

26/27

EM Licht

Leuchten

Alles ab Lager verfügbar

Einfach. Mehr.

Gemeinsam zur individuellen Lichtlösung



EM Licht

EM Licht begleitet Sie mit umfassender Lichtkompetenz und einer herstellerunabhängigen Beratung durch jedes Projekt. Von der Objektaufnahme über die Lichtplanung bis hin zum Support nach der Inbetriebnahme stehen Ihnen unsere Lichtprofis zur Seite.

Erfahren Sie mehr: **e-m.info/260**



Hochwertige Leuchten für jeden Anwendungszweck

Der EM Katalog Leuchten 26/27 ist da – pünktlich zur Lichtsaison und voller Innovationen für Ihre Projekte. Die neue Ausgabe vereint zahlreiche bewährte Produkte aus unserem Sortiment mit Neuheiten, die das Sortiment sinnvoll ergänzen. Gleichzeitig wurden verschiedene Leuchten durch noch effizientere Nachfolgemodelle ersetzt, die den steigenden Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gerecht werden.

Ein besonderes Augenmerk liegt weiterhin auf dem Thema Sanierungslösungen, das wir bewusst am Anfang des Katalogs platzieren. In vielen Gebäuden in der Schweiz sind noch konventionelle Lichtpunkte im Einsatz. Mit den aufgeführten Lösungen lassen sich diese «Stromfresser» in den meisten Fällen unkompliziert durch moderne, sparsame LED-Leuchten oder Umbaukits ersetzen.

Neu finden Sie in dieser Ausgabe wieder eine Auswahl sorgfältig ausgesuchter Leuchten-Ideen für den Wohnbereich. Ob Wohnzimmer, Küche oder Badezimmer – entdecken Sie durchdachte und funktionale Beleuchtungslösungen für jeden Raum.

Der EM Katalog Leuchten 26/27 bietet Ihnen eine gewohnt breite Auswahl quer durch die Leuchtenlandschaft. Das komplette Sortiment ist jederzeit zuverlässig ab Lager verfügbar – für jede Ihrer Beleuchtungsaufgaben die passende Lösung. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die Lichtlösungen für Ihre nächsten Projekte.

Marcel Menet
Category Manager EM Solutions

Informationen zum Seitenaufbau und zu den Funktionen

Navigation



Inhaltsverzeichnis
Das Inhaltsverzeichnis bildet die Katalogstruktur mit folgenden Inhalten ab:

- Vorspann
- Haupt- und Unterkapitel
- Anhang



Abschnittsverzeichnis
Das Abschnittsverzeichnis bildet die Kapitelstruktur mit folgenden Inhalten ab:

- Unterkapitel
- Produktgruppen

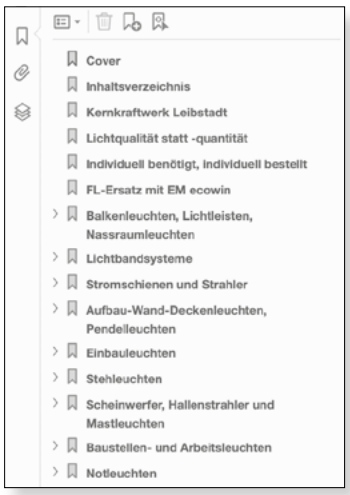

PDF-Lesezeichen
In der PDF-Version des Katalogs sind Lesezeichen der Struktur integriert. Sie dienen zur einfachen Navigation im Dokument.

Register
Jeweils am äusseren Rand der Katalogseiten sind die Hauptkapitel zusätzlich als rote Register mit der dazugehörigen Kapitelnummer abgedruckt. Auf diese Weise lassen sich die Inhalte beim Aufschlagen des Katalogs schneller finden.

Kopfzeile
Am Kopf der Seite bildet die Kopfzeile jeweils das Haupt- und Unterkapitel der aktuellen Seite ab.

Seitenverweise
In der PDF-Version des Katalogs sind alle Seitenverweise anklickbar und führen die Leserin bzw. den Leser direkt zur jeweiligen Zielseite. Seitenverweise sind in folgenden Abschnitten zu finden:

- Inhaltsverzeichnis
- Abschnittsverzeichnis
- Stichwortverzeichnis

Anhang

Im Anhang des Katalogs finden Sie weitere hilfreiche Informationen.

Stichwortverzeichnis: Alphabetische Auflistung aller Unterkapitel und Produktgruppen inkl. Seitenverweisen.

Abkürzungsverzeichnis: Sammlung der im Katalog verwendeten Abkürzungen.

Informationen: Sammlung der im Katalog verwendeten Piktogramme sowie weitere allgemeine Informationen.

Adressen: Übersicht aller Niederlassungen, Kontakt für die Planung und Beratung rund um das Thema Licht.

EM.App

Mit Tablet und Smartphone alles einfach, schnell und effizient erledigen: Das kann die EM.App!

- Schnelle Produktsuche mit «search as you type»
- Artikel in Merklisten verwalten und mit Kollegen teilen
- EM.Webshop: Warenkorb / Bestellverlauf / Retouren
- Alle Kataloge offline synchronisiert und durchsuchbar
- Barcode-Scanner / AR-Massband / AR-Ansicht

EM.App Download
Weitere Informationen finden Sie hier:
e-m.info/777

Produktseiten

Aufbau-Wand-Deckenleuchten, Pendelleuchten **Aufbau-Wand-Deckenleuchten LED**

Wand-Deckenleuchte LED SF Bulkhead (1)

(2) LEDVANCE

(3)



(4) **Surface Bulkhead**

LED-Decken-/Wandleuchte Ledvance SURFACE BULKHEAD ON/OFF, Farbwiedergabeindex CRI >80. Abdeckringe und Blendbegrenzungen separat erhältlich.

(5) 220 - 240 V | > 80° | IP65 | IK10 | LED

E-No EM No	(6) Barcode	P_{max}	Farb-temp.	lm/W	Licht-strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002720 R 075/647145 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	weiss	50000 h	70 x 250 mm	62.35
941002740 R 075/647169 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	weiss	50000 h	70 x 250 mm	62.35
(7) 941002710 R 075/647183 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	schwarz	50000 h	70 x 250 mm	62.35
941002730 R 075/647206 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	schwarz	50000 h	70 x 250 mm	62.35
(8) 941002800 R 075/647466 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	weiss	50000 h	70 x 300 mm	83.40
941002820 R 075/647480 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	weiss	50000 h	70 x 300 mm	83.40
941002790 R 075/647503 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	schwarz	50000 h	70 x 300 mm	83.40
941002810 R 075/647527 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	schwarz	50000 h	70 x 300 mm	83.40

(4)

(1) Produktgruppe
Die Produkte werden nach Produktgruppen sortiert und ausgegeben.

(2) Marke
Die Produkte werden nach Marke gegliedert. Hat ein Produkt kein Logo, hat es dieselbe Marke wie die Produkte darüber.

(3) Produktbild
Pro Produkt werden Produktbilder als Referenz angezeigt. Die einzelnen Artikel können davon abweichen.

(4) Produktinformation
Hier werden der Produktname und eine Kurzbeschreibung angezeigt.

(5) Piktogramme / Labels
Die abgebildeten Piktogramme und Labels gelten für alle Artikel des betreffenden Produkts. Eine Erklärung zu den Piktogrammen und Labels ist im Anhang bei den Informationen ersichtlich.

(6) Artikeltabelle
Um die einzelnen Artikel bestmöglich abzugrenzen, werden die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale mit Detailinfos in den Tabellen aufgelistet.

(7) Artikelverlinkung
In der PDF-Version des Katalogs sind die Artikel in den Tabellen anklickbar und leiten die Leserin bzw. den Leser direkt auf den betreffenden Artikel im EM.Webshop.

(8) Barcode-Scanner
Über die EM.App lassen sich die Artikelnummern und Barcodes mit dem Smartphone scannen.

(i) QR-Codes
Die im Katalog abgebildeten QR-Codes lassen sich mit dem Smartphone scannen und leiten die Leserin bzw. den Leser direkt auf die verlinkte Website.



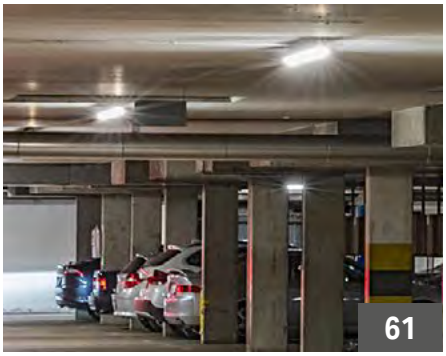

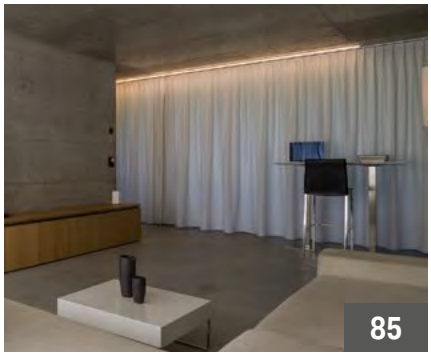



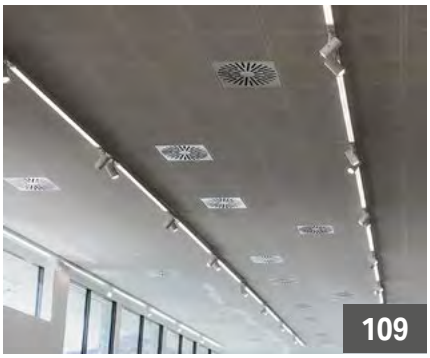



Informationen zum Seitenaufbau und zu den Funktionen 4

Bestehendes bewahren und aufwerten 8

Gut fürs Portemonnaie 12

So wenig wie möglich, so viel wie nötig 16

Gemeinsam zur individuellen Lichtlösung 20

1 Sanierungslösungen 25
Ersatzprodukt LED 26

2 Balkenleuchten, Lichtleisten, Nassraumleuchten 61
Balkenleuchte/Lichtleiste 62
Feucht-/Nassraumleuchte 71
Feuchtraumleuchte chemisch beständig 77
Feuchtraumleuchte Explosionsgeschützt 79
Wenn Feuchte, Chemie und Stösse zusammenkommen 80

3 LED Profile 85
luxKit 86
LED Strip P 94

4 Lichtbandsysteme 99
Maxos Fusion 100

5 Stromschienen und Strahler 109
3-Phasen-System 110
1-Phasen-System 120

6 Aufbau-Wand-Deckenleuchten, Pendelleuchten 125
Aufbau-Wand-Deckenleuchten 126

7 Flächenleuchten 151
600 x 600 mm 152
625 x 625 mm 158
1200 x 300 mm 164
Langfeld 167

8 Einbauleuchten 173
Einbauspot 174
Einbauspot Retrofit 186
Einbau-Downlight 189

9 Stehleuchten 197
Stehleuchte 198

10 Scheinwerfer, Hallenstrahler und Mastleuchten 199
Scheinwerfer 200
Hallenstrahler 205
Mastleuchten 207



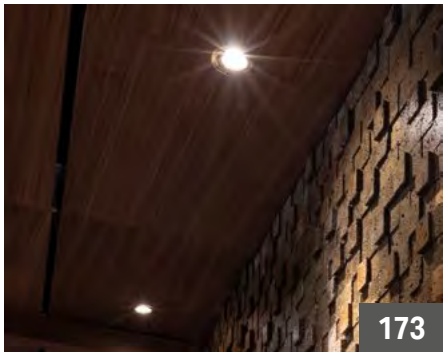

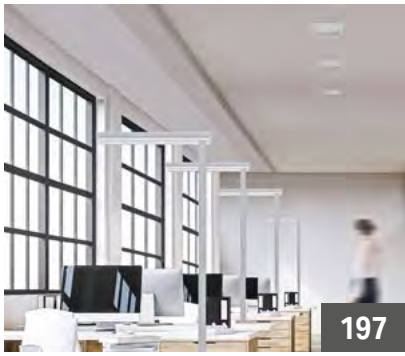

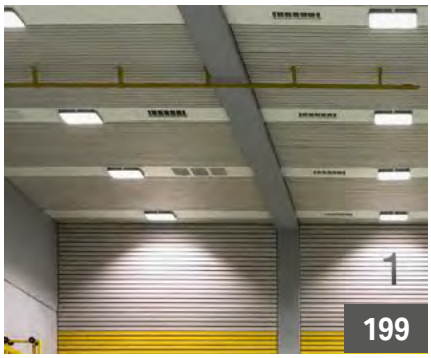





11 Baustellenleuchten ____ **209**
Baustellenleuchte 210

12 Notleuchten ____ **215**
AWAG 216
ESYLUX 218
PHILIPS 220
Leuchte mit Notfunktion 221

13 Zivilschutzleuchten ____ **229**
Smarterion 230
Philips 231
AWAG 232

14 Wohnraumleuchten ____ **233**
Badezimmerleuchten 234
Wohnzimmerleuchten 235

15 Aussenleuchten ____ **239**
Wandleuchten und Sensorstrahler 240
Gartenstrahler 250
Pollerleuchten 251
Boden- und Wandeinbauleuchten 255

16 Allgemein ____ **259**
Stichwortverzeichnis 260
Abkürzungsverzeichnis 262
Leuchten und ihre Brandschutzsymbole 265
Die wichtigsten lichttechnischen Grundbegriffe 266

Nachhaltige Beleuchtungssanierung als Lehrbeispiel für Architekturstudierende an der Universität Liechtenstein

Das Land Liechtenstein beauftragte die ETAVIS ELCOM AG mit der Sanierung der bestehenden Beleuchtungsanlage an der Universität Liechtenstein, da der Verkauf bestimmter Leuchtstofflampen durch EU-RoHS-/Ökodesign-Vorgaben zunehmend eingeschränkt ist und Ersatzteile bzw. kompatible Vorschaltgeräte kaum noch verfügbar sind.

Für dieses Projekt entwickelte EM Licht eine wirtschaftliche, massgeschneiderte Sonderlösung:
Die Grundinstallation und vorhandene Tragschienen wurden weiterverwendet. Damit die ausgewählte LED-Profilleuchte auf die Schienen passte, kam eine speziell angefertigte Adapterlösung zum Einsatz.
Die ökologische Umrüstung wirkt darüber hinaus inspirierend auf die Architekturstudierenden vor Ort.

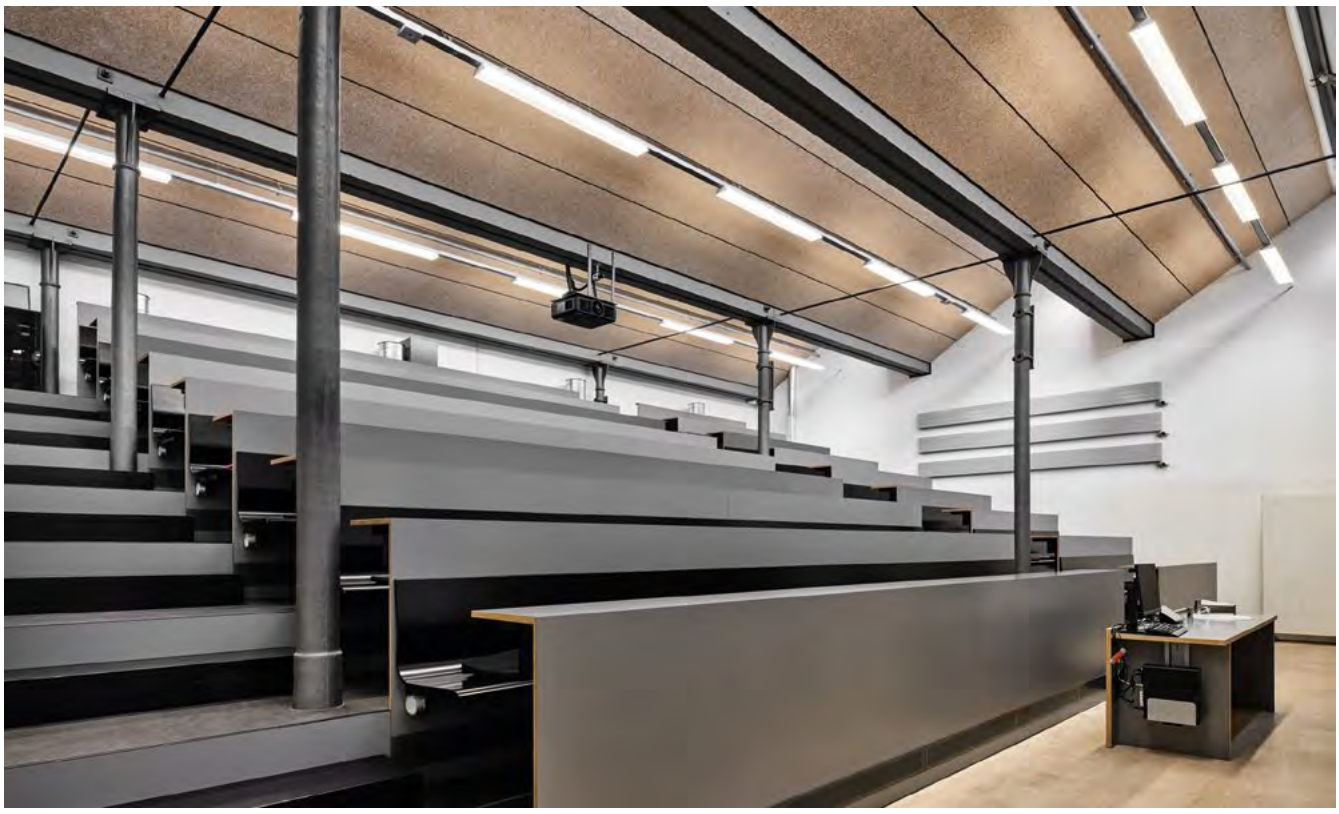



Roland Schmidt, verantwortlicher Projektleiter bei der ETAVIS ELCOM AG, kontaktierte EM Licht, um eine sinnvolle Lösung für die komplexe Aufgabe zu erarbeiten. Bei einem Vorortttermin machte sich EM Licht Berater Philipp Wachter gemeinsam mit dem Elektroinstallateur ein Bild von der Situation. Die Sanierung der bestehenden Beleuchtung umfasste mehrere Gebäude mit Hörsälen, Seminarräumen, Büros und Korridoren.

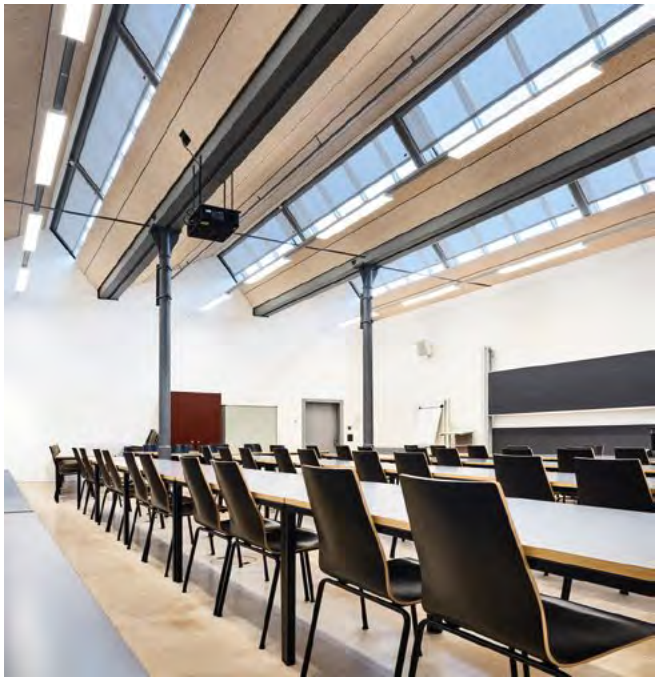



Adapter für bestehende Tragschienen anstatt Neuanschaffung

Für eine nachhaltige Beleuchtungssanierung wünschte die Universität Liechtenstein ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis sowie die Einhaltung der formalen Vorgaben. Ziel war es, die vorhandenen T5-Rasterleuchten zu ersetzen und dabei die bestehenden Tragschienen sowie die Grundinstallation weiter zu nutzen. Das Erscheinungsbild sollte erhalten bleiben. Die Herausforderung bestand darin, eine Leuchte zu finden, die sich an die bestehenden Tragschienen montieren lässt und zugleich Platz für das LED-Netzteil bietet.

Um die unterschiedlichen Dimensionen zwischen Schiene und Leuchte zu überwinden und die Montage der Leuchten einfach zu gestalten, mussten sich die EM Licht Experten etwas Besonderes einfallen lassen. Sie konstruierten eine spezielle Adapterplatte, die es ermöglicht, die Leuchten etwas vom Trägerelement abzusetzen, um so genügend Platz für die Verdrahtung, das Netzteil und die Montage zu gewinnen. Die Adapterlösung ermöglichte ein effizientes Upgrade der Bestandsinstallation und reduzierte die Kosten gegenüber einer kompletten Neuinvestition.

Als Leuchte kam die energieeffiziente LED-Leuchte EM OfficeLine zum Einsatz. Ihr hoher Lichtstrom erreicht die erforderliche Beleuchtungsstärke; eine Prismenoptik sorgt für gute Entblendung (UGR < 19) und gleichmässige Raumausleuchtung. Der seitliche Lichtaustritt erzeugt durch den Indirektanteil eine angenehme Raumstimmung.

Für die Montage und Verdrahtung der neuen LED-Leuchten stand den Installateuren nur wenig Platz zur Verfügung. Sie nutzten die bestehende Durchgangsverdrahtung und passten die Installation an den neuen DALI-Treiber an. Dank der individuellen Adapterkonstruktion konnten die Lichtbandleuchten problemlos montiert werden.

Zeitliche Koordination und Teamwork für eine störungsfreie Umrüstung

Ein gutes Team, gegenseitiges Vertrauen und klare Abstimmungen waren die Basis für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts. Für die ausführenden Elektroinstallateure war es wichtig, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der in der Lage ist, individuelle Lösungen anzubieten, die sowohl die technischen als auch die gestalterischen und ökonomischen Anforderungen ihres Kunden erfüllen.

Der Umbau wurde in Etappen während der Semesterferien durchgeführt, was eine präzise Koordination mit allen Projektbeteiligten erforderte. Da auch in der vorlesungsfreien Zeit Mitarbeitende der Universität Liechtenstein in den Gebäuden arbeiteten, war es für das Team der ETAVIS ELCOM AG besonders wichtig, den Betrieb nicht zu beeinträchtigen.

Roland Schmidt erklärt: «Wir sind mit unserer Arbeit dann zufrieden, wenn der Kunde nicht gemerkt hat, dass wir vor Ort waren – oder erst im Nachhinein, wenn alles perfekt funktioniert. Auch war es für uns wichtig, bei EM Licht eine Ansprechperson für alle lichttechnischen Fragen zu haben, da dies auch unserem Kunden Sicherheit gab.»



Der Elektroinstallateur als Projektkoordinator und Schnittstelle zwischen Bauherr und Lieferant

Um effizient unter Zeitdruck arbeiten zu können, plante der Elektroinstallateur die einzelnen Sanierungsphasen detailliert im Vorfeld – sowohl mit dem Architekturbüro als auch mit dem Bauherrn. Als Projektkoordinator war er die Schnittstelle zwischen Bauherr und Lieferant und stimmte auch mit dem Bauleiter des Architekturbüros Planbar AG die Details ab. EM Licht unterstützte den Elektroinstallateur mit Lösungsvorschlägen, Bemusterungen und Beratungen vor Ort. So konnte Roland Schmidt seinem Kunden eine passgenaue Lösung für die Sanierung anbieten.

«Wir sehen uns als Partner und Berater des Elektroinstallateurs und arbeiten Hand in Hand», beschreibt EM Licht Berater Philipp Wachter die Zusammenarbeit.

Michael Heinzle, Leiter Technik an der Universität Liechtenstein, fasst das Projekt so zusammen: «Der Austausch der Leuchten am Campus war ein voller Erfolg. Dank der professionellen Zusammenarbeit mit der ETAVIS ELCOM AG, verstärkt durch EM Licht, konnten wir die Umrüstung reibungslos umsetzen. Das neue Licht sorgt nicht nur für eine deutlich bessere Ausleuchtung, sondern auch für ein angenehmeres Ambiente – ein echter Mehrwert für alle am Campus der Universität Liechtenstein.»

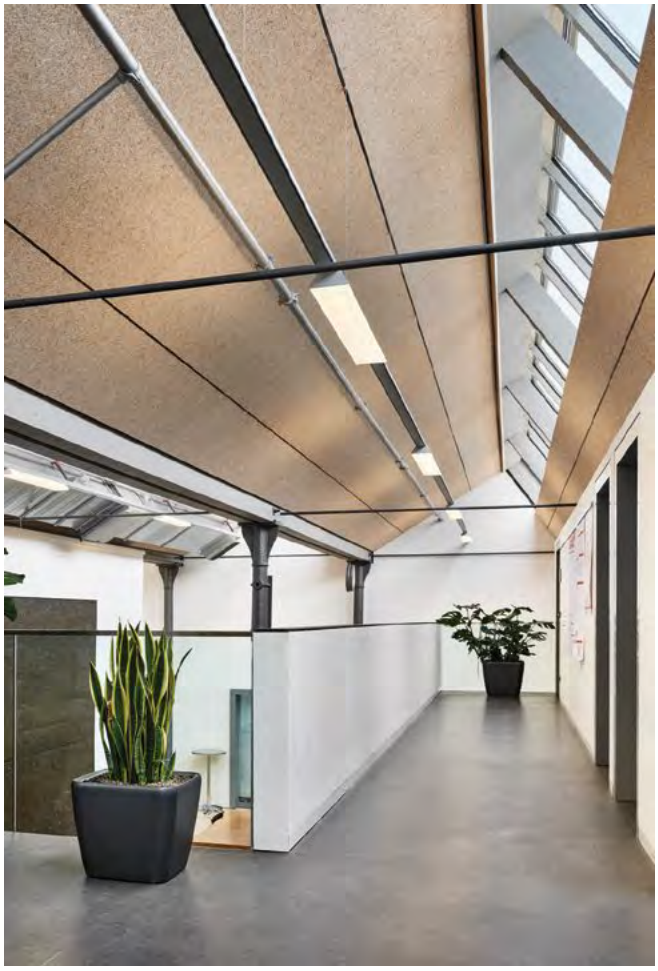

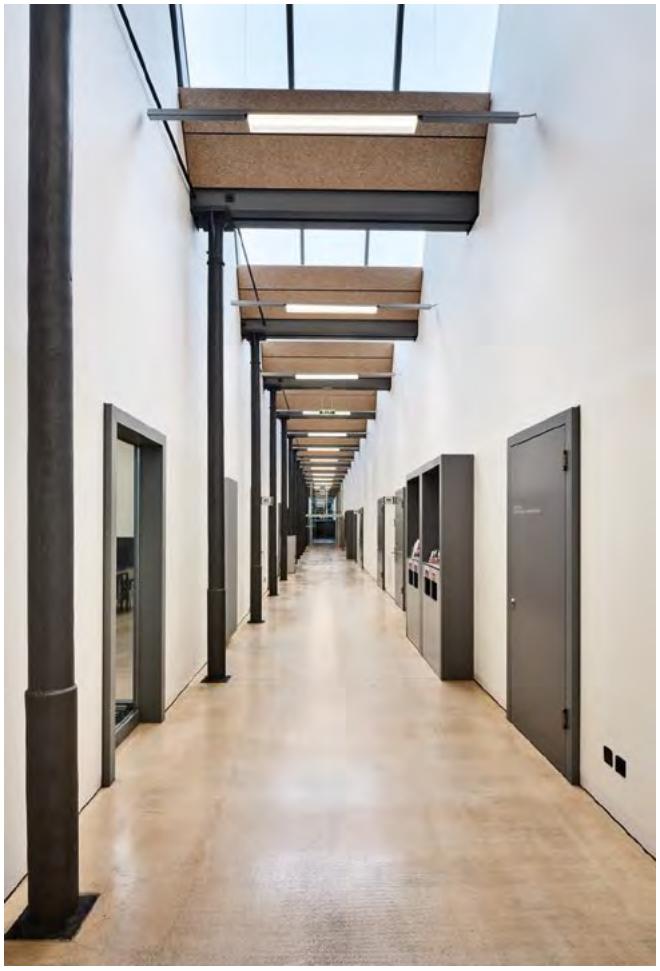

Ökologische, nachhaltige und ästhetische Lösung als Vorbild für Architekturstudierende

Die Beleuchtung integriert sich optimal in die Architektur der ehemaligen Fabrik und fungiert als Modell für einen bewussten Umgang mit Ressourcen und Energie. Die angehenden Architekturstudierenden der Universität Liechtenstein erfahren so direkt in ihrer Ausbildungsstätte, wie eine sanfte Sanierung dank geschickter Planung und Verständnis für die Kundenbedürfnisse den Bestand aufwertet und optimiert.

Lichtlösungen in vielen Anwendungsbereichen. Erfahren Sie mehr: e-m.info/940

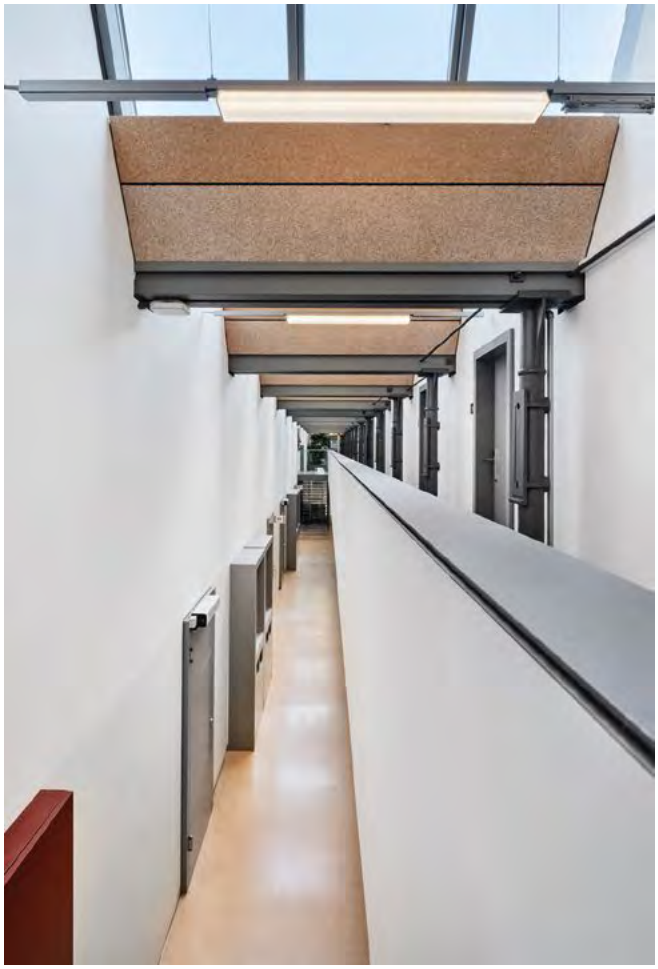







Gut fürs Portemonnaie

Vier Gründe, warum sich nachhaltig produzierte und effiziente Produkte für Ihre Kunden rechnen

Mit der richtigen Produktauswahl und ausgewiesenen CO_2-Zahlen machen Sie Nachhaltigkeit zum Verkaufsargument. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Kunden durch die Auswahl der geeigneten Produkte überzeugen und sie bei der Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen unterstützen.

Ressourcenschonende Produkte für intelligente Beleuchtungssysteme oder energieeffiziente Geräte und Installationsmaterialien sind zwar auf den ersten Blick nicht immer die günstigere Variante. Trotzdem sollten wir sie aktiv in unsere Lösungen einbeziehen – und das hat viele gute Gründe. Umweltschonende Elektroprodukte punkten mit geringeren Energiekosten, längerer Lebensdauer und einer besseren Umweltbilanz. Mit entsprechendem Know-how und der richtigen Produktauswahl können Elektroinstallateure das Bewusstsein ihrer Kunden wecken, dass es sich – über alles gerechnet – vor allem auch finanziell lohnt und gleichzeitig der Umwelt hilft.

Energieeffiziente Produkte sind langfristig günstiger

Bei der Auswahl eines Produktes ist der Anschaffungspreis ein wichtiges Kriterium. Doch ganz so einfach ist es nicht mehr. Lebensdauer und Effizienz spielen mittlerweile eine ebenso tragende Rolle. Ressourcenschonende Produkte müssen weniger oft ersetzt werden. Zudem verbrauchen sie weniger Strom. Indem Sie diese Produkte bevorzugt empfehlen, helfen Sie Ihren Endkunden dabei, langfristig Einsparungen zu machen. Gerade im Beleuchtungsbereich lässt sich das gut verfolgen. Die Vorteile der LED-Technologie gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln wie FL-Röhren oder Halogenlampen kennen Sie längst. Aber auch innerhalb der LED-Produkte gibt es mittlerweile deutliche Unterschiede in Sachen Effizienz. Es werden laufend bessere, noch effizientere Produkte entwickelt. Viele LED-Leuchten, die früher mit A+ oder A++ bewertet waren, erreichen heute nach der neuen Skala der EU-Energieeffizienzkennzeichnung oft nur noch ein D, E oder F. Neuentwicklungen werden immer noch effizienter, um den verschärften Anforderungen zu genügen. Unten finden Sie ein Beispiel mit zwei LED-Röhren im Effizienz- und Preis-Vergleich.

Wer also nicht nur auf den Anschaffungspreis schaut, sondern das Gesamtpaket betrachtet – Energieverbrauch, Lebensdauer und Wartungskosten – fährt mit modernen, hocheffizienten LED-Produkten langfristig besser und vor allem auch günstiger. Als Fachbetrieb helfen Sie Ihren Kunden also dabei, Energie und Geld zu sparen.

Ausschreibungen fordern immer öfter Nachhaltigkeitsnachweise

Bei Ausschreibungen lohnt es sich nicht immer, nur die günstigsten Produkte in der Offerte aufzuführen. Empfehlen Sie stattdessen effizientere bzw. ressourcenschonendere Produkte und kennzeichnen Sie diese entsprechend. Viele Auftraggeber, insbesondere öffentliche Einrichtungen und grössere Unternehmen, stehen heute unter Druck, für ihre Bauten oder Umbauten ressourcenschonende Produkte einzusetzen. Unternehmen müssen im Rahmen der Klimaziele den eigenen CO_2-Abdruck verringern und nachhaltige Praktiken in ihrer gesamten Lieferkette implementieren und nachweisen. Das bedeutet, dass sie nicht nur für ihre eigenen Aktivitäten verantwortlich sind, sondern auch für die ihrer Lieferanten. Wenn Sie als Elektroinstallateur die passenden nachhaltigen Produkte anbieten, können Sie sich also durchaus einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Sustainable Selection

Orientierung bietet Ihnen die Sustainable Selection bei EM. Dies ist eine umfassende Auswahl an Produkten und Lösungen, welche besonders ressourcenschonend sind. Im EM.Webshop sind diese Produkte mit dem Symbol oben rechts gekennzeichnet.

Produktbeispiel, das unseren Kriterien entspricht

- Der Lieferant hat die Nachhaltigkeitscharta von EM unterzeichnet
- Das Produkt trägt zur Energiewende bei (LED-Beleuchtung)
- Das Produkt ist mit dem besten Energielabel in seiner Produktkategorie versehen und/oder hat den besten ökologischen Fussabdruck seiner Produktkategorie

Weitere Informationen:

e-m.info/229



Emissionen entlang des gesamten Produktlebenszyklus

Auszug aus einem Carbon Tracker Report eines Beispielkunden

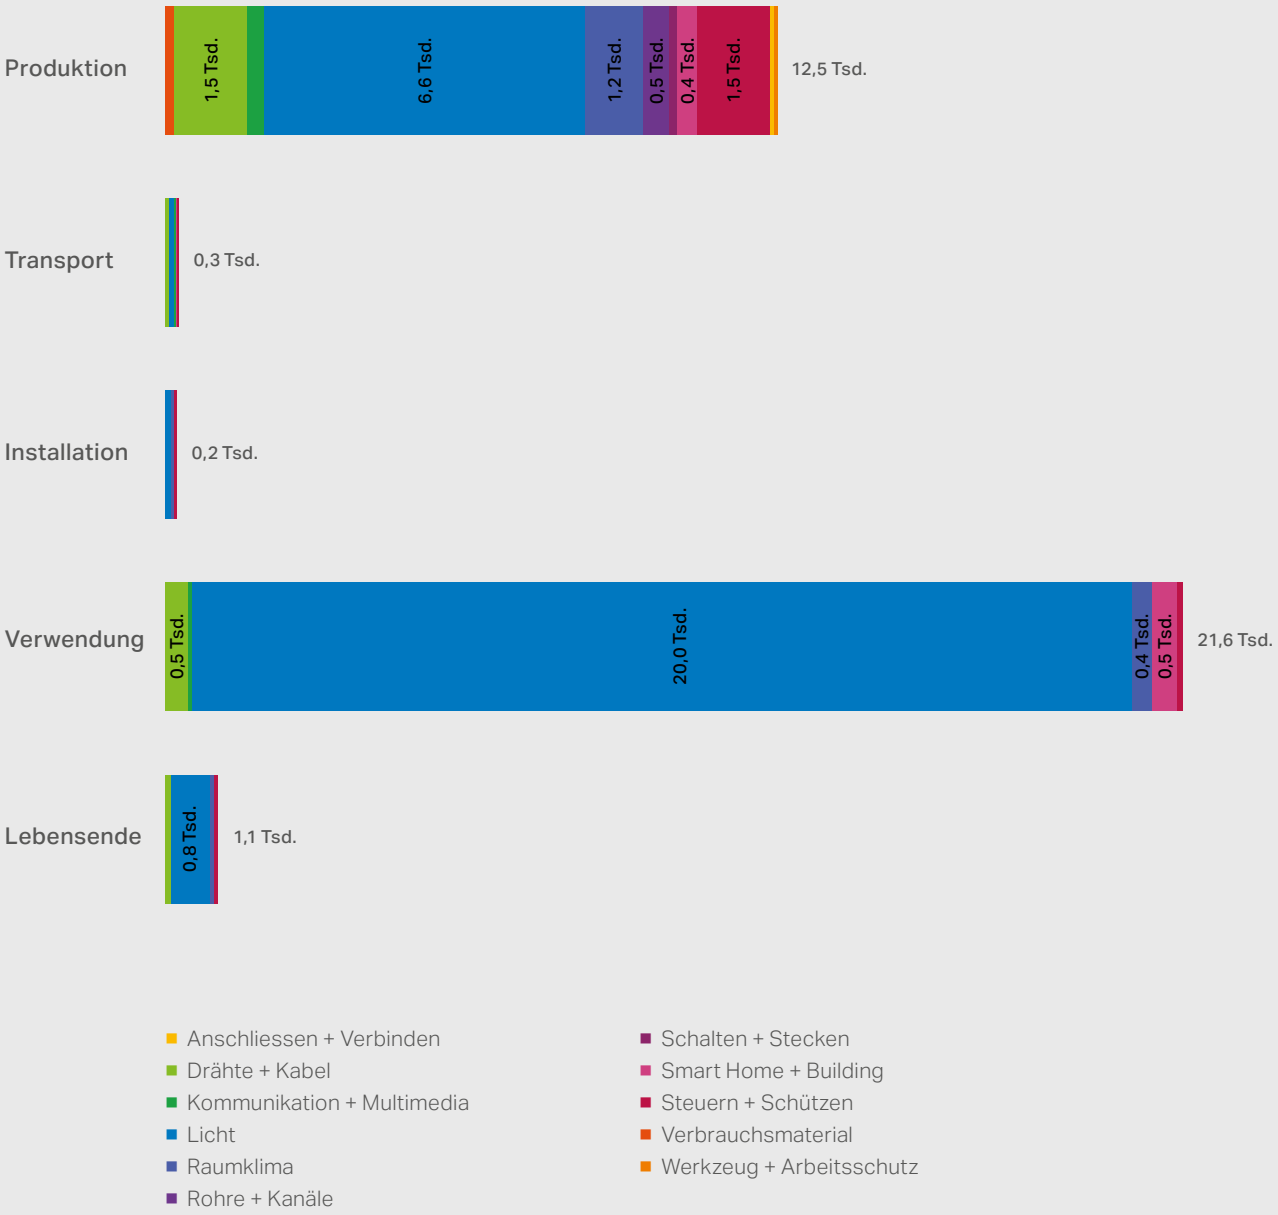

Gesetze zwingen zu einem Nachweis über CO_2-Emissionen

Wenn Sie einen Zugang zum EM.Webshop haben, ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass Ihnen der CO_2-Fussabdruck aller eingekauften Produkte der letzten 12 Monate angezeigt wird. Diese Daten sind auch auf Projektebene verfügbar und können in einem Bericht angefordert werden. Grosse Unternehmen oder öffentliche Institutionen benötigen diese Informationen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wenn ein Endkunde diese Daten gesammelt zur Verfügung gestellt bekommt, kann das ein entscheidender Mehrwert sein.

Informationen zum Carbon Tracker finden Sie hier: e-m.info/197



Mit Förderprogrammen lassen sich attraktive Offerten erstellen

Die Energiekosten steigen, das Umweltbewusstsein ebenso: Energetische Sanierungen gewinnen deshalb immer mehr an Bedeutung. Für Elektroinstallationsbetriebe eröffnen sich dadurch attraktive Chancen – nicht zuletzt dank staatlicher und privater Förderprogramme. Denn diese helfen Ihren Kunden dabei, die Mehrkosten für ressourcenschonende Produkte zu reduzieren. Wenn Sie sich mit den aktuell gültigen Fördermöglichkeiten auskennen und ressourcenschonende Produkte aktiv empfehlen, bieten Sie einen entscheidenden Mehrwert.

Der Weg ist vorgezeichnet: Unternehmen werden auch in Zukunft weiter auf Klimaziele und Energieeffizienz setzen. Wenn Sie sich darauf einstellen, sind Sie Ihren Mitbewerbern am Markt einen Schritt voraus – das lohnt sich langfristig auch für Ihr Unternehmen finanziell.



So wenig wie möglich, so viel wie nötig – und im besten Fall zurückgeben

EM arbeitet kontinuierlich an nachhaltigen Verpackungslösungen

«Ihr verwendet zu viel Verpackungsmaterial – das ist nicht nachhaltig.» Diese Rückmeldung hören wir häufig in Kundenumfragen – und zu Recht. Verpackungsmaterial reduzieren, Recyclinganteile erhöhen, ohne auf die Schutzfunktion von Verpackungen zu verzichten: Daran arbeiten wir kontinuierlich.

In Übereinstimmung mit dem Kundenfeedback stellen wir hohe Anforderungen an uns selbst: Wir wollen in unseren Abläufen immer nachhaltiger werden. Bei Verpackungen gibt es viele Ansatzpunkte – sowohl beim Material (mehr Rezyklat, Einsatz von erneuerbaren Rohstoffen) als auch beim Umgang mit Verpackungen (Wiederverwendung, Umfunktionierung als Füllmaterial). Allein schaffen wir das nicht: Wir brauchen die Zusammenarbeit unserer Lieferanten und Ihre Unterstützung als Kundin und Kunde.

Produktschutz sichert Nachhaltigkeit

Ein entscheidender Faktor bei der Reduzierung oder Optimierung von Verpackungsmaterial ist die Schutzfunktion. Verpackungen müssen ihre wichtigste Aufgabe erfüllen: die Produkte schützen. Weniger Material ist nur dann nachhaltiger, wenn die Ware unbeschädigt ankommt. Schäden führen zu:

- mehr Retouren
- Entsorgung von beschädigter Ware
- zusätzlichen Nachsendungen
- erhöhtem CO_2-Ausstoss

Schäden an Produkten, die durch den Transport entstehen, sind ökologisch, aber auch ökonomisch gesehen der grössere Schaden. Sie als Fachbetrieb wissen: Nachhaltigkeit und Effizienz gehen bestenfalls Hand in Hand.

Konkrete Verbesserungen bei Verpackungsmaterialien

Nachfolgende bereits umgesetzte oder geplante Massnahmen zeigen, wo wir Material reduzieren oder durch kreislauffreundliche Alternativen ersetzen:

- **Druckverschlussbeutel aus 100 % Rezyklat:** Neue Varianten werden laufend eingeführt, sobald alte Bestände verbraucht sind
- **FSC-zertifiziertes Papierklebeband** mit Naturkautschuk-Kleber – recyclingfreundlich und plastikfrei
- **Papier-Umreifungsband (FSC):** Einsatz ist abhängig von Warengewicht und Transportsicherheit
- **Altkartonpolster** statt Luftpolsterfolie – erhaltene Luftpolsterfolien werden wiederverwendet
- **Lieferscheintaschen aus Papier** statt aus Kunststoff (sofern noch physisch gewünscht)



Lieferscheintaschen sind neu aus Papier.

Wiederverwenden statt wegwerfen – geben Sie es an EM zurück

Unsere Kartons sind für eine mehrfache Nutzung ausgelegt. Legen Sie die Kartons bereit – der EM Chauffeur nimmt sie bei der nächsten Tour mit – oder geben Sie sie in unserem Shop ab. Im Lager prüfen wir deren Zustand und Sauberkeit und bereiten sie für die nächste Lieferung vor. Auch EM Papiertragtaschen nehmen wir zurück. Zusammen mit den nicht mehr brauchbaren EM Kartonschachteln verarbeiten wir diese zu Füllmaterial für weitere Lieferungen. Also: Unbedingt behalten und bereitstellen statt wegwerfen. Auch beschädigte EM Kartons und Papiertragtaschen werden wiederverwendet.

Zusammenarbeit mit den Lieferanten – Abfall an der Quelle verhindern

Wir stehen im direkten Austausch mit namhaften Lieferanten, um Verpackungen bereits bei der Herstellung der Produkte ressourcenschonender zu gestalten. Ziel ist es, Abfall zu vermeiden und kreislauffähige Materialien einzusetzen. An diesen Lösungen wird aktuell intensiv gearbeitet.


Zurückgegebene Verpackungen werden auf Schäden und Sauberkeit geprüft.


Das Füllmaterial schützt die Produkte. Defekte Produkte belasten die Umwelt mehr als Füllmaterial.



Sind die Verpackungen nicht mehr für ihren ursprünglichen Zweck brauchbar, verwenden wir sie als Füllmaterial für unsere Lieferungen.

Richtig recyceln – auch in Ihrem Betrieb

Rezyklierbare Materialien einzusetzen ist unsere Aufgabe. Damit diese aber auch wirklich ihre nachhaltige Funktion bewahren, sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Das Schlagwort heisst hier «Abfalltrennung».

- Wo möglich: Wiederverwenden oder an EM zurückgeben
- Rezyklatbeutel in die Kunststoffsammlung
- Papier und Karton in die entsprechende Sammlung
- Mischentsorgung vermeiden

Kontinuierliche Verbesserung und Zusammenarbeit mit Ihnen

Wir testen stetig weitere ressourcenschonende Lösungen, etwa Papierpolster und wasserbasierte Druckfarben, und suchen nach Wegen, Materialien wiederzuverwenden. Nachhaltigkeit ist ein fortlaufender Prozess – und um Wirkung zu erzielen, benötigen wir Ihre Unterstützung, besonders bei der Wiederverwendung.



EM hat einen Schredder angeschafft, mit dem Kartonschachteln und Papiertragtaschen zu Füllmaterial verarbeitet werden können.

Nachhaltigkeitsinitiativen, die auch Ihren Betrieb unterstützen:

e-m.info/628





Bewerten Sie unseren Katalog!

Sie benutzen diesen Katalog bei Ihrer täglichen Arbeit.
Aber wie gut finden Sie ihn? Lassen Sie uns Ihre Meinung wissen!

Bitte beantworten Sie **2 kurze Fragen** und geben
Sie uns ihr Feedback* (Dauer: <1 Minute).

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.

Jetzt Katalog bewerten:
e-m.info/961

* Die Bewertung erfolgt anonym.

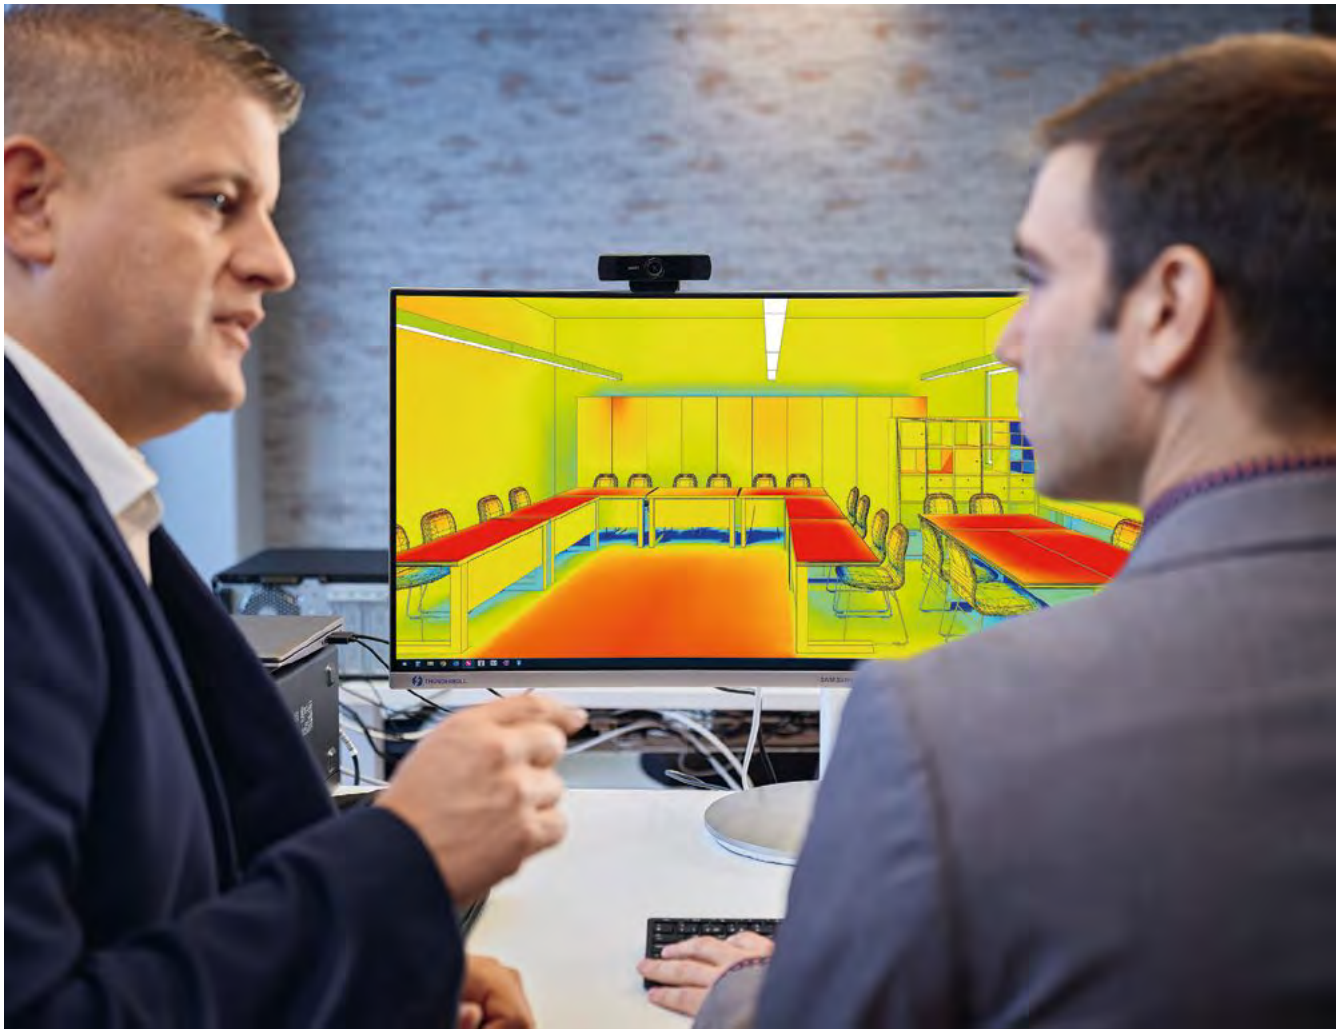

Gemeinsam zur individuellen Lichtlösung

So könnte auch Ihre Beleuchtungssanierung ablaufen – ein Beispiel

Aufgrund des FL-Verbots muss sich eine Schule mit dem Thema Leuchtmittelaustausch befassen. Dabei kommt der Aspekt des Energiesparens auf – aus einem einfachen Leuchtmittelwechsel wird schnell eine umfangreiche Beleuchtungssanierung. Hierfür wird das Expertenteam von EM Licht hinzugezogen, um die Schule bei diesem Grossprojekt zu beraten und zu unterstützen – ein Beispiel, wie ein Projekt ablaufen könnte.



EM Licht unterstützt auch bei administrativen Aufgaben rund um Fördergelder.

Dem Facility Manager und dem Elektroinstallateur einer Schule steht eine umfangreiche Beleuchtungssanierung des gesamten Gebäudekomplexes bevor. Sie wählen EM Licht als externen Partner, um sich vor allem bei Spezialfragen mit Experten austauschen zu können und zusätzlich Unterstützung bei den Abläufen zu erhalten, wenn die zeitliche Kapazität dafür fehlt.

Eine Schule will auf LED umrüsten und gleichzeitig die Beleuchtung optimieren

Eine Schule mit mehreren Gebäuden und Einrichtungen wie Sporthalle, Bibliothek und Veranstaltungsraum muss aufgrund des FL-Verbots einen Lampenwechsel durchführen. Dabei soll die Lichtqualität im gesamten Gebäudekomplex verbessert und Energie gespart werden.

Anhand dieser Ziele sehen der Facility Manager und der Elektroinstallateur, dass das Projekt weitaus mehr erfordert als den Austausch mit neuen Leuchtmitteln oder Leuchten – es geht um Effizienz, Steuerung, Lichtplanung und die nutzerorientierte Lichtqualität, aber auch um eine aufwändige Projektorganisation und Koordination.

Die ersten Schritte im Projekt Beleuchtungssanierung

EM Licht ist auf solche umfangreichen Projekte spezialisiert und unterstützt die Kundinnen und Kunden von der Planung bis zur Umsetzung. Zuerst finden eine Objektaufnahme und eine Beratung vor Ort statt, um den Zustand der Anlage zu erfassen und mögliche Lösungen aufzuzeigen. Gemeinsam mit dem Facility Manager und dem Elektroinstallateur werden die Anforderungen und Potenziale besprochen. Auch eine erste Kostenabschätzung findet statt.

«Durch diese strukturierte Vorgehensweise wird sichergestellt, dass alle relevanten Informationen für eine passgenaue Lichtplanung vorliegen und die Beratung auf die individuellen Bedürfnisse der Kundin bzw. des Kunden abgestimmt ist», erklärt Ramona Schaltegger, Teamleiterin Innendienst.

Bei der anschliessenden Lichtplanung werden Lichtberechnungen durchgeführt sowie CAD-Pläne und Raumlisten erstellt. Dabei werden immer folgende Aspekte berücksichtigt: Nutzungsanforderungen, Lichtqualität, architektonische und technische Gegebenheiten, Normen und Vorschriften, Gestaltung und Kosten.

«Zusammengefasst sorgt die Lichtplanung dafür, dass die Beleuchtung funktional, komfortabel, energieeffizient und ästhetisch ansprechend umgesetzt werden kann», so Ramona Schaltegger.

EM Licht als kompetenter Partner bei der Umsetzung

Mit der Unterstützung von EM Licht wird die Lichtsteuerung geplant. So kann das Licht im Raum entsprechend den Nutzungsbedürfnissen angepasst werden. Bei der Planung der Lichtsteuerung kommt es laut Licht-Fachplaner Ferdinand Marjakaj auf folgende Punkte an: intuitive Bedienung, (automatische) Anpassung der Lichtstärke und -farbe je nach Stimmung und Tageslicht, Definition von unterschiedlichen Lichtzonen und Szenen, An- und Abschalten oder Dimmen bei Nichtgebrauch sowie Integration von bereits vorhandenen Systemen.

«Durch die strukturierte Vorgehensweise wird sichergestellt, dass alle relevanten Informationen für eine passgenaue Lichtplanung vorliegen.»

Ramona Schaltegger
Teamleiterin Innendienst EM Licht



Mit einer Lichtplanung werden die Bedürfnisse in Bezug auf die Raumnutzung berücksichtigt und mit den Gegebenheiten abgeglichen.

«Die Wirtschaftlichkeitsberechnung zeigt dann auf, wie schnell sich die Investition in eine Neuanlage im Vergleich zur bestehenden Anlage lohnt, und liefert Argumente, warum diese langfristig sogar notwendig ist» erklärt Adrian Fehlmann, Leiter Verkauf Innendienst.

Gemeinsam mit dem Facility Manager und dem Elektroinstallateur der Schule werden folgende Lösungen umgesetzt, um Qualität und Effizienz zu vereinen: In den Gängen werden LED-Downlights installiert, die Sporthalle wird mit LED-Umrüstsets optimiert und die Bibliothek und die Klassenzimmer werden mit normgerechten Arbeitsplatzleuchten, die das passende Licht zum Arbeiten liefern, ausgestattet.

«Die Herausforderung bei jedem Projekt: Dem Endkundenwunsch zu entsprechen, zuzuhören und das alles in die Planung einfliessen zu lassen», so Roger Gisler, Verkaufsberater Aussendienst EM Licht. Daher werden auch Sonderlösungen) umgesetzt. Durch massgeschneiderte Sonderanfertigungen können bei Bedarf auch individuelle Bedürfnisse berücksichtigt werden.

Herausforderungen während des Projekts: reibungsloser Ablauf und komplexe Prozesse

Im Zuge der Umsetzung wird der Facility Manager mit dem Thema Förderbeiträge konfrontiert. Er wird von EM Licht darüber informiert, welche Fördergelder er für sein Projekt beantragen könnte. Die EM Licht Experten unterstützen ihn daraufhin bei der Beantragung und der Verwaltung der Förderbeiträge.

Die Projektleitung und -koordination sorgt für einen reibungslosen Ablauf, klare Zuständigkei-ten und eine effiziente Umsetzung: «Wir sind der Florist der Beleuchtung für unsere Kundschaft. Wir sind in der Lage, den perfekten Blumenstrauss zusammenzustellen, sodass unser Kunde alles aus einer Hand bekommt,» sagt Roger Gisler. Dennoch stehen die EM Licht Experten immer wieder vor ähnlichen Herausforderungen: «Zu wenig Zeit ist meist der grösste Stolperstein. Bei vielen Projekten wird das Licht häufig erst am Schluss ein Thema, wenn es plötzlich schnell gehen soll.»



Grosse Projekte zu betreuen und alle Beteiligten zu koordinieren ist ein Aufwand, den man auslagern kann.



Bei der Sanierung von Sportplätzen kommt auch mal der Helikopter zum Einsatz.

Letzte Hürde: korrekte Inbetriebnahme der Beleuchtungsanlage

Kurz vor der Inbetriebnahme hakt es bei der Steuerung. Die Experten von EM Licht übernehmen gemeinsam mit dem Elektroinstallateur die Programmierung der Lichtsteuerung und testen diese Abnahme ausführlich. Durch eine vollständige Dokumentation und Einführung ist später eine leichte Bedienung garantiert.

Die Beleuchtung ganzheitlich anzugehen und nicht nur einen Lampentausch vorzunehmen hat sich gelohnt: Die Räume wirken neu und modern, die neue Steuerung verbessert nicht nur die Qualität, sondern vereinfacht auch die Nutzung. Die Räume sind optimal ausgeleuchtet, und das Licht lässt sich nach den Bedürfnissen, die an den jeweiligen Raum und seine Nutzung gestellt werden, an verschiedene Situationen anpassen.

Gelungenes Ergebnis: optimale Lichtverhältnisse für jede Situation

Heute funktioniert die Lichtanlage der Schule wie geplant, und das Projekt ist damit abgeschlossen. Auch die Fördergelder wurden bewilligt. Für die Vertreter der Schule haben sich der Aufwand und die Zusammenarbeit gelohnt – sie sind mit dem Ergebnis vollkommen zufrieden. Sie konnten mit ihrem Projekt einen echten Mehrwert schaffen.

EM Licht hat sowohl die Projektverantwortlichen auf Auftraggeberseite als auch den Elektroinstallateur deutlich entlasten können – ganz allgemein durch Koordination und Organisation der optimalen Abläufe, aber auch situativ durch Wissen und Erfahrung. Ein gemeinsames Projekt wird einfach richtig gut.

Als nächstes steht die Beleuchtungssanierung des Sportplatzes an. Diese bringt nochmals eine ganz neue Herausforderung mit sich, da die Masten überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden müssen. Auch in diesem Bereich wird EM Licht die Schule unterstützen können.

«Die Herausforderung bei jedem Projekt: Dem Endkundenwunsch zu entsprechen, zuzuhören und das alles in die Planung einfliessen zu lassen.»

Roger Gisler
Verkaufsberater Aussendienst EM Licht

**Lichtprojekte sind kompliziert?
Das muss nicht sein.**

Auf Wunsch begleiten Sie unsere erfahrenen Lichtplanerinnen und Lichtplaner durch alle Phasen Ihres Lichtprojekts – von der Objektaufnahme und Beratung vor Ort bis zum Support nach der Inbetriebnahme.

Mehr erfahren:
e-m.info/969

1 Sanierungslösungen



Ersatzprodukt LED **26**
Lichtbandsystem 26
FL-Ersatz 33
luxKit 37
Leuchteneinsatz 45
DLR Einbau-Downlight System 51
Leuchtenersatz 54

Ersatzprodukt LED

Lichtbandsystem

smarterion

smartUNI EM (Universal-Systeme)



Universelle LED-Systemleuchte passend auf verschiedenste auf dem Markt bestehende Lichtbandsysteme. Damit ist diese Lösung ein optimaler Ersatz für die Sanierung von bestehenden T8 Lösungen mit 36 W oder 58 W. Diese Universal-Systemleuchte kann mittels Klammer einfach auf die bestehenden Lichtbandsysteme montiert werden. Leuchte kann mittels DIP-Switch in vier verschiedenen Leistungsstufen betrieben werden. Farbwiedergabeindex CRI>80



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1005153		25 W	4000 K	3500 lm	1233 x 65 x 45 mm	231.60
R SMA 1005156		32 W	4000 K	4400 lm	1533 x 65 x 45 mm	264.45

smartUNI EM-Z (Zumtobel ZX1/ZX2)



Universelle LED-Systemleuchte passend auf die Zumtobel ZX1/ZX2 Systeme. Damit ist diese Lösung ein optimaler Ersatz für die Sanierung von bestehenden T8 Lösungen mit 36 W oder 58 W. Die neue Universal-Systemleuchte kann mittels Klammer einfach auf die bestehenden Lichtbandsysteme montiert werden. Leuchte kann mittels DIP-Switch in vier verschiedenen Leistungsstufen betrieben werden. Farbwiedergabeindex CRI>80



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1005191		25 W	4000 K	3500 lm	1233 x 65 x 45 mm	231.60
R SMA 1005192		32 W	4000 K	4400 lm	1533 x 65 x 45 mm	264.45

Lichtbandsystem

PHILIPS



Maxos Universal

LED-Leuchteinsatz, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtverteiler klar oder opal, Lichtaustritt direkt, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiss, mit Durchgangsverdrahtung

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	Ausstrahl-wink.	L x B x H	Preis CHF
941601101 RP 47396600		33,5 W	4000 K	4700 lm	140 lm/W	freistrah-lend/diffus	1517 x 70 x 35 mm	263.95
941100441 RP 44055599		36 W	4000 K	5700 lm	168 lm/W	41°-80°	1517 x 62 x 46 mm	239.10
941100271 RP 44059399		50 W	4000 K	8000 lm	160 lm/W	41°-80°	1517 x 62 x 46 mm	287.75



Einspeiser Maxos

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ader-Zahl	Farbe	Preis CHF
941100451 RP 77313400		7	weiss	41.40



Durchgangsverdrahtung

Länge 1660 mm, mit Stecker und Buchse, für Blindeinsatz

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ader-Zahl	Nennquerschnitt	Farbe	Preis CHF
941100181 RP 44067899		5	1,5 mm^2	mehrfarbig	56.20
941100221 RP 44068599		7	1,5 mm^2	mehrfarbig	61.60



Blindeinsatz

Blindabdeckung

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941100201 RP 77310300		Stahl	weiss	1520 x 80 x 65 mm	34.80

Lichtbandsystem

LEDVANCE



Trusys Universal on-off

LED-Leuchteneinsatz mit elektronischem Treiber, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtverteiler Fokuslinse, symmetrisch, Lichtaustritt direkt, geeignet für Notlicht, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s. Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Gehäusefarbe weiss, Leistungsstufen zwischen 73 W / 66 W / 57 W / 49 W / 41 W wählbar



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Ausstrahlwink.	L x B x H	Preis CHF
941200940 R LDV 854311581		73 W	4000 K	12400 lm	21°-40°	1504 x 68 x 26 mm	204.50
941200900 R LDV 854311604		73 W	4000 K	12400 lm	41°-80°	1504 x 68 x 26 mm	204.50
941200780 R LDV 854311628		73 W	4000 K	12400 lm	> 80°	1504 x 68 x 26 mm	204.50



Trusys Universal DALI

LED-Leuchteneinsatz mit elektronischem DALI-2 Treiber, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtverteiler Fokuslinse, symmetrisch, Lichtaustritt direkt, geeignet für Notlicht, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s. Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Gehäusefarbe weiss



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Ausstrahlwink.	L x B x H	Preis CHF
941200960 R LDV 854311642		75 W	4000 K	12750 lm	21°-40°	1504 x 68 x 26 mm	247.75
941200880 R LDV 854311697		75 W	4000 K	12750 lm	41°-80°	1504 x 68 x 26 mm	247.75
941200980 R LDV 854311710		75 W	4000 K	12750 lm	> 80°	1504 x 68 x 26 mm	247.75



Trusys Universal Blindabdeckung

Blindabdeckung aus Aluminium

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941200910 R LDV 854317385		Aluminium	weiss	1504 x 64 x 25 mm	35.35

Lichtbandsystem



Trusys Universal Einspeiser

Elektrische Einspeisung (5 polig on/off / 7 polig DALI-2)

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ader-Zahl	Farbe	Preis CHF
941200860 R LDV 854317347		5	weiss	15.90
941200870 R LDV 854317361		7	weiss	20.45



Trusys Universal Durchgangsverdrahtung

Durchgangsverdrahtung (5 polig on/off / 7 polig DALI-2)

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Ader-Zahl	Nennquerschnitt	L	Preis CHF
941200840 R LDV 854317408		weiss	5	1,5 mm²	1755 mm	27.05
941200760 R LDV 854317606		weiss	5	1,5 mm²	3250 mm	46.50
941200000 R LDV 854317583		weiss	7	1,5 mm²	1755 mm	34.60
941200830 R LDV 854317620		weiss	7	1,5 mm²	3250 mm	54.60



Trusys Universal Sicherungsseil

Sicherungsseil mit Halteklammer und Karabinerhaken

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941200970 R LDV 854317644		Edelstahl	weiss	213 x 67 x 25 mm	7.70

Lichtbandsystem

ClickLUX OMNI 4000

Modernisiert grundlegend die Innenbeleuchtung. Dieses LED-Modul ersetzt praktisch alle alten T8/T5-Systeme. (5000 K, 6500 K auf Anfrage. Die Montage auf vorhandenen Tragschienen ist blitzschnell. Passend zu Siteco, Regent, Ridi, Philips und Zumtobel. Auch Regiolux, Ludwig und Trilux werden unterstützt. Weitere Montagemöglichkeiten passend zu Zumtobel TECTON etc. auf Anfrage.
Der Anschluss erfolgt einfach per passendem Stecker. Die Lichtausbeute regeln Sie flexibel via DIP-Schalter (100 | 93 | 84 | 75 | 64 | 57 | 46 | 39%). Optional auch in DALI erhältlich. Ein integrierter Phasenwechsel bietet Ihnen maximale Flexibilität. Innovative Linsentechnik garantiert zudem die perfekte Lichtlenkung.





ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	lm/W	Ausstrahl-wink.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R LTL710 012		56 W	4000 K	3900 - 9570 lm	171 - 183 lm/W	125°	100000 h	1528 x 105 x 71 mm	216.10
R LTL710 010		56 W	4000 K	3980 - 9770 lm	174 - 187 lm/W	90°	100000 h	1528 x 68 x 29 mm	216.10

ClickLUX OMNI 4000 DALI

Modernisiert grundlegend die Innenbeleuchtung. Dieses LED-Modul ersetzt praktisch alle alten T8/T5-Systeme. (5000 K, 6500 K auf Anfrage. Die Montage auf vorhandenen Tragschienen ist blitzschnell. Passend zu Siteco, Regent, Ridi, Philips und Zumtobel. Auch Regiolux, Ludwig und Trilux werden unterstützt. Weitere Montagemöglichkeiten passend zu Zumtobel TECTON etc. auf Anfrage.
Der Anschluss erfolgt einfach per passendem Stecker. Die Lichtausbeute regeln Sie flexibel via DALI, oder DIP-Schalter (100 | 93 | 84 | 75 | 64 | 57 | 46 | 39%). Ein integrierter Phasenwechsel bietet Ihnen maximale Flexibilität. Innovative Linsentechnik garantiert zudem die perfekte Lichtlenkung.





ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	lm/W	Ausstrahl-wink.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R LTL710 018		56 W	4000 K	3980 - 9770 lm	174 - 187 lm/W	90°	100000 h	1528 x 68 x 29 mm	256.65
R LTL710 020		56 W	4000 K	3880 - 9570 lm	170 - 182 lm/W	125°	100000 h	1528 x 105 x 71 mm	256.65

Lichtbandsystem

ClickLUX OMNI 4000 TA



Mit Tragschienenadapter, der zu fast allen Tragschienen passt. Der Clipaustausch ist schnell und werkzeuglos. Massgeschneiderte Montageclips sind auf Anfrage erhältlich. Modernisiert grundlegend die Innenbeleuchtung. Dieses LED-Modul ersetzt praktisch alle alten T8/T5-Systeme. (5000 K, 6500 K auf Anfrage. Die Montage auf vorhandenen Tragschienen ist blitzschnell. Passend zu Siteco, Regent, Ridi, Philips und Zumtobel. Auch Regiolux, Ludwig und Trilux werden unterstützt. Weitere Montagemöglichkeiten passend zu Zumtobel TECTON etc. auf Anfrage. Der Anschluss erfolgt einfach per passendem Stecker. Die Lichtausbeute regeln Sie flexibel via DIP-Schalter (100 | 93 | 84 | 75 | 64 | 57 | 46 | 39%). Optional auch in DALI erhältlich. Ein integrierter Phasenwechsel bietet Ihnen maximale Flexibilität. Innovative Linsentechnik garantiert zudem die perfekte Lichtlenkung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb- temp.	Licht- strom	lm/W	Ausstrahl- wink.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R LTL710 014		56 W	4000 K	3980 - 9770 lm	174 - 187 lm/W	90°	100000 h	1528 x 68 x 29 mm	197.20
R LTL710 016		56 W	4000 K	3900 - 9570 lm	171 - 183 lm/W	125°	100000 h	1528 x 105 x 71 mm	197.20

ClickLUX OMNI 4000 TA DALI



Mit Tragschienenadapter, der zu fast allen Tragschienen passt. Der Clipaustausch ist schnell und werkzeuglos. Massgeschneiderte Montageclips sind auf Anfrage erhältlich. Modernisiert grundlegend die Innenbeleuchtung. Dieses LED-Modul ersetzt praktisch alle alten T8/T5-Systeme. (5000 K, 6500 K auf Anfrage. Die Montage auf vorhandenen Tragschienen ist blitzschnell. Passend zu Siteco, Regent, Ridi, Philips und Zumtobel. Auch Regiolux, Ludwig und Trilux werden unterstützt.
Der Anschluss erfolgt einfach per passendem Stecker. Die Lichtausbeute regeln Sie flexibel via DALI, oder DIP-Schalter (100 | 93 | 84 | 75 | 64 | 57 | 46 | 39%). Ein integrierter Phasenwechsel bietet Ihnen maximale Flexibilität. Innovative Linsentechnik garantiert zudem die perfekte Lichtlenkung



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb- temp.	Licht- strom	lm/W	Ausstrahl- wink.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R LTL710 022		56 W	4000 K	3980 - 9770 lm	174 - 187 lm/W	90°	100000 h	1528 x 68 x 29 mm	237.75
R LTL710 024		56 W	4000 K	3880 - 9570 lm	170 - 182 lm/W	125°	100000 h	1528 x 105 x 71 mm	237.75

Lichtbandsystem



Tragschienen-Adapter

Anschlussstecker zur Einspeisung für ClickLUX OMNI TA Lichtbandsystem.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Nennquerschnitt	Preis CHF
R LTLKB0 003		für Zumtobel ZX2 DALI (5-polig)	0,75 mm²	18.90
R LTLKB0 004		für Zumtobel ZX1	0,75 mm²	18.90
R LTLKB0 005		für Zumtobel ZX2 (3-polig)	0,75 mm²	18.90
R LTLKB0 006		für Phillips TTX200	0,75 mm²	18.90
R LTLKB0 007		für Phillips TTX400	0,75 mm²	18.90
R LTLKB0 008		für E-line / SDT / PRN (5-polig)	0,75 mm²	18.90
R LTLKB0 009		für E-line (3-polig)	0,75 mm²	18.90
R LTLKB0 010		für RegioLUX-SMT / SPT / VEKO	0,75 mm²	18.90





Verbindungskabel Omni

Für ClickLUX Lichtbandsystem zum Überbrücken vorhandener Leerfelder. Verbindungsstecker auf beiden Seiten installiert.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Ader-Zahl	Nennquerschnitt	Farbe	Preis CHF
R LTLKB0 001		Verbindungskabel Ø 1550	7	1,5 mm²	weiss	48.65
R LTLKB0 002		Verbindungskabel Ø 3050	7	1,5 mm²	weiss	75.65
R LTLST0 001		Anschlussstecker Ø	7	1,5 mm²	weiss	12.15

FL-Ersatz

smarterion



Universeller linear LED-Einsatz smartLINE easy BI

Universeller linear LED-Einsatz, passend für verschiedene Leuchten mit T8 Leuchtmitteln. Optimaler Ersatz für die Sanierung von bestehenden T8 Lösungen mit 36 W oder 58 W. Nutzlebensdauer L80B10 > 50 000 h. Sehr einfache Montage entweder magnetisch oder mittels zwei Befestigungsschrauben. Netzteil auf separatem Montageblech, damit es entweder im Leuchten Gehäuse drin oder hinter der Leuchte montiert werden kann. Leuchte kann mittels DIP-Switch in vier verschiedenen Leistungsstufen betrieben werden.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1006526		13 W	3000 K	127 lm/W	1650 lm	612 x 35,3 x 38,4 mm	170.10
R SMA 1006527		13 W	4000 K	135 lm/W	1750 lm	612 x 35,3 x 38,4 mm	170.10
R SMA 1006529		19 W	3000 K	129 lm/W	2450 lm	892 x 35,3 x 38,4 mm	197.25
R SMA 1006528		19 W	4000 K	134 lm/W	2548 lm	892 x 35,3 x 38,4 mm	197.25
R SMA 1006397		25 W	3000 K	132 lm/W	3300 lm	1172 x 35,3 x 38,4 mm	192.90
R SMA 1006406		25 W	4000 K	140 lm/W	3500 lm	1172 x 35,3 x 38,4 mm	192.90
R SMA 1006414		32 W	3000 K	128 lm/W	4100 lm	1453 x 35,3 x 38,4 mm	218.10
R SMA 1006413		32 W	4000 K	138 lm/W	4400 lm	1453 x 35,3 x 38,4 mm	218.10

FL-Ersatz



T8 (Klick)

LED-Profil D20 - Aluminium roh - Abdeckung PMMA-Diffusor - Abstrahlwinkel 260° - (exkl. Treiber)



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
R HST HS82.2000.00		8 W	3000 K	131 lm/W	1050 lm	616 x 20 mm	91.85
R HST HS82.2000.01		8 W	4000 K	131 lm/W	1050 lm	616 x 20 mm	91.85
R HST HS82.2100.01		13 W	4000 K	135 lm/W	1750 lm	921 x 20 mm	96.30
R HST HS82.2200.01		19 W	4000 K	134 lm/W	2550 lm	1226 x 20 mm	97.35
R HST HS82.2300.01		29 W	4000 K	133 lm/W	3850 lm	1526 x 20 mm	113.15

FL-Ersatz



T8 (Aufputz)

LED-Umbaukit T8 590-D20 - AP LED-Profil D20 - Aluminium roh - Abdeckung PMMA-Diffusor - Abstrahlwinkel 260° - (exkl. Treiber)



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
R HST HS82.7000.00		8 W	3000 K	131 lm/W	1050 lm	615 x 20 mm	91.55
R HST HS82.7000.01		8 W	4000 K	131 lm/W	1050 lm	615 x 20 mm	91.55
R HST HS82.7100.01		13 W	4000 K	135 lm/W	1750 lm	920 x 20 mm	95.95
R HST HS82.7200.01		19 W	4000 K	134 lm/W	2550 lm	1225 x 20 mm	97.15
R HST HS82.7300.01		29 W	4000 K	133 lm/W	3850 lm	1525 x 20 mm	112.85



T5 (Klick)

LED-Umbaukit T5 549-D20 - klick LED-Profil D20 - Aluminium roh - Abdeckung PMMA-Diffusor - Abstrahlwinkel 260° - (exkl. Treiber)



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
R HST HS82.0000.00		8 - 10 W	3000 K	140 lm/W	1400 lm	569 x 20 mm	87.75
R HST HS82.0000.01		8 - 10 W	4000 K	140 lm/W	1400 lm	569 x 20 mm	87.75
R HST HS82.0100.01		10 - 15 W	4000 K	143 lm/W	2150 lm	869 x 20 mm	92.20
R HST HS82.0200.00		15 - 24 W	3000 K	133 lm/W	3200 lm	1169 x 20 mm	93.15
R HST HS82.0200.01		15 - 24 W	4000 K	133 lm/W	3200 lm	1169 x 20 mm	93.15
R HST HS82.0300.00		19 - 34 W	3000 K	132 lm/W	4500 lm	1469 x 20 mm	108.95
R HST HS82.0300.01		19 - 34 W	4000 K	132 lm/W	4500 lm	1469 x 20 mm	108.95

FL-Ersatz



T5 (Aufputz)

LED-Profil D20 - Aluminium roh - Abdeckung PMMA-Diffusor - Abstrahlwinkel 260° - (exkl. Treiber)

220 - 240 V | IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x Ø	Preis CHF
R HST HS82.5000.00		8 - 10 W	3000 K	140 lm/W	1400 lm	574 x 20 mm	87.45
R HST HS82.5000.01		8 - 10 W	4000 K	140 lm/W	1400 lm	574 x 20 mm	87.45
R HST HS82.5100.01		10 - 15 W	4000 K	143 lm/W	2150 lm	874 x 20 mm	91.85
R HST HS82.5200.00		15 - 24 W	3000 K	133 lm/W	3200 lm	1174 x 20 mm	93.05
R HST HS82.5200.01		15 - 24 W	4000 K	133 lm/W	3200 lm	1174 x 20 mm	93.05
R HST HS82.5300.00		19 - 34 W	3000 K	132 lm/W	4500 lm	1474 x 20 mm	108.70
R HST HS82.5300.01		19 - 34 W	4000 K	132 lm/W	4500 lm	1474 x 20 mm	108.70

ELBRO AG
Swiss Technology Company

FL-Ersatz



Etiketten für LED-Umrüstung

Typenschild für LED Umrüstung bestehender Leuchten

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ausführ.	Befestig.	B x H	Preis CHF
D ELBK227565		Folie	selbstklebend	90 x 60 mm	25.45

FL-Ersatz



Treiber einflammig ON/Off

zu T8/T5 Umbaukit, Konstantstrom einstellbar, SELV, Haltemagnet, Primär Anschlussdrähte 400 mm, sekundär Anschlussstecker 250 mm

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R HST HS90.8280.05		20 - 54 V	400 - 700 mA	8 - 37,8 W	180 x 30 x 21 mm	58.80
R HST HS90.8280.03		15 - 52 V	300 - 700 mA	5 - 35 W	220 x 30 x 21 mm	59.55



Treiber einflammig DALI

zu T8/T5 Umbaukit bis 35 W Konstantstrom einstellbar 300/350/500/550/600/700/750 mA, 9-53 Vdc, SELV, Haltemagnet, Primär Anschlussdrähte 400 mm, sekundär Anschlussstecker 250 mm

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R HST HS90.8280.15		9 - 54 V	300 - 750 mA	0 - 35 W	280 x 30 x 21 mm	93.40
R HST HS90.8280.15.1		15 - 51 V	150 - 700 mA	0 - 35 W	280 x 30 x 21 mm	93.40



Treiber doppelflammig ON/Off

Treiber linear ON/OFF zu T8/T5 Umbaukit bis 55 W, T8 2x 30 W, 2x 36 W / T5 2x 21 W, 2x 24 W, 2x 35 W, 2x 49 W, 2x 54 W, Konstantstrom einstellbar 800/900/1000/1050 mA - 36-52Vdc - SELV - Haltemagnet - Primär Anschlussdrähte 400 mm - sekundär 2x Anschlussstecker 250 mm

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R HST HS90.8280.91		20 - 54 V	400 - 700 mA	8 - 37,8 W	180 x 30 x 21 mm	95.90
R HST HS90.8280.97		36 - 52 V	800 - 1050 mA	41,6 - 54,6 W	280 x 30 x 21 mm	107.15

FL-Ersatz



Treiber doppelflammig DALI

Treiber linear DALI zu T8/T5 Umbaukit bis 35 W, T8 2x 18 W / T5 2x 14 W und 2x 54 W, Konstantstrom einstellbar 300/350/500/550/600/700/750 mA - 9-53 Vdc - SELV - Haltemagnet - Primär Anschlussdrähte 400 mm - sekundär 2x Anschlussstecker 250 mm

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R HST HS90.8280.92		9 - 54 V	300 - 750 mA	0 - 35 W	280 x 30 x 21 mm	130.60
R HST HS90.8280.99		20 - 50 V	900 - 1800 mA	45 - 75 W	360 x 30 x 21 mm	162.80



Haltemagnet (Set)

zu LED-Umbaukit

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Preis CHF
R HST HS90.8210.01		für T8	21.40
R HST HS90.8210.02		für T5	18.15

luxKit

smarterion



LED Module

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Lichtstrom	P_{Lampe}	Mittlere Nennlebensdauer	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1007652		827	1253 - 4118 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1007653		830	1265 - 4156 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1008062		835	3660 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1007654		840	1367 - 4490 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1100045		TW			80000 h	1140 x 18 x 10 mm	92.65
R SMA 1100037		RGB	297 - 981 lm		80000 h	1140 x 18 x 10 mm	95.95

luxKit

smarterion



LED Treiber on/off

LED-Treiber LC 48V

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	I_{ausg}	P_{ausg}	U_{out}	L x B x H	Preis CHF
R SMA 87501112		174 mA	35 W	48 V	142 x 43 x 30 mm	41.00
R SMA 87501113		290 mA	60 W	48 V	225 x 43 x 30 mm	58.30



LED Treiber Phasendimm

Netzteil 48V phasendimmbar (Triac)

ELDAS®-No EM No	Barcode	I_{ausg}	P_{ausg}	U_{out}	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1007406		1250 mA	60 W	48 V	200 x 56 x 24 mm	81.35
R SMA 1007408		500 mA	90 W	48 V	212 x 56 x 24 mm	115.30

luxKit

TRIDONIC



LED Treiber DALI / one4all DALI

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	I_{ausg}	P_{ausg}	U_{out}	L x B x H	Preis CHF
919399936 R 28003/841		one4all DALI	125 - 1250 mA	6 - 60 W	48 - 60 V	195 x 43 x 29,8 mm	113.35
919399946 R 28003/842		one4all DALI	207 - 2085 mA	10 - 100 W	48 - 60 V	225 x 43 x 30 mm	136.65
919394486 R 28003/843		DALI	417 - 4167 mA	20 - 200 W	48 - 60 V	280 x 43 x 30 mm	176.30

Preisanpassungen jederzeit möglich. Weitere Artikel im EM.Webshop: elektro-material.ch

luxKit

smarterion

Bluetooth Dimmer W / RGB / TW



Bluetooth Dimmer dynamisch für 1-4 Kanal Anwendungen (single white, tunable white, RGB). Ansteuerung mittels smartphone App (Tuya) oder über die optionale Funkfernbedienung (R SMA 1100080)

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ausgang-I_{max}	U_{out}	L x B x H	Preis CHF
J SMA 1100079		4 A	48 V	179 x 56 x 30 mm	107.60

DALI Dimmer RGB / TW



4-Kanal DALI Dimmer DT8 für Tunable White oder RGB Anwendungen

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ausgang-I_{max}	U_{out}	L x B x H	Preis CHF
J SMA 1100081		3 A	48 V	175 x 45 x 27 mm	47.65



Fernbedienung zu Bluetooth Dimmer

Funkfernbedienung zu J SMA 1100079

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SMA 1100080		53.45



Connector mit Anschlussklemme

Der luxKIT-Connector dient für die 48 V-Einspeisung des Betriebsgerätes und funktioniert mittels einfachem Klick-System auf der ganzen Länge von jedem luxKIT-LED-Modul. Eine Status-LED leuchtet jeweils pro Kanal (RGB), wenn die 48 V-Versorgung anliegt. Der Kabelanschluss erfolgt mittels WAGO-Klemme für Drähte bis 1.5 mm².

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1100038		48VDC RGB	26.10
R SMA 1100046		48VDC TW	25.40
R SMA 1007669		Anschlussklemme 0.5 - 1.5 mm²	18.45

luxKit

smarterion



Kabelverbinder (Wanddurchführung)

Der wire connector verbindet zwei weisse LED Module (single white) miteinander mittels Kabelverbindung. So kann man z.B. eine luxKIT Linie 1 einspeisen, dann via Kabelverbinder durch eine Wand oder einen Deckenbalken fahren und dort die Linie 2 anschliessen ohne dass eine komplett neue Einspeisung benötigt wird.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SMA 1100048		35.35



Verbinder flexibel

Verbinder elektrisch flexibel luxKIT max. 5A / 50V

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007693		max. 5A / 50V	19.85
R SMA 1100094		RGB/TW	19.80



Profil 20

Profil 20 luxKIT Aluminiumprofil eloxiert. L 2400 x B 20 x H 19 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007664		weiss	25.65
R SMA 1007665		schwarz	26.35
R SMA 1007651		eloxiert	25.20



Profil P20

Profil P20 luxKIT Aluminiumprofil roh. L 2400 x B 60 x H 21,6 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SMA 1007759		42.10

luxKit

smarterion



Profil K20

Aluminiumprofil mit Flügeln für die Verwendung in abgehängten Decken. L 2400 x B 30 x H 22 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007946		weiss	40.25
R SMA 1007944		schwarz	40.25
R SMA 1007945		eloxiert	39.40



Profil L30

Aluminiumprofil L 2400 x B 30 x H 30 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1100055		weiss	39.00
R SMA 1100054		eloxiert	36.40



Abdeckungs-Rolle opal 20

Abdeckung opal 20 luxKIT Länge 20 m

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SMA 1007672		75.55

luxKit

smarterion



Diffuser U20-O und C30 opal

luxKIT Diffuser

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007987		U20-O	16.45
R SMA 1100083		C30 opal	13.10



Endkappe Set Profil 20

Endkappe SET 20 luxKIT Material: Kunststoff weiss

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007746		weiss	7.60
R SMA 1007744		schwarz	7.60
R SMA 1007745		grau	7.60



Endkappe Set Profil P20

Die luxKIT Endkappen können einfach auf das passende Profil aufgesteckt werden und haben eine hochwertige lackierte Oberfläche in Profilfarbe.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007948		grau	7.75

luxKit

smarterion



Endkappe Set Profil K20

Die luxKIT Endkappen können einfach auf das passende Profil aufgesteckt werden und haben eine hochwertige lackierte Oberfläche in Profilfarbe.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007942		weiss	7.75
R SMA 1007943		schwarz	7.75
R SMA 1007941		grau	7.75



Endkappe Set Diffuser U20-O

Endkappen luxKIT U20-O Set à 2 Stück

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007989		U20-O opal	7.35



Endkappe Set Profil L30

Die luxKIT Endkappen können einfach auf das passende Profil aufgesteckt werden und haben eine hochwertige lackierte Oberfläche in Profilfarbe.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1100089		weiss	7.75
R SMA 1100088		silber	7.75

luxKit

smarterion



Federklammer Set Profil K20

Die luxKIT Federklammern können auf das Profil geklickt werden und sind geeignet für den Verbau in abgehängte Decken.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SMA 1007956		18.15



Klammer Set Profil K20

Die luxKIT Klammern können für eine Schraubbefestigung einfach auf das Profil geklickt werden.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SMA 1007954		4.30



Klammer 3er Set

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007951		ohne Magnet	4.70
R SMA 1007952		mit Magnet	10.15

Leuchteneinsatz

smarterion



smartROUND

Runder LED-Einsatz für die Sanierung von konventionellen Leuchten (E27, CFL). Der LED-Einsatz lässt sich sehr einfach über eine Magnetbefestigung einsetzen. Eine sehr kosteneffiziente Variante, wenn das bestehende Leuchtengehäuse zum Beispiel aus Glas noch völlig intakt ist. Der LED-Einsatz verfügt über einstellbare Höhe und frei wählbare Position von Netzteil und Distanzfüssen, so dass die Platzierung sehr universell angepasst werden kann. Eine Abschlaufbox erleichtert die Verdrahtung und verringert die Montagezeit deutlich.

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbtemp.	Spezifische lm/W	Lichtstrom	Mittlere Nennlebens-dauer	H x Ø	Preis CHF
R SMA 1007376		12,6 W	3000 K	184 lm/W	2320 lm	72000 h	27 x 165 mm	133.15
R SMA 1007375		12,6 W	4000 K	184 lm/W	2320 lm	72000 h	27 x 165 mm	133.15
R SMA 1007348		12,9 W	3000 K	161 lm/W	2073 lm	72000 h	27 x 190 mm	133.15
R SMA 1007352		12,9 W	4000 K	169 lm/W	2177 lm	72000 h	27 x 190 mm	133.15
R SMA 1007361		14,4 W	3000 K	162 lm/W	2329 lm	72000 h	27 x 220 mm	147.90
R SMA 1007362		14,4 W	4000 K	175 lm/W	2523 lm	72000 h	27 x 220 mm	147.90
R SMA 1007363		20,6 W	3000 K	168 lm/W	3460 lm	72000 h	27 x 255 mm	151.95
R SMA 1007364		20,6 W	4000 K	176 lm/W	3634 lm	72000 h	27 x 255 mm	151.95
R SMA 1007365		22 W	3000 K	157 lm/W	3461 lm	72000 h	27 x 315 mm	205.65
R SMA 1007366		22 W	4000 K	170 lm/W	3749 lm	72000 h	27 x 315 mm	205.65
R SMA 1007367		30 W	3000 K	160 lm/W	4803 lm	72000 h	27 x 400 mm	219.10
R SMA 1007368		30 W	4000 K	168 lm/W	5045 lm	72000 h	27 x 400 mm	219.10

Leuchteneinsatz

LEDVANCE



LED-Leuchteinsatz

Innovativer magnetischer Leuchteneinsatz mit Multi Color und Multi Lumen

IP20 | A–G C

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbtemp.	Spezifische lm/W	Lichtstrom	Ø	Preis CHF
941476100 R LDV 854756801		5 - 12 W	3000 - 4000 K	150 lm/W	750 - 1800 lm	130 mm	33.50
941476110 R LDV 854756788		8 - 16 W	3000 - 4000 K	150 lm/W	1200 - 2400 lm	180 mm	43.25
941476120 R LDV 854756764		12 - 22 W	3000 - 4000 K	150 lm/W	1800 - 3300 lm	230 mm	52.95

Leuchteneinsatz

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT



QUICK-FIXplus

LED-Leuchte, mit magnetischer Befestigung, integrierter Elektronik, notstromtauglich, Schaltzyklen 100 000, Diffusor und Gehäuse aus Polycarbonat, Steckeranschluss: verpolungssicherer 2-poliger Schnellverbinder, Umgebungstemperatur -20-40 °C

IP20 | A–G D | A–G E

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbtemp.	Spezifische lm/W	Lichtstrom	H x Ø	Preis CHF
941801559 R DOT104 976		8 W	3000 K	140 lm/W	1120 lm	40 x 120 mm	35.20
941801599 R DOT104 975		8 W	4000 K	150 lm/W	1200 lm	40 x 120 mm	35.20
941801549 R DOT104 972		12 W	3000 K	152 lm/W	1820 lm	40 x 180 mm	45.45
941801589 R DOT104 974		12 W	4000 K	158 lm/W	1900 lm	40 x 180 mm	45.45
941801569 R DOT104 977		19 W	3000 K	155 lm/W	2950 lm	40 x 240 mm	71.40
941801579 R DOT104 973		19 W	4000 K	160 lm/W	3040 lm	40 x 240 mm	71.40

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Leuchteneinsatz

QUICK-FIX 24V

LED-Leuchte, mit 2 vorinstallierten Neodym-Magneten



IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
941100249 R DOT104 778		7,5 W	3000 K	1390 lm	500 x 15 x 15 mm	15.20
941100239 R DOT104 776		7,5 W	4000 K	1420 lm	500 x 15 x 15 mm	15.20
941100219 R DOT104 781		15,5 W	3000 K	2800 lm	500 x 20 x 15 mm	23.85
941100209 R DOT104 780		15,5 W	4000 K	2850 lm	500 x 20 x 15 mm	23.85





Magnethalter / Distanzhalter QUICK-FIX

Magnethalter und Distanzhalter für LED-Sanierungsleuchten

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941007049 R DOT103 872		Magnethalter	Silber	12 x 13 mm	14.95
941007069 R DOT103 876		Abstandhalter	Messing	5 mm	21.50



LED-Konverter

LED-Konverter on/off und DALI für LED-Sanierungsleuchten

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	DALI	L x B x H	Preis CHF
941934179 R DOT103 204		24 V	0 - 1250 mA	0 - 30 W	Nein	230 x 30 x 20 mm	33.70
941934189 R DOT103 208		24 V	0 - 2500 mA	0 - 60 W	Nein	250 x 30 x 21 mm	38.90
941934329 R DOT103 203		24 V	0 - 4200 mA	0 - 100 W	Nein	360 x 30 x 21 mm	67.30
941006229 R DOT103 781		24 V	0 - 1900 mA	12 - 30 W	Ja	300 x 30 x 16 mm	60.85

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Leuchteneinsatz



QUICK-FIXadapt

Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum Einsetzen in bestehenden Decken- und Wandleuchten

IP20 | A↑G C | A↑G D | A↑G E | A↑G F

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbtemp.	Spezifische lm/W	Lichtstrom	H x Ø	Preis CHF
941802129 R DOT108 438		14 W	3000 K	176 lm/W	2470 lm	22 x 170 mm	33.90
941802119 R DOT108 437		14 W	4000 K	171 lm/W	2620 lm	22 x 170 mm	33.90
941800429 R DOT100 074		18 W	3000 K	144 lm/W	2600 lm	22 x 248 mm	41.55
941800439 R DOT100 062		18 W	4000 K	148 lm/W	2670 lm	22 x 248 mm	41.55
941800569 R DOT104 857		29 W	3000 K	150 lm/W	4360 lm	20 x 300 mm	46.75
941800469 R DOT104 822		29 W	4000 K	167 lm/W	4850 lm	20 x 300 mm	46.75
941802139 R DOT108 439		38 W	3000 K	150 lm/W	5720 lm	22 x 370 mm	53.25
941802109 R DOT108 436		38 W	4000 K	167 lm/W	6360 lm	22 x 370 mm	53.25



Netzteil on/off

Treiber zu QUICK-FIXadapt

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
919392389 R DOT108 442		2,5 - 52 V	200 - 400 mA	8 - 16 W	126 x 38 x 25 mm	37.80
941009609 R DOT108 160		25 - 42 V	300 - 1050 mA	12,6 - 42 W	97 x 43 x 36 mm	53.25

Preisanpassungen jederzeit möglich. Weitere Artikel im EM.Webshop: elektro-material.ch

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Leuchteneinsatz



Netzteil Phasen Ab-Anschnitt

Treiber zu QUICK-FIXadapt

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
919000023 R DOT104 894		26 - 42 V	500 - 700 mA	13 - 30 W	138 x 44 x 44 mm	55.65
941934319 R DOT103 471		27 - 38 V	700 - 1050 mA	27 - 40 W	173 x 44 x 30 mm	55.65



Netzteil Dali-2

Treiber zu QUICK-FIXadapt

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
919392379 R DOT108 441		2,5 - 52 V	100 - 450 mA	12 - 40 W	145 x 33 x 21 mm	67.55
941006249 R DOT103 843		6 - 52 V	300 - 1050 mA	12 - 44 W	100 x 43 x 45 mm	93.25



Netzteil Casambi

Treiber zu QUICK-FIXadapt

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
941934159 R DOT103 340		300 - 1050 mA	16 - 38 W	146,5 x 44 x 30 mm	180.30



Netzteil mit Sensor

LED-Netzteil DOTLUX QUICK-FIXadapt

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	H x Ø	Preis CHF
919391249 R DOT100 774		24 - 42 V	500 mA	21 W	41 x 82 mm	93.25

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Leuchteneinsatz



Akku-Kit 3h

Akku-Set DOTLUX QUICK-FIX, Schutzklasse II, Nennspannung 90...280 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel LED, Nennbetriebsdauer 3 h, Schaltungsart Bereitschaftsschaltung, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, für Notlicht, mit Akku LiFePO4

ELDAS®-No EM No	Barcode	P	Nennbetriebsdauer	Preis CHF
941006129 R DOT103 751		1,5 W	3 h	81.60



Notstrom Akku-Kit 3h

Notlicht-Set DOTLUX, Schutzklasse II, Nennspannung 220...240 V, Leistung 5 W, Leuchtmittel LED, Nennbetriebsdauer 3 h, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest

ELDAS®-No EM No	Barcode	P	Nennbetriebsdauer	Preis CHF
927000003 R DOT104 899		5 W	3 h	168.10



Metallplättchen selbstklebend

Montagescheibe DOTLUX QUICK-FIX, mit doppelseitigem Klebeband, 100 Stück

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941906309 R DOT106 277		Befestigungssatz	Aluminium	Silber	2 x 20 mm	0.20

DLR Einbau-Downlight System

MGL LICHT





DLR

LED-Einbau Downlight optimal für Renovierung. Gehäuse und Kaschierungsring aus UV-stabilisiertem Polykarbonat in Weiss (ähnlich RAL9016). Rückwertiger Kühlkörper aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Schwarz. Werkzeuglose Montage mittels 2 Befestigungsfedern mit Kunststoff-Überzug für Plattenstärke 2-25 mm. Lichtkopf ist fix. Farbtemperatur 3000/4000 K umschaltbar,



ELDAS®-No EM No	Barcode	Be- schrei- bung	P_{max}	U_n	Farb- temp.	Licht- strom	lm/W	EB-Ø	H x Aussen- Ø	Preis CHF
R SMA MGL1200		DRL 68	3 W	20 V	3000 / 4000 K	352 - 357 lm	80 lm/W	68 - 74 mm	44 x 85 mm	44.05
R SMA MGL1184		DRL 90	5 W	13 - 16 V	3000 / 4000 K	689 - 712 lm	111 lm/W	90 - 100 mm	59 x 110 mm	71.15
R SMA MGL1185		DRL 125	9 W	32 - 36 V	3000 / 4000 K	1215 - 1266 lm	123 lm/W	125 - 130 mm	70 x 142 mm	90.15
R SMA MGL1186		DRL 150	9 W	32 - 36 V	3000 / 4000 K	1215 - 1259 lm	123 lm/W	150 - 155 mm	83 x 165 mm	93.20
R SMA MGL1187		DRL 175	10 W	36 - 38 V	3000 / 4000 K	1438 - 1467 lm	138 lm/W	175 - 200 mm	90 x 210 mm	121.35
R SMA MGL1188		DRL 200	13 W	34 - 37 V	3000 / 4000 K	1996 - 2047 lm	136 lm/W	200 - 220 mm	220 x 230 mm	123.80
R SMA MGL1231		DLR 300	25 W		3000 / 4000 K	3836 - 3886 lm	140 lm/W	260 - 300 mm	155 x 320 mm	185.25

Reduzierring zu DLR

Adapterring für Zwischengrössen beim Deckenausschnitt.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Ø	Preis CHF
R SMA MGL0510		für DLR68 / 70 - 90 mm	weiss	90 mm	28.20
R SMA MGL0307		für DLR90 / 100 - 125 mm	weiss	135 mm	27.75
R SMA MGL0308		für DLR125 / 135 - 150 mm	weiss	165 mm	30.45
R SMA MGL0309		für DLR150 / 160 - 175 mm	weiss	196 mm	31.35
R SMA MGL0310		für DRL175 / DLR200 / 220 - 260 mm	weiss	270 mm	35.85

DLR Einbau-Downlight System

MGL LICHT



Netzteil LED On/Off

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0513		18 - 44 V	150 mA	3 - 6,5 W	146 x 44 x 22 mm	38.65
R SMA MGL0428		2 - 54 V	250 mA	1 - 13 W	111 x 52 x 22 mm	53.55
R SMA MGL0033		2 - 54 V	350 mA	1 - 19 W	110,4 x 52 x 22 mm	43.20



Netzteil LED Umschaltbar

Vorverdrahtete Steckverbindung zum Downlight für einfache Montage und Wartung. MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zur Einstellung der Bestromung,Eingangsspannung (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, DC-tauglich für Notlicht-Zentralanlagen.

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0338		5 - 44 V	125 - 500 mA	5,5 - 55 W	187 x 30 x 21 mm	54.15
R SMA MGL0111		10 - 50 V	250 - 700 mA	12 - 34 W	129,5 x 42 x 30 mm	51.25
R SMA MGL0166		2 - 54 V	100 - 380 mA	1 - 20 W	110,4 x 52 x 22 mm	48.40



Netzteil Dali

DALI -dimmbarer Konverter. Vorverdrahtete Steckverbindung zum Downlight für einfache Montage und Wartung. Eingangsspannung (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, DC-tauglich für Notlicht-Zentralanlagen.

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0514		10 - 44 V	150 mA	1,5 - 6,6 W	146 x 44 x 22 mm	85.30
R SMA MGL0417		15 - 49 V	250 mA	10 W	111 x 52 x 22 mm	81.40
R SMA MGL0023		40 V	350 mA	15 W	110,4 x 52 x 22 mm	74.05
R SMA MGL0024		5 - 40 V	500 mA	1 - 20 W	111 x 52 x 22 mm	82.90
R SMA MGL0209		10 - 54 V	350 mA		146 x 44 x 30 mm	88.75

Preisanpassungen jederzeit möglich. Weitere Artikel im EM.Webshop: elektro-material.ch

DLR Einbau-Downlight System

MGL LICHT



Netzteil LED Phasendim

Konverter für Phasenan-/abschnitt dimmbaren Betrieb. Vorverdrahtete Steckverbindung zum Downlight für einfache Montage und Wartung. Eingangsspannung (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, DC-tauglich für Notlicht-Zentralanlagen.

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0423		15 - 48 V	250 mA	12 W	111 x 52 x 22 mm	76.80



Netzteil LED Phasen/Push Dim

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0027		2 - 47 V	350 mA	17 W	166 x 46 x 34 mm	94.45
R SMA MGL0028		2 - 47 V	500 mA	24 W	166 x 46 x 34 mm	94.45
R SMA MGL0037		2 - 46 V	250 - 900 mA	32 W	103 x 67 x 21 mm	85.85

DLR Einbau-Downlight System

smarterion



Notset mit Akku für MGL

Notlicht Betriebsgerät (Selftest) mit Akku 1h und Status LED, steckerfertig für einfach Montage und Wartung. Passend zu DLR150, DLR175 und DLR200.

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	P	Nennbetriebsdauer	Preis CHF
R SMA1006951		45 W	1 h	402.90

DLR Einbau-Downlight System

TRIDONIC



Notlichtmodul

Notlichtmodul für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10-54 V, Schutzklasse III, Nennspannung 220-240 V, Bereitschaftsschaltung, Akku LiFePO, 179×30×21 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	P	Notfunktion	Nennbetriebsdauer	Preis CHF
927034301 R 89800/995		1,5 W	automatischer Selbsttest	1 - 3 h	86.25

Leuchtenersatz

LUCE MAX HAURI



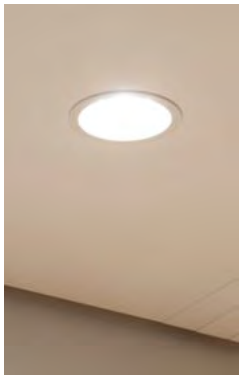

ATMO 68

Der stilvolle Einbauspot ATMO 68 ist stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. ATMO 68 überzeugt mit einem zurückversetzten Lichtpunkt, der seitliche Blendung minimiert und eine behagliche Atmosphäre erzeugt. Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien. Farbwiedergabe: CRI>90. Mit Spannfedern

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400503 R MXH174151		6,5 W	3000 K	700 lm	weiss	54000 h	57 x 79 mm	85.60
941400513 R MXH174152		6,5 W	3000 K	700 lm	schwarz	54000 h	57 x 79 mm	85.60

Leuchtenersatz



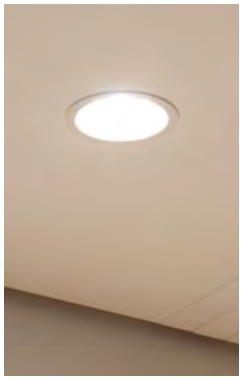

ATMO 80

Der stilvolle Einbauspot ATMO 80 ist stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. ATMO 80 überzeugt mit einem zurückversetzten Lichtpunkt, der seitliche Blendung minimiert und eine behagliche Atmosphäre erzeugt. Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien. Farbwiedergabe: CRI>90. Mit Blattfedern



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941420043 R MXH137903		10,6 W	3000 K	960 lm	weiss	50000 h	73 x 90 mm	96.15
941420053 R MXH137902		10,6 W	3000 K	960 lm	schwarz	50000 h	73 x 90 mm	96.15





ATMO 68 DALI

Der stilvolle Einbauspot ATMO 68 DALI ist mit einem hochwertigen DALI2-Betriebsgerät ausgestattet, welches stufenlos und flackerfrei dimmt. Er überzeugt mit einem zurückversetzten Lichtpunkt, der seitliche Blendung minimiert und eine behagliche Atmosphäre erzeugt. Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien. Farbwiedergabe: CRI>90. Mit Spannfedern



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400523 R MXH174153		6,5 W	3000 K	700 lm	weiss	54000 h	57 x 79 mm	139.65
941400533 R MXH174154		6,5 W	3000 K	700 lm	schwarz	54000 h	57 x 79 mm	139.65

Leuchtenersatz





ATMO 80 DALI

Der stilvolle Einbauspot ATMO 80 DALI ist mit einem hochwertigen DALI2-Betriebsgerät ausgestattet, welches stufenlos und flackerfrei dimmt. Er überzeugt mit einem zurückversetzten Lichtpunkt, der seitliche Blendung minimiert und eine behagliche Atmosphäre erzeugt. Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien. Farbwiedergabe: CRI>90. Mit Blattfedern



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400013 R MXH170512		10,6 W	3000 K	960 lm	weiss	50000 h	73 x 90 mm	150.45
941400003 R MXH170511		10,6 W	3000 K	960 lm	schwarz	50000 h	73 x 90 mm	150.45



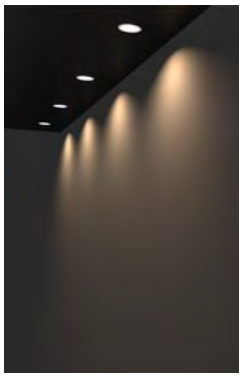

ATMO 150 Sondergrösse

LED-Downlight «ATMO 150» inkl. Betriebsgerät. Sowohl die Farbtemperatur, als auch die Leistung lassen sich über DIP-Schalter an der Leuchte anpassen. CRI>90, 60° Abstrahlwinkel, Bohrloch: 140-150mm. Erweiterungsring für grössere Lochdurchmesser: R MXH174157

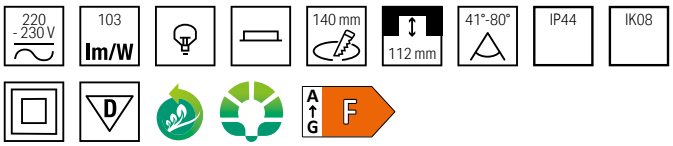

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400543 R MXH174155		10 - 18 W	3000 - 4000 K	900 / 1860 lm	weiss	55000 h	113 x 170 mm	135.30



ATMO 200 Sondergrösse

LED-Downlight «ATMO 200» inkl. Betriebsgerät. Sowohl die Farbtemperatur, als auch die Leistung lassen sich über einen Schalter an der Leuchte anpassen. CRI>90, 60° Abstrahlwinkel, Bohrloch: 195-230mm Erweiterungsring für grössere Lochdurchmesser: R MXH174160

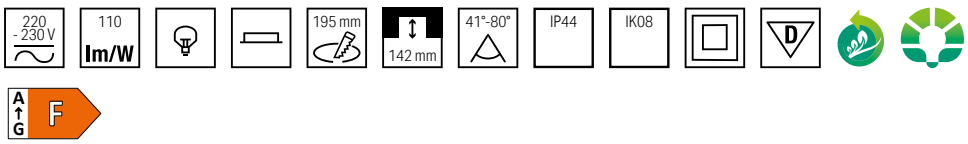

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400563 R MXH174158		13 - 25 W	3000 - 4000 K	1150 / 2305 lm	weiss	55000 h	143 x 240 mm	167.75

Preisanpassungen jederzeit möglich. Weitere Artikel im EM.Webshop: elektro-material.ch

Leuchtenersatz





ATMO 150 DALI Sondergrösse

LED-Downlight «ATMO 150» inkl. Multi-Betriebsgerät (DALI2, 1-10 V, Push). Die Farbtemperatur lässt sich über DIP-Schalter an der Leuchte anpassen. CRI>90, 60° Abstrahlwinkel, Bohrloch: 140-150 mm. Erweiterungsring für grössere Lochdurchmesser: R MXH174157



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400553 R MXH174156		10 / 18 W	3000 - 4000 K	900 / 1860 lm	weiss	55000 h	113 x 170 mm	167.75



ATMO 200 DALI Sondergrösse

LED-Downlight «ATMO 200» inkl. Multi-Betriebsgerät (DALI2, 1-10V, Push). Die Farbtemperatur lässt sich über einen Schalter an der Leuchte anpassen. CRI>90, 60° Abstrahlwinkel, Bohrloch: 195-230 mm Erweiterungsring für grössere Lochdurchmesser: R MXH174160

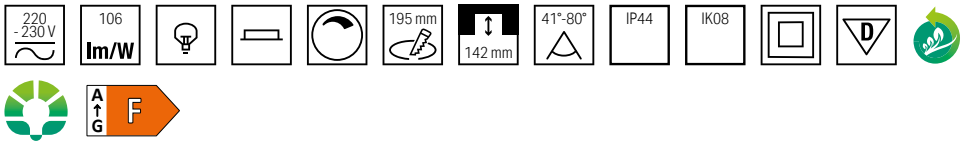

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400573 R MXH174159		25 W	3000 - 4000 K	1220 - 2305 lm	weiss	55000 h	143 x 240 mm	211.00



Erweiterungsrahmen zu ATMO 150 und ATMO 200

Erweiterungsrahmen weiss RAL9016 zu Downlight «ATMO 150 und ATMO 200», inkl. langen Spannfedern für grosse Deckenausschnitte, mit ATMO 150: Deckenausschnitte 150 - 210 mm, mit ATMO 200: Deckenausschnitte 200 - 260 mm.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941900073 R MXH174157		für ATMO 150	Aluminium	weiss	4,2 x 210 mm	29.20
941900083 R MXH174160		für ATMO 200	Aluminium	weiss	4,2 x 260 mm	31.35

Leuchtenersatz

TRIXY round

Einbau- und Anbau-Downlights: Gehäuse weiss aus UV-beständigem Polycarbonat. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 3 Stufen einstellbar. MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	L70/B50	EB-Ø	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941014639 R RZB901717 002		9 - 15 W	3000 / 4000 K	110 - 122 lm/W	1100 - 1650 lm	40000 h	65 mm	22 x 235 mm	49.70
941014629 R RZB901718 002		14 - 22 W	3000 / 4000 K	118 - 125 lm/W	1750 - 2600 lm	40000 h	120 - 260 mm	25 x 300 mm	68.50
941390629 R RZB901844 002		25 - 35 W	3000 / 4000 K	127 - 130 lm/W	3250 - 4450 lm		150 - 400 mm	30 x 450 mm	126.65

TRIXY square

Einbau- und Anbau-Downlights: Gehäuse weiss, aus UV-beständigem Polycarbonat. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 3 Stufen einstellbar. MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	L70/B50	EB-Ø	L x B x H	Preis CHF
R RZB901722.002		9 - 15 W	3000 / 4000 K	100 - 117 lm/W	990 - 1700 lm	40000 h	65 - 205 mm	235 x 235 x 22 mm	56.20
R RZB901723.002		14 - 22 W	3000 / 4000 K	102 - 118 lm/W	1550 - 2550 lm	40000 h	120 - 260 mm	300 x 300 x 25 mm	75.00

LUX MANUFAKTUR

Leuchtenersatz



Mesa® Spin 58 Einbauleuchte

Einer der grössten Vorteile der Möbeleinbauleuchte Mesa Spin 58 ist die hervorragende Servicefreundlichkeit. Dank dem Direktanschluss über die integrierte Steckklemme lässt sich die Leuchte schnell und unkompliziert installieren. Beim Austausch bestehender Leuchten kann die vorhandene Installation weiterverwendet werden - das reduziert nicht nur den Arbeitsaufwand für Installateure, sondern auch die Ausfallzeiten für Endkunden. Ein weiterer praktischer Vorteil: Im Einbaugehäuse der Mesa Spin 58 ist zusätzlicher Platz für das Reservekabel vorgesehen. Dies ermöglicht eine flexible Nachrüstung oder spätere Anpassungen ohne grösseren Montageaufwand. Optional sind ein passendes Netzteil sowie ein 6-fach Verteiler erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R BBU 76.32801.27		3,7 W	2700 K	290 lm	weiss	13 x 66 mm	31.25
R BBU 76.32802.27		3,7 W	2700 K	290 lm	schwarz	13 x 66 mm	31.25
R BBU 76.32800.27		3,7 W	2700 K	290 lm	Edelstahl	13 x 66 mm	31.25
R BBU 76.32801.30		3,7 W	3000 K	290 lm	weiss	13 x 66 mm	31.25
R BBU 76.32802.30		3,7 W	3000 K	290 lm	schwarz	13 x 66 mm	31.25
R BBU 76.32800.30		3,7 W	3000 K	290 lm	Edelstahl	13 x 66 mm	31.25



Mesa® Spin 58 PY Netzteil

Sehr flaches LED-Netzteil für den Betrieb von 24 V DC-Leuchten mit dem Lin24-Stecksystem. Verfügbare Leistungsstufen: 15 W, 20 W, 30 W und 60 W. Primärseitig ist eine 2 m lange Netzleitung mit Euroflachstecker vormontiert, sekundärseitig ein codierter 6-fach Lin24-Verteiler. Das Netzteil ist nicht dimmbar und besitzt die MM-Kennzeichnung, wodurch es auf normal entflammbaren Materialien montiert werden darf.



ELDAS®-No EM No	Barcode	I_{ausg}	P_{ausg}	U_{out}	L x B x H	Preis CHF
R BBU 76.10592.11		625 mA	15 W	24 V	103 x 35,5 x 16 mm	30.50
R BBU 76.10593.11		833 mA	20 W	24 V	103 x 35,5 x 16 mm	47.45
R BBU 76.10594.11		1250 mA	30 W	24 V	154 x 50 x 14 mm	55.80
R BBU 76.10595.11		2500 mA	60 W	24 V	159,9 x 57,8 x 18 mm	55.80

LUX MANUFAKTUR

Leuchtenersatz



Mesa® Spin 58 Lin24 6fach-Verteiler

6-fach Verteiler mit Lin24-Stecksystem. Codiert für LED-Leuchten mit Lin24-Anschluss. Die maximale Belastbarkeit pro Buchse beträgt 5 A, die Gesamtbelastung des Verteilers liegt bei 24 V DC / 10 A. Die Leitungslänge beträgt 200 mm.

ELDAS®-No EM No	Barcode	L	Preis CHF
R BBU 76.32740.11		200 mm	9.20



Mesa® Spin 58 Lin24 Verlängerung

2 m Verlängerungsleitung mit Lin24-Stecksystem. Codiert für LED-Leuchten mit Lin24-Anschluss. Die maximale Strombelastbarkeit beträgt 6 A. Der Durchmesser der Lin24-Buchse beträgt 9,5 mm, der des Lin24-Steckers 7,3 mm.

ELDAS®-No EM No	Barcode	L	Preis CHF
R BBU 76.32741.11		2000 mm	3.55

2 Balkenleuchten, Lichtleisten, Nassraumleuchten

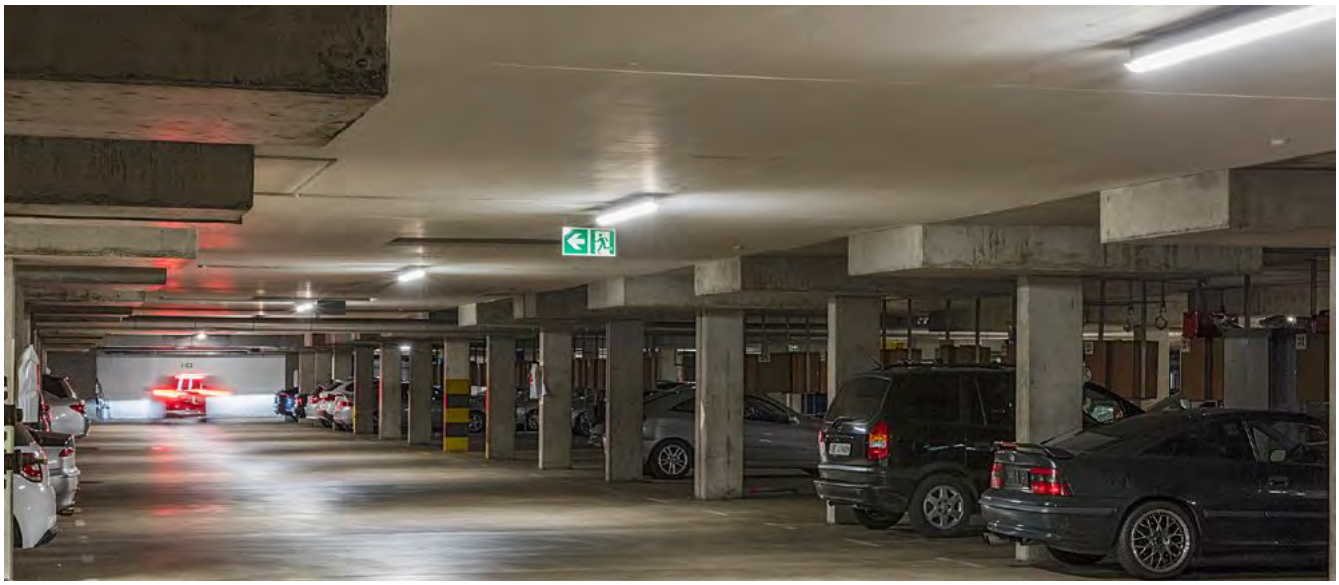

Balkenleuchte/Lichtleiste 62
- CoreLine 62
- Linear Ultra Output 64
- ONE FOR ALL 64
- Ecopak Plus 65
- smartFINE 66
- Batten 41 66
- Aufbauleuchte 67
- Ledinaire 69
- Retrofit T8 69
- Linear Compact High Output 70

Feucht-/Nassraumleuchte 71
- CoreLine 72
- DAMP PROOF 73
- LUNA BL 75
- Retrofitgehäuse 76

Feuchtraumleuchte chemisch beständig 77
- Pacific 77
- CoreLine Rohrleuchte 77
- DampProof Special Gen 2 78
- TUBIS BL 78

Feuchtraumleuchte Explosionsgeschützt 79
- ATEX 79

Wenn Feuchte, Chemie und Stösse zusammenkommen 80

Balkenleuchte/Lichtleiste

CoreLine

PHILIPS

CoreLine BN126C

LED Lichtleiste zur Weiter- bzw. Durchgangsverdrahtung geeignet, auch zur Verwendung bauseitiger Kabelrohre. Optional mit Seilabhängung zur Pendelmontage.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
941001741 R P 94878599		31 W	4000 K	130 lm/W	4100 lm	1135 x 65 x 65 mm	63.95
941001761 R P 94880899		49 W	4000 K	130 lm/W	6400 lm	1135 x 65 x 65 mm	68.30
941001801 R P 94884699		40 W	4000 K	130 lm/W	5200 lm	1450 x 65 x 65 mm	69.35
941001821 R P 94886099		59 W	4000 K	136 lm/W	8000 lm	1450 x 65 x 65 mm	85.60

CoreLine BN126C All-in

LED-Lichtleiste All-in, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, geeignet für Notlicht (ausser 600 mm Variante), Werkstoff Stahl, Gehäusefarbe weiss, Lichtfarbe umschaltbar 3000 / 4000 K, Lichtstrom einstellbar in 2 Stufen: 0.6 m Version = 1500 / 2400 lm / 1.2 m Version = 2500 / 4100 lm / 1.5 m Version = 3500 / 5200 lm / 1.75 m Version = 6400 / 10000 lm

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
941007281 R P 76839099		10.8 / 17 W	3000 - 4000 K	2400 lm	600 x 65 x 65 mm	52.10
941007291 R P 76840699		18 / 29.5 W	3000 - 4000 K	4100 lm	1135 x 65 x 65 mm	68.30
941007301 R P 76841399		25 / 37 W	3000 - 4000 K	5200 lm	1450 x 65 x 65 mm	73.70
941007331 R P 76842099		45.5 / 71 W	3000 - 4000 K	10000 lm	1750 x 65 x 65 mm	119.10

CoreLine BN126C Dali

LED-Lichtleiste Philips BATTEN, Lichtfarbe einstellbar 3000 / 4000 K, geeignet für Notlicht, Dimmung DALI, Dimmung Touch and Dim

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
941007311 R P 76837699		45,5 W	3000 - 4000 K	6400 lm	1135 x 65 x 65 mm	146.15
941007341 R P 76838399		57 W	3000 - 4000 K	8000 lm	1450 x 65 x 65 mm	156.95

CoreLine

PHILIPS



Notlicht Umbau-Set für BN126C Batten

Notlicht-Umbau-Set Philips, (nicht geeignet für 600 mm, 1750 mm, Leuchten und BZS Leuchten) Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest

ELDAS®-No EM No	Barcode	P	Nennbetriebsdauer	Preis CHF
927911971 R P 79986100		3 W	3 h	136.20

CoreLine BN126C BZS All-in mit Schockprüfung für Zivilschutz

LED-Lichtleiste All-in mit Schockprüfung für Zivilschutz, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Stahlgehäuse weiss, Lichtstrom und Lichtfarbe jeweils in 2 Stufen einstellbar: 1.2 m Version = 2500 / 4100 lm / 1.5 m Version = 3500 / 5200 lm

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	L x B x H	Preis CHF
941007121 R P 35054100		29,5 W	3000 - 4000 K	4100 lm	139 lm/W	1135 x 65 x 65 mm	124.50
941007131 R P 35055800		37 W	3000 - 4000 K	5200 lm	141 lm/W	1450 x 65 x 65 mm	135.30



Seilabhängung BN126Z SC

Mit dem optionalen Abhängezubehör kann jede CoreLine Lichtleiste BN126C abgependelt werden. Die maximale Abhängelänge beträgt 1 m und die stufenlose Höhenverstellung erfolgt werkzeuglos.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L	Preis CHF
941981901 R 36574999 P		Zink	1000 mm	15.15

2

Linear Ultra Output



Linear Ultra Output

Abstrahlwinkel 110°, Diffusor aus Polycarbonat, inklusive Montageschrauben, Dübel, Innengewindestange und Schraube für die Gehäuseverriegelung. Lichtstrom in 4 Stufen einstellbar: 1.2 m Version = 16.5, 20, 23.5, 27 Watt / 1.5 m Version = 24, 32, 40, 48 Watt, Schlagfestigkeit IK08.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941100010 R LDV 854296192		27 W	3000 / 3500 / 4000 K	4050 lm	88000 h	1168 x 65 x 74 mm	70.45
941100020 R LDV 854296215		48 W	3000 / 3500 / 4000 K	7200 lm	88000 h	1458 x 65 x 74 mm	99.65

Linear Ultra Output Notleuchte

LED-Lichtleiste mit integrierter Notstromversorgung und Notlicht, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Werkstoff Stahl, Gehäusefarbe weiss, Systemleistung einstellbar in Stufen (1.2 m = 16.5/20/23.5/27 W / 1.5 m = 24/32/40/48 W , Lichtstrom einstellbar in Stufen (1.2 m = 2475/3000/3525/4050 lm / 1.5 m = 3600/4800/6000/7200), Farbtemperatur einstellbar in Stufen 3000/3500/4000 K

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941109900 R LDV 075850453		27 W	3000 - 4000 K	4050 lm	88000 h	1168 x 65 x 74 mm	183.45
941109890 R LDV 075850477		48 W	3000 - 4000 K	7200 lm	88000 h	1458 x 65 x 74 mm	194.25

ONE FOR ALL

ONE FOR ALL

LED-Lichtleiste MAX HAURI maxLUCE ONE FOR ALL, Farbtemperatur einstellbar 3000 / 4000 K, Leistung umschaltbar in 4 Stufen, inkl. Montageschrauben, Dübel und Gummitülle

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
941000303 R MXH174316		20 / 25 / 35 / 45 W	3000 - 4000 K	2700 / 6000 lm	1200 x 65 x 66 mm	70.45
941000313 R MXH174317		25 / 35 / 40 / 50 W	3000 - 4000 K	3100 / 7500 lm	1500 x 65 x 66 mm	81.25

ONE FOR ALL



ONE FOR ALL NOT

LED-Lichtleiste MAX HAURI maxLUCE ONE FOR ALL NOT, Farbtemperatur einstellbar 3000 / 4000 K, Notstromversorgung integriert, Leistung umschaltbar in 4 Stufen, inkl. Montageschrauben, Dübel und Gummitülle

220 - 240 V | 150 lm/W | IP20 | IK06 | A↑G D

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
941000323 R MXH176402		20 / 25 / 35 / 40 W	3000 - 4000 K	6000 lm	1200 x 65 x 65 mm	161.25
941000333 R MXH176403		25 / 30 / 40 / 50 W	3000 - 4000 K	7500 lm	1500 x 65 x 65 mm	182.90



ONE FOR ALL Seilabhängungs-Set

Seilabhängung-Set für LED-Lichtleiste maxLuce ONE FOR ALL, 1.5 m, stufenlose Höhenverstellung ohne Werkzeug, im Lieferumfang: Abhängeseile, Montageschrauben und Dübel

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L	Preis CHF
941900003 R MXH174318		Edelstahl	1500 mm	12.95

Slight® slightly different

Ecopak Plus



Ecopak Plus

Hochwertige technische Balkenleuchte, ausgestattet mit einem PC-Diffusor, der durch ein internes Streifendesign eine gleichmässige Lichtverteilung sicherstellt. Dank der einstellbaren Farbtemperatur- und Leistungsfunktionen bietet diese Leuchte maximale Flexibilität für alle Installationsarten.Sie kann mit Zubehör wie programmierbaren Bewegungssensor-Modulen erweitert werden, die Funktionen wie 100% - 20% Helligkeitsregelung und/oder Notbeleuchtung bieten. Die durchdachten Montagebohrungen erleichtern die Verkabelung für Ein- und Ausgang.

230 V | 160 lm/W | IP20 | A↑G B

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Geeignet für Notlicht	L x B x H	Preis CHF
R SLT 1094A180774		20 - 40 W	3000 / 4000 / 5700 K	3000 / 3850 / 5250 / 6000 lm	Nein	1200 x 65 x 66 mm	137.40
R SLT 1094A894788		20 - 40 W	3000 / 4000 / 5700 K	3000 / 3850 / 5250 / 6000 lm	Ja	1200 x 65 x 66 mm	234.25
R SLT 1094A826975		25 - 50 W	3000 / 4000 / 5700 K	3900 / 5400 / 6100 / 7500 lm	Nein	1500 x 65 x 66 mm	154.55
R SLT 1094A636264		25 - 50 W	3000 / 4000 / 5700 K	3900 / 5400 / 6100 / 7500 lm	Ja	1500 x 65 x 66 mm	251.55

smartFINE

smarterion





smartFINE

Die Leuchte besticht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Dank dem kubischen Diffusor hat sie auch eine indirekte Lichtabstrahlung. Das integrierte Netzteil ist in IP54 ausgeführt und ermöglicht zahlreiche Anwendungen z.B. als Spiegelleuchte oder als individuelle filigrane Einzelleuchte für die Raumbeleuchtung. Eine weitere Besonderheit an dieser Leuchte ist die Möglichkeit sie als Einbauleuchte in die Decke zu montieren, das heisst es ist nur der Diffusor sichtbar.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1004727		19 W	3000 K	116 lm/W	2200 lm	500 x 30 x 60 mm	276.75
R SMA 1004728		19 W	4000 K	118 lm/W	2250 lm	500 x 30 x 60 mm	276.75
R SMA 1001455		19 W	3000 K	116 lm/W	2200 lm	600 x 30 x 60 mm	286.50
R SMA 1001457		19 W	4000 K	118 lm/W	2250 lm	600 x 30 x 60 mm	286.50
R SMA 1004731		25 W	3000 K	120 lm/W	3000 lm	900 x 30 x 60 mm	315.25
R SMA 1004732		25 W	4000 K	122 lm/W	3050 lm	900 x 30 x 60 mm	315.25
R SMA 1001462		28 W	3000 K	114 lm/W	3200 lm	1200 x 30 x 60 mm	329.95
R SMA 1001464		28 W	4000 K	116 lm/W	3250 lm	1200 x 30 x 60 mm	329.95

Batten 41

siteco



Batten 41-F

Lichtleiste, Abdeckung aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Farbtemperatur schaltbar, Montageart: Anbau, Gehäuse aus Aluminium, EIN/AUS, Klemme, 2polig



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R SI 51LP327DM10AF		8,3 W	3000 / 4000 / 5000 K	120 lm/W	1000 lm	580 x 25 x 44 mm	86.65
941384779 R SI 51LP327KM20AF		16 W	3000 / 4000 / 5000 K	125 lm/W	2000 lm	1180 x 25 x 44 mm	121.25

Batten 41

siteco



Batten 41-E

Lichtleiste, Abdeckung aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Farbtemperatur schaltbar, Montageart: Anbau, Gehäuse aus Aluminium, EIN/AUS, Systemverbindung: Buchse



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
941384789 R SI 51LP327KM20AE		16 W	3000 / 4000 / 5000 K	2000 lm	1180 x 25 x 44 mm	121.25



Batten 41-N

Lichtleiste, Abdeckung aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Farbtemperatur schaltbar, Montageart: Anbau, Gehäuse aus Aluminium, EIN/AUS, Leitung mit Stecker, mit Schalter



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
941384809 R SI 51LP327DM10AN		8,3 W	3000 / 4000 / 5000 K	120 lm/W	1000 lm	610 x 25 x 44 mm	86.65
941384799 R SI 51LP327KM20AN		16 W	3000 / 4000 / 5000 K	125 lm/W	2000 lm	1210 x 25 x 44 mm	121.25

Aufbauleuchte

LUX MANUFAKTUR



R32 CCT Aufbauleuchte

Die R32 CCT Aufbauleuchte bietet einen unkomplizierten Direktanschluss mit nur 110 mm ab Aussenkante. Die integrierte 3-Stufen-Dimmfunktion (15%, 40%, 100%) sorgt dafür, dass Sie stets das richtige Licht haben - ob für funktionale Arbeitsbereiche oder gemütliche Atmosphäre. So behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über die Helligkeit. Über das integrierte Touchpad lässt sich bequem zwischen den drei gängigen Lichtfarben wählen: 3000 K (Warmweiss), 4000 K (Neutralweiss) und 6000 K (Kaltweiss). Die Leuchte verfügt über eine integrierte Durchgangsverdrahtung sowie eine Zwischenkupplung für eine schnelle und unkomplizierte Lichtbandmontage. Die einfache Befestigung durch das Gehäuse ermöglicht zudem eine zeitsparende und werkzeugfreundliche Installation.





ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R BBU 76.32685.00		10,5 W	3000 - 6000 K	100 lm/W	1000 lm	547 x 62 x 21,5 mm	109.40
R BBU 76.32686.00		18 W	3000 - 6000 K	94 lm/W	1700 lm	896 x 62 x 21,5 mm	134.70
R BBU 76.32687.00		22 W	3000 - 6000 K	95 lm/W	2100 lm	1181 x 62 x 21,5 mm	160.85

Aufbauleuchte

LUX MANUFAKTUR

R32 CCT Steckdosenmodul

Steckdosenmodul 1x T13 oder 2x T13 inkl. Durchgangsverdrahtung für den Anschluss links oder rechts an der Aufbauleuchte R32 CCT. Dank der integrierten Steckklemme kann die Steckdose auch direkt angeschlossen und unabhängig von der Leuchte betrieben werden.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	L x B x H	Preis CHF
R BBU 76.32695.11		1 x T13	160 x 120 x 45 mm	82.25
R BBU 76.32696.11		2 x T13	230 x 120 x 45 mm	104.00



R32 CCT Netzanschlussleitung

3m Netzanschlussleitung mit R32 CCT-Buchse und T13-Netzstecker. Die Leitung ist für den steckbaren Anschluss auf der linken Seite der R32 CCT Aufbauleuchte vorgesehen.

ELDAS®-No EM No	Barcode	L	Preis CHF
R BBU 76.32691.11		3000 mm	17.40



R32 CCT Stecker-/Buchsenteil

Buchsen-/Stecker-Set für den Anschluss auf der rechten oder linken Seite der R32 CCT Aufbauleuchte. Die Stecker bzw. Buchsen verfügen über Schraubklemmen zum Anschluss der Zuleitung.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R BBU 76.32694.11		7.05



R32 CCT Verbindungsleitung

Verbindungsleitung zum Anschluss zweier R32 CCT Aufbauleuchten. Die flexible Leitung ist 250 mm lang und verfügt über einen R32 CCT-Stecker und eine R32 CCT-Buchse.

ELDAS®-No EM No	Barcode	L	Preis CHF
R BBU 76.32692.11		250 mm	14.15

Ledinaire

PHILIPS

Ledinaire BN021C

LED-Lichtleiste, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Werkstoff Kunststoff, inklusiv 2 Befestigungsbügeln, Anschlusskabel Länge 900 mm und Verbindungskabel Länge 265 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
941000901 R P 52785099		5 W	3000 K	96 lm/W	480 lm	326 x 28,4 x 35,7 mm	33.15
941000891 R P 52784399		5 W	4000 K	108 lm/W	540 lm	326 x 28,4 x 35,7 mm	33.15
941000921 R P 52787499		10 W	3000 K	96 lm/W	960 lm	586 x 28,4 x 35,7 mm	39.15
941000911 R P 52786799		10 W	4000 K	105 lm/W	1050 lm	586 x 28,4 x 35,7 mm	39.15
941000941 R P 52789899		15 W	3000 K	97 lm/W	1450 lm	886 x 28,4 x 35,7 mm	46.15
941000931 R P 52788199		15 W	4000 K	107 lm/W	1600 lm	886 x 28,4 x 35,7 mm	46.15
941000961 R P 52791199		20 W	3000 K	95 lm/W	1900 lm	1186 x 28,4 x 35,7 mm	51.15
941000951 R P 52790499		20 W	4000 K	105 lm/W	2100 lm	1186 x 28,4 x 35,7 mm	51.15
941000981 R P 52793599		24 W	3000 K	100 lm/W	2400 lm	1486 x 28,4 x 35,7 mm	59.15
941000971 R P 52792899		24 W	4000 K	108 lm/W	2600 lm	1486 x 28,4 x 35,7 mm	59.15

Retrofit T8

ELBRO AG
Swiss Technology Company



Balkenleuchte für LED T8 Röhren (Retrofit)

Stahl Zinkor 0.5 mm galvanisiert, pulverbeschichtet, für LED-Röhren T8, fertig verdrahtet auf Rotorfassungen mit T-Draht 1 mm² weiss, mit Anschlussklemmen für 230 V

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	L x B x H	Preis CHF
941339949 R ELBBN620		5 - 80 W	600 x 63 x 74 mm	58.70
941339879 R ELBBN1120		5 - 80 W	1230 x 63 x 74 mm	40.95
941339979 R 77410/150		5 - 80 W	1530 x 63 x 74 mm	48.15

Linear Compact High Output





Linear Compact High Output

LED-Lichtleiste aus Polycarbonat (PC) mit nahtloser Verbindungsmöglichkeit von bis zu 10 Leuchten pro Lichtbandinstallation, Winkelverbindung mit beiliegendem Kabel möglich



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941000240 R 075/106277 LDV		10 W	3000 K	1000 lm	50000 h	573 x 24 x 36 mm	46.60
941000250 R 075/106291 LDV		10 W	4000 K	1000 lm	50000 h	573 x 24 x 36 mm	46.60
941000260 R 075/106239 LDV		15 W	3000 K	1500 lm	50000 h	873 x 24 x 36 mm	53.80
941000270 R 075/106253 LDV		15 W	4000 K	1500 lm	50000 h	873 x 24 x 36 mm	53.80
941000200 R 075/106314 LDV		20 W	3000 K	2000 lm	50000 h	1173 x 24 x 36 mm	53.80
941000210 R 075/106338 LDV		20 W	4000 K	2000 lm	50000 h	1173 x 24 x 36 mm	53.80
941000220 R 075/106352 LDV		25 W	3000 K	2500 lm	50000 h	1473 x 24 x 36 mm	64.75
941000230 R 075/106376 LDV		25 W	4000 K	2500 lm	50000 h	1473 x 24 x 36 mm	64.75

PHILIPS

So sieht das nächste Level aus

Die neue CoreLine Feuchtraum-leuchte gen3

Hohe Qualität, schnelle Installation, maximale Flexibilität und Nachhaltigkeit. Alles in einer Leuchte.

- Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80)
- Hohe Beständigkeit: IP66 und IK08
- Bis zu 188 lm/W
- MultiLumen (4-in-1) bis zu 12.000 lm
- Vorinstallierte PG-Verschraubung und 5-polige Anschlussklemme
- Offen geliefert und werkzeuglos schließbar
- Aufrüstbar mit 3h-Notlichtakku-Kit und DV-Sets
- Treiber, LED-Board und Abdeckung werkzeuglos tauschbar
- Typen aus recyceltem Polykarbonat erhältlich

Profis wählen CoreLine

All-in



Weitere Produkte finden Sie im EM Markenshop von Signify:
e-m.info/qr189

Ultra Efficient

Die Marke für Beleuchtung von signify



CoreLine WT120C G3

LED-Feuchtraumleuchte Philips CoreLine WT120C G3, mit Notlicht-Umbau-Set erweiterbar

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
941531731 RP03333063		17 W	4000 K	159 lm/W	2700 lm	1215 x 80 x 76 mm	97.70
941531661 RP03333070		21,5 W	4000 K	158 lm/W	3400 lm	1515 x 80 x 76 mm	106.55
941531281 RP03333100		50 W	4000 K	160 lm/W	8000 lm	1515 x 80 x 76 mm	148.40

CoreLine WT120C G3 All-in

LED-Feuchtraumleuchte Philips CoreLine WT120C G3 All-in, mit Notlicht-Umbau-Set erweiterbar, Leistung einstellbar: 0.6m Version = 2300 / 2900 / 3400 / 4000 lm / 1.2 m Version = 2700 / 3300 / 3900 / 4600 lm / 1.5 m Version = 3500 / 4300 / 5100 / 6000 lm

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
941530981 RP03333469		25 W	4000 K	159 - 164 lm/W	2400 - 4000 lm	665 x 80 x 76 mm	82.80
941531741 RP03333445		28,5 W	4000 K	161 - 163 lm/W	2700 - 4600 lm	1215 x 80 x 76 mm	106.55
941531071 RP03333452		37,5 W	4000 K	159 - 162 lm/W	3500 - 6000 lm	1515 x 80 x 76 mm	113.60



CoreLine WT120C G2 BZS All-in mit Schockprüfung für Zivilschutz

LED-Feuchtraumleuchte All-in mit Schockprüfung für Zivilschutz, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grau, Lichtstrom in 2 Stufen einstellbar

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941006811 RP62395800		32 W	4000 K	4500 lm	8000 h	1215 x 80 x 76 mm	157.35
941006801 RP62396500		43 W	4000 K	6000 lm	8000 h	1515 x 80 x 76 mm	165.25

CoreLine

PHILIPS



CoreLine WT120C G2 mit Sensor

LED-Feuchtraumleuchte mit HF-Sensor

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941305681 R 96244900 P		16,4 W	4000 K	116 lm/W	1900 lm	7000 h	665 x 80 x 76 mm	175.20
941305661 R 96248700 P		22 W	4000 K	123 lm/W	2700 lm	7000 h	1215 x 80 x 76 mm	189.15
941305631 R 96256200 P		30,5 W	4000 K	131 lm/W	4000 lm	7000 h	1215 x 80 x 76 mm	218.00
941305641 R 96267800 P		26 W	4000 K	131 lm/W	3400 lm	7000 h	1515 x 80 x 76 mm	208.05
941305621 R 96275300 P		45 W	4000 K	133 lm/W	6000 lm	7000 h	1515 x 80 x 76 mm	225.90
941305611 R 96286900 P		61 W	4000 K	131 lm/W	8000 lm	7000 h	1515 x 80 x 76 mm	262.75

DAMP PROOF

LEDVANCE



DAMP PROOF

LED-Feuchtraumleuchte. Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten, mit Abhängungs-Set und Diebstahlschutz-Kit

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941001580 R 075/541047 LDV		18 W	4000 K	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	108.20
941001610 R 075/541108 LDV		32 W	4000 K	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	136.40
941001630 R 075/541146 LDV		26 W	4000 K	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	128.85
941001660 R 075/541207 LDV		46 W	4000 K	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	154.75
941001680 R 075/541245 LDV		58 W	4000 K	8000 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	172.05
941001700 R 075/541283 LDV		81 W	4000 K	11000 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	215.30

DAMP PROOF SENSOR

LED-Feuchtraumleuchte, mit Bewegungsmelder und Lichtsensor HF.Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten, mit Abhängebügel und Diebstahlschutz-Kit



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941003770 R 075/541962 LDV		32 W	4000 K	138 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	187.75
941003540 R 075/541986 LDV		46 W	4000 K	139 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	210.45
941003850 R 075/542006 LDV		58 W	4000 K	138 lm/W	8000 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	234.25

DAMP PROOF mit Notbeleuchtung

LED-Feuchtraum-Notleuchte mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion, mit Abhängungs-Set und Diebstahlschutz-Kit.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941605950 R LDV 075850842		18 W	4000 K	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	248.30
941605980 R LDV 075850903		32 W	4000 K	138 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	259.10
941606000 R LDV 075850941		26 W	4000 K	135 lm/W	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	269.90
941606030 R LDV 075851009		46 W	4000 K	139 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	298.00

DAMP PROOF FLEX

LED-Feuchtraumleuchte LEDVANCE DP FLEX



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941006910 R LDV 854440601		34 W	4000 K	165 lm/W	5600 lm	100000 h	1290 x 88 x 73 mm	153.15
941006880 R LDV 854440663		42 W	4000 K	164 lm/W	6900 lm	100000 h	1590 x 88 x 73 mm	161.25

DAMP PROOF

DAMP PROOF HE

LED-Feuchtraumleuchte LEDVANCE DP HE



ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschrei- bung	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941006830 R LDV 854406751			28,3 W	4000 K	4640 lm	100000 h	1200 x 82 x 68 mm	139.65
941006900 R LDV 854480621		Durch- gangsver- drahtung	28,3 W	4000 K	4640 lm	100000 h	1200 x 82 x 68 mm	153.70
941006950 R LDV 854406799			39,3 W	4000 K	6400 lm	100000 h	1500 x 82 x 68 mm	158.00
941006850 R LDV 854407031		Durch- gangsver- drahtung	39,3 W	4000 K	6400 lm	100000 h	1510 x 82 x 68 mm	163.40
941006790 R LDV 854406836			72,2 W	4000 K	11680 lm	100000 h	1500 x 82 x 68 mm	176.40
941006940 R LDV 854480669		Durch- gangsver- drahtung	72,2 W	4000 K	11680 lm	100000 h	1500 x 82 x 68 mm	189.35

LUNA BL

LUNA BL

LED-Feuchtraum Wannenleuchte aus weissem Polycarbonat, in Markenqualität mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis. Einfache, besonders schnelle Montage, vielseitig wie im 1:1 Austausch einsetzbar. Der LED-Träger ist in der Abdeckung integriert. Inklusive bewährter Silikondichtung. Geeignet zur Decken-, waagerechten Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage Durchgangsverdrahtung mit optionalem Zubehör möglich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5211004B		20 W	4000 K	140 lm/W	2800 lm	200605 h	1200 x 90 x 80 mm	93.15
R PRA 5211014B		39 W	4000 K	138 lm/W	5400 lm	200605 h	1200 x 90 x 80 mm	115.85
R PRA 5211005B		27 W	4000 K	141 lm/W	3800 lm	200605 h	1500 x 90 x 80 mm	105.80
R PRA 5211015B		47 W	4000 K	138 lm/W	6500 lm	200605 h	1500 x 90 x 80 mm	132.40

Retrofitgehäuse

LEDVANCE

DAMP PROOF Gehäuse für LED Retrofit

Ersatz für Anwendungen mit einer oder zwei T8-Leuchtstoffröhren (36 W/58 W) Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected, Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen 230 V G13 105°





ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Leuchtmittel Anz.	L x B x H	Preis CHF
941005640 R 854/118098 LDV		20 W	1	1280 x 65 x 70 mm	34.90
941005400 R 854/118111 LDV		20 W	2	1280 x 95 x 70 mm	44.20
941005670 R 854/118159 LDV		29 W	1	1585 x 65 x 70 mm	41.80
941005440 R 854/118210 LDV		29 W	2	1585 x 95 x 70 mm	55.75

Retrofitgehäuse

ELBRO AG
Swiss Technology Company



Warnkleber «Nur für LED»

FL Armaturen die auf LED-Tubes Betrieb mit AC 220-240V umgebaut werden, müssen mit diesem Warnkleber gekennzeichnet werden

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ausführ.	Befestig.	B x H	Preis CHF
175000129 D ELBK227055		Folie	selbstklebend	30 x 15 mm	0.85

Feuchtraumleuchte chemisch beständig

Pacific

PHILIPS



Pacific LED WT490C

LED-Feuchtraumleuchte mit Durchverdrahtung, Ammoniakbeständig, Bemessungslebensdauer L80/B10 = 100'000 h

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
941001491 R P 62674400		25,5 W	4000 K	165 lm/W	4200 lm	1248 x 96 x 68 mm	370.95
941368061 R P 62482500		40 W	4000 K	160 lm/W	6400 lm	1654 x 96 x 68 mm	515.85
941368101 R P 62486300		51 W	4000 K	157 lm/W	8000 lm	1654 x 96 x 68 mm	577.45

CoreLine Rohrleuchte



CoreLine Rohrleuchte

LED-Feuchtraum-Rohrleuchte, Ammoniakbeständig

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941368031 R P 94735199		39 W	4000 K	128 lm/W	5000 lm	50000 h	1340 x 69 x 69 mm	190.45
941368021 R P 95385799		28 W	4000 K	139 lm/W	3900 lm	50000 h	1640 x 69 x 69 mm	185.05
941368041 R P 94736899		54 W	4000 K	130 lm/W	7000 lm	50000 h	1640 x 69 x 69 mm	208.80





Abhängezubehör WT210Z

Abhängezubehör zu Feuchtraum-Rohrleuchte

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Werkstoff	L x B x H	Preis CHF
941368001 R P 95610099		Abhängeseilset	Edelstahl	1000 x 1000 mm	12.45
941368011 R P 95611799		Kettenabhängung	Edelstahl	1000 x 18,6 x 1000 mm	24.85

2

DampProof Special Gen 2

LEDVANCE



DAMP PROOF Special Gen 2

Ammoniakbeständig und für den Ausseneinsatz geeignet, komplett geschlossenes Gehäuse aus PMMA, Durchverdrahtungskabel bereits installiert

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941001260 R 075/452152 LDV		42 W	4000 K	5500 lm	80000 h	1344 x 74 x 82 mm	208.40
941002310 R 075/452138 LDV		30 W	4000 K	3900 lm	80000 h	1644 x 82 mm	204.15
941001270 R 075/452176 LDV		50 W	4000 K	6500 lm	80000 h	1644 x 74 x 82 mm	211.60

TUBIS BL

PRACHT®





TUBIS BL

LED Rohrleuchte mit ø70mm Rundrohrgehäuse aus opalisiertem PMMA-Blend (schlagzäh IK06) mit extrem kurzen Dichtungswegen aus Silikon. Inklusive 3x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung ab Werk. Einfache und schnelle Installation durch vereinfachten Kabelanschluss und Edelstahl Schellen, geeignet für die Decken-, Panel- und Trageschienenmontage. Für den ungeschützten Aussenbereich geeignet.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5240034		36 W	4000 K	150 lm/W	5400 lm	158315 h	1330 x 81 x 80 mm	196.30
R PRA 5240025		24 W	4000 K	158 lm/W	3800 lm	161587 h	1629 x 81 x 80 mm	196.30
R PRA 5240035		40 W	4000 K	162 lm/W	6500 lm	158315 h	1629 x 81 x 80 mm	201.90

Feuchtraumleuchte Explosionsgeschützt

ATEX

PRACHT®





GECKO L für EX-Zonen

Explosionsgeschützte LED-Wannenleuchte aus schlagfestem opalisierten Polycarbonat, ohne DV, für die Zonen 1/21 und 2/22. Speziell konstruiert für gefährliche Bereiche und Ex-zertifiziert für die Zonen 2/22 ist die GECKO die perfekte Wahl für den Einsatz in der chemischen Industrie, in Raffinerien, in der Öl- und Gasindustrie, oder für sonstige Bereiche, wo gefährliche explosionsfähige Atmosphären entstehen können. Diese Anbauleuchte gewährleistet höchste Sicherheit und sorgt mit optimiertem Thermomanagement, sowie effizienter LED-Technik für eine Begrenzung der Oberflächentemperatur und verhindert folglich das Entzünden von Gasen und Stäuben. Zubehör für Pendel-, Decken-, Wand (senkrecht, waagerecht und schwenkbar) und Rohrmontage separat erhältlich.

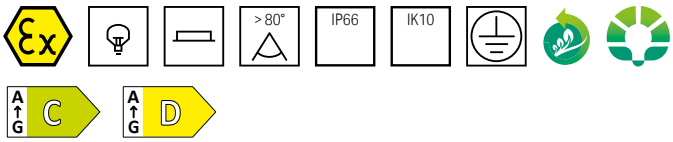

ELDAS®-No EM No	Barcode	Für Ex-Zone Gas	Für Ex-Zone Staub	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5281212		2	22	18 W	4000 K	150 lm/W	669 x 174,5 x 102 mm	450.55
R PRA 5281224		2	22	43 W	4000 K	153 lm/W	1277 x 174,5 x 102 mm	552.25
R PRA 5281124		1, 2	21, 22	52 W	4000 K	131 lm/W	1277 x 174,5 x 102 mm	1'128.10

ATEX

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT



MISTRALex

LED-Deckenleuchte für Ex-Zone Gas 2, für Ex-Zone Staub 22, UV-stabiles, bruchsicheres Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	Für Ex-Zone Gas	Für Ex-Zone Staub	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	L x B x H	Preis CHF
941390339 R DOT104 897		2	22	23 W	4000 K	145 lm/W	1272 x 145 x 111 mm	271.30
941301979 R DOT104 921		2	22	44 W	4000 K	153 lm/W	1272 x 145 x 111 mm	375.10
941390329 R DOT104 895		2	22	27 W	4000 K	154 lm/W	1572 x 145 x 111 mm	349.15
941372209 R DOT104 889		2	22	53 W	4000 K	157 lm/W	1572 x 145 x 111 mm	439.95

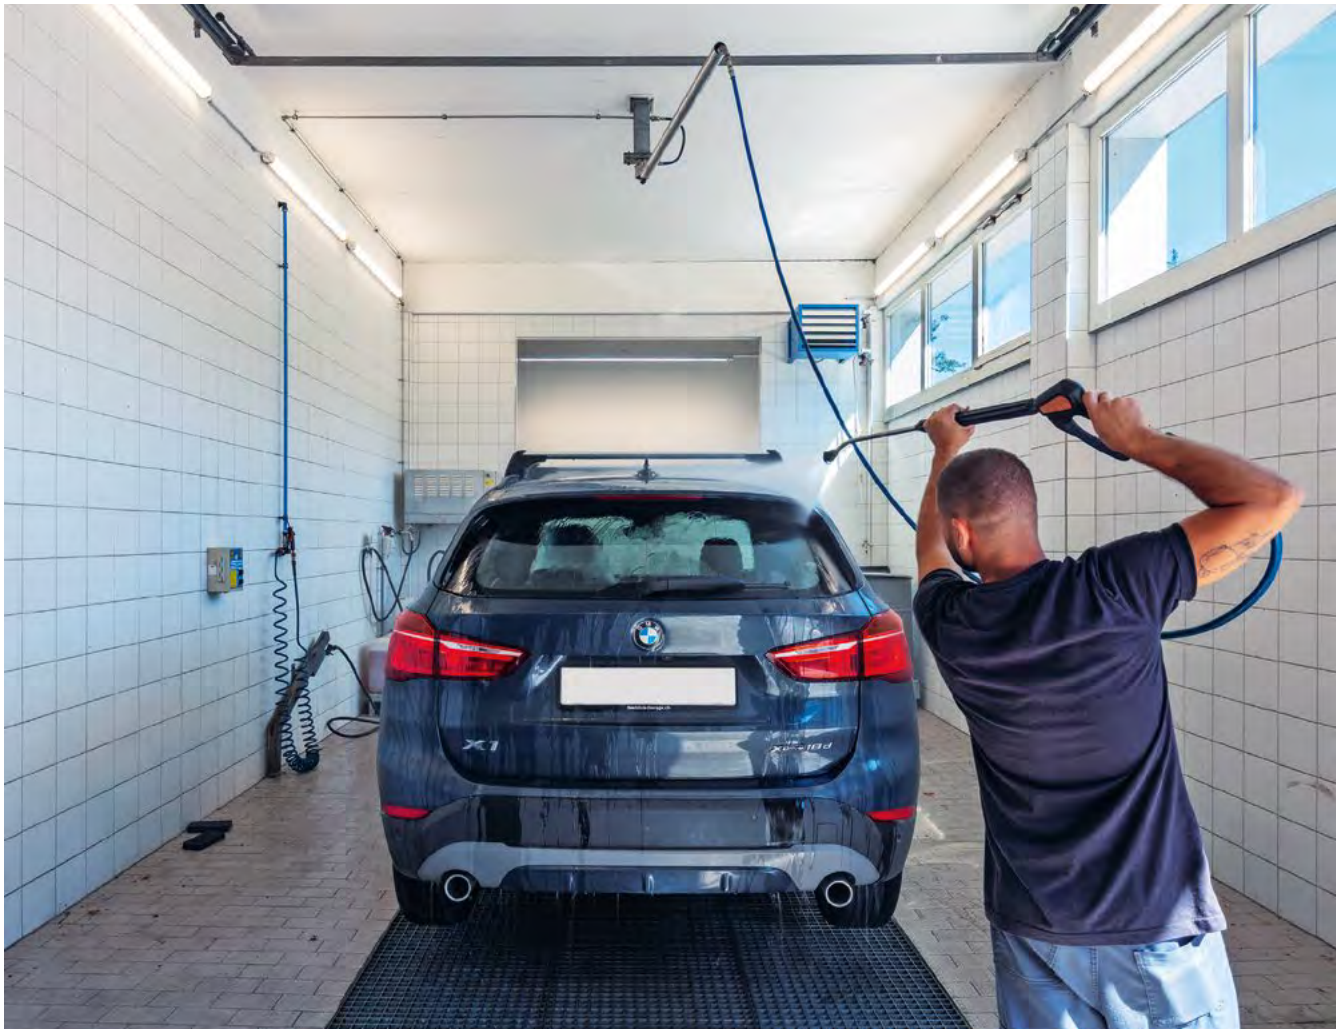

Wenn Feuchte, Chemie und Stösse zusammenkommen

Feuchtraum-Wannenleuchten: So wählen Sie richtig

Welche Feuchtraumleuchte ist die geeignete? Entscheidend ist eine genaue Analyse der Umwelteinflüsse vor Ort. Dieser Artikel nimmt eine Auslegeordnung vor und bietet Praxistipps sowie eine Auswahl-Checkliste für Elektroinstallateurinnen und Elektroinstallateure.

Wasserreservoir, Schwimmbäder, Werkstätten, Ställe: Das sind nur vier Beispiele von Umgebungen mit besonderen Anforderungen an die Beleuchtung. Denn die Leuchten müssen vor Feuchtigkeit, spritzendem Wasser, Temperaturschwankungen und ätzenden Dämpfen geschützt sein. Feuchtraum-Wannenleuchten – kurz: Feuchtraumleuchten – sind für solche Bedingungen ausgelegt. Sie eignen sich für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit, gelegentlichem Spritzwasser und wechselnden, aber anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

Kurzüberblick: Anforderungen und Auswahlkriterien

In der Praxis kann die Auswahl der passenden Feuchtraumleuchte zu Fehlentscheidungen führen. Diese können entstehen, weil Umgebungsbedingungen, Reinigungsprozesse oder erforderliche Nachweise zu wenig berücksichtigt werden. Auch mangelnde Normenkenntnisse sowie Fehler in Ausschreibungen oder Angeboten können sich als Stolpersteine erweisen. Neben der Feuchtigkeit spielen zudem auch die Korrosion durch Chemikalien oder Beschädigungen durch äussere Einwirkungen eine Rolle.

Dieser Artikel vermittelt eine Übersicht über die technischen Grundlagen und die Schutzarten. Er zeigt zudem typische Problemfälle anhand von konkreten Beispielen auf. Und er bietet Fachleuten eine Checkliste für die Wahl der geeigneten Feuchtraum-Wannenleuchten.

Fazit: Ein Check vor Ort ist Pflicht

Welche Leuchte für einen spezifischen Standort geeignet ist, ergibt sich nur aus der genauen Analyse der Umgebungsbedingungen. Die IP- und IK-Schutzklassen sind dabei relevante Faktoren, aber nicht die einzigen. Genauso wichtig sind die Material- und Dichtungsbeständigkeit sowie die Montage und die Wartung.

Aus diesem Grund steht am Anfang der Auswahl einer Feuchtraum-Wannenleuchte immer der Check vor Ort: Machen Sie sich ein Bild von den lokalen Bedingungen und fordern Sie bei Ihren Ansprechpartnern die notwendigen Informationen sowie Muster und technische Datenblätter ein. Nutzen Sie dabei auch unsere Checkliste. So stellen Sie sicher, dass die Leuchte nicht nur heute passt, sondern auch langfristig zuverlässig ihren Dienst leistet.

Fotos: PRACHT oder EM



Feuchtraum-Wannenleuchten: Checkliste für Elektroinstallateure – jetzt herunterladen: e-m.info/993



Technische Grundlagen

Dieser Abschnitt behandelt IP- und IK-Schutzarten, die chemische Beständigkeit der verwendeten Materialien sowie Aspekte der Montage und Komponentenwahl. Er stützt sich auf die NIN-Norm 5.1.2.

IP-Schutzarten

Die Abkürzung IP steht für «Ingress Protection Rating» und definiert, wie gut eine Leuchte gegen **Berührung** sowie gegen das **Eindringen von festen Fremdkörpern und Wasser** geschützt ist. Sie ist insbesondere für alle feuchten und staubigen Umgebungen relevant.

Der **IP-Code** besteht aus zwei Kennziffern und optional einem zusätzlichen Buchstaben. Die **erste Ziffer** gibt an, wie gut die Leuchte gegen Berührungen und gegen das Eindringen fester Fremdkörper wie Staub geschützt ist. Die Skala reicht von 0 (kein Schutz) bis 6 (staubdicht).

Die **zweite Ziffer** gibt an, wie gut die Leuchte gegen das Eindringen von Wasser geschützt ist. Die Skala reicht von 0 (kein Schutz) bis 8 (Untertauchen). Zusätzlich gibt es die Ziffer 9 oder 9K. Produkte mit dieser Kennziffer sind mit Hochdruck- und Heisswasserstrahlen geprüft worden.

Wichtig zu wissen: **Eine höhere Wasser-Schutzart schliesst nicht in jedem Fall eine tiefere mit ein.** Beispielsweise ist die Kategorie IP69K nicht automatisch «besser» als die Kategorie IP68. Denn es ist dabei eine andere Belastung geprüft worden (Strahlreinigung statt Untertauchen). Wenn für eine Leuchte beide Schutzarten relevant sind, sind beide Prüfungen erforderlich – in diesem Fall IP68 und IP69K.

IK-Schutzarten

Leuchten in öffentlichen Bereichen wie Unterführungen, Treppen- oder Parkhäusern sind möglichen mutwilligen Zerstörungen ausgesetzt. Auch unbeabsichtigte Einwirkungen sind potenzielle Gefahrenquellen. Beispielsweise können schwere Maschinen in Werkstätten oder herumfliegende Bälle in Sporthallen die Leuchten beschädigen.

Der IK-Stossfestigkeitsgrad beschreibt die Widerstandsfähigkeit der Leuchte gegen **äussere Einflüsse** wie **Stösse und Schläge**. Der **IK-Code** reicht von IK00 (kein Schutz) bis IK10 bzw. IK11 (seit 2021). Die Schutzklasse IK11 entspricht einer Schlageinwirkung von 50 Joule. In der Praxis finden sich häufig Produkte mit einem Stossfestigkeitsgrad über IK11, die einer höheren Schlagenergie standhalten. Dabei handelt es sich um herstellerseitige Prüfwerte, die nicht offiziell normiert sind.

Chemische Beständigkeit

Für die Materialwahl der Leuchte sollten Sie wissen, welchen Stoffen die Leuchten im geplanten Umfeld ausgesetzt sind. In Werkstätten können die Leuchten beispielsweise mit Benzin, Diesel oder Schmierstoffen in Berührung kommen. Aber auch Reinigungsmittel können die Gehäusematerialien chemisch angreifen.

Je nachdem, welchen chemischen Substanzen die Leuchten ausgesetzt sind, eignen sich unterschiedliche Materialien. Polycarbonat (PC) beispielsweise ist beständig gegen Salzlösungen und viele Alkohole. Acrylglas (PMMA) kann je nach Ausführung auch gegenüber Benzin oder Natronlauge resistent sein. Bei der Materialwahl sind deshalb Beständigkeitslisten und Datenblätter beizuziehen.

Montage und Komponenten

Die Schutzart ist nur so gut wie die Montage. Verwenden Sie deshalb ausschliesslich die zur Leuchte gehörenden Dichtungen und Kabelverschraubungen und montieren Sie diese fachgerecht.

Auch der Innenaufbau ist relevant: Vorschaltgeräte und LED-Boards sollten ebenfalls IP-geschützt sein. Massgebend sind dabei die Angaben im Datenblatt und in der Montageanleitung.

Typische Herausforderungen

Dieser Abschnitt beschreibt konkrete Praxisbeispiele. Grundsätzlich gilt: Es gibt kein allgemeingültiges «Richtig» oder «Falsch». Entscheidend sind immer die spezifischen Verhältnisse vor Ort sowie die Vorgaben aus Planung, Ausschreibung und Datenblatt.

Waschstrassen

Je nach Reinigungsprozess sind Leuchten in einer Waschstrasse mindestens gegen Strahlwasser auszulegen (IP65). Erfolgt die Reinigung mit Hochdruck- oder Heisswasserstrahlen, ist IP69K erforderlich.

Ställe

Ammoniakausstösse in Ställen können die Korrosion ebenfalls begünstigen. Empfehlenswert sind daher Leuchten mit ammoniakbeständigen Materialien und einer Ausführung, die auch Staub, Feuchte und Reinigungsprozesse berücksichtigt.

Industrie mit aggressiven Dämpfen

In Lackierereien, chemischen Betrieben oder in der Galvanik können aggressive Dämpfe auftreten. Metallteile können dadurch korrodieren, Kunststoffe vergilben oder verspröden. Empfehlenswert sind Gehäuse aus Edelstahl sowie geeignete Dichtstoffe. Je nach Vorgaben gilt es zudem, den Explosionsschutz zu gewährleisten.

Fahrzeugservice

Überall, wo mit Motorfahrzeugen gearbeitet wird, z. B. in Werkstätten und Motorwaschanlagen oder beim Reifenservice, können Leuchten mit Öl, Fett, Kraftstoffen oder Reinigungsmitteln in Berührung kommen. Achten Sie deshalb auf eine ausreichende Beständigkeit der Materialien gegenüber diesen Stoffen. Ausserdem ist eine erhöhte IK-Klasse sinnvoll, um Schäden durch Rempler, Werkzeuge oder Maschinen zu vermeiden.

Silos und Holzverarbeitung

In Umgebungen mit viel Staub und Sägemehl wie beispielsweise Werkstätten oder Silos besteht Staubexplosionsgefahr. Deshalb sind Vorgaben bezüglich Explosionsschutz zwingend einzuhalten. Ebenfalls empfiehlt sich bei der Leuchte eine hohe IP-Klasse, um das Eindringen von Staub zu verhindern. Dies kann durch Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur, d. h. mit dem sogenannten D-Zeichen, erreicht werden.

Fassadenreinigung

Bei Aussenanwendungen mit direktem Hochdruckreiniger-Einsatz wie beispielsweise der Fassadenreinigung ist ein Schutz von mindestens IP66 zu wählen. Bei Hochdruck- und Heisswasserstrahlen ist IP69K angezeigt. Ebenso wichtig sind geeignete Dichtungen.

Schwimmbäder

Chlor in Schwimmbädern kann bewirken, dass Gehäuse, Befestigungsteile und Dichtungen korrodieren. Empfohlen werden daher spezielle Leuchten aus chlor- und korrosionsbeständigen Materialien. Die möglichen Werkstoffe sind Edelstahl (V4A), glasfaserverstärktes Polyester oder PMMA.

Spezialfälle und weiterführende Vorgaben

Bei Spezialfällen wie beispielsweise Öltanks bestehen seitens der Auftraggeber meistens konkrete Vorgaben. Sind diese nicht oder nicht vollständig vorhanden, fordern Sie sie vom Auftraggeber ein. Zusätzlich können weiterführende Vorgaben relevant sein, beispielsweise die Lebensmitteltauglichkeit in Grossküchen oder die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) in Umgebungen mit sensibler Mess- und Steuertechnik.

3 LED Profile

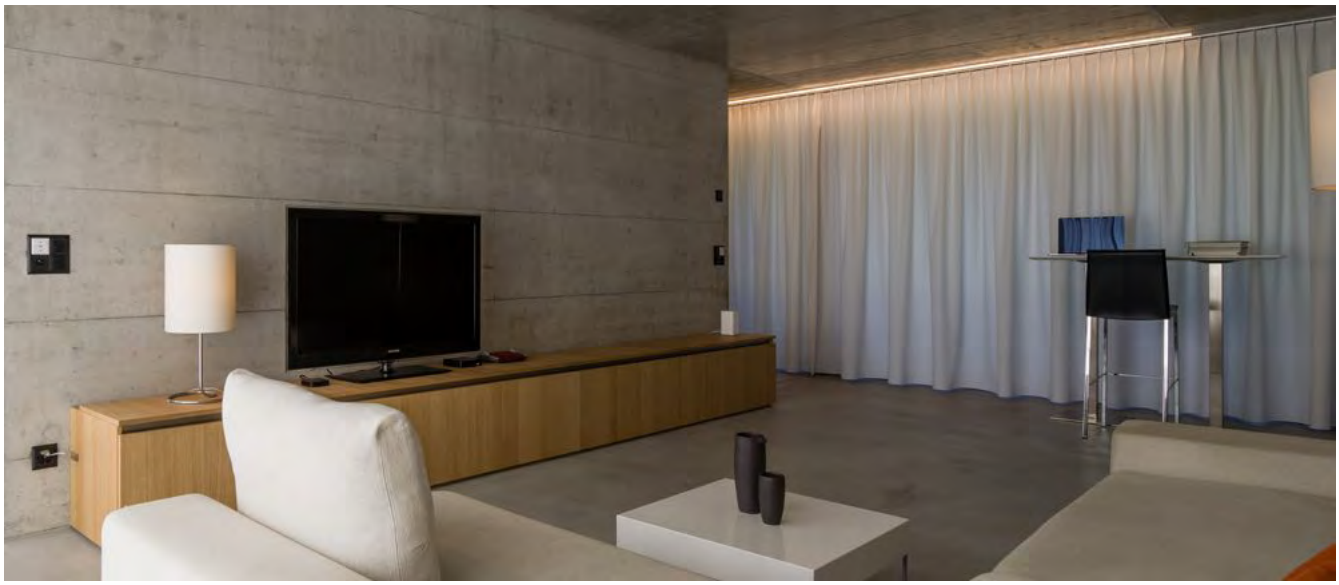

luxKit 86
- Modul 86
- Treiber 86
- Dimmer 87
- Fernbedienung 88
- Zubehör 88
- Profile 89
- Abdeckung 90
- Endkappen 91
- Klammer 93

LED Strip P 94
- LED Strip 94
- Profile 94
- Netzteile und Treiber 97
- Zubehör 98

luxKit

Modul



LED Module

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Lichtstrom	P_{Lampe}	Mittlere Nennlebens-dauer	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1007652		827	1253 - 4118 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1007653		830	1265 - 4156 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1008062		835	3660 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1007654		840	1367 - 4490 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1100045		TW			80000 h	1140 x 18 x 10 mm	92.65
R SMA 1100037		RGB	297 - 981 lm		80000 h	1140 x 18 x 10 mm	95.95

Treiber



LED Treiber on/off

LED-Treiber LC 48V

ELDAS®-No EM No	Barcode	I_{ausg}	P_{ausg}	U_{out}	L x B x H	Preis CHF
R SMA 87501112		174 mA	35 W	48 V	142 x 43 x 30 mm	41.00
R SMA 87501113		290 mA	60 W	48 V	225 x 43 x 30 mm	58.30



LED Treiber Phasendimm

Netzteil 48V phasendimmbar (Triac)

ELDAS®-No EM No	Barcode	I_{ausg}	P_{ausg}	U_{out}	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1007406		1250 mA	60 W	48 V	200 x 56 x 24 mm	81.35
R SMA 1007408		500 mA	90 W	48 V	212 x 56 x 24 mm	115.30

Preisanpassungen jederzeit möglich. Weitere Artikel im EM.Webshop: elektro-material.ch

Treiber

TRIDONIC



LED Treiber DALI / one4all DALI

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	I_{ausg}	P_{ausg}	U_{out}	L x B x H	Preis CHF
919399936 R 28003/841		one4all DALI	125 - 1250 mA	6 - 60 W	48 - 60 V	195 x 43 x 29,8 mm	113.35
919399946 R 28003/842		one4all DALI	207 - 2085 mA	10 - 100 W	48 - 60 V	225 x 43 x 30 mm	136.65
919394486 R 28003/843		DALI	417 - 4167 mA	20 - 200 W	48 - 60 V	280 x 43 x 30 mm	176.30

Dimmer

smarterion



Bluetooth Dimmer W / RGB / TW

Bluetooth Dimmer dynamisch für 1-4 Kanal Anwendungen (single white, tunable white, RGB). Ansteuerung mittels smartphone App (Tuya) oder über die optionale Funkfernbedienung (R SMA 1100080)

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ausgang-I_{max}	U_{out}	L x B x H	Preis CHF
J SMA 1100079		4 A	48 V	179 x 56 x 30 mm	107.60



DALI Dimmer RGB / TW

4-Kanal DALI Dimmer DT8 für Tunable White oder RGB Anwendungen

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ausgang-I_{max}	U_{out}	L x B x H	Preis CHF
J SMA 1100081		3 A	48 V	175 x 45 x 27 mm	47.65

Fernbedienung



Fernbedienung zu Bluetooth Dimmer

Funkfernbedienung zu J SMA 1100079

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SMA 1100080		53.45

Zubehör



Connector mit Anschlussklemme

Der luxKIT-Connector dient für die 48 V-Einspeisung des Betriebsgerätes und funktioniert mittels einfachem Klick-System auf der ganzen Länge von jedem luxKIT-LED-Modul. Eine Status-LED leuchtet jeweils pro Kanal (RGB), wenn die 48 V-Versorgung anliegt. Der Kabelanschluss erfolgt mittels WAGO-Klemme für Drähte bis 1.5 mm².

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1100038		48VDC RGB	26.10
R SMA 1100046		48VDC TW	25.40
R SMA 1007669		Anschlussklemme 0.5 - 1.5 mm²	18.45



Kabelverbinder (Wanddurchführung)

Der wire connector verbindet zwei weisse LED Module (single white) miteinander mittels Kabelverbindung. So kann man z.B. eine luxKIT Linie 1 einspeisen, dann via Kabelverbinder durch eine Wand oder einen Deckenbalken fahren und dort die Linie 2 anschliessen ohne dass eine komplett neue Einspeisung benötigt wird.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SMA 1100048		35.35

Zubehör



Verbinder flexibel

Verbinder elektrisch flexibel luxKIT max. 5A / 50V

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007693		max. 5A / 50V	19.85
R SMA 1100094		RGB/TW	19.80

Profile



Profil 20

Profil 20 luxKIT Aluminiumprofil eloxiert. L 2400 x B 20 x H 19 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007664		weiss	25.65
R SMA 1007665		schwarz	26.35
R SMA 1007651		eloxiert	25.20



Profil P20

Profil P20 luxKIT Aluminiumprofil roh. L 2400 x B 60 x H 21,6 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SMA 1007759		42.10

Profile



Profil K20

Aluminiumprofil mit Flügeln für die Verwendung in abgehängten Decken. L 2400 x B 30 x H 22 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007946		weiss	40.25
R SMA 1007944		schwarz	40.25
R SMA 1007945		eloxiert	39.40



Profil L30

Aluminiumprofil L 2400 x B 30 x H 30 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1100055		weiss	39.00
R SMA 1100054		eloxiert	36.40

Abdeckung



Abdeckungs-Rolle opal 20

Abdeckung opal 20 luxKIT Länge 20m

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SMA 1007672		75.55

Abdeckung



Diffuser U20-O und C30 opal

luxKIT Diffuser

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007987		U20-O	16.45
R SMA 1100083		C30 opal	13.10

Endkappen



Endkappe Set Profil 20

Endkappe SET 20 luxKIT Material: Kunststoff weiss

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007746		weiss	7.60
R SMA 1007744		schwarz	7.60
R SMA 1007745		grau	7.60



Endkappe Set Profil P20

Die luxKIT Endkappen können einfach auf das passende Profil aufgesteckt werden und haben eine hochwertige lackierte Oberfläche in Profilfarbe.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007948		grau	7.75

Endkappen

smarterion



Endkappe Set Profil K20

Die luxKIT Endkappen können einfach auf das passende Profil aufgesteckt werden und haben eine hochwertige lackierte Oberfläche in Profilfarbe.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007942		weiss	7.75
R SMA 1007943		schwarz	7.75
R SMA 1007941		grau	7.75



Endkappe Set Diffuser U20-O

Endkappen luxKIT U20-O Set à 2 Stück

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007989		U20-O opal	7.35



Endkappe Set Profil L30

Die luxKIT Endkappen können einfach auf das passende Profil aufgesteckt werden und haben eine hochwertige lackierte Oberfläche in Profilfarbe.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1100089		weiss	7.75
R SMA 1100088		silber	7.75



Federklammer Set Profil K20

Die luxKIT Federklammern können auf das Profil geklickt werden und sind geeignet für den Verbau in abgehängte Decken.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SMA 1007956		18.15



Klammer Set Profil K20

Die luxKIT Klammern können für eine Schraubbefestigung einfach auf das Profil geklickt werden.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SMA 1007954		4.30



Klammer 3er Set

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SMA 1007951		ohne Magnet	4.70
R SMA 1007952		mit Magnet	10.15

LED Strip P

LED Strip



LED Strip

LED-Lichtband LEDVANCE LS P, Rolle à 5.0 m

ELDAS®-No EM No	Barcode	Licht-strom/m	Farbtemp.	P_{max}	P_{Lampe}/m	L70/B50	B	Preis CHF
941602960 R075/707573 LDV		1030 lm	3000 K	43 W	8,6 W	50000 h	8 mm	126.40
941602800 R075/707597 LDV		1090 lm	4000 K	43 W	8,6 W	50000 h	8 mm	126.40
941602860 R075/707733 LDV		1870 lm	3000 K	78 W	15,6 W	50000 h	8 mm	180.75
941603080 R075/707757 LDV		1980 lm	4000 K	78 W	15,6 W	50000 h	8 mm	180.75

Profile



U-Profil MEDIUM

U-Profil Ledvance MEDIUM, Innenmass 10 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901410 R075/279278 LDV		Aluminium	Aluminium	1000 x 17,5 x 14,5 mm	13.45
941189840 R075/401778 LDV		Aluminium	Aluminium	2000 x 17,2 x 14,5 mm	28.75



U-Profil WIDE

U-Profil Ledvance WIDE, Innenmass 14 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901610 R075/278165 LDV		Aluminium	Aluminium	1000 x 26 x 26 mm	15.15
941189320 R075/401501 LDV		Aluminium	Aluminium	2000 x 26 x 26 mm	33.00

Preisanpassungen jederzeit möglich. Weitere Artikel im EM.Webshop: elektro-material.ch

Profile



U-Profil FLAT

U-Profil Ledvance FLAT, Innenmass 10 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901060 R 075/278226 LDV		Aluminium	Aluminium	1000 x 16 x 5 mm	7.45
941189830 R 075/401563 LDV		Aluminium	Aluminium	2000 x 15,5 x 5,8 mm	17.25
941901160 R 075/278288 LDV		Aluminium	Aluminium	1000 x 17 x 7 mm	7.45
941189870 R 075/401624 LDV		Aluminium	Aluminium	2000 x 17,1 x 6,8 mm	17.25



Flansch-Profil MEDIUM

Flansch-Profil Ledvance MEDIUM, Innenmass 10 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901210 R 075/278318 LDV		Aluminium	Aluminium	1000 x 21,5 x 12 mm	7.45
941189620 R 075/401655 LDV		Aluminium	Aluminium	2000 x 21,5 x 12 mm	17.25
941901360 R 075/278400 LDV		Aluminium	Aluminium	1000 x 23 x 15,5 mm	12.25
941189770 R 075/401747 LDV		Aluminium	Aluminium	2000 x 23 x 14,4 mm	27.50



Flansch-Profil WIDE

Flansch-Profil Ledvance WIDE, Innenmass 14 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901560 R 075/278134 LDV		Aluminium	Aluminium	1000 x 39 x 26 mm	15.15
941189820 R 075/401471 LDV		Aluminium	Aluminium	2000 x 40,2 x 26 mm	33.00

Profile



Flansch-Profil FLAT

Flansch-Profil Ledvance FLAT, Innenmass 10 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901010 R 075/278196 LDV		Aluminium	Aluminium	1000 x 22 x 6 mm	7.45
941189740 R 075/401532 LDV		Aluminium	Aluminium	2000 x 21,7 x 6,7 mm	17.25
941901110 R 075/278257 LDV		Aluminium	Aluminium	1000 x 25 x 7 mm	7.45
941189880 R 075/401594 LDV		Aluminium	Aluminium	2000 x 24,7 x 7 mm	17.25



Flach-Profil WIDE

Flach-Profil Ledvance WIDE, Innenmass 14 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901510 R 075/278103 LDV		Aluminium	Aluminium	1000 x 26 x 8 mm	9.85
941189450 R 075/401440 LDV		Aluminium	Aluminium	2000 x 26,3 x 7,4 mm	24.25



Eck-Profil MEDIUM

Eck-Profil Ledvance MEDIUM, Innenmass 12 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901460 R 075/279308 LDV		Aluminium	Aluminium	1000 x 18 x 18 mm	13.55
941189610 R 075/401808 LDV		Aluminium	Aluminium	2000 x 18,4 x 18,4 mm	30.00
941901310 R 075/278370 LDV		Aluminium	Aluminium	1000 x 19 x 19 mm	15.25
941189660 R 075/401716 LDV		Aluminium	Aluminium	2000 x 26,6 x 17,4 mm	32.40

Profile



Rund-Profil MEDIUM

Rund-Profil Ledvance MEDIUM, Innenmass 10 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901260 R 075/278349 LDV		Aluminium	Aluminium	1000 x 18 x 15,5 mm	12.25
941189650 R 075/401686 LDV		Aluminium	Aluminium	2000 x 17,9 x 15,5 mm	27.50

Netzteile und Treiber



LED-Konverter on/off

LED-Konverter Ledvance PERFORMANCE OUTDOOR, optimiert für die Versorgung von flexiblen LED-Lichtbändern, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz, Betriebstemperaturbereich -40...50 °C

IP66

ELDAS®-No EM No	Barcode	I_{ausg}	P_{ausg}	U_{out}	DALI	L x B x H	Preis CHF
919390220 R 075/239913 LDV		0 - 2500 mA	0 - 60 W	24 V	Nein	163 x 43 x 32 mm	78.95
919390230 R 075/239937 LDV		0 - 4170 mA	0 - 100 W	24 V	Nein	197 x 63 x 38 mm	106.45
919390240 R 075/239975 LDV		0 - 6250 mA	0 - 150 W	24 V	Nein	219 x 63 x 38 mm	115.15
919390250 R 075/240032 LDV		0 - 10420 mA	0 - 250 W	24 V	Nein	233 x 74 x 42 mm	166.65



LED-Konverter DIM

LED-Konverter Ledvance PERFORMANCE OUTDOOR DR DIM-PFM-60/220-240/24/P, optimiert für die Versorgung von flexiblen LED-Lichtbändern, Dimmbereich 10...100 %, Übertemperatur- und Kurzschluss-schutz, Betriebstemperaturbereich -40...50 °C

IP66

ELDAS®-No EM No	Barcode	I_{ausg}	P_{ausg}	U_{out}	DALI	L x B x H	Preis CHF
919390500 R 075/379190 LDV		0 - 2500 mA	0 - 60 W	24 V	Nein	179 x 63 x 38 mm	109.20
919390360 R 075/240070 LDV		0 - 4170 mA	0 - 100 W	24 V	Nein	233 x 74 x 42 mm	131.05
919390370 R 075/240117 LDV		0 - 6250 mA	0 - 150 W	24 V	Nein	233 x 74 x 42 mm	138.70

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Netzteile und Treiber

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

ELDAS®-No EM No	Barcode	I_{ausg}	P_{ausg}	U_{out}	DALI	L x B x H	Preis CHF
919390380 R 075/240155 LDV		0 - 10420 mA	0 - 250 W	24 V	Nein	253 x 74 x 42 mm	201.15

Zubehör



Einspeiser

Einspeiser LEDVANCE LS AY -CP/P2/500, für LED-Lichtband PFM and VAL

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
941902480 R 075/727403 LDV		10.45



Flex-Verbinder

Flexverbinder LEDVANCE LS AY -CSW/P2/50, für LED-Lichtband PFM and VAL, Beutel mit 2 Stück

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
941902490 R 075/727434 LDV		10.45



Direkt-Verbinder

Direktverbinder LEDVANCE LS AY -CSD/P2, für LED-Lichtband PFM and VAL, Beutel à 2 Stück

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
941902520 R 075/727526 LDV		6.10



Montagebügel

Montagebügel LEDVANCE, zu LED-Lichtband PFM/VAL 8

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
941902540 R 075/727588 LDV		1.25

4 Lichtbandsysteme



Maxos Fusion **100**
Tragschiene 100
Tragschiene IP54 100
Lichtträger 101
Sensor Modul 103
Sicherheitsleuchte 103
Zubehör 104

Maxos Fusion

Tragschiene



Tragschiene IP20 4× 2.5 mm² + 4× 1.5 mm²

Tragschiene IP20 9-polig mit Kupplung

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ausführ.	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941981181 R P 42542299		1-längig	Stahl	weiss	1138 x 62 x 41 mm	83.25
941981211 R P 42538599		2-längig	Stahl	weiss	2276 x 62 x 41 mm	96.20
941981241 R P 42539299		4-längig	Stahl	weiss	4552 x 62 x 41 mm	147.00



Leertragschiene Maxos Fusion

Inklusive Innenkupplung.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ausführ.	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 37464199 P		1-längig	Stahl	weiss	1138 x 63 x 43 mm	19.55
R 37467299 P		2-längig	Stahl	weiss	2276 x 63 x 43 mm	57.30
R 37470299 P		4-längig	Stahl	weiss	4552 x 63 x 43 mm	50.15

Tragschiene IP54



Tragschiene IP54 4× 2.5 mm² + 4× 1.5 mm²

Tragschiene IP54 9-polig mit Kupplung

IP54

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ausführ.	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901281 R P 42547799		2-längig	Stahl	weiss	2276 x 62 x 42 mm	102.70
941901291 R P 42548499		4-längig	Stahl	weiss	4552 x 62 x 42 mm	153.50

Lichtträger

PHILIPS





Maxos Fusion IP20

LED-Lichtträger IP20, weiss, DIA (DALI & Interact Ready)

220 - 240 V | 165 lm/W | IP20 | A↑G C | A↑G D

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Ausstrahlwink.	L x B x H	Preis CHF
941701901 RP 49587600		18 W	4000 K	3150 lm	41°-80°	1138 x 62 x 14 mm	204.50
941600991 RP 88928600		18 W	3000 K	3000 lm	> 80°	1138 x 62 mm	204.50
941601011 RP 47392800		18,5 W	4000 K	2650 lm	freistrahlend/ diffus	1138 x 70 x 35 mm	227.20
941701941 RP 49589000		29 W	4000 K	5000 lm	41°-80°	1138 x 62 x 14 mm	204.50
941601021 RP 47393500		30 W	4000 K	4250 lm	freistrahlend/ diffus	1138 x 70 x 35 mm	227.20
941702001 RP 49592000		37 W	4000 K	6100 lm	41°-80°	1138 x 62 x 14 mm	204.50
941601141 RP 47394200		37 W	4000 K	5200 lm	freistrahlend/ diffus	1138 x 70 x 35 mm	227.20
941701911 RP 49578400		34,5 W	4000 K	6200 lm	41°-80°	2276 x 62 x 14 mm	303.95
941601031 RP 47388100		36 W	4000 K	5300 lm	freistrahlend/ diffus	2276 x 70 x 35 mm	326.65
941701971 RP 49581400		57 W	4000 K	10100 lm	41°-80°	2276 x 62 x 14 mm	303.95
941601051 RP 47390400		59 W	4000 K	8500 lm	freistrahlend/ diffus	2276 x 70 x 35 mm	326.65
941701951 RP 49580700		72 W	4000 K	12300 lm	21°-40°	2276 x 62 x 14 mm	303.95
941702011 RP 49583800		72 W	4000 K	12300 lm	41°-80°	2276 x 62 x 14 mm	303.95
941601061 RP 47391100		70 W	4000 K	10400 lm	freistrahlend/ diffus	2276 x 70 x 35 mm	326.65



Maxos Fusion IP54

LED-Lichtträger IP54, weiss, DIA (DALI & Interact Ready)

220 - 240 V | 165 lm/W | IP54 | A↑G D

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Ausstrahlwink.	L x B x H	Preis CHF
941600771 RP 88935400		37 W	4000 K	6100 lm	> 80°	1257 x 62 x 37 mm	345.05
941600761 RP 88925500		72 W	4000 K	11200 lm	41°-80°	2395 x 62 x 37 mm	484.50
941600741 RP 88926200		72 W	4000 K	11200 lm	> 80°	2395 x 62 x 37 mm	484.50

Lichtträger

EM Licht





OfficeLine EM DALI

Die Office LINE EM DALI Leuchte ist für das Philips Maxos Fusion Schienensystem konzipiert und ergänzt dieses um eine formschöne Büro-/ Schulzimmerleuchte mit hervorragender Entblendung bei einem hohen Lichtstrom.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1006372		38 W	4000 K	4553 lm	50000 h	1138 x 140 x 55 mm	457.90
R SMA 1006373		50 W	4000 K	5976 lm	50000 h	1517 x 140 x 55 mm	503.10

Lichtträger

PHILIPS



Maxos Fusion UGR19

LED-Lichtträger IP20, UGR<19, weiss, DIA (DALI & Interact Ready)



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Ausstrahlwink.	L x B x H	Preis CHF
941600981 R P 88930900		18 W	4000 K	3100 lm	> 80°	1138 x 62 x 14 mm	238.00
941600831 R P 88911800		34,5 W	4000 K	6200 lm	> 80°	2276 x 62 x 14 mm	337.45



Maxos Fusion Not

LED-Lichtträger IP20, Not mit integriertem 3 h Notlichtakku, weiss, DIA (DALI & Interact Ready) Zur Beachtung: Für die Installation dieser Not-Lichtträger müssen zwingend 13-polige Tragschienen verwendet werden.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Ausstrahlwink.	L x B x H	Preis CHF
941601041 R P 47389800		36 W	4000 K	5300 lm	freistrahlend/ diffus	2276 x 70 x 35 mm	516.90
941601001 R P 91832000		72 W	4000 K	12300 lm	> 80°	2276 x 62 x 14 mm	494.20

Sensor Modul

B.E.G. LUXOMAT® SWISSLUX

PIR Multisensor Master mit DALI-Modul auf Adapterplatte



Für den Einbau im Schienensystem Philips Maxos Fusion.Parametrierung der DALI-LINK-Lösung erfolgt über Bluetooth mit einem Smartphone und der B.E.G. DALI-LINK App. Dimmt oder schaltet automatisch in Abhängigkeit von Präsenz und Tageslicht. Guided Light Funktion zur Steuerung von benachbarten Gruppen. Softstart. Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen. Mit dem Abdeckclip kann der Erfassungsbereich reduziert werden. Helligkeitsbereich: 10 - 2500 Lux Erfassungswinkel: 360 Reichweite: Ø 10 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangential), Ø 4 m bei direktem Draufzugehen (radial), Ø 4 m für sitzende Personen (Präsenz) Empfohlene Montagehöhe: 2.5 m Ausgangsspannung: 16 V DC (Dali) Nennstrom nominal [mA]: 86 Nennstrom maximal [mA]: 250

220 - 240 V | IP20 | IK02

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	B x H	Preis CHF
J SX170563		weiss	63 x 73 mm	846.20



PIR Multisensor Slave auf Adapterplatte

Betrieb ist nur mit dem Mastermodul möglich. Versorgungsspannung über DALI-Bus. Stromaufnahme [mA]: 7

IP20 | IK02

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	B x H	Preis CHF
J SX170564		weiss	63 x 73 mm	477.45

Sicherheitsleuchte

INOTEC
Sicherheitstechnik (Schweiz) AG

LED Sicherheits-Leuchte auf Adapterplatte



Für eine Nennbetriebsdauer von 1h, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Mit LiFePO4 Batterietechnologie. Doppelte Lebensdauer der LiFePO4 Akkus im Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien. LiFePO4 Akkus enthalten keine giftigen Metalle. Geeignet für Bereitschaftsschaltung. Automatische Funktionskontrolle mit Funktionstest der Leuchte und Batteriedauertest.

230 V | IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	Lichtstrom	Beschreibung	L x B x H	Preis CHF
R INC CH750852		300 lm	offene Bereiche / Lichtpunkthöhe 3.5 m	309 x 62 x 96 mm	511.20
R INC CH750850		390 lm	Fluchtwege / Lichtpunkthöhe max. 6 m	309 x 62 x 87 mm	485.55

Zubehör

PHILIPS



Mitteleinspeisung Maxos Fusion

Einspeiser mit integrierter elektromechanischer Kupplung, inkl. Verdrahtung

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900511 R P 77273100		Stahl	weiss	400 x 62 x 41 mm	64.85



Einspeisung LL500Z

Einspeiser zu Lichtbandsystem, weiss, mit 2 Endstücken

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ader-Zahl	Nennquerschnitt	Farbe	Preis CHF
941900761 R P 42549199		13	2,5 mm²	weiss	34.25



Elektrische Einspeisung

Elektrische Tragschienen-Einspeisung (5er Set)

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 37447499 P		weiss	71.55



Adapter-Platte

Adapterplatte für universelle Anwendung im Lichtbandsystem

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 81334500 P		Edelstahl	weiss	309,4 x 62,3 x 14,7 mm	74.25

Zubehör

PHILIPS



Steckdoseneinsatz Typ 23

Steckdoseneinsatz Typ 23 Philips Maxos fusion, Farbe weiss, IP20, 16 A

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ader-Zahl	Farbe	Preis CHF
941900801 R P 44276400		3	weiss	190.80



L-Verbinder

L-Verbinder für Tragschiene

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R P 77283000		weiss	223.75



T-Verbinder

T-Verbinder für Tragschiene

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R P 77286100		weiss	223.75



X-Verbinder Maxos Fusion

X-Verbinder für Tragschiene

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R P 77280900		weiss	315.65

Zubehör

PHILIPS



Blindabdeckung

Blinddeckel aus Kunststoff

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900191 R 38354400 P		MaxosFusion LL500Z BC L2300	Kunststoff	weiss	2275 x 60 x 9 mm	18.90
R 98947099 P		MaxosFusion IP54 LL600Z BC L520	Kunststoff	weiss	520 x 80 x 8,5 mm	12.20
R 98948799 P		MaxosFusion IP54 LL600Z BC L1040	Kunststoff	weiss	1040 x 80 x 8,5 mm	13.50



Abhänger für direkte Deckenmontage

Montagebügel zu Tragschiene

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900121 R 37448199 P		Stahl	weiss	65 x 40 x 25 mm	10.70



Schnellabhänger, stufenlos ohne Seil

Stufenlos verstellbarer Schnellabhänger für Tragschienen (ohne Seil)

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900141 R 37451199 P		Stahl	weiss	65 x 40 x 50 mm	15.45



Montagebügel Maxos Fusion

Montagebügel mit 5 m Stahlseil für Tragschienen

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900151 R 37457399 P		Stahl	weiss	5000 mm	35.00

PHILIPS



Abhänger für Kette

Befestigungsbügel für Kettenabhängung

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900111 R 37460399 P		Stahl	weiss	65 x 43 x 77 mm	14.70



Kabelhalter

Kabelhalter für Tragschienen

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 37463499 P		Stahl	grau	65 x 40 x 25 mm	18.40



Deckenbefestiger

Inklusive Stahlseil.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
941961401 R ELE 567096 00		Stahlseil 1250 mm	Stahl	Chrom	45 x 20 mm	31.35
941960401 R 61548300 P		Stahlseil 3000 mm	Stahl	Chrom	45 x 20 mm	40.95

Zubehör

PHILIPS



Stahlseil mit Kausche

Abhängeseil mit Kausche für Tragschienen

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
941900161 R 37476499 P		Stahl	Edelstahl	1250 x 2 mm	10.50
941900171 R 37477199 P		Stahl	Edelstahl	3000 x 2 mm	13.10
941900181 R 37478899 P		Stahl	Edelstahl	5000 x 2 mm	19.55

Zubehör

BizLine



Verzinkte Abhänge-Kette (25m Rolle)

Kette mit langen geraden Maschen aus verzinktem Stahl, ideal für sehr lange Aufhängungen, nicht zum Heben oder als Lastkette verwendbar, 40 kg Zugbelastung

ELDAS®-No EM No	Barcode	Oberfl.-Schutz	Bruchlast	Materialstärke	Länge der Verbindung	Preis CHF
996000122 U 710 171 BIZ		galvanisch/ elektrolytisch verzinkt	400 N	2,5 mm	25 m	31.00

Zubehör

PHILIPS



Befestigungsbügel (10 Stk.) für Schienensysteme Maxos/TTX

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Preis CHF
R 04122100 P		Stahl	49.95

5 Stromschienen und Strahler



3-Phasen-System 110
Aufbau-Stromschiene DALI 110
Stromschienenstrahler und - leuchte 115

1-Phasen-System 120
Aufbau-Stromschiene 120
Stromschienenstrahler 123

3-Phasen-System

Aufbau-Stromschiene DALI

PHILIPS



3-Phasen-Stromschiene DALI

Für Aufbau oder Pendelmontage

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R P 06540200		weiss	1000 x 32 x 33 mm	50.05
R ELE 065396 00		schwarz	1000 x 32 x 33 mm	50.05
R P 06537200		weiss	2000 x 32 x 33 mm	95.15
R ELE 065365 00		schwarz	2000 x 32 x 33 mm	95.15
R ELE 065341 00		weiss	3000 x 32 x 33 mm	131.90
R ELE 065334 00		schwarz	3000 x 32 x 33 mm	131.90
R P 06531000		weiss	4000 x 32 x 33 mm	169.70
R ELE 065303 00		schwarz	4000 x 32 x 33 mm	169.70



Endeinspeisung XTSC6

Für DALI Stromschiene

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ader-Zahl	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R P 06555699		6	rechts	weiss	27.80
R P 06554999		6	rechts	schwarz	27.80
R P 06558799		6	links	weiss	27.80
R ELE 065570 99		6	links	schwarz	27.80



Endkappe

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	B x H	Preis CHF
R ELE 381244 99		Kunststoff	weiss	32 x 4 mm	6.05

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Preisanpassungen jederzeit möglich. Weitere Artikel im EM.Webshop: elektro-material.ch

Aufbau-Stromschiene DALI

PHILIPS

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	B x H	Preis CHF
R ELE 141503 99		Kunststoff	schwarz	32 x 4 mm	6.05



Elektrischer Längsverbinder

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ader-Zahl	Farbe	Preis CHF
R P 06564899		6	weiss	17.20
R P 06563199		6	schwarz	17.20



Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Ader-Zahl	Farbe	Preis CHF
R P 06570999		aussen	6	weiss	68.10
R ELE 065693 99		aussen	6	schwarz	68.10
R P 06567999		innen	6	weiss	68.10
R P 06566299		innen	6	schwarz	68.10



Flex-Verbinder 3-Phasen-System

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ader-Zahl	Farbe	Preis CHF
R P 06745199		6	weiss	101.60
R P 06744499		6	schwarz	101.60

Aufbau-Stromschiene DALI

PHILIPS



Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ader-Zahl	Farbe	Preis CHF
R ELE 065617 99		6	weiss	68.10
R ELE 065600 99		6	schwarz	68.10



X-Verbinder

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ader-Zahl	Farbe	Preis CHF
R P 06585399		6	weiss	141.60
R P 06584699		6	schwarz	141.60



T-Verbinder 3-Phasen-System

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Ader-Zahl	Farbe	Preis CHF
R P 06582299		innen rechts	6	weiss	103.80
R P 06581599		innen rechts	6	schwarz	103.80
R P 06576199		innen links	6	weiss	103.80
R P 06575499		innen links	6	schwarz	103.80
R P 06573099		aussen rechts	6	weiss	103.80
R P 06572399		aussen rechts	6	schwarz	103.80
R P 06579299		aussen links	6	weiss	103.80
R P 06578599		aussen links	6	schwarz	103.80

Aufbau-Stromschiene DALI

PHILIPS



Befestigungsklammer

Schraubbefestigungsklemme

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ELE LE-14986899		Aluminium	weiss	29 x 29 x 29 mm	5.10
R P 07419099		Aluminium	schwarz	33 x 30 x 13 mm	5.10

ALS ARCHITEKTONISCHE LICHT SYSTEME

Aufbau-Stromschiene DALI



Schweizer Steckdosenadapter

Sicherung 6,3 A träge. Material Kunststoff.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS SCH-0951NCH		weiss	169.45

Aufbau-Stromschiene DALI

PHILIPS



Befestigung für Dekohaken

Für Dekohaken aus Kunststoff

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R P 38045899		weiss	6.05
R P 38044199		schwarz	6.05

Aufbau-Stromschiene DALI

PHILIPS



Dekohaken 2 mm

Dekohaken zum Einschrauiben in den Kunststoffhalter

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R P 38046599		Edelstahl	1.95



Abhängebrücke

Aus Aluminium für 3-Phasen Stromschiene

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R P 06715499		weiss	13.20
R P 06619599		schwarz	13.20



Schnellabhänger

Für 3-Phasen Stromschienen mit 3 m Stahlseil, Karabinerhaken und Öse

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R P 56423100		Edelstahl	30.40



Stahlseilaufhängungs-Set

Drahtseilaufhängungs-Set für 3-Phasen Stromschienen mit 3 m / 5 m Seil

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L	Preis CHF
R P 46027800		mit Deckenbefestiger	Edelstahl	3000 mm	31.90
R P 79624200		mit Seil-Schlaufe	Edelstahl	5000 mm	18.15

Aufbau-Stromschiene DALI

PHILIPS



Compakt Adapter

Zum Anschluss von Leuchten an 3-Phasen Stromschiene 16 A, 250 V / 400 V max. 3x 2,5 mm² oder 5x 1,5 mm²

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R P 81374599		weiss	23.90
R P 38512599		schwarz	23.90



Abhängeklammer 3-Phasen Stromschiene

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R P 06713099		weiss	5.10
R P 07420699		schwarz	5.10

Stromschienenstrahler und - leuchte



CoreLine

LED-Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene, Farbwiedergabeindex CRI>90

220 - 240 V | 21°-40° | IP20 | IK03 | A E G

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	lm/W	Licht-strom	Farbe Geh.	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941600141 R P 52862899		27 W	4000 K	110 lm/W	3000 lm	weiss	207 mm	125 x 80 mm	136.40
941600131 R P 52861199		30 W	3000 K	100 lm/W	3000 lm	weiss	207 mm	125 x 80 mm	136.40

Stromschienenstrahler und - leuchte

PHILIPS



Spot GreenSpace Evo Mini DIA

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x Ø	Preis CHF
R P 67030000		23,4 W	3000 K	2693 lm	weiss	148 x 65 mm	190.45
R P 67031700		23,4 W	3000 K	2693 lm	schwarz	148 x 65 mm	190.45
R P 67032400		23,4 W	4000 K	2693 lm	weiss	148 x 65 mm	190.45
R P 67033100		23,4 W	4000 K	2693 lm	schwarz	148 x 65 mm	190.45

Stromschienenstrahler und - leuchte

LEDVANCE



TRACK SPOT ZOOM / XR

LED-Spot LEDVANCE TRACKLIGHT, Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar, Lichtverteiler Fokuslinse, Reflektor hochglänzend, Reflektorfarbe Silber, Lichtverteilung symmetrisch, Dimmung 1-10 V, Dimmung mit Push-button, geeignet für Stromschienenmontage,

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb- temp.	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941511880 R LDV 854615924		20 W	3000 K	2400 lm	weiss	50000 h	189 mm	256 x 72 mm	182.90
941511580 R LDV 854616020		20 W	4000 K	2400 lm	weiss	50000 h	189 mm	256 x 72 mm	182.90
941511730 R LDV 854616273		20 W	3000 K	2400 lm	weiss	50000 h	150 mm	215 x 68 mm	102.90
941511800 R LDV 854616297		20 W	3000 K	2400 lm	schwarz	50000 h	150 mm	215 x 68 mm	102.90
941511740 R LDV 854616310		20 W	4000 K	2400 lm	weiss	50000 h	150 mm	215 x 68 mm	102.90
941511850 R LDV 854616334		20 W	4000 K	2400 lm	schwarz	50000 h	150 mm	215 x 68 mm	102.90

Stromschienenstrahler und - leuchte





NOBLO SPOT PHASE 3-Phasen

Dreh- und schwenkbarer Spot mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene. Farbwiedergabeindex CRI>90. Hochwertig aus Aluminium gefertigt. Verfügbar in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K und 4000 K.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002188 R SLV 1007645		6 W	2700 K	740 lm	weiss	105 mm	124 x 50 mm	93.50
941002308 R SLV 1007644		6 W	2700 K	740 lm	schwarz	105 mm	124 x 50 mm	93.50





Numinos S/M

Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung grösserer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einem Farbwiedergabeindex von 90.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/ B50	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941501238 R SLV 1004087		8 W	3000 K	131,25 lm/W	1050 lm	weiss	50000 h	162 mm	145 x 65 mm	146.15
941501208 R SLV 1004083		8 W	3000 K	131,25 lm/W	1050 lm	schwarz	50000 h	162 mm	145 x 65 mm	146.15
941501598 R SLV 1004183		14 W	3000 K	128,57 lm/W	1800 lm	weiss	50000 h	185 mm	165 x 85 mm	186.10
941501568 R SLV 1004179		14 W	3000 K	128,57 lm/W	1800 lm	schwarz	50000 h	185 mm	165 x 85 mm	186.10





Puri 3-Phasen

mit Adapter für 3-Phasen Stromschiene, mit Dekoring für GU10 inkl., Schwenkbereich 85 °, Horizontaler Drehbereich 350 °

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	L x Ø	Preis CHF
922615228 R SLV 153561		50 W	weiss	84 x 36 mm	46.65
922615238 R SLV 153560		50 W	schwarz	84 x 36 mm	46.65

Stromschienenstrahler und - leuchte



Sight Track DALI

LED-Leuchte mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene und verstellbarer Lichtfarbe, DALI, Farbwiedergabeindex CRI>90



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L	H/T	Preis CHF
941601428 R SLV 1005399		39 W	3000 - 4000 K	3000 lm	weiss	1140 mm	120 mm	507.20
941601408 R SLV 1005397		39 W	3000 - 4000 K	3000 lm	schwarz	1140 mm	120 mm	507.20





Sight Track

LED-Leuchte mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene und verstellbarer Lichtfarbe, Farbwiedergabeindex CRI>90





ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb- temp.	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L	H/T	Preis CHF
941601468 R SLV 1005401		37 W	3000 - 4000 K	3000 lm	weiss	30000 h	1140 mm	120 mm	421.80
941601478 R SLV 1005400		37 W	3000 - 4000 K	3000 lm	schwarz	30000 h	1140 mm	120 mm	421.80

Stromschienenstrahler und - leuchte





Brick

Mit Stromschienen 3-Phasen-Adapter, integriertes LED Netzteil, Alu-Druckguss-Gehäuse, Farbwiedergabeindex CRI>80, Ausstrahlwinkel: 90°, weitere Ausstrahlwinkel (30° und doppelt asymmetrisch) erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	lm/W	Licht-strom	Farbe Geh.	L70/ B50	L	H/T	Preis CHF
R ALS BRI-40NW11F		40 W	4000 K	136 lm/W	5454 lm	weiss	50000 h	1160 mm	80 mm	246.40
R ALS BRI-40NW12F		40 W	4000 K	136 lm/W	5454 lm	schwarz	50000 h	1160 mm	80 mm	246.40
R ALS BRI-60NW11F		60 W	4000 K	130 lm/W	7771 lm	weiss	50000 h	1160 mm	80 mm	246.40
R ALS BRI-60NW12F		60 W	4000 K	130 lm/W	7771 lm	schwarz	50000 h	1160 mm	80 mm	246.40

1-Phasen-System

Aufbau-Stromschiene





1-Phasen Stromschienen

Aluminium Trägerschiene des 1Phasen Hochvolt Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung.



5

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154000328 R SLV 143011		weiss	1000 x 35 x 18 mm	46.15
154000358 R SLV 143010		schwarz	1000 x 35 x 18 mm	46.15
154000228 R SLV 143021		weiss	2000 x 35 x 18 mm	91.90
154000258 R SLV 143020		schwarz	2000 x 35 x 18 mm	91.90





Einspeiser 1-Phasen-System

Endeinspeiser für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Einspeiser ist mit Schutzleiter links oder rechts erhältlich. Material Kunststoff PC

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
154001618 R SLV 143031		Schutzleiter links	weiss	12.95
154001888 R SLV 143030		Schutzleiter links	schwarz	12.95
154001638 R SLV 143041		Schutzleiter rechts	weiss	12.95
154001898 R SLV 143040		Schutzleiter rechts	schwarz	12.95





Längsverbinder mit Einspeisung

Der in mehreren Farbversionen verfügbare starre Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Material Kunststoff PC.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
154001258 R SLV 143101		weiss	23.05
154001478 R SLV 143100		schwarz	23.05

Aufbau-Stromschiene



T-Verbinder 1-Phasen-System

T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ist mit Schutzleiter links oder rechts erhältlich. Material Kunststoff PC.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
154001428 R SLV 143071		Schutzleiter links	weiss	26.50
154001418 R SLV 143070		Schutzleiter links	schwarz	26.50
154001448 R SLV 143081		Schutzleiter rechts	weiss	26.50
154001438 R SLV 143080		Schutzleiter rechts	schwarz	26.50



Eckverbinder mit Einspeisung

Eck-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ist mit Schutzleiter aussen oder innen erhältlich. Material: Kunststoff PC.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
154001288 R SLV 143051		Schutzleiter aussen	weiss	21.85
154001368 R SLV 143050		Schutzleiter aussen	schwarz	21.85
154001398 R SLV 143061		Schutzleiter innen	weiss	21.85
154001388 R SLV 143060		Schutzleiter innen	schwarz	21.85



Längsverbinder

Starrer Längsverbinder für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Material Kunststoff PC.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
154001238 R SLV 143091		weiss	9.20
154001468 R SLV 143090		schwarz	9.20

Aufbau-Stromschiene



Endkappe 230 V

Kunststoff Endkappen-Set für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154009208 R SLV 143131		weiss	4 x 35 x 18 mm	5.40
154009708 R SLV 143130		schwarz	4 x 35 x 18 mm	5.40



Deckenrosette

Mit der Deckenrosette können alle Spots mit 85 mm 1-Phasen-Adapter losgelöst von dem Schienensystem als autonome Leuchten installiert werden.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
941903768 R SLV 1007927		weiss	25.85
941903788 R SLV 1007926		schwarz	25.85





Pendelleuchtenadapter

Pendelleuchten Adapter für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Durch den Adapter können viele systemfremde Hochvoltpendelleuchten angeschlossen werden.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
154002398 R SLV 143121		weiss	18.70
154002388 R SLV 143120		schwarz	18.70

Stromschienenstrahler





ENOLA B Pendel

Die puristische Pendelleuchte für das 1Phasen Hochvolt-Schienensystem besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist in verschiednen Gehäusefarben erhältlich. Durch die eingebaute GU10 Hochvoltfassung ist die Enola B fertig für den direkten Anschluss an 230 V Netzspannung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	L Pendel	B	L x Ø	Preis CHF
922614458 R SLV 143961		1 x 50 W	weiss	1500 mm	70 mm	300 x 70 mm	173.15
922614468 R SLV 143960		1 x 50 W	schwarz	1500 mm	70 mm	300 x 70 mm	173.15





NOBLO SPOT PHASE 1-Phase

LED-Strahler SLV NOBLO SPOT PHASE, verstellbarkeit drehbar und schwenkbar, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°, Dimmung Phasenabschnitt, mit Adapter für 1-Phasen-Stromschiene



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002848 R SLV 1007639		6 W	2700 K	119,36 lm/W	740 lm	weiss	105 mm	107 x 50 mm	87.20
941002708 R SLV 1007638		6 W	2700 K	119,36 lm/W	740 lm	schwarz	105 mm	107 x 50 mm	87.20
941002948 R SLV 1007641		6 W	3000 K	120,97 lm/W	750 lm	schwarz	105 mm	107 x 50 mm	87.20





ENOLA B TRACK

Der puristische Schienenstrahler besteht aus einer Aluminium und Stahl Konstruktion und ist in verschiedenen Gehäusefarben verfügbar. Der Leuchtenkopf ist sowohl dreh- als auch schwenkbar. Enola B fertig für den direkten Anschluss an das 1Phasen Hochvoltschienensystem.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920600008 R SLV 1002111		1 x 50 W	weiss	113 mm	120 x 67 mm	92.10
920600028 R SLV 1002110		1 x 50 W	schwarz	113 mm	120 x 67 mm	92.10

Stromschienenstrahler

Spot PURI 2.0 Cone

Spot SLV PURI 2.0 Cone, Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar, geeignet für Stromschienenmontage



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbe Geh.	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920500698 R SLV 1008248		6 W	weiss	96 mm	79 x 55 mm	48.75
920500888 R SLV 1008246		6 W	schwarz	96 mm	79 x 55 mm	48.75

Spot PURI 2.0 Tube

Spot SLV PURI 2.0 Tube, Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar, geeignet für Stromschienenmontage



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbe Geh.	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920500768 R SLV 1008244		6 W	weiss	96 mm	79 x 55 mm	48.75
920500668 R SLV 1008242		6 W	schwarz	96 mm	79 x 55 mm	48.75

6 Aufbau-Wand-Deckenleuchten, Pendelleuchten

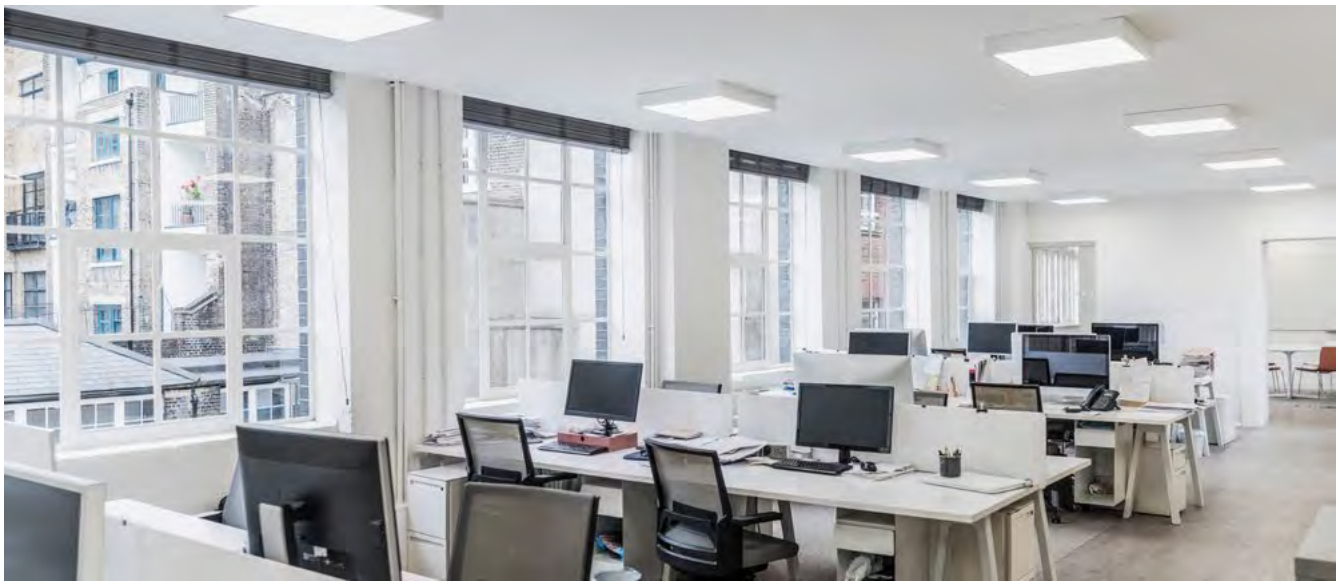

Aufbau-Wand-Deckenleuchten **126**
Svenja 126
EOLED by Ledeshi 127
SF Disc 134
CoreLine Slim 136
Surface Flat 140
Surface Circular 141
Bulkhead 142
SLIM 142
VARIO 143
FLAT 144
FLAT CCT 147
SlimLED 149
Ovalleuchte 150
Schiffsarmatur 150

Aufbau-Wand-Deckenleuchten

Svenja

ESYLUX





SVENJA

Runde, flache LED-Anbauleuchten hochwertiges, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse, Indirektlichtanteil von 35% lässt Leuchten optisch an der Decke schweben und Räume grösser wirken, einfache Montage durch zweiteiligen Aufbau mit Schnappverriegelung, Dimmbare DALI-2-Varianten für präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung, optionales Zubehör: Abpendeln mit kürzbaren Seil-Abhängeset (2 m) oder Rohr-Abhängeset (1 m).

220 - 240 V | > 80° | IP20 | IK08 | A G D

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	DALI-2	L70/B50	lm/W	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000034 R ESY850592		30 W	3000 K	3300 lm	Nein	96000 h	110 lm/W	82 x 450 mm	463.95
941000044 R ESY850608		30 W	3000 K	3300 lm	Ja	96000 h	110 lm/W	82 x 450 mm	533.10
941000054 R ESY850615		30 W	4000 K	3400 lm	Nein	96000 h	113 lm/W	82 x 450 mm	463.95
941000064 R ESY850622		30 W	4000 K	3400 lm	Ja	96000 h	113 lm/W	82 x 450 mm	533.10
941000084 R ESY850646		47 W	3000 K	5600 lm	Ja	96000 h	119 lm/W	82 x 600 mm	765.55
941000094 R ESY850653		47 W	4000 K	5700 lm	Ja	96000 h	121 lm/W	82 x 600 mm	765.55
941000124 R ESY850684		80 W	3000 K	9400 lm	Ja	96000 h	117 lm/W	87 x 900 mm	1'474.65
941000104 R ESY850660		80 W	4000 K	9600 lm	Ja	96000 h	120 lm/W	87 x 900 mm	1'474.65





Abhänge Set Svenja

Seil-Pendelabhängung mit 3 Drahtseilen, transparente 5-polige Anschlussleitung, runder Deckenbaldachin, stufenlos einstellbar auf Deckenabstand 0.5…2 m / Rohr-Pendelabhängung mit Zentralrohr, transparente 5-polige Anschlussleitung, runder Deckenbaldachin, kürzbar auf Deckenabstand 0.2…1 m

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	L	Preis CHF
941900404 R ESY850578		Abhängeseilset	2000 mm	101.60
941900394 R ESY850561		Rohrpendelabhängung	1000 mm	101.60

EOLED by Ledeshi





SHIFT 3+/4+/6+

LED Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941302029 R SIR LSH SHIFT3+ C W SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	920 / 1600 / 2100 lm	weiss	79 x 320 mm	275.85
941302089 R SIR LSH SHIFT3+ C B SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	920 / 1600 / 2100 lm	schwarz	79 x 320 mm	275.85
941302099 R SIR LSH SHIFT4+ C W SWI		17 / 22 / 30 W	3000 / 4000 K	1800 / 2300 / 3100 lm	weiss	79 x 450 mm	458.55
941302019 R SIR LSH SHIFT4+ C B SWI		17 / 22 / 30 W	3000 / 4000 K	1800 / 2300 / 3100 lm	schwarz	79 x 450 mm	458.55
941302049 R SIR LSH SHIFT6+ C W SWI		38 / 55 W	3000 / 4000 K	4000 / 5500 lm	weiss	79 x 600 mm	659.60
941302039 R SIR LSH SHIFT6+ C B SWI		38 / 55 W	3000 / 4000 K	4000 / 5500 lm	schwarz	79 x 600 mm	659.60



LSH SLICE2 C

LED Wand- Deckenleuchte

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002919 R LSH SLICE2 C W 3 10W		10 W	3000 K	1000 lm	weiss	50000 h	53 x 220 mm	85.60



LSH SLICE2 C SWI

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002179 R LSH SLICE2 C W SWI		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	weiss	30000 h	53 x 220 mm	107.20
941002169 R LSH SLICE2 C S SWI		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	Silber	30000 h	53 x 220 mm	107.20

www.sir-heian.ch

Sir Heian

LIGHT SYSTEMS

UPLIGHT

DESIGN. QUALITÄT. TECHNOLOGIE.

Grosse Auswahl an Leuchten mit indirektem Licht.



eOLED
Designed & assembled by Ledeshi

SLICE IV+ CIRCLE

Ø 400 x 65 mm

Elegantes Design trifft auf leistungsstarke LED-Technologie – vielseitig, langlebig und ideal für jeden Raum. Jetzt auch mit zuschaltbarem indirektem Licht für noch mehr Atmosphäre.



eOLED
Designed & assembled by Ledeshi

STRIPE+

Ø 350 x 52 mm

Die STRIPE+ LED-Deckenleuchte verbindet schlichtes Design mit innovativer Technik. Sie verfügt über eine umschaltbare Farbtemperatur und Leistung, sowie IP54-Schutz gegen Feuchtigkeit. Das indirekte Licht sorgt für sanfte und gleichmäßige Beleuchtung.



iq LEDS

SPHERA

Ø 100 x 95 mm

Verbindet kugelförmiges Design mit leistungsstarker COB-LED-Technologie – setzt stilvolle Up-/Down-Lichtakzente an jeder Fassade. Dank IP65 Schutzklasse auch für den Aussenbereich geeignet.

EOLED by Ledeshi



LSH SLICE2 C SWI DIM

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, dimmbar Phasenabschnitt

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002199 R LSH SLICE2 C W SWI DIM		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	weiss	30000 h	53 x 220 mm	118.00
941002189 R LSH SLICE2 C S SWI DIM		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	Silber	30000 h	53 x 220 mm	118.00



LSH SLICE2 C SWI SEN

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit HF-Bewegungsmelder

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002219 R LSH SLICE2 C W SWI SEN		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	weiss	30000 h	49 x 220 mm	128.85
941002209 R LSH SLICE2 C S SWI SEN		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	Silber	30000 h	53 x 220 mm	128.85

LSH SLICE2 C SWIPIR

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit PIR-Bewegungsmelder (Master/Slave)



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941014649 R SIR LSH.SLICE2.C.W.SWIPIR		10 / 15 W	3000 - 4000 K	1700 lm	weiss	50000 h	63 x 220 mm	183.95



LSH SLICE2 C SWI NOT

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit Notlicht-Akku 1 h

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002929 R LSH SLICE2 C W SWINOT		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	weiss	50000 h	53 x 220 mm	183.45
941002909 R LSH SLICE2 C S SWINOT		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	Silber	50000 h	53 x 220 mm	183.45

EOLED by Ledeshi



LSH SLICE C SWI

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur

220 - 240 V | 117 lm/W | freistrah-lend/ diffus | IP54 | IK10 | A ↑ G E

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002119 R LSH SLICE C W SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	weiss	50000 h	49 x 270 mm	199.10
941002109 R LSH SLICE C S SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	Silber	50000 h	49 x 270 mm	199.10
941002749 R LSH SLICE C B SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	schwarz	50000 h	49 x 270 mm	199.10



LSH SLICE C SWI DIM

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, dimmbar Phasenabschnitt

220 - 240 V | 100 lm/W | freistrah-lend/ diffus | IP54 | IK08 | A ↑ G E

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002129 R LSH SLICE C W SWI DIM		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	weiss	50000 h	49 x 270 mm	214.25
941002759 R LSH SLICE C S SWIDIM		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	Silber	50000 h	49 x 270 mm	214.25



LSH SLICE4 C SWI DIM

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, dimmbar Phasenabschnitt

220 - 240 V | 111 lm/W | freistrah-lend/ diffus | IP20 | IK10 | A ↑ G E

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941003099 R LSH SLICE4 C W SWIDIM		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3300 / 4200 lm	weiss	50000 h	63 x 400 mm	269.35
941003069 R LSH SLICE4 C S SWIDIM		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3300 / 4200 lm	Silber	50000 h	63 x 400 mm	269.35
941003049 R LSH SLICE4 C B SWIDIM		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3300 / 4200 lm	schwarz	50000 h	63 x 400 mm	269.35

EOLED by Ledeshi



LSH SLICE4+ C SWI SEN

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit HF-Bewegungsmelder

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941003039 R LSH SLICE4+ C W SWISEN		24 / 32 W	3000 / 4000 K	2600 / 3200 lm	weiss	50000 h	65 x 400 mm	318.00



LSH SLICE4+ C SWI DIM

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, dimmbar Phasenabschnitt

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941003019 R LSH SLICE4+ C W SWIDIM		24 / 32 W	3000 / 4000 K	2600 / 3200 lm	weiss	50000 h	65 x 400 mm	265.05



LSH SLICE4+ C SWI NOT

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit Notlicht-Akku 1 h

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941003029 R LSH SLICE4+ C W SWINOT		24 / 32 W	3000 / 4000 K	2600 / 3200 lm	weiss	50000 h	65 x 400 mm	353.35



LSH SLICE C SWI DAL

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, dimmbar Dali

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002139 R LSH SLICE C W SWI DAL		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	weiss	50000 h	49 x 270 mm	258.55

EOLED by Ledeshi

EOLED Designed & assembled by Ledeshi



LSH SLICE C SWI SEN

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit HF-Bewegungsmelder

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002149 R LSH SLICE C W SWI SEN		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	weiss	50000 h	49 x 270 mm	247.75
941002779 R LSH SLICE C S SWISEN		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	Silber	50000 h	49 x 270 mm	247.75



LSH SLICE C SWIPIR

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit CIPIR-Bewegungsmelder (Master/Slave)

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941004589 R LSH SLICE C W SWIPIR		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	weiss	50000 h	49 x 270 mm	310.45
941004579 R LSH SLICE C S SWIPIR		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	Silber	50000 h	49 x 270 mm	310.45
941004569 R LSH SLICE C B SWIPIR		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	schwarz	50000 h	49 x 270 mm	310.45



LSH SLICE C SWI NOT

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit Notlicht-Akku 1h

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	weiss	50000 h	49 x 270 mm	258.55
941002769 R LSH SLICE C S SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	Silber	50000 h	49 x 270 mm	259.10

EOLED by Ledeshi

EOLED Designed & assembled by Ledeshi



LSH SLICE2 S SWI

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002979 R LSH SLICE2 S W SWI		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	weiss	50000 h	210 x 210 x 56 mm	107.20
941002939 R LSH SLICE2 S S SWI		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	Silber	50000 h	210 x 210 x 56 mm	107.20



LSH SLICE S SWI

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002829 R LSH SLICE S W SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	weiss	50000 h	260 x 260 x 52 mm	199.10
941002789 R LSH SLICE S S SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	Silber	50000 h	260 x 260 x 52 mm	199.10



LSH SLICE S SWI DIM

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, dimmbar Phasenabschnitt

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002839 R LSH SLICE S W SWIDIM		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	weiss	50000 h	260 x 260 x 52 mm	214.25
941002799 R LSH SLICE S S SWIDIM		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	Silber	50000 h	260 x 260 x 52 mm	214.25

EOLED by Ledeshi



LSH SLICE S SWI SEN

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit HF Sensor

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002859 R LSH SLICE S W SWISEN		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	weiss	50000 h	260 x 260 x 52 mm	247.75
941002819 R LSH SLICE S S SWISEN		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	Silber	50000 h	260 x 260 x 52 mm	247.75



LSH SLICE S SWI NOT

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit Notlicht-Akku 1 h

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002849 R LSH SLICE S W SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	weiss	50000 h	260 x 260 x 52 mm	259.10
941002809 R LSH SLICE S S SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	Silber	50000 h	260 x 260 x 52 mm	259.10

SF Disc

SF Disc on/off

LED-Anbauleuchte LEDVANCE SF DISC

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	lm/W	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941303210 R LDV 854640421		14 W	3000 - 4000 K	1680 lm	100000 h	120 lm/W	52 x 220 mm	74.80
941303240 R LDV 854640445		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	91.00

SF Disc

SF Disc mit HF-Sensor

LED-Anbauleuchte LEDVANCE SF DISC

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	lm/W	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941303110 R LDV 854640469		14 W	3000 - 4000 K	1680 lm	100000 h	120 lm/W	52 x 220 mm	91.00
941303230 R LDV 854640483		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	128.85

SF Disc Dimmbar

LED-Anbauleuchte LEDVANCE SF DISC

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	lm/W	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941303140 R LDV 854640544		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	149.35

SF Disc DALI

LED-Anbauleuchte LEDVANCE SF DISC

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	lm/W	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941303290 R LDV 854640520		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	196.95



SF Disc mit PIR-Sensor

LED-Anbauleuchte LEDVANCE SF DISC

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	lm/W	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941303150 R LDV 854640506		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	128.85

SF Disc

LEDVANCE

SF Disc mit Not

LED-Anbauleuchte LEDVANCE SF DISC

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschrei-bung	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941303320 R LDV 854640568		on/off	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	301.80
941303130 R LDV 854640643		dimmbar	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	56 x 300 mm	323.40
941303120 R LDV 854640629		DALI	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	355.85
941303280 R LDV 854640582		mit HF- Sensor	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	323.40
941303180 R LDV 854640605		mit PIR- Sensor	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	56 x 300 mm	323.40

CoreLine Slim

PHILIPS



CoreLine Slim on/off

LED-Anbauleuchte all-in, MultiColour/MultiLumen 8-in-1, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiss (WH), integrierte Minischalter für 2-fach-Lichtfarb und 4-fach-Leuchtenlichtstromauswahl

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941007361 R P 03339201		13 W	3000 - 4000 K	300 - 1800 lm	57 x 220 mm	70.45
941009871 R P 03339218		24 W	3000 - 4000 K	1100 - 3300 lm	57 x 300 mm	91.00
941009851 R P 03339225		30 W	3000 - 4000 K	1400 - 4200 lm	57 x 400 mm	116.95

PHILIPS



Die neue CoreLine Slim Wand-und Deckenleuchte

BETTER | **All-in** MultiLumen 4-in-1 MultiColour 2-in-1 | **144 lm/W** Bis zu | **50.000 h** (L90) Nutzlebensdauer | **5 Jahre** Garantie | **EPD**

Hohe Qualität

Sehr hohe Lebensdauer, Effizienz und IP-/IK-Schutzklasse (IP54, IK08)

Flexibel einsetzbar

MultiLumen und MultiColour (4 Lichtströme und 2 Lichtfarben in einer Leuchte) in drei Grössen (220, 300 und 400 mm) erhältlich

Installationsfreundlich

Vorinstallierte Würgenippel, zentrale oder seitliche Einspeisung möglich, 3-polige Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich, variable Montagepunkte, Leuchte werkzeuglos schliessbar

- **Schlichtes und flaches Design: max. 57 mm Höhe**
- **Hochwertige Lichtausstrahlung inkl. indirektem Anteil**
- **Schaltbar, DALI-regelbar oder dimmbar mit Bewegungssensor**
- **HF-Bewegungssensor ermöglicht kabellose Master-Master Gruppierungsfunktion**
- **DALI-Varianten sind für den Betrieb an DC-Notlichtanlagen zertifiziert**
- **3h Notlichtakku-Kit erhältlich ab Oktober 2026**

Die Marke für Beleuchtung von signify



Vielseitige Anbauleuchte mit nachhaltigem Konzept

Flure, Treppenhäuser, Eingangsbereiche oder Nebenräume stellen unterschiedliche Anforderungen an die Beleuchtung. Gefragt sind Leuchten, die sich flexibel einsetzen lassen, einfach zu installieren sind und langfristig zuverlässig funktionieren. Die SURFACE FLAT von LEDVANCE ist eine Anbauleuchte, die auf diese Anforderungen ausgerichtet ist und zugleich ein nachhaltiges Konzept verfolgt.

Gerade im Sanierungsbereich stellt sich häufig die Frage: Passt die Lichtfarbe? Reicht der Lichtstrom? Mit der Multi Select-Funktion lässt sich beides direkt an der Leuchte einstellen. Das vereinfacht die Planung und reduziert die Zahl der unterschiedlichen Leuchtenvarianten im Montagewagen oder Lagerbestand.

Schneller montiert

Die Leuchte erlaubt eine Durchverdrahtung von hinten und seitlich, wodurch sich bestehende Leitungsführungen meist ohne Anpassungen übernehmen lassen. Insgesamt stehen rund 320° Verdrahtungsoptionen zur Verfügung, was besonders bei Renovationen die Flexibilität erhöht. Zudem eignet sie sich mit ihrer flachen Bauform von 65 bzw. 71 mm für niedrige Deckenhöhen, wie sie in Treppenhäusern oder Kellergängen häufig vorkommen.



Licht nur dann, wenn es gebraucht wird

Für Bereiche mit unregelmässiger Nutzung sind Varianten mit integriertem HF-Bewegungs- und Lichtsensor erhältlich. Die Sensorik erkennt Bewegungen bis zu 7 Meter und verbindet mehrere Leuchten miteinander – wird eine aktiviert, schalten benachbarte Leuchten im Umkreis von rund 15 Metern mit ein.

Nachhaltigkeit mit Serviceoptionen

Die SURFACE FLAT gehört zur EVERLOOP-Generation von LEDVANCE: Zentrale Komponenten wie LED-Lichtquelle und Treiber lassen sich separat austauschen, ohne die gesamte Leuchte zu ersetzen. Das verlängert den Lebenszyklus der Installation und reduziert den Entsorgungsaufwand. Für Elektroinstallationsbetriebe bedeutet das modulare System zudem ein konkretes Serviceargument: Der Austausch einzelner Komponenten schafft wiederkehrende Aufträge.

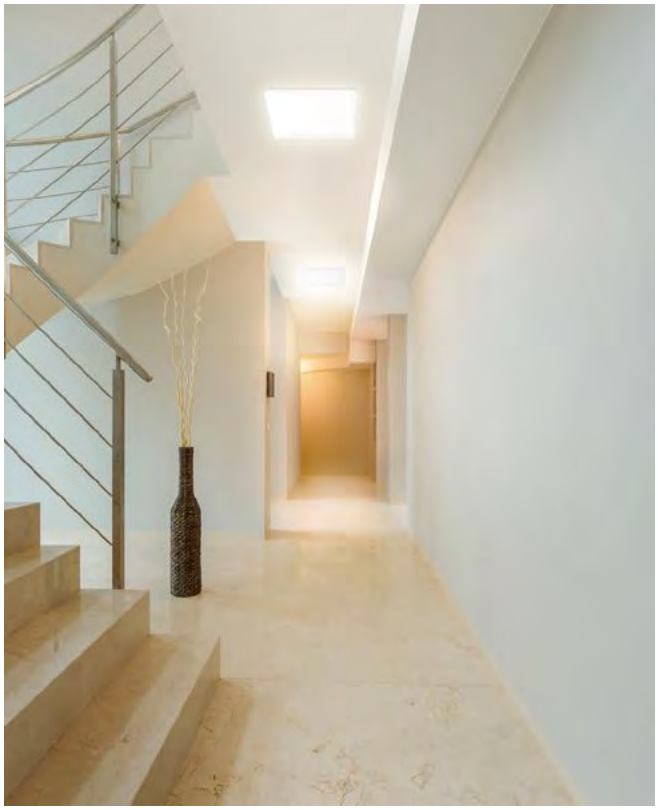

Weitere Produkte finden Sie im EM Markenshop von LEDVANCE: e-m.info/qr533

LEDVANCE

SURFACE FLAT
VIELSEITIG
EINSATZBEREIT



EVER LOOP

MULTI SELECT

MULTI LUMEN

MULTI COLOUR

+ **LUMEN & FARBTEMPERATUR**
EINSTELLBAR AN DER LEUCHTE

+ **DURCHGANGSVERDRAHTUNG**
VON HINTEN UND SEITLICH 320°

+ **KORRIDOR- UND**
GRUPPIERUNGSFUNKTION

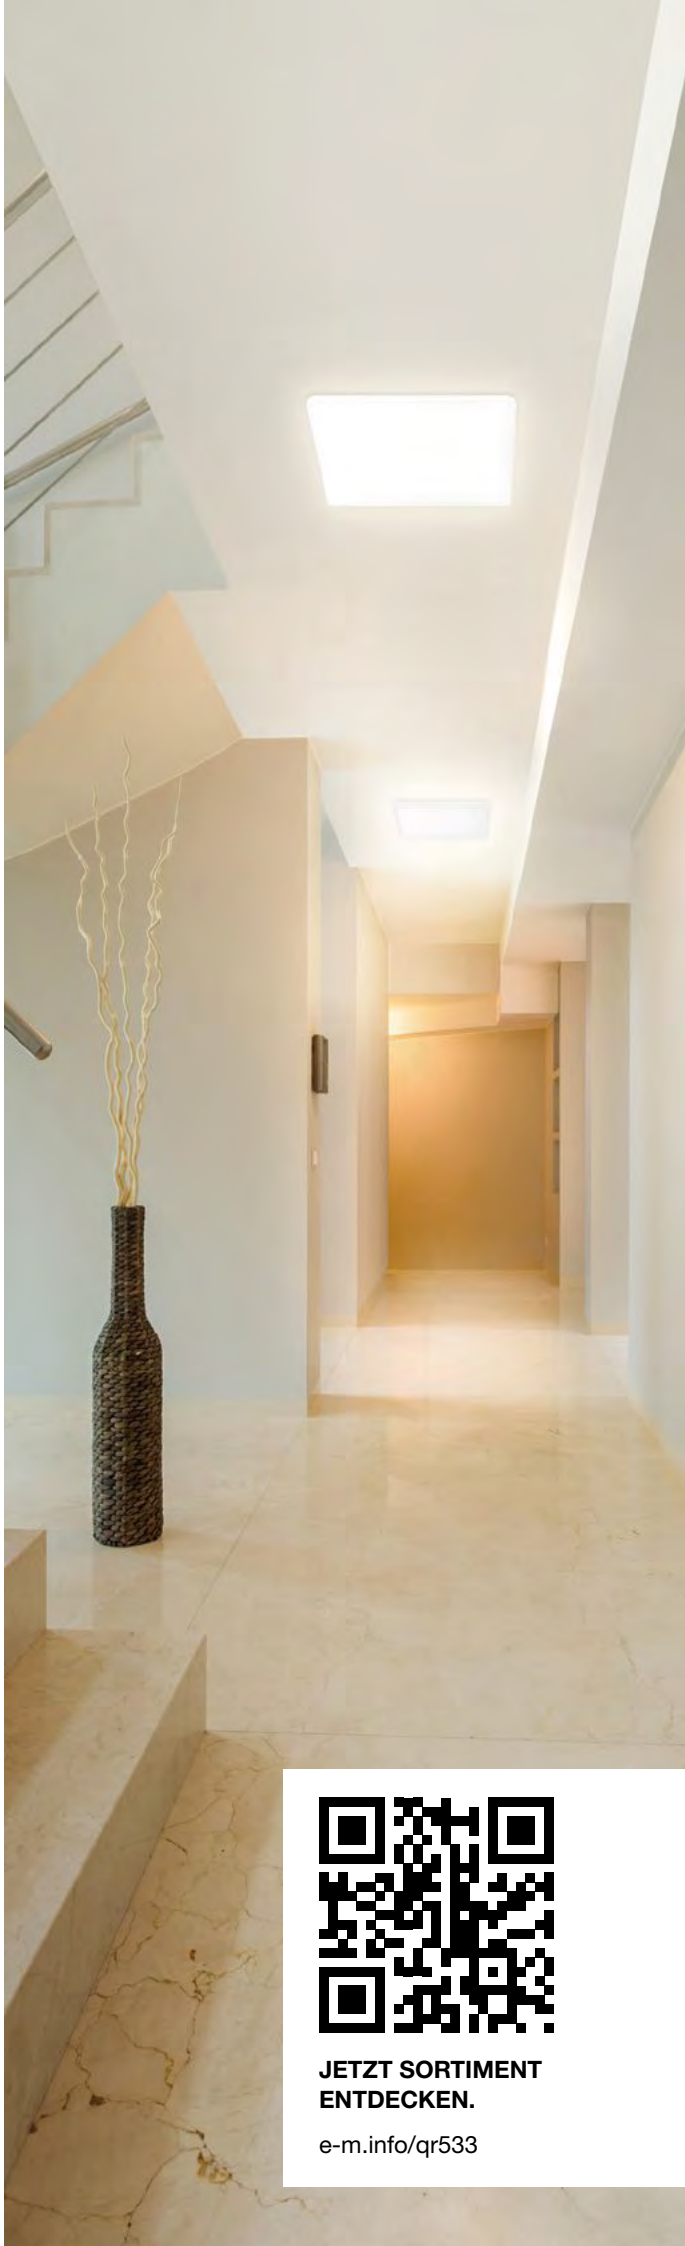

JETZT SORTIMENT ENTDECKEN.

e-m.info/qr533

Surface Flat





Surface Flat RD mit oder ohne Sensor

LED-Deckenleuchte, Abdeckung Kunststoff opal, EVERLOOP-Design Treiber und Sensor, am Treiber wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Mulit Lumen), Lichtfarbe 830/840

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	DALI	Bewe-gungs-melder	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941201000 R LDV 854292378		19 W	3000 - 4000 K	2660 lm	Nein	Nein	100000 h	65 x 330 mm	103.95
941200770 R LDV 854292699		19 W	3000 - 4000 K	2660 lm	Nein	Ja	100000 h	65 x 330 mm	187.60
941200930 R LDV 854292552		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	Nein	Nein	100000 h	71 x 500 mm	182.90
941200850 R LDV 854292736		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	Nein	Ja	100000 h	71 x 500 mm	266.65
941201050 R LDV 854292774		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	Ja	Nein	100000 h	71 x 500 mm	275.85





Surface Flat SQ mit oder ohne Sensor

LED-Deckenleuchte, Abdeckung Kunststoff opal, EVERLOOP-Design Treiber und Sensor, am Treiber wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Mulit Lumen), Lichtfarbe 830/840

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	DALI	Licht-sensor	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941200810 R LDV 854292491		19 W	3000 - 4000 K	2660 lm	Nein	Nein	100000 h	330 x 330 x 65 mm	113.70
941200990 R LDV 854292712		19 W	3000 - 4000 K	2660 lm	Nein	Ja	100000 h	330 x 330 x 65 mm	197.50
941200820 R LDV 854292675		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	Nein	Nein	100000 h	500 x 500 x 71 mm	196.95
941201040 R LDV 854292750		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	Nein	Ja	100000 h	500 x 500 x 71 mm	278.55
941201020 R LDV 854292798		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	Ja	Nein	100000 h	500 x 500 x 71 mm	286.65

Surface Circular



Surface Circular mit oder ohne Sensor

LED Wand-Deckenleuchte mit Metallgehäuse und PMMA-Abdeckung

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	Bewe-gungs-melder	L70/B50	lm/W	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941003050 R 075/617865 LDV		13 W	3000 K	920 lm	Nein	30000 h	70 lm/W	91 x 250 mm	44.20
941003060 R 075/617889 LDV		13 W	4000 K	960 lm	Nein	30000 h	75 lm/W	91 x 250 mm	44.20
941003030 R 075/617902 LDV		13 W	3000 K	920 lm	Ja	30000 h	70 lm/W	91 x 250 mm	84.15
941003040 R 075/617926 LDV		13 W	4000 K	960 lm	Ja	30000 h	75 lm/W	91 x 250 mm	84.15
941003090 R 075/617940 LDV		18 W	3000 K	1440 lm	Nein	30000 h	80 lm/W	115 x 350 mm	48.85
941003070 R 075/617988 LDV		18 W	3000 K	1440 lm	Ja	30000 h	80 lm/W	115 x 350 mm	93.40
941003100 R 075/617964 LDV		18 W	4000 K	1440 lm	Nein	30000 h	80 lm/W	115 x 350 mm	48.85
941003080 R 075/618008 LDV		18 W	4000 K	1440 lm	Ja	30000 h	80 lm/W	115 x 350 mm	93.40
941003130 R 075/618022 LDV		24 W	3000 K	1920 lm	Nein	30000 h	80 lm/W	120 x 400 mm	56.35
941003110 R 075/618084 LDV		24 W	3000 K	1920 lm	Ja	30000 h	80 lm/W	120 x 400 mm	102.60
941003140 R 075/618046 LDV		24 W	4000 K	1920 lm	Nein	30000 h	80 lm/W	120 x 400 mm	56.35
941003120 R 075/618121 LDV		24 W	4000 K	1920 lm	Ja	30000 h	80 lm/W	120 x 400 mm	102.60

Abdeckung Surface Circular

Opal, aus PMMA

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941900440 R 075/156722 LDV		Kunststoff	weiss	80 x 250 mm	18.25
941900450 R 075/156807 LDV		Kunststoff	weiss	104 x 350 mm	25.55
941900460 R 075/156821 LDV		Kunststoff	weiss	112 x 400 mm	32.85

Bulkhead



Bulkhead

LED-Decken-/Wandleuchte, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Systemleistung einstellbar in Stufen, Farbtemperatur einstellbar in Stufen 3000/4000 K

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	Licht-sensor	L70/ B50	Farbe Geh.	lm/W	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941603460 R LDV 854/286100		9,5 W	3000 - 4000 K	1220 lm	Nein	70000 h	weiss	128 lm/W	73 x 262 mm	47.20
941603490 R LDV 854/286087		9,5 W	3000 - 4000 K	1220 lm	Nein	70000 h	schwarz	128 lm/W	73 x 262 mm	47.20
941603520 R LDV 854/286186		10 W	3000 - 4000 K	1220 lm	Ja	70000 h	weiss	122 lm/W	73 x 262 mm	68.75
941603500 R LDV 854/286162		10 W	3000 - 4000 K	1220 lm	Ja	70000 h	schwarz	122 lm/W	73 x 262 mm	68.75
941603440 R LDV 854/286247		17,5 W	3000 - 4000 K	2280 lm	Ja	70000 h	weiss	128 lm/W	73 x 312 mm	84.95

SLIM

SLIM 22 / 30

Die superflache LED-Decken-/Wandleuchte für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. Das homogene und flickerfreie Licht, mit indirektem Lichtanteil, sorgt für eine gute Raumausleuchtung. Farbtemperatur und Leistung sind jeweils in 2 Stufen mittels Dip-Schalter direkt an der Leuchte umschaltbar.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941300143 R MXH171889		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1500 lm	50000 h	25 x 220 mm	53.15
941300153 R MXH171890		18 / 25 W	3000 / 4000 K	1980 / 2750 lm	50000 h	25 x 300 mm	74.80

SLIM



SLIM 22 / 30 PIR

Die superflache LED-Decken-/Wandleuchte für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. Das homogene und flickerfreie Licht, mit indirektem Lichtanteil, sorgt für eine gute Raumausleuchtung. Farbtemperatur und Leistung sind jeweils in 2 Stufen umschaltbar. Alle PIR-Funktionen werden mittels Dip-Schalter direkt an der Leuchte eingestellt.

220 - 240 V | 110 lm/W | > 80° | IP20 | IK08 | A–G E

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941300183 R MXH174922		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1500 lm	50000 h	25 x 220 mm	74.80
941300193 R MXH174923		18 / 25 W	3000 / 4000 K	1980 / 2750 lm	50000 h	25 x 300 mm	96.40

VARIO



VARIO 22 / 28

Die Deckenleuchte bietet zwei Helligkeitsstufen, die bequem über den Power Switch an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können. Zusätzlich lässt sich die Lichtfarbe durch den CCT-Schalter wahlweise einstellen, was eine vielseitige Verwendung der Leuchte in verschiedenen Umgebungen wie Wohnbereichen, Treppenhäusern, Arbeitsräumen und Kellerabteilen ermöglicht.

220 - 240 V | 110 lm/W | > 80° | IP20 | IK10 | A–G E

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941307103 R MXH168957		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 - 1500 lm	50000 h	54 x 220 mm	63.95
941307133 R MXH168959		13 / 18 W	3000 / 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	85.60



VARIO 22 / 28 HF

LED-Decken-/Wandleuchte mit HF-Sensor Sowohl die Farbtemperatur, als auch die Leistung lassen sich über DIP-Schalter an der Rückseite der Leuchte anpassen. Die HF-Funktionen werden mittels Infrarot-Fernbedienung J MXH164590 (zwingendes Zubehör) eingestellt. Flexibel einsetzbar für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich.

220 - 240 V | 110 lm/W | > 80° | IP20 | IK10 | A–G E

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941307123 R MXH168958		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1500 lm	50000 h	54 x 220 mm	85.60
941307143 R MXH168960		13 / 18 W	3000 / 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	107.20

VARIO



VARIO 28 NOT

LED-Decken-/Wandleuchte mit Notlichtelement 3 h. Sowohl die Farbtemperatur, als auch die Leistung lassen sich über DIP-Schalter an der Rückseite der Leuchte anpassen. Flexibel einsetzbar für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941307153 R MXH168961		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	129.40



VARIO 28 HF NOT

LED-Decken-/Wandleuchte mit Notlichtelement 3 h und HF-Sensor. Sowohl die Farbtemperatur, als auch die Leistung lassen sich über DIP-Schalter an der Rückseite der Leuchte anpassen. Die HF-Funktionen werden mittels Infrarot-Fernbedienung J MXH164590 (zwingendes Zubehör) eingestellt. Flexibel einsetzbar für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941307163 R MXH168962		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	161.90

FLAT





FLAT

LED-Decken-/Wandleuchte FLAT. Bei der Variante mit HF-Sensor werden die HF-Funktionen direkt an der Leuchte per Dip-Schalter eingestellt. Flexibel einsetzbar für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschrei-bung	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941300613 R MXH165676		on/off	18 W	3000 K	1900 lm	30000 h	49 x 278 mm	47.55
941300713 R MXH165677		HF-Sensor	18 W	3000 K	1900 lm	30000 h	49 x 278 mm	67.00

FLAT



IR-Fernbedienung zu FLAT CCT und VARIO

Mit HF-Sensor. Zur Programmierung von Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Tageslichtschwelle.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Signal	B x H	Preis CHF
942900592 J MXH164590		Infrarot	33 x 85 mm	18.40



LUCE

MAX HAURI

Die neue FLAT CCT – mehr Varianten, neue Funktionen.

Die FLAT CCT ist die bewährte Wand- und Deckenleuchte für funktionale Innen- & Aussenbereiche.
Mit dem Relaunch wird die Serie deutlich ausgebaut: mehr Grössen, mehr Funktionen, mehr Flexibilität – bei weiterhin einfacher Installation.

Dank ihres flachen, zeitlosen Designs fügt sich die FLAT CCT harmonisch in moderne Umgebungen ein und eignet sich ideal für Treppenhäuser und Flure.

Grössen:
Ø 22 cm
Ø 28 cm
Ø 33 cm

Lichtstrom:
zweistufig
einstellbar

Lichtfarbe:
einstellbar
3000 K
4000 K

HF-Sensor

PIR-Sensor
mit Korridor-
funktion

Notlicht
(3 h)



Vernetzbare Varianten:
Master / Slave / Mesh

Sortiment
FLAT CCT



FLAT CCT

LED-Decken-/Wandleuchte FLAT CCT. Sowohl die Farbtemperatur, als auch die Leistung lassen sich über DIP-Schalter an der Rückseite der Leuchte anpassen. Flexibel einsetzbar für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. IP54

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941307073 R MXH177807		10 / 15 W	3000 - 4000 K	1100 - 1500 lm	50000 h	48 x 220 mm	53.15
941307093 R MXH177809		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	48 x 280 mm	68.30
941307213 R MXH177814		18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	48 x 330 mm	85.60



Flat CCT HF / HF MASTER-SLAVE

Als HF-Sensor- oder Master-Slave-Variante erhältlich. Bei beiden Ausführungen lassen sich Farbtemperatur und Leistung über DIP-Schalter an der Rückseite der Leuchte anpassen. Die HF-Sensor-Version wird mit der Infrarot-Fernbedienung J MXH164590 (zwingendes Zubehör) eingestellt. Die Master-Slave-Version ermöglicht das Gruppieren mehrerer Leuchten sowie das gemeinsame Schalten; zusätzlich sorgt die Korridorfunktion für mehr Sicherheit. Die Einstellung erfolgt über die IR-Fernbedienung R MXH177822 (zwingendes Zubehör). Flexibel einsetzbar für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. IP54

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschrei-bung	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941307173 R MXH177810		HF-Sensor	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	48 x 280 mm	91.00
941307223 R MXH177815		HF-Sensor	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	48 x 330 mm	107.20
941307263 R MXH177819		Master-Slave	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	48 x 330 mm	128.85

FLAT CCT



FLAT CCT PIR

LED-Decken-/Wandleuchte FLAT CCT mit PIR-Sensor. Sowohl die Farbtemperatur, als auch die Leistung lassen sich über DIP-Schalter an der Rückseite der Leuchte anpassen. Die PIR-Funktionen werden mittels Infrarot-Fernbedienung R MXH177821 (zwingendes Zubehör) eingestellt. Mit der Korridorfunktion ist sie auch die perfekte Wahl für Räume, die aus Sicherheitsgründen eine dauerhafte Grundbeleuchtung erfordern. Flexibel einsetzbar für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. IP54

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941307083 R MXH177808		10 / 15 W	3000 - 4000 K	1100 - 1500 lm	50000 h	48 x 220 mm	85.60
941307193 R MXH177812		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	48 x 280 mm	93.15
941307243 R MXH177817		18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	48 x 330 mm	110.45



FLAT CCT NOT

LED-Decken-/Wandleuchte FLAT CCT NOT mit integriertem Notlichtelement 3h sowie Varianten mit PIR+NOT. Sowohl die Farbtemperatur, als auch die Leistung lassen sich über DIP-Schalter an der Rückseite der Leuchte anpassen. Die PIR-Funktionen werden mittels Infrarot-Fernbedienung R MXH177821 (zwingendes Zubehör) eingestellt. IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschrei-bung	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941307183 R MXH177811		NOT	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	53 x 280 mm	118.65
941307233 R MXH177816		NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	30000 h	53 x 330 mm	135.95
941307273 R MXH177820		Master-Slave, NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	53 x 330 mm	183.50
941307203 R MXH177813		PIR, NOT	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	53 x 280 mm	161.90
941307253 R MXH177818		PIR, NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	53 x 330 mm	172.70



IR-Fernbedienung zu Flat CCT mit PIR-Sensor

Zur Programmierung von Korridorfunktion, Lichtintensität, Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Tageslichtschwelle.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Signal	B x H	Preis CHF
942900602 R MXH177821		Infrarot	55 x 116,5 mm	23.45

FLAT CCT



IR-Fernbedienung zu FLAT CCT mit M/S-Funktion

Zur Programmierung von Gruppen, Korridorfunktion, Lichtintensität, Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Tageslichtschwelle.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Signal	B x H	Preis CHF
942900612 R MXH177822		Infrarot	46 x 140 mm	23.45

SlimLED

SlimLED PIR

LED-Decken-/Wandleuchte Z-Licht SlimLED, mit Bewegungsmelder und Lichtsensor, Farbtemperatur und Lichtstrom einstellbar.





ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941300515 R ZL10916		12 W	3000 - 4000 K	1440 lm	50000 h	60 x 320 mm	194.75

SlimLED PIR Not 3h

LED-Decken-/Wandleuchte Z-Licht SlimLED 3h Notlicht, mit Bewegungsmelder und Lichtsensor, Farbtemperatur und Lichtstrom einstellbar.





ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941300525 R ZL10917		12 W	3000 - 4000 K	1440 lm	50000 h	60 x 320 mm	216.40

Ovalleuchte

PRACHT®



NINA ECO

Preis-Leistungsstarke kompakte Ovalleuchte NINA ECO, mit einer Abdeckung aus schlagfestem opalisiertem Polycarbonat und kurzen, alterungsbeständigen Dichtungen aus Silikon. Zur waagerechten und senkrechten Wand und Deckenmontage.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5200010		8 W	4000 K	950 lm	152822 h	225 x 100 x 62,3 mm	28.20

Schiffsarmatur

LUCE MAX HAURI





Ovalleuchte LED EVO mit Schutzkorb

Abdeckung Glas klar, Schutzkorb verzinkt, 1 Würgenippel, 3 Einführungen.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941000003 R MXH135060		5 W	3000 K	570 lm	30000 h	170 x 125 x 105 mm	34.20

7 Flächenleuchten



600 x 600 mm **152**
Philips 152
Ledvance 154

625 x 625 mm **158**
Philips 158
Ledvance 160

1200 x 300 mm **164**
Philips 164
Ledvance 164

Langfeld **167**
smarterion 167
Philips 168
RZB 170
A.L.S 171
Sir Heian 171

600 x 600 mm

Philips

PHILIPS

Ledinaire RC065B

LED-Panelleuchte on/off, Blendbegrenzung (UGR) 19

220 - 240 V | 121 lm/W | > 80° | IP20 | IK02

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	UGR	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941380111 R P 51652699		28 W	4000 K	3400 lm	19	75000 h	595 x 595 x 60 mm	69.60



CoreLine RC132V

LED Panel für Deckeneinbau oder zusätzlicher Pendelaufhängung oder Anbaurahmen erhältlich. BAP-tauglich, UGR <19. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss

220 - 240 V | 138 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A C G

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	UGR	L70/B50	DALI	L x B x H	Preis CHF
941406031 R P 73509599		26 W	4000 K	3600 lm	22	100000 h	Nein	595 x 595 x 62 mm	80.30
941406021 R P 73515699		26 W	4000 K	3600 lm	19	100000 h	Ja	595 x 595 x 63 mm	144.95



CoreLine RC132V OC All-in

LED Panel für Deckeneinbau oder zusätzlicher Pendelaufhängung oder Anbaurahmen erhältlich. BAP-tauglich, UGR <19. Gehäusefarbe weiss. Version mit Multilumen Umschalt-Funktion. Lichtstrom in drei Stufen (24,5 / 28,5 / 34,5 W) und Farbtemperatur in 3 Stufen (3000 / 3500 / 4000 K) per Schalter einstellbar.

220 - 240 V | 139 lm/W | > 80° | IP20 | IK02 | A C G

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	UGR	DALI	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941406071 R P 73518799		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	Nein	100000 h	595 x 595 x 63 mm	116.85
941405981 R P 73519499		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	Ja	100000 h	595 x 595 x 63 mm	180.05



Anbaurahmen RC132Z W60L60

Anbaurahmen für Panelleuchten, Aluminium weiss

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901321 R P 75214699		Aluminium	weiss	615,5 x 615,5 x 78,5 mm	61.20

Preisanpassungen jederzeit möglich. Weitere Artikel im EM.Webshop: elektro-material.ch

Philips

PHILIPS



Seilabhängung-Set CoreLine

Seilabhängungs-Set weiss. SME-3 = 3 polig für on/off (PSU) und Interact Ready (WIA) / SME-4 = 4 polig für DALI (PSD) mit oder ohne Zentralbatterie-Notausrüstung (PSED)

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901481 R P 75250499		SME-3	Stahl	weiss	1800 x 93 x 30 mm	49.95
941901471 R P 75249899		SME-4	Stahl	weiss	1800 x 93 x 30 mm	52.00



Montageklammer-Set für CoreLine Panel

Set à 4 Stück mit 8 Schrauben

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901431 R P 75248199		Stahl	grau	55 x 29 x 33 mm	9.20



Montagewinkel-Set CoreLine

Montagewinkel-Set für Deckensysteme 600x600 mm und 625x625 mm CPC / Q-Clip, Set à 4 Stück mit je 2 Schrauben

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Preis CHF
941981891 R P 56178300		Stahl	41.10

Ledvance

COMPACT 600 UGR19

Gehäuse weiss, geeignet für Durchgangsverdrahtung, externer Treiber, geeignet für Notbeleuchtung mit Akku 3 h (separat zu bestellen), Bildschirmarbeitsplatztauglich

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941475750 R LDV 854734502		26 W	4000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 34 mm	81.25

COMFORT 600 PS

Gehäuse weiss, geeignet für Durchgangsverdrahtung, externer Treiber, Leistungsstufen Version 28 W: 22 W=2900 lm/25 W=3250 lm/28 W=3640 lm, Version 33 W: 28 W=3640 lm/30 W=3900 lm/33 W=4320 lm, geeignet für Notbeleuchtung mit Akku 3 h (separat zu bestellen)

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941322230 R 854/014192 LDV		28 W	3000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	94.85
941322040 R 854/014215 LDV		28 W	4000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	94.85
941322030 R 854/014864 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	100.40
941322520 R 854/014888 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	100.40

COMFORT 600 UGR<19 PS

Gehäuse weiss, geeignet für Durchgangsverdrahtung, externer Treiber, Leistungsstufen Version 28 W: 22 W=2900 lm/25 W=3250 lm/28 W=3640 lm, Version 33 W: 28 W=3640 lm/30 W=3900 lm/33 W=4320 lm, geeignet für Notbeleuchtung mit Akku 3 h (separat zu bestellen)

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941322650 R 854/014604 LDV		28 W	3000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	104.85
941322630 R 854/014628 LDV		28 W	4000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	104.85
941322400 R 854/015113 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	121.55

Ledvance

COMFORT 600 UGR<19 PS / CCT

LED-Panelleuchte LEDVANCE, Systemleistung einstellbar in Stufen 29.5...36 W, Lichtstrom einstellbar in Stufen 3400...4200 lm, Farbtemperatur einstellbar in Stufen 3000...4000 K

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941402740 R 075/694460 LDV		36 W	3000 - 4000 K	4200 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	177.20

COMFORT 600 UGR<19 DALI

LED-Deckenleuchte, externer Treiber, geeignet für Notbeleuchtung mit Akku 3 h (separat zu bestellen), geeignet für Notbeleuchtung mit Zentralbatterie, Bildschirmarbeitsplatztauglich

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941322350 R 854/015304 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	212.90
941322150 R 854/015229 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	212.90

Anbaurahmen mit Polycarbonatecken 600

Aufbaurahmen mit Polycarbonatecken für Panelleuchten 600x600 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902140 R 075/402843 LDV		Aluminium	weiss	613 x 613 x 70 mm	77.85



Anbaurahmen mit Eckmagneten 600

Aufbaurahmen mit Eckmagneten und Querversteifung für Panelleuchten 600x600 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902150 R 075/472914 LDV		Aluminium	weiss	600,5 x 600,5 x 75 mm	92.45

Ledvance

Einbaurahmen 600x600mm

Für LED-Panelleuchten 600x600 mm. Einsetzbar für Deckenstärken von 8-30 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901100 R 075/402881 LDV		Aluminium	weiss	600 x 600 x 76 mm	87.50



Einbauklemmen

Zu Panel-Leuchten. Deckenstärke 10 bis 20 mm. Passend für den Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 10 bis zu 20 mm Deckenstärke.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960850 R 075/409859 LDV		Stahl	Aluminium	25 x 45 x 33 mm	20.00



Einbauklammer-Set

Montageklammer-Set für Panelleuchten, 4er-Set

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941964980 R LDV 854344695		Stahl	Zink	45 x 25 x 33 mm	32.30
941900680 R LDV 854456657		Stahl	grau	115 x 30 x 28 mm	32.30
941900690 R LDV 854456695		Stahl	grau	115 x 39 x 7 mm	32.30

Ledvance



Abhängeset zu Panel Ledvance

Für alle Ledvance Panel mit 600x600 / 625x625 / 1200x300 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
941960920 R 075/402928 LDV		Stahl	Edelstahl	1500 x 30 mm	19.40



Sicherheitsbeleuchtungs-Box

Notlicht-Set, Schutzklasse II, Nennspannung 220…240 V, Leistung 3 W, Leuchtmittel LED, Nennbetriebsdauer 3 h, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
927001360 R LDV 854455933		156.40



Sicherheitskit

Sicherheitskit für alle Ledvance Panel 600x600 mm / 625x625 mm / 1200x300 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902180 R 075/472990 LDV		Stahl	Aluminium	1000 x 17 x 4 mm	52.50

625 x 625 mm

Philips

PHILIPS

Ledinaire RC066B OC

LED-Panelleuchte on/off, All-in, Farbtemperatur regelbar in 3 Stufen 3000/3500/4000 K, Blendbegrenzung (UGR) 19

220 - 240 V | 121 lm/W | > 80° | IP20 | IK02 | A ↑ G D

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	UGR	L x B x H	Preis CHF
941405991 R P 51671799		28 W	3000 - 4000 K	3400 lm	75000 h	19	620 x 620 x 60 mm	76.95

CoreLine RC133V

LED Panel für Deckeneinbau oder zusätzlicher Pendelaufhängung oder Anbaurahmen erhältlich. BAP-tauglich, UGR <19. Gehäusefarbe weiss

220 - 240 V | 138 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A ↑ G C

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	UGR	L70/B50	DALI	L x B x H	Preis CHF
941406011 R P 73510199		26 W	4000 K	22	100000 h	Nein	620 x 620 x 60 mm	80.30
941406081 R P 73516399		26 W	4000 K	19	100000 h	Ja	620 x 620 x 61 mm	144.95

CoreLine RC133V OC All-in

LED Panel für Deckeneinbau oder zusätzlicher Pendelaufhängung oder Anbaurahmen erhältlich. BAP-tauglich, UGR <19. Gehäusefarbe weiss. Version mit Multilumen Umschalt-Funktion. Lichtstrom in zwei Stufen (22/31 W) und Farbtemperatur in 3 Stufen per Schalter einstellbar.

220 - 240 V | 139 lm/W | > 80° | IP20 | IK02 | A ↑ G C

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	UGR	DALI	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941405881 R P 74991799		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	Nein	100000 h	620 x 620 x 61 mm	116.85
941405901 R P 74992499		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	Ja	100000 h	620 x 620 x 61 mm	180.05



Anbaurahmen RC159Z SMB W62L62

Anbaurahmen für Panelleuchten, Aluminium weiss

ELDAS®-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901331 R P 75215399		Aufbaurahmen	Aluminium	weiss	640,5 x 640,5 x 78,5 mm	61.20

Preisanpassungen jederzeit möglich. Weitere Artikel im EM.Webshop: elektro-material.ch

Philips

PHILIPS



Seilabhängung-Set CoreLine

Seilabhängungs-Set weiss. SME-3 = 3 polig für on/off (PSU) und Interact Ready (WIA) / SME-4 = 4 polig für DALI (PSD) mit oder ohne Zentralbatterie-Notausrüstung (PSED)

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901481 R P 75250499		SME-3	Stahl	weiss	1800 x 93 x 30 mm	49.95
941901471 R P 75249899		SME-4	Stahl	weiss	1800 x 93 x 30 mm	52.00



Montageklammer-Set für CoreLine Panel

Set à 4 Stück mit 8 Schrauben

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901431 R P 75248199		Stahl	grau	55 x 29 x 33 mm	9.20



Montagewinkel-Set CoreLine

Montagewinkel-Set für Deckensysteme 600x600mm und 625x625mm CPC / Q-Clip, Set à 4 Stück mit je 2 Schrauben

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Preis CHF
941981891 R P 56178300		Stahl	41.10

Ledvance

COMPACT 625 UGR19

Gehäuse weiss, geeignet für Durchgangsverdrahtung, externer Treiber, geeignet für Notbeleuchtung mit Akku 3h (separat zu bestellen), Bildschirmarbeitsplatztauglich

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941475960 R LDV 854739248		26 W	4000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 34 mm	85.60

COMFORT 625 PS

Gehäuse weiss, geeignet für Durchgangsverdrahtung, externer Treiber, Leistungsstufen Version 28 W: 22 W=2900 lm/25 W=3250 lm/28 W=3640 lm, Version 33 W: 28 W=3640 lm/30 W=3900 lm/33 W=4320 lm, geeignet für Notbeleuchtung mit Akku 3h (separat zu bestellen)

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941322540 R 854/014253 LDV		28 W	3000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	99.25
941322110 R 854/014277 LDV		28 W	4000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	99.25
941322390 R 854/014642 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	105.95
941322080 R 854/014666 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	105.95

COMFORT 625 UGR<19 PS

Gehäuse weiss, geeignet für Durchgangsverdrahtung, externer Treiber, Version 28 W: 22 W=2900 lm/ 25 W=3250 lm/28 W=3640 lm, Version 33 W: 28 W=3640 lm/30 W=3900 lm/33 W=4320 lm, geeignet für Notbeleuchtung mit Akku 3 h (separat zu bestellen), Bildschirmarbeitsplatztauglich

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941322760 R 854/014376 LDV		28 W	3000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	110.40
941322610 R 854/014413 LDV		28 W	4000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	110.40
941322620 R 854/014543 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	128.25

Ledvance

COMFORT 625 UGR<19 PS / CCT

LED-Panelleuchte LEDVANCE,Systemleistung einstellbar in Stufen 29.5...36 W, Lichtstrom einstellbar in Stufen 3600...4200 lm, Farbtemperatur einstellbar in Stufen 3000...4000 K

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941402760 R 075/694484 LDV		36 W	3000 - 4000 K	4200 lm	100000 h	620 x 620 x 80 mm	191.70

COMFORT 625 UGR<19 DALI

Gehäuse weiss, geeignet für Durchgangsverdrahtung, externer Treiber, geeignet für Notbeleuchtung mit Akku 3 h (separat zu bestellen), geeignet für Notbeleuchtung mit Zentralbatterie, Bildschirmarbeitsplatztauglich

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941322320 R 854/014581 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	221.75
941322290 R 854/014680 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	221.75

Anbaurahmen mit Polycarbonatecken 625

Anbaurahmen Ledvance, für Deckenleuchte PANELL 625×625 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
941902160 R 075/402867 LDV		80.20



Anbaurahmen mit Eckmagneten 625

Anbaurahmen Ledvance, für Deckenleuchte PANEL 625×625 mm, querversteift

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
941902170 R 075/472938 LDV		97.25

Ledvance

Einbaurahmen 625x625 mm

Für LED-Panelleuchten 625x625 mm. Einsetzbar für Deckenstärken von 8-30 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901200 R 075/402904 LDV		Aluminium	weiss	625 x 625 x 76 mm	87.50



Einbauklemmen

Zu Panel-Leuchten. Deckenstärke 10 bis 20 mm. Passend für den Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 10 bis zu 20 mm Deckenstärke.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960850 R 075/409859 LDV		Stahl	Aluminium	25 x 45 x 33 mm	20.00



Einbauklammer-Set

Montageklammer-Set für Panelleuchten, 4er-Set

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941964980 R LDV 854344695		Stahl	Zink	45 x 25 x 33 mm	32.30
941900680 R LDV 854456657		Stahl	grau	115 x 30 x 28 mm	32.30
941900690 R LDV 854456695		Stahl	grau	115 x 39 x 7 mm	32.30

Ledvance



Abhängeset zu Panel Ledvance

Für alle Ledvance Panel mit 600x600 / 625x625 / 1200x300 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
941960920 R 075/402928 LDV		Stahl	Edelstahl	1500 x 30 mm	19.40



Sicherheitsbeleuchtungs-Box

Notlicht-Set, Schutzklasse II, Nennspannung 220...240 V, Leistung 3 W, Leuchtmittel LED, Nennbetriebsdauer 3 h, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
927001360 R LDV 854455933		156.40

1200 x 300 mm

Philips

CoreLine RC132V OC DALI

LED Panel für Deckeneinbau oder zusätzlicher Pendelaufhängung oder Anbaurahmen erhältlich. BAP-tauglich, UGR <19 in Dali Stahlgehäuse weiss

220 - 240 V | 139 lm/W | > 80° | IP20 | IK02 | A C G

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	UGR	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941405871 R P 74989499		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	100000 h	1195 x 295 x 63 mm	237.80
941406091 R P 73517099		26 W	4000 K	3600 lm	19	100000 h	1195 x 295 x 62 mm	211.10



Anbaurahmen CoreLine RC159Z SMB W30L120

Anbaurahmen für Panelleuchten, Aluminium weiss

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901311 R P 75216099		Aluminium	weiss	1215,5 x 315,5 x 78,5 mm	74.50

Ledvance

COMFORT 1200 PS

Gehäuse weiss, geeignet für Durchgangsverdrahtung, externer Treiber, Leistungsstufen: 28 W=3640 lm/ 30 W=3900 lm/33 W=4320 lm, geeignet für Notbeleuchtung mit Akku 3 h (separat zu bestellen)

220 - 240 V | 130 lm/W | 50 mm | 110° | IP40 | IK02 | A D G

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941322210 R 854/002731 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	158.30
941322480 R 854/003981 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	158.30

Ledvance

COMFORT 1200 UGR<19 PS

Gehäuse weiss, geeignet für Durchgangsverdrahtung, externer Treiber, Leistungsstufen: 28 W=3640 lm / 30 W=3900 lm / 33 W=4320 lm, geeignet für Notbeleuchtung mit Akku 3 h (separat zu bestellen), Bildschirmarbeitsplatztauglich

220 - 240 V | 130 lm/W | 50 mm | IP40 | IK02 | A G D

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941322280 R 854/004087 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	172.75
941322570 R 854/004100 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	172.75



Verlängerungskabel TWIST LOCK

für Pendelleuchten PL 1200 Comfort (CMFT), elektrische Verbindung von Leuchte zu Betriebsgerät, 2400 mm, inklusive 4 transparente Kabelhalter zur Fixierung am Metalldraht des Pendelsatzes

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ader-Zahl	Farbe	Preis CHF
941902630 R 854/018510 LDV		2	Silber	17.85



Anbaurahmen zu Panel 1200

Für alle Ledvance Panel mit 1200x300 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900350 R 075/108820 LDV		Kunststoff	weiss	1200 x 300 x 56 mm	98.50
941902640 R 854/018497 LDV		Aluminium	weiss	1215 x 315 x 72 mm	76.80



Abhängeset zu Panel Ledvance

Für alle Ledvance Panel mit 600x600 / 625x625 / 1200x300 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
941960920 R 075/402928 LDV		Stahl	Edelstahl	1500 x 30 mm	19.40

Ledvance



Sicherheitskit

Sicherheitskit für alle Ledvance Panel 600x600 mm / 625x625 mm / 1200x300 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902180 R 075/472990 LDV		Stahl	Aluminium	1000 x 17 x 4 mm	52.50

Langfeld

smarterion

MGL LICHT



MGL PRM OC

Rechteckige Einlegeleuchte für modulare Decken. LED Panel basierend auf SMD LED Technologie mit seitlicher Lichteinkopplung in lichtlenkendes PMMA Prismendiffusormaterial zur homogenen Lichtverteilung. Entblendung UGR<19, empfohlen für Bildschirmarbeitsplätze. Mit Länge 1247 / 1547 mm ideal für Sanierungslösungen (Abdecken der bestehenden Installation). Farbe weiss RAL9010, Kombinierbar mit Aufbaugeäuse und verschiedenen Konvertern.

220 - 240 V | 41°-80° | IP40 | IK10 | A↑G E | A↑G F

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	lm/W	Licht-strom	UGR	L70/ B50	Licht-austritt	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL2215		37 W	4000 K	112 lm/W	4150 lm	19	90000 h	direkt	1247 x 310 x 10 mm	237.85
R SMA MGL2214		64 W	4000 K	103 lm/W	6580 lm	19	90000 h	direkt	1547 x 310 x 10 mm	285.55





Anbaurahmen zu MGL PRM

Der Anbaurahmen ermöglicht den Einsatz des Panels als Deckenanbauleuchte. Der Rahmen ist vormontiert, 3-seitig fest verschraubt. Das Panel mit Konverter wird über die Längsseite eingeschoben. Die 4. Seite wird durch werkzeugloses Einschieben des Profils geschlossen. Einfache Montage durch Bohrschablone auf dem Umkarton und Verschrauben an der Decke durch Langlöcher.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0149		Aluminium	weiss	1247 x 310 x 50 mm	136.70
R SMA MGL0148		Aluminium	weiss	1547 x 310 x 50 mm	147.05



Netzteil LED schaltbar

Vorverdrahtetes Anschlusskabel zum Panel (steckbar) für einfach Montage und Wartung. Interner Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung.

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0388		220 - 240 V	1600 mA	60 W	235 x 100 x 31 mm	157.05

smarterion

MGL LICHT

Netzteil (Um-) schaltbar



Vorverdrahtete Steckverbindung zum Panel für einfache Montage und Wartung. MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1'050 mA, Eingangsspannung (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, Eingangsspannung (DC): 176 - 264 V.



ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0112		230 V	350 - 1050 mA	146 x 44 x 30 mm	54.15

Netzteil Dali/Push/1-10V



Vorverdrahtete Steckverbindung, MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1'050 mA, Dimmbar: Dali, 1 – 10 V oder Push DiM, Eingangsspannung (AC) 220 – 240 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung (DC) 176 – 264 V (kein PUSH DIM).



ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0105		38 V	1050 mA	40 W	124 x 79 x 22 mm	94.60

Philips

PHILIPS

CoreLine FastSet



LED-Deckenleuchte, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiss, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal. All-in-Ausführung: 4 Leuchtenlichtströme und 2 Lichtfarben in einer Leuchte (8-in-1)



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	UGR	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941201361 R P 51015999		20 W	3000 - 4000 K	130 lm/W	2600 lm	25	90000 h	602 x 163 x 67 mm	108.30
941201371 R P 51016699		34 W	3000 - 4000 K	140 lm/W	4800 lm	25	90000 h	1160 x 163 x 67 mm	163.40
941201271 R P 51017399		43 W	3000 - 4000 K	140 lm/W	6000 lm	25	90000 h	1500 x 163 x 67 mm	190.45

Preisanpassungen jederzeit möglich. Weitere Artikel im EM.Webshop: elektro-material.ch

Philips



CoreLine FastSet Seilabhängung

Seilabhängung, Edelstahl, 2er-Set

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L x Ø	Preis CHF
941201791 R P 51322899		Edelstahl	1500 x 12 mm	5.50

FlexBlend SM340C

LED-Anbauleuchte direktstrahlend mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgeeignet) sowie BAP-taugliche Optik mit höchster Effizienz

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	UGR	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941320141 R 10395500 P		26,5 W	4000 K	136 lm/W	3600 lm	19	100000 h	1200 x 200 x 73 mm	380.70
941320131 R 10396200 P		32 W	4000 K	131 lm/W	4200 lm	19	50000 h	1200 x 200 x 73 mm	380.70
941320111 R 18241700 P		32,5 W	4000 K	138 lm/W	4500 lm	19	100000 h	1470 x 200 x 73 mm	472.60
941320091 R 18242400 P		39 W	4000 K	133 lm/W	5200 lm	19	100000 h	1470 x 200 x 73 mm	472.60



FlexBlend SP342P

LED-Pendelleuchte direkt- und indirekt strahlend mit regelbarem DALI-Betriebsgerät (flimmerfrei und gleichspannungsgeeignet) sowie BAP-taugliche Optik mit höchster Effizienz

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	UGR	Lichtaustritt	L x B x H	Preis CHF
941320081 R 18280600 P		27 W	4000 K	133 lm/W	3600 lm	19	direkt/ indirekt	1200 x 200 x 73 mm	472.60
941320011 R 18294300 P		46,5 W	4000 K	129 lm/W	6000 lm	19	direkt/ indirekt	1470 x 200 x 73 mm	578.55

Philips



CoreLine SM136V

AP-LED-Deckenleuchte, mit MultiLumen-Betriebsgerät (Lichtstrom einstellbar), Abhängezubehör erhältlich

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	UGR	L70/B50	DALI	L x B x H	Preis CHF
941007201 R P 76421799		38,5 W	4000 K	6000 lm	25	100000 h	Nein	1200 x 200 x 53 mm	211.00
941007191 R P 76424899		38,5 W	4000 K	6000 lm	19	100000 h	Ja	1200 x 200 x 53 mm	274.20
941007211 R P 76422499		38,5 W	4000 K	6000 lm	19	100000 h	Nein	1200 x 200 x 53 mm	232.05
941007221 R P 76429399		43,5 W	4000 K	6800 lm	19	100000 h	Ja	1570 x 200 x 53 mm	337.45

RZB

Deckenleuchte KALEEA

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Bildschirmgerecht gemäss DIN EN 12464-1. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Werkseitig Stufe 2 eingestellt.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	UGR	L70/B50	Lichtaus-tritt	L x B x H	Preis CHF
R RZB312764.002.1		20 - 32 W	4000 K	3300 - 4950 lm	17,5	100000 h	direkt	1262 x 325 x 54 mm	194.75
R RZB312766.002.1		27 - 39 W	4000 K	4450 - 6100 lm	17,7	100000 h	direkt	1562 x 325 x 54 mm	227.20

A.L.S





Raster-Anbauleuchte

UGR<19, niedrige Bauform, Doppel-Parabol-Raster, Aluminium hochglänzend, Stahlblech weiss, Umgeb.Temp. -20° bis +25, Lichtstrom der Leuchte in 2 Stufen einstellbar (werkseitig hoher Lichtstrom eingestellt)

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	UGR	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS LLED-39-21NW1ML		21 / 39 W	4000 K	4800 lm	16,35	50000 h	1210 x 240 x 60 mm	261.80
R ALS LLED-58NW1ML		33 / 58 W	4000 K	7000 lm	17,35	50000 h	1510 x 240 x 60 mm	296.30

Sir Heian



SLICE LONG 90 SWI

LED-Decken-/Wandleuchte Sir Heian SLICE LONG 90, CCT Switch

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	UGR	L70/B50	Lichtaus-tritt	L x B x H	Preis CHF
941003149 R LSH SLICE90 W SWI		32 W	3000 - 4000 K	3500 lm	23	50000 h	direkt	900 x 130 x 55 mm	204.50



LSH SLICE120 SWI

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	UGR	L70/B50	Lichtaus-tritt	L x B x H	Preis CHF
941002869 R LSH SLICE120 W SWI		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3200 / 4200 lm	23	50000 h	direkt	1200 x 130 x 55 mm	242.35

Sir Heian

eOLED
Designed & assembled by Ledeshi



LSH SLICE120 SWI DIM

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, dimmbar Phasenabschnitt

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	UGR	L70/B50	Licht-austritt	L x B x H	Preis CHF
941002879 R LSH SLICE120 W SWIDIM		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3000 / 4200 lm	23	50000 h	direkt	1200 x 130 x 55 mm	312.60



LSH SLICE120 SWI NOT

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit Notlicht-Akku 1 h

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	UGR	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002889 R LSH SLICE120 W SWINOT		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3200 / 4200 lm	23	weiss	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	356.40



LSH SLICE120 SWI SEN

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit HF Sensor

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	UGR	L70/B50	Licht-austritt	L x B x H	Preis CHF
941002899 R LSH SLICE120 W SWISEN		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3200 / 4200 lm	23	50000 h	direkt	1200 x 130 x 55 mm	307.20

8 Einbauleuchten



Einbauspot 174
68 mm 174
80 mm 180

Einbauspot Retrofit 186
68 mm 186
80 mm 187

Einbau-Downlight 189
150 mm 189
200 mm 191
DLR Einbau-Downlight System 193
Sondergrössen 196

Einbauspot

68 mm

PHILIPS



CoreLine RS156B

LED-Downlight schwenkbar, Ausstrahlungswinkel 36°, dimmbar über Phasenanschnitt

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941470051 R P 94079699		7,2 W	3000 K	750 lm	weiss	62 x 85 mm	55.30





Ledinaire Clear Accent Adjustable

LED Einbau-Spot schwenkbar, Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar, UGR 21, inkl. Zierring weiss (Zierringe in silber und gold separat erhältlich), Ausstrahlwinkel 40°

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941201491 R P 20882700		6 W	2700 / 3000 / 4000 K	550 lm	weiss	50000 h	43 x 89 mm	44.50





Zierring Ledinaire

Optionaler Zierring zu Ledinaire Spot

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941201801 R P 20892600		Stahl	Silber	3,3 x 89 mm	4.55
941201811 R P 20890200		Stahl	Gold	3,3 x 89 mm	4.55

68 mm







ADJUST

Gehäuse aus Aluminium mit hochwertiger PMMA-Linse. Einfache und schnelle Installation. Konverter im Lieferumfang enthalten, schwenkbar, Farbwiedergabeindex CRI>90.

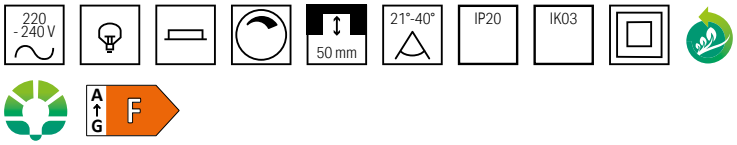

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	lm/W	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941403040 R 075/799622 LDV		8 W	2700 K	640 lm	80 lm/W	weiss	50000 h	43 x 81 mm	45.85
941403130 R 854/000140 LDV		8 W	2700 K	640 lm	80 lm/W	schwarz	50000 h	43 x 81 mm	45.85
941403030 R 075/799646 LDV		8 W	3000 K	680 lm	85 lm/W	weiss	50000 h	43 x 81 mm	45.85
941403120 R 075/799684 LDV		8 W	3000 K	680 lm	85 lm/W	schwarz	50000 h	43 x 81 mm	45.85
941402890 R 075/799707 LDV		8 W	3000 K	680 lm	85 lm/W	Silber	50000 h	43 x 81 mm	51.45
941403050 R 075/799660 LDV		8 W	4000 K	720 lm	90 lm/W	weiss	50000 h	43 x 81 mm	45.85

LUCE MAX HAURI

68 mm





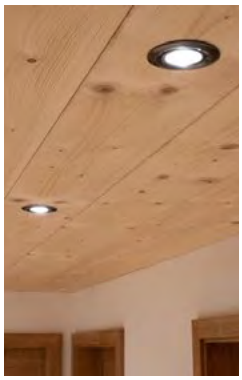

MOVE

Netzseitig sind 3-polige Hebelklemmen konfektioniert, welche die Anschlusszeit klar reduzieren - plug-play in Perfektion, stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern, Farbwiedergabeindex CRI>90. Mit Spannfedern. Auch in den Farben schwarz matt und gold, sowie in der Farbtemperatur 2'700 K erhältlich.

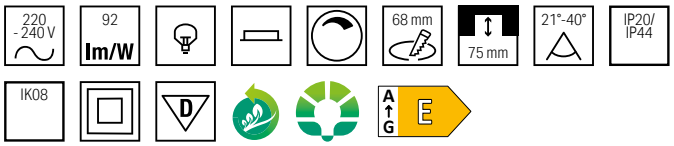

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941328073 R MXH134166		10,6 W	3000 K	960 lm	weiss	50000 h	77 x 86 mm	70.45
941328673 R MXH134165		10,6 W	3000 K	960 lm	Nickel	50000 h	77 x 86 mm	70.45

68 mm





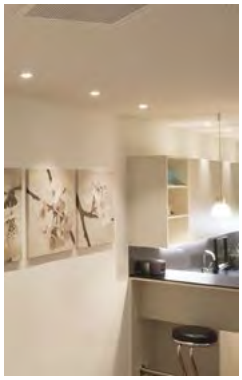

MOVE DALI

Der schwenkbare Einbauspot ausgerüstet mit dem hochwertigen DALI2-Betriebsgerät wird für Beleuchtungssysteme in Gebäudeautomationen eingesetzt, kann aber auch einfach über Tasten gedimmt werden. Zeichnet sich mit einer hohen Farbwiedergabe aus CRI>90. Für Einbaudurchmesser von 68 bis 75 mm. Auch in den Farben Anthrazit, Schwarz Matt und Gold erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400173 R MXH170528		10,6 W	3000 K	960 lm	weiss	50000 h	77 x 86 mm	118.00
941400143 R MXH170525		10,6 W	3000 K	960 lm	Nickel	50000 h	77 x 86 mm	118.00





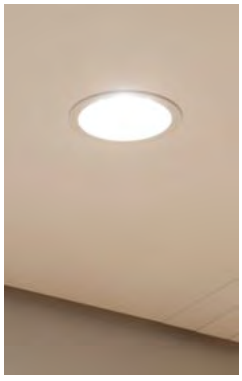

ATMO 68

Der stilvolle Einbauspot ATMO 68 ist stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. ATMO 68 überzeugt mit einem zurückversetzten Lichtpunkt, der seitliche Blendung minimiert und eine behagliche Atmosphäre erzeugt. Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien. Farbwiedergabe: CRI>90. Mit Spannfedern



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400503 R MXH174151		6,5 W	3000 K	700 lm	weiss	54000 h	57 x 79 mm	85.60
941400513 R MXH174152		6,5 W	3000 K	700 lm	schwarz	54000 h	57 x 79 mm	85.60

68 mm





ATMO 68 DALI

Der stilvolle Einbauspot ATMO 68 DALI ist mit einem hochwertigen DALI2-Betriebsgerät ausgestattet, welches stufenlos und flackerfrei dimmt. Er überzeugt mit einem zurückversetzten Lichtpunkt, der seitliche Blendung minimiert und eine behagliche Atmosphäre erzeugt. Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien. Farbwiedergabe: CRI>90. Mit Spannfedern



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400523 R MXH174153		6,5 W	3000 K	700 lm	weiss	54000 h	57 x 79 mm	139.65
941400533 R MXH174154		6,5 W	3000 K	700 lm	schwarz	54000 h	57 x 79 mm	139.65





SOLV

Der Einbauspot SOLV wurde für den direkten Einbau in die Isolation entwickelt, er ist mit einem hochwertigen, Phasenschnitt dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet. Ohne das rote Cover beträgt die minimale Einbautiefe lediglich 41 mm. Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien. Farbwiedergabe: CRI>90. Mit Spannfedern

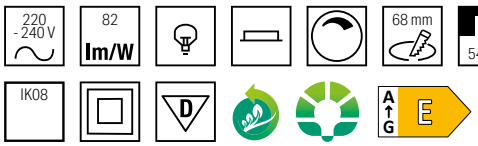

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941329073 R MXH137273		8 W	3000 K	710 lm	weiss	50000 h	54 x 85 mm	79.15
941329673 R MXH137272		8 W	3000 K	710 lm	Nickel	50000 h	54 x 85 mm	79.15

68 mm





SOLV DALI

Der Einbauspot SOLV DALI wurde für den direkten Einbau in die Isolation entwickelt, er ist mit einem hochwertigen DALI2-Betriebsgerät ausgestattet. Ohne das rote Cover beträgt die minimale Einbautiefe lediglich 41 mm. Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien. Farbwiedergabe: CRI>90. Mit Spannfedern

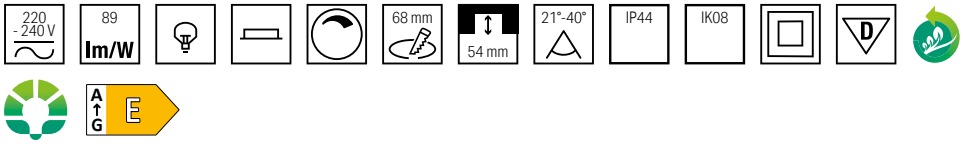

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400193 R MXH170530		8 W	3000 K	710 lm	weiss	50000 h	54 x 80 mm	139.65
941400183 R MXH170529		8 W	3000 K	710 lm	Nickel	50000 h	54 x 80 mm	139.65

68 mm





SOLV-IP65

Der Einbauspot SOLV-IP65 wurde für den Einsatz in Nassräumen entwickelt - alle Komponenten erfüllen die Schutzart IP65. Der Einbauspot kann dank rotem Cover direkt in die Isolation eingebaut werden. Ohne das rote Cover beträgt die minimale Einbautiefe lediglich 41 mm. Er ist mit einem hochwertigen, Phasenschnitt dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet. Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien. Farbwiedergabe: CRI>90. Mit Spannfedern

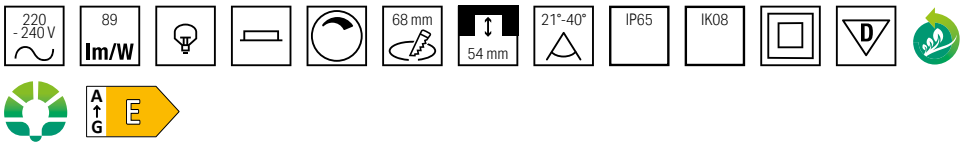

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941329013 R MXH161750		8 W	3000 K	710 lm	weiss	50000 h	54 x 85 mm	108.30
941329023 R MXH161751		8 W	3000 K	710 lm	Nickel	50000 h	54 x 85 mm	108.30
941329093 R MXH162103		8 W	4000 K	750 lm	weiss	50000 h	54 x 85 mm	108.30

68 mm







DISC 230

Betriebsgerät integriert - ideal bei Einbetonierbüchsen ohne Trafotunnels und beim Ersatz von HV-Halogen Spots. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. Auch in der Farbtemperatur 4'000 K erhältlich. Mit Spannfedern.

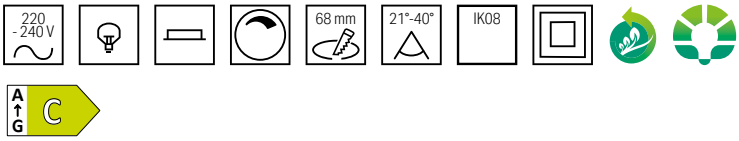

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400603 R MXH176270		7 W	3000 K	650 lm	weiss	54000 h	78 x 80 mm	45.60
941400613 R MXH176271		7 W	3000 K	650 lm	Nickel	30000 h	78 x 80 mm	45.60

68 mm





Woody

Betriebsgerät integriert – für den direkten Einbau in Vollholz, Beton oder Dämmaterialien. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. Auch in der Farbe Nickel erhältlich. Mit Blattfedern



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400243 R MXH176996		5,7 W	3000 K	660 lm	weiss	50000 h	83 mm	45.60
941400263 R MXH176998		5,7 W	3000 K	660 lm	schwarz	50000 h	83 mm	45.60

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

68 mm





MULTISCREW CS

EB-LED-Spot DOTLUX MULTISCREWcs. Durch die kompakte Bauweise passt das anschraubbare Downlight in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände, Unterputz, Brandschutzdosen



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941470599 R DOT108 645		5 W	3000 - 5700 K	420 lm	weiss	100000 h	43 x 80 mm	67.50

Magnet-Zierring

Zierring DOTLUX, für MULTISCREW, rund

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941919459 R DOT103 343		Stahl	weiss	5 x 80 mm	8.15
941919469 R DOT103 359		Stahl	schwarz	5 x 80 mm	8.15
941919479 R DOT103 347		Edelstahl	Edelstahl	5 x 80 mm	13.60

PHILIPS

80 mm



CoreLine RS151B

LED-Einbaustrahler, schwenkbar, Ausstrahlungswinkel 36°, dimmbar über Phasenanschnitt



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941470371 R P 54811499		7,2 W	3000 K	680 lm	94 lm/W	weiss	60 x 95 mm	55.30
941470451 R P 54813899		7,2 W	4000 K	720 lm	100 lm/W	weiss	60 x 95 mm	55.30

80 mm





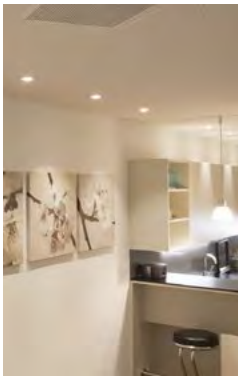

AXO

Netzseitig sind 3-polige Hebelklemmen konfektioniert, welche die Anschlusszeit klar reduzieren - plug-play in Perfektion, stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern, Farbwiedergabeindex CRI90. Mit Spannfedern. Auch in den Farben schwarz matt und gold erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941323073 R MXH134161		10,6 W	3000 K	960 lm	weiss	50000 h	56 x 100 mm	74.80
941323673 R MXH134160		10,6 W	3000 K	960 lm	Nickel	50000 h	56 x 100 mm	74.80





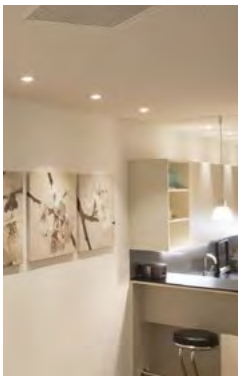

AXO DALI

DALI2-Betriebsgerät mit switchDIM-Funktion. Farbwiedergabeindex plug-play. Mit Spannfedern. Auch in den Farben schwarz matt und anthrazit metallic erhältlich.

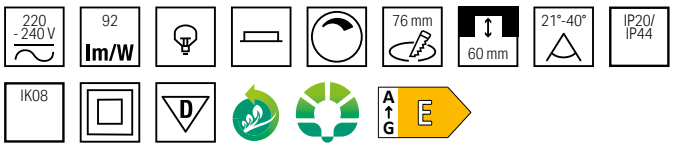

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400083 R MXH170519		10,6 W	3000 K	960 lm	weiss	50000 h	56 x 100 mm	124.50
941400053 R MXH170516		10,6 W	3000 K	960 lm	Nickel	50000 h	56 x 100 mm	124.50



Erweiterungsrahmen AXO

Bei Renovationsobjekten müssen oft grosse, bestehende Deckenausschnitte abgedeckt werden. Für die Einbauspots sind daher Erweiterungsrahmen für Deckenausschnitte von 90 bis 120 mm verfügbar. Die Erweiterungsrahmen sind in den Farben Nickel, Weiss und Schwarz im Set à 5 Stück erhältlich. Der Aussendurchmesser beträgt 140 mm, der Innendurchmesser 80 mm.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941900043 R MXH163984		Aluminium	weiss	140 mm	65.60
941900053 R MXH163985		Aluminium	Nickel	140 mm	65.60

80 mm



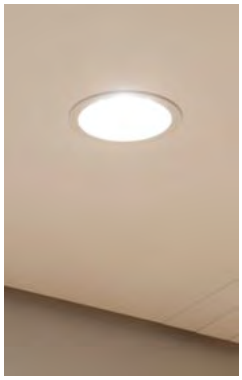

ATMO 80

Der stilvolle Einbauspot ATMO 80 ist stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. ATMO 80 überzeugt mit einem zurückversetzten Lichtpunkt, der seitliche Blendung minimiert und eine behagliche Atmosphäre erzeugt. Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien. Farbwiedergabe: CRI>90. Mit Blattfedern



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941420043 R MXH137903		10,6 W	3000 K	960 lm	weiss	50000 h	73 x 90 mm	96.15
941420053 R MXH137902		10,6 W	3000 K	960 lm	schwarz	50000 h	73 x 90 mm	96.15





ATMO 80 DALI

Der stilvolle Einbauspot ATMO 80 DALI ist mit einem hochwertigen DALI2-Betriebsgerät ausgestattet, welches stufenlos und flackerfrei dimmt. Er überzeugt mit einem zurückversetzten Lichtpunkt, der seitliche Blendung minimiert und eine behagliche Atmosphäre erzeugt. Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien. Farbwiedergabe: CRI>90. Mit Blattfedern



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400013 R MXH170512		10,6 W	3000 K	960 lm	weiss	50000 h	73 x 90 mm	150.45
941400003 R MXH170511		10,6 W	3000 K	960 lm	schwarz	50000 h	73 x 90 mm	150.45

80 mm



SOLVO

Der Einbauspot SOLVO wurde für den direkten Einbau in die Isolation entwickelt, er ist mit einem hochwertigen, Phasenschnitt dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet. Ohne das rote Cover beträgt die minimale Einbautiefe lediglich 41 mm. Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien. Farbwiedergabe: CRI>90. Mit Blattfedern

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941329063 R MXH161755		8 W	3000 K	750 lm	weiss	50000 h	51,5 x 100 mm	84.00
941329053 R MXH161754		8 W	3000 K	750 lm	Nickel	50000 h	51,5 x 100 mm	84.00

80 mm



SOLVO DALI

Der Einbauspot SOLVO DALI wurde für den direkten Einbau in die Isolation entwickelt, er ist mit einem hochwertigen DALI2-Betriebsgerät ausgestattet. Ohne das rote Cover beträgt die minimale Einbautiefe lediglich 41 mm. Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien. Farbwiedergabe: CRI>90. Mit Blattfedern

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400213 R MXH170532		8 W	3000 K	750 lm	weiss	50000 h	51,5 x 100 mm	139.65
941400203 R MXH170531		8 W	3000 K	750 lm	Nickel	50000 h	51,5 x 100 mm	139.65

80 mm





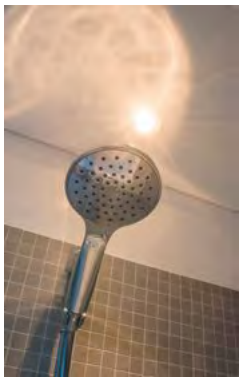

SOLVO-IP65

Der Einbauspot SOLVO-IP65 wurde für den Einsatz in Nassräumen entwickelt - alle Komponenten erfüllen die Schutzart IP65. Der Einbauspot kann dank rotem Cover direkt in die Isolation eingebaut werden. Ohne das rote Cover beträgt die minimale Einbautiefe lediglich 41 mm. Er ist mit einem hochwertigen, Phasenschnitt dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet. Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien. Farbwiedergabe: CRI>90. Mit Blattfedern



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941329043 R MXH161753		8 W	3000 K	750 lm	weiss	50000 h	52 x 100 mm	115.55
941329033 R MXH161752		8 W	3000 K	750 lm	Nickel	50000 h	52 x 100 mm	115.55
941329083 R MXH162102		8 W	4000 K	780 lm	weiss	50000 h	52 x 100 mm	115.55







MOON

Eleganter LED-Einbauspot mit Lichtring schafft Blickpunkte in der Architektur. In Kombination mit den weiteren Leuchten der MOON-SHINE Familie, lassen sich verschiedene Räume und Anforderungen mit Leuchten derselben Designsprache ausrüsten. Im Set mit hochwertigem, dimmbarem Betriebsgerät, Verdrahtung und Anschlussklemmen zum Durchschlaufen. Dieser Spot ist auch mit DALI2-Betriebsgerät erhältlich. Mit Spannfedern



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941420023 R MXH137905		8 W	3000 K	650 lm	weiss	50000 h	45 x 95 mm	79.15
941420033 R MXH137906		8 W	3000 K	650 lm	schwarz	50000 h	45 x 95 mm	79.15

80 mm





ROUND 230

Betriebsgerät integriert – ideal bei Einbetonierbüchsen ohne Trafotunnels und beim Ersatz von HV-Halogen Spots. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. Farbwiedergabeindex CRI>92. Auch in der Farbtemperatur 4'000 K erhältlich. Mit Blatt- und Spannfedern



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400653 R MXH176278		8 W	3000 K	850 lm	weiss	30000 h	78 x 95 mm	44.40
941400673 R MXH176280		8 W	3000 K	850 lm	Nickel	30000 h	78 x 95 mm	53.15

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

80 mm



SENSOlight

LED-Downlight, LED-Betriebsgerät stromgesteuert, ohne Dimmfunktion, Mit Bewegungsmelder und Lichtsensor, LED nicht austauschbar, Farbwiedergabeindex CRI 92, das Gehäuse der Leuchte ist aus Aluminium und die Farbe ist weiss, Reflektor matt, Reflektorfarbe weiss, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941471119 R DOT105 641		12 W	3000 K	1050 lm	weiss	40000 h	50 x 85 mm	54.55

Einbauspot Retrofit

68 mm



ENZ starr

Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Spreizfeder-Befestigung ohne feststehende Klemme (Zugentlastung). Starr. Separates Betriebsgerät notwendig.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ELE LE-ENZ-5001		50 W	weiss	33 x 80 mm	5.85
R ELE LE-ENZ-5005		50 W	Chrom	33 x 80 mm	7.10



ENY schwenkbar

Gehäuse aus Alu-Druckguss, Spreizfeder Befestigung, 30° schwenkbar. Separates Betriebsgerät notwendig.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS 6801		50 W	weiss	22 x 82 mm	7.65
R ALS 6805		50 W	Chrom	22 x 82 mm	9.70

68 mm



BF starr

68 mm Deckenausschnitt Einbau-Strahler rund, direktstrahlend, Bajonettverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R L123001		50 W	weiss	70 x 80 mm	28.90

68 mm

LUXISION



MK schwenkbar

68-73 mm Deckenausschnitt Einbau-Richtstrahler rund, direktstrahlend, orientierbar, Bajonettverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand. (Blattfedern)

220 - 240 V | GU10 | 80 mm | IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R L123031		50 W	weiss	70 x 82 mm	30.75
R L123032		50 W	schwarz	70 x 82 mm	30.75



EO schwenkbar

68-75 mm Deckenausschnitt Einbau-Richtstrahler rund, direktstrahlend, Spannfeder (Blattfedern), Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand.

220 - 240 V | GU10 | 80 mm | IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R L123261		50 W	weiss	29 x 90 mm	28.85
R L123266		50 W	Aluminium	29 x 90 mm	36.40

ALS ARCHITEKTONISCHE LICHT SYSTEME

80 mm



ENC schwenkbar

Gehäuse aus Alu-Druckguss, einclipsbar. Einbauring aus Stahlblech mit Spreizfeder Befestigung. 360° drehbar und 30° schwenkbar. Ohne feststehende Klemme (Zugentlastung). Separates Betriebsgerät notwendig.

12 V | GU5,3 | 80 mm | IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ELE LE-ENC-8001		50 W	weiss	35 x 95 mm	6.65
R ELE LE-ENC-8005		50 W	Chrom	35 x 95 mm	12.00

80 mm



HV-Halogenfassung GU10

mit Halterung, ca.180 mm Kabel, Zugentlastung und Klemme. Die Fassung ist mit doppelt isolierten Kabeln ausgestattet und entspricht der Schutzklasse II.

230 V | GU10

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ELE LE-Z-HIKIT-CH		weiss	3.35

80 mm



BO schwenkbar

80 mm Deckenausschnitt Einbau-Richtstrahler rund, direktstrahlend, Bajonettverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand, rund. (Blattfedern)

220 - 240 V | GU10 | 80 mm | IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R L123007		50 W	weiss	70 x 95 mm	30.75
R L123008		50 W	schwarz	70 x 95 mm	30.75
R L123011		50 W	Nickel	70 x 95 mm	38.25
R L123011A		50 W	Aluminium	70 x 95 mm	38.25

80 mm





New Tria

Einbauspot mit Aluminiumgehäuse und Befestigungsfedern, Reflektor mit direktem Lichtaustritt dreh- und schwenkbar

220 - 240 V | GU10 | 65 mm | IP20 | IK02

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbe Geh.	Aussen-Ø	Preis CHF
941002408 R SLV 1007374		10 W	weiss	93 mm	32.40
941002368 R SLV 1007624		10 W	weiss	110 mm	38.55

Preisanpassungen jederzeit möglich. Weitere Artikel im EM.Webshop: elektro-material.ch

Einbau-Downlight

150 mm

PHILIPS



CoreLine DN142B

LED-Downlight, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiss, Abdeckung Kunststoff opal, Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°,

220 - 240 V | 122 lm/W | 200 mm | 41°-80° | IP20 | IK02 | A C

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Schutzart (IP), frontseitig	EB-Ø	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941900541 R P 50301499		9,8 W	4000 K	1200 lm	IPX0	150 - 155 mm	82 x 162 mm	62.90
941900711 R P 50300799		9,8 W	4000 K	1200 lm	IP54	150 - 155 mm	82 x 162 mm	92.10



CoreLine Slim DN145B

Einbau-LED-Downlight, on/off (PSU), Farbwiedergabeindex CRI>80

220 - 240 V | 152 mm | > 80° | IK02 | A E

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941201411 R P 50041999		11 W	3000 - 4000 K	1100 lm	weiss	30 x 166 mm	52.75

LEDVANCE

150 mm



ALU Comfort 150

LED-Downlight LEDVANCE COMFORT Opal (extrem breitstrahlend) und UGR<19 (breitstrahlend) Farbtemperatur und Systemleistung einstellbar

220 - 240 V | IK03 | A D | A F

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	DALI	Farbe Geh.	Ausstrahl-wink.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941403450 R LDV 854490941		18 W	3000 - 4000 K	2160 lm	Nein	weiss	> 80°	57 x 160 mm	54.25
941403350 R LDV 854490965		18 W	3000 - 4000 K	2160 lm	Ja	weiss	> 80°	57 x 160 mm	119.10
941403370 R LDV 854491085		18 W	3000 - 4000 K	2160 lm	Nein	weiss	41°-80°	92 x 160 mm	102.90
941403380 R LDV 854491108		18 W	3000 - 4000 K	2160 lm	Ja	weiss	41°-80°	92 x 160 mm	167.75

150 mm



ATMO 150 Sondergrösse

LED-Downlight «ATMO 150» inkl. Betriebsgerät. Sowohl die Farbtemperatur, als auch die Leistung lassen sich über DIP-Schalter an der Leuchte anpassen. CRI>90, 60° Abstrahlwinkel, Bohrloch: 140-150 mm. Erweiterungsring für grössere Lochdurchmesser: R MXH174157

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400543 R MXH174155		10 - 18 W	3000 - 4000 K	900 / 1860 lm	weiss	55000 h	113 x 170 mm	135.30



ATMO 150 DALI Sondergrösse

LED-Downlight «ATMO 150» inkl. Multi-Betriebsgerät (DALI2, 1-10V, Push). Die Farbtemperatur lässt sich über DIP-Schalter an der Leuchte anpassen. CRI>90, 60° Abstrahlwinkel, Bohrloch: 140-150 mm. Erweiterungsring für grössere Lochdurchmesser: R MXH174157

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400553 R MXH174156		10 / 18 W	3000 - 4000 K	900 / 1860 lm	weiss	55000 h	113 x 170 mm	167.75



Erweiterungsrahmen zu ATMO 150 und ATMO 200

Erweiterungsrahmen weiss RAL9016 zu Downlight «ATMO 150 und ATMO 200», inkl. langen Spannfedern für grosse Deckenausschnitte, mit ATMO 150: Deckenausschnitte 150 - 210 mm, mit ATMO 200: Deckenausschnitte 200 - 260 mm.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941900073 R MXH174157		für ATMO 150	Aluminium	weiss	4,2 x 210 mm	29.20
941900083 R MXH174160		für ATMO 200	Aluminium	weiss	4,2 x 260 mm	31.35

200 mm

PHILIPS



CoreLine DN142B

LED-Downlight, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiss, Abdeckung Kunststoff opal, Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°,

220 - 240 V | 122 lm/W | 200 mm | 41°-80° | IP20 | IK02 | A↑G C

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Schutzart (IP), frontseitig	EB-Ø	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941900461 R P 50293299		19,2 W	4000 K	2350 lm	IPX0	200 - 205 mm	105 x 216 mm	80.20
941900661 R P 50292599		19,2 W	4000 K	2350 lm	IP54	200 - 205 mm	105 x 216 mm	108.30



CoreLine Slim DN145B 200

LED-Downlight Philips CoreLine Slim, Farbtemperatur einstellbar in Stufen 3000/4000 K

220 - 240 V | 203 mm | > 80° | IK02 | A↑G E

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941201761 R P 50042699		21 W	3000 - 4000 K	2100 lm	weiss	30 x 215 mm	71.55

200 mm

LEDVANCE



ALU Comfort 200

LED-Downlight LEDVANCE COMFORT Opal (extrem breitstrahlend) und UGR<19 (breitstrahlend) Farbtemperatur und Systemleistung einstellbar

220 - 240 V | IK03 | A↑G E

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	DALI	Farbe Geh.	Ausstrahl-wink.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941403520 R LDV 854490989		30 W	3000 - 4000 K	3600 lm	Nein	weiss	> 80°	59 x 215 mm	73.70
941403410 R LDV 854491009		30 W	3000 - 4000 K	3600 lm	Ja	weiss	> 80°	59 x 215 mm	138.55
941403440 R LDV 854491122		30 W	3000 - 4000 K	3600 lm	Nein	weiss	41°-80°	117 x 215 mm	140.70
941403430 R LDV 854491146		30 W	3000 - 4000 K	3600 lm	Ja	weiss	41°-80°	117 x 215 mm	204.50

200 mm



ATMO 200 Sondergrösse

LED-Downlight «ATMO 200» inkl. Betriebsgerät. Sowohl die Farbtemperatur, als auch die Leistung lassen sich über einen Schalter an der Leuchte anpassen. CRI>90, 60° Abstrahlwinkel, Bohrloch: 195-230 mm Erweiterungsring für grössere Lochdurchmesser: R MXH174160

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400563 R MXH174158		13 - 25 W	3000 - 4000 K	1150 / 2305 lm	weiss	55000 h	143 x 240 mm	167.75



ATMO 200 DALI Sondergrösse

LED-Downlight «ATMO 200» inkl. Multi-Betriebsgerät (DALI2, 1-10V, Push). Die Farbtemperatur lässt sich über einen Schalter an der Leuchte anpassen. CRI>90, 60° Abstrahlwinkel, Bohrloch: 195-230 mm Erweiterungsring für grössere Lochdurchmesser: R MXH174160

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400573 R MXH174159		25 W	3000 - 4000 K	1220 - 2305 lm	weiss	55000 h	143 x 240 mm	211.00



Erweiterungsrahmen zu ATMO 150 und ATMO 200

Erweiterungsrahmen weiss RAL9016 zu Downlight «ATMO 150 und ATMO 200», inkl. langen Spannfedern für grosse Deckenausschnitte, mit ATMO 150: Deckenausschnitte 150-210 mm, mit ATMO 200: Deckenausschnitte 200-260 mm.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941900073 R MXH174157		für ATMO 150	Aluminium	weiss	4,2 x 210 mm	29.20
941900083 R MXH174160		für ATMO 200	Aluminium	weiss	4,2 x 260 mm	31.35

DLR Einbau-Downlight System

MGL LICHT





DLR

LED-Einbau Downlight optimal für Renovierung. Gehäuse und Kaschierungsring aus UV-stabilisiertem Polykarbonat in Weiss (ähnlich RAL9016). Rückwertiger Kühlkörper aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Schwarz. Werkzeuglose Montage mittels 2 Befestigungsfedern mit Kunststoff-Überzug für Plattenstärke 2-25 mm. Lichtkopf ist fix. Farbtemperatur 3000/4000 K umschaltbar,



ELDAS®-No EM No	Barcode	Be- schrei- bung	P_{max}	U_n	Farb- temp.	Licht- strom	lm/W	EB-Ø	H x Aussen- Ø	Preis CHF
R SMA MGL1200		DRL 68	3 W	20 V	3000 / 4000 K	352 - 357 lm	80 lm/W	68 - 74 mm	44 x 85 mm	44.05
R SMA MGL1184		DRL 90	5 W	13 - 16 V	3000 / 4000 K	689 - 712 lm	111 lm/W	90 - 100 mm	59 x 110 mm	71.15
R SMA MGL1185		DRL 125	9 W	32 - 36 V	3000 / 4000 K	1215 - 1266 lm	123 lm/W	125 - 130 mm	70 x 142 mm	90.15
R SMA MGL1186		DRL 150	9 W	32 - 36 V	3000 / 4000 K	1215 - 1259 lm	123 lm/W	150 - 155 mm	83 x 165 mm	93.20
R SMA MGL1187		DRL 175	10 W	36 - 38 V	3000 / 4000 K	1438 - 1467 lm	138 lm/W	175 - 200 mm	90 x 210 mm	121.35
R SMA MGL1188		DRL 200	13 W	34 - 37 V	3000 / 4000 K	1996 - 2047 lm	136 lm/W	200 - 220 mm	220 x 230 mm	123.80
R SMA MGL1231		DLR 300	25 W		3000 / 4000 K	3836 - 3886 lm	140 lm/W	260 - 300 mm	155 x 320 mm	185.25

Reduzierring zu DLR

Adapterring für Zwischengrössen beim Deckenausschnitt.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Ø	Preis CHF
R SMA MGL0510		für DLR68 / 70 - 90 mm	weiss	90 mm	28.20
R SMA MGL0307		für DLR90 / 100 - 125 mm	weiss	135 mm	27.75
R SMA MGL0308		für DLR125 / 135 - 150 mm	weiss	165 mm	30.45
R SMA MGL0309		für DLR150 / 160 - 175 mm	weiss	196 mm	31.35
R SMA MGL0310		für DRL175 / DLR200 / 220 - 260 mm	weiss	270 mm	35.85

DLR Einbau-Downlight System

MGL LICHT



Netzteil LED On/Off

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0513		18 - 44 V	150 mA	3 - 6,5 W	146 x 44 x 22 mm	38.65
R SMA MGL0428		2 - 54 V	250 mA	1 - 13 W	111 x 52 x 22 mm	53.55
R SMA MGL0033		2 - 54 V	350 mA	1 - 19 W	110,4 x 52 x 22 mm	43.20



Netzteil LED Umschaltbar

Vorverdrahtete Steckverbindung zum Downlight für einfache Montage und Wartung. MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zur Einstellung der Bestromung,Eingangsspannung (AC): 220-240 V / 50/60 Hz, DC-tauglich für Notlicht-Zentralanlagen.

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0338		5 - 44 V	125 - 500 mA	5,5 - 55 W	187 x 30 x 21 mm	54.15
R SMA MGL0111		10 - 50 V	250 - 700 mA	12 - 34 W	129,5 x 42 x 30 mm	51.25
R SMA MGL0166		2 - 54 V	100 - 380 mA	1 - 20 W	110,4 x 52 x 22 mm	48.40



Netzteil Dali

DALI -dimmbarer Konverter. Vorverdrahtete Steckverbindung zum Downlight für einfache Montage und Wartung. Eingangsspannung (AC): 220-240 V / 50/60 Hz, DC-tauglich für Notlicht-Zentralanlagen.

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0514		10 - 44 V	150 mA	1,5 - 6,6 W	146 x 44 x 22 mm	85.30
R SMA MGL0417		15 - 49 V	250 mA	10 W	111 x 52 x 22 mm	81.40
R SMA MGL0023		40 V	350 mA	15 W	110,4 x 52 x 22 mm	74.05
R SMA MGL0024		5 - 40 V	500 mA	1 - 20 W	111 x 52 x 22 mm	82.90
R SMA MGL0209		10 - 54 V	350 mA		146 x 44 x 30 mm	88.75

DLR Einbau-Downlight System

MGL LICHT



Netzteil LED Phasendim

Konverter für Phasenan-/abschnitt dimmbaren Betrieb. Vorverdrahtete Steckverbindung zum Downlight für einfache Montage und Wartung. Eingangsspannung (AC): 220-240 V / 50/60 Hz, DC-tauglich für Notlicht-Zentralanlagen.

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0423		15 - 48 V	250 mA	12 W	111 x 52 x 22 mm	76.80



Netzteil LED Phasen/Push Dim

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	U_{out}	I_{ausg}	P_{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0027		2 - 47 V	350 mA	17 W	166 x 46 x 34 mm	94.45
R SMA MGL0028		2 - 47 V	500 mA	24 W	166 x 46 x 34 mm	94.45
R SMA MGL0037		2 - 46 V	250 - 900 mA	32 W	103 x 67 x 21 mm	85.85

DLR Einbau-Downlight System

smarterion



Notset mit Akku für MGL

Notlicht Betriebsgerät (Selftest) mit Akku 1h und Status LED, steckerfertig für einfach Montage und Wartung. Passend zu DLR150, DLR175 und DLR200.

IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	P	Nennbetriebsdauer	Preis CHF
R SMA1006951		45 W	1 h	402.90

DLR Einbau-Downlight System

TRIDONIC



Notlichtmodul

Notlichtmodul für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10-54 V, Schutzklasse III, Nennspannung 220-240 V, Bereitschaftsschaltung, Akku LiFePO, 179×30×21 mm

ELDAS®-No EM No	Barcode	P	Notfunktion	Nennbetriebsdauer	Preis CHF
927034301 R 89800/995		1,5 W	automatischer Selbsttest	1 - 3 h	86.25

Sondergrössen

LEDVANCE



ALU Comfort 100

LED-Downlight LEDVANCE COMFORT Opal (extrem breitstrahlend) und UGR<19 (breitstrahlend) Farbtemperatur und Systemleistung einstellbar

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	DALI	Farbe Geh.	Ausstrahl-wink.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941403510 R LDV 854490842		13 W	3000 - 4000 K	1430 lm	Nein	weiss	> 80°	48 x 116 mm	43.45
941403360 R LDV 854490866		13 W	3000 - 4000 K	1430 lm	Ja	weiss	> 80°	48 x 116 mm	97.50
941403470 R LDV 854490903		13 W	3000 - 4000 K	1430 lm	Nein	weiss	41°-80°	65,2 x 116 mm	78.55
941403400 R LDV 854490927		13 W	3000 - 4000 K	1430 lm	Ja	weiss	41°-80°	65,2 x 116 mm	133.15



ALU Comfort 250

LED-Downlight LEDVANCE COMFORT Opal (extrem breitstrahlend) und UGR<19 (breitstrahlend) Farbtemperatur und Systemleistung einstellbar

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	DALI	Farbe Geh.	Ausstrahl-wink.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941403530 R LDV 854491047		42 W	3000 - 4000 K	5000 lm	Nein	weiss	> 80°	60 x 265 mm	106.15
941403480 R LDV 854491061		42 W	3000 - 4000 K	5000 lm	Ja	weiss	> 80°	60 x 265 mm	171.00
941403490 R LDV 854491160		42 W	3000 - 4000 K	5000 lm	Nein	weiss	41°-80°	124 x 265 mm	181.80
941403390 R LDV 854491184		42 W	3000 - 4000 K	5000 lm	Ja	weiss	41°-80°	124 x 265 mm	246.65

Preisanpassungen jederzeit möglich. Weitere Artikel im EM.Webshop: elektro-material.ch

9 Stehleuchten



Stehleuchte **198**
SmartBalance 198
Compact 198
GARABELLA 198

Stehleuchte

SmartBalance

PHILIPS

FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH

Büro-Stehleuchte mit Touch-Dim und ActiLume: Bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung, OLC-Microlinsenoptik, Schweizer Netzstecker

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941900651 R P 58576800		90 W	4000 K	12500 lm	100000 h	weiss	700 x 250 x 2000 mm	1'780.60

Compact

LEDVANCE



Floor Standing

LED-Stehleuchte LEDVANCE COMPACT mit Tageslicht- und Bewegungssensor

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941606230 R LDV 854540882		88 W	4000 K	12600 lm	100000 h	weiss	707 x 310 x 1971 mm	1'080.10

GARABELLA

EGLO PROFESSIONAL





Garabella

Dank der Mikroprismenoptik und den Hochleistungs-LED ermöglicht diese Office-Leuchte ein blend-und ermüdungsfreies Arbeiten dank Einhaltung des UGR19 Standards. Einfaches und stufenloses dimmen über den eingebauten Druckdimmer möglich. Auch in Farbe Weiss oder Schwarz erhältlich. Inkl. Umgebungslichtsensor mit Bewegungsmelder.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941700759 R EG 67118W		72 W	4000 K	10309 lm	50000 h	Silber	610 x 280 x 1960 mm	972.00

10 Scheinwerfer, Hallenstrahler und Mastleuchten

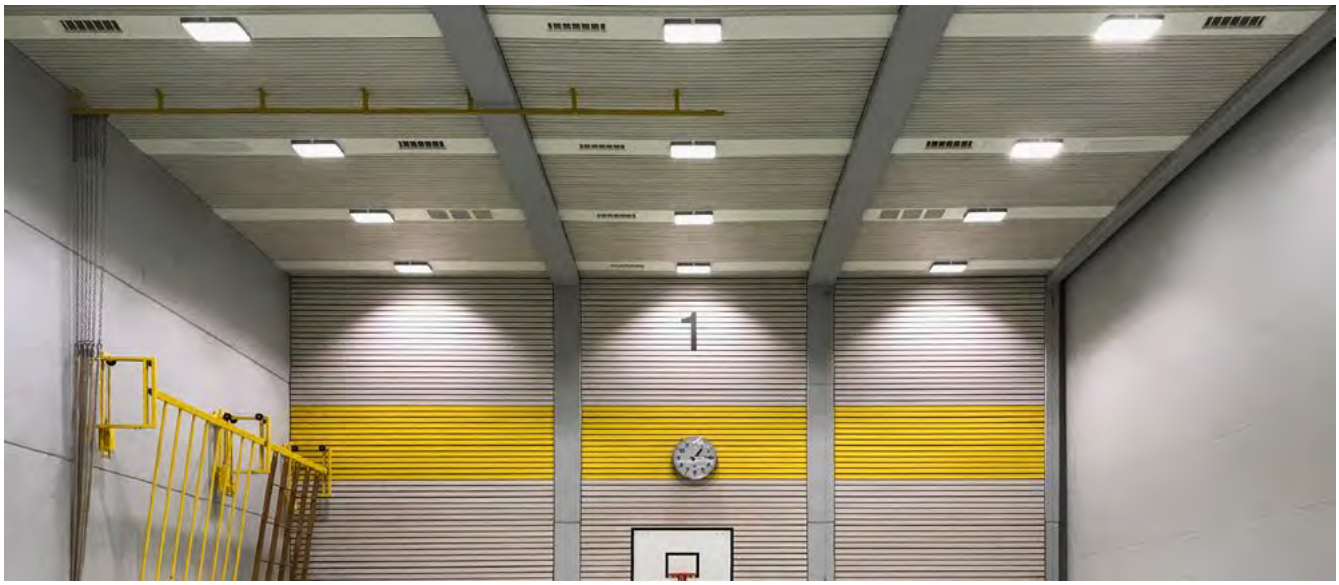

Scheinwerfer **200**
Floodlight 200
CoreLine Tempo 202
Ledinaire 203

Hallenstrahler **205**
Philips GentleSpace 205
Philips Highbay 205
Ledvance HighBay 206

Mastleuchten **207**
Aussenleuchte 207

Scheinwerfer

Floodlight



FLOODLIGHT

Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad Sehr vielseitig durch eine am Gehäuse wählbare Wattageneinstellung (Multi Lumen) Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion Sichere und sehr gleichmässige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor Lichtstark, robust und langlebig. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941604010 R LDV 854/305702		8 W	3000 K	1100 lm	133 lm/W	weiss	136 x 36 x 127 mm	33.10
941603750 R LDV 854/305689		8 W	3000 K	1100 lm	133 lm/W	schwarz	136 x 36 x 127 mm	33.10
941603910 R LDV 854/305726		8 W	4000 K	1200 lm	145 lm/W	weiss	136 x 36 x 127 mm	33.10
941603580 R LDV 854/305665		8 W	4000 K	1200 lm	145 lm/W	schwarz	136 x 36 x 127 mm	33.10
941603600 R LDV 854/305801		17 W	3000 K	2200 lm	133 lm/W	weiss	157 x 38 x 141 mm	40.50
941603560 R LDV 854/305788		17 W	3000 K	2200 lm	133 lm/W	schwarz	157 x 38 x 141 mm	40.50
941603590 R LDV 854/305849		17 W	4000 K	2400 lm	145 lm/W	weiss	157 x 38 x 141 mm	40.50
941603890 R LDV 854/305825		17 W	4000 K	2400 lm	145 lm/W	schwarz	157 x 38 x 141 mm	40.50
941603610 R LDV 854/305948		41 W	3000 K	5500 lm	133 lm/W	weiss	201 x 43 x 179 mm	76.85
941603820 R LDV 854/305924		41 W	3000 K	5500 lm	133 lm/W	schwarz	201 x 43 x 179 mm	76.85
941604020 R LDV 854/305986		41 W	4000 K	6000 lm	145 lm/W	weiss	201 x 43 x 179 mm	76.85
941603630 R LDV 854/305962		41 W	4000 K	6000 lm	145 lm/W	schwarz	201 x 43 x 179 mm	76.85
941603640 R LDV 854/306143		69 W	3000 K	9150 lm	133 lm/W	weiss	236 x 52 x 236 mm	172.05
941604000 R LDV 854/306082		69 W	3000 K	9150 lm	133 lm/W	schwarz	236 x 52 x 236 mm	172.05
941603950 R LDV 854/306181		69 W	4000 K	10000 lm	145 lm/W	weiss	236 x 52 x 236 mm	172.05
941603860 R LDV 854/306167		69 W	4000 K	10000 lm	145 lm/W	schwarz	236 x 52 x 236 mm	172.05
941603970 R LDV 854/306280		100 W	4000 K	15000 lm	150 lm/W	schwarz	266 x 55 x 343 mm	265.05
941603740 R LDV 854/306402		133 W	4000 K	20000 lm	150 lm/W	schwarz	294 x 58 x 376 mm	319.10
941604100 R LDV 854/306600		167 W	4000 K	25000 lm	150 lm/W	schwarz	329 x 61 x 409 mm	377.45

Floodlight

FLOODLIGHT PIR Sensor

Bedarfsoptimierte Beleuchtung dank flexiblem, programmierbarem Sensor Einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichterkennung, Leuchtdauer und Dimmfunktion Dauerbetrieb möglich, Aktivierung mittels speziellem Einschaltschema Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad Sehr vielseitig durch eine am Gehäuse wählbare Wattageneinstellung (Multi Lumen) Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion Sichere und sehr gleichmässige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor Lichtstark, robust und langlebig. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung




ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941603850 R LDV 854/306709		8 W	3000 K	1100 lm	133 lm/W	weiss	136 x 57 x 170 mm	58.65
941603960 R LDV 854/306747		8 W	3000 K	1100 lm	133 lm/W	schwarz	136 x 57 x 170 mm	58.65
941603760 R LDV 854/306785		8 W	4000 K	1200 lm	145 lm/W	weiss	136 x 57 x 170 mm	58.65
941604090 R LDV 854/306808		8 W	4000 K	1200 lm	145 lm/W	schwarz	136 x 57 x 170 mm	58.65
941603800 R LDV 854/309465		17 W	3000 K	2200 lm	133 lm/W	weiss	157 x 38 x 183 mm	66.55
941603550 R LDV 854/309489		17 W	3000 K	2200 lm	133 lm/W	schwarz	157 x 38 x 183 mm	66.55
941604070 R LDV 854/309502		17 W	4000 K	2400 lm	145 lm/W	weiss	157 x 38 x 183 mm	66.55
941604050 R LDV 854/309526		17 W	4000 K	2400 lm	145 lm/W	schwarz	157 x 38 x 183 mm	66.55
941603570 R LDV 854/306822		41 W	3000 K	5500 lm	133 lm/W	weiss	201 x 57 x 219 mm	134.70
941603700 R LDV 854/306860		41 W	3000 K	5500 lm	133 lm/W	schwarz	201 x 57 x 219 mm	134.70
941603730 R LDV 854/306884		41 W	4000 K	6000 lm	145 lm/W	weiss	201 x 57 x 219 mm	134.70
941604080 R LDV 854/306921		41 W	4000 K	6000 lm	145 lm/W	schwarz	201 x 57 x 219 mm	134.70

CoreLine Tempo

PHILIPS





CoreLine Tempo small BVP110

Diese LED Leuchte ist hocheffizient und sehr kompakt und flach. 1:1-Ersatz von konventionellen Entladungslampen-Installationen. Geringe Systemleistung und einfache Installation mit elektrischem, aussenliegenden Steckanschluss. Aluminium-Druckguss. Gehäusefarbe grau.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtvert.	L x B x H	Preis CHF
941201451 R P 55680500		31 W	4000 K	4437 lm	70° x 21°	286,9 x 211,5 x 64 mm	229.80
941201531 R P 55679900		31 W	4000 K	4437 lm	60° x 120°	286,9 x 211,5 x 64 mm	229.80





CoreLine Tempo medium BVP125

Diese LED Leuchte ist hocheffizient und sehr kompakt und flach. 1:1-Ersatz von konventionellen Entladungslampen-Installationen. Geringe Systemleistung und einfache Installation mit elektrischem, aussenliegenden Steckanschluss. Aluminium-Druckguss. Gehäusefarbe grau.

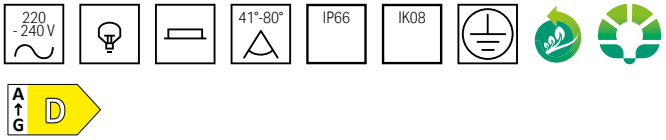

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	Lichtvert.	L x B x H	Preis CHF
924704602 R 45590300 P		57 W	4000 K	8000 lm	148 lm/W	69° x 25°	323 x 389 x 67 mm	327.10
924714602 R 45588000 P		57 W	4000 K	8000 lm	144 lm/W	9° - 41° x 102°	323 x 389 x 67 mm	327.10
924705602 R 45589700 P		90 W	4000 K	12000 lm	137 lm/W	69° x 25°	323 x 389 x 67 mm	341.70
924715602 R 45587300 P		90 W	4000 K	12000 lm	134 lm/W	9° - 41° x 102°	323 x 389 x 67 mm	341.70

CoreLine Tempo

PHILIPS





CoreLIne Tempo large BVP130

Kompakter und flacher LED-Strahler mit einer sehr hohen Effizienz. 1:1-Ersatz von konventionellen Entladungslampen-Installationen. Geringe Systemleistung und einfache Installation mit elektrischem, aussenliegenden Steckanschluss. Gehäusefarbe grau.

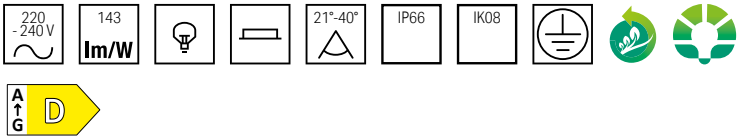

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtvert.	L x B x H	Preis CHF
941201631 R P 55896000		117 W	4000 K	16000 lm	52° x 102°	323 x 389 x 67 mm	341.70
924716402 R 09640300 P		178 W	4000 K	21000 lm	52° x 102°	486 x 340,5 x 67,4 mm	565.45
924707402 R 09639700 P		182 W	4000 K	26000 lm	52° x 102°	486 x 340,5 x 67,4 mm	665.65

Ledinaire





Ledinaire mini BVP mit Bewegungsmelder

LED-Strahler mit Bewegungs- und Tageslichtsensor. Umschaltbare Farbtemperatur 3000 / 4000 / 6500 K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Aluminiumgehäuse grau, Schlagfestigkeit IK08

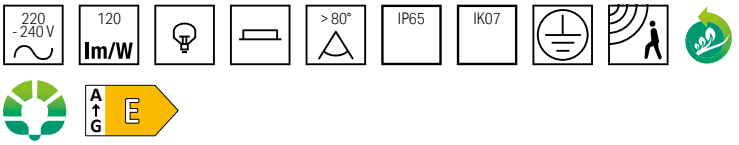

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtvert.	L x B x H	Preis CHF
941701761 R P 73615399		10 W	3000 / 4000 / 6500 K	1200 lm	symmetrisch	162 x 85 x 56 mm	45.90
941701161 R P 73616099		20 W	3000 / 4000 / 6500 K	2400 lm	symmetrisch	181 x 97 x 56 mm	53.70
941701261 R P 73618499		50 W	3000 / 4000 / 6500 K	6000 lm	symmetrisch	264 x 173 x 57 mm	87.75

Ledinaire

PHILIPS





Ledinaire mini BVP

LED-Strahler mit umschaltbarer Farbtemperatur 3000 / 4000 / 6500 K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Aluminiumgehäuse grau, Schlagfestigkeit IK08



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	Lichtvert.	L x B x H	Preis CHF
941701211 RP 73601699		10 W	3000 / 4000 / 6500 K	1200 lm	110 lm/W	110°	130 x 85 x 31 mm	24.50
941503781 RP 73602399		20 W	3000 / 4000 / 6500 K	2200 - 2400 lm	120 lm/W	110°	149 x 97 x 31 mm	29.40
941701271 RP 73603099		30 W	3000 / 4000 / 6500 K	3600 lm	110 lm/W	110°	182 x 133 x 29 mm	48.85
941503791 RP 73604799		50 W	3000 / 4000 / 6500 K	5500 - 6000 lm	120 lm/W	110°	232 x 173 x 30 mm	53.70
941701581 RP 73612299		90 W	3000 / 4000 / 6500 K	10500 lm	110 lm/W	92° x 52°	304 x 220 x 36 mm	165.60
941503801 RP 73606199		100 W	3000 / 4000 / 6500 K	11000 - 12000 lm	120 lm/W	110°	304 x 220 x 36 mm	165.60
941701651 RP 73613999		135 W	3000 / 4000 / 6500 K	15750 lm	110 lm/W	92° x 52°	401 x 282 x 37 mm	268.50
941503811 RP 73607899		150 W	3000 / 4000 / 6500 K	16500 - 18000 lm	120 lm/W	110°	401 x 282 x 37 mm	268.50
941701721 RP 73614699		180 W	3000 / 4000 / 6500 K	21000 lm	110 lm/W	92° x 52°	474 x 336 x 41 mm	327.30
941701421 RP 73608599		200 W	3000 / 4000 / 6500 K	24000 lm	110 lm/W	110°	474 x 336 x 41 mm	327.30

Hallenstrahler

Philips GentleSpace

PHILIPS



LED-Hallenleuchte GentleSpace BY580P / BY581P

LED-Hallenleuchte DALI & Interact Ready, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°, Aluminium-Gehäuse silber, Schlagfestigkeit IK07

220 - 240 V | 41°-80° | IP65 | IK07 | A C G

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	L x B x H	Preis CHF
941505051 R P 59414200		76 W	4000 K	13000 lm	171 lm/W	254 x 600 x 117 mm	855.25
941505031 R P 59416600		144 W	4000 K	25000 lm	174 lm/W	417 x 600 x 125 mm	1'055.25



Zubehör zu GentleSpace

Seilabhängung und Montagebügel zu GentleSpace

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Preis CHF
R P 83530600		Montagebügel GentleSpace Gen4	Stahl	125.20
R P 83531300		Wandbefestigung GentleSpace Gen4	Stahl	155.65
R P 83525200		Seilabhängung GentleSpace	Stahl	116.75

Philips Highbay



CoreLine Highbay

LED-Hallenleuchte BY120P, Ausstrahlungswinkel 84°

220 - 240 V | > 80° | IP65 | IK08 | A C G

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941340381 R P 95567700		67 W	4000 K	10500 lm	157 lm/W	75000 h	90 x 290 mm	238.00
941340411 R P 95569100		126 W	4000 K	20000 lm	159 lm/W	75000 h	99 x 330 mm	313.70
941340301 R P 95583700		157 W	4000 K	25000 lm	159 lm/W	75000 h	99 x 393 mm	335.30

Philips Highbay

PHILIPS



Ledinaire Highbay

LED-Hallenstrahler, Farbtemperatur einstellbar 4000 / 5000 / 6500 K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Aluminium Gehäuse schwarz, Schlagfestigkeit IK07, Systemleistung einstellbar in Stufen 100 / 145 / 195 W, Lichtstrom einstellbar in Stufen 15000 / 22000 / 28000 lm

220 - 240 V | 144 lm/W | IP65 | IK07 | A G D

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Ausstrahl-wink.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941504871 R P 75897100		195 W	4000 - 6500 K	28000 lm	> 80°	70000 h	119 x 320 mm	246.10

Ledvance HighBay

LEDVANCE



HighBay Gen 5

LED-Hallenstrahler, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtverteiler Fokuslinse, symmetrisch, Dimmung 0-10 V, Dimmung 1-10 V, Pendel/Aufbau Montage, Aluminium Gehäuse schwarz, Systemleistung einstellbar in Stufen, Lichtstrom einstellbar in Stufen

220 - 240 V | IP66 | IK10 | D | A G B

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	Ausstrahl-wink.	lm/W	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941604190 R LDV 075/844285		75 W	4000 K	13200 lm	70°	176 lm/W	120000 h	161 x 280 mm	193.70
941604110 R LDV 075/844292		75 W	4000 K	13500 lm	110°	180 lm/W	120000 h	161 x 280 mm	193.70
941604150 R LDV 075/844308		150 W	4000 K	26250 lm	70°	175 lm/W	120000 h	160 x 321 mm	254.25
941604120 R LDV 075/844315		150 W	4000 K	26700 lm	110°	178 lm/W	120000 h	160 x 321 mm	254.25
941604180 R LDV 075/844322		200 W	4000 K	35000 lm	70°	175 lm/W	120000 h	162 x 321 mm	301.80
941604140 R LDV 075/844339		200 W	4000 K	36200 lm	110°	181 lm/W	120000 h	162 x 321 mm	301.80



Montagebügel HB Gen5

Befestigungsbügel für Hallenstrahler HighBay Gen 5

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941903970 R LDV 075/844643		Stahl	schwarz	138 x 35 x 150 mm	25.95

Mastleuchten

Aussenleuchte

signify



TownGuide

Technisch-Dekorative Mastaufsatzleuchte mit LED-Modultechnik, flache Kegelform, Leuchtendach und Mastaufsatzstück aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, autarke Leistungsreduzierung. Einfache Installation ohne Öffnen der Leuchte durch Steckverbinder.

220 - 240 V | 134 lm/W | IP66 | IK10

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Zopfmass	H x Ø	Preis CHF
R BDP100 GRN40/830 DS P		28,6 W	3000 K	3900 lm	76 mm	209 x 570 mm	1'179.55



TownTune

Strassen- und Parkplatzleuchte, Bemessungslebensdauer L95/B10 = 100'000 h

220 - 240 V | 126 lm/W | IP66 | IK10 | A ↑ G E

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Zopfmass	H x Ø	Preis CHF
R P 24441200		31 W	3000 K	3900 lm	76 mm	187 x 477 mm	748.65





ClearWay

Strassen- Wege und Parkplatzleuchte zur Beleuchtung von Haupt- und Nebenstrassen sowie Rad- und Fusswegen. Der Typ R P 11997000 ist speziell für Parkplätze geeignet (extrem breitstrahlend) Bemessungslebensdauer L80/B10 = 100'000 h

220 - 240 V | IP66 | IK09 | A ↑ G D

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	Zopfmass	L x B x H	Preis CHF
941009121 R 99630000 P		21,5 W	4000 K	142 lm/W	3045 lm	48 - 76 mm	525 x 330 x 110 mm	539.60
941009131 R 99631700 P		40,5 W	4000 K	150 lm/W	6090 lm	48 - 60 mm	525 x 330 x 93 mm	690.95
941009141 R 99632400 P		72 W	4000 K	142 lm/W	10200 lm	48 - 76 mm	525 x 330 x 110 mm	858.50
R P 11997000		38 W	4000 K	155 lm/W	5880 lm	48 - 60 mm	525 x 330 x 93 mm	735.25

11 Baustellenleuchten



Baustellenleuchte ____ **210**
Baustrahler 210
Baustellenlampe 211
Lichtband 212

Baustellenleuchte

Baustrahler




LED-Baustrahler

240 V | IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	$P_{Hauptleuchte}$	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R BIZ 625027		10 W	6000 K	1100 lm	schwarz	190 x 165 x 45 mm	75.55
R BIZ 625057		25 W	6500 K	800 - 2500 lm	rot	26 x 21 x 5 mm	111.55



LED-Baustrahler zweiköpfig, aufladbar

100 - 240 V | IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	$P_{Hauptleuchte}$	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R BIZ 625048		2 x 25 W	4000 K	4500 lm	schwarz	1920 x 200 x 200 mm	343.90

Baustrahler



LED-Strahler Worklight

Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ und Stecker-Typ J (SEV 1011). Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65. Schutzart, Stecker: IP55. Stativ höhenverstellbar bis zu 1.8 m Gesamthöhe. Schnellverschluss zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels. Für einfache Lagerung zusammenklappbar. Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten. Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmässige Beleuchtung. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.

90 lm/W | IP65

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	B x H x T	Preis CHF
941511440 R 854/000645 LDV		30 W	4000 K	2700 lm	25000 h	780 x 1750 x 680 mm	71.20

Baustrahler



Akku-LED-Strahler

LED-Handscheinwerfer AWAG, mit Notlichtfunktion, schaltet bei Netzausfall automatisch ein, mit Li-ion-Akku 7,4 V/1,6 Ah, Betriebsdauer bei 100% ca. 3,5 h, bei 25% ca. 7 h, Ladezeit max. 6 h, magnetischer Fuss, Leuchtenkopf 110° nach hinten und 70° nach vorne schwenkbar, Blink- und Dimmfuntkion für längere Brenndauer, inklusive Wandhalterung mit Ladefunktion und Netzteil 230 V AC

90 lm/W | IP65 | IK10

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	B x H x T	Preis CHF
R ELBR5100/20 LED		20 W	6000 K	1800 lm	185 x 305 x 220 mm	176.40
R ELBR5100/30 LED		30 W	6000 K	2700 lm	185 x 335 x 220 mm	231.80

Baustrahler





FLOODLIGHT BT 30W

LED-Akku-Arbeitsplatzleuchte mit Bluetooth-Lautsprecher, 3-stufig dimmbar, Leuchtdauer 3.5 h bei 100%, Ladezeit 5.5 h, inklusive Netzladegerät und USB-Charger 2.1 A. Stativ und Ersatz-Netzgerät als Zubehör erhältlich.

83 lm/W | IP54

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	B x H x T	Preis CHF
924200412 R MXH 161983		30 W	4000 K	2500 lm	30000 h	260 x 98 x 272 mm	145.30

Baustellenlampe



LED Baustellenlampe mit 15 cm Kabel

Extrem hohe Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen, schnellste Installation durch zweipolige Schnellanschlussklemme, Kabellänge: 15 cm, Diebstahlsicherung

220 - 240 V | 96 lm/W | IP40 | IK04 | A G F

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	Ø	Preis CHF
941801459 R DOT100 648		12 W	4000 K	1150 lm	weiss	65 mm	4.10

Lichtband



baulicht24 ohne Kabelrolle

Das mobile und robuste Lichtbandsystem baulicht24 und ist in den Standardlängen 25 m und 50 m erhältlich. Optional mit oder ohne Trommel, Alle baulicht24-Produkte sind dauerlichtfähig und energieeffizient. Sie liefern dank modernster LED-Technik 1300 Lumen pro Meter, bei gerade einmal 8 W Leistungsaufnahme. Die Komponenten erfüllen die CE-, REACH- sowie RoHS-Richtlinien und sind mit den Schutzart IP65 eine robuste und langlebige Lösung. (inkl. Schweizer Stecker für IP55 Steckdosen)



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	P_{Lampe}/m	Farb-temp.	Licht-strom/m	Gesamt-L	B	H/T	Preis CHF
R SW-3724/025/O/CH		200 W	8 W	5000 K	1300 lm	25 m	12 mm	7 mm	177.30
R SW-3724/050/O/CH		400 W	8 W	5000 K	1300 lm	50 m	12 mm	7 mm	312.40



baulicht24 auf Kabelrolle

Das mobile Lichtbandsystem baulicht24 ist bestens geeignet für die schnelle Ausleuchtung auf Baustellen oder Veranstaltungen. Es liefert ein helles und gleichmässiges Licht und kann PLUG-&-PLAY in Betrieb genommen werden. (inkl. Schweizer Stecker für IP55 Steckdosen)
Alle baulicht24-Produkte sind dauerlichtfähig und energieeffizient. Sie liefern dank modernster LED-Technik 1300 Lumen pro Meter, bei gerade einmal 8 W Leistungsaufnahme.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	P_{Lampe}/m	Farb-temp.	Licht-strom/m	Gesamt-L	B	H/T	Preis CHF
R SW-3724/025/TA/CH		200 W	8 W	5000 K	1300 lm	25 m	12 mm	7 mm	236.75
R SW-3724/050/TA/CH		400 W	8 W	5000 K	1300 lm	50 m	12 mm	7 mm	371.85



Befestigungskit für baulicht24, FLEXblue und easy connect

Mit dem Befestigungsbeipack lässt sich das LED-Lichtband auch an glatten Flächen einfach befestigen.
Ausstattung: 6x 3M-Klebesockel mit Schrauben, ausreichend für eine Lichtbandlänge von 10 m (Befestigung alle 2 m).

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SW-3213/06		9.10

Lichtband



Reparaturset für baulicht24, FLEXblue und easy connect

Es kommt gelegentlich vor, dass einzelne LED-Lichtbandsegmente durch mechanische Überlastung ausfallen (zerrissene Leiterbahn). Dies führt nicht zum Ausfall des gesamten Lichtbands. Mit dem easy connect Reparaturset können die beschädigten LED-Lichtbandsegmente aus dem Lichtband entnommen werden und die weiter in Funktion befindlichen Teile sicher wieder verbunden werden.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SW-3529		15.15

Lichtband



Lichtband doppelseitig auf Kabelrolle

LED-Lichtband doppelseitig

90 lm/W | 240° | IP65

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	P_{Lampe}/m	Farbtemp.	Licht-strom/m	B	H/T	Preis CHF
930894458 R ELBK227390		375 W	15 W	4000 K	1300 lm	15,5 mm	7 mm	170.25
930894438 R ELBK227057		250 W	5 W	4000 K	300 lm	15 mm	7 mm	277.35
930894448 R ELBK227262		750 W	15 W	4000 K	1300 lm	20 mm	8 mm	281.35

Lichtband



LED-Strip BN

50 m Rolle, LED-Streifen mit CH-Stecker + 2 Treiber-Kits IP44/65, 230 V, alle 1 m schneidbar. Lieferung mit 2 Netzteilen. (max. 50m pro Netzteil). Grosse Flexibilität und Widerstandsfähigkeit bei der Anpassung an alle Standorte.

120° | IP44

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}/m	Farbtemp.	Lichtstrom/m	B	Preis CHF
R EMX 108011		5 W	4000 K	300 lm	10 mm	232.40

Lichtband



Anschlussset LED-Strip BN

Anschlussset für LED Strip (mit CH-Stecker)

IP44

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	B	Preis CHF
R EMX 108012		250 W	50 mm	11.65

Lichtband





Lichtband 360° auf Abroller

LED-Lichtband MAX HAURI, 10 m, mit Anschlussset, Endstück und Schutzabdeckung. Kleinster Biegeradius 70 mm, LED doppelseitig, für die temporäre Beleuchtung auf Baustellen, Rohbauten, Treppenhäusern und Fluren, anschlussfertig mit Kabel 1.5 m H05RN-F 3×1 mm², mit Vorschaltelektronik und angespritztem Stecker Typ 13 IP55

91 lm/W | 360° | IP55

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom/m	Preis CHF
930894009 R MXH176663		94 W	4000 K	860 lm	118.00

12 Notleuchten



AWAG 216
Rettungszeichenleuchte 216
Sichterheitsleuchte 217

ESYLUX 218
Rettungszeichenleuchte und Piktogramm 218
Sicherheitsleuchte 219

PHILIPS 220
Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau 220

Leuchte mit Notfunktion 221
Balkenleuchte 221
DAMP PROOF 222
Wand-Deckenleuchte 223
VARIO 225
FLAT CCT 226
Zubehör 226
Akku-Handnotleuchte 227

AWAG

Rettungszeichenleuchte

AWKAX-U-401-AT



LED-Rettungszeichenleuchte AWAG AWKAX-U-401-AT, Schutzklasse nach IEC 61140 II, Schutzart IP65, Spannungsart AC, Nennspannung 230 V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Leuchtmittel LED austauschbar, Nennbetriebsdauer 0...1 h, geeignet für BS, geeignet für Dauerschaltung, Funktion Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung, Art der Kennzeichnung ein-/zweiseitig, mit Piktogramm, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit IK07, Gehäusefarbe weiss, nach VKF-Norm, inklusive 4 einsteckbaren Piktogramm (Pfeil nach rechts, links, nach unten und nach oben), entspricht den Berührungsbestimmungen VDE 0100, entspricht SN/EN 1838 zur Kennzeichnung Fluchtwege

230 V | IP65 | IK07

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Erkenn.-Weite	Montage	L x B x H	Preis CHF
927274239 R AWA17.47.3490		4,5 W	30 m	Wandanbau/ Deckenanbau	326 x 50 x 248 mm	243.40

AWPX-W-411-AT



LED-Rettungszeichenleuchte, Schutzklasse nach IEC 61140 II, Schutzart IP65, Spannungsart AC, Nennspannung 230 V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Leuchtmittel LED austauschbar, Nennbetriebsdauer 0...1 h, geeignet für BS, geeignet für Dauerschaltung, Funktion Rettungswegkennzeichnung, Art der Kennzeichnung einseitig, mit Piktogramm, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit IK05, Gehäusefarbe weiss, nach VKF-Norm, inklusive 4 einsteckbaren Piktogramm (Pfeil nach rechts, links, nach unten und nach oben), entspricht den Berührungsbestimmungen VDE 0100, entspricht SN/EN 1838 zur Kennzeichnung Fluchtwege

230 V | IP65 | IK05

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Erkenn.-Weite	Montage	L x B x H	Preis CHF
927274259 R AWA17.48.3075		3,2 W	30 m	Wandanbau	168 x 320 x 68 mm	193.70

AWAS-U-411-AT



AP-LED-Rettungszeichenleuchte AWAG AWAS-U-013-AT, inklusive 3 einsteckbare Piktogramme (Pfeil nach rechts, links und nach unten), nach VKF-Norm, VDE 0100 und SN/EN 1838 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN 4844

230 V | IP40 | IK03

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Erkenn.-Weite	Montage	L x B x H	Preis CHF
927264319 R AWA17.47.3456		4,6 W	30 m	Wandanbau/ Deckenanbau	277 x 54 x 220 mm	255.30

Rettungszeichenleuchte



AWWHX-D-411-AT Würfelleuchte

LED-Rettungszeichen-Würfelleuchte AWAG AWWHX-D-411-AT, nach VKF-Norm, für Decken- oder Seilpendelmontage, Kunststoff, inkl. 3 vorgedruckte Piktogramme (Pfeil nach rechts, links, nach unten), Abmessungen 300x179x300 mm, entspricht den Berührungsbestimmungen VDE 0100, entspricht SN/EN 1838 zur Kennzeichnung Fluchtwege.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Erkenn.-Weite	Montage	L x B x H	Preis CHF
R AWA17.49.3116		6,4 W	30 m	Deckenanbau	300 x 300 x 179 mm	473.25

Sichterheitsleuchte



AWIL-DL-421-AT

AP-LED-Sicherheitsleuchte AWAG AWIL-DL-421-AT, Leuchtmittel ERT-LED, Lichtlenkung symmetrisch für Antipanikbeleuchtung oder asymmetrisch für Rettungswege durch mitgelieferte Wechsellinsen, inklusive Befestigungsset, entspricht den Berührungsbestimmungen VDE 0100, entspricht SN/EN 1838 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN 4844



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Lichtstrom	Montage	H x Aussen-Ø	Preis CHF
927274789 R AWA17.54.3405		3,7 W	240 lm	Deckenanbau	36 x 100 mm	192.60



AWIL-EL-421-AT

EB-LED-Sicherheitsleuchte AWAG AWIL-EL-421-AT, Leuchtmittel ERT-LED, Lichtlenkung symmetrisch für Antipanikbeleuchtung oder asymmetrisch für Rettungswege durch mitgelieferte Wechsellinsen, inklusive Befestigungsset, entspricht den Berührungsbestimmungen VDE 0100, entspricht SN/EN 1838 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN 4844



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Lichtstrom	Montage	Aussen-Ø	Preis CHF
927274799 R AWA17.54.3406		3,7 W	240 lm	Einbau	122 mm	192.60

ESYLUX

Rettungszeichenleuchte und Piktogramm





SLD EL LED 3h 32m IR SC/C

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 32 m Erkennungsweite für Wand- oder Deckenaufbaumontage mit Fail-Safe-Kontakt. Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes. Komplett mit Befestigungszubehör. Inklusive Piktogramm-Scheibe und 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol). Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit ESY-Pen auslösbar- Ständige Ladungsüberwachung- Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest. Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Inklusive Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Erkenn.-Weite	Farbe Geh.	Montage	L x B x H	Preis CHF
927114439 R ESY031670		3 W	32 m	Aluminium	Wandanbau	360 x 67 x 270 mm	267.75
927114449 R ESY031663		3 W	32 m	Aluminium	Deckenanbau	360 x 55 x 270 mm	267.75





SLF EL LED SC/C

3 – 8 Stunden Notlicht je nach Betriebsart. Wand- oder Deckenmontage. Gehäuse UV-stabilisiertes Polycarbonat weiss (ähnlich RAL 9010), Notlichtelement für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, mit Fail-Safe Kontakt (öffnet bei Fehler). Piktogramme im Lieferumfang enthalten. Erkennungsweite nach VKF-Norm.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Lichtstrom	Erkenn.-Weite	Farbe Geh.	Montage	L x B x H	Preis CHF
927276779 R ESY3604 F		5 W	65 lm	30 m	weiss	Wandanbau	306 x 75 x 184 mm	238.60
927276879 R ESY3603 F		5 W	65 lm	30 m	weiss	Decken-anbau	306 x 72 x 170 mm	238.60



SLF 30 SYMBOL SET 2

Piktogramm Set 2 (Ersatz) für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLF. Bestehend aus 4 Piktogramm-Folien mit Erkennungsweite 30 m DIN/EN (Pfeil rechts oben, links oben, rechts unten und links unten).

ELDAS®-No EM No	Barcode	2-seitig	L x B	Preis CHF
927801499 R ESY032806		Nein	300 x 150 mm	32.45

Sicherheitsleuchte

ESYLUX





ELX EL LED

Notleuchte ESYLUX ELX EL LED 3h/8h IR SC SM, geeignet für Dauerschaltung, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Lichtstrom	Farbe Geh.	Montage	L x B x H	Preis CHF
927266709 R ESY10077098		3 W	220 lm	weiss	Aufbau/Einbau	388 x 148 x 46 mm	136.95



ELH-2

Notleuchte ESYLUX ELH-2, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 150 lm, Farbtemperatur 6000 K, Montageart Einbau, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Nennbetriebsdauer 3 h, geeignet für BS, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Gehäusefarbe weiss, Anzeige der Testergebnisse durch grüne/rote LEDs, tauschbarer Linse für verschiedene Raumtypen (Räume oder Korridore)



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	Montage	Aussen-Ø	Preis CHF
927215899 R ESY EN10080074		1,5 W	weiss	Einbau	60 mm	136.95

PHILIPS

Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau



EM159C

LED-Rettungszeichenleuchte Philips EM159C, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 23 lm, Farbtemperatur 6500 K, Montageart Deckenanbau, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Nennbetriebsdauer 3 h, geeignet für BS, geeignet für Dauerschaltung, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Art der Kennzeichnung doppelseitig, mit Piktogramm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiss, die Piktogramme nach Oben, Unten, Rechts und Links sind im Lieferumfang enthalten

220 - 240 V | IP20 | IK03 | A ↑ G E

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Erkenn.-Weite	Farbe Geh.	Montage	L x B x H	Preis CHF
941007441 R P 88066500		3 W	30 m	weiss	Deckenanbau	313 x 212 x 42 mm	211.00



EM152C

LED-Sicherheitsleuchte Philips EM152C, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 273 lm, Farbtemperatur 6500 K, Montageart Deckenanbau, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Nennbetriebsdauer 3 h, geeignet für BS, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Lichtverteiler Fokuslinse, Gehäusefarbe weiss

220 - 240 V | IP65 | IK03 | A ↑ G D

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	Montage	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941007381 R P 79892500		2 W	weiss	Deckenanbau	46 x 155 mm	178.55

Leuchte mit Notfunktion

Balkenleuchte

LEDVANCE

Linear Ultra Output Notleuchte

LED-Lichtleiste mit integrierter Notstromversorgung und Notlicht, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Werkstoff Stahl, Gehäusefarbe weiss, Systemleistung einstellbar in Stufen (1.2 m = 16.5/20/23.5/27 W / 1.5 m = 24/32/40/48 W , Lichtstrom einstellbar in Stufen (1.2 m = 2475/3000/3525/4050 lm / 1.5 m = 3600/4800/6000/7200), Farbtemperatur einstellbar in Stufen 3000/3500/4000 K



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941109900 R LDV 075850453		27 W	3000 - 4000 K	4050 lm	88000 h	1168 x 65 x 74 mm	183.45
941109890 R LDV 075850477		48 W	3000 - 4000 K	7200 lm	88000 h	1458 x 65 x 74 mm	194.25

Balkenleuchte

PHILIPS

Notlicht Umbau-Set für BN126C Batten

Notlicht-Umbau-Set Philips, (nicht geeignet für 600 mm, 1750 mm, Leuchten und BZS Leuchten) Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest





ELDAS®-No EM No	Barcode	P	Nennbetriebsdauer	Preis CHF
927911971 R P 79986100		3 W	3 h	136.20

Balkenleuchte



ONE FOR ALL NOT

LED-Lichtleiste MAX HAURI maxLUCE ONE FOR ALL NOT, Farbtemperatur einstellbar 3000/4000 K, Notstromversorgung integriert, Leistung umschaltbar in 4 Stufen, inkl. Montageschrauben, Dübel und Gummitülle

220 - 240 V | 150 lm/W | IP20 | IK06 | A ↑ G D

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
941000323 R MXH176402		20 / 25 / 35 / 40 W	3000 - 4000 K	6000 lm	1200 x 65 x 65 mm	161.25
941000333 R MXH176403		25 / 30 / 40 / 50 W	3000 - 4000 K	7500 lm	1500 x 65 x 65 mm	182.90



ONE FOR ALL Seilabhängungs-Set

Seilabhängung-Set für LED-Lichtleiste maxLuce ONE FOR ALL, 1.5 m, stufenlose Höhenverstellung ohne Werkzeug, im Lieferumfang: Abhängeseile, Montageschrauben und Dübel

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	L	Preis CHF
941900003 R MXH174318		Edelstahl	1500 mm	12.95

DAMP PROOF

DAMP PROOF mit Notbeleuchtung

LED-Feuchtraum-Notleuchte mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion, mit Abhängungs-Set und Diebstahlschutz-Kit.



220 - 240 V | 110° | IK08 | A ↑ G D

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941605950 R LDV 075850842		18 W	4000 K	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	248.30
941605980 R LDV 075850903		32 W	4000 K	138 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	259.10
941606000 R LDV 075850941		26 W	4000 K	135 lm/W	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	269.90
941606030 R LDV 075851009		46 W	4000 K	139 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	298.00

Wand-Deckenleuchte

eOLED
Designed & assembled by Ledeshi



LSH SLICE2 C SWI NOT

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit Notlicht-Akku 1 h

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002929 R LSH SLICE2 C W SWINOT		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	weiss	50000 h	53 x 220 mm	183.45
941002909 R LSH SLICE2 C S SWINOT		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	Silber	50000 h	53 x 220 mm	183.45



LSH SLICE4+ C SWI NOT

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit Notlicht-Akku 1 h

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941003029 R LSH SLICE4+ C W SWINOT		24 / 32 W	3000 / 4000 K	2600 / 3200 lm	weiss	50000 h	65 x 400 mm	353.35



LSH SLICE120 SWI NOT

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit Notlicht-Akku 1 h

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb- temp.	Licht- strom	UGR	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002889 R LSH SLICE120 W SWINOT		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3200 / 4200 lm	23	weiss	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	356.40



LSH SLICE C SWI NOT

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit Notlicht-Akku 1 h

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	weiss	50000 h	49 x 270 mm	258.55
941002769 R LSH SLICE C S SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	Silber	50000 h	49 x 270 mm	259.10

Wand-Deckenleuchte

eOLED Designed & assembled by Ledeshi



LSH SLICE S SWI NOT

LED Wand- Deckenleuchte mit umschaltbarer Leistung und Farbtemperatur, mit Notlicht-Akku 1 h

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002849 R LSH SLICE S W SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	weiss	50000 h	260 x 260 x 52 mm	259.10
941002809 R LSH SLICE S S SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	Silber	50000 h	260 x 260 x 52 mm	259.10

Wand-Deckenleuchte

LEDVANCE

SF Disc mit Not

LED-Anbauleuchte LEDVANCE SF DISC

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschrei-bung	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941303320 R LDV 854640568		on/off	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	301.80
941303130 R LDV 854640643		dimmbar	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	56 x 300 mm	323.40
941303120 R LDV 854640629		DALI	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	355.85
941303280 R LDV 854640582		mit HF-Sensor	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	323.40
941303180 R LDV 854640605		mit PIR-Sensor	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	56 x 300 mm	323.40

Z-Licht

Wand-Deckenleuchte



SlimLED PIR Not 3h

LED-Decken-/Wandleuchte Z-Licht SlimLED 3 h Notlicht, mit Bewegungsmelder und Lichtsensor, Farbtemperatur und Lichtstrom einstellbar.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941300525 R ZL10917		12 W	3000 - 4000 K	1440 lm	50000 h	60 x 320 mm	216.40

LUCE MAX HAURI

VARIO



VARIO 28 NOT

LED-Decken-/Wandleuchte mit Notlichtelement 3 h. Sowohl die Farbtemperatur, als auch die Leistung lassen sich über DIP-Schalter an der Rückseite der Leuchte anpassen. Flexibel einsetzbar für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. IP54

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941307153 R MXH168961		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	129.40



VARIO 28 HF NOT

LED-Decken-/Wandleuchte mit Notlichtelement 3 h und HF-Sensor. Sowohl die Farbtemperatur, als auch die Leistung lassen sich über DIP-Schalter an der Rückseite der Leuchte anpassen. Die HF-Funktionen werden mittels Infrarot-Fernbedienung J MXH164590 (zwingendes Zubehör) eingestellt. Flexibel einsetzbar für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. IP54

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941307163 R MXH168962		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	161.90

FLAT CCT



FLAT CCT NOT

LED-Decken-/Wandleuchte FLAT CCT NOT mit integriertem Notlichtelement 3h sowie Varianten mit PIR+NOT. Sowohl die Farbtemperatur, als auch die Leistung lassen sich über DIP-Schalter an der Rückseite der Leuchte anpassen. Die PIR-Funktionen werden mittels Infrarot-Fernbedienung R MXH177821 (zwingendes Zubehör) eingestellt. IP20

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschrei- bung	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941307183 R MXH177811		NOT	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	53 x 280 mm	118.65
941307233 R MXH177816		NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	30000 h	53 x 330 mm	135.95
941307273 R MXH177820		Master- Slave, NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	53 x 330 mm	183.50
941307203 R MXH177813		PIR, NOT	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	53 x 280 mm	161.90
941307253 R MXH177818		PIR, NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	53 x 330 mm	172.70

Zubehör



IR-Fernbedienung zu FLAT CCT und VARIO

Mit HF-Sensor. Zur Programmierung von Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Tageslichtschwelle.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Signal	B x H	Preis CHF
942900592 J MXH164590		Infrarot	33 x 85 mm	18.40



IR-Fernbedienung zu Flat CCT mit PIR-Sensor

Zur Programmierung von Korridorfunktion, Lichtintensität, Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Tageslichtschwelle.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Signal	B x H	Preis CHF
942900602 R MXH177821		Infrarot	55 x 116,5 mm	23.45

Zubehör



IR-Fernbedienung zu FLAT CCT mit M/S-Funktion

Zur Programmierung von Gruppen, Korridorfunktion, Lichtintensität, Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Tageslichtschwelle.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Signal	B x H	Preis CHF
942900612 R MXH177822		Infrarot	46 x 140 mm	23.45

Akku-Handnotleuchte



Akku-Handscheinwerfer GIFAS

Handleuchte Gifas mit Notlichtfunktion exkl. Ladestation (muss separat bestellt werden: R 8098/1)



ELDAS®-No EM No	Barcode	U_n	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R GIF861200		10 - 42 V	5000 K	200 - 1250 lm	252 x 124 x 94 mm	456.60



Ladestation GIFAS

ELDAS®-No EM No	Barcode	Schnell-Ladegerät	L x B x H	Preis CHF
R 8098/1		Nein	276 x 149 x 95 mm	72.45

Akku-Handnotleuchte

ESYLUX



Akku-Handscheinwerfer SLP-2

Gehäuse ABS rot-schwarz, mit Notlichtfunktion, Arbeitslicht 4 Stunden, Dauer- und Blinklicht 8 Stunden, mit Vorsatzscheibe auf der Rückseite, orange, Automatisches Einschalten der Leuchte in der Ladeschale bei Stromausfall, Netzteil zum Anschluss an 230 V inkl., mit Stecker für Fahrzeug-Steckdosen 12 V DC, Lithium-Ionen-Akku, wartungsfrei, mit Ladestatus- und Kapazitätsanzeige, Leuchtenkopf 110° horizontal schwenkbar, Haltewinkel zur Wandbefestigung der Ladeschale kann als Zubehör separat bestellt werden.

100 - 240 V | IP54

ELDAS®-No EM No	Barcode	$P_{Hauptleuchte}$	Farbtemp.	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
927432589 R ESY050015		3 W	6200 K	rot	115 x 122 x 260 mm	251.00

Akku-Handnotleuchte

AWAG



Akku-Handscheinwerfer AWAG

LED-Handscheinwerfer AWAG, mit Notlichtfunktion, schaltet bei Netzausfall automatisch ein, mit Li-ion-Akku 7,4 V/1,6 Ah, Betriebsdauer bei 100% ca. 3,5 h, bei 25% ca. 7 h, Ladezeit max. 6 h, magnetischer Fuss, Leuchtenkopf 110° nach hinten und 70° nach vorne schwenkbar, Blink- und Dimmfuntkion für längere Brenndauer, inklusive Wandhalterung mit Ladefunktion und Netzteil 230 V AC

12 - 230 V | IP54

ELDAS®-No EM No	Barcode	$P_{Hauptleuchte}$	Farbtemp.	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
927414086 R AWA17.52.0002		3 W	6200 K	schwarz	80 x 111 x 260 mm	209.90

13 Zivilschutzleuchten

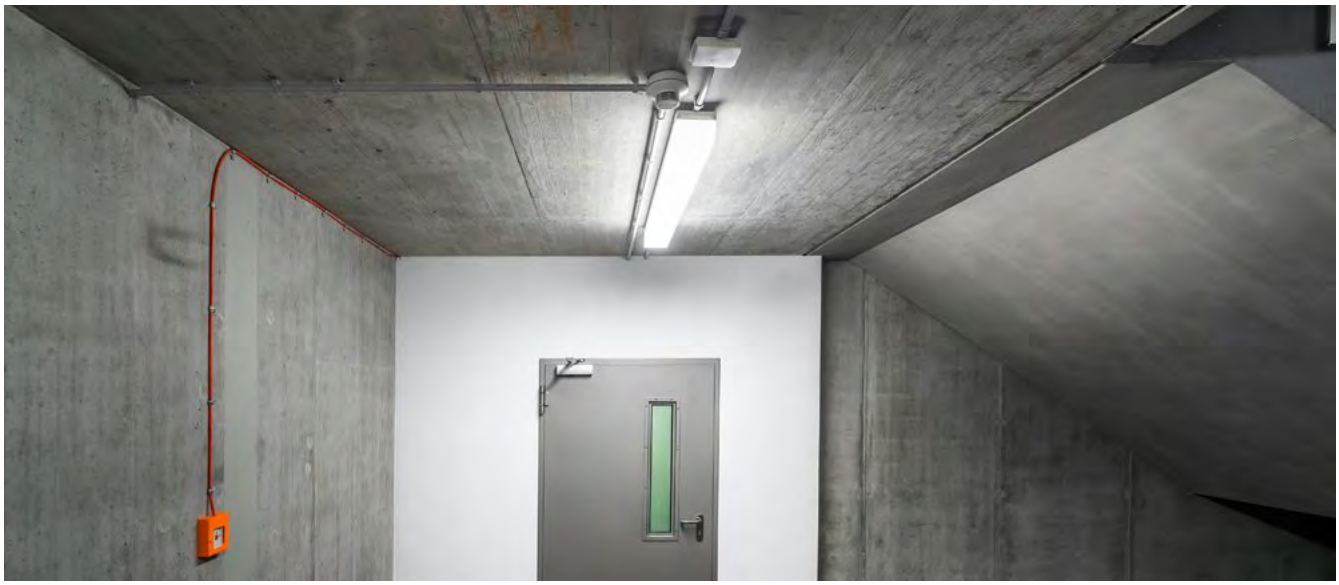

Smarterion 230
Zivilschutzleuchte 230

Philips 231
Balkenleuchte 231
Feuchtraumleuchte 231

AWAG 232
Rettungszeichenleuchte 232
Sicherheitsleuchte 232

Smarterion

Zivilschutzleuchte



smartLINE easy V5.0, mit Basisschutz

Balkenleuchte mit BZS Basisschutz für Zivilschutzräume. Gehäuse Stahlblech weiss lackiert Einfache Montage und Demontage, Komponenten qualitativ führender Hersteller aus Europa ON/OFF mit DIP Switch umschaltbar Nutzlebensdauer L80B10 (Single Color) > 50 000 h



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1003198-BS		13 W	4000 K	1750 lm	135 lm/W	586 x 39 x 66 mm	200.10
R SMA 1003774-BS		19 W	4000 K	2548 lm	134 lm/W	866 x 39 x 66 mm	185.95
R SMA 1003201-BS		25 W	4000 K	3500 lm	140 lm/W	1146 x 39 x 66 mm	191.80
R SMA 1003203-BS		32 W	4000 K	4400 lm	138 lm/W	1427 x 39 x 66 mm	208.25

Philips

Balkenleuchte

CoreLine BN126C BZS All-in mit Schockprüfung für Zivilschutz

LED-Lichtleiste All-in mit Schockprüfung für Zivilschutz, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Stahlgehäuse weiss, Lichtstrom und Lichtfarbe jeweils in 2 Stufen einstellbar: 1.2 m Version = 2500/4100 lm/ 1.5 m Version = 3500 / 5200 lm

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	lm/W	L x B x H	Preis CHF
941007121 R P 35054100		29,5 W	3000 - 4000 K	4100 lm	139 lm/W	1135 x 65 x 65 mm	124.50
941007131 R P 35055800		37 W	3000 - 4000 K	5200 lm	141 lm/W	1450 x 65 x 65 mm	135.30

Feuchtraumleuchte



CoreLine WT120C G2 BZS All-in mit Schockprüfung für Zivilschutz

LED-Feuchtraumleuchte All-in mit Schockprüfung für Zivilschutz, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grau, Lichtstrom in 2 Stufen einstellbar

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941006811 R P 62395800		32 W	4000 K	4500 lm	8000 h	1215 x 80 x 76 mm	157.35
941006801 R P 62396500		43 W	4000 K	6000 lm	8000 h	1515 x 80 x 76 mm	165.25

AWAG

Rettungszeichenleuchte



AWKC-W-411-AT-BZS

AP-LED-Rettungszeichenleuchte AWAG AWKC-W-411-AT-BZS, nach VKF-Norm, inklusive 3 einsteckbare Piktogramme (Pfeil nach rechts, links und nach unten), entspricht den Berührungsbestimmungen gemäss VDE 0100, nach DIN 4844 und SN/EN 1838 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege, Mit BABS Zulassung

230 V | IP54

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Erkenn.-Weite	L x B x H	Preis CHF
927274229 R AWA17.48.3153		6,1 W	30 m	170 x 340 x 140 mm	206.65

Sicherheitsleuchte



AWIL-DL-421-AT-BZS

AP-LED-Sicherheitsleuchte AWAG AWIL-DL-421-AT-BZS, Leuchtmittel ERT-LED, Lichtlenkung symmetrisch für Antipanikbeleuchtung oder asymmetrisch für Rettungswege durch mitgelieferte Wechsellinsen, inklusive Befestigungsset, entspricht den Berührungsbestimmungen VDE 0100, entspricht SN/EN 1838 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN 4844. Mit BABS Zulassung.

230 V | 65 lm/W | IP40

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
927274989 R AWA17.54.3112		3,7 W	240 lm	36 x 100 mm	198.75

14 Wohnraumleuchten



Badezimmerleuchten ____ **234**
Spiegelleuchte 234

Wohnzimmerleuchten ____ **235**
Strahler und Spot 235
Pendelleuchte 237
Wandaufbauleuchte 238

Badezimmerleuchten

Spiegelleuchte

smarterion





smartMIRROR

Die Leuchte besticht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Dank dem kubischen Diffusor hat die Leuchte auch eine indirekte Lichtabstrahlung. Ideal für Badezimmerspiegel, da IP44.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1007840		19 W	3000 K	112 lm/W	2304 lm	500 x 43 x 56 mm	291.30
R SMA 1007841		19 W	4000 K	115 lm/W	2365 lm	500 x 43 x 56 mm	291.30
R SMA 1007624		20 W	3000 K	117 lm/W	2304 lm	600 x 43 x 56 mm	300.20
R SMA 1007839		20 W	4000 K	120 lm/W	2250 lm	600 x 43 x 56 mm	300.20
R SMA 1007843		26 W	3000 K	119 lm/W	2634 lm	900 x 43 x 56 mm	331.85
R SMA 1007842		26 W	4000 K	122 lm/W	2703 lm	900 x 43 x 56 mm	331.85
R SMA 1007845		27 W	3000 K	122 lm/W	3292 lm	1200 x 43 x 56 mm	349.50
R SMA 1007844		27 W	4000 K	126 lm/W	3379 lm	1200 x 43 x 56 mm	349.50
R SMA 1007847		29 W	3000 K	116 lm/W	3292 lm	1500 x 43 x 56 mm	395.10
R SMA 1007846		29 W	4000 K	120 lm/W	3379 lm	1500 x 43 x 56 mm	395.10

Spiegelleuchte

EGLO





PANDELLA

Diese Spiegelleuchte ist aus verchromtem sowie silberfarbenem Stahl und weissem Kunststoff gefertigt. Sie ist mit einem LED-Leuchtmittel, welches neutralweisses Licht spendet, ausgestattet.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtaustritt	L x B x H	Preis CHF
941013669 R EG 96064		7,4 W	4000 K	560 lm	direkt	400 x 120 x 40 mm	57.30
941013649 R EG 96065		11 W	4000 K	840 lm	direkt	600 x 120 x 40 mm	68.80

Wohnzimmerleuchten

Strahler und Spot





ASTO

Wand-und Deckenleuchte ist aus Aluminium gefertigt und verfügbar in gebürsteter Oberflächenlackierung. Die Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Optional können diese mit einem im Lieferumfang der Leuchte enthaltenen Zierring versehen werden. Asto Wand- und Deckenleuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230 V Netzspannung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	L x B x H	Preis CHF
920551018 R SLV 147441		1 x 75 W	120 x 65 x 105 mm	46.35
920556018 R SLV 147442		2 x 75 W	260 x 65 x 100 mm	102.90
920558018 R SLV 147443		3 x 75 W	455 x 65 x 100 mm	126.65
920559018 R SLV 147444		4 x 75 W	630 x 65 x 100 mm	161.25





ASTO TUBE

Geeignet für Deckenmontage, bei der je nach Version ein bis vier Leuchtenköpfe, dreh- sowie schwenkbar, an der Leuchten montiert sind. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für LED-Leuchtmittel geeignet.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Lichtaustritt	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001478 R SLV 1006424		1 x 10 W	direkt	weiss	130 x 70 mm	67.75
941000698 R SLV 1006426		2 x 10 W	direkt	weiss	130 x 70 mm	127.75
941001328 R SLV 1006428		3 x 10 W	direkt	weiss	130 x 70 mm	181.80
941001298 R SLV 1006430		4 x 10 W	direkt	weiss	130 x 70 mm	221.80

Strahler und Spot





SHINE / BIG SHINE

Der elegante LED-Aufbauspot beeindruckt durch schlichtes und stilvolles Design. Der dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf wirft das Licht in jeden gewünschten Winkel des Raumes und erzeugt eine akzentuierte, architektonische Stimmung. Dank des integrierten, dimmbaren Betriebsgerätes zaubert der SHINE ein wunderschönes Ambiente in den Raum.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941300073 R MXH162461		9 W	3000 K	760 lm	weiss	80 mm	85 x 80 mm	132.55
941300083 R MXH163265		9 W	3000 K	760 lm	schwarz	80 mm	85 x 80 mm	132.55
941300053 R MXH162459		13 W	3000 K	1100 lm	weiss	100 mm	106 x 100 mm	156.85
941300093 R MXH163266		13 W	3000 K	1100 lm	schwarz	100 mm	106 x 100 mm	156.85





DOUBLE SHINE

Die beiden dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe werfen das Licht unabhängig voneinander in jeden gewünschten Winkel des Raumes. Dank des integrierten, dimmbaren Betriebsgerätes zaubert der DOUBLE SHINE ein wunderschönes Ambiente in den Raum.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941300063 R MXH162460		2 x 13 W	3000 K	2200 lm	weiss	215 mm	106 x 215 mm	205.45
941500073 R MXH167804		2 x 13 W	3000 K	2200 lm	schwarz	215 mm	106 x 215 mm	205.45



TRIPLE SHINE

Die drei dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe lassen das Licht unabhängig voneinander in jedem gewünschten Winkel erstrahlen. Dank dem integrierten, dimmbaren Betriebsgerät kann so in jeder Raumsituation ein akzentuiertes und schönes Ambiente geschaffen werden. Auch in schwarz erhältlich.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941300113 R MXH174351		3 x 13 W	3000 K	3300 lm	weiss	324 x 100 x 109 mm	226.10

Strahler und Spot





PURI

Wand- und Deckenleuchte der Serie bei der die je nach Version ein bis drei Leuchtenköpfe dreh- sowie schwenkbar an der Leuchten Rosette montiert sind. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Für Leuchtmittel mit 5 cm Durchmesser befindet sich ein Dekoring zum aufsetzten auf das Leuchtmittel im Lieferumfang.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
920571118 R SLV 147360		1 x 50 W	schwarz	86 x 56 x 86 mm	52.10
920572118 R SLV 147370		2 x 50 W	schwarz	240 x 56 x 86 mm	107.20
920573118 R SLV 147380		3 x 50 W	schwarz	400 x 56 x 86 mm	138.55

Pendelleuchte





ONE LINEAR

Reduziert und modern zugleich ziehen die Leuchten der ONEFamilie alle Blicke auf sich. Via CCT-Switch ist die Farbtemperatur flexibel einstellbar. Mit einem CRI über 90 sorgt sie für eine natürliche Farbwiedergabe. Dabei ist die elegante Leuchte für die Gastronomie und Hotellerie oder auch Wohnräume wie gemacht.

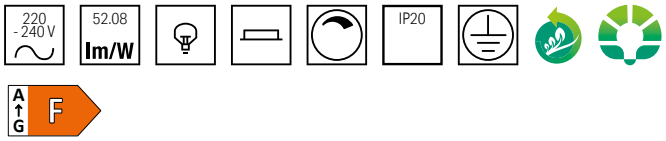

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	Lichtaus-tritt	L Pendel	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941391798 R SLV 1006189		35 W	2700 / 3000 K	1810 lm	direkt/ indirekt	1800 mm	weiss	1400 x 16 x 42 mm	485.55
941391808 R SLV 1006188		35 W	2700 / 3000 K	1810 lm	direkt/ indirekt	1800 mm	schwarz	1400 x 16 x 42 mm	485.55
941391778 R SLV 1006185		24 W	2700 / 3000 K	1250 lm	direkt/ indirekt	1800 mm	schwarz	1040 x 16 x 42 mm	388.25

Wandaufbauleuchte





LOGS IN

Die LED Up/Down Wandaufbauleuchte verfügt über eine leistungsstarke COB LED. Somit eignet sie sich zur blendfreien Beleuchtung. Durch den in die Rosette integrierten Treiber kann der elektrische Anschluss direkt an 230 V Netzspannung erfolgen.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtaus-tritt	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941305308 R SLV 151321 LED		6 W	3000 K	470 lm	indirekt	weiss	100 x 100 x 70 mm	168.85
941307408 R SLV 151320 LED		6,7 W	3000 K	300 lm	indirekt	schwarz/ messing	100 x 100 x 70 mm	150.45



LOGS IN L

Die LED Up/Down Wandaufbauleuchte verfügt über eine leistungsstarke LED. Somit eignet sie sich hervorragend zur blendfreien Beleuchtung. Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion ist die Logs In L stufenlos und absolut flackerfrei dimmbar. Durch das in die Rosette integrierte Betriebsgerät kann der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung erfolgen.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtaus-tritt	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941200758 R SLV 1002844		17 W	3000 K	1400 lm	indirekt	weiss	300 x 70 x 100 mm	265.05
941200768 R SLV 1002842		17 W	3000 K	1100 lm	indirekt	schwarz/ gold	300 x 70 x 100 mm	265.05





FRAME CURVE

Mit unserer Frame LED Hochvoltserie Serie bieten wir Ihnen die Platz sparende Lichtlösung für den Wandeinbau. Die Version ist mit einer langlebigen Leuchtdiode bestückt und erhältlich in der Lichtfarbe warmweiss. Zum optional erhältlichen Zubehör gehören Einbaudose und Unterputzrahmen.

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtaus-tritt	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941471518 R SLV 1000574		3 W	2700 K	140 lm	direkt	weiss	90 x 90 x 55 mm	103.95
941471528 R SLV 1000575		3 W	2700 K	100 lm	direkt	Silber	90 x 90 x 55 mm	103.95

15 Aussenleuchten



Wandleuchten und Sensorstrahler **240**
Wandleuchte 240
Sensorstrahler 248

Gartenstrahler **250**
Erdspiessleuchte 250

Pollerleuchten **251**
Pollerleuchte 251
Standlaterne 254

Boden- und Wandeinbauleuchten **255**
Bodeneinbauleuchten 255
Wandeinbauleuchten 257
Zubehör 257

Wandleuchten und Sensorstrahler

Wandleuchte





WASH 22

1-fach oder 2-facher Lichtaustritt, Opalglas bündig, inkl. Vorschaltgerät



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	Lichtaus-tritt	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS WASH22-1WW6		9 W	3000 K	674 lm	direkt	anthrazit	30000 h	222 x 100 x 116 mm	303.15
R ALS WASH22-2WW6		18 W	3000 K	1348 lm	direkt/ indirekt	anthrazit	30000 h	222 x 100 x 116 mm	400.70

STAMP Anbau





Die wasserdichte Aussenleuchte gestaltet das Konzept der Wandverkleidung neu. Der minimale Überstand von 25-30 mm bietet alle Vorteile einer versenkten Montage, ohne dass eine Aussparung in der Wand erforderlich ist. Die nach unten gerichtete Ausrichtung der Leuchte und die Möglichkeit, die Neigung der Optik einzustellen, kennzeichnen ihre Funktion als Wegleuchte. Die Leuchte, von essentieller und minimalistischer Linie, enthält High-Tech-LEDs mit hoher Lichtausbeute, die direkt bei 230 V (integriertes elektronisches Netzteil) arbeiten. Ein spezieller Abstandhalter (R ALS Z-STAMP103) ermöglicht auch die seitliche Kabelein- und -ausführung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	Lichtaus-tritt	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS STAMPA-4WW7		4 W	3000 K	210 lm	direkt	grau	50000 h	110 x 110 x 25 mm	246.95
R ALS STAMPA-4WW6		4 W	3000 K	210 lm	direkt	anthrazit	50000 h	110 x 110 x 25 mm	246.95

Wandleuchte





Ordi

Die puristisch gehaltene Wandleuchte ist mit warmweissen SMD LEDs bestückt und erzeugt eine homogene- und flächige Ausleuchtung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	Lichtaus-tritt	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941464258 R SLV 232905 LED		9 W	3000 K	740 lm	direkt	anthrazit	25000 h	100 x 165 x 110 mm	160.20

Wandleuchte





Ordi mit Sensor

Die puristisch gehaltene Wandleuchte ist mit warmweissen SMD LEDs bestückt und erzeugt eine homogene- und flächige Ausleuchtung. Durch den integrieren Infrarot-Bewegungssensor wird die Leuchte den höchsten Anforderungen der Aussenbeleuchtung gerecht



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	Lichtaus-tritt	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941464358 R SLV 232915 LED		9 W	3000 K	740 lm	direkt	anthrazit	25000 h	100 x 165 x 110 mm	182.90



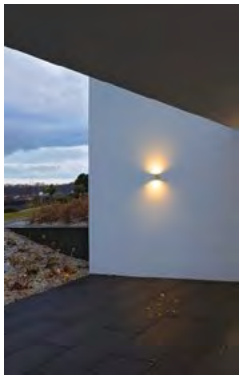

Sitra Cube

Würfelförmige Wandanbauleuchte aus lackierten Aluminium. Dank der Position der zwei verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte zwei gleiche, jedoch entgegengesetzte Lichtkegel (UP/DOWN). Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230 V Netzspannung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
924100400 R SLV 232531		0 - 9 W	weiss	115 x 108 x 110 mm	96.40
924100404 R SLV 232535		0 - 9 W	anthrazit	108 x 108 x 110 mm	96.40





Theo Up/Down

Wandleuchte aus Aluminium und Glas welches die Leuchtmittel abdeckt. Dank der Position der zwei verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte zwei gleiche, jedoch entgegengesetzte Lichtkegel (UP/DOWN). Der elektrische Anschluss der in drei Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230 V Netzspannung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
924103702 R SLV 229532		0 - 35 W	Silber	225 x 70 x 75 mm	118.00
924103704 R SLV 229535		0 - 35 W	anthrazit	225 x 70 x 75 mm	118.00

Wandleuchte





OCULUS single

Zylindrische Wandleuchte aus hochwertigem Aluminium und Glas gefertigt. CCT-Switch für verstellbare Farbtemperatur. Natürliche Farbwiedergabe (CRI>90). Schnelle Installation mit mitgelieferter Montageplatte.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	Lichtaus-tritt	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941201098 R SLV 1006328		11 W	3000 / 4000 K	1000 lm	direkt	anthrazit	30000 h	155 x 100 mm	377.45





OCULUS up/down

Zylindrische Wandleuchte aus hochwertigem Aluminium und Glas gefertigt. CCT-Switch für verstellbare Farbtemperatur. Natürliche Farbwiedergabe (CRI>90). Schnelle Installation mit mitgelieferter Montageplatte.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	Lichtaus-tritt	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941201028 R SLV 1006329		20 W	3000 / 4000 K	2120 lm	direkt/ indirekt	anthrazit	30000 h	180 x 100 mm	442.30





Bulan

Runde Wand- und Deckenleuchte aus Aluminium. Die satinierte Leuchtfläche aus Glas wird durch das lackierte Gehäuse eingefasst. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230 V Netzspannung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Lichtaustritt	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920521098 R SLV 229075		0 - 60 W	direkt	anthrazit	70 x 275 mm	84.50

SLV «SELECTION OUTDOOR»
Innovative Lösungen für Ihre Aussenbereiche

Technische Beleuchtung von Fassaden

Fassaden prägen den ersten Eindruck eines Gebäudes: Tagsüber durch Patina, Proportionen und Struktur, nachts durch Licht. Je nach Ausgangslage der Architektur lassen sich zwei grundlegende Aufgaben unterscheiden: die gleichmässige Beleuchtung grosser vertikaler Flächen und die gezielte Strukturierung von Fassaden.

Eine breitbandige Beleuchtung ist nicht für jede Fassade geeignet. Auskragungen, Pfeiler, Fensterachsen oder Materialwechsel können gezielt betont werden, um dem architektonischen Ganzen Rhythmus und Tiefe zu verleihen.

Die **OCULUS** Produktfamilie schafft eine einzigartige Atmosphäre an jedem Ort, den Sie sich wünschen.





SLV
EXPERIENCE LIGHT

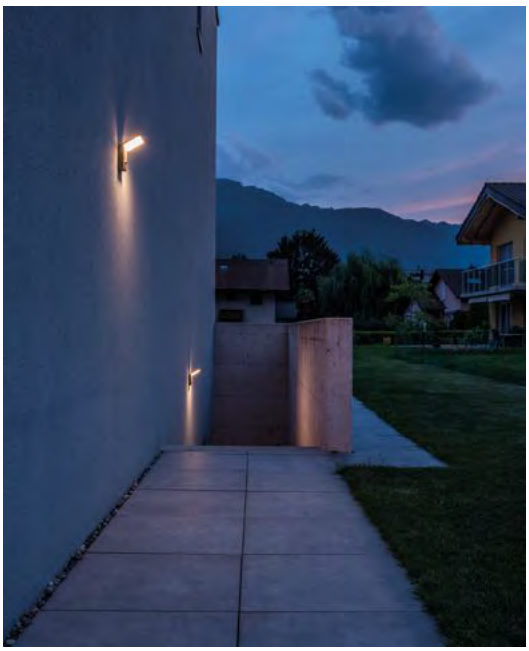

Nehmen Sie sich Zeit und schauen Sie mit **THEO**, der durch ein schlichtes, kantiges Design und moderne Technik für präzise Akzentbeleuchtung steht.

Hier ist eine schlichte Wandleuchte mit Bewegungsmelder: **ORDI**. Sie erfüllt höchste Ansprüche an die Aussenbeleuchtung.

SITRA ist eine charaktervolle und moderne SLV Leuchtenfamilie, die eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Aussenbereich bietet.

Entdecken Sie unsere SLV Produkte!



Wandleuchte





OVAL

Flach im Design, oval in der Form: So stellt die in Schwarz und Weiss erhältliche Wandaufbauleuchte ein echtes Outdoor-Highlight dar. Das Licht verteilt sich direkt und indirekt an der Wand entlang und beleuchtet diese mit einem indirekten Schein, der ein spannendes Ambiente erzeugt. Dafür sorgt auch die Lichtfarbtemperatur, die sich via CCT-Switch vor der Installation zwischen warmweissen 2700 und 3000 Kelvin einstellen lässt.

220 - 240 V | IP65 | IK08 | A ↑ G D

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	lm/W	L x B x H	Preis CHF
941001348 R SLV 1007143		5,7 W	2700 / 3000 K	560 lm	weiss	50000 h	98,25 lm/W	31 x 135 x 90 mm	96.40
941001378 R SLV 1007142		5,7 W	2700 / 3000 K	560 lm	schwarz	50000 h	98,25 lm/W	31 x 135 x 90 mm	96.40
941001438 R SLV 1007145		9,3 W	2700 / 3000 K	860 lm	weiss	50000 h	92,47 lm/W	31 x 175 x 90 mm	116.95
941001358 R SLV 1007144		9,3 W	2700 / 3000 K	860 lm	schwarz	50000 h	92,47 lm/W	31 x 175 x 90 mm	116.95





SITRA S

Elegant und modern zugleich zaubert die Leuchtenfamilie in jeden Aussenbereich ein stimmungsvolles Licht. Besonders die Wandleuchte fügt sich nahtlos in die Architektur ein. So erzeugt sie eine indirekte Lichtatmosphäre, die jede Fassade spannungsvoll in Szene setzt.

100 - 277 V | 112 lm/W | > 80° | IP44 | IK05 | A ↑ G D

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtaustritt	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941200148 R SLV 1002032		10 W	3000 K	1120 lm	direkt	anthrazit	50000 h	115 x 110 x 84 mm	161.25





Logs Wall

Die indirekt abstrahlende LED Wandleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einer leistungsstarken Flächen-LED bestückt.

100 - 240 V | 55 lm/W | > 80° | IP44 | A ↑ G D

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtaustritt	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941335858 R SLV 232105 LED		9,5 W	3000 K	520 lm	direkt	anthrazit	40000 h	132 x 130 x 80 mm	259.65

Wandleuchte





Big Quad Up/Down

Wandanbauleuchte mit insgesamt sechs leistungsstarken, warmweissen Power LED's. Durch die gegenüberliegenden Leuchtflächen ergeben sich zwei gleichartige Lichtkegel (UP/DOWN).



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb- temp.	Licht- strom	Lichtaus- tritt	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941201518 R SLV 1005126		8,2 W	3000 K	640 lm	direkt	anthrazit	36000 h	140 x 140 x 50 mm	226.10





Molat

Wandleuchte aus lackiertem Aluminium und einem Glas, welches die verbaute Fassung abdeckt. Der am gekrümmten Ausleger montierte Leuchtenkopf ist starr nach unten gerichtet.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
924100704 R SLV 1000820		0 - 60 W	anthrazit	370 x 230 x 230 mm	128.85





Photonia

Wandleuchte aus Aluminium und klarem Glas, welches das Leuchtmittel komplett umschliesst. Dank der Position der verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte einen homogenen Lichtkegel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
924100144 R SLV 232045		0 - 60 W	anthrazit	200 x 146 x 250 mm	238.00

Wandleuchte



CALPINO

Die moderne LED Aussenleuchte zaubert individuelle Lichtszenen an Ihre Hausfassade. Der hochwertige Aluminium Korpus ist anthrazit pulverbeschichtet und bietet durch den Schutzgrad IP54 auch an exponierten Stellen die notwendige Sicherheit gegen Eindringen von Wasser. Die beiden nach oben und unten angeordneten LED Reflektoren werden durch flexibel einstellbare Abdeckklappen ergänzt - damit lässt sich der Winkel des an die Wand geworfenen Lichtkegels individuell einstellen.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	Lichtaus-tritt	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941013489 R EG 97241		2 x 3,3 W	3000 K	680 lm	direkt/ indirekt	weiss	25000 h	105 x 110 x 105 mm	62.30
941013499 R EG 97242		2 x 3,3 W	3000 K	680 lm	direkt/ indirekt	anthrazit	25000 h	105 x 110 x 105 mm	62.30



Eck-Wandhalterung

Die Eckanbindung besteht aus Metall. Mit dieser universellen Wandhalterung können Sie Aussenleuchten ganz einfach auch an Aussenecken montieren. Dank der Vielzahl an vorgebohrten Löchern, lässt sie sich mit verschiedensten Aussen-Wandleuchten und Bewegungsmeldern kombinieren.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941906059 R EG 88153		Stahl	schwarz	50 x 112 mm	19.90

Wandleuchte

Z-Licht







WÜRFEL

LED-Wandleuchte mit massivem Aluminiumrahmen, einem Lichtaustritt nach oben und nach unten 5° bis 100°, der Lichtaustritt ist verschliessbar

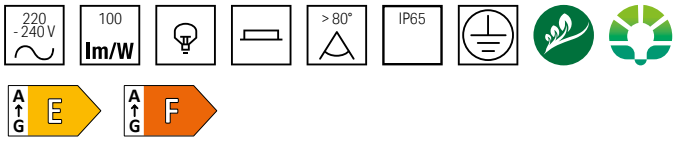

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941312405 R ZL11099		10 W	3000 K	1000 lm	weiss	50000 h	100 x 100 x 100 mm	75.85
941200355 R ZL11100		10 W	3000 K	1000 lm	schwarz	50000 h	100 x 100 x 100 mm	75.85
941312205 R ZL11097		10 W	3000 K	1000 lm	anthrazit	50000 h	100 x 100 x 100 mm	75.85
941312305 R ZL11098		10 W	3000 K	1000 lm	Aluminium	50000 h	100 x 100 x 100 mm	75.85

Wandleuchte

ESYLUX





WILMA

LED-Wandleuchte ESYLUX WILMA WL 100 OP 1000 mit einstellbarer Lichtfarbe und wahlweise mit Sensor



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	Licht-sensor	Farbe Geh.	L70/ B50	lm/W	L x B x H	Preis CHF
941330239 R ESY EL10851018		9 W	2700 - 4000 K	1000 lm	Nein	weiss	65000 h	111 lm/ W	209 x 107 x 141 mm	159.10
941330229 R ESY EL10851001		9 W	2700 - 4000 K	1000 lm	Nein	anthrazit	65000 h	111 lm/ W	209 x 107 x 141 mm	159.10
941330279 R ESY EL10851056		9,5 W	2700 - 4000 K	1000 lm	Ja	weiss	65000 h	105 lm/ W	209 x 107 x 141 mm	168.30
941330269 R ESY EL10851049		9,5 W	2700 - 4000 K	1000 lm	Ja	anthrazit	65000 h	105 lm/ W	209 x 107 x 141 mm	168.30

Sensorstrahler

steinel







XLED home 2 S

Der PIR-Sensor ist schwenkbar (horizontal: 180°, vertikal: 90°), verfügt über einen 180° Erfassungswinkel und hat eine Reichweite von 10 m. Auch das LED-Panel ist schwenkbar (horizontal: 180°, vertikal 180°). Die gewünschte Leuchtdauer des LED-Strahlers kann stufenlos von ca. 8 Sek. bis max. 35 Min. eingestellt werden. Die Ansprechschwelle des LED-Strahlers ist ebenfalls stufenlos einstellbar (2 bis 2000 Lux).



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
924700189 R PU70966		13,7 W	3000 K	weiss	50000 h	161 x 180 x 218 mm	179.65
924700188 R PU70967		13,7 W	3000 K	schwarz	50000 h	161 x 180 x 218 mm	179.65



SICHERES LICHT IN ELEGANTEM DESIGN. ESY!

LED-AUSSENWANDLEUCHTEN SERIE WILMA

- Zeitlos modern geformtes, robustes Gehäuse
- Optional integrierter Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz & Tastereingang
- Melder mit Nachleuchten oder Orientierungslicht für zusätzliche Sicherheit
- Lichtfarbe flexibel zwischen 2700 und 4000 K umschaltbar



Der Melder lässt sich bequem mit ESY-Pen und ESY-App oder per Fernbedienung parametrieren – inklusive Passwortschutz. Grundeinstellungen: Per Poti am Gerät!

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Swiss AG | info@esylux.ch | www.esylux.ch

Gartenstrahler

Erdspiessleuchte





SYNA PLANT

Dank ihrem stabilen Erdspiess und langem Kabel lässt sie sich flexibel aufstellen, einfach installieren und fest im Erdreich fixieren. Dabei sorgt der leistungsstarke Outdoorstrahler für eine symmetrische Lichtverteilung, was ihn zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle macht.

220 - 240 V | 90 lm/W | IP65 | IK06 | A↑G F

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941700418 R SLV 1007146		6 W	3000 K	540 lm	schwarz	65 x 65 mm	86.65





SPIKE

LED-Spiessleuchte SLV Swiss SPIKE, neigbar um 180°, Ausstrahlungswinkel 40°, Erdspiess aus Kunststoff 175 mm, Anschlussleitung 1,5 m, 530 g

100 - 240 V | 67 lm/W | IP55 | IK06 | A↑G F

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Abdeckung	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941710068 R SLV 1002201		6 W	3000 K	400 lm	Glas transparent	anthrazit	100 x 60 mm	87.20

Erdspiessleuchte





G500-MGL

G500-MGL betriebsbereit mit einer 5 m Gummizuleitung mit Netzstecker (IP55) und Bodenspiess geliefert. Die als Zubehör verfügbare Montageplatte ermöglicht die feste Verschraubung an Boden und Wand. Der Lichtkopf ist schwenkbar + 90°/- 45° und 355° drehbar, ausgestattet mit Blendungsbegrenzung.

230 V | 61 lm/W | 21°-40° | IP66 | A↑G F

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL9000CH		11 W	3000 K	700 lm	anthrazit	50000 h	156 x 412 mm	245.10

Pollerleuchten

Pollerleuchte

ESYLUX



ALVA BL 180° On/Off

Runde LED-Pollerleuchte aus Aluminiumdruckguss, zum Aufschrauben auf Fundament, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. EVG (on/off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament, optional über Bodenanker (Zubehör) montierbar.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Abdeckung	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941741309 R ESY820601		16 W	3000 K	760 lm	Kunststoff transparent	anthrazit	940 x 170 mm	799.05



ALVA BL 360° On/Off

Runde LED-Pollerleuchte aus Aluminiumdruckguss, zum Aufschrauben auf Fundament, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. EVG (on/off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament, optional über Bodenanker (Zubehör) montierbar.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Abdeckung	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941741329 R ESY821134		7 W	3000 K	530 lm	Kunststoff transparent	anthrazit	700 x 100 mm	318.00
941741119 R ESY820106		16 W	3000 K	1270 lm	Kunststoff transparent	anthrazit	540 x 170 mm	729.85
941741109 R ESY4000/830 AN		16 W	3000 K	1270 lm	Kunststoff transparent	anthrazit	940 x 170 mm	799.05



ALVA BL 180° DALI

Runde LED Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. EVG (DALI) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. DALI-Bewegungsmelder- Orientierungslicht- Dämmerungsschalter-Einstellmöglichkeiten über Infrarot Fernbedienung (als Zubehör erhältlich). Erfassungsbereich mechanisch durch beiligende zuschneidbare Linsenmaske anpassbar. Montageart: Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament, optional über Bodenanker (Zubehör) montierbar.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Abdeckung	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941741379 R ESY820922		17 W	3000 K	760 lm	Kunststoff transparent	anthrazit	940 x 170 mm	991.45
941740379 R ESY820960		17 W	3000 K	620 lm	Kunststoff opal	anthrazit	940 x 170 mm	994.65

Pollerleuchte

ESYLUX



ALVA BL 360° DALI

Runde LED-Pollerleuchte aus Aluminiumdruckguss, zum Aufschrauben auf Fundament, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Integrierter Bewegungsmelder mit DALI-Busspannungsversorgung. Erfassungsbereich mechanisch durch beiligende zuschneidbare Linsenmaske anpassbar. Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament, optional über Bodenanker (Zubehör) montierbar.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Abdeckung	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941741179 R ESY4004/830 AN		17 W	3000 K	1270 lm	Kunststoff transparent	anthrazit	940 x 170 mm	992.30
941740179 R ESY4005/830 AN		17 W	3000 K	1030 lm	Kunststoff opal	anthrazit	940 x 170 mm	994.65

Pollerleuchte

SLV





Aponi

Aus Aluminium gefertigte Standleuchte mit opaler PC Leuchtfläche von einer Aluminiumkappe abgeschlossen.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
924800120 R SLV 1000682		8 W	3000 K	520 lm	30000 h	anthrazit	900 x 72 mm	321.25
924800130 R SLV 1000683		8 W	3000 K	520 lm	30000 h	anthrazit	1200 x 72 mm	409.90





Slots 65

In der aus Aluminium gefertigten Stehleuchte wird durch ein Philips Fortimo LED Disk- Modul ein indirekt abstrahlendes warmweisses Licht erzeugt.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
941735508 R SLV 231455 LED		6,3 W	3000 K	200 lm	anthrazit	665 x 90 mm	232.60

Pollerleuchte





Iperi 50

Die quadratische, aus Aluminium gefertigte Standleuchte ist mit einer grossen Stückzahl von leistungsstarken SMD LEDs ausgestattet. Die verfügbaren Farbversionen werden inklusive Anschlussbox zur einfachen Montage ausgeliefert.

220 - 240 V | 64 lm/W | IP44 | A C

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Abdeckung	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941735458 R SLV 231305 LED		5 W	4000 K	320 lm	Kunststoff opal	anthrazit	127 x 174 x 502 mm	172.05





Cone

Die konische Standleuchte für den Aussenbereich ist aus Aluminium gefertigt. Die Leuchtmittelabdeckung besteht aus einem strukturierten, klaren Glas. Die Möglichkeit der Durchverdrahtung erleichtert die Installation im Aussenbereich.

220 - 240 V | E27 | IP54 | IK05

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
924803802 R SLV 230435		100 W	anthrazit	240 x 190 mm	135.30





Grafit

Die aus Aluminiumprofil gefertigte Standleuchte überzeugt durch ihren besonderen Effekt. Die Leuchtenschirme bestehen aus einem satinierten Kunststoff in grauer Rauchglasoptik, die im eingeschalteten Zustand jedoch verschwindet. Hierdurch kommt die Leuchte in gleich zwei unterschiedlichen Erscheinungsformen daher. Zur einfachen Montage ist optional ein Erdspiess verfügbar.

230 V | E27 | IP44

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
924800704 R SLV 231215		11 W	anthrazit	85 x 85 x 300 mm	107.20
924800804 R SLV 231225		11 W	anthrazit	85 x 85 x 600 mm	129.90

Pollerleuchte





F-POL

Die aus Aluminium gefertigte Stehleuchte gibt durch die Konstruktion des verbauten Rasters ein blendfreies Licht ab. Die Serie beinhaltet des Weiteren eine Wandleuchte und ist somit universell einsetzbar. Der Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230 V Netzspannung.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbe Geh.	Abdeckung	H x Ø	Preis CHF
924800024 R SLV 231595		1 x 20 W	anthrazit	Kunststoff transparent	860 x 120 mm	258.55

Pollerleuchte



MATITA

Die runde LED Pollerleuchte ist eine elegante und funktionale Aussenleuchte, welche sich mit ihrem schlanken und zeitlosen Design harmonisch in verschiedene Umgebungen einfügt. Diese Pollerleuchte besteht aus hochwertigem Aludruckguss, der robust und langlebig ist und gleichzeitig eine moderne Ästhetik bietet. Das Netzteil ist inbegriffen. Weitere Ausführungen in anderen Gehäusefarben oder eckiger Form auf Anfrage erhältlich.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Abdeckung	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
R ALS MATMA-14WW6		14 W	3000 K	1152 lm	Glas transparent	anthrazit	800 x 120 mm	493.65

Standlaterne



Navedo

Diese Stehleuchte aus der Outdoor-Kollektion ist aus Aluguss in den Farben Schwarz und Silber-patina und klarem Glas gefertigt. Sie benötigt zum Strahlen ein E27-Leuchtmittel.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	H x Ø	Preis CHF
920700099 R EG 93463		60 W	1200 x 230 mm	78.80

Boden- und Wandeinbauleuchten

Bodeneinbauleuchten





DASAR® FLAT 80

Begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte, die mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung überzeugt. Hinzu kommt das hochwertige aus Edelstahl 304 und Glas hergestellte Gehäuse.



ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941710918 R SLV 228412 LED		3,5 W	3000 K	140 lm	Edelstahl	60 x 80 mm	139.65

Bodeneinbauleuchten



Nemo Siriak

EB-LED-Bodenleuchte SG Nemo Siriak, Lichtverteilung symmetrisch, Dimmung Phasenabschnitt, Einbaudurchmesser 98 mm, Einbauhöhe/-tiefe 100 mm, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Schlagfestigkeit IK10, Gehäusefarbe anthrazit, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, max. Belastung 750 kg, überrollbar, mit 1 m Kabel (abgemantelt)

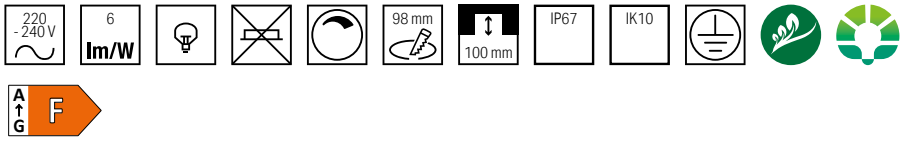

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtvert.	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941472299 R SGL108 115		4 W	3000 K	24 lm	symmetrisch	anthrazit	100 x 110 mm	191.55

Bodeneinbauleuchten



Nemo Mini

EB-LED-Bodenleuchte SG Nemo Mini, Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°, Dimmung Phasenabschnitt, Einbaudurchmesser 98 mm, Einbauhöhe/-tiefe 100 mm, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Schlagfestigkeit IK10, Gehäusefarbe anthrazit, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, max. Belastung 750 kg, überrollbar, mit 1 m Kabel (abgemantelt)

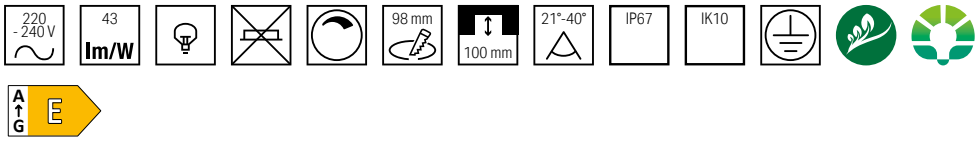

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtvert.	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941472259 R SGL108 138		4 W	3000 K	170 lm	symme- trisch	anthrazit	100 x 110 mm	191.55
941472279 R SGL108 121		4 W	3000 K	160 lm	asymme- trisch	anthrazit	100 x 110 mm	191.55



Nemo Midi

EB-LED-Bodenleuchte SG Nemo Midi, Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°, Dimmung Phasenabschnitt, Einbaudurchmesser 118 mm, Einbauhöhe/-tiefe 110 mm, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Schlagfestigkeit IK10, Gehäusefarbe anthrazit, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, max. Belastung 750 kg, überrollbar, mit 1 m Kabel (abgemantelt)

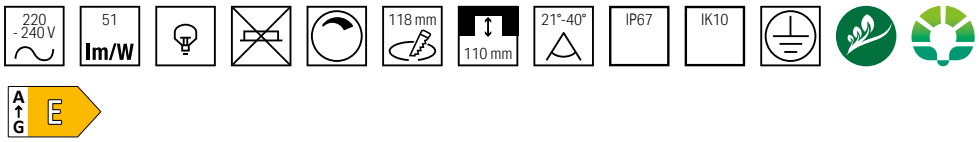

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Lichtvert.	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941472289 R SGL108 119		9 W	3000 K	460 lm	symme- trisch	anthrazit	110 x 130 mm	231.50
941472309 R SGL108 116		9 W	3000 K	430 lm	asymme- trisch	anthrazit	110 x 130 mm	231.50

Wandeinbauleuchten





Brick Downunder

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte Wandeinbauleuchte mit indirekten, blendfreiem Lichtaustritt. Inklusive Einbautopf

220 - 240 V | 21 lm/W | 75 mm | IP54 | IK00 | A F G

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	Lichtaus-tritt	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941313308 R SLV 229702 LED		1,4 W	3000 K	30 lm	direkt	grau	20000 h	170 x 105 x 70 mm	85.60





DOWNUNDER

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken LEDs bestückte Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Aussenbereich geeignet. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

220 - 240 V | 22 lm/W | 70 mm | IP55 | A E G

ELDAS®-No EM No	Barcode	P_{max}	Farb-temp.	Licht-strom	Lichtaus-tritt	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941335358 R SLV 233615 LED		3,3 W	3000 K	85 lm	indirekt	anthrazit	25000 h	140 x 140 x 50 mm	126.65
941335258 R SLV 233625 LED		4 W	3000 K	85 lm	indirekt	anthrazit	25000 h	140 x 70 x 50 mm	85.60

Zubehör



Verkablungsbox zu Aussenleuchte

Mit der Verbindungsbox für den Aussenbereich können störende Kabel einfach und sicher unter der Erde verkabelt werden. Stromführende Kabel können in die Eingänge eingeführt und in der Box verkabelt werden und über die weiteren Ausgänge wieder nach Aussen geführt werden. Die witterungsbeständige Box ist staubdicht und gegen dauerndes Untertauchen geschützt (IP68). Somit ist eine bedenkenlose Nutzung im Aussenbereich wie z.B. im Garten, auf der Terrasse, in Blumenbeeten sowie an Wegen und Einfahrten gegeben.

ELDAS®-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Werkstoff	H x Ø	Preis CHF
R EG 91206		3x Ein-/Ausgang	schwarz	Kunststoff	50 x 155 mm	22.50
R EG 91207		6x Ein-/Ausgang	schwarz	Kunststoff	50 x 155 mm	29.90

Zubehör



Verbinder zu Aussenleuchten

Kabel-Verbindungsbox 3-polig, für Kabel Ø 6...12 mm, Ø 27×115 mm, IP68, Schutzklasse II

ELDAS®-No EM No	Barcode	Ader-Zahl	Farbe	Preis CHF
924980589 R SLV 228730		3	schwarz	23.05





Y-Verbinder zu Aussenleuchten

Kabelverbinder Box SLV Swiss, für 3 Kabel Ø 6...11 mm

IP68

ELDAS®-No EM No	Barcode	Farbe	Art der Einführung	Preis CHF
924980388 R SLV 228726		schwarz	Verschraubung	42.15

16 Allgemein



Stichwortverzeichnis ____ 260

Abkürzungsverzeichnis ____ 262

Informationen ____ 263

Leuchten und ihre Brandschutzsymbole ____ 265

Die wichtigsten lichttechnischen Grundbegriffe ____ 266

Stichwortverzeichnis

1

1-Phasen-System 120
1200 x 300 mm 164
150 mm 189-190

2

200 mm 191-192

3

3-Phasen-System 110

6

600 x 600 mm 152
625 x 625 mm 158
68 mm 174-180, 186-187

8

80 mm 180-185, 187-188

A

A.L.S 171
Abdeckung 90-91
Akku-Handnotleuchte 227-228
Allgemein 259
ATEX 79
Aufbau-Stromschiene 120-122
Aufbau-Stromschiene DALI 110-115
Aufbau-Wand-Deckenleuchten 126
Aufbau-Wand-Deckenleuchten, Pendelleuchten 125
Aufbauleuchte 67-68
Aussenleuchte 207
Aussenleuchten 239
AWAG 216

B

Badezimmerleuchten 234
Balkenleuchte 221-222, 231
Balkenleuchte/Lichtleiste 62
Balkenleuchten, Lichtleisten, Nassraumleuchten 61
Batten 41 66-67
Baustellenlampe 211
Baustellenleuchte 210
Baustellenleuchten 209
Baustrahler 210-211
Bestehendes bewahren und aufwerten 11
Boden- und Wandeinbauleuchten 255
Bodeneinbauleuchten 255-256
Bulkhead 142

C

Compact 198
CoreLine 62-63, 72-73
CoreLine Rohrleuchte 77
CoreLine Slim 136
CoreLine Tempo 202-203

D

DAMP PROOF 73-75, 222

D

DampProof Special Gen 2 78
Dimmer 87
DLR Einbau-Downlight System 51-54, 193-196

E

Ecopak Plus 65
Einbau-Downlight 189
Einbauleuchten 173
Einbauspot 174
Einbauspot Retrofit 186
Endkappen 91-92
EOLED by Ledeshi 127, 129-134
Erdspiessleuchte 250
Ersatzprodukt LED 26
ESYLUX 218

F

Fernbedienung 88
Feucht-/Nassraumleuchte 72
Feuchtraumleuchte 231
Feuchtraumleuchte Explosionsgeschützt 79
Feuchtraumleuchte chemisch beständig 77
FL-Ersatz 33-37
Flächenleuchten 151
FLAT 144-145
FLAT CCT 147-149, 226
Floodlight 200-201

G

GARABELLA 198
Gartenstrahler 250
Gemeinsam zur individuellen Lichtlösung 23
Gut fürs Portemonnaie 15

H

Hallenstrahler 205

I

Informationen zum Seitenaufbau und zu den Funktionen 4

K

Klammer 93

L

Langfeld 167
LED Profile 85
LED Strip 94
LED Strip P 94
Ledinaire 69, 203-204
Ledvance 154-157, 160-166
Ledvance HighBay 206
Leuchte mit Notfunktion 221
Leuchteneinsatz 45-50
Leuchtenersatz 54-60
Lichtband 212-214
Lichtbandsystem 26-32
Lichtbandsysteme 99

L

Lichtträger 101-102
Linear Compact High Output 70
Linear Ultra Output 64
LUNA BL 75
luxKit 37-44

M

Mastleuchten 207
Maxos Fusion 100
Modul 86

N

Netzteile und Treiber 97-98
Notleuchten 215

O

ONE FOR ALL 64-65
Ovalleuchte 150

P

Pacific 77
Pendelleuchte 237
Philips 152-153, 158-159, 164, 168-170
PHILIPS 220
Philips GentleSpace 205
Philips Highbay 205-206
Pollerleuchte 251-254
Pollerleuchten 251
Profile 89-90, 94-97

R

Retrofit T8 69
Retrofitgehäuse 76
Rettungszeichenleuchte 216-217, 232
Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau 220
Rettungszeichenleuchte und Piktogramm 218
RZB 170

S

Sanierungslösungen 25
Scheinwerfer 200
Scheinwerfer, Hallenstrahler und Mastleuchten 199
Schiffsarmatur 150
Sensor Modul 103
Sensorstrahler 248
SF Disc 134-136
Sicherheitsleuchte 103, 219, 232
Sichterheitsleuchte 217
Sir Heian 171-172
SLIM 142-143
SlimLED 149
SmartBalance 198
smarterion 167-168
Smarterion 230
smartFINE 66
So wenig wie möglich, so viel wie nötig 18
Sondergrössen 196

S

Spiegelleuchte 234
Standlaterne 254
Stehleuchte 198
Stehleuchten 197
Strahler und Spot 235-237
Stromschienen und Strahler 109
Stromschienenstrahler 123-124
Stromschienenstrahler und - leuchte 115-119
Surface Circular 141
Surface Flat 140
Svenja 126

T

Tragschiene 100
Tragschiene IP54 100
Treiber 86-87
TUBIS BL 78

V

VARIO 143-144, 225

W

Wand-Deckenleuchte 223-225
Wandaufbauleuchte 238
Wandeinbauleuchten 257
Wandleuchte 240-242, 244-247
Wandleuchten und Sensorstrahler 240
Wenn Feuchte, Chemie und Stösse zusammenkommen 83
Wohnraumleuchten 233
Wohnzimmerleuchten 235

Z

Zivilschutzleuchte 230
Zivilschutzleuchten 229
Zubehör - Boden- und Wandeinbauleuchten 257-258
Zubehör - LED Strip P 98
Zubehör - Leuchte mit Notfunktion 226-227
Zubehör - luxKit 88-89
Zubehör - Maxos Fusion 104-108

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bezeichnung
Abdeckung	Werkstoff der Abdeckung
Ausführ.	Ausführung
Ausgang-I_{max}	Max. Ausgangsstrom
Aussen-Ø	Aussendurchmesser
Ausstrahlwink.	Ausstrahlungswinkel
B	Breite
B x H	Breite x Höhe
B x H x T	Breite x Höhe x Tiefe
Befestig.	Befestigungsart
Bewegungsmelder	Mit Bewegungsmelder
DALI	Dimmung DALI
DALI-2	Dimmung DALI-2
EB-Ø	Einbaudurchmesser
Erkenn.-Weite	Erkennungsweite
Farbe	Farbe
Farbe Geh.	Gehäusefarbe
Farbtemp.	Farbtemperatur
Gesamt-L	Gesamtlänge
H x Aussen-Ø	Höhe/Tiefe x Aussendurchmesser
H x Ø	Höhe x Durchmesser
H x Ø	Höhe/Tiefe x Durchmesser
H/T	Höhe/Tiefe
I_{ausg}	Ausgangsstrom
L	Länge
L Pendel	Pendellänge
L x B	Länge x Breite
L x B x H	Länge x Breite x Höhe
L x B x H	Länge x Breite x Höhe/Tiefe
L x Ø	Länge x Aussendurchmesser
L x Ø	Länge x Durchmesser
Leuchtmittel Anz.	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen
Lichtsensor	Mit Lichtsensor
Lichtstrom	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
Lichtstrom/m	Lichtstrom je Meter
Lichtvert.	Lichtverteilung
lm/W	Leuchtenlichtausbeute
L70/B50	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
Montage	Montageart
Notfunktion	Notfunktionsüberwachungssystem
Ø	Durchmesser
Oberfl.-Schutz	Oberflächenschutz
P	Leistung
P_{ausg}	Ausgangsleistung
$P_{Hauptleuchte}$	Lampenleistung Hauptleuchtmittel
P_{Lampe}	Geeignet für Lampenleistung
P_{Lampe}	Lampenleistung
P_{Lampe}/m	Lampenleistung je Meter
P_{max}	Max. Systemleistung
Signal	Signalübertragung
Spezifische lm/W	Spezifische Lichtausbeute
UGR	Blendbegrenzung (UGR)

Abkürzung	Bezeichnung
U_n	Nennspannung
U_{out}	Ausgangsspannung
Zopfmass	Geeignet für Zopfmass
Zube./Ersatz.	Art des Zubehörs/Ersatzteils
2-seitig	Doppelseitig

Informationen

	Explosionsgeschützt
	Betriebsspannung – Wechselspannung
	Betriebsspannung – Gleich- und Wechselspannung
	Betriebsspannung – Gleichspannung
	Sockel/Fassung
	Lumen/Watt
	Ohne Leuchtmittel
	Mit Leuchtmittel
	Betriebsgerät enthalten
	Betriebsgerät nicht enthalten
	Dimmbar
	Einbaudurchmesser
	Einbautiefe
	Ausstrahlwinkel in Grad
	Schutzart

	Schlagfestigkeit
	Schutzklasse I/Leuchte mit Anschlussstelle für Schutzleiter
	Schutzklasse II/Leuchte mit Schutzisolierung/ Sonderisolierung/ohne Schutzleiter
	Schutzklasse III/Leuchte mit Schutzkleinspannung
	Leuchten, die nach EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten zertifiziert ist.
	Oberflächentemperatur
	Sensor
	Dieses Label markiert energieeffiziente Produkte unserer Partner, die unsere Stromeffizienz-Initative EM ecowin unterstützen.
	Dieses Label markiert energieeffiziente Produkte.
	Sustainable Selection by EM – Produkte und Lösungen zur Unterstützung der Energiewende.
	Die Energieetikette gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse eines Geräts.
	
	
	
	
	

Auf unserer Website unter elektro-material.ch finden Sie weitere Informationen zu den folgenden Themen:

Verkaufs- und Lieferbedingungen
e-m.info/832

Servicestellenverzeichnis
e-m.info/820

Angebote
Alle Angebote unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Elektro-Material AG. Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Die Preise sind inkl. MwSt. und vRG angegeben. Mengenrabatte auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten.

Leuchten und ihre Brandschutzsymbole



Lampen und Leuchten verursachen immer eine Wärmeentwicklung – entweder durch die Wärmestrahlung des Leuchtmittels oder durch die Abwärme über integrierte Kühlkörper im rückwärtigen Bereich.

Damit der Installateur weiss, welche Leuchten und Leuchtmittel für den Ein- oder Anbau in Umgebungen mit entflammbaren Materialien geeignet sind, wurden spezielle Piktogramme zur Brandschutzkennzeichnung entwickelt.

Die Bedeutung der Brandschutzpiktogramme
Folgende Brandschutzpiktogramme differenzieren den Verwendungsort zur Vorbeugung eines Brandes. Besondere Vorsicht gilt bei feuergefährdeten Bereichen: Hier müssen alle Leuchten mindestens einen IP-Schutz von IP5X aufweisen und mit einem «D» gekennzeichnet sein.

Diese Übersicht zeigt die relevanten Brandschutzpiktogramme und erklärt ihre Bedeutung.	
	Anbauleuchten, die nur auf nicht brennbaren Baustoffen montiert werden dürfen.
	Einbauleuchten, die nur in nicht brennbaren Baustoffen montiert werden dürfen.
	Wärmedämmung nicht gestattet.
	Leuchten, die nach EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten zertifiziert sind.

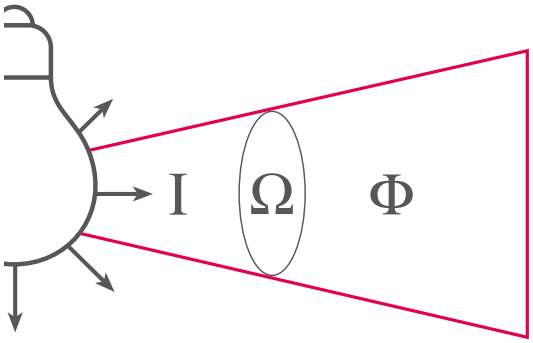

Die Lichtstärke I ist ein Mass für den in den Raumwinkel Ω abgegebenen Lichtstrom Φ

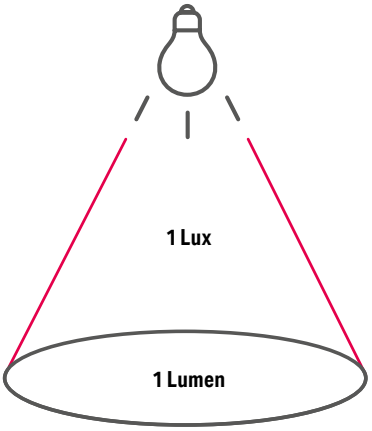

Beleuchtungsstärke E

Die wichtigsten lichttechnischen Grundbegriffe

Wie überall in Technik und Wissenschaft üblich, sind auch in der Lichttechnik Begriffe zur Bewertung der Eigenschaften von Lampen und Leuchten festgelegt und entsprechende Masseinheiten standardisiert. Die wichtigsten davon werden hier kurz erläutert.

Licht und Strahlung
Unter Licht versteht man elektromagnetische Strahlung, die im menschlichen Auge eine Helligkeitsempfindung hervorruft, also gesehen werden kann. Es handelt sich dabei um die Strahlung zwischen 360 und 830 nm, einem nur winzigen Teil des uns bekannten Spektrums elektromagnetischer Strahlung.

Lichtstrom Φ, Einheit: Lumen [lm]
Als Lichtstrom Φ bezeichnet man die gesamte von der Lichtquelle abgegebene Strahlungsleistung, die mit der spektralen Augenempfindlichkeit bewertet wird.

Lichtstärke I, Einheit: Candela [cd]
Eine Lichtquelle strahlt ihren Lichtstrom Φ im Allgemeinen in verschiedenen Richtungen unterschiedlich stark aus. Die Intensität des in einer bestimmten Richtung abgestrahlten Lichts wird als Lichtstärke I bezeichnet.

Leuchtdichte L, Einheit: Candela pro Quadratmeter [cd/m²]
Die Leuchtdichte L einer Lichtquelle oder einer beleuchteten Fläche ist massgebend für den wahrgenommenen Helligkeitseindruck.

Beleuchtungsstärke E, Einheit: Lux [lx]
Die Beleuchtungsstärke E gibt das Verhältnis des auffallenden Lichtstroms zur beleuchteten Fläche an. Die Beleuchtungsstärke beträgt 1 lx, wenn ein Lichtstrom von 1 lm auf eine Fläche von 1 m² gleichmässig auftrifft.

Mittlere Lebensdauer
Die mittlere Lebensdauer gibt an, nach welchem Zeitraum die Hälfte der Lampen einer Testgruppe ausgefallen sind. Nach Ablauf der mittleren Lebensdauer wären also 50 Lampen von 100 ausgefallen und 50 würden noch funktionieren.

Beispiel: Die mittlere Lebensdauer einer Standard-Allgebrauchslampe beträgt 1000 Stunden.

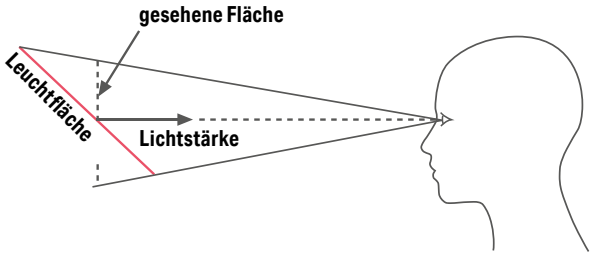

Leuchtdichte L

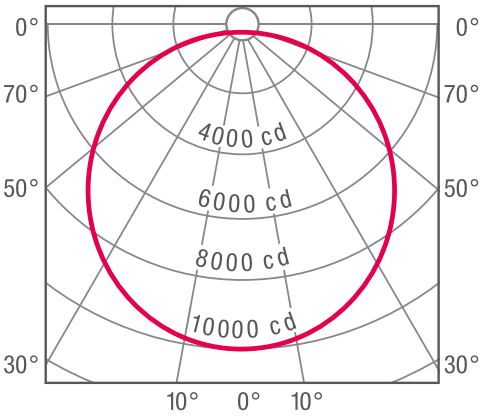

Polardiagramm

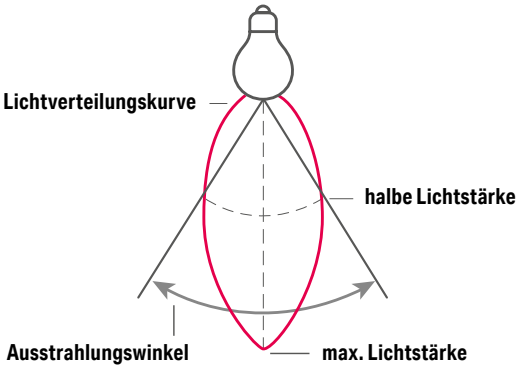

Die Lebensdauer von Lampen wird massgeblich von Umwelteinflüssen beeinflusst. Starke Erschütterungen, dauerhafte Vibrationen, Spannungsschwankungen, Häufigkeit des Ein- und Ausschaltens, Umgebungstemperatur und Zustand der eventuell benötigten Betriebsgeräte sind einige der wichtigsten Einflussfaktoren.

Definition Lebensdauer LED L80/B10
L80 bedeutet, dass 80 % des Ausgangslichtstroms nach Ablauf der LED-Lebensdauer gewährleistet sind. Damit ist gemeint, dass die LED zwar immer noch funktionstüchtig ist, jedoch nur noch einen geringeren Lichtstrom liefert. Das führt zu einem schlechteren Beleuchtungsniveau.

B10 beschreibt, dass nach dem Ende der LED-Lebensdauer nur 10 % der LED unter diesem Wert liegen. Jede LED besteht aus mehreren
kleineren LED-Modulen; der Faktor B beschreibt, wie viele LED-Module noch die geforderte Helligkeit haben.

Die Kombination von L und B beschreibt die eigentliche Qualität der LED; da der Verlauf von L exponentiell ist und im Laufe der Zeit gravierend ansteigt, ist hier ein Minimum von L80 gefordert. B beschreibt einen Teilaspekt der Qualität der LED, da der Lichtstromrückgang der LED sehr gering sein sollte. Markenhersteller verweisen auf einem Bereich von 10 % Ausfallwahrscheinlichkeit.

Ausstrahlungswinkel
Der Ausstrahlungswinkel ist der Winkel in der rotationssymmetrischen Lichtverteilung, bei dem die Lichtstärke die Hälfte des Maximalwerts beträgt.

Die angegebenen Beleuchtungsstärken in Lux sind Maximalwerte. Sie fallen zum Rand hin um etwa die Hälfte ab.

Lichtausbeute η, Einheit: Lumen pro Watt [lm/W]
Die Lichtausbeute η gibt an, mit welcher Wirtschaftlichkeit die aufgenommene elektrische Leistung in Licht umgesetzt wird.

Die wichtigsten lichttechnischen Formeln

Lichtstärke [cd]	$I =$	$\frac{\text{Lichtstrom im Raumwinkel}}{\text{Raumwinkel } \Omega \text{ [sr]}}$
Beleuchtungsstärke [lx]	$E =$	$\frac{\text{auffallender Lichtstrom [lm]}}{\text{beleuchtete Fläche [m}^2\text{]}}$
Beleuchtungsstärke [lx]	$e =$	$\frac{\text{Lichtstärke [cd]}}{\text{[Abstand in Metern [m]]}^2}$
Leuchtdichte [cd/m^2]	$L =$	$\frac{\text{Lichtstärke [cd]}}{\text{gesehene leuchtende Fläche [m}^2\text{]}}$
Lichtausbeute [lm/W]	$\eta =$	$\frac{\text{erzeugter Lichtstrom [lm]}}{\text{aufgenommene elek. Leistung [W]}}$

Schutzarten

			Erste Ziffer: Berührungs- und Fremdkörperschutz						
			IP0X	**IP1X**	**IP2X**	**IP3X**	**IP4X**	**IP5X**	**IP6X**
			kein Schutz	Kugel ∅ 50 mm	Finger ∅ 12 mm	Werkzeug ∅ 2,5 mm	Draht ∅ 1 mm	voll staubgeschützt	voll staubdicht
Zweite Ziffer: Wasserschutz	**IPX0**	kein Schutz	**IP00**	**IP10**	**IP20**	**IP30**	**IP40**	**IP50**	**IP60**
	IPX1	tropfwasser-geschützt		**IP11**	**IP21**	**IP31**	**IP41**	**IP51**	**IP61**
	IPX2			**IP12**	**IP22**	**IP32**	**IP42**	**IP52**	**IP62**
	IPX3	sprühwasser-geschützt			**IP23**	**IP33**	**IP43**	**IP53**	**IP63**
	IPX4	spritzwasser-geschützt					**IP44**	**IP54**	**IP64**
	IPX5	strahlwasser-geschützt						**IP55**	**IP65**
	IPX6	schwallwasser-geschützt						**IP56**	**IP66**
	IPX7	wasserdicht						**IP57**	**IP67**
	IPX8	druckwasser-dicht							**IP68**

☐ Trockene Räume: Zugelassen ist Material ohne besondere Kennzeichnung oder mit jeder IP-Kennzeichnung

☐ Feuchte Räume: Zugelassen ist Material mit einer IP-Kennzeichnung ab IP11

☐ Nasse Räume: Zugelassen ist Material mit einer IP-Kennzeichnung ab IP23

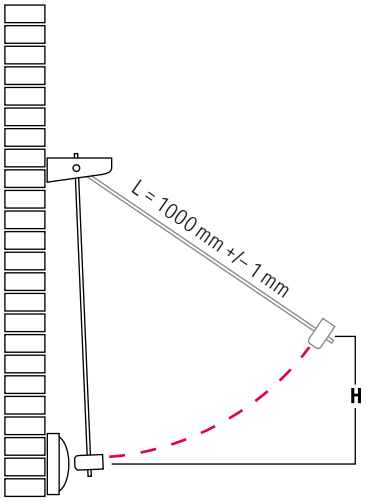

Schlagfestigkeit

Der IK-Stossfestigkeitsgrad ist ein Mass für die Widerstandsfähigkeit eines Gehäuses für elektrische Betriebsmittel gegen Stossbeanspruchung. Er ist nach EN 50102 genormt und beschreibt, wie viel Schlagenergie in Joule das Gehäuse aushält, ohne zu brechen.

Code	Krafteinwirkung	Beispiel
bis IK5	bis zu 0,7 Joule	leichte Schläge mit der Hand
IK6	bis zu 1 Joule	Schlag mit einem 500- g-Hammer aus 20 cm Entfernung
IK7	bis zu 2 Joule	Schlag mit einem 500-g-Hammer aus 40 cm Entfernung
IK8	bis zu 5 Joule	Schlag mit einem 1,5- kg-Hammer aus 30 cm Entfernung
IK9	bis zu 10 Joule	Schlag mit einem 5-kg-Hammer aus 30 cm Entfernung
IK10	bis zu 20 Joule	Schlag mit Baseballschläger, Tritte, Wurfgeschosse etc. Absolut schlag- und stossfest: Anwendungen im öffentlichen Bereich, Vandalismusschutz, Industrie- und Outdooreinsatz

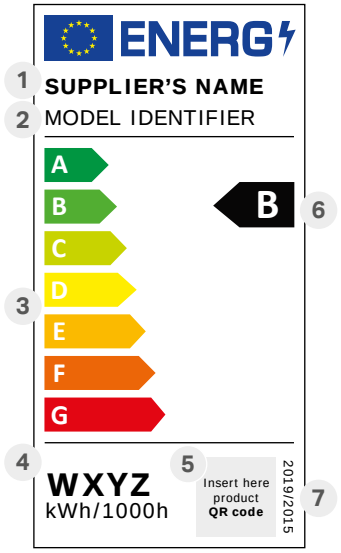

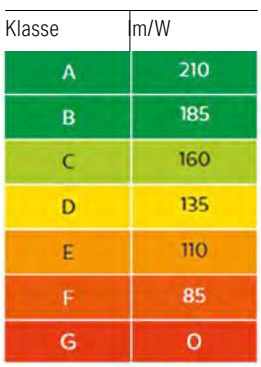

Energieetikette seit September 2021

Seit September 2021 müssen Lichtquellen mit der neuen Energieetikette auf einer Skala von A bis G eingestuft sein. Die Energieeffizienz kann so auf einen Blick beurteilt werden. Als zusätzliche Information ist auf der Etikette ersichtlich, wie viel Strom (kWh) die Lichtquelle in 1'000 h verbraucht.

1 Name oder Marke des Herstellers
2 Modellname des Geräts
3 Skala der Energieeffizienzklassen von A bis G
4 Energieverbrauch in kWh pro 1000 Stunden
5 QR-Code: Link zur Modellinformation in der europäischen Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL-Datenbank). Diese Angabe ist in der Schweiz freiwillig.
6 Energieeffizienzklasse
7 Bezeichnung der europäischen Energielabel-Verordnung



Licht bis ganz oben

Schweizweit Lichtkompetenz für Ihr Lichtprojekt

Für Sie in allen Regionen der Schweiz: Ihr Lichtprojekt verdient es, erfolgreich umgesetzt zu werden. EM Licht ist Ihr herstellerneutraler Partner und unterstützt Sie von der ersten Besprechung bis zur Inbetriebnahme. Persönlich und individuell in allen Fragen zu Lichtberatung und Lichtplanung. Kombiniert mit zuverlässigen Grosshandelsdienstleistungen. Einfach. Mehr.

Alle Informationen zum Lichtprojekt Bergbahn Klein Matterhorn in Zermatt: **e-m.info/311**

Lichtprojekt: Bergbahn Klein Matterhorn in Zermatt
Leistungen: Lichtplanung und -berechnung, regionale Beratung

EM Licht

Schweizweit immer in Ihrer Nähe

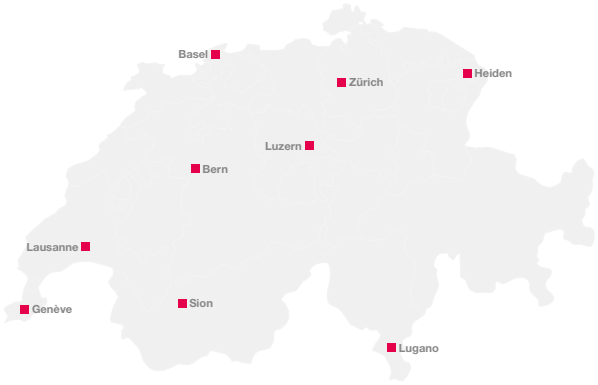

EM Basel
Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Telefon +41 61 286 13 13
emba@e-m.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Telefon +41 31 985 85 85
em-be@e-m.ch

EM Genève
Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Téléphone +41 22 309 13 13
em-ge@e-m.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Telefon +41 71 898 01 01
em-he@e-m.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Téléphone +41 21 637 11 00
em-la@e-m.ch

EM Lugano
Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Telefono +41 91 612 20 20
em-lu@e-m.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Telefon +41 41 368 08 88
em-lz@e-m.ch

EM Sion
Route de la Drague 62
1950 Sion
Téléphone +41 27 324 40 60
em-si@e-m.ch

EM Zürich
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Telefon +41 44 278 12 12
em-zh@e-m.ch

Planung und Beratung rund um das Thema Licht

EM Licht

EM Licht Kompetenzzentrum
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Telefon +41 44 278 73 73
licht@e-m.ch

Elektro-Material AG
Hauptsitz
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 11 11
elektro-material.ch

EM
Einfach.Mehr.

EM.App Download

FSC PLATZ-HALTER

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag

Y EM TSL 26/27 DE