



26/27

EM
Lumière

Luminaires

Tout disponible du stock

Efficacité. Maîtrise.

Ensemble vers une solution d'éclairage individuelle



Lumière

EM Lumière vous accompagne tout au long de votre projet avec ses compétences complètes en matière d'éclairage et des conseils indépendants des fabricants. Nos pros de l'éclairage sont à votre entière disposition depuis le relevé des données de l'objet jusqu'à l'assistance après la mise en service, en passant par la planification de l'éclairage.

En savoir plus: e-m.info/260



Des luminaires de haute qualité pour toutes les utilisations

Le catalogue « Luminaires 26/27 » de EM est arrivé, juste à temps pour la saison de la lumière, et il regorge d'innovations pour vos projets. La nouvelle édition réunit de nombreux produits éprouvés de notre assortiment et des nouveautés qui complètent judicieusement notre gamme. Dans le même temps, différents luminaires ont été remplacés par des modèles encore plus efficaces, qui répondent aux exigences croissantes en matière d'efficacité énergétique et de durabilité.

Le thème des solutions de rénovation, que nous plaçons délibérément en début de catalogue, continue de faire l'objet d'une attention particulière. De nombreux bâtiments en Suisse utilisent encore des points lumineux conventionnels. Avec les solutions énumérées ci-dessus, ces appareils « énergivores » peuvent être facilement remplacés avec des luminaires LED modernes et économiques ou des kits de transformation.

Vous trouverez dans ce numéro une sélection d'idées d'éclairage soigneusement choisies pour l'habitat. Que ce soit pour le salon, la cuisine ou la salle de bains, découvrez des solutions d'éclairage bien pensées et fonctionnelles pour chaque espace.

Comme à l'accoutumée, le catalogue « Luminaires 26/27 » de EM vous offre un vaste choix à travers l'univers de l'éclairage. L'ensemble de l'assortiment est disponible en stock à tout moment et de manière fiable afin de vous proposer la solution adaptée à chacun de vos projets d'éclairage.

Laissez-vous inspirer et découvrez les solutions lumineuses idéales pour vos prochains projets.

Marcel Menet
Category Manager EM Solutions

Informations sur la structure de la page et les fonctions

Navigation

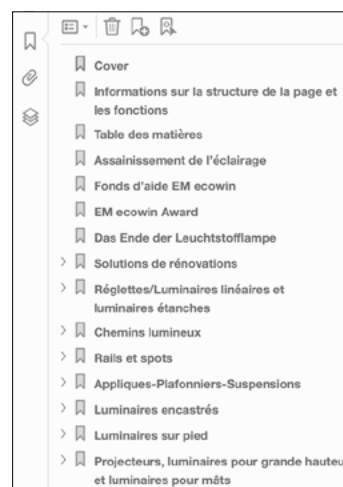


Table des matières

La table des matières reproduit la structure du catalogue avec les contenus suivants :

- Préambule
- Chapitre principal et sous-chapitre
- Annexe

Registre

Les chapitres principaux sont imprimés en rouge sur le bord extérieur des pages du catalogue avec le numéro de chapitre correspondant. De cette manière, il est possible de trouver plus rapidement le contenu en ouvrant le catalogue.

Annexe

Vous trouverez d'autres informations utiles dans l'annexe du catalogue.

Répertoire des mots-clés : liste alphabétique de tous les sous-chapitres et groupes de produits, y compris les renvois aux pages.

Répertoire des abréviations : recueil des abréviations utilisées dans le catalogue.

Informations : collection des pictogrammes utilisés dans le catalogue, ainsi que d'autres informations générales.

Adresses : aperçu de toutes les succursales et contact pour la planification et le conseil en matière d'éclairage.

Répertoire des sections

Le répertoire des sections reproduit la structure des chapitres avec les contenus suivants :

- Sous-chapitres
- Groupes de produits

En-tête

En haut de la page, l'en-tête reproduit à chaque fois le chapitre principal et les sous-chapitres de la page actuelle.

Signets PDF

Des signets de la structure sont intégrés dans la version PDF du catalogue. Ils servent à faciliter la navigation dans le document.

Renvois de pages

Dans la version PDF du catalogue, tous les renvois de page sont cliquables et conduisent le lecteur directement à la page cible correspondante. Les renvois de pages se trouvent dans les sections suivantes :

- Table des matières
- Répertoire des sections
- Répertoire des mots-clés

EM.App

Avec une tablette et un smartphone, tout est simple, rapide et efficace : les fonctionnalités de l'EM.App

- Recherche rapide de produits avec «search as you type»
- Gestion des articles par listes de favoris et partage avec des collègues
- EM.Webshop: Panier / Historique des commandes / Retours
- Tous les catalogues sont synchronisés et consultables hors ligne
- Scanner de codes-barres / Ruban de mesure AR / Vue AR



Téléchargement de l'EM.App

D'autres informations vous attendent ici :
e-m.info/777

Appliques/plafonniers en saillie, luminaires suspendus **Appliques/plafonniers LED en saillie**

Applique/plafonnier LED SF Bulkhead



Surface Bulkhead

- 4 Applique/plafonnier LED Ledvance SURFACE BULKHEAD ON/OFF, indice de rendu de couleur IRC > 80. Anneaux de recouvrement et limiteurs d'éblouissement disponibles séparément.



E-No EM No	6 Code-barres	P _{max}	Coul.	lm/W	Flux lumineux	Coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941002720 R 075/647145 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	blanc	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002740 R 075/647169 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	blanc	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002710 R 075/647183 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	noir	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002730 R 075/647206 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	noir	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002800 R 075/647466 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	blanc	50000 h	70 x 300 mm	83,40
941002820 R 075/647480 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	blanc	50000 h	70 x 300 mm	83,40
941002790 R 075/647503 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	noir	50000 h	70 x 300 mm	83,40
941002810 R 075/647527 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	noir	50000 h	70 x 300 mm	83,40

1 Groupe de produits

Les produits sont triés et édités par groupes de produits.

2 Marque

Les produits sont classés par marque. Si un produit n'a pas de logo, il est de la même marque que les produits au-dessus.

3 Photo du produit

Pour chaque produit, des photos du produit sont affichées comme référence. Les différents articles peuvent varier.

4 Informations sur les produits

Le nom du produit et un bref texte de description s'affichent ici.

5 Pictogrammes/labels

Les pictogrammes et les labels représentés sont valables pour tous les articles du produit. Une explication des pictogrammes et des labels est disponible en annexe, dans les informations.

6 Tableau des articles

Afin de délimiter au mieux les différents articles, les principales caractéristiques distinctives sont énumérées dans les tableaux avec des informations détaillées.

7 Lien vers l'article

Dans la version PDF du catalogue, les articles sont cliquables dans les tableaux et dirigent le lecteur directement vers l'article dans la boutique en ligne EM.Webshop.

8 Lecteur de code-barres


L'application EM.App permet de scanner les numéros d'articles et les codes-barres à l'aide d'un smartphone.

i Codes QR


Les codes QR représentés dans le catalogue peuvent être scannés avec un smartphone et dirigent le lecteur directement vers la page Internet liée.



25

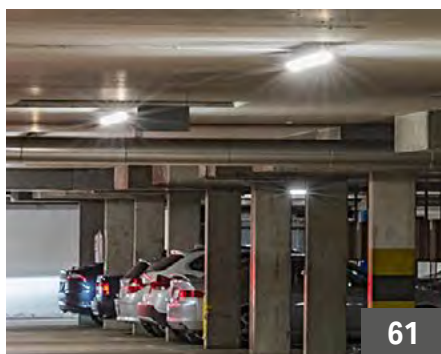


61

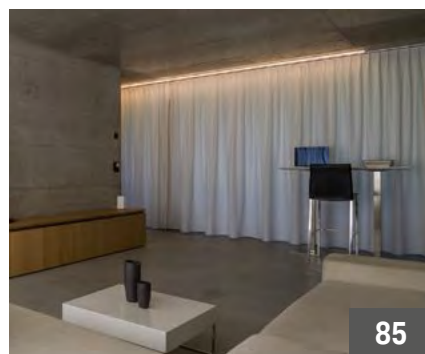


85



99

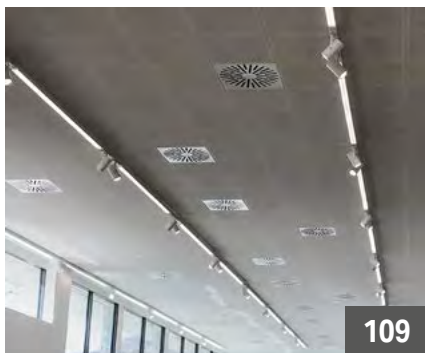

109

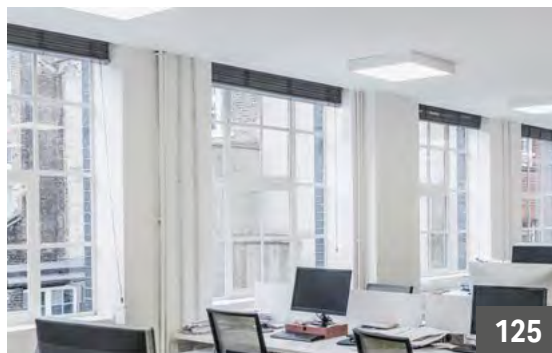


125

Informations sur la structure des pages et les fonctions	4	4 Systèmes de chemins lumineux	99
		Maxos Fusion	100
Préserver et valoriser l'existant	8	5 Rails et spots	109
		Système triphasé	110
Excellent pour les finances	12	Système de rail monophasé	120
Aussi peu que possible, mais autant que nécessaire	16	6 Applique-plafonnier et luminaire suspendu, suspensions	125
		Applique-plafonnier	126
Ensemble vers une solution d'éclairage individuelle	20	7 Luminaires plats	151
1 Solutions de rénovation	25	600 x 600 mm	152
Substitut LED	26	625 x 625 mm	158
2 Réglettes, luminaires linéaires,	61	1 200 x 300 mm	164
Réglette/luminaire linéaire	62	Luminaire rectangulaire	167
Luminaire étanche	71	8 Luminaires encastrés	173
Luminaire étanche résistant aux produits chimiques	77	Spot à encastrer	174
Luminaire étanche EX	79	Spot à encastrer retrofit	186
Quand humidité, produits chimiques et chocs se rencontrent	80	Downlight à encastrer	189
3 Profilés LED	85	9 Luminaires sur pied	197
luxKit	86	Luminaire sur pied	198
Bandeau LED P	94		




151

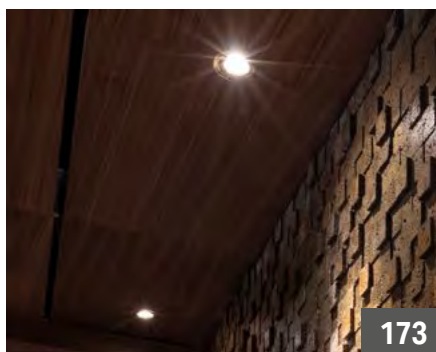

173



197

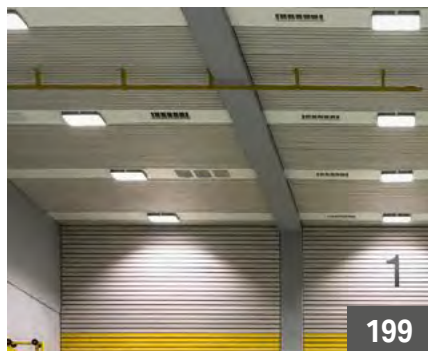

199



209



215

10 Projecteurs, luminaires pour grandes hauteurs et luminaires pour mâts _____ 199

Projecteur	200
Projecteur grande hauteur	205
Luminaire pour tête de mât	207

11 Luminaire de chantier _____ 209

Luminaire de chantier	210
-----------------------	-----

12 Luminaires de secours _____ 215

AWAG	216
ESYLUX	218
PHILIPS	220
Luminaire avec fonction secours	221

13 Luminaire pour abri pc _____ 229

Smarterion	230
Philips	231
AWAG	232

14 Luminaires d'habitation _____ 233

Luminaires de salle de bains	234
Luminaires de salon	235

15 Luminaire extérieur _____ 239

Appliques murales et projecteurs avec détecteur de mouvement	240
Projecteur de jardin	250
Bornes lumineuses	251
Luminaires à encastrer sol/mur	255


16 Généralités _____ 259

Répertoire des mots-clés	260
Index des abréviations	262
Luminaires et leurs symboles de protection incendie	265
Les termes photométriques les plus importants	266

La rénovation durable de l'éclairage comme exemple d'enseignement pour les étudiants en architecture de l'Université du Liechtenstein

Face à la raréfaction des pièces de rechange et à la fin progressive de la commercialisation des lampes fluorescentes, conformément aux directives européennes RoHS et d'écoconception, le Liechtenstein a confié à ETAVIS ELCOM AG la rénovation de l'installation d'éclairage de l'Université du Liechtenstein.

Pour ce projet, EM Lumière a développé une solution spéciale, à la fois économique et parfaitement adaptée: l'installation d'origine ainsi que les rails porteurs ont été conservés. Grâce à un système d'adaptation spécialement conçu, les luminaires linéaires LED sélectionnés ont pu être montés sur les rails existants. Cette démarche écoresponsable constitue également sur place une source d'inspiration concrète pour les étudiants en architecture.

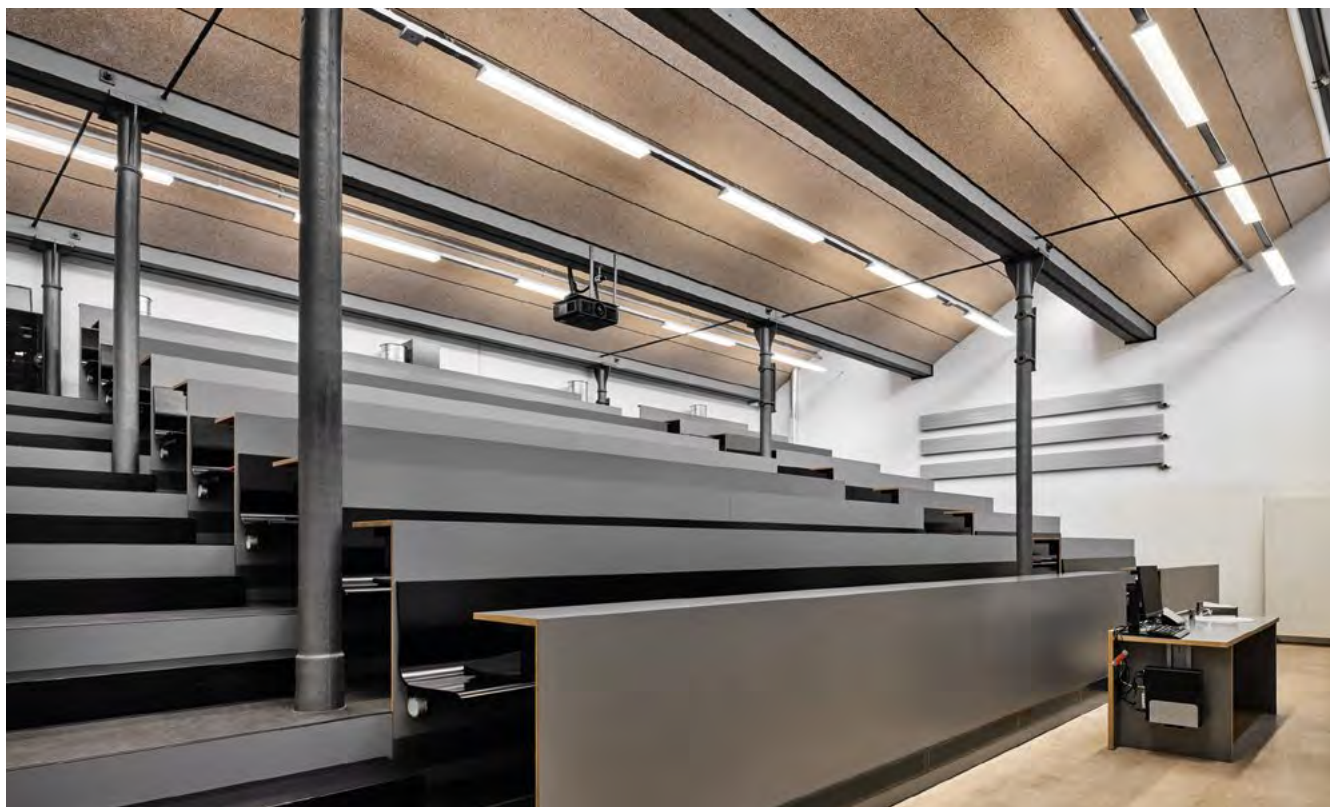

Roland Schmidt, chef de projet chez ETAVIS ELCOM AG, a fait appel à EM Lumière afin de développer une solution pertinente pour cette mission complexe. Lors d'une visite sur place, Philipp Wachter, conseiller EM Lumière, a pu évaluer la situation en détail aux côtés de l'installateur-électricien. La rénovation de l'éclairage existant concerne plusieurs bâtiments du campus, comprenant des amphithéâtres, des salles de séminaire, des bureaux ainsi que des couloirs.



Adaptateur pour rail porteur existant au lieu d'une nouvelle acquisition

Pour assurer une rénovation durable de l'éclairage, l'Université du Liechtenstein recherchait une solution offrant un équilibre optimal entre coûts et bénéfices, tout en respectant les exigences formelles. L'objectif consistait à remplacer les luminaires à grille T5 existants tout en conservant le rail porteur et l'installation de base. L'aspect visuel devait également être préservé. Le défi résidait dans la recherche d'un luminaire compatible avec le rail porteur existant, tout en laissant suffisamment de place pour intégrer le bloc d'alimentation LED.

Pour concilier les contraintes dimensionnelles entre le rail et le luminaire et faciliter l'installation des luminaires, les experts d'EM Lumière ont dû faire preuve de créativité et d'ingéniosité. Ils ont conçu une plaque d'adaptation spéciale permettant de décaler légèrement les luminaires de l'élément support afin de libérer suffisamment d'espace pour le câblage, le bloc d'alimentation et le montage. La solution d'adaptation a permis une transformation efficace de l'installation existante, tout en réduisant les coûts par rapport à un remplacement complet.

Le luminaire utilisé est le luminaire LED efficace en énergie EM OfficeLine. Grâce à leur flux lumineux élevé, les nouveaux luminaires atteignent le niveau d'éclairement requis, tandis qu'une optique prismatique garantit une protection efficace contre l'éblouissement ($UGR < 19$) et un éclairage uniforme des espaces. La sortie de lumière latérale apporte une composante indirecte qui crée une ambiance agréable.

Les installateurs ne disposaient que de peu de place pour le montage et le câblage des nouveaux luminaires LED. Ils ont utilisé le câblage passant existant et ont adapté l'installation au nouveau driver DALI. Grâce à la conception sur mesure de l'adaptateur, les luminaires sous forme de chemin lumineux ont pu être montés sans problème.



Coordination et travail d'équipe pour une rénovation sans perturbation

Une bonne collaboration, fondée sur la confiance mutuelle et une communication claire, a constitué la clé du succès de ce projet. Pour les installateurs-électriciens chargés de la mise en œuvre, il était essentiel de pouvoir compter sur un partenaire capable de développer des solutions sur mesure, répondant à la fois aux exigences techniques, conceptuelles et économiques du client.

Les travaux ont été réalisés par étapes pendant les vacances semestrielles, nécessitant une coordination précise entre l'ensemble des parties prenantes. Comme certains collaborateurs de l'Université du Liechtenstein continuaient à travailler sur le site durant cette période sans cours, l'équipe d'ETAVIS ELCOM AG a accordé une attention particulière à éviter toute perturbation de l'activité.

Roland Schmidt explique: «Nous considérons notre travail comme réussi lorsque le client ne se rend pas compte de notre présence, sauf pour constater que tout fonctionne parfaitement. Dans ce cadre, il était essentiel pour nous de disposer d'un interlocuteur unique chez EM Lumière pour toutes les questions relatives à la technique d'éclairage, ce qui apporte également une sécurité supplémentaire à notre client.»



L'installateur-électricien en tant que coordinateur de projet et interface entre le maître d'ouvrage et le fournisseur

Pour travailler efficacement malgré la pression du temps, l'installateur-électricien a planifié avec précision les différentes phases de la rénovation en collaboration avec le bureau d'architecture et le maître d'ouvrage. En tant que coordinateur de projet, il a servi d'interface entre le maître d'ouvrage et le fournisseur, tout en coordonnant les détails techniques avec le chef de chantier du bureau d'architecture Planbar AG. EM Lumière a accompagné l'installateur-électricien en proposant des solutions adaptées, des échantillons et des conseils sur place. Roland Schmidt a pu présenter à son client une solution parfaitement adaptée pour la rénovation.

«Nous nous considérons comme des partenaires et conseillers de l'installateur-électricien et travaillons main dans la main», explique Philipp Wachter, conseiller EM Lumière, à propos de cette collaboration.

Michael Heinzle, responsable technique à l'Université du Liechtenstein, résume ainsi le projet: «Le remplacement des luminaires sur le campus a été une réussite totale. Grâce à la collaboration professionnelle avec ETAVIS ELCOM AG et EM Lumière, nous avons pu réaliser la transformation sans aucun problème. La nouvelle installation offre non seulement un éclairage bien supérieur, mais crée également une ambiance plus agréable, apportant une valeur ajoutée réelle à tous les utilisateurs du campus de l'Université du Liechtenstein.»



Une solution écologique, durable et esthétique comme modèle pour les étudiants en architecture

L'éclairage s'intègre parfaitement dans l'architecture de l'ancienne usine et devient un modèle pour une utilisation consciente des ressources et de l'énergie. Les futurs étudiants en architecture de l'Université du Liechtenstein découvrent ainsi directement sur leur lieu de formation comment une rénovation douce peut valoriser et optimiser l'existant grâce à une planification intelligente et à la compréhension des besoins des clients.



Des solutions d'éclairage pour de nombreux domaines d'application. En savoir plus : e-m.info/940





Excellent pour les finances

Quatre raisons pour lesquelles les produits efficaces et fabriqués de manière durable représentent un véritable avantage économique pour vos clients.

En choisissant les bons produits et en mettant en avant leurs émissions de CO₂, vous faites de la durabilité un véritable argument commercial. Nous vous expliquons comment guider vos clients dans le choix des produits appropriés tout en respectant les obligations légales.

Les produits préservant les ressources, qu'il s'agisse de systèmes d'éclairage intelligents ou d'appareils et matériaux d'installation à haute efficacité énergétique, ne semblent pas toujours être la solution la plus avantageuse à première vue. Pourtant, il est essentiel de les intégrer activement dans nos solutions, et ce pour de nombreuses raisons. Les produits électriques respectueux de l'environnement séduisent par leurs coûts énergétiques réduits, leur longue durée de vie et leur meilleur bilan écologique. Avec le savoir-faire approprié et une sélection de produits judicieuse, les installateurs-électriciens peuvent montrer à leurs clients que, globalement, ces solutions sont rentables tout en contribuant à la protection de l'environnement.

Les produits efficaces en énergie sont plus avantageux sur le long terme.

Le prix d'achat reste un critère important lors du choix d'un produit. Mais la décision est désormais plus complexe. La durée de vie et l'efficacité jouent dorénavant un rôle tout aussi important. Les produits économes en ressources doivent être remplacés moins fréquemment. De plus, ils consomment moins d'électricité. En privilégiant ces solutions, vous aidez vos clients finaux à réaliser des économies sur le long terme. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'éclairage, où ces avantages sont facilement observables. Vous connaissez depuis longtemps les avantages de la technologie LED par rapport aux sources lumineuses traditionnelles telles que les tubes fluorescents ou les lampes halogènes. Mais même parmi les produits LED, l'efficacité peut varier considérablement. De meilleurs produits, toujours plus efficaces, sont régulièrement développés. De nombreux

luminaires LED, auparavant classés A+ ou A++, se retrouvent aujourd'hui souvent en catégorie D, E ou F selon la nouvelle échelle d'efficacité énergétique de l'UE. Les nouveaux développements sont toujours strictes. Vous trouvez plus efficaces afin de répondre aux exigences plus vives ci-dessous un exemple de comparaison de deux tubes LED en termes d'efficacité et de prix.

En tenant compte non seulement du prix d'achat, mais de l'ensemble des critères – consommation d'énergie, durée de vie et coûts d'entretien – vous réalisez de meilleures affaires sur le long terme avec des LED modernes et performantes, tout en générant des économies. En tant qu'entreprise spécialisée, vous aidez ainsi vos clients à économiser de l'énergie et de l'argent.

Les appels d'offres exigent de plus en plus souvent des preuves de durabilité

Dans ce contexte, il n'est pas toujours judicieux de ne proposer que les produits les moins chers. Privilégiez plutôt des solutions plus efficaces ou plus respectueuses des ressources, et mettez-les en avant dans votre offre. De nombreux donneurs d'ordre, en particulier les institutions publiques et les grandes entreprises, sont aujourd'hui soumis à une pression croissante pour utiliser des produits économes en ressources dans leurs constructions ou transformations. Dans le cadre des objectifs climatiques, les entreprises doivent réduire leur propre empreinte carbone et mettre en œuvre et démontrer des pratiques durables tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Elles sont responsables non seulement de leurs propres activités, mais aussi de celles de leurs fournisseurs. En tant qu'installateur-électricien, proposer des produits durables adaptés peut donc vous permettre de gagner un réel avantage concurrentiel.

Sustainable Selection



La Sustainable Selection d'EM vous guide dans vos choix. Il s'agit d'une sélection complète de produits et de solutions particulièrement respectueux des ressources. Dans l'EM.Webshop, ces produits sont signalés par le symbole en haut à droite.

Exemple de produit répondant à nos critères

- Le fournisseur a signé la charte Fournisseurs responsables d'EM
- Le produit contribue à la transition énergétique (éclairage LED)
- Le produit dispose du meilleur label énergétique dans sa catégorie de produits et/ou de la meilleure empreinte écologique dans sa catégorie de produits




Pour plus
d'informations:
e-m.info/229



Émissions générées tout au long du cycle de vie du produit

Extrait d'un rapport Carbon Tracker d'un client type

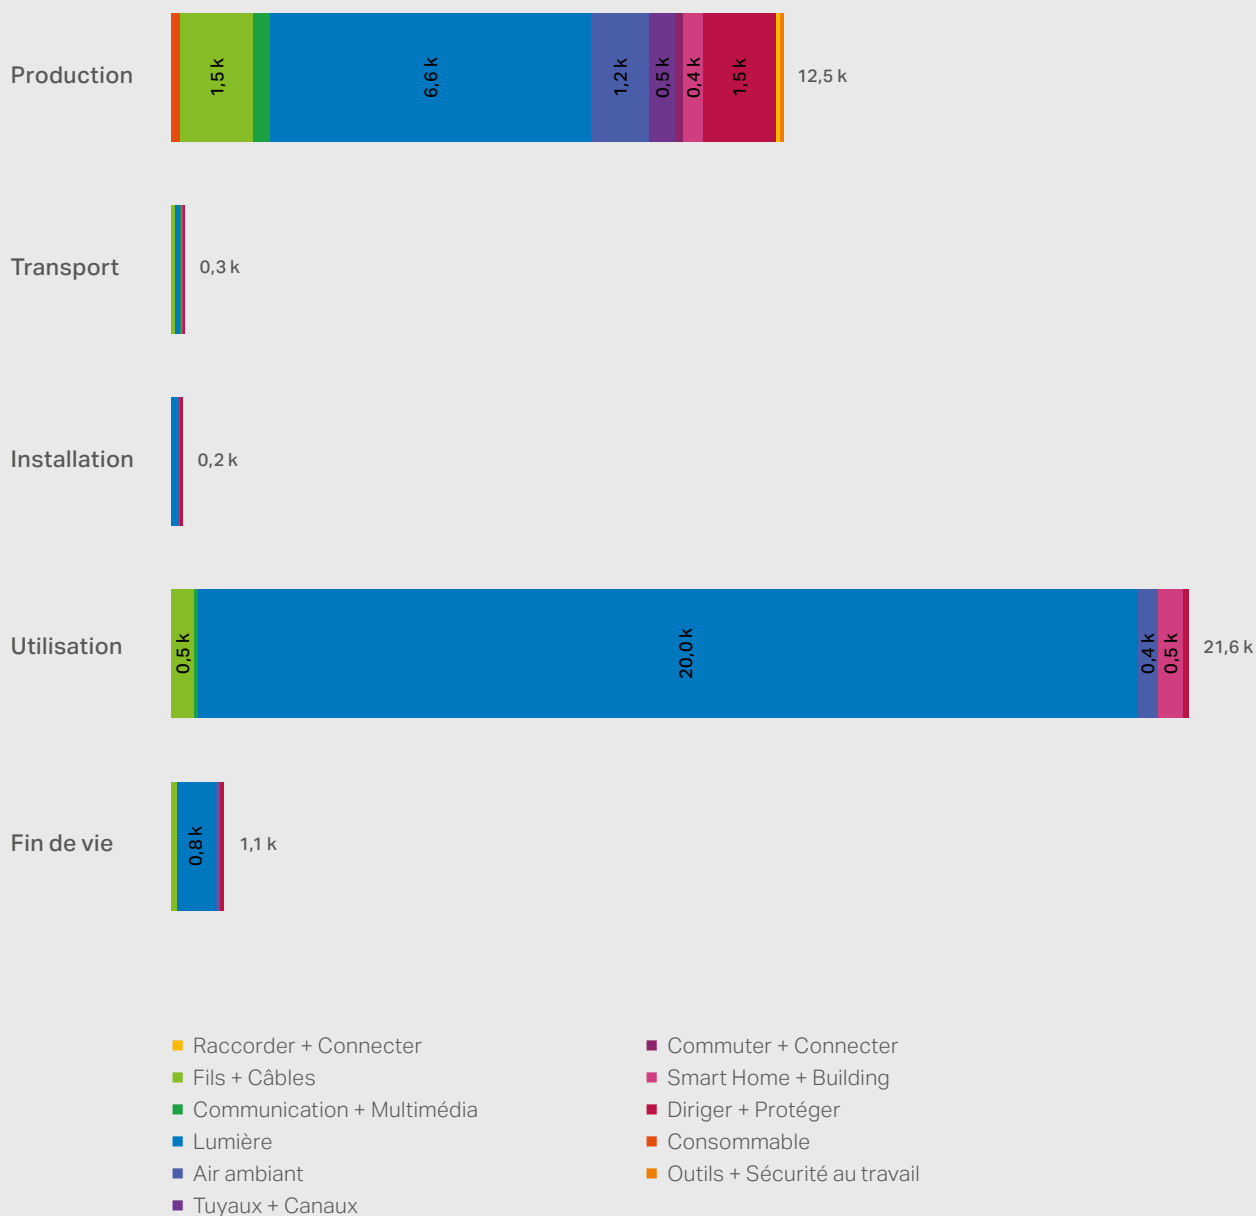

Les lois exigent de justifier les émissions de CO₂

Si vous utilisez l'EM.Webshop, vous avez peut-être déjà remarqué que l'empreinte carbone de tous les produits achetés au cours des 12 derniers mois est affichée. Ces informations sont également disponibles au niveau des projets et peuvent être fournies sous forme de rapport. Les grandes entreprises ou les institutions publiques ont besoin de ces données pour établir leur rapport de durabilité. Fournir ces données de manière consolidée à un client final peut constituer un avantage décisif.



Vous trouverez des informations sur le Carbon Tracker ici:
e-m.info/197



Les programmes de subventionnement permettent d'établir des offres attractives

Les coûts énergétiques augmentent, tout comme la conscience environnementale: les rénovations énergétiques gagnent donc en importance. Les entreprises d'installation électrique peuvent profiter de belles opportunités, soutenues par les programmes de subventionnement publics et privés. En effet, ceux-ci aident vos clients à réduire les coûts supplémentaires liés aux produits préservant les ressources. En connaissant les possibilités de financement actuelles et en recommandant activement ces produits, vous apportez une valeur ajoutée significative.

La direction est claire: à l'avenir, les entreprises continueront de se concentrer sur les objectifs climatiques et l'efficacité énergétique. En vous y préparant dès maintenant, vous prendrez une longueur d'avance sur vos concurrents, ce qui se traduira également par des bénéfices financiers durables pour votre entreprise.



Aussi peu que possible, mais autant que nécessaire – et idéalement, les rendre

EM s'engage constamment dans la recherche de solutions d'emballage durables

«Vous utilisez trop de matériaux d'emballage – ce n'est pas durable.» Ce retour est fréquemment exprimé dans les enquêtes clients, et c'est bien mérité. Réduire les matériaux d'emballage, augmenter la part de recyclage, tout en préservant leur capacité à protéger les produits: c'est une priorité sur laquelle nous travaillons sans relâche.

Conformément aux retours de nos clients, nous nous fixons des objectifs ambitieux: nous aspirons à rendre nos processus toujours plus durables. Concernant les emballages, plusieurs pistes s'offrent à nous, tant au niveau des matériaux (augmentation de l'utilisation de matériaux recyclés, recours à des matières premières renouvelables) qu'en matière de gestion des emballages (réutilisation, transformation en matériaux de remplissage). Cependant, cette démarche ne pourra se concrétiser sans le soutien de nos partenaires: nous comptons sur la collaboration de nos fournisseurs et sur votre engagement en tant que client pour réussir ensemble.

La protection des produits est essentielle pour garantir leur durabilité

L'un des éléments clés pour réduire ou optimiser les matériaux d'emballage réside dans leur fonction de protection. Les emballages doivent avant tout remplir leur rôle – protéger les produits. Réduire les matériaux n'est durable que si la marchandise arrive en parfait état. Les dommages entraînent:

- Des retours supplémentaires
- L'élimination des produits endommagés
- Des réexpéditions supplémentaires
- Une hausse des émissions de CO₂

Les dégâts causés durant le transport ont un impact écologique et économique majeur. En tant qu'entreprise spécialisée, vous savez que durabilité et efficacité doivent aller de pair pour être véritablement efficaces.

Améliorations concrètes des matériaux d'emballage

Les actions suivantes, déjà mises en place ou en projet, illustrent comment nous réduisons l'utilisation de matériaux ou les remplaçons par des alternatives respectueuses du cycle de vie:

- **Sachet à fermeture à pression 100% recyclé:** de nouvelles versions sont continuellement introduites dès l'épuisement des anciens stocks
- **Bande adhésive en papier certifiée FSC** avec adhésif en caoutchouc naturel – facile à recycler et sans plastique
- **Feuillard de cerclage en papier (FSC):** utilisé en fonction du poids des marchandises et de la sécurité du transport
- **Rembourrage en carton usagé** au lieu de film à bulles – les films à bulles reçus sont réutilisés
- **Pochettes de bons de livraison en papier** au lieu de matière synthétique (si une version physique est encore souhaitée)



Les pochettes de bons de livraison sont maintenant en papier.

Réutiliser au lieu de jeter – retournez-les à EM

Nos cartons sont conçus pour être utilisés plusieurs fois. Préparez les cartons: le chauffeur EM les récupère lors de sa prochaine tournée, ou vous pouvez les déposer dans notre Shop. À l'entrepôt, nous vérifions leur état et leur propreté, puis les préparons pour une nouvelle livraison. Nous reprenons également les sacs en papier EM. Les boîtes en carton EM qui ne peuvent plus être réutilisées sont transformées en matériau de remplissage pour d'autres livraisons. Donc, gardez-les absolument et mettez-les à disposition plutôt que de les jeter. Les cartons EM et les sacs en papier endommagés sont également réutilisés.

Collaborer avec les fournisseurs – prévenir les déchets à la source

Nous travaillons en étroite collaboration avec des fournisseurs de renom pour concevoir des emballages plus respectueux des ressources dès la phase de création des produits. L'objectif est d'éviter les déchets et d'utiliser des matériaux qui peuvent être recyclés. Ces solutions font l'objet de travaux intensifs à l'heure actuelle.



Les emballages retournés sont contrôlés afin de vérifier qu'ils ne sont pas endommagés et qu'ils sont propres.



Le matériau de remplissage protège les produits. Les produits défectueux nuisent davantage à l'environnement que le matériau de remplissage.



Lorsque les emballages ne peuvent plus être utilisés pour leur fonction initiale, nous les utilisons comme matériau de remplissage pour nos livraisons.

Recycler correctement – même dans votre exploitation

Utiliser des matériaux recyclables fait partie de notre engagement. Cependant, pour garantir leur efficacité durable, nous avons besoin de votre collaboration. Le mot clé est ici le «tri des déchets».

- Dans la mesure du possible: réutilisez ou retournez à EM.
- Sacs recyclables dans la collecte des plastiques.
- Papier et carton dans la collecte correspondante.
- Éviter l'élimination de déchets mélangés.

Amélioration continue et collaboration avec vous

Nous explorons constamment de nouvelles solutions respectueuses des ressources, comme les rembourrages en papier et les encres à base d'eau, et nous recherchons des moyens de réutiliser les matériaux. La durabilité est un processus en constante évolution – et pour qu'il ait un véritable impact, nous avons besoin de votre soutien, en particulier pour la réutilisation.



EM a fait l'acquisition d'un broyeur permettant de transformer les boîtes en carton et les sacs en papier en matériau de remplissage.



Des initiatives de durabilité qui soutiennent également votre exploitation:

e-m.info/628



Évaluez notre catalogue!

Vous utilisez ce catalogue dans votre travail quotidien.
Mais qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre avis!

Veuillez répondre à **2 courtes questions** et nous donner
un feedback* (durée: <1 min).

Merci pour votre participation.



Évaluer le catalogue maintenant:
e-m.info/961

* L'évaluation est anonyme.



Ensemble vers une solution d'éclairage individuelle

Votre rénovation d'éclairage pourrait également se dérouler de cette manière – un exemple

Suite à l'interdiction des lampes fluorescentes (FL), une école doit envisager le remplacement de ses sources lumineuses. L'objectif d'économie d'énergie fait rapidement évoluer ce simple remplacement en une rénovation complète de l'éclairage. Pour mener à bien ce projet d'envergure, l'équipe d'experts d'EM Lumière est sollicitée afin de conseiller et accompagner l'école tout au long du processus – un exemple concret de collaboration réussie.



EM Lumière apporte également son soutien dans les démarches administratives liées aux fonds d'aide.

Le Facility Manager et l'installateur-électricien d'une école sont sur le point de procéder à une importante rénovation de l'éclairage de l'ensemble du complexe de bâtiments. Ils choisissent EM Lumière comme partenaire externe pour bénéficier de l'expertise pointue nécessaire sur certains aspects spécifiques, ainsi que d'un soutien opérationnel précieux lorsque les ressources internes sont limitées.

Une école souhaite passer à la technologie LED tout en optimisant son éclairage.

Une école comprenant plusieurs bâtiments et équipements tels que la salle de sport, la bibliothèque et la salle de spectacle doit procéder à un changement de lampes en raison de l'interdiction des tubes fluorescents. Il s'agit d'améliorer la qualité de l'éclairage dans l'ensemble du complexe de bâtiments et d'économiser de l'énergie.

Sur la base de ces objectifs, le Facility Manager et l'installateur-électricien constatent que le projet exige bien plus qu'un simple remplacement par de nouvelles sources lumineuses ou luminaires – il s'agit d'efficacité, de commande, de planification de l'éclairage et de qualité de lumière selon les besoins des utilisateurs, mais aussi d'une organisation et d'une coordination de projet complexes.

Les premières étapes du projet de rénovation de l'éclairage

EM Lumière est spécialisé dans ce type de projets de grande envergure et soutient ses clients de la planification à la réalisation. Tout d'abord, un relevé précis des lieux et une consultation sur site sont réalisés afin d'évaluer l'état actuel de l'installation et de présenter les solutions envisageables. Les exigences ainsi que les potentiels d'amélioration sont ensuite discutés avec le Facility Manager et l'installateur-électricien. Une première estimation des coûts est également établie.

«Cette démarche structurée garantit que toutes les informations pertinentes sont réunies pour une planification d'éclairage parfaitement adaptée, offrant un conseil sur mesure aux

besoins spécifiques du client», explique Ramona Schaltegger, responsable service interne.

Lors de la phase de planification, des calculs d'éclairage sont réalisés, et des plans CAD ainsi que des listes de pièces sont établis. Plusieurs critères essentiels sont systématiquement pris en compte: les exigences d'utilisation, la qualité de la lumière, les contraintes architecturales et techniques, les normes et prescriptions en vigueur, ainsi que les aspects de conception et de coûts.

«En résumé, la planification de l'éclairage veille à ce que celui-ci puisse être mis en œuvre de manière fonctionnelle, confortable, efficace sur le plan énergétique et esthétiquement agréable», explique Ramona Schaltegger.

EM Lumière, un partenaire compétent pour la mise en œuvre

La commande de l'éclairage est planifiée avec le soutien d'EM Lumière. L'éclairage de la pièce peut ainsi être adapté en fonction des besoins d'utilisation. Selon Ferdinand Marjakaj, planificateur spécialisé dans l'éclairage, la planification de la commande de l'éclairage repose sur les points suivants: utilisation intuitive, adaptation (automatique) de l'intensité et de la couleur de la lumière en fonction de l'ambiance et de la lumière du jour, définition de différentes zones d'éclairage et de scènes, allumage, extinction ou variation en cas de non-utilisation et intégration de systèmes déjà existants.

«Une approche structurée permet de garantir que toutes les informations pertinentes sont réunies pour une planification d'éclairage parfaitement adaptée.»

Ramona Schaltegger
Chef d'équipe service interne EM Lumière



Une planification de l'éclairage permet de tenir compte des besoins en termes d'utilisation de l'espace et de les harmoniser avec les contraintes.

«Le calcul de rentabilité montre ensuite à quelle vitesse l'investissement dans une nouvelle installation est rentable par rapport à l'installation existante et fournit des arguments pour expliquer pourquoi elle est même nécessaire à long terme» explique Adrian Fehlmann, responsable vente interne.

En collaboration avec le Facility Manager et l'installateur-électricien de l'école, les solutions suivantes sont mises en œuvre afin d'allier qualité et efficacité: des downlights à LED seront installés dans les couloirs, la salle de sport sera optimisée avec des kits de conversion à LED et la bibliothèque et les salles de classe seront équipées de luminaires pour postes de travail conformes aux normes et fournissant la lumière adéquate pour travailler.

«Le défi de chaque projet: répondre aux attentes du client final, être à son écoute et intégrer ses besoins dans la planification», explique Roger Gisler, conseiller commercial service externe EM Lumière. C'est pourquoi des solutions spéciales sont parfois mises en œuvre. Grâce à des fabrications sur mesure, il est possible, lorsque nécessaire, de prendre en compte des exigences individuelles.

Les défis durant le projet: assurer un déroulement fluide malgré la complexité des processus

Pendant la phase de mise en œuvre, le Facility Manager doit également gérer la question des subventions. EM Lumière l'informe des fonds d'aide potentiels auxquels il peut prétendre pour son projet. Les experts en éclairage d'EM Lumière accompagnent ensuite le Facility Manager dans la constitution et la gestion de ses subventions.

La direction et la coordination du projet garantissent un déroulement fluide, des responsabilités clairement définies et une mise en œuvre efficace: «Nous sommes le fleuriste de l'éclairage pour nos clients. Nous savons composer le bouquet parfait afin que notre client bénéficie de l'ensemble des prestations par un seul interlocuteur», explique Roger Gisler. Pourtant, les experts d'EM Lumière sont régulièrement confrontés aux mêmes défis: «Le manque de temps constitue souvent le principal obstacle. Dans de nombreux projets, l'éclairage n'est pris en compte qu'en toute fin de chantier, lorsque la pression pour avancer devient forte.»



La gestion de projets d'envergure et la coordination de l'ensemble des parties prenantes représentent une charge importante mais qu'il est possible d'externaliser.



La rénovation de terrains de sport peut même parfois nécessiter l'intervention d'un hélicoptère.

Dernier défi: assurer une mise en service optimale de l'installation

Juste avant la mise en service, c'est souvent la programmation de la commande qui pose problème. Les spécialistes d'EM Lumière prennent en charge cette étape cruciale en collaboration avec l'installateur-électricien, programmate et testant minutieusement le système d'éclairage lors de la réception. Une documentation et une initiation complètes garantissent une utilisation facile et efficace par la suite.

Aborder l'éclairage dans sa globalité, au-delà du simple remplacement des lampes, s'est avéré payant: les espaces bénéficient d'un aspect neuf et moderne, et la nouvelle gestion améliore non seulement la qualité de la lumière, mais en facilite aussi l'utilisation. Chaque pièce est désormais éclairée de manière optimale, avec une luminosité adaptable aux différentes situations selon les besoins spécifiques d'utilisation.

Un résultat réussi: des conditions d'éclairage parfaitement adaptées à chaque contexte.

Aujourd'hui, l'installation d'éclairage de l'école fonctionne conformément aux attentes, marquant ainsi la clôture réussie du projet. Les fonds d'aide ont également été obtenus. Pour les représentants de l'école, les efforts et la collaboration ont pleinement porté leurs fruits: ils se déclarent entièrement satisfaits du résultat. Grâce à ce projet, ils ont réussi à créer une réelle valeur ajoutée.

EM Lumière a grandement soulagé tant les responsables du projet côté donneur d'ordre que l'installateur-électricien, grâce à une coordination et une organisation optimales des processus, ainsi qu'à son expertise et son expérience adaptées aux situations rencontrées. Un projet commun devient une véritable réussite.

La prochaine étape consistera désormais en la rénovation de l'éclairage du terrain de sport. Ce nouveau projet pose à son tour un défi spécifique: les mâts d'éclairage existants doivent être inspectés et, si nécessaire, remplacés. Là encore, EM Lumière est aux côtés de l'école pour l'accompagner dans cette nouvelle étape.

«Le défi de chaque projet: répondre aux attentes du client final, être à son écoute et intégrer ses besoins dans la planification.»


Roger Gisler
Conseiller commercial service externe EM Lumière

Les projets d'éclairage sont-ils compliqués? Pas nécessairement.

Sur demande, nos planificateurs en éclairage expérimentés peuvent vous accompagner à toutes les étapes de votre projet d'éclairage, depuis le relevé des données de l'objet et le conseil sur place jusqu'au support après la mise en service.



Pour en savoir plus:
e-m.info/969



1 Solutions de rénovation



Substitut LED	26
Système de chemin lumineux	26
Remplacement TL	33
luxKit	37
Élément d'éclairage	45
Système de downlights à encastrer DLR	51
Remplacement un pour un	54


Substitut LED

Système de chemin lumineux



smartUNI EM (systèmes universels)

Luminaire LED universel compatible avec les systèmes de chemins lumineux les plus divers disponibles sur le marché. Cette solution constitue ainsi un remplacement idéal pour la rénovation des installations T8 existantes de 36 W ou 58 W. Ce luminaire universel peut être facilement monté sur les systèmes de chemins lumineux existants à l'aide de pinces. Le luminaire peut fonctionner selon quatre niveaux de puissance différents, réglables à l'aide d'un commutateur DIP. Indice du rendu des couleurs (IRC) > 80



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
R SMA 1005153		25 W	4000 K	3500 lm	1233 x 65 x 45 mm	231.60
R SMA 1005156		32 W	4000 K	4400 lm	1533 x 65 x 45 mm	264.45

smartUNI EM-Z (Zumtobel ZX1/ZX2)

Luminaire LED universel compatible avec les systèmes Zumtobel ZX1/ZX2. Cette solution constitue ainsi un remplacement idéal pour la rénovation des installations T8 existantes de 36 W ou 58 W. Le nouveau luminaire universel s'installe facilement sur les systèmes de chemins lumineux existants à l'aide d'une pince. Le luminaire peut fonctionner selon quatre niveaux de puissance différents, réglables à l'aide d'un commutateur DIP. Indice du rendu des couleurs (IRC) > 80



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
R SMA 1005191		25 W	4000 K	3500 lm	1233 x 65 x 45 mm	231.60
R SMA 1005192		32 W	4000 K	4400 lm	1533 x 65 x 45 mm	264.45

Système de chemin lumineux

PHILIPS

Maxos universel



Module d'éclairage LED, indice du rendu des couleurs (IRC) 80-89, diffuseur transparent ou opale, sortie de lumière directe, boîtier en acier, couleur de boîtier : blanc, avec câblage traversant



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	angle rayon.	L x l x H	Prix CHF
941601101 RP 47396600		33,5 W	4000 K	4700 lm	140 lm/W	faisceau libre/diffus	1517 x 70 x 35 mm	263.95
941100441 RP 44055599		36 W	4000 K	5700 lm	168 lm/W	41°-80°	1517 x 62 x 46 mm	239.10
941100271 RP 44059399		50 W	4000 K	8000 lm	160 lm/W	41°-80°	1517 x 62 x 46 mm	287.75



Alimentation Maxos

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	conduct.	coul.	Prix CHF
941100451 RP 77313400		7	blanc	41.40



câblage traversant

Longueur : 1 660 mm, avec fiche et prise, pour utilisation à l'aveugle

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	conduct.	section nominale	coul.	Prix CHF
941100181 RP 44067899		5	1,5 mm ²	multicolore	56.20
941100221 RP 44068599		7	1,5 mm ²	multicolore	61.60



Mise à l'aveugle

cache d'obturation

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941100201 RP 77310300		acier	blanc	1520 x 80 x 65 mm	34.80

Système de chemin lumineux

Trusys universel marche/arrêt

Élément d'éclairage LED avec driver électronique, indice du rendu des couleurs (IRC) 80-89, lentille de focalisation, symétrique, sortie de lumière directe, convient pour l'éclairage de secours, boîtier en aluminium, test du filament chauffant selon la norme IEC 60695-2-11 : 650 °C - 30 s. Convient au câblage traversant, couleur de boîtier : blanc, niveaux de puissance disponibles au choix : 73 W / 66 W / 57 W / 49 W / 41 W



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	angle rayon.	L x l x H	Prix CHF
941200940 RLDV 854311581		73 W	4000 K	12400 lm	21°-40°	1504 x 68 x 26 mm	204,50
941200900 RLDV 854311604		73 W	4000 K	12400 lm	41°-80°	1504 x 68 x 26 mm	204,50
941200780 RLDV 854311628		73 W	4000 K	12400 lm	> 80°	1504 x 68 x 26 mm	204,50

Trusys universel DALI

Élément d'éclairage LED avec driver électronique DALI-2, indice du rendu des couleurs (IRC) 80-89, lentille de focalisation, symétrique, sortie de lumière directe, convient pour l'éclairage de secours, boîtier en aluminium, test du filament chauffant selon la norme IEC 60695-2-11 : 650 °C - 30 s. Convient au câblage traversant, couleur de boîtier : blanc



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	angle rayon.	L x l x H	Prix CHF
941200960 RLDV 854311642		75 W	4000 K	12750 lm	21°-40°	1504 x 68 x 26 mm	247,75
941200880 RLDV 854311697		75 W	4000 K	12750 lm	41°-80°	1504 x 68 x 26 mm	247,75
941200980 RLDV 854311710		75 W	4000 K	12750 lm	> 80°	1504 x 68 x 26 mm	247,75

**Cache d'obturation universel Trusys**

Cache d'obturation en aluminium

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941200910 RLDV 854317385		aluminium	blanc	1504 x 64 x 25 mm	35,35

Système de chemin lumineux



Alimentation universelle Trusys

Alimentation électrique (5 broches on/off / 7 broches DALI-2)

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	conduct.	coul.	Prix CHF
941200860 R LDV 854317347		5	blanc	15.90
941200870 R LDV 854317361		7	blanc	20.45



Câblage traversant universel Trusys

Câblage en série (5 pôles on/off / 7 pôles DALI-2)

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	conduct.	section nominale	L	Prix CHF
941200840 R LDV 854317408		blanc	5	1,5 mm ²	1755 mm	27.05
941200760 R LDV 854317606		blanc	5	1,5 mm ²	3250 mm	46.50
941200000 R LDV 854317583		blanc	7	1,5 mm ²	1755 mm	34.60
941200830 R LDV 854317620		blanc	7	1,5 mm ²	3250 mm	54.60



Câble de sécurité universel Trusys

Corde de sécurité avec pince de fixation et mousqueton

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941200970 R LDV 854317644		acier affiné	blanc	213 x 67 x 25 mm	7.70

Système de chemin lumineux

ClickLUX OMNI 4000

Modernise en profondeur l'éclairage intérieur. Ce module LED remplace pratiquement tous les anciens systèmes T8/T5. (5000 K, 6500 K sur demande.) Le montage sur les rails porteurs existants s'effectue en un clin d'œil. Compatible avec Siteco, Regent, Ridi, Philips et Zumtobel. Regiolux, Ludwig et Trilux sont également pris en charge. Autres possibilités de montage adaptées à Zumtobel TECTON, etc., sur demande. La connexion s'effectue simplement à l'aide d'une fiche adaptée. Vous pouvez réaliser la régulation du rendement lumineux de manière flexible via des commutateurs dIP (100 | 93 | 84 | 75 | 64 | 57 | 46 | 39 %). Également disponible en option en version DALI. Un inverseur de phase intégré vous offre une flexibilité maximale. Une technologie de lentilles innovante garantit en outre une orientation parfaite de la lumière.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	angle rayon.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R LTL710 012		56 W	4000 K	3900 - 9570 lm	171 - 183 lm/W	125°	100000 h	1528 x 105 x 71 mm	216.10
R LTL710 010		56 W	4000 K	3980 - 9770 lm	174 - 187 lm/W	90°	100000 h	1528 x 68 x 29 mm	216.10

ClickLUX OMNI 4000 DALI

Modernise en profondeur l'éclairage intérieur. Ce module LED remplace pratiquement tous les anciens systèmes T8/T5. (5000 K, 6500 K sur demande.) Le montage sur les rails porteurs existants s'effectue en un clin d'œil. Compatible avec Siteco, Regent, Ridi, Philips et Zumtobel. Regiolux, Ludwig et Trilux sont également pris en charge. Autres possibilités de montage adaptées à Zumtobel TECTON, etc., sur demande. La connexion s'effectue simplement à l'aide d'une fiche adaptée. Vous pouvez réaliser la régulation du rendement lumineux de manière flexible via DALI ou des commutateurs dIP (100 | 93 | 84 | 75 | 64 | 57 | 46 | 39 %). Un inverseur de phase intégré vous offre une flexibilité maximale. Une technologie de lentilles innovante garantit en outre une orientation parfaite de la lumière.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	angle rayon.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R LTL710 018		56 W	4000 K	3980 - 9770 lm	174 - 187 lm/W	90°	100000 h	1528 x 68 x 29 mm	256.65
R LTL710 020		56 W	4000 K	3880 - 9570 lm	170 - 182 lm/W	125°	100000 h	1528 x 105 x 71 mm	256.65



Système de chemin lumineux

ClickLUX OMNI 4000 TA


Avec un adaptateur pour rail porteur compatible avec presque tous les rails porteurs. Le remplacement des clips est rapide et sans outil. Des clips de montage sur mesure sont disponibles sur demande. Modernise en profondeur l'éclairage intérieur. Ce module LED remplace pratiquement tous les anciens systèmes T8/T5. (5000 K, 6500 K sur demande.) Le montage sur les rails porteurs existants est ultra-rapide. Compatible avec Siteco, Regent, Ridi, Philips et Zumtobel. Regiolux, Ludwig et Trilux sont également pris en charge. Autres possibilités de montage adaptées à Zumtobel TECTON, etc., sur demande. La connexion s'effectue simplement à l'aide d'une fiche adaptée. Vous pouvez réaliser la régulation du rendement lumineux de manière flexible via des commutateurs dIP (100 | 93 | 84 | 75 | 64 | 57 | 46 | 39 %). Également disponible en option en version DALI. Un inverseur de phase intégré vous offre une flexibilité maximale. Une technologie de lentilles innovante garantit en outre une orientation parfaite de la lumière.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	angle rayon.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
RLTL710 014		56 W	4000 K	3980 - 9770 lm	174 - 187 lm/W	90°	100000 h	1528 x 68 x 29 mm	197.20
RLTL710 016		56 W	4000 K	3900 - 9570 lm	171 - 183 lm/W	125°	100000 h	1528 x 105 x 71 mm	197.20

ClickLUX OMNI 4000 TA DALI

Avec un adaptateur pour rail porteur compatible avec presque tous les rails porteurs. Le remplacement des clips est rapide et sans outil. Des clips de montage sur mesure sont disponibles sur demande. Modernise en profondeur l'éclairage intérieur. Ce module LED remplace pratiquement tous les anciens systèmes T8/T5. (5000 K, 6500 K sur demande.) Le montage sur les rails porteurs existants est ultra-rapide. Compatible avec Siteco, Regent, Ridi, Philips et Zumtobel. Regiolux, Ludwig et Trilux sont également pris en charge. La connexion s'effectue simplement à l'aide d'une fiche adaptée. Vous pouvez réaliser la régulation du rendement lumineux de manière flexible via DALI ou des commutateurs dIP (100 | 93 | 84 | 75 | 64 | 57 | 46 | 39 %). Un inverseur de phase intégré vous offre une flexibilité maximale. Une technologie de lentilles innovante garantit en outre une orientation parfaite de la lumière.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	angle rayon.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
RLTL710 022		56 W	4000 K	3980 - 9770 lm	174 - 187 lm/W	90°	100000 h	1528 x 68 x 29 mm	237.75
RLTL710 024		56 W	4000 K	3880 - 9570 lm	170 - 182 lm/W	125°	100000 h	1528 x 105 x 71 mm	237.75

Système de chemin lumineux



Adaptateur pour rail porteur

Connecteur d'alimentation pour le système de chemin lumineux ClickLUX OMNI TA.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	section nominale	Prix CHF
R LTLKB0 003		pour Zumtobel ZX2 DALI (5 pôles)	0,75 mm ²	18.90
R LTLKB0 004		pour Zumtobel ZX1	0,75 mm ²	18.90
R LTLKB0 005		pour Zumtobel ZX2 (3 pôles)	0,75 mm ²	18.90
R LTLKB0 006		pour Phillips TTX200	0,75 mm ²	18.90
R LTLKB0 007		pour Phillips TTX400	0,75 mm ²	18.90
R LTLKB0 008		pour E-line / SDT / PRN (5 pôles)	0,75 mm ²	18.90
R LTLKB0 009		pour E-line (3 pôles)	0,75 mm ²	18.90
R LTLKB0 010		pour RegioLUX-SMT / SPT / VEKO	0,75 mm ²	18.90



Câble de connexion Omni

Pour le système de chemin lumineux ClickLUX, destiné à combler les espaces vides existants.
Connecteurs installés des deux côtés.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	conduct.	section nominale	coul.	Prix CHF
R LTLKB0 001		Câble de raccordement O 1550	7	1,5 mm ²	blanc	48.65
R LTLKB0 002		Câble de raccordement O 3050	7	1,5 mm ²	blanc	75.65
R LTLST0 001		Connecteur O	7	1,5 mm ²	blanc	12.15

Remplacement TL

**Insert LED linéaire universel smartLINE easy BI**

Insert LED linéaire universel, compatible avec différents luminaires équipés de sources lumineuses T8. Remplacement idéal pour la modernisation de solutions T8 existantes de 36 W ou 58 W. Durée de vie utile L80B10 > 50 000 h. Installation facile, soit par fixation magnétique, soit à l'aide de deux vis de fixation. Bloc d'alimentation monté sur une plaque de montage séparée, permettant de l'installer soit à l'intérieur du boîtier du luminaire, soit derrière celui-ci. Le luminaire peut fonctionner selon quatre niveaux de puissance différents, réglables à l'aide d'un commutateur DIP.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
R SMA 1006526		13 W	3000 K	127 lm/W	1650 lm	612 x 35,3 x 38,4 mm	170.10
R SMA 1006527		13 W	4000 K	135 lm/W	1750 lm	612 x 35,3 x 38,4 mm	170.10
R SMA 1006529		19 W	3000 K	129 lm/W	2450 lm	892 x 35,3 x 38,4 mm	197.25
R SMA 1006528		19 W	4000 K	134 lm/W	2548 lm	892 x 35,3 x 38,4 mm	197.25
R SMA 1006397		25 W	3000 K	132 lm/W	3300 lm	1172 x 35,3 x 38,4 mm	192.90
R SMA 1006406		25 W	4000 K	140 lm/W	3500 lm	1172 x 35,3 x 38,4 mm	192.90
R SMA 1006414		32 W	3000 K	128 lm/W	4100 lm	1453 x 35,3 x 38,4 mm	218.10
R SMA 1006413		32 W	4000 K	138 lm/W	4400 lm	1453 x 35,3 x 38,4 mm	218.10

Remplacement TL

**T8 (clic)**

Profilé LED D20 - Aluminium brut - Cache en PMMA diffuseur - Faisceau 260° - (driver non inclus)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x Ø	Prix CHF
R HST HS82.2000.00		8 W	3000 K	131 lm/W	1050 lm	616 x 20 mm	91.85
R HST HS82.2000.01		8 W	4000 K	131 lm/W	1050 lm	616 x 20 mm	91.85
R HST HS82.2100.01		13 W	4000 K	135 lm/W	1750 lm	921 x 20 mm	96.30
R HST HS82.2200.01		19 W	4000 K	134 lm/W	2550 lm	1226 x 20 mm	97.35
R HST HS82.2300.01		29 W	4000 K	133 lm/W	3850 lm	1526 x 20 mm	113.15

Remplacement TL

**T8 (apparent)**

Kit de conversion LED T8 590-D20 - Profilé LED AP D20 - Aluminium brut - Cache diffuseur en PMMA - Faisceau 260° - (driver non inclus)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x Ø	Prix CHF
R HST HS82.7000.00		8 W	3000 K	131 lm/W	1050 lm	615 x 20 mm	91.55
R HST HS82.7000.01		8 W	4000 K	131 lm/W	1050 lm	615 x 20 mm	91.55
R HST HS82.7100.01		13 W	4000 K	135 lm/W	1750 lm	920 x 20 mm	95.95
R HST HS82.7200.01		19 W	4000 K	134 lm/W	2550 lm	1225 x 20 mm	97.15
R HST HS82.7300.01		29 W	4000 K	133 lm/W	3850 lm	1525 x 20 mm	112.85

**T5 (clic)**

Kit de conversion LED T5 549-D20 - Profilé LED à clipser D20 - Aluminium brut - Cache diffuseur en PMMA - Faisceau 260° - (driver non inclus)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x Ø	Prix CHF
R HST HS82.0000.00		8 - 10 W	3000 K	140 lm/W	1400 lm	569 x 20 mm	87.75
R HST HS82.0000.01		8 - 10 W	4000 K	140 lm/W	1400 lm	569 x 20 mm	87.75
R HST HS82.0100.01		10 - 15 W	4000 K	143 lm/W	2150 lm	869 x 20 mm	92.20
R HST HS82.0200.00		15 - 24 W	3000 K	133 lm/W	3200 lm	1169 x 20 mm	93.15
R HST HS82.0200.01		15 - 24 W	4000 K	133 lm/W	3200 lm	1169 x 20 mm	93.15
R HST HS82.0300.00		19 - 34 W	3000 K	132 lm/W	4500 lm	1469 x 20 mm	108.95
R HST HS82.0300.01		19 - 34 W	4000 K	132 lm/W	4500 lm	1469 x 20 mm	108.95

Remplacement TL

**T5 (apparent)**

Profilé LED D20 - Aluminium brut - Cache en PMMA diffuseur - Faisceau de diffusion 260° - (driver non inclus)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x Ø	Prix CHF
R HST HS82.5000.00		8 - 10 W	3000 K	140 lm/W	1400 lm	574 x 20 mm	87.45
R HST HS82.5000.01		8 - 10 W	4000 K	140 lm/W	1400 lm	574 x 20 mm	87.45
R HST HS82.5100.01		10 - 15 W	4000 K	143 lm/W	2150 lm	874 x 20 mm	91.85
R HST HS82.5200.00		15 - 24 W	3000 K	133 lm/W	3200 lm	1174 x 20 mm	93.05
R HST HS82.5200.01		15 - 24 W	4000 K	133 lm/W	3200 lm	1174 x 20 mm	93.05
R HST HS82.5300.00		19 - 34 W	3000 K	132 lm/W	4500 lm	1474 x 20 mm	108.70
R HST HS82.5300.01		19 - 34 W	4000 K	132 lm/W	4500 lm	1474 x 20 mm	108.70



Swiss Technology Company

Remplacement TL

**Étiquettes pour la conversion aux LED**

Plaque signalétique pour la conversion à la technologie LED de luminaires existants

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	exéc.	fixat.	I x H	Prix CHF
D ELBK227565		feuille	auto-adhésif	90 x 60 mm	25.45

Remplacement TL

**Driver for a single-flame ON/OFF switch**

pour kit de conversion T8/T5, courant constant réglable, TBTS, aimant de maintien, fils de raccordement primaires de 400 mm, connecteur secondaire de 250 mm



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R HST HS90.8280.05		20 - 54 V	400 - 700 mA	8 - 37,8 W	180 x 30 x 21 mm	58.80
R HST HS90.8280.03		15 - 52 V	300 - 700 mA	5 - 35 W	220 x 30 x 21 mm	59.55

Driver DALI à une lampe


Kit de conversion T8/T5 jusqu'à 35 W, courant constant réglable à 300/350/500/550/600/700/750 mA, 9-53 Vcc, TBTS, aimant de retenue, fils de raccordement primaires de 400 mm, connecteur secondaire de 250 mm



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R HST HS90.8280.15		9 - 54 V	300 - 750 mA	0 - 35 W	280 x 30 x 21 mm	93.40
R HST HS90.8280.15.1		15 - 51 V	150 - 700 mA	0 - 35 W	280 x 30 x 21 mm	93.40

Driver with double flame ON/OFF

Kit de conversion pour lampes T8/T5 avec driver linéaire ON/OFF jusqu'à 55 W, T8 2x 30 W, 2x 36 W / T5 2x 21 W, 2x 24 W, 2x 35 W, 2x 49 W, 2x 54 W, courant constant réglable 800/900/1 000/1 050 mA - 36-52 Vcc - TBTS - aimant de retenue - fils de raccordement primaires de 400 mm - secondaires : 2 connecteurs de 250 mm



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R HST HS90.8280.91		20 - 54 V	400 - 700 mA	8 - 37,8 W	180 x 30 x 21 mm	95.90
R HST HS90.8280.97		36 - 52 V	800 - 1050 mA	41,6 - 54,6 W	280 x 30 x 21 mm	107.15

Remplacement TL

Driver with double flame DALI

Driver DALI linéaire vers T8/T5 jusqu'à 35 W, T8 2× 18 W / T5 2× 14 W et 2x 54 W, courant constant réglable 300/350/500/550/600/700/750 mA - 9-53 Vcc - TBTS - aimant de retenue - fils de raccordement primaires de 400 mm - secondaires : 2 connecteurs de 250 mm



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R HST HS90.8280.92		9 - 54 V	300 - 750 mA	0 - 35 W	280 x 30 x 21 mm	130.60
R HST HS90.8280.99		20 - 50 V	900 - 1800 mA	45 - 75 W	360 x 30 x 21 mm	162.80

**Aimant de fixation (lot)**

Kit de conversion LED

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	Prix CHF
R HST HS90.8210.01		pour T8	21.40
R HST HS90.8210.02		pour T5	18.15

luxKit

**Module LED**

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	flux lumineux	P _{lampe}	durée de vie moyenne	L x l x H	Prix CHF
R SMA 1007652		827	1253 - 4118 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1007653		830	1265 - 4156 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1008062		835	3660 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1007654		840	1367 - 4490 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1100045		TW			80000 h	1140 x 18 x 10 mm	92.65
R SMA 1100037		RGB	297 - 981 lm		80000 h	1140 x 18 x 10 mm	95.95

luxKit

 smarterion
**Allumage/extinction du driver LED**

LED driver LC 48 V



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	I _{sortie}	P _{sortie}	U _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA 87501112		174 mA	35 W	48 V	142 x 43 x 30 mm	41.00
R SMA 87501113		290 mA	60 W	48 V	225 x 43 x 30 mm	58.30

LED driver with phase gradation

Bloc d'alimentation 48 V à variation de phase (Triac)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	I _{sortie}	P _{sortie}	U _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA 1007406		1250 mA	60 W	48 V	200 x 56 x 24 mm	81.35
R SMA 1007408		500 mA	90 W	48 V	212 x 56 x 24 mm	115.30

luxKit


**LED driver DALI / one4all DALI**

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	I _{sortie}	P _{sortie}	U _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
919399936 R 28003/841		one4all DALI	125 - 1250 mA	6 - 60 W	48 - 60 V	195 x 43 x 29,8 mm	113.35
919399946 R 28003/842		one4all DALI	207 - 2085 mA	10 - 100 W	48 - 60 V	225 x 43 x 30 mm	136.65
919394486 R 28003/843		DALI	417 - 4167 mA	20 - 200 W	48 - 60 V	280 x 43 x 30 mm	176.30

luxKit

 smarterion

Variateur Bluetooth avec RGB / TW

Variateur Bluetooth dynamique pour applications à 1 à 4 canaux (blanc fixe, blanc réglable, RGB). Commande via une application pour smartphone (Tuya) ou via la télécommande sans fil en option (R SMA 1100080)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	I _{max} uscita	U _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
J SMA 1100079		4 A	48 V	179 x 56 x 30 mm	107.60

Variateur DALI RGB / TW

Variateur DALI à 4 canaux DT8 pour applications « Tunable White » ou RGB



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	I _{max} uscita	U _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
J SMA 1100081		3 A	48 V	175 x 45 x 27 mm	47.65



Télécommande pour variateur Bluetooth

Télécommande radio pour J SMA 1100079

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R SMA 1100080		53.45



Connecteur avec borne de raccordement

Le connecteur luxKIT sert à l'alimentation 48 V du bloc d'alimentation et s'installe grâce à un simple système d'encliquetage sur toute la longueur de chaque module LED luxKIT. Une LED d'état s'allume pour chaque canal (RGB) lorsque l'alimentation 48 V est présente. Le raccordement des câbles s'effectue à l'aide de bornes WAGO pour des fils métalliques jusqu'à 1,5 mm².

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1100038		48VDC RGB	26.10
R SMA 1100046		48VDC TW	25.40
R SMA 1007669		Borne de raccordement 0,5 - 1,5 mm²	18.45

luxKit

 smarterion


Connecteur de câble (passage mural)

Le connecteur de câble relie entre eux deux modules LED blancs (single white) à l'aide d'un câble. On peut ainsi, par exemple, alimenter une ligne 1 du luxKIT, puis faire passer le câble à travers un mur ou une poutre de plafond à l'aide du connecteur de câble, et y raccorder la ligne 2 sans avoir besoin d'une alimentation entièrement nouvelle.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R SMA 1100048		35,35



Connecteur flexible

Connecteur électrique flexible luxKIT, max. 5 A / 50 V

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007693		max. 5A / 50V	19,85
R SMA 1100094		RGB/TW	19,80



Profil 20

Profilé 20 luxKIT en aluminium anodisé. L 2 400 x l 20 x H 19 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007664		blanc	25,65
R SMA 1007665		noir	26,35
R SMA 1007651		anodisé	25,20



Profil P20

Profilé P20 luxKIT en aluminium brut. L 2 400 x l 60 x H 21,6 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R SMA 1007759		42,10

luxKit

 smarterion
**Profil K20**

Profilé en aluminium à ailettes destiné à être utilisé dans les plafonds suspendus. L 2400 x l 30 x H 22 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007946		blanc	40.25
R SMA 1007944		noir	40.25
R SMA 1007945		anodisé	39.40

**Profil L30**

Profilé en aluminium L 2 400 x l 30 x H 30 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1100055		blanc	39.00
R SMA 1100054		anodisé	36.40

**Rouleau de cache opale 20**

Cache opale 20 lux, kit de 20 m de long

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R SMA 1007672		75.55

luxKit

 smarterion
**Diffuseur U20-O et C30 opale**

Diffuseur luxKIT

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007987		U20-O	16.45
R SMA 1100083		C30 opal	13.10

**Lot d'embouts de fermeture pour profilé 20**

Ensemble d'embouts de fermeture 20 luxKIT Matériau : matériel synthétique blanc

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007746		blanc	7.60
R SMA 1007744		noir	7.60
R SMA 1007745		gris	7.60

**Lot d'embouts de fermeture pour profilé P20**

Les embouts de fermeture luxKIT s'emboîtent facilement sur le profilé correspondant et présentent une surface laquée haut de gamme, assortie à la couleur du profilé.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007948		gris	7.75

luxKit

 smarterion


Lot d'embouts de fermeture pour profilé K20

Les embouts de fermeture luxKIT s'emboîtent facilement sur le profilé correspondant et présentent une surface laquée haut de gamme, assortie à la couleur du profilé.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007942		blanc	7.75
R SMA 1007943		noir	7.75
R SMA 1007941		gris	7.75



Embout de fermeture pour diffuseur U20-O

Embouts de fermeture luxKIT U20-O, lot de 2 pièces

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007989		U20-O opal	7.35



Jeu d'embouts de fermeture pour profilé L30

Les embouts de fermeture luxKIT s'emboîtent facilement sur le profilé correspondant et présentent une surface laquée haut de gamme, assortie à la couleur du profilé.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1100089		blanc	7.75
R SMA 1100088		argent	7.75

luxKit

 smarterion


Lot de pinces à ressort, profil K20

Les clips à ressort luxKIT s'encliquettent sur le profilé et conviennent à une installation dans des plafonds suspendus.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R SMA 1007956		18.15



Jeu de colliers de serrage pour profilé K20

Les agrafes luxKIT s'encliquettent facilement sur le profilé pour une fixation par vis.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R SMA 1007954		4.30



Lot de 3 pinces

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007951		sans aimant	4.70
R SMA 1007952		avec aimant	10.15

Elément d'éclairage

**smartROUND**

Module LED rond destiné à la modernisation de luminaires conventionnels (E27, CFL). L'insert LED s'installe très facilement grâce à une fixation magnétique. Il s'agit d'une solution très économique lorsque le boîtier du luminaire existant, par exemple en verre, est encore en parfait état. L'insert LED est réglable en hauteur et permet de choisir librement la position du bloc d'alimentation et des pieds d'écartement, ce qui offre une grande flexibilité d'installation. Un boîtier de raccordement facilite le câblage et réduit considérablement le temps de montage.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul.	lm/W spécifique	flux lumineux	durée de vie moyenne	H x Ø	Prix CHF
R SMA 1007376		12,6 W	3000 K	184 lm/W	2320 lm	72000 h	27 x 165 mm	133.15
R SMA 1007375		12,6 W	4000 K	184 lm/W	2320 lm	72000 h	27 x 165 mm	133.15
R SMA 1007348		12,9 W	3000 K	161 lm/W	2073 lm	72000 h	27 x 190 mm	133.15
R SMA 1007352		12,9 W	4000 K	169 lm/W	2177 lm	72000 h	27 x 190 mm	133.15
R SMA 1007361		14,4 W	3000 K	162 lm/W	2329 lm	72000 h	27 x 220 mm	147.90
R SMA 1007362		14,4 W	4000 K	175 lm/W	2523 lm	72000 h	27 x 220 mm	147.90
R SMA 1007363		20,6 W	3000 K	168 lm/W	3460 lm	72000 h	27 x 255 mm	151.95
R SMA 1007364		20,6 W	4000 K	176 lm/W	3634 lm	72000 h	27 x 255 mm	151.95
R SMA 1007365		22 W	3000 K	157 lm/W	3461 lm	72000 h	27 x 315 mm	205.65
R SMA 1007366		22 W	4000 K	170 lm/W	3749 lm	72000 h	27 x 315 mm	205.65
R SMA 1007367		30 W	3000 K	160 lm/W	4803 lm	72000 h	27 x 400 mm	219.10
R SMA 1007368		30 W	4000 K	168 lm/W	5045 lm	72000 h	27 x 400 mm	219.10

Elément d'éclairage

**Module d'éclairage LED**

Élément d'éclairage magnétique innovant avec fonctions « Multi Color » et « Multi Lumen »



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul.	lm/W spécifique	flux lumineux	Ø	Prix CHF
941476100 RLDV 854756801		5 - 12 W	3000 - 4000 K	150 lm/W	750 - 1800 lm	130 mm	33.50
941476110 RLDV 854756788		8 - 16 W	3000 - 4000 K	150 lm/W	1200 - 2400 lm	180 mm	43.25
941476120 RLDV 854756764		12 - 22 W	3000 - 4000 K	150 lm/W	1800 - 3300 lm	230 mm	52.95

Elément d'éclairage

**QUICK-FIXplus**

Luminaire LED, avec fixation magnétique, électronique intégrée, compatible avec l'alimentation de secours, 100 000 cycles de commutation, diffuseur et boîtier en polycarbonate, raccordement par connecteur : connecteur rapide à 2 pôles protégé contre l'inversion de la polarité, température de l'environnement : -20 à 40 °C



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul.	lm/W spécifique	flux lumineux	H x Ø	Prix CHF
941801559 RDOT104 976		8 W	3000 K	140 lm/W	1120 lm	40 x 120 mm	35.20
941801599 RDOT104 975		8 W	4000 K	150 lm/W	1200 lm	40 x 120 mm	35.20
941801549 RDOT104 972		12 W	3000 K	152 lm/W	1820 lm	40 x 180 mm	45.45
941801589 RDOT104 974		12 W	4000 K	158 lm/W	1900 lm	40 x 180 mm	45.45
941801569 RDOT104 977		19 W	3000 K	155 lm/W	2950 lm	40 x 240 mm	71.40
941801579 RDOT104 973		19 W	4000 K	160 lm/W	3040 lm	40 x 240 mm	71.40

Elément d'éclairage

QUICK-FIX 24 V

Luminaire LED, avec 2 aimants en néodyme préinstallés



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
941100249 R DOT104 778		7,5 W	3000 K	1390 lm	500 x 15 x 15 mm	15.20
941100239 R DOT104 776		7,5 W	4000 K	1420 lm	500 x 15 x 15 mm	15.20
941100219 R DOT104 781		15,5 W	3000 K	2800 lm	500 x 20 x 15 mm	23.85
941100209 R DOT104 780		15,5 W	4000 K	2850 lm	500 x 20 x 15 mm	23.85



Support magnétique / entretoise QUICK-FIX

Supports magnétiques et entretoises pour luminaires LED de rénovation

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	accés./rech.	coul.	H x Ø	Prix CHF
941007049 R DOT103 872		Support magnétique	argent	12 x 13 mm	14.95
941007069 R DOT103 876		Entretoise	laiton	5 mm	21.50

Convertisseur LED

Convertisseurs LED marche/arrêt et DALI pour luminaires LED de rénovation



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	DALI	L x l x H	Prix CHF
941934179 R DOT103 204		24 V	0 - 1250 mA	0 - 30 W	Non	230 x 30 x 20 mm	33.70
941934189 R DOT103 208		24 V	0 - 2500 mA	0 - 60 W	Non	250 x 30 x 21 mm	38.90
941934329 R DOT103 203		24 V	0 - 4200 mA	0 - 100 W	Non	360 x 30 x 21 mm	67.30
941006229 R DOT103 781		24 V	0 - 1900 mA	12 - 30 W	Oui	300 x 30 x 16 mm	60.85

Elément d'éclairage

DOTLUX
 LICHT IN BESTER QUALITÄT
**QUICK-FIXadapt**

Système universel « luminaire dans le luminaire » à intégrer dans des luminaires de plafond et d'appliques existants



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul.	lm/W spécifique	flux lumineux	H x Ø	Prix CHF
941802129 RDOT108 438		14 W	3000 K	176 lm/W	2470 lm	22 x 170 mm	33.90
941802119 RDOT108 437		14 W	4000 K	171 lm/W	2620 lm	22 x 170 mm	33.90
941800429 RDOT100 074		18 W	3000 K	144 lm/W	2600 lm	22 x 248 mm	41.55
941800439 RDOT100 062		18 W	4000 K	148 lm/W	2670 lm	22 x 248 mm	41.55
941800569 RDOT104 857		29 W	3000 K	150 lm/W	4360 lm	20 x 300 mm	46.75
941800469 RDOT104 822		29 W	4000 K	167 lm/W	4850 lm	20 x 300 mm	46.75
941802139 RDOT108 439		38 W	3000 K	150 lm/W	5720 lm	22 x 370 mm	53.25
941802109 RDOT108 436		38 W	4000 K	167 lm/W	6360 lm	22 x 370 mm	53.25

**Alimentation : marche/arrêt**

Drivers for QUICK-FIXadapt




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
919392389 RDOT108 442		2,5 - 52 V	200 - 400 mA	8 - 16 W	126 x 38 x 25 mm	37.80
941009609 RDOT108 160		25 - 42 V	300 - 1050 mA	12,6 - 42 W	97 x 43 x 36 mm	53.25

Élément d'éclairage


Alimentation électrique : coupure de phase


Drivers for QUICK-FIXadapt



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
919000023 R DOT104 894		26 - 42 V	500 - 700 mA	13 - 30 W	138 x 44 x 44 mm	55.65
941934319 R DOT103 471		27 - 38 V	700 - 1050 mA	27 - 40 W	173 x 44 x 30 mm	55.65


Bloc d'alimentation Dali-2


Drivers for QUICK-FIXadapt



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
919392379 R DOT108 441		2,5 - 52 V	100 - 450 mA	12 - 40 W	145 x 33 x 21 mm	67.55
941006249 R DOT103 843		6 - 52 V	300 - 1050 mA	12 - 44 W	100 x 43 x 45 mm	93.25


Bloc d'alimentation Casambi

Drivers for QUICK-FIXadapt



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
941934159 R DOT103 340		300 - 1050 mA	16 - 38 W	146,5 x 44 x 30 mm	180.30


Bloc d'alimentation avec capteur

Alimentation LED DOTLUX QUICK-FIXadapt



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	H x Ø	Prix CHF
919391249 R DOT100 774		24 - 42 V	500 mA	21 W	41 x 82 mm	93.25

Elément d'éclairage

DOTLUX
 LICHT IN BESTER QUALITÄT
**Kit accu 3 h**

Kit d'accu DOTLUX QUICK-FIX, classe de protection II, tension nominale 90...280 V, puissance 2 W, source lumineuse LED, autonomie nominale 3 h, type de couplage : mode veille, dispositif de surveillance : autotest automatique, pour éclairage de secours, avec accu LiFePO4




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P	durée service	Prix CHF
941006129 R DOT103 751		1,5 W	3 h	81.60

**Kit d'accu d'urgence 3 h**

Kit d'éclairage de secours DOTLUX, classe de protection II, tension nominale 220...240 V, puissance 5 W, source lumineuse LED, autonomie nominale 3 h, type de couplage : couplage permanent/mode veille, dispositif de surveillance : autotest automatique



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P	durée service	Prix CHF
927000003 R DOT104 899		5 W	3 h	168.10

**Plaquettes métalliques autocollantes**

Disques de fixation DOTLUX QUICK-FIX, avec ruban adhésif double face, lot de 100 pièces

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	accés./rech.	mat.	coul.	H x Ø	Prix CHF
941906309 R DOT106 277		kit de fixation	aluminium	argent	2 x 20 mm	0.20

Système de downlights à encastrer DLR

MGL LICHT



DLR

Downlight à encastrer à LED, idéal pour la rénovation. Boîtier et bague de recouvrement en polycarbonate stabilisé aux UV, couleur blanche (similaire à RAL 9016). Dissipateur thermique arrière en tôle d'acier, revêtu par pulvérisation en noir. Montage sans outil à l'aide de 2 pinces à ressort recouvertes de matériau synthétique pour une épaisseur de plaque de 2 à 25 mm. Tête du spot fixe. Température de couleur commutable entre 3000 et 4000 K,



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	P _{max}	U _e	coul.	flux lumi- neux	lm/W	Ø encastr.	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL1200		DRL 68	3 W	20 V	3000 / 4000 K	352 - 357 lm	80 lm/W	68 - 74 mm	44 x 85 mm	44.05
R SMA MGL1184		DRL 90	5 W	13 - 16 V	3000 / 4000 K	689 - 712 lm	111 lm/W	90 - 100 mm	59 x 110 mm	71.15
R SMA MGL1185		DRL 125	9 W	32 - 36 V	3000 / 4000 K	1215 - 1266 lm	123 lm/W	125 - 130 mm	70 x 142 mm	90.15
R SMA MGL1186		DRL 150	9 W	32 - 36 V	3000 / 4000 K	1215 - 1259 lm	123 lm/W	150 - 155 mm	83 x 165 mm	93.20
R SMA MGL1187		DRL 175	10 W	36 - 38 V	3000 / 4000 K	1438 - 1467 lm	138 lm/W	175 - 200 mm	90 x 210 mm	121.35
R SMA MGL1188		DRL 200	13 W	34 - 37 V	3000 / 4000 K	1996 - 2047 lm	136 lm/W	200 - 220 mm	220 x 230 mm	123.80
R SMA MGL1231		DLR 300	25 W		3000 / 4000 K	3836 - 3886 lm	140 lm/W	260 - 300 mm	155 x 320 mm	185.25



Bague de réduction pour DLR

Anneau réducteur pour les dimensions intermédiaires lors de la découpe au plafond.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	coul.	Ø	Prix CHF
R SMA MGL0510		pour DLR68 / 70 - 90 mm	blanc	90 mm	28.20
R SMA MGL0307		pour DLR90 / 100 - 125 mm	blanc	135 mm	27.75
R SMA MGL0308		pour DLR125 / 135 - 150 mm	blanc	165 mm	30.45
R SMA MGL0309		pour DLR150 / 160 - 175 mm	blanc	196 mm	31.35
R SMA MGL0310		pour DRL175 / DLR200 / 220 - 260 mm	blanc	270 mm	35.85

Système de downlights à encastrer DLR

MGL LICHT**alimentacion LED On/Off**

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL0513		18 - 44 V	150 mA	3 - 6,5 W	146 x 44 x 22 mm	38.65
R SMA MGL0428		2 - 54 V	250 mA	1 - 13 W	111 x 52 x 22 mm	53.55
R SMA MGL0033		2 - 54 V	350 mA	1 - 19 W	110,4 x 52 x 22 mm	43.20

alimentacion LED commutable

Connexion pré-câblée pour downlight encastré, offrant une installation facile et un entretien simplifié. Convertisseur multipower avec commutateurs dIP ouverts pour le réglage de l'alimentation en courant, tension d'entrée (CA) : 220 - 240 V / 50/60 Hz, compatible CC pour les installations centrales d'éclairage de secours.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL0338		5 - 44 V	125 - 500 mA	5,5 - 55 W	187 x 30 x 21 mm	54.15
R SMA MGL0111		10 - 50 V	250 - 700 mA	12 - 34 W	129,5 x 42 x 30 mm	51.25
R SMA MGL0166		2 - 54 V	100 - 380 mA	1 - 20 W	110,4 x 52 x 22 mm	48.40

Bloc d'alimentation Dali

Convertisseur réglable DALI. Connexion enfichable précâblée vers le downlight encastré pour faciliter l'installation facile et l'entretien. Tension d'entrée (CA) : 220 - 240 V / 50/60 Hz, compatible CC pour les installations centrales d'éclairage de secours.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL0514		10 - 44 V	150 mA	1,5 - 6,6 W	146 x 44 x 22 mm	85.30
R SMA MGL0417		15 - 49 V	250 mA	10 W	111 x 52 x 22 mm	81.40
R SMA MGL0023		40 V	350 mA	15 W	110,4 x 52 x 22 mm	74.05
R SMA MGL0024		5 - 40 V	500 mA	1 - 20 W	111 x 52 x 22 mm	82.90
R SMA MGL0209		10 - 54 V	350 mA		146 x 44 x 30 mm	88.75


Système de downlights à encastrer DLR

MGL LICHT**Bloc d'alimentation LED à gradation par phase**

Convertisseur pour un fonctionnement dimmable par coupure de phase ascendante ou descendante. Connexion enfichable précâblée vers le downlight encastré pour faciliter l'installation et l'entretien. Tension d'entrée (CA) : 220 - 240 V / 50/60 Hz, compatible CC pour les installations centrales d'éclairage de secours.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL0423		15 - 48 V	250 mA	12 W	111 x 52 x 22 mm	76.80

**Bloc d'alimentation LED à gradation par phases/push dim**

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL0027		2 - 47 V	350 mA	17 W	166 x 46 x 34 mm	94.45
R SMA MGL0028		2 - 47 V	500 mA	24 W	166 x 46 x 34 mm	94.45
R SMA MGL0037		2 - 46 V	250 - 900 mA	32 W	103 x 67 x 21 mm	85.85

Système de downlights à encastrer DLR

smarterion

Kit de secours avec accu pour MGL

Appareil de commande pour éclairage de secours (autotest) avec accu d'une autonomie d'1 h et LED d'état, prêt à brancher pour faciliter l'installation facile et l'entretien. Compatible avec les modèles DLR150, DLR175 et DLR200.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P	durée service	Prix CHF
R SMA1006951		45 W	1 h	402.90

Système de downlights à encastrer DLR

**module d'éclairage de secours**


Modules d'éclairage de secours pour modules LED avec une tension directe de 10 à 54 V, classe de protection III, tension nominale 220-240 V, mode veille, accu LiFePO₄, 179 × 30 × 21 mm



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P	fonction d'urgence	durée service	Prix CHF
927034301 R 89800/995		1,5 W	auto-test automatique	1 - 3 h	86.25



Remplacement un pour un

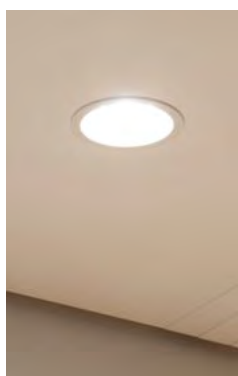**ATMO 68**


L'élégant spot à encastrer ATMO 68 est dimmable sans paliers et sans scintillement à l'aide de variateurs d'interruption de phase ou de variateurs LED. L'ATMO 68 séduit par son point lumineux en retrait, qui minimise l'éblouissement latéral et crée une atmosphère lumineuse chaleureuse. Convient à un encastrement dans des matériaux inflammables. Rendu des couleurs : IRC > 90. Avec des pinces à ressorts




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400503 R MXH174151		6,5 W	3000 K	700 lm	blanc	54000 h	57 x 79 mm	85.60
941400513 R MXH174152		6,5 W	3000 K	700 lm	noir	54000 h	57 x 79 mm	85.60



Remplacement un pour un

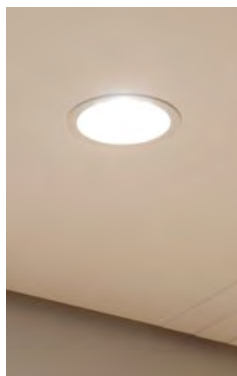**ATMO 80**


L'élégant spot à encastrer ATMO 80 est dimmable sans paliers et sans scintillement à l'aide de variateurs d'interruption de phase ou de variateurs LED. L'ATMO 80 séduit par son point lumineux en retrait, qui minimise l'éblouissement latéral et crée une atmosphère lumineuse chaleureuse. Convient à un encastrement dans des matériaux inflammables. Rendu des couleurs : IRC > 90. Avec ressorts à lames



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941420043 R MXH137903		10,6 W	3000 K	960 lm	blanc	50000 h	73 x 90 mm	96.15
941420053 R MXH137902		10,6 W	3000 K	960 lm	noir	50000 h	73 x 90 mm	96.15

**ATMO 68 DALI**

L'élégant spot à encastrer ATMO 68 DALI est équipé d'un appareil de commande DALI2 haut de gamme, qui permet de varier sans paliers et sans scintillement. Il séduit par son point lumineux en retrait, qui minimise l'éblouissement latéral et crée une atmosphère lumineuse chaleureuse. Convient à un encastrement dans des matériaux inflammables. Rendu des couleurs : IRC > 90. Avec des pinces à ressorts




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400523 R MXH174153		6,5 W	3000 K	700 lm	blanc	54000 h	57 x 79 mm	139.65
941400533 R MXH174154		6,5 W	3000 K	700 lm	noir	54000 h	57 x 79 mm	139.65


Remplacement un pour un

**ATMO 80 DALI**


L'élégant spot à encastrer ATMO 80 DALI est équipé d'un appareil de commande DALI2 haut de gamme, qui permet de varier sans paliers et sans scintillement. Il séduit par son point lumineux en retrait, qui minimise l'éblouissement latéral et crée une atmosphère lumineuse chaleureuse. Convient à un encastrement dans des matériaux inflammables. Rendu des couleurs : IRC > 90. Avec ressorts à lames

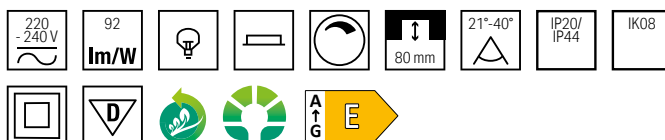

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400013 R MXH170512		10,6 W	3000 K	960 lm	blanc	50000 h	73 x 90 mm	150.45
941400003 R MXH170511		10,6 W	3000 K	960 lm	noir	50000 h	73 x 90 mm	150.45

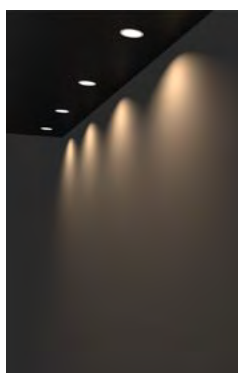**ATMO 150, dimensions spéciales**


Downlight LED encastré « ATMO 150 » avec driver LED intégré. La température de couleur et la puissance peuvent être réglées à l'aide des commutateurs DIP situés sur le luminaire. IRC > 90, faisceau de 60°, diamètre de perçage : 140-150 mm. Anneau d'extension pour des ouvertures plus grandes : R MXH174157

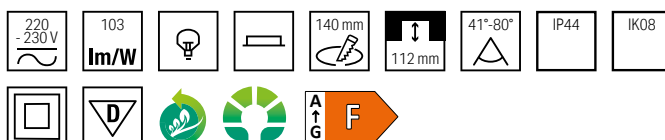

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400543 R MXH174155		10 - 18 W	3000 - 4000 K	900 / 1860 lm	blanc	55000 h	113 x 170 mm	135.30

ATMO 200, dimensions spéciales

Downlight LED « ATMO 200 » avec driver LED intégré. La température de couleur et la puissance peuvent être réglées à l'aide d'un interrupteur situé sur le luminaire. IRC > 90, faisceau de 60°, diamètre de perçage : 195-230 mm. Anneau d'extension pour ouvertures plus grandes : R MXH174160

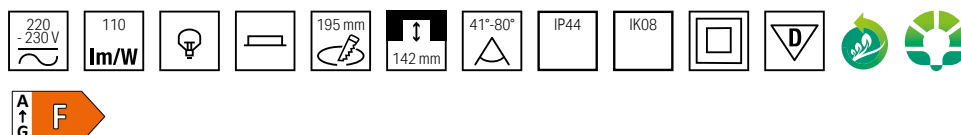

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400563 R MXH174158		13 - 25 W	3000 - 4000 K	1150 / 2305 lm	blanc	55000 h	143 x 240 mm	167.75



Remplacement un pour un

**ATMO 150 DALI, dimensions spéciales**


Downlight LED encastré « ATMO 150 » avec appareil de commande multifonction (DALI2, 1-10 V, Push). La température de couleur peut être réglée à l'aide des commutateurs dIP situés sur le luminaire. IRC > 90, faisceau de 60°, ouverture de perçage : 140-150 mm. Anneau d'extension pour ouvertures de perçage plus grandes : R MXH174157



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400553 R MXH174156		10 / 18 W	3000 - 4000 K	900 / 1860 lm	blanc	55000 h	113 x 170 mm	167.75

ATMO 200 DALI, dimensions spéciales

Downlight LED encastré « ATMO 200 » avec appareil de commande multifonction (DALI2, 1-10 V, Push). La température de couleur peut être réglée à l'aide d'un interrupteur situé sur le luminaire. IRC > 90, faisceau de 60°, diamètre de perçage : 195-230 mm. Anneau d'extension pour des ouvertures plus grandes : R MXH174160

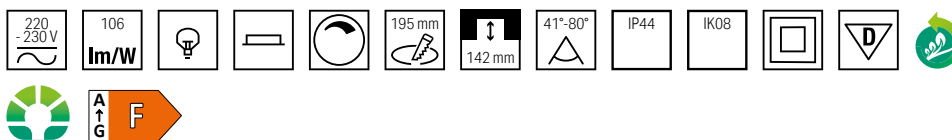

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400573 R MXH174159		25 W	3000 - 4000 K	1220 - 2305 lm	blanc	55000 h	143 x 240 mm	211.00

**Cadre d'extension pour les modèles ATMO 150 et ATMO 200**


Cadre d'extension blanc RAL 9016 pour les downlights « ATMO 150 et ATMO 200 », avec des pinces à ressorts longues pour les grandes découpes au plafond ; avec l'ATMO 150 : découpes au plafond de 150 à 210 mm ; avec l'ATMO 200 : découpes au plafond de 200 à 260 mm.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	mat.	coul.	H x Ø	Prix CHF
941900073 R MXH174157		pour ATMO 150	aluminium	blanc	4,2 x 210 mm	29.20
941900083 R MXH174160		pour ATMO 200	aluminium	blanc	4,2 x 260 mm	31.35

Remplacement un pour un

TRIXY round


Downlights à encastrer et en saillie : boîtier blanc en polycarbonate résistant aux UV. Gestion thermique optimale grâce à un dissipateur thermique en aluminium. Diffuseur en matériau synthétique transparent avec film réflecteur opale. Éclairage latéral pour une répartition de la luminance particulièrement homogène. Driver intégré. Compatible avec le câblage traversant. MultiColour : température de couleur réglable à l'aide d'un élément de commutation. MultiLumen : le flux lumineux du luminaire est réglable sur 3 niveaux. MultiCutOut : grâce à une fixation à ressort réglable, différentes découpes au plafond peuvent être ajustées individuellement.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L70/B50	Ø encastr.	H x Ø ext.	Prix CHF
941014639 R RZB901717 002		9 - 15 W	3000 / 4000 K	110 - 122 lm/W	1100 - 1650 lm	40000 h	65 mm	22 x 235 mm	49.70
941014629 R RZB901718 002		14 - 22 W	3000 / 4000 K	118 - 125 lm/W	1750 - 2600 lm	40000 h	120 - 260 mm	25 x 300 mm	68.50
941390629 R RZB901844 002		25 - 35 W	3000 / 4000 K	127 - 130 lm/W	3250 - 4450 lm		150 - 400 mm	30 x 450 mm	126.65

TRIXY square

Downlights à encastrer et en saillie : boîtier blanc en polycarbonate résistant aux UV. Gestion thermique optimale grâce à un dissipateur thermique en aluminium. Diffuseur en matériau synthétique transparent avec film réflecteur opale. Éclairage latéral pour une répartition de la luminance d'une homogénéité supérieure à la moyenne. Driver intégré. Compatible avec le câblage traversant. MultiColour : température de couleur réglable à l'aide d'un élément de commutation. MultiLumen : le flux lumineux du luminaire est réglable sur 3 niveaux. MultiCutOut : grâce à une fixation à ressort réglable, différentes découpes au plafond peuvent être ajustées individuellement.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L70/B50	Ø encastr.	L x l x H	Prix CHF
R RZB901722.002		9 - 15 W	3000 / 4000 K	100 - 117 lm/W	990 - 1700 lm	40000 h	65 - 205 mm	235 x 235 x 22 mm	56.20
R RZB901723.002		14 - 22 W	3000 / 4000 K	102 - 118 lm/W	1550 - 2550 lm	40000 h	120 - 260 mm	300 x 300 x 25 mm	75.00

Remplacement un pour un



Luminaire à encastrer Mesa® Spin 58

L'un des principaux avantages du luminaire encastrable Mesa Spin 58 réside dans sa grande facilité d'entretien. Grâce au raccordement direct via la borne à fiches intégrée, le luminaire s'installe rapidement et facilement. Lors du remplacement de luminaires existants, l'installation existante peut être réutilisée, ce qui réduit non seulement la charge de travail pour les installateurs, mais aussi les temps d'indisponibilité pour les clients finaux. Autre avantage pratique : le boîtier encastrable du Mesa Spin 58 prévoit un espace supplémentaire pour le câble de réserve. Cela permet une mise à niveau flexible ou des adaptations ultérieures sans effort de montage supplémentaire. Un bloc d'alimentation adapté ainsi qu'un distributeur à 6 sorties sont disponibles en option.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	H x Ø ext.	Prix CHF
R BBU 76.32801.27		3,7 W	2700 K	290 lm	blanc	13 x 66 mm	31.25
R BBU 76.32802.27		3,7 W	2700 K	290 lm	noir	13 x 66 mm	31.25
R BBU 76.32800.27		3,7 W	2700 K	290 lm	acier affiné	13 x 66 mm	31.25
R BBU 76.32801.30		3,7 W	3000 K	290 lm	blanc	13 x 66 mm	31.25
R BBU 76.32802.30		3,7 W	3000 K	290 lm	noir	13 x 66 mm	31.25
R BBU 76.32800.30		3,7 W	3000 K	290 lm	acier affiné	13 x 66 mm	31.25

Bloc d'alimentation Mesa® Spin 58 PY

Alimentation LED très plate destinée à l'alimentation de luminaires 24 V CC équipés du système plug & play Lin24. Niveaux de puissance disponibles : 15 W, 20 W, 30 W et 60 W. Côté primaire, un cordon d'alimentation de 2 m de long avec fiche plate européenne est prémonté ; côté secondaire, un distributeur Lin24 à 6 sorties codées. L'alimentation est non réglable et porte la signalisation MM, ce qui autorise son montage sur des matériaux normalement inflammables.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	I _{sortie}	P _{sortie}	U _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R BBU 76.10592.11		625 mA	15 W	24 V	103 x 35,5 x 16 mm	30.50
R BBU 76.10593.11		833 mA	20 W	24 V	103 x 35,5 x 16 mm	47.45
R BBU 76.10594.11		1250 mA	30 W	24 V	154 x 50 x 14 mm	55.80
R BBU 76.10595.11		2500 mA	60 W	24 V	159,9 x 57,8 x 18 mm	55.80

Remplacement un pour un



Mesa® Spin 58 Lin24, distributeur à 6 sorties

Distributeur à 6 sorties avec système plug & play Lin24. Codé pour les luminaires LED dotés d'une connexion Lin24. La capacité de charge maximale par prise est de 5 A, la charge totale du distributeur est de 24 V CC / 10 A. La longueur du câble est de 200 mm.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	L	Prix CHF
R BBU 76.32740.11		200 mm	9.20



Mesa® Spin 58 Lin24 - Rallonge


Rallonge de 2 m avec système plug & play Lin24. Codée pour les luminaires LED dotés d'une connexion Lin24. L'intensité admissible maximale est de 6 A. Le diamètre de la prise Lin24 est de 9,5 mm, celui de la fiche Lin24 de 7,3 mm.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	L	Prix CHF
R BBU 76.32741.11		2000 mm	3.55



2 Réglettes, luminaires linéaires,

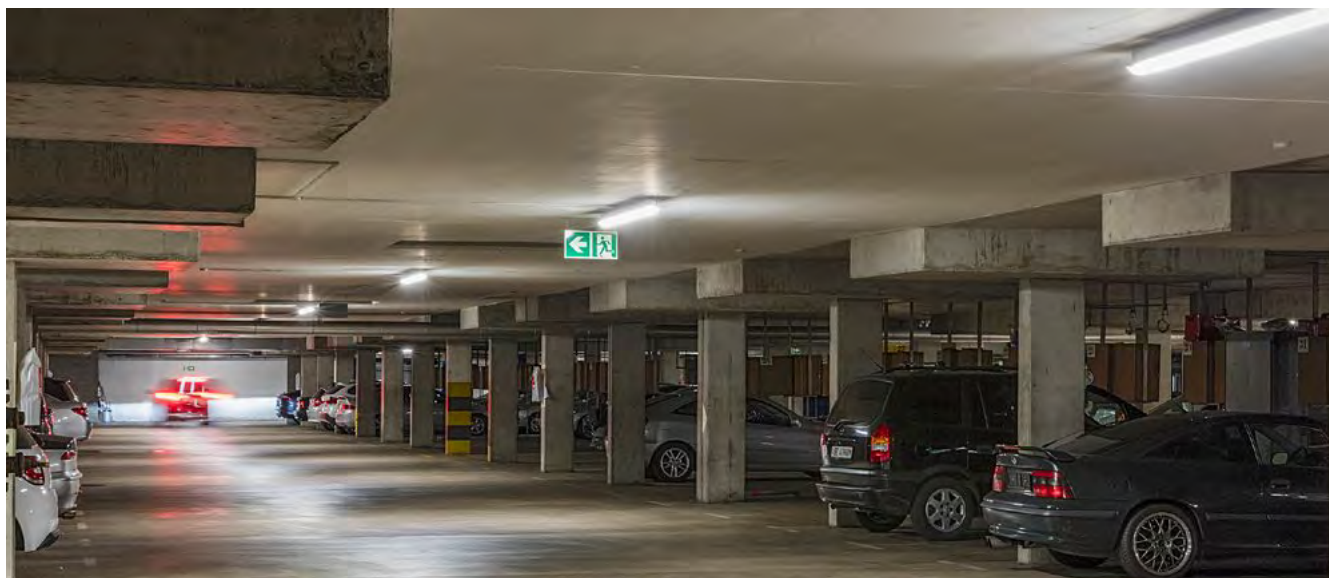

Réglette/luminaire linéaire	62
CoreLine	62
Sortie linéaire ultra	64
ONE FOR ALL	64
Ecopak Plus	65
smartFINE	66
Batten 41	66
Luminaire apparent	67
Ledinaire	69
Retrofit T8	69
Linear Compact High Output	70
Luminaire étanche	71
CoreLine	72
DAMP PROOF	73
LUNA BL	75
Boîtier pour tube LED (Retrofit)	76
Luminaire étanche résistant aux produits chimiques	77
Pacifique	77
Luminaire tubulaire CoreLine	77
DampProof Special Génération 2	78
TUBIS BL	78
Luminaire étanche EX	79
ATEX	79
Quand humidité, produits chimiques et chocs se rencontrent	80

Réglette/luminaire linéaire

PHILIPS
CoreLine


CoreLine BN126C

Luminaire linéaire LED adapté au câblage en dérivation ou traversant, ainsi qu'à l'utilisation de gaines de câbles fournies par le client. Disponible en option avec une suspension à filins pour un montage suspendu.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
941001741 R P 94878599		31 W	4000 K	130 lm/W	4100 lm	1135 x 65 x 65 mm	63.95
941001761 R P 94880899		49 W	4000 K	130 lm/W	6400 lm	1135 x 65 x 65 mm	68.30
941001801 R P 94884699		40 W	4000 K	130 lm/W	5200 lm	1450 x 65 x 65 mm	69.35
941001821 R P 94886099		59 W	4000 K	136 lm/W	8000 lm	1450 x 65 x 65 mm	85.60

CoreLine BN126C all-in


Luminaire linéaire LED « all-in », distribution lumineuse lentille/-diffuseur/-panel, convient pour l'éclairage de secours (sauf version 600 mm), matériau : acier, couleur de boîtier : blanc, couleur de la lumière commutable 3 000 / 4 000 K, flux lumineux réglable sur 2 niveaux : version 0,6 m = 1 500 / 2 400 lm / version 1,2 m = 2 500 / 4 100 lm / version 1,5 m = 3 500 / 5 200 lm / version 1,75 m = 6 400 / 10 000 lm



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
941007281 R P 76839099		10.8 / 17 W	3000 - 4000 K	2400 lm	600 x 65 x 65 mm	52.10
941007291 R P 76840699		18 / 29.5 W	3000 - 4000 K	4100 lm	1135 x 65 x 65 mm	68.30
941007301 R P 76841399		25 / 37 W	3000 - 4000 K	5200 lm	1450 x 65 x 65 mm	73.70
941007331 R P 76842099		45.5 / 71 W	3000 - 4000 K	10000 lm	1750 x 65 x 65 mm	119.10

CoreLine BN126C Dali

Luminaire linéaire LED Philips BATTEN, couleur de la lumière réglable 3 000 / 4 000 K, convient pour l'éclairage de secours, gradation DALI, gradation « touch&dim »



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
941007311 R P 76837699		45,5 W	3000 - 4000 K	6400 lm	1135 x 65 x 65 mm	146.15
941007341 R P 76838399		57 W	3000 - 4000 K	8000 lm	1450 x 65 x 65 mm	156.95

CoreLine

PHILIPS

Kit pour transformer l'éclairage de secours pour le profilé BN126C

Kit de transformation pour l'éclairage de secours Philips (ne convient pas pour les luminaires de 600 mm, 1 750 mm et les luminaires BZS) ; type de couplage : couplage permanent/mode veille ; dispositif de surveillance : autotest automatique

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P	durée service	Prix CHF
927911971 R P 79986100		3 W	3 h	136.20

CoreLine BN126C BZS all-in avec épreuve choc pour la protection civile

Luminaire linéaire LED « all-in » avec test de choc pour la protection civile, distribution lumineuse lentille/-diffuseur/-panel, boîtier en acier blanc, flux lumineux et couleur de la lumière réglables sur 2 niveaux chacun : version 1,2 m = 2 500 / 4 100 lm / version 1,5 m = 3 500 / 5 200 lm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	L x l x H	Prix CHF
941007121 R P 35054100		29,5 W	3000 - 4000 K	4100 lm	139 lm/W	1135 x 65 x 65 mm	124.50
941007131 R P 35055800		37 W	3000 - 4000 K	5200 lm	141 lm/W	1450 x 65 x 65 mm	135.30

**Suspension à filins BN126Z SC**

Grâce aux accessoires de suspension disponibles en option, chaque luminaire linéaire CoreLine BN126C peut être suspendu. La longueur maximale de suspension est de 1 m et le réglage en hauteur sans paliers s'effectue sans outil.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	L	Prix CHF
941981901 R 36574999 P		zinc	1000 mm	15.15

Sortie linéaire ultra



Sortie linéaire ultra


Faisceau de 110°, diffuseur en polycarbonate, vis de montage, chevilles, tige filetée intérieure et vis de verrouillage du boîtier incluses. Flux lumineux réglable sur 4 niveaux : version 1,2 m = 16,5, 20, 23,5, 27 watts / version 1,5 m = 24, 32, 40, 48 watts, résistance aux chocs IK08.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941100010 RLDV854296192		27 W	3000 / 3500 / 4000 K	4050 lm	88000 h	1168 x 65 x 74 mm	70.45
941100020 RLDV854296215		48 W	3000 / 3500 / 4000 K	7200 lm	88000 h	1458 x 65 x 74 mm	99.65

Luminaire de secours Linear Ultra Output

Luminaire linéaire LED avec alimentation de secours intégrée et éclairage de secours, indice du rendu des couleurs (IRC) 80-89, distribution lumineuse lentille/-diffuseur/-panel, matériau : acier, couleur de boîtier : blanc, performance du système réglable par paliers (1,2 m = 16,5/20/23,5/27 W / 1,5 m = 24/32/40/48 W, flux lumineux réglable par paliers (1,2 m = 2 475/3 000/3 525/4 050 lm / 1,5 m = 3 600/4 800/6 000/7 200), température de couleur réglable par paliers : 3 000/3 500/4 000 K



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941109900 RLDV075850453		27 W	3000 - 4000 K	4050 lm	88000 h	1168 x 65 x 74 mm	183.45
941109890 RLDV075850477		48 W	3000 - 4000 K	7200 lm	88000 h	1458 x 65 x 74 mm	194.25

ONE FOR ALL



ONE FOR ALL

Luminaire linéaire LED MAX HAURI maxLUCÉ ONE FOR ALL, température de couleur réglable 3000 / 4000 K, puissance réglable sur 4 niveaux, vis de montage, chevilles et passe-câble en caoutchouc inclus




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
941000303 R MXH174316		20 / 25 / 35 / 45 W	3000 - 4000 K	2700 / 6000 lm	1200 x 65 x 66 mm	70.45
941000313 R MXH174317		25 / 35 / 40 / 50 W	3000 - 4000 K	3100 / 7500 lm	1500 x 65 x 66 mm	81.25

ONE FOR ALL



ONE FOR ALL NOT

Luminaire linéaire LED MAX HAURI maxLUCE ONE FOR ALL NOT, température de couleur réglable 3000 / 4000 K, alimentation de secours intégrée, puissance réglable sur 4 niveaux, vis de montage, chevilles et passe-câble en caoutchouc inclus



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
941000323 R MXH176402		20/25/35/40 W	3000 - 4000 K	6000 lm	1200 x 65 x 65 mm	161.25
941000333 R MXH176403		25 / 30 / 40 / 50 W	3000 - 4000 K	7500 lm	1500 x 65 x 65 mm	182.90



Kit de suspension à fils ONE FOR ALL

Kit de suspension à fils pour luminaire linéaire LED maxLuce ONE FOR ALL, 1,5 m, réglage en hauteur sans paliers sans outil, contenu de la livraison : câbles de suspension, vis de montage et chevilles

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	L	Prix CHF
941900003 R MXH174318		acier affiné	1500 mm	12.95

Slight®
slightly different

Ecopak Plus



Ecopak Plus

Luminaire technique de haute qualité, équipé d'un diffuseur en PC qui assure une répartition homogène de la lumière grâce à une conception interne en bandes. Grâce à ses fonctions réglables de température de couleur et de puissance, ce luminaire offre une flexibilité maximale pour tous les types d'installation. Il peut être complété par des accessoires tels que des modules de capteur de mouvement programmables, qui offrent des fonctions telles que le réglage de la luminosité de 100 % à 20 % et/ou l'éclairage de secours. Les trous de montage bien pensés facilitent le câblage d'entrée et de sortie.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	approprié pour éclairage de secours	L x l x H	Prix CHF
R SLT 1094A180774		20 - 40 W	3000 / 4000 / 5700 K	3000 / 3850 / 5250 / 6000 lm	Non	1200 x 65 x 66 mm	137.40
R SLT 1094A894788		20 - 40 W	3000 / 4000 / 5700 K	3000 / 3850 / 5250 / 6000 lm	Oui	1200 x 65 x 66 mm	234.25
R SLT 1094A826975		25 - 50 W	3000 / 4000 / 5700 K	3900 / 5400 / 6100 / 7500 lm	Non	1500 x 65 x 66 mm	154.55
R SLT 1094A636264		25 - 50 W	3000 / 4000 / 5700 K	3900 / 5400 / 6100 / 7500 lm	Oui	1500 x 65 x 66 mm	251.55



smartFINE

Ce luminaire séduit par sa puissance lumineuse et son design élancé. Grâce à son diffuseur cubique, elle offre également un éclairage indirect. L'alimentation intégrée est conforme à la norme IP54 et permet de nombreuses applications, par exemple comme luminaire pour miroir ou comme luminaire individuel filigrane pour l'éclairage d'une pièce. Une autre particularité de ce luminaire est la possibilité de l'utiliser comme luminaire à encastrer dans le plafond, ce qui signifie que seul le diffuseur est visible.

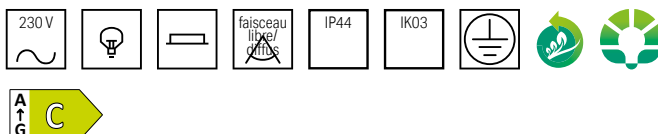

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
R SMA 1004727		19 W	3000 K	116 lm/W	2200 lm	500 x 30 x 60 mm	276.75
R SMA 1004728		19 W	4000 K	118 lm/W	2250 lm	500 x 30 x 60 mm	276.75
R SMA 1001455		19 W	3000 K	116 lm/W	2200 lm	600 x 30 x 60 mm	286.50
R SMA 1001457		19 W	4000 K	118 lm/W	2250 lm	600 x 30 x 60 mm	286.50
R SMA 1004731		25 W	3000 K	120 lm/W	3000 lm	900 x 30 x 60 mm	315.25
R SMA 1004732		25 W	4000 K	122 lm/W	3050 lm	900 x 30 x 60 mm	315.25
R SMA 1001462		28 W	3000 K	114 lm/W	3200 lm	1200 x 30 x 60 mm	329.95
R SMA 1001464		28 W	4000 K	116 lm/W	3250 lm	1200 x 30 x 60 mm	329.95

Batten 41



Batten 41-F

Réglette, cache en PC satiné, sortie de lumière directe, caractéristique lumineuse principale : symétrique, température de couleur commutable, type de montage : en saillie, boîtier en aluminium, MARCHE/ARRÊT, bornes, 2 pôles



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
R SI 51LP327DM10AF		8,3 W	3000 / 4000 / 5000 K	120 lm/W	1000 lm	580 x 25 x 44 mm	86.65
941384779 R SI 51LP327KM20AF		16 W	3000 / 4000 / 5000 K	125 lm/W	2000 lm	1180 x 25 x 44 mm	121.25

Batten 41

Batten 41-E



Réglette, cache en PC satiné, sortie de lumière : directe, caractéristique lumineuse principale : symétrique, température de couleur commutable, type de montage : en saillie, boîtier en aluminium, MARCHE/ARRÊT, connexion au système : prise femelle



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
941384789 R SI 51LP327KM20AE		16 W	3000 / 4000 / 5000 K	2000 lm	1180 x 25 x 44 mm	121.25



Batten 41-N

Barre lumineuse, cache en PC satiné, sortie de lumière directe : éclairage direct, caractéristique lumineuse principale : symétrique, température de couleur commutable, type de montage : en saillie, boîtier en aluminium, MARCHE/ARRÊT, fil avec fiche, avec interrupteur



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
941384809 R SI 51LP327DM10AN		8,3 W	3000 / 4000 / 5000 K	120 lm/W	1000 lm	610 x 25 x 44 mm	86.65
941384799 R SI 51LP327KM20AN		16 W	3000 / 4000 / 5000 K	125 lm/W	2000 lm	1210 x 25 x 44 mm	121.25

LUX
MANUFATUR

Luminaire apparent

Luminaire apparent R32 CCT



Le luminaire apparent R32 CCT offre un raccordement direct et simple, à seulement 110 mm du bord extérieur. La fonction de variation d'intensité à 3 niveaux intégrée (15 %, 40 %, 100 %) vous garantit de toujours disposer de l'éclairage adapté, que ce soit pour des espaces de travail fonctionnels ou pour créer une atmosphère lumineuse. Vous gardez ainsi à tout moment le contrôle total de la luminosité. Le pavé tactile intégré permet de choisir facilement entre les trois couleurs de la lumière courantes : 3 000 K (blanc chaud), 4 000 K (blanc neutre) et 6 000 K (blanc froid). Le luminaire dispose d'un câblage traversant intégré ainsi que d'un raccord intermédiaire pour un montage rapide et simple de la bande lumineuse. La fixation aisée à travers le boîtier permet en outre une installation rapide et ne nécessitant pas d'outils.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
R BBU 76.32685.00		10,5 W	3000 - 6000 K	100 lm/W	1000 lm	547 x 62 x 21,5 mm	109.40
R BBU 76.32686.00		18 W	3000 - 6000 K	94 lm/W	1700 lm	896 x 62 x 21,5 mm	134.70
R BBU 76.32687.00		22 W	3000 - 6000 K	95 lm/W	2100 lm	1181 x 62 x 21,5 mm	160.85

Luminaire apparent



Module de prise R32 CCT

Modules de prise de courant 1xT13 ou 2xT13, avec câblage traversant pour une connexion à gauche ou à droite du luminaire apparent R32 CCT. Grâce à la borne à fiches intégrée, la prise de courant peut également être connectée directement et fonctionner indépendamment du luminaire.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	L x l x H	Prix CHF
R BBU 76.32695.11		1 x T13	160 x 120 x 45 mm	82.25
R BBU 76.32696.11		2 x T13	230 x 120 x 45 mm	104.00



Câble d'alimentation secteur R32 CCT

Câble d'alimentation secteur de 3 m avec prise femelle R32 CCT et fiche secteur T13. Ce fil est destiné à la connexion enfichable située sur le côté gauche du luminaire apparent R32 CCT.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	L	Prix CHF
R BBU 76.32691.11		3000 mm	17.40



R32 CCT : fiche/buche

Jeu de prises et de fiches pour la connexion sur le côté droit ou gauche du luminaire apparent R32 CCT. Les fiches et les prises sont équipées de bornes à vis pour la connexion du câble d'alimentation.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R BBU 76.32694.11		7.05



Conduite de raccordement R32 CCT

Câble de connexion permettant de réaliser la connexion entre deux luminaires apparents R32 CCT. Ce fil flexible mesure 250 mm de long et est équipé d'une fiche R32 CCT et d'une prise R32 CCT.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	L	Prix CHF
R BBU 76.32692.11		250 mm	14.15

Ledinaire

PHILIPS

Ledinaire BN021C

Luminaire linéaire LED, distribution lumineuse lentille/-diffuseur/-panel, matériau synthétique, avec 2 étriers de fixation, câble d'alimentation de 900 mm et câble de connexion de 265 mm



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
941000901 RP 52785099		5 W	3000 K	96 lm/W	480 lm	326 x 28,4 x 35,7 mm	33.15
941000891 RP 52784399		5 W	4000 K	108 lm/W	540 lm	326 x 28,4 x 35,7 mm	33.15
941000921 RP 52787499		10 W	3000 K	96 lm/W	960 lm	586 x 28,4 x 35,7 mm	39.15
941000911 RP 52786799		10 W	4000 K	105 lm/W	1050 lm	586 x 28,4 x 35,7 mm	39.15
941000941 RP 52789899		15 W	3000 K	97 lm/W	1450 lm	886 x 28,4 x 35,7 mm	46.15
941000931 RP 52788199		15 W	4000 K	107 lm/W	1600 lm	886 x 28,4 x 35,7 mm	46.15
941000961 RP 52791199		20 W	3000 K	95 lm/W	1900 lm	1186 x 28,4 x 35,7 mm	51.15
941000951 RP 52790499		20 W	4000 K	105 lm/W	2100 lm	1186 x 28,4 x 35,7 mm	51.15
941000981 RP 52793599		24 W	3000 K	100 lm/W	2400 lm	1486 x 28,4 x 35,7 mm	59.15
941000971 RP 52792899		24 W	4000 K	108 lm/W	2600 lm	1486 x 28,4 x 35,7 mm	59.15

ELBRO
AG
Swiss Technology Company

Retrofit T8



Réglette pour tubes LED T8 (retrofit)

Acier Zinkor 0,5 mm galvanisé, revêtu par pulvérisation, pour tubes LED T8, pré-câblé sur des douilles rotatives avec un fil métallique en T de 1 mm² blanc, avec des bornes de connexion pour 230 V



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	L x l x H	Prix CHF
941339949 R ELBBN620		5 - 80 W	600 x 63 x 74 mm	58.70
941339879 R ELBBN1120		5 - 80 W	1230 x 63 x 74 mm	40.95
941339979 R 77410/150		5 - 80 W	1530 x 63 x 74 mm	48.15

Linear Compact High Output



Linear Compact High Output

Luminaire linéaire LED en polycarbonate (PC) permettant de raccorder sans raccord jusqu'à 10 luminaires par installation de bande lumineuse ; raccordement en angle possible avec le câble fourni



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941000240 R 075/106277 LDV		10 W	3000 K	1000 lm	50000 h	573 x 24 x 36 mm	46.60
941000250 R 075/106291 LDV		10 W	4000 K	1000 lm	50000 h	573 x 24 x 36 mm	46.60
941000260 R 075/106239 LDV		15 W	3000 K	1500 lm	50000 h	873 x 24 x 36 mm	53.80
941000270 R 075/106253 LDV		15 W	4000 K	1500 lm	50000 h	873 x 24 x 36 mm	53.80
941000200 R 075/106314 LDV		20 W	3000 K	2000 lm	50000 h	1173 x 24 x 36 mm	53.80
941000210 R 075/106338 LDV		20 W	4000 K	2000 lm	50000 h	1173 x 24 x 36 mm	53.80
941000220 R 075/106352 LDV		25 W	3000 K	2500 lm	50000 h	1473 x 24 x 36 mm	64.75
941000230 R 075/106376 LDV		25 W	4000 K	2500 lm	50000 h	1473 x 24 x 36 mm	64.75

PHILIPS

Voici à quoi ressemble le niveau supérieur

Le nouveau luminaire étanche CoreLine gen3

Haute qualité, installation rapide, flexibilité maximale et durabilité. Tout cela dans un seul luminaire.

- Durée de vie : 100 000 heures (L80)
- Haute résistance : IP66 et IK08
- Jusqu'à 188 lm/W
- MultiLumen (4-en-1) jusqu'à 12 000 lm
- Raccord à vis PG préinstallé et borne de raccordement à 5 pôles
- Livré ouvert et verrouillable sans outil
- Équipable d'un kit de batterie d'éclairage de secours 3 h et de kits de câblage traversant
- Driver, carte LED et cache remplaçables sans outil
- Modèles en polycarbonate recyclé disponibles



Les professionnels choisissent CoreLine



Retrouvez d'autres produits de la marque Signify dans l'EM.Webshop:
e-m.info/q189

La marque d'éclairage de **signify**

UE Ultra Efficient



**CoreLine WT120C G3**

Luminaire étanche LED Philips CoreLine WT120C G3, pouvant être transformé pour obtenir un éclairage de secours



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
941531731 R P 03333063		17 W	4000 K	159 lm/W	2700 lm	1215 x 80 x 76 mm	97.70
941531661 R P 03333070		21,5 W	4000 K	158 lm/W	3400 lm	1515 x 80 x 76 mm	106.55
941531281 R P 03333100		50 W	4000 K	160 lm/W	8000 lm	1515 x 80 x 76 mm	148.40

**CoreLine WT120C G3 all-in**

Luminaire étanche LED Philips CoreLine WT120C G3 All-in, extensible avec un kit de conversion pour l'éclairage de secours, puissance réglable : version 0,6 m = 2 300 / 2 900 / 3 400 / 4 000 lm / version 1,2 m = 2 700 / 3 300 / 3 900 / 4 600 lm / version 1,5 m = 3 500 / 4 300 / 5 100 / 6 000 lm



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
941530981 R P 03333469		25 W	4000 K	159 - 164 lm/W	2400 - 4000 lm	665 x 80 x 76 mm	82.80
941531741 R P 03333445		28,5 W	4000 K	161 - 163 lm/W	2700 - 4600 lm	1215 x 80 x 76 mm	106.55
941531071 R P 03333452		37,5 W	4000 K	159 - 162 lm/W	3500 - 6000 lm	1515 x 80 x 76 mm	113.60

**CoreLine WT120C G2 BZS all-in avec épreuve choc pour la protection civile**

Luminaire étanche LED All-in pour locaux humides, test de choc pour la protection civile ; distribution lumineuse : lentille/-diffuseur/-panel ; matériau du boîtier : matériau synthétique ; couleur de boîtier : gris ; flux lumineux réglable sur 2 niveaux



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941006811 R P 62395800		32 W	4000 K	4500 lm	8000 h	1215 x 80 x 76 mm	157.35
941006801 R P 62396500		43 W	4000 K	6000 lm	8000 h	1515 x 80 x 76 mm	165.25

CoreLine

PHILIPS**CoreLine WT120C G2 avec capteur**

Luminaire étanche LED avec détecteur HF



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941305681 R 96244900 P		16,4 W	4000 K	116 lm/W	1900 lm	7000 h	665 x 80 x 76 mm	175.20
941305661 R 96248700 P		22 W	4000 K	123 lm/W	2700 lm	7000 h	1215 x 80 x 76 mm	189.15
941305631 R 96256200 P		30,5 W	4000 K	131 lm/W	4000 lm	7000 h	1215 x 80 x 76 mm	218.00
941305641 R 96267800 P		26 W	4000 K	131 lm/W	3400 lm	7000 h	1515 x 80 x 76 mm	208.05
941305621 R 96275300 P		45 W	4000 K	133 lm/W	6000 lm	7000 h	1515 x 80 x 76 mm	225.90
941305611 R 96286900 P		61 W	4000 K	131 lm/W	8000 lm	7000 h	1515 x 80 x 76 mm	262.75

DAMP PROOF**DAMP PROOF**

Luminaire étanche LED. Livré avec des supports en acier inoxydable et des vis de sécurité, ainsi qu'un kit de suspension et un kit antivol.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941001580 R 075/541047 LDV		18 W	4000 K	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	108.20
941001610 R 075/541108 LDV		32 W	4000 K	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	136.40
941001630 R 075/541146 LDV		26 W	4000 K	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	128.85
941001660 R 075/541207 LDV		46 W	4000 K	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	154.75
941001680 R 075/541245 LDV		58 W	4000 K	8000 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	172.05
941001700 R 075/541283 LDV		81 W	4000 K	11000 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	215.30

DAMP PROOF

CAPTEUR DAMP PROOF

Luminaire étanche, avec détecteur de mouvement et cellule photoélectrique HF. Livré avec des pinces en acier inoxydable et des vis de sécurité, ainsi qu'un étrier de suspension et un kit antivol



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941003770 R 075/541962 LDV		32 W	4000 K	138 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	187.75
941003540 R 075/541986 LDV		46 W	4000 K	139 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	210.45
941003850 R 075/542006 LDV		58 W	4000 K	138 lm/W	8000 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	234.25

DAMP PROOF avec éclairage de secours

Luminaire de secours LED pour pièces humides, avec fonction d'éclairage de sécurité intégrée, livré avec un kit de suspension et un kit antivol.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941605950 R LDV 075850842		18 W	4000 K	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	248.30
941605980 R LDV 075850903		32 W	4000 K	138 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	259.10
941606000 R LDV 075850941		26 W	4000 K	135 lm/W	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	269.90
941606030 R LDV 075851009		46 W	4000 K	139 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	298.00

DAMP PROOF FLEX


Luminaire étanche LED pour pièces humides LEDVANCE DP FLEX



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941006910 R LDV 854440601		34 W	4000 K	165 lm/W	5600 lm	100000 h	1290 x 88 x 73 mm	153.15
941006880 R LDV 854440663		42 W	4000 K	164 lm/W	6900 lm	100000 h	1590 x 88 x 73 mm	161.25

DAMP PROOF**DAMP PROOF HE**

Luminaire étanche LED pour pièces humides LEDVANCE DP HE



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941006830 RLDV 854406751			28,3 W	4000 K	4640 lm	100000 h	1200 x 82 x 68 mm	139.65
941006900 RLDV 854480621		Câblage traversant	28,3 W	4000 K	4640 lm	100000 h	1200 x 82 x 68 mm	153.70
941006950 RLDV 854406799			39,3 W	4000 K	6400 lm	100000 h	1500 x 82 x 68 mm	158.00
941006850 RLDV 854407031		Câblage traversant	39,3 W	4000 K	6400 lm	100000 h	1510 x 82 x 68 mm	163.40
941006790 RLDV 854406836			72,2 W	4000 K	11680 lm	100000 h	1500 x 82 x 68 mm	176.40
941006940 RLDV 854480669		Câblage traversant	72,2 W	4000 K	11680 lm	100000 h	1500 x 82 x 68 mm	189.35

LUNA BL**PRACHT®****LUNA BL**

Luminaire LED pour pièces humides, en polycarbonate blanc, de qualité de marque et offrant un excellent rapport qualité-prix. Installation facile et particulièrement rapide, polyvalent et pouvant être utilisé en remplacement direct. Le support LED est intégré au cache. Joint en silicone éprouvé inclus. Convient au montage au plafond, sur mur horizontal, en suspension et sur rail de support. Câblage traversant possible avec des accessoires en option.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R PRA 5211004B		20 W	4000 K	140 lm/W	2800 lm	200605 h	1200 x 90 x 80 mm	93.15
R PRA 5211014B		39 W	4000 K	138 lm/W	5400 lm	200605 h	1200 x 90 x 80 mm	115.85
R PRA 5211005B		27 W	4000 K	141 lm/W	3800 lm	200605 h	1500 x 90 x 80 mm	105.80
R PRA 5211015B		47 W	4000 K	138 lm/W	6500 lm	200605 h	1500 x 90 x 80 mm	132.40

Boîtier pour tube LED (Retrofit)

Boîtier « DAMP PROOF » pour LED de remplacement


Remplacement pour les applications comportant un ou deux tubes fluorescents T8 (36 W/58 W)
Compatible avec les modèles SubstiTUBE EM/UN et SubstiTUBE Connected, précâblé pour une installation facile des lampes AC-LED tubulaires 230 V G13 105°



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	luminaire n.	L x l x H	Prix CHF
941005640 R 854/118098 LDV		20 W	1	1280 x 65 x 70 mm	34.90
941005400 R 854/118111 LDV		20 W	2	1280 x 95 x 70 mm	44.20
941005670 R 854/118159 LDV		29 W	1	1585 x 65 x 70 mm	41.80
941005440 R 854/118210 LDV		29 W	2	1585 x 95 x 70 mm	55.75

ELBRO
AG
Swiss Technology Company

Boîtier pour tube LED (Retrofit)



Autocollant d'avertissement « Réservé aux LED »

Les luminaires FL transformés pour fonctionner avec des tubes LED alimentés en courant alternatif 220-240 V doivent être munis de cet autocollant d'avertissement.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	exéc.	fixat.	l x H	Prix CHF
175000129 D ELBK227055		feuille	auto-adhésif	30 x 15 mm	0.85

Luminaire étanche résistant aux produits chimiques

Pacifique


PHILIPS

2



Pacific LED WT490C

Luminaire étanche LED avec câblage traversant, résistant à l'ammoniac, durée de vie nominale L80/B10 = 100 000 h




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
941001491 RP 62674400		25,5 W	4000 K	165 lm/W	4200 lm	1248 x 96 x 68 mm	370.95
941368061 RP 62482500		40 W	4000 K	160 lm/W	6400 lm	1654 x 96 x 68 mm	515.85
941368101 RP 62486300		51 W	4000 K	157 lm/W	8000 lm	1654 x 96 x 68 mm	577.45

Luminaire tubulaire CoreLine



Luminaire tubulaire CoreLine

Luminaire étanche tubulaire LED pour pièces humides, résistant à l'ammoniac



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941368031 RP 94735199		39 W	4000 K	128 lm/W	5000 lm	50000 h	1340 x 69 x 69 mm	190.45
941368021 RP 95385799		28 W	4000 K	139 lm/W	3900 lm	50000 h	1640 x 69 x 69 mm	185.05
941368041 RP 94736899		54 W	4000 K	130 lm/W	7000 lm	50000 h	1640 x 69 x 69 mm	208.80



Accessoires de suspension WT210Z

Accessoires de suspension pour luminaire tubulaire pour pièces humides


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	mat.	L x l x H	Prix CHF
941368001 RP 95610099		kit de câbles de suspension	acier affiné	1000 x 1000 mm	12.45
941368011 RP 95611799		accrochage à chaîne	acier affiné	1000 x 18,6 x 1000 mm	24.85

DampProof Special Génération 2



DAMP PROOF Special Génération 2

Résistant à l'ammoniac et adapté à une utilisation en extérieur, boîtier entièrement fermé en PMMA, câble de raccordement déjà installé




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941001260 R 075/452152 LDV		42 W	4000 K	5500 lm	80000 h	1344 x 74 x 82 mm	208.40
941002310 R 075/452138 LDV		30 W	4000 K	3900 lm	80000 h	1644 x 82 mm	204.15
941001270 R 075/452176 LDV		50 W	4000 K	6500 lm	80000 h	1644 x 74 x 82 mm	211.60

TUBIS BL

TUBIS BL

Luminaire étanche tubulaire LED avec boîtier tubulaire rond de Ø70 mm en diaphragme de PMMA opalisé (résistant aux chocs IK06) doté de joints d'étanchéité en silicone extrêmement courts. Câblage traversant 3x1,5 mm² inclus départ usine. Installation simple et rapide grâce à un raccordement de câbles simplifié et à des colliers de serrage en acier inoxydable ; convient au montage au plafond, sur panel ou sur rail de support. Convient pour l'extérieur.

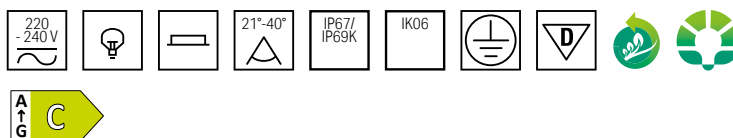

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R PRA 5240034		36 W	4000 K	150 lm/W	5400 lm	158315 h	1330 x 81 x 80 mm	196.30
R PRA 5240025		24 W	4000 K	158 lm/W	3800 lm	161587 h	1629 x 81 x 80 mm	196.30
R PRA 5240035		40 W	4000 K	162 lm/W	6500 lm	158315 h	1629 x 81 x 80 mm	201.90


Luminaire étanche EX

ATEX

PRACHT®

GECKO L pour les zones EX

Luminaire LED antidéflagrant de type « baignoire », en polycarbonate opalisé résistant aux chocs, sans DV, pour les zones 1/21 et 2/22. Spécialement conçu pour les zones dangereuses et certifié Ex pour les zones 2/22, le GECKO est le choix idéal pour une utilisation dans l'industrie chimique, les raffineries, l'industrie pétrolière et gazière, ou dans tout autre secteur où des atmosphères explosives dangereuses peuvent se former. Ce luminaire apparent garantit une sécurité maximale et, grâce à une gestion thermique optimisée ainsi qu'à une technologie LED efficace, assure une limitation de la température de surface, empêchant ainsi l'inflammation des gaz et des poussières. Accessoires pour montage suspendu, au plafond, mural (vertical, horizontal et pivotant) et sur tube disponibles séparément.

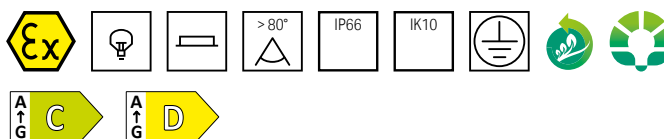

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	pour zone Ex «Gaz»	pour zone Ex «Pous- sière»	P _{max}	coul.	lm/W	L x l x H	Prix CHF
R PRA 5281212		2	22	18 W	4000 K	150 lm/W	669 x 174,5 x 102 mm	450.55
R PRA 5281224		2	22	43 W	4000 K	153 lm/W	1277 x 174,5 x 102 mm	552.25
R PRA 5281124		1, 2	21, 22	52 W	4000 K	131 lm/W	1277 x 174,5 x 102 mm	1 128.10

DOTLUX
 LICHT IN BESTER QUALITÄT


ATEX

MISTRALex

Plafonnier LED pour zone Ex « Gaz 2 » et zone Ex « Poussière 22 » ; boîtier en polycarbonate résistant aux UV et incassable, doté d'un cache dépoli assurant une répartition de la lumière sans ombres.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	pour zone Ex «Gaz»	pour zone Ex «Pous- sière»	P _{max}	coul.	lm/W	L x l x H	Prix CHF
941390339 R DOT104 897		2	22	23 W	4000 K	145 lm/W	1272 x 145 x 111 mm	271.30
941301979 R DOT104 921		2	22	44 W	4000 K	153 lm/W	1272 x 145 x 111 mm	375.10
941390329 R DOT104 895		2	22	27 W	4000 K	154 lm/W	1572 x 145 x 111 mm	349.15
941372209 R DOT104 889		2	22	53 W	4000 K	157 lm/W	1572 x 145 x 111 mm	439.95

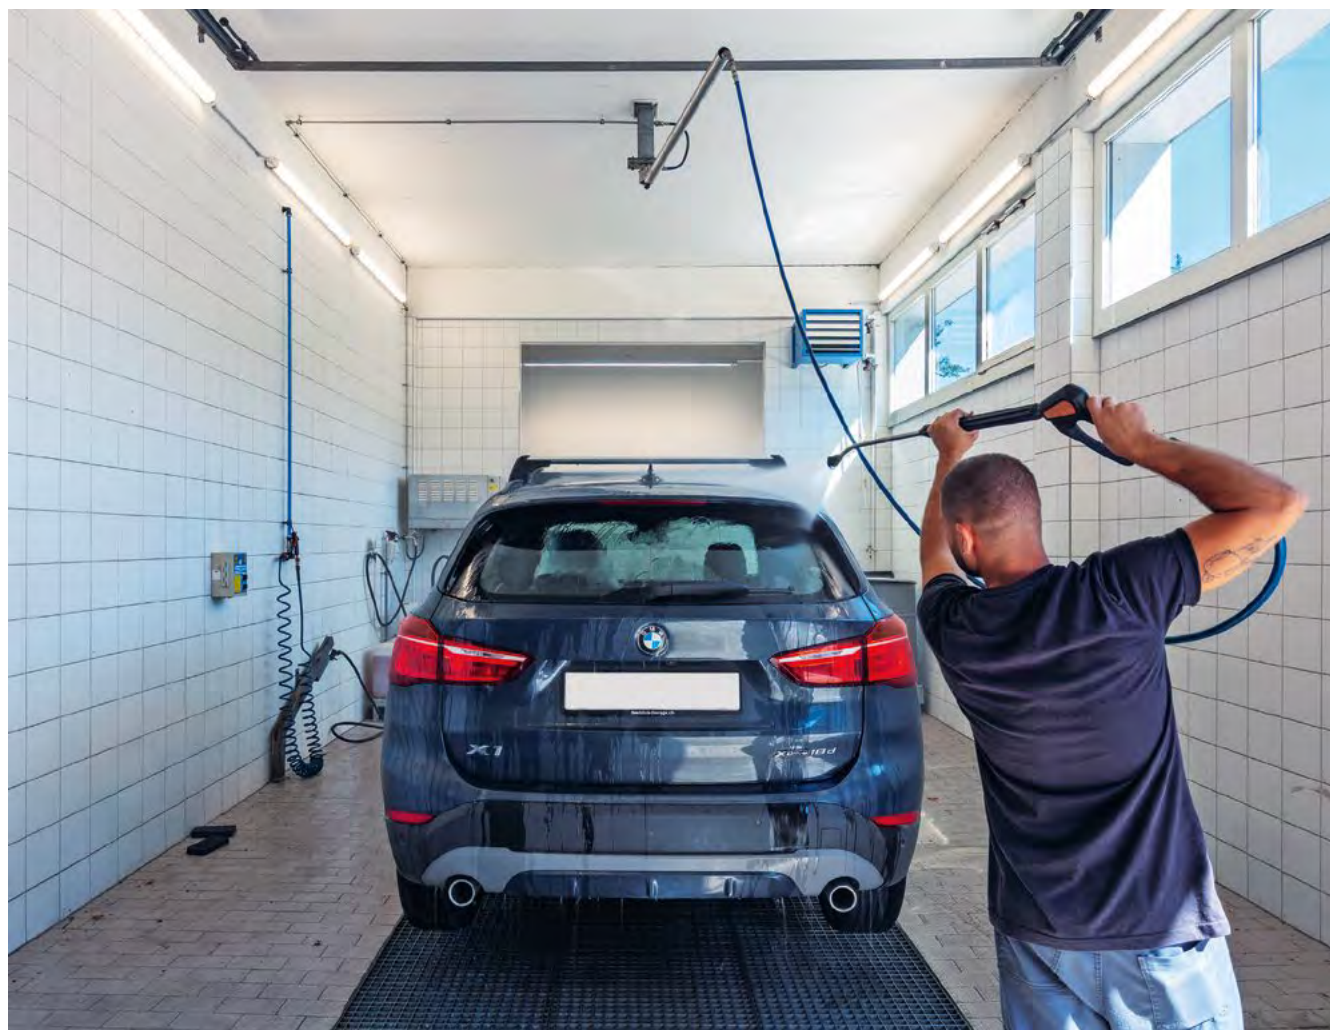

Quand humidité, produits chimiques et chocs se rencontrent

Luminaires étanches: comment bien choisir?

Quel luminaire étanche convient le mieux? Une analyse précise des conditions environnementales sur place est déterminante. Cet article fait le point sur la question et propose des conseils pratiques ainsi qu'une check-list pour les installateurs-électriciens.

Réservoirs d'eau, piscines, ateliers, étables: ces quatre cas ne sont que quelques exemples d'environnements aux exigences spécifiques en matière d'éclairage. Les luminaires doivent notamment résister à l'humidité, aux projections d'eau, aux variations de température ainsi qu'aux vapeurs corrosives. Les luminaires étanches sont conçus pour de telles conditions. Ils sont adaptés aux environnements caractérisés par une forte humidité, des projections d'eau occasionnelles et des conditions ambiantes variables mais exigeantes.

Aperçu rapide: exigences et critères de sélection

Dans la pratique, le choix d'un luminaire étanche approprié peut facilement donner lieu à des erreurs. Celles-ci peuvent survenir lorsque les conditions ambiantes, les processus de nettoyage ou les justificatifs requis sont insuffisamment pris en compte. Un manque de maîtrise des normes, ainsi que des imprécisions dans les appels d'offres ou les devis, peuvent également compliquer la sélection. Outre l'humidité, il faut aussi considérer les risques de corrosion liés aux produits chimiques ainsi que les dommages dus aux influences extérieures.


Cet article propose un aperçu des principes techniques et des types de protection. Il illustre également des situations problématiques typiques à l'aide d'exemples concrets. Enfin, il met à disposition des professionnels une check-list pour les aider à choisir les luminaires étanches.

**En résumé:
une inspection sur site est indispensable.**

Seule une analyse précise des conditions environnementales permet de déterminer quel luminaire est adapté à un emplacement donné. Les classes de protection IP et IK constituent des critères importants, mais ils ne suffisent pas à eux seuls. La résistance des matériaux et des joints, ainsi que les aspects liés à l'installation et à la maintenance, sont tout aussi déterminants.

C'est pourquoi le choix d'un luminaire étanche commence toujours par une inspection sur place: évaluez les conditions réelles et recueillez auprès de vos interlocuteurs les informations nécessaires, ainsi que des échantillons et des fiches techniques. N'hésitez pas à utiliser notre check-list. Vous vous assurez ainsi que le luminaire répond non seulement aux exigences actuelles, mais qu'il offrira également une fiabilité à long terme.

Photos: PRACHT ou EM



Luminaires étanches:
check-list pour les
installateurs-électriciens –
télécharger maintenant:
e-m.info/993



Principes techniques

Cette section aborde les types de protection IP et IK, la résistance chimique des matériaux utilisés ainsi que les aspects liés au montage et au choix des composants. Elle s'appuie sur la norme NIN 5.1.2.

Types de protection IP

L'abréviation IP («Ingress Protection Rating») indique le niveau de protection d'un luminaire contre les **contacts accidentels**, ainsi que contre la **pénétration de corps étrangers solides et d'eau**. Elle est particulièrement pertinente dans tous les environnements humides et poussiéreux.

Le **code IP** se compose de deux chiffres, éventuellement complétés par une lettre. Le **premier chiffre** indique le niveau de protection du luminaire contre les contacts accidentels et la pénétration de corps solides (comme la poussière). L'échelle va de 0 (aucune protection) à 6 (étanche à la poussière).

Le **deuxième chiffre** indique le niveau de protection du luminaire contre la pénétration d'eau. L'échelle va de 0 (aucune protection) à 8 (immersion). Il existe également le chiffre 9 ou 9K. Les produits portant ce chiffre ont été testés pour résister à des jets d'eau à haute pression et à eau chaude.

Bon à savoir: **un type de protection à l'eau plus élevé n'inclut pas systématiquement un niveau inférieur**. Par exemple, la catégorie IP69K n'est pas automatiquement «meilleure» que la catégorie IP68. Elle correspond en réalité à des contraintes différentes (nettoyage au jet plutôt qu'immersion). Lorsque les deux types de protection sont pertinents pour un luminaire, les deux essais doivent être réalisés – dans ce cas IP68 et IP69K.

Résistance chimique

Pour choisir les matériaux d'un luminaire, il est essentiel de connaître les substances auxquelles il sera exposé dans son environnement d'utilisation. Dans les ateliers, par exemple, les luminaires peuvent entrer en contact avec de l'essence, du gasoil ou des lubrifiants. Les produits de nettoyage peuvent également attaquer chimiquement les matériaux du boîtier.

Selon les substances chimiques en présence, certains matériaux seront plus adaptés que d'autres. Le polycarbonate (PC), par exemple, résiste aux solutions salines et à de nombreux alcools. Le verre acrylique (PMMA), selon sa composition, peut aussi résister à l'essence ou à la soude caustique. Il est donc recommandé de consulter les listes de résistance chimique ainsi que les fiches techniques lors du choix des matériaux.

Types de protection IK

Les luminaires installés dans des espaces publics – comme les passages souterrains, les cages d'escalier ou les parkings – peuvent être exposés à des actes de vandalisme. Les chocs accidentels représentent également un risque. Par exemple, des machines lourdes dans les ateliers ou des ballons dans les salles de sport peuvent endommager les luminaires. Le degré de résistance aux chocs IK permet de caractériser la capacité d'un luminaire à résister à ces **influences extérieures**, telles que les **impacts et les coups**. Le **code IK** s'étend de IK00 (aucune protection) à IK10 ou IK11 (introduit en 2021). La classe de protection IK11 correspond à une énergie d'impact de 50 joules. Dans la pratique, on trouve également des produits dont la résistance aux chocs dépasse IK11 et qui supportent des énergies d'impact encore plus élevées. Il s'agit toutefois de valeurs d'essai communiquées par les fabricants, qui ne font pas l'objet d'une normalisation officielle.

Montage et composants

Le type de protection dépend de la qualité du montage. Il est donc essentiel d'utiliser uniquement les joints et presse-étoupes fournis avec le luminaire et de les monter conformément aux règles de l'art.

La conception interne joue également un rôle important: les ballasts et les modules LED doivent eux aussi être protégés selon le type IP requis. Les indications figurant dans la fiche technique et dans la notice de montage font référence.

Défis typiques

Cette section présente des exemples concrets issus de la pratique. En réalité: il n'existe pas de solution «bonne» ou «mauvaise» de manière universelle. Ce sont toujours les conditions spécifiques sur site, ainsi que les exigences définies dans la planification, les appels d'offres et les fiches techniques, qui sont déterminantes.

Tunnels de lavage

Selon le procédé de nettoyage utilisé, les luminaires installés dans un tunnel de lavage doivent être au minimum protégés contre les projections d'eau (IP65). Si le nettoyage est effectué à l'aide de jets à haute pression ou à eau chaude, la norme IP69K s'applique.

Étables

Les émissions d'ammoniac dans les étables peuvent également favoriser la corrosion. Il est donc recommandé d'utiliser des luminaires fabriqués dans des matériaux résistants à l'ammoniac et conçus pour supporter la poussière, l'humidité ainsi que les procédés de nettoyage.

Industrie avec des vapeurs agressives

Dans les ateliers de peinture, les usines chimiques ou les installations de galvanoplastie, des vapeurs agressives peuvent se former. Celles-ci peuvent provoquer la corrosion des pièces métalliques ainsi que le jaunissement ou la fragilisation des plastiques. Il est recommandé d'utiliser des boîtiers en acier inoxydable et des matériaux d'étanchéité adaptés. Selon les exigences spécifiques, il peut également être nécessaire de garantir une protection contre les explosions.

Entretien des véhicules

Dans tous les environnements liés aux véhicules à moteur, p. ex. les ateliers, les stations de lavage de moteur ou les centres de service pneumatique – les luminaires peuvent être exposés à de l'huile, de la graisse, des carburants ou des produits de nettoyage. Il convient donc de s'assurer que les matériaux utilisés résistent suffisamment à ces substances. De plus, il est recommandé de choisir une classe IK élevée afin de prévenir les dommages causés par les chocs, les outils ou les machines.

Silos et transformation du bois

Dans les environnements où la poussière et la sciure sont présentes en grande quantité, comme les ateliers ou les silos, il existe un risque d'explosion de poussières. Il est donc indispensable de respecter les exigences relatives à la protection contre les explosions. Il est également recommandé de choisir des luminaires avec une classe IP élevée afin d'empêcher la pénétration de poussière. Cela peut être assuré par des luminaires dont la température de surface est limitée, identifiés par le marquage «D».

Nettoyage de façades


Pour les applications extérieures utilisant directement un nettoyeur haute pression, comme le nettoyage de façades, il convient de choisir un type de protection d'au moins IP66. En cas d'utilisation de jets à haute pression et à eau chaude, la protection IP69K est recommandée. Le choix de joints adaptés est également essentiel.

Piscines


Le chlore présent dans les piscines peut entraîner la corrosion des boîtiers, des éléments de fixation et des joints. Il est donc recommandé d'utiliser des luminaires spécifiques, fabriqués à partir de matériaux résistants au chlore et à la corrosion. Parmi les matériaux adaptés figurent l'acier inoxydable (V4A), le polyester renforcé de fibres de verre ainsi que le PMMA.

Cas particuliers et spécifications supplémentaires

Dans certains cas spécifiques, comme les réservoirs de mazout, les donneurs d'ordre définissent généralement des exigences précises. Si celles-ci ne sont pas disponibles ou incomplètes, il est important de les demander au donneur d'ordre. D'autres exigences peuvent également être pertinentes, par exemple l'aptitude au contact alimentaire dans les cuisines industrielles ou la compatibilité électromagnétique (CEM) dans les environnements équipés de systèmes de mesure et de commande sensibles.



3 Profilés LED

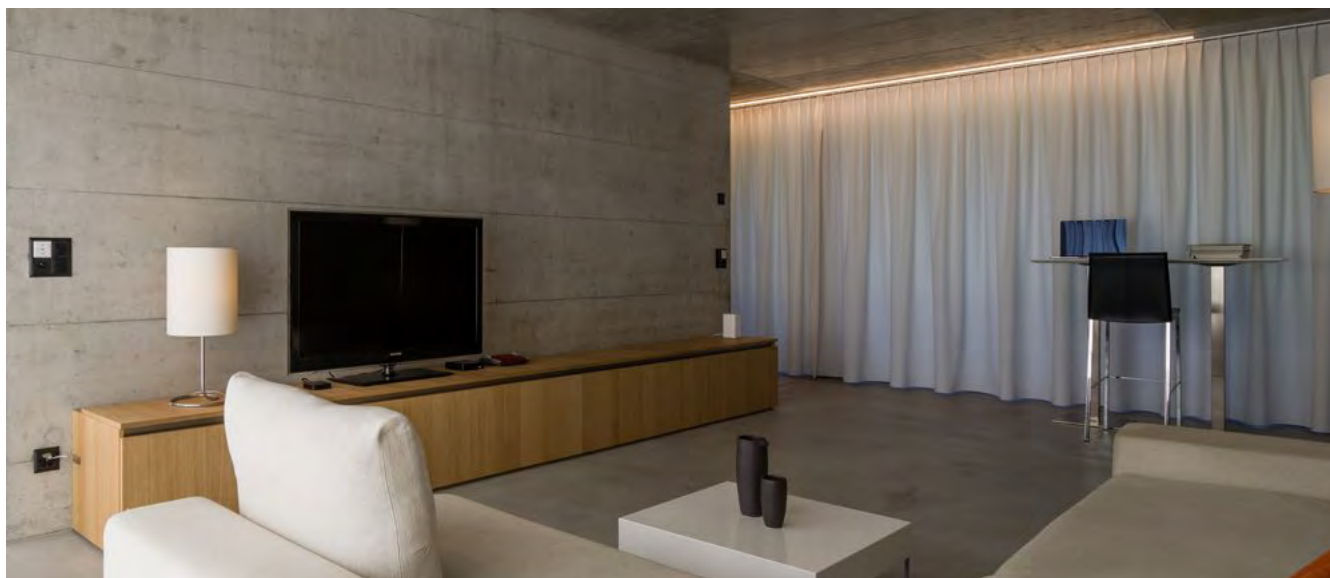

luxKit	86
Module	86
Driver	86
Variateur	87
Télécommande	88
Accessoires	88
Profils	89
Cache	90
Embouts de fermeture	91
Parenthèse	93
Bandeau LED P	94
Bandeau LED	94
Profils	94
Alimentations et drivers	97
Accessoires	98



Module LED



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	flux lumineux	P _{lampe}	durée de vie moyenne	L x l x H	Prix CHF
R SMA 1007652		827	1253 - 4118 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1007653		830	1265 - 4156 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1008062		835	3660 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1007654		840	1367 - 4490 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89.85
R SMA 1100045		TW			80000 h	1140 x 18 x 10 mm	92.65
R SMA 1100037		RGB	297 - 981 lm		80000 h	1140 x 18 x 10 mm	95.95

Driver



Allumage/extinction du driver LED

LED driver LC 48 V



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	I _{sortie}	P _{sortie}	U _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA 87501112		174 mA	35 W	48 V	142 x 43 x 30 mm	41.00
R SMA 87501113		290 mA	60 W	48 V	225 x 43 x 30 mm	58.30

LED driver with phase gradation

Bloc d'alimentation 48 V à variation de phase (Triac)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	I _{sortie}	P _{sortie}	U _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA 1007406		1250 mA	60 W	48 V	200 x 56 x 24 mm	81.35
R SMA 1007408		500 mA	90 W	48 V	212 x 56 x 24 mm	115.30

Driver

TRIDONIC

3



LED driver DALI / one4all DALI



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	I _{sortie}	P _{sortie}	U _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
919399936 R 28003/841		one4all DALI	125 - 1250 mA	6 - 60 W	48 - 60 V	195 x 43 x 29,8 mm	113.35
919399946 R 28003/842		one4all DALI	207 - 2085 mA	10 - 100 W	48 - 60 V	225 x 43 x 30 mm	136.65
919394486 R 28003/843		DALI	417 - 4167 mA	20 - 200 W	48 - 60 V	280 x 43 x 30 mm	176.30

Variateur

Variateur Bluetooth avec RGB / TW

Variateur Bluetooth dynamique pour applications à 1 à 4 canaux (blanc fixe, blanc réglable, RGB). Commande via une application pour smartphone (Tuya) ou via la télécommande sans fil en option (R SMA 1100080)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	I _{max} uscita	U _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
J SMA 1100079		4 A	48 V	179 x 56 x 30 mm	107.60

Variateur DALI RGB / TW

Variateur DALI à 4 canaux DT8 pour applications « Tunable White » ou RGB



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	I _{max} uscita	U _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
J SMA 1100081		3 A	48 V	175 x 45 x 27 mm	47.65

Télécommande



Télécommande pour variateur Bluetooth

Télécommande radio pour J SMA 1100079

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R SMA 1100080		53.45

Accessoires



Connecteur avec borne de raccordement

Le connecteur luxKIT sert à l'alimentation 48 V du bloc d'alimentation et s'installe grâce à un simple système d'encliquetage sur toute la longueur de chaque module LED luxKIT. Une LED d'état s'allume pour chaque canal (RGB) lorsque l'alimentation 48 V est présente. Le raccordement des câbles s'effectue à l'aide de bornes WAGO pour des fils métalliques jusqu'à 1,5 mm².

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1100038		48VDC RGB	26.10
R SMA 1100046		48VDC TW	25.40
R SMA 1007669		Borne de raccordement 0,5 - 1,5 mm ²	18.45



Connecteur de câble (passage mural)

Le connecteur de câble relie entre eux deux modules LED blancs (single white) à l'aide d'un câble. On peut ainsi, par exemple, alimenter une ligne 1 du luxKIT, puis faire passer le câble à travers un mur ou une poutre de plafond à l'aide du connecteur de câble, et y raccorder la ligne 2 sans avoir besoin d'une alimentation entièrement nouvelle.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R SMA 1100048		35.35

Accessoires



Connecteur flexible

Connecteur électrique flexible luxKIT, max. 5 A / 50 V

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007693		max. 5A / 50V	19.85
R SMA 1100094		RGB/TW	19.80

Profils



Profil 20

Profilé 20 luxKIT en aluminium anodisé. L 2 400 x l 20 x H 19 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007664		blanc	25.65
R SMA 1007665		noir	26.35
R SMA 1007651		anodisé	25.20



Profil P20

Profilé P20 luxKIT en aluminium brut. L 2 400 x l 60 x H 21,6 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R SMA 1007759		42.10

Profils

3



Profil K20

Profilé en aluminium à ailettes destiné à être utilisé dans les plafonds suspendus. L 2400 x l 30 x H 22 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007946		blanc	40.25
R SMA 1007944		noir	40.25
R SMA 1007945		anodisé	39.40



Profil L30

Profilé en aluminium L 2 400 x l 30 x H 30 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1100055		blanc	39.00
R SMA 1100054		anodisé	36.40

Cache



Rouleau de cache opale 20

Cache opale 20 lux, kit de 20 m de long

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R SMA 1007672		75.55

Cache



3



Diffuseur U20-O et C30 opale

Diffuseur luxKIT

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007987		U20-O	16.45
R SMA 1100083		C30 opal	13.10

Embout de fermeture



Lot d'embouts de fermeture pour profilé 20

Ensemble d'embouts de fermeture 20 luxKIT Matériau : matériel synthétique blanc

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007746		blanc	7.60
R SMA 1007744		noir	7.60
R SMA 1007745		gris	7.60



Lot d'embouts de fermeture pour profilé P20

Les embouts de fermeture luxKIT s'emboîtent facilement sur le profilé correspondant et présentent une surface laquée haut de gamme, assortie à la couleur du profilé.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007948		gris	7.75

Embout de fermeture


Lot d'embouts de fermeture pour profilé K20

Les embouts de fermeture luxKIT s'emboîtent facilement sur le profilé correspondant et présentent une surface laquée haut de gamme, assortie à la couleur du profilé.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007942		blanc	7.75
R SMA 1007943		noir	7.75
R SMA 1007941		gris	7.75


Embout de fermeture pour diffuseur U20-O

Embout de fermeture luxKIT U20-O, lot de 2 pièces

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1007989		U20-O opal	7.35


Jeu d'embouts de fermeture pour profilé L30

Les embouts de fermeture luxKIT s'emboîtent facilement sur le profilé correspondant et présentent une surface laquée haut de gamme, assortie à la couleur du profilé.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	Prix CHF
R SMA 1100089		blanc	7.75
R SMA 1100088		argent	7.75



Lot de pinces à ressort, profil K20

Les clips à ressort luxKIT s'encliquettent sur le profilé et conviennent à une installation dans des plafonds suspendus.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R SMA 1007956		18.15



Jeu de colliers de serrage pour profilé K20

Les agrafes luxKIT s'encliquettent facilement sur le profilé pour une fixation par vis.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R SMA 1007954		4.30



Lot de 3 pinces

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	accés./rech.	Prix CHF
R SMA 1007951		sans aimant	4.70
R SMA 1007952		avec aimant	10.15

Bandeau LED P

Bandeau LED



Bandeau LED

Bandeau lumineux LED LEDVANCE LS P, rouleau de 5,0 m



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	flux lumineux/m	coul.	P _{max}	P _{lampe} /m	L70/B50	larg.	Prix CHF
941602960 R 075/707573 LDV		1030 lm	3000 K	43 W	8,6 W	50000 h	8 mm	126.40
941602800 R 075/707597 LDV		1090 lm	4000 K	43 W	8,6 W	50000 h	8 mm	126.40
941602860 R 075/707733 LDV		1870 lm	3000 K	78 W	15,6 W	50000 h	8 mm	180.75
941603080 R 075/707757 LDV		1980 lm	4000 K	78 W	15,6 W	50000 h	8 mm	180.75

Profils



Profilé en U MEDIUM

Profilé en U Ledvance MEDIUM, dimension intérieure 10 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901410 R 075/279278 LDV		aluminium	aluminium	1000 x 17,5 x 14,5 mm	13.45
941189840 R 075/401778 LDV		aluminium	aluminium	2000 x 17,2 x 14,5 mm	28.75



Profilé en U WIDE

Profilé en U Ledvance WIDE, dimension intérieure : 14 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901610 R 075/278165 LDV		aluminium	aluminium	1000 x 26 x 26 mm	15.15
941189320 R 075/401501 LDV		aluminium	aluminium	2000 x 26 x 26 mm	33.00


Profils



Profilé en U FLAT

Profilé en U Ledvance FLAT, dimension intérieure 10 mm


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901060 R 075/278226 LDV		aluminium	aluminium	1000 x 16 x 5 mm	7.45
941189830 R 075/401563 LDV		aluminium	aluminium	2000 x 15,5 x 5,8 mm	17.25
941901160 R 075/278288 LDV		aluminium	aluminium	1000 x 17 x 7 mm	7.45
941189870 R 075/401624 LDV		aluminium	aluminium	2000 x 17,1 x 6,8 mm	17.25



Profilé à bride MEDIUM

Profilé à bride Ledvance MEDIUM, dimension intérieure 10 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901210 R 075/278318 LDV		aluminium	aluminium	1000 x 21,5 x 12 mm	7.45
941189620 R 075/401655 LDV		aluminium	aluminium	2000 x 21,5 x 12 mm	17.25
941901360 R 075/278400 LDV		aluminium	aluminium	1000 x 23 x 15,5 mm	12.25
941189770 R 075/401747 LDV		aluminium	aluminium	2000 x 23 x 14,4 mm	27.50



Profilé à bride WIDE

Profilé à bride Ledvance WIDE, dimension intérieure 14 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901560 R 075/278134 LDV		aluminium	aluminium	1000 x 39 x 26 mm	15.15
941189820 R 075/401471 LDV		aluminium	aluminium	2000 x 40,2 x 26 mm	33.00

Profils

3



Profilé à bride FLAT

Profilé à bride Ledvance FLAT, dimension intérieure 10 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901010 R 075/278196 LDV		aluminium	aluminium	1000 x 22 x 6 mm	7.45
941189740 R 075/401532 LDV		aluminium	aluminium	2000 x 21,7 x 6,7 mm	17.25
941901110 R 075/278257 LDV		aluminium	aluminium	1000 x 25 x 7 mm	7.45
941189880 R 075/401594 LDV		aluminium	aluminium	2000 x 24,7 x 7 mm	17.25



Profilé plat WIDE

Profilé plat Ledvance WIDE, dimension intérieure 14 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901510 R 075/278103 LDV		aluminium	aluminium	1000 x 26 x 8 mm	9.85
941189450 R 075/401440 LDV		aluminium	aluminium	2000 x 26,3 x 7,4 mm	24.25



Profilé d'angle MEDIUM

Profilé d'angle Ledvance MEDIUM, dimension intérieure 12 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901460 R 075/279308 LDV		aluminium	aluminium	1000 x 18 x 18 mm	13.55
941189610 R 075/401808 LDV		aluminium	aluminium	2000 x 18,4 x 18,4 mm	30.00
941901310 R 075/278370 LDV		aluminium	aluminium	1000 x 19 x 19 mm	15.25
941189660 R 075/401716 LDV		aluminium	aluminium	2000 x 26,6 x 17,4 mm	32.40

Profils



3



Profilé rond MEDIUM


Profilé rond Ledvance MEDIUM, dimension intérieure 10 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901260 R 075/278349 LDV		aluminium	aluminium	1000 x 18 x 15,5 mm	12.25
941189650 R 075/401686 LDV		aluminium	aluminium	2000 x 17,9 x 15,5 mm	27.50

Alimentations et drivers

Convertisseur LED marche/arrêt


Convertisseur LED Ledvance PERFORMANCE OUTDOOR, optimisé pour l'alimentation de bandes lumineuses LED flexibles, protection contre la surchauffe et les courts-circuits, plage de température de fonctionnement : -40 à 50 °C



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	I _{sortie}	P _{sortie}	U _{sortie}	DALI	L x l x H	Prix CHF
919390220 R 075/239913 LDV		0 - 2500 mA	0 - 60 W	24 V	Non	163 x 43 x 32 mm	78.95
919390230 R 075/239937 LDV		0 - 4170 mA	0 - 100 W	24 V	Non	197 x 63 x 38 mm	106.45
919390240 R 075/239975 LDV		0 - 6250 mA	0 - 150 W	24 V	Non	219 x 63 x 38 mm	115.15
919390250 R 075/240032 LDV		0 - 10420 mA	0 - 250 W	24 V	Non	233 x 74 x 42 mm	166.65

Convertisseur LED DIM

Convertisseur LED Ledvance PERFORMANCE OUTDOOR DR DIM-PFM-60/220-240/24/P, optimisé pour l'alimentation de bandes lumineuses LED flexibles, plage de gradation 10...100 %, protection contre la surchauffe et les courts-circuits, plage de température de fonctionnement : -40...50 °C



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	I _{sortie}	P _{sortie}	U _{sortie}	DALI	L x l x H	Prix CHF
919390500 R 075/379190 LDV		0 - 2500 mA	0 - 60 W	24 V	Non	179 x 63 x 38 mm	109.20
919390360 R 075/240070 LDV		0 - 4170 mA	0 - 100 W	24 V	Non	233 x 74 x 42 mm	131.05
919390370 R 075/240117 LDV		0 - 6250 mA	0 - 150 W	24 V	Non	233 x 74 x 42 mm	138.70

Suite du tableau voir page suivante

Alimentations et drivers

Suite du tableau de la page précédente

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	I _{sortie}	P _{sortie}	U _{sortie}	DALI	L x l x H	Prix CHF
919390380 R 075/240155 LDV		0 - 10420 mA	0 - 250 W	24 V	Non	253 x 74 x 42 mm	201.15

Accessoires



alimentation

Alimentation LEDVANCE LS AY -CP/P2/500, pour bandeaux lumineux LED PFM et VAL

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
941902480 R 075/727403 LDV		10.45



connecteur flexible

Raccord flexible LEDVANCE LS AY -CSW/P2/50, pour bandeau lumineux LED PFM et VAL, sachet de 2 pièces

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
941902490 R 075/727434 LDV		10.45



Connecteur direct

Connecteur direct LEDVANCE LS AY -CSD/P2, pour bandeau lumineux LED PFM et VAL, sachet de 2 pièces

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
941902520 R 075/727526 LDV		6.10



étrier de fixation

Étrier de fixation LEDVANCE, pour bandeau lumineux LED PFM/VAL 8

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
941902540 R 075/727588 LDV		1.25



4 Systèmes de chemins lumineux



Maxos Fusion	100
Rail porteur	100
Rail porteur IP54	100
Unité lumineuse	101
Module capteur	103
Luminaire de sécurité	103
Accessoires	104

Maxos Fusion

Rail porteur

PHILIPS


Rail porteur IP20 4 × 2,5 mm² + 4 × 1,5 mm²

Rail porteur IP20 à 9 pôles avec raccord femelle



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	exéc.	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941981181 R P 42542299		1 longueur	acier	blanc	1138 x 62 x 41 mm	83.25
941981211 R P 42538599		à 2 longueurs	acier	blanc	2276 x 62 x 41 mm	96.20
941981241 R P 42539299		à 4 longueurs	acier	blanc	4552 x 62 x 41 mm	147.00



Rail porteur vide Maxos Fusion

Coupleur interne inclus.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	exéc.	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
R 37464199 P		1 longueur	acier	blanc	1138 x 63 x 43 mm	19.55
R 37467299 P		à 2 longueurs	acier	blanc	2276 x 63 x 43 mm	57.30
R 37470299 P		à 4 longueurs	acier	blanc	4552 x 63 x 43 mm	50.15

Rail porteur IP54



Rail porteur IP54 4 × 2,5 mm² + 4 × 1,5 mm²

Rail porteur IP54 à 9 broches avec raccord




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	exéc.	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901281 R P 42547799		à 2 longueurs	acier	blanc	2276 x 62 x 42 mm	102.70
941901291 R P 42548499		à 4 longueurs	acier	blanc	4552 x 62 x 42 mm	153.50

Unité lumineuse

PHILIPS**Maxos Fusion IP20**

Unité lumineuse LED IP20, blanche, DIA (compatible DALI et Interact)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	angle rayon.	L x l x H	Prix CHF
941701901 RP 49587600		18 W	4000 K	3150 lm	41°-80°	1138 x 62 x 14 mm	204.50
941600991 RP 88928600		18 W	3000 K	3000 lm	> 80°	1138 x 62 mm	204.50
941601011 RP 47392800		18,5 W	4000 K	2650 lm	faisceau libre/ diffus	1138 x 70 x 35 mm	227.20
941701941 RP 49589000		29 W	4000 K	5000 lm	41°-80°	1138 x 62 x 14 mm	204.50
941601021 RP 47393500		30 W	4000 K	4250 lm	faisceau libre/ diffus	1138 x 70 x 35 mm	227.20
941702001 RP 49592000		37 W	4000 K	6100 lm	41°-80°	1138 x 62 x 14 mm	204.50
941601141 RP 47394200		37 W	4000 K	5200 lm	faisceau libre/ diffus	1138 x 70 x 35 mm	227.20
941701911 RP 49578400		34,5 W	4000 K	6200 lm	41°-80°	2276 x 62 x 14 mm	303.95
941601031 RP 47388100		36 W	4000 K	5300 lm	faisceau libre/ diffus	2276 x 70 x 35 mm	326.65
941701971 RP 49581400		57 W	4000 K	10100 lm	41°-80°	2276 x 62 x 14 mm	303.95
941601051 RP 47390400		59 W	4000 K	8500 lm	faisceau libre/ diffus	2276 x 70 x 35 mm	326.65
941701951 RP 49580700		72 W	4000 K	12300 lm	21°-40°	2276 x 62 x 14 mm	303.95
941702011 RP 49583800		72 W	4000 K	12300 lm	41°-80°	2276 x 62 x 14 mm	303.95
941601061 RP 47391100		70 W	4000 K	10400 lm	faisceau libre/ diffus	2276 x 70 x 35 mm	326.65

**Maxos Fusion IP54**

Unité lumineuse LED IP54, blanche, DIA (compatible DALI et Interact)




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	angle rayon.	L x l x H	Prix CHF
941600771 RP 88935400		37 W	4000 K	6100 lm	> 80°	1257 x 62 x 37 mm	345.05
941600761 RP 88925500		72 W	4000 K	11200 lm	41°-80°	2395 x 62 x 37 mm	484.50
941600741 RP 88926200		72 W	4000 K	11200 lm	> 80°	2395 x 62 x 37 mm	484.50

Unité lumineuse

**OfficeLine EM DALI**

Le luminaire Office LINE EM DALI est conçu pour le système de rails Philips Maxos Fusion et vient le compléter avec un luminaire élégant destiné aux bureaux et salles de classe, offrant un excellent contrôle anti-éblouissement tout en garantissant un flux lumineux élevé.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R SMA 1006372		38 W	4000 K	4553 lm	50000 h	1138 x 140 x 55 mm	457.90
R SMA 1006373		50 W	4000 K	5976 lm	50000 h	1517 x 140 x 55 mm	503.10

Unité lumineuse


**Maxos Fusion UGR19**

Unité lumineuse LED IP20, UGR<19, blanc, DIA (compatible DALI et Interact)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	angle rayon.	L x l x H	Prix CHF
941600981 R P 88930900		18 W	4000 K	3100 lm	> 80°	1138 x 62 x 14 mm	238.00
941600831 R P 88911800		34,5 W	4000 K	6200 lm	> 80°	2276 x 62 x 14 mm	337.45

Maxos Fusion Not

Unité lumineuse LED IP20, version secours avec batterie de secours intégrée d'une autonomie de 3 heures, blanc, DIA (compatible DALI et Interact) Remarque : l'installation de ces unités lumineuses de secours nécessite impérativement l'utilisation de rails porteurs à 13 broches.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	angle rayon.	L x l x H	Prix CHF
941601041 R P 47389800		36 W	4000 K	5300 lm	faisceau libre/ diffus	2276 x 70 x 35 mm	516.90
941601001 R P 91832000		72 W	4000 K	12300 lm	> 80°	2276 x 62 x 14 mm	494.20

Module capteur

Maître multidétecteur PIR avec module DALI sur plaque d'adaptateur

Conçu pour l'encastrement dans le système de rails Philips Maxos Fusion. Le paramétrage de la solution DALI-LINK s'effectue via Bluetooth à l'aide d'un smartphone et de l'application B.E.G. DALI-LINK. La luminosité est variée ou l'éclairage est commuté automatiquement en fonction de la présence et de la lumière du jour. Fonction « Guided Light » pour la commande de groupes voisins. Softstart. Lumière d'orientation pour des exigences de sécurité accrues. Le cache lentille permet de réduire la zone de détection. Plage de luminosité : 10 - 2 500 lux. Angle de détection : 360° Portée : Ø 10 m en cas de passage latéral (tangential), Ø 4 m en cas d'approche directe (radiale), Ø 4 m pour les personnes assises (présence) Hauteur d'installation recommandée : 2,5 m Tension de sortie : 16 V CC (Dali) Courant nominal [mA] : 86 Courant maximal [mA] : 250



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	I x H	Prix CHF
JSX170563		blanc	63 x 73 mm	846.20

**Capteur PIR multidétecteur esclave sur plaque d'adaptateur**

Le fonctionnement n'est possible qu'avec le module maître. Tension d'alimentation via le bus DALI. Consommation d'électricité [mA] : 7




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	I x H	Prix CHF
JSX170564		blanc	63 x 73 mm	477.45

Luminaire de sécurité

INOTEC
Sicherheitstechnik (Schweiz) AG

Luminaire de sécurité à LED sur plaque d'adaptateur

Pour une autonomie nominale de 1 h, avec contrôle automatique du fonctionnement et affichage de l'état du luminaire via des LED. Affichage de l'état de la pile, des tests, des sources lumineuses et du système. Avec la technologie de batterie LiFePO4. Durée de vie deux fois plus longue des accus LiFePO4 par rapport aux technologies de batteries actuelles. Les accus LiFePO4 ne contiennent pas de métaux toxiques. Convient pour la mode veille. Contrôle automatique du fonctionnement avec test de fonctionnement du luminaire et test d'autonomie de la batterie.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	flux lumineux	description	L x l x H	Prix CHF
R INC CH750852		300 lm	Espaces ouverts / Hauteur de point lumineux 3,5 m	309 x 62 x 96 mm	511.20
R INC CH750850		390 lm	Voies d'évacuations / Hauteur de point lumineux max. 6 m	309 x 62 x 87 mm	485.55

Accessoires

PHILIPS**Alimentation centrale Maxos Fusion**

Alimentation avec raccord électromécanique intégré, câblage compris



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941900511 RP 77273100		acier	blanc	400 x 62 x 41 mm	64.85

**Alimentation LL500Z**

Alimentation pour système de chemin lumineux, blanc, avec 2 embouts de fermeture

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	conduct.	section nominale	coul.	Prix CHF
941900761 RP 42549199		13	2,5 mm ²	blanc	34.25

**Alimentation électrique**

Alimentation électrique sur rail porteur (lot de 5)

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
R 37447499 P		blanc	71.55

**plaque d'adaptation**

Plaque d'adaptateur pour une utilisation universelle dans un système de chemin lumineux

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
R 81334500 P		acier affiné	blanc	309,4 x 62,3 x 14,7 mm	74.25

Accessoires

**Bloc multiprise de type 23**

Bloc multiprise de type 23 Philips Maxos fusion, couleur blanche, IP20, 16 A

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	conduct.	coul.	Prix CHF
941900801 R P 44276400		3	blanc	190.80

**connecteur en L**

Connecteur en L pour rail porteur

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
R P 77283000		blanc	223.75

**connecteur en T**

Connecteur en T pour rail porteur

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
R P 77286100		blanc	223.75

**Connecteur en X Maxos Fusion**

Connecteur en X pour rail porteur

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
R P 77280900		blanc	315.65

Accessoires

PHILIPS**cache d'obturation**

Obturbateur en matériau synthétique

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941900191 R 38354400 P		MaxosFusion LL500Z BC L2300	matière synthétique	blanc	2275 x 60 x 9 mm	18.90
R 98947099 P		MaxosFusion IP54 LL600Z BC L520	matière synthétique	blanc	520 x 80 x 8,5 mm	12.20
R 98948799 P		MaxosFusion IP54 LL600Z BC L1040	matière synthétique	blanc	1040 x 80 x 8,5 mm	13.50

**Suspension pour montage direct au plafond**

Étrier de fixation pour rail porteur

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941900121 R 37448199 P		acier	blanc	65 x 40 x 25 mm	10.70

**Suspension rapide, sans paliers et sans corde**

Suspension rapide réglable en continu pour rails porteurs (sans câble)

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941900141 R 37451199 P		acier	blanc	65 x 40 x 50 mm	15.45

**Étrier de fixation Maxos Fusion**

Étrier de fixation avec filin d'acier de 5 m pour rails porteurs

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L	Prix CHF
941900151 R 37457399 P		acier	blanc	5000 mm	35.00

Accessoires

PHILIPS

4

**Support pour chaîne**

Support de fixation pour chaîne

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941900111 R 37460399 P		acier	blanc	65 x 43 x 77 mm	14.70

**serre-câble**

Serre-câble pour rails porteurs

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
R 37463499 P		acier	gris	65 x 40 x 25 mm	18.40

**fixation pour plafond**

Filin d'acier inclus.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	mat.	coul.	L x Ø	Prix CHF
941961401 R ELE 567096 00		Filin 1250 mm	acier	chrome	45 x 20 mm	31.35
941960401 R 61548300 P		Filin 3000 mm	acier	chrome	45 x 20 mm	40.95

Accessoires

PHILIPS**Filin d'acier avec cosses**

Câble de suspension avec cosses pour rails porteurs

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x Ø	Prix CHF
941900161 R 37476499 P		acier	acier affiné	1250 x 2 mm	10.50
941900171 R 37477199 P		acier	acier affiné	3000 x 2 mm	13.10
941900181 R 37478899 P		acier	acier affiné	5000 x 2 mm	19.55



Accessoires

**Chaîne de suspension zinguée (rouleau de 25 m)**


Chaîne à maillons longs et droits en acier zingué, idéale pour les suspensions très longues, ne convient pas au levage ni comme chaîne de levage, charge de traction de 40 kg

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	protect. superf.	charge de rupture	épaisseur de matériau	longueur du lien	Prix CHF
996000122 U 710 171 BIZ		zingué par électrolyse	400 N	2,5 mm	25 m	31.00

Accessoires

PHILIPS**Supports de fixation (10 pièces) pour les systèmes de rails Maxos/TTX**

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	Prix CHF
R 04122100 P		acier	49.95



5 Rails et spots



Système triphasé	110
Rail pour montage apparent DALI	110
Spot et luminaire pour rail	115
Système de rail monophasé	120
Rail pour montage apparent	120
Spot pour rail	123

Système triphasé

Rail pour montage apparent DALI

PHILIPS


Rail triphasé DALI

Pour un montage en saillie ou suspendu



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	L x l x H	Prix CHF
RP 06540200		blanc	1000 x 32 x 33 mm	50.05
R ELE 065396 00		noir	1000 x 32 x 33 mm	50.05
RP 06537200		blanc	2000 x 32 x 33 mm	95.15
R ELE 065365 00		noir	2000 x 32 x 33 mm	95.15
R ELE 065341 00		blanc	3000 x 32 x 33 mm	131.90
R ELE 065334 00		noir	3000 x 32 x 33 mm	131.90
RP 06531000		blanc	4000 x 32 x 33 mm	169.70
R ELE 065303 00		noir	4000 x 32 x 33 mm	169.70



Alimentation en bout de ligne XTSC6

Pour barre d'alimentation DALI

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	conduct.	description	coul.	Prix CHF
RP 06555699		6	droite	blanc	27.80
RP 06554999		6	droite	noir	27.80
RP 06558799		6	gauche	blanc	27.80
R ELE 065570 99		6	gauche	noir	27.80



embout de fermeture

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	l x H	Prix CHF
R ELE 381244 99		matière synthétique	blanc	32 x 4 mm	6.05

Suite du tableau voir page suivante

Rail pour montage apparent DALI

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	I x H	Prix CHF
R ELE 141503 99		matière synthétique	noir	32 x 4 mm	6.05


connecteur électrique longitudinal

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	conduct.	coul.	Prix CHF
R P 06564899		6	blanc	17.20
R P 06563199		6	noir	17.20


Connecteur d'angle avec possibilité d'alimentation

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	conduct.	coul.	Prix CHF
R P 06570999		extérieur	6	blanc	68.10
R ELE 065693 99		extérieur	6	noir	68.10
R P 06567999		intérieur	6	blanc	68.10
R P 06566299		intérieur	6	noir	68.10


Connecteur flexible pour système triphasé

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	conduct.	coul.	Prix CHF
R P 06745199		6	blanc	101.60
R P 06744499		6	noir	101.60

Rail pour montage apparent DALI

Connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	conduct.	coul.	Prix CHF
R ELE 065617 99		6	blanc	68.10
R ELE 065600 99		6	noir	68.10


connecteur en X

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	conduct.	coul.	Prix CHF
R P 06585399		6	blanc	141.60
R P 06584699		6	noir	141.60


Connecteur en T pour système triphasé

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	conduct.	coul.	Prix CHF
R P 06582299		intérieur à droite	6	blanc	103.80
R P 06581599		intérieur à droite	6	noir	103.80
R P 06576199		intérieur à gauche	6	blanc	103.80
R P 06575499		intérieur à gauche	6	noir	103.80
R P 06573099		extérieur à droite	6	blanc	103.80
R P 06572399		extérieur à droite	6	noir	103.80
R P 06579299		extérieur à gauche	6	blanc	103.80
R P 06578599		extérieur à gauche	6	noir	103.80

PHILIPS

Rail pour montage apparent DALI



pince de fixation

Pince de fixation à vis

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
R ELE LE-14986899		aluminium	blanc	29 x 29 x 29 mm	5.10
R P 07419099		aluminium	noir	33 x 30 x 13 mm	5.10

ALS
 ARCHITEKTONISCHE
 L I C H T
 S Y S T E M E

Rail pour montage apparent DALI



Adaptateur avec prise pour prises électriques suisses

Fusible 6,3 A retardé. Matériau synthétique.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
R ALS SCH-0951NCH		blanc	169.45

PHILIPS

Rail pour montage apparent DALI



Fixation pour crochets décoratifs

Pour les crochets décoratifs en matériau synthétique

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
R P 38045899		blanc	6.05
R P 38044199		noir	6.05

Rail pour montage apparent DALI

Crochets décoratifs 2 mm

Crochets décoratifs à visser dans le support en plastique

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
RP 38046599		acier affiné	1.95


glissière de suspension

En aluminium, pour barre d'alimentation triphasée

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
RP 06715499		blanc	13.20
RP 06619599		noir	13.20


suspension rapide

Pour rails triphasés avec filin d'acier de 3 m, mousqueton et œillet

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
RP 56423100		acier affiné	30.40


set de suspension par câble d'acier

Kit de suspension par câble métallique pour rails conducteurs triphasés avec câble de 3 m / 5 m

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	coul.	L	Prix CHF
RP 46027800		avec fixation pour plafond	acier affiné	3000 mm	31.90
RP 79624200		avec boucle en câble d'acier	acier affiné	5000 mm	18.15

Rail pour montage apparent DALI

PHILIPS



Adaptateur compact

Pour la connexion de luminaires à un rail triphasé 16 A, 250 V/400 V, max. $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ou $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
RP 81374599		blanc	23.90
RP 38512599		noir	23.90



Pince de suspension pour rail triphasé

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
RP 06713099		blanc	5.10
RP 07420699		noir	5.10

Spot et luminaire pour rail



CoreLine

Projecteur LED avec adaptateur pour rail triphasé, indice du rendu des couleurs (IRC) > 90



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	coul. boît.	L	H x Ø ext.	Prix CHF
941600141 RP 52862899		27 W	4000 K	110 lm/W	3000 lm	blanc	207 mm	125 x 80 mm	136.40
941600131 RP 52861199		30 W	3000 K	100 lm/W	3000 lm	blanc	207 mm	125 x 80 mm	136.40

Spot et luminaire pour rail

PHILIPS

Spot GreenSpace Evo Mini DIA


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L x Ø	Prix CHF
RP 67030000		23,4 W	3000 K	2693 lm	blanc	148 x 65 mm	190.45
RP 67031700		23,4 W	3000 K	2693 lm	noir	148 x 65 mm	190.45
RP 67032400		23,4 W	4000 K	2693 lm	blanc	148 x 65 mm	190.45
RP 67033100		23,4 W	4000 K	2693 lm	noir	148 x 65 mm	190.45

Spot et luminaire pour rail


TRACK SPOT ZOOM / XR

Spot LED LEDVANCE TRACKLIGHT, orientable en hauteur et pivotant, lentille de focalisation, réflecteur à haute brillance, couleur du réflecteur : argent, distribution lumineuse symétrique, gradation 1-10 V, variation par bouton-poussoir, compatible avec un montage sur rail électrique,




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	L	H x Ø ext.	Prix CHF
941511880 RLDV 854615924		20 W	3000 K	2400 lm	blanc	50000 h	189 mm	256 x 72 mm	182.90
941511580 RLDV 854616020		20 W	4000 K	2400 lm	blanc	50000 h	189 mm	256 x 72 mm	182.90
941511730 RLDV 854616273		20 W	3000 K	2400 lm	blanc	50000 h	150 mm	215 x 68 mm	102.90
941511800 RLDV 854616297		20 W	3000 K	2400 lm	noir	50000 h	150 mm	215 x 68 mm	102.90
941511740 RLDV 854616310		20 W	4000 K	2400 lm	blanc	50000 h	150 mm	215 x 68 mm	102.90
941511850 RLDV 854616334		20 W	4000 K	2400 lm	noir	50000 h	150 mm	215 x 68 mm	102.90

Spot et luminaire pour rail




NOBLO SPOT PHASE 3 phases

Spot orientable et pivotant avec adaptateur pour rail triphasé. Indice du rendu des couleurs (IRC) > 90. Fabrication haut de gamme en aluminium. Disponible dans les températures de couleur 2700 K, 3000 K et 4000 K.

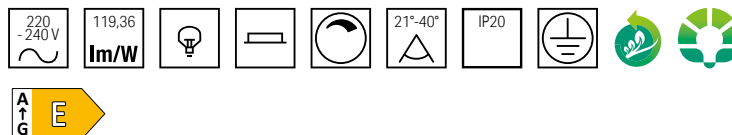


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L	H x Ø ext.	Prix CHF
941002188 R SLV 1007645		6 W	2700 K	740 lm	blanc	105 mm	124 x 50 mm	93.50
941002308 R SLV 1007644		6 W	2700 K	740 lm	noir	105 mm	124 x 50 mm	93.50




Numinos S/M

Ce spotlight est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé ou pour éclairer de grandes surfaces. Le luminaire encastré au plafond se distingue par un indice du rendu des couleurs de 90.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumi- neux	coul. boî.	L70/ B50	L	H x Ø ext.	Prix CHF
941501238 R SLV 1004087		8 W	3000 K	131,25 lm/W	1050 lm	blanc	50000 h	162 mm	145 x 65 mm	146.15
941501208 R SLV 1004083		8 W	3000 K	131,25 lm/W	1050 lm	noir	50000 h	162 mm	145 x 65 mm	146.15
941501598 R SLV 1004183		14 W	3000 K	128,57 lm/W	1800 lm	blanc	50000 h	185 mm	165 x 85 mm	186.10
941501568 R SLV 1004179		14 W	3000 K	128,57 lm/W	1800 lm	noir	50000 h	185 mm	165 x 85 mm	186.10



Puri triphasé

avec adaptateur pour rail triphasé, avec anneau décoratif pour GU10 inclus, rayon de pivotement de 85°, angle de rotation horizontale de 350°



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boî.	L x Ø	Prix CHF
922615228 R SLV 153561		50 W	blanc	84 x 36 mm	46.65
922615238 R SLV 153560		50 W	noir	84 x 36 mm	46.65



Spot et luminaire pour rail


Sight Track DALI

Luminaire LED avec adaptateur pour rail triphasé et couleur de la lumière réglable, DALI, indice du rendu des couleurs (IRC) > 90



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L	H/P	Prix CHF
941601428 R SLV 1005399		39 W	3000 - 4000 K	3000 lm	blanc	1140 mm	120 mm	507.20
941601408 R SLV 1005397		39 W	3000 - 4000 K	3000 lm	noir	1140 mm	120 mm	507.20


Sight Track

Luminaire LED avec adaptateur pour rail triphasé et couleur de la lumière réglable, indice du rendu des couleurs (IRC) > 90



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	L	H/P	Prix CHF
941601468 R SLV 1005401		37 W	3000 - 4000 K	3000 lm	blanc	30000 h	1140 mm	120 mm	421.80
941601478 R SLV 1005400		37 W	3000 - 4000 K	3000 lm	noir	30000 h	1140 mm	120 mm	421.80

Spot et luminaire pour rail



Brick


Avec adaptateur triphasé pour rails électriques, alimentation LED intégrée, boîtier en aluminium moulé sous pression, indice du rendu des couleurs (IRC) > 80, angle de diffusion : 90° ; autres angles de diffusion (30° et double asymétrique) disponibles.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumi- neux	coul. boît.	L70/ B50	L	H/P	Prix CHF
R ALS BRI-40NW11F		40 W	4000 K	136 lm/W	5454 lm	blanc	50000 h	1160 mm	80 mm	246.40
R ALS BRI-40NW12F		40 W	4000 K	136 lm/W	5454 lm	noir	50000 h	1160 mm	80 mm	246.40
R ALS BRI-60NW11F		60 W	4000 K	130 lm/W	7771 lm	blanc	50000 h	1160 mm	80 mm	246.40
R ALS BRI-60NW12F		60 W	4000 K	130 lm/W	7771 lm	noir	50000 h	1160 mm	80 mm	246.40

Système de rail monophasé

Rail pour montage apparent



Rails monophasés

Barre de support en aluminium du système de rails en saillie monophasés haute tension. Le montage peut s'effectuer directement au mur ou au plafond grâce aux perçages prévus dans le profilé. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris. Une version encastrée est également proposée.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	L x l x H	Prix CHF
154000328 R SLV 143011		blanc	1000 x 35 x 18 mm	46.15
154000358 R SLV 143010		noir	1000 x 35 x 18 mm	46.15
154000228 R SLV 143021		blanc	2000 x 35 x 18 mm	91.90
154000258 R SLV 143020		noir	2000 x 35 x 18 mm	91.90



Alimentation pour système de rail monophasé

Alimentation d'extrémité pour le système de rails de montage monophasés haute tension. Disponible en plusieurs coloris, cette alimentation peut être équipée d'un conducteur de protection à gauche ou à droite. Matériau synthétique : PC

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	coul.	Prix CHF
154001618 R SLV 143031		Conducteur de protection à gauche	blanc	12.95
154001888 R SLV 143030		Conducteur de protection à gauche	noir	12.95
154001638 R SLV 143041		Conducteur de protection à droite	blanc	12.95
154001898 R SLV 143040		Conducteur de protection à droite	noir	12.95



Connecteur longitudinal avec alimentation

Connecteur longitudinal rigide, disponible en plusieurs coloris, avec possibilité d'alimentation pour le système de rails de montage monophasés haute tension. Matériau synthétique : PC.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
154001258 R SLV 143101		blanc	23.05
154001478 R SLV 143100		noir	23.05

Rail pour montage apparent



Connecteur en T pour système de rail monophasé

Connecteur en T avec possibilité d'alimentation pour le système de rails de montage monophasés haute tension. Disponible en plusieurs coloris, ce connecteur peut être équipé d'un conducteur de protection à gauche ou à droite. Matériau synthétique : PC.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	coul.	Prix CHF
154001428 R SLV 143071		Conducteur de protection à gauche	blanc	26.50
154001418 R SLV 143070		Conducteur de protection à gauche	noir	26.50
154001448 R SLV 143081		Conducteur de protection à droite	blanc	26.50
154001438 R SLV 143080		Conducteur de protection à droite	noir	26.50



Connecteur d'angle avec alimentation

Connecteur d'angle avec possibilité d'alimentation pour le système de rails de montage monophasés haute tension. Disponible en plusieurs coloris, ce connecteur peut être équipé d'un conducteur de protection externe ou interne. Matériau synthétique : PC.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	coul.	Prix CHF
154001288 R SLV 143051		Conducteur de protection à l'extérieur	blanc	21.85
154001368 R SLV 143050		Conducteur de protection à l'extérieur	noir	21.85
154001398 R SLV 143061		Conducteur de protection à l'intérieur	blanc	21.85
154001388 R SLV 143060		Conducteur de protection à l'intérieur	noir	21.85



connecteur longitudinal

Connecteur longitudinal rigide pour le système de rails de montage monophasés haute tension. Matériau synthétique : PC.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
154001238 R SLV 143091		blanc	9.20
154001468 R SLV 143090		noir	9.20

Rail pour montage apparent



Embout de fermeture 230 V

Jeu d'embouts de fermeture en matériau synthétique pour le système de rails de montage monphasés haute tension

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	L x l x H	Prix CHF
154009208 R SLV 143131		blanc	4 x 35 x 18 mm	5.40
154009708 R SLV 143130		noir	4 x 35 x 18 mm	5.40



rosace de plafond

Grâce à la rosace de plafond, tous les spots équipés d'un adaptateur monphasé de 85 mm peuvent être installés indépendamment du système de rails, en tant que luminaires autonomes.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
941903768 R SLV 1007927		blanc	25.85
941903788 R SLV 1007926		noir	25.85



adaptateur pour suspension

Adaptateur pour luminaires suspendus destiné au système de rails apparents monphasés haute tension. Cet adaptateur permet de raccorder de nombreuses suspensions haute tension n'appartenant pas à ce système.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
154002398 R SLV 143121		blanc	18.70
154002388 R SLV 143120		noir	18.70

Spot pour rail



Lampe suspendue ENOLA B

Ce luminaire suspendu, au design épuré, conçu pour le système de rails haute tension monophasé, est composé d'une structure en aluminium et est disponible dans différentes couleurs de boîtier. Grâce à sa douille haute tension intégrée, l'Enola B est prête pour une connexion directe à la tension du réseau de 230 V.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boît.	L pendule	larg.	L x Ø	Prix CHF
922614458 R SLV 143961		1 x 50 W	blanc	1500 mm	70 mm	300 x 70 mm	173.15
922614468 R SLV 143960		1 x 50 W	noir	1500 mm	70 mm	300 x 70 mm	173.15



NOBLO SPOT PHASE 1-Phase

Projecteur LED SLV NOBLO SPOT PHASE, orientable et pivotant, distribution lumineuse symétrique, angle de rayonnement moyen de 21° à 40°, gradation par interruption de phase, avec adaptateur pour barre d'alimentation monophasée



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	coul. boît.	L	H x Ø ext.	Prix CHF
941002848 R SLV 1007639		6 W	2700 K	119,36 lm/W	740 lm	blanc	105 mm	107 x 50 mm	87.20
941002708 R SLV 1007638		6 W	2700 K	119,36 lm/W	740 lm	noir	105 mm	107 x 50 mm	87.20
941002948 R SLV 1007641		6 W	3000 K	120,97 lm/W	750 lm	noir	105 mm	107 x 50 mm	87.20



ENOLA B TRACK

Ce spot sur rail au design épuré est constitué d'une structure en aluminium et en acier et est disponible dans différentes couleurs de boîtier. La tête de luminaire est à la fois orientable et pivotante. Enola B est prêt à effectuer la connexion directe au système de rail haute tension monophasé.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boît.	L	H x Ø ext.	Prix CHF
920600008 R SLV 1002111		1 x 50 W	blanc	113 mm	120 x 67 mm	92.10
920600028 R SLV 1002110		1 x 50 W	noir	113 mm	120 x 67 mm	92.10

Spot pour rail

Spot PURI 2.0 Cone

Spot SLV PURI 2.0 Cone, tournant et pivotant, adapté au montage sur rail électrique



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul. boît.	L	H x Ø ext.	Prix CHF
920500698 R SLV 1008248		6 W	blanc	96 mm	79 x 55 mm	48.75
920500888 R SLV 1008246		6 W	noir	96 mm	79 x 55 mm	48.75

Spot PURI 2.0 Tube


Spot SLV PURI 2.0 Tube, tournant et pivotant, adapté au montage sur rail électrique



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul. boît.	L	H x Ø ext.	Prix CHF
920500768 R SLV 1008244		6 W	blanc	96 mm	79 x 55 mm	48.75
920500668 R SLV 1008242		6 W	noir	96 mm	79 x 55 mm	48.75



6 Applique-plafonnier et luminaire suspendu, suspensions

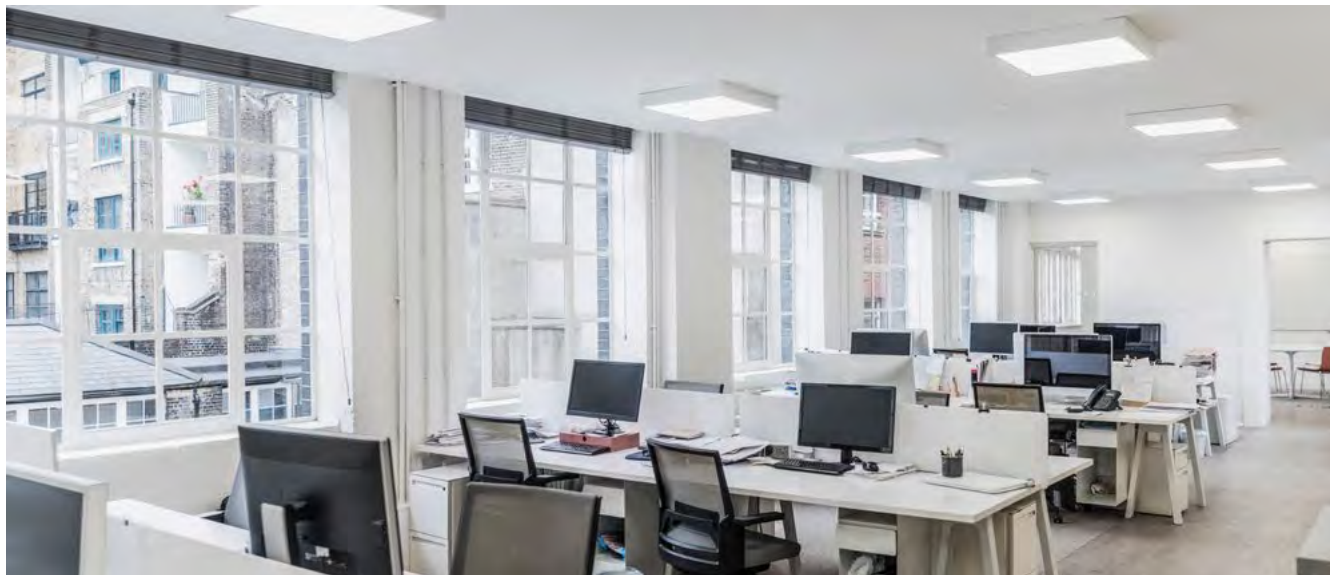

Applique-plafonnier	126
Svenja	126
EOLED par Ledeshi	127
SF Disc	134
CoreLine Slim	136
Surface Flat	140
Surface Circular	141
Bulkhead	142
SLIM	142
VARIO	143
FLAT	144
FLAT CCT	147
SlimLED	149
Lampe ovale	150
Applique ovale avec grille de protection	150


Applique-plafonnier

Svenja

ESYLUX


SVENJA

Luminaires LED ronds et plats à montage en saillie, boîtier en aluminium de haute qualité revêtu par pulvérisation, une part de lumière indirecte de 35 % donne l'impression que les luminaires flottent au plafond et agrandit visuellement les pièces, installation facile grâce à une structure en deux parties avec verrouillage par encliquetage, variantes DALI-2 dimmables pour un réglage de lumière constante en fonction de la présence et de la luminosité, accessoires en option : set de suspension à filins sécables (2 m) ou set de suspension pour tige tubulaire (1 m).

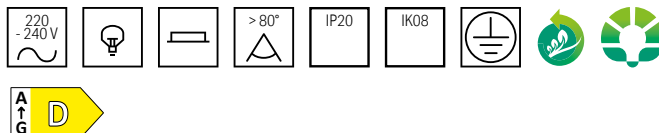

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	DALI-2	L70/B50	lm/W	H x Ø ext.	Prix CHF
941000034 R ESY850592		30 W	3000 K	3300 lm	Non	96000 h	110 lm/W	82 x 450 mm	463.95
941000044 R ESY850608		30 W	3000 K	3300 lm	Oui	96000 h	110 lm/W	82 x 450 mm	533.10
941000054 R ESY850615		30 W	4000 K	3400 lm	Non	96000 h	113 lm/W	82 x 450 mm	463.95
941000064 R ESY850622		30 W	4000 K	3400 lm	Oui	96000 h	113 lm/W	82 x 450 mm	533.10
941000084 R ESY850646		47 W	3000 K	5600 lm	Oui	96000 h	119 lm/W	82 x 600 mm	765.55
941000094 R ESY850653		47 W	4000 K	5700 lm	Oui	96000 h	121 lm/W	82 x 600 mm	765.55
941000124 R ESY850684		80 W	3000 K	9400 lm	Oui	96000 h	117 lm/W	87 x 900 mm	1 474.65
941000104 R ESY850660		80 W	4000 K	9600 lm	Oui	96000 h	120 lm/W	87 x 900 mm	1 474.65




Ensemble de pentes Svenja

Suspension pendulaire avec 3 filins métalliques, conducteur de raccordement transparent à 5 pôles, auvent de plafond rond, réglable sans paliers à une distance du plafond de 0,5 à 2 m / Suspension pendulaire à tube avec tube central, conducteur de raccordement transparent à 5 pôles, auvent de plafond rond, sécable pour une distance du plafond de 0,2 à 1 m

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	L	Prix CHF
941900404 R ESY850578		kit de câbles de suspension	2000 mm	101.60
941900394 R ESY850561		accrochage à tube	1000 mm	101.60

EOLEDDesigned & assembled by  **Ledeshi****EOLED par Ledeshi****SHIFT 3+/4+/6+**


Plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	H x Ø ext.	Prix CHF
941302029 R SIR LSH SHIFT3+ C W SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	920 / 1600 / 2100 lm	blanc	79 x 320 mm	275.85
941302089 R SIR LSH SHIFT3+ C B SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	920 / 1600 / 2100 lm	noir	79 x 320 mm	275.85
941302099 R SIR LSH SHIFT4+ C W SWI		17 / 22 / 30 W	3000 / 4000 K	1800 / 2300 / 3100 lm	blanc	79 x 450 mm	458.55
941302019 R SIR LSH SHIFT4+ C B SWI		17 / 22 / 30 W	3000 / 4000 K	1800 / 2300 / 3100 lm	noir	79 x 450 mm	458.55
941302049 R SIR LSH SHIFT6+ C W SWI		38 / 55 W	3000 / 4000 K	4000 / 5500 lm	blanc	79 x 600 mm	659.60
941302039 R SIR LSH SHIFT6+ C B SWI		38 / 55 W	3000 / 4000 K	4000 / 5500 lm	noir	79 x 600 mm	659.60

**LSH SLICE2 C**


Applique murale et plafonnier à LED



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941002919 R LSH SLICE2 C W 3 10W		10 W	3000 K	1000 lm	blanc	50000 h	53 x 220 mm	85.60

**LSH SLICE2 C SWI**

Applique murale et plafonnier à LED avec puissance et température de couleur réglables



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941002179 R LSH SLICE2 C W SWI		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	blanc	30000 h	53 x 220 mm	107.20
941002169 R LSH SLICE2 C S SWI		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	argent	30000 h	53 x 220 mm	107.20



UPLIGHT

DESIGN. QUALITÉ. TECHNOLOGIE.

Large choix de luminaires
avec lumière indirecte.

eoLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**



Ø 400 x 65 mm



SLICE IV+ CIRCLE

Un design élégant rencontre une technologie LED performante – polyvalente, durable et idéale pour chaque pièce. Désormais aussi avec une lumière indirecte activable pour encore plus d'ambiance.

eoLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**



Ø 350 x 52 mm



STRIPE+

Le plafonnier LED STRIPE+ combine design épuré et technologie innovante. Il offre une température de couleur et une puissance ajustables, ainsi qu'une protection IP54 contre l'humidité. La lumière indirecte garantit un éclairage doux et homogène.

ioLED S



Ø 100 x 95 mm



SPHERA

Associe un design sphérique à la technologie COB-LED – crée d'élégants accents lumineux up/down sur chaque façade. Grâce à l'indice de protection IP65, elle convient aussi à l'extérieur.



EOLED par Ledeshi

EOLED

Designed & assembled by **Ledeshi**


LSH SLICE2 C SWI DIM

Applique murale et plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, dimmable lors d'une interruption de phase



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941002199 R LSH SLICE2 C W SWI DIM		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	blanc	30000 h	53 x 220 mm	118.00
941002189 R LSH SLICE2 C S SWI DIM		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	argent	30000 h	53 x 220 mm	118.00



LSH SLICE2 C SWI SEN

Applique/plafonnier LED à puissance et température de couleur réglables, avec détecteur de mouvement HF



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941002219 R LSH SLICE2 C W SWI SEN		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	blanc	30000 h	49 x 220 mm	128.85
941002209 R LSH SLICE2 C S SWI SEN		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	argent	30000 h	53 x 220 mm	128.85



LSH SLICE2 C SWIPIR

Applique murale et plafonnier LED à puissance et température de couleur réglables, avec détecteur de mouvement PIR (maître/esclave)




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941014649 R SIR LSH.SLICE2.C.W.SWIPIR		10 / 15 W	3000 - 4000 K	1700 lm	blanc	50000 h	63 x 220 mm	183.95



LSH SLICE2 C SWI NOT

Applique/plafonnier à LED avec puissance et température de couleur réglables, équipés d'un accu d'éclairage de secours d'une autonomie d'une heure




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941002929 R LSH SLICE2 C W SWINOT		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	blanc	50000 h	53 x 220 mm	183.45
941002909 R LSH SLICE2 C S SWINOT		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	argent	50000 h	53 x 220 mm	183.45



LSH SLICE C SWI

Applique murale et plafonnier à LED avec puissance et température de couleur réglables



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941002119 R LSH SLICE C W SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	blanc	50000 h	49 x 270 mm	199.10
941002109 R LSH SLICE C S SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argent	50000 h	49 x 270 mm	199.10
941002749 R LSH SLICE C B SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	noir	50000 h	49 x 270 mm	199.10



LSH SLICE C SWI DIM

Applique/plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, dimmable lors d'une interruption de phase



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941002129 R LSH SLICE C W SWI DIM		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	blanc	50000 h	49 x 270 mm	214.25
941002759 R LSH SLICE C S SWIDIM		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argent	50000 h	49 x 270 mm	214.25



LSH SLICE4 C SWI DIM

Applique murale et plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, dimmable lors d'une interruption de phase



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941003099 R LSH SLICE4 C W SWIDIM		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3300 / 4200 lm	blanc	50000 h	63 x 400 mm	269.35
941003069 R LSH SLICE4 C S SWIDIM		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3300 / 4200 lm	argent	50000 h	63 x 400 mm	269.35
941003049 R LSH SLICE4 C B SWIDIM		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3300 / 4200 lm	noir	50000 h	63 x 400 mm	269.35

EOLED par Ledeshi

EOLEDDesigned & assembled by  **Ledeshi****LSH SLICE4+ C SWI SEN**

Applique/plafonnier LED à puissance et température de couleur réglables, avec détecteur de mouvement HF



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941003039 R LSH SLICE4+ C W SWISEN		24 / 32 W	3000 / 4000 K	2600 / 3200 lm	blanc	50000 h	65 x 400 mm	318.00

**LSH SLICE4+ C SWI DIM**

Applique murale et plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, dimmable lors d'une interruption de phase



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941003019 R LSH SLICE4+ C W SWIDIM		24 / 32 W	3000 / 4000 K	2600 / 3200 lm	blanc	50000 h	65 x 400 mm	265.05

**LSH SLICE4+ C SWI NOT**

Applique/plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, équipés d'un accu d'éclairage de secours d'une autonomie d'une heure



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941003029 R LSH SLICE4+ C W SWINOT		24 / 32 W	3000 / 4000 K	2600 / 3200 lm	blanc	50000 h	65 x 400 mm	353.35

**LSH SLICE C SWI DAL**

Applique/plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, dimmable via DALI



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941002139 R LSH SLICE C W SWI DAL		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	blanc	50000 h	49 x 270 mm	258.55



LSH SLICE C SWI SEN

Applique/plafonnier LED à puissance et température de couleur réglables, avec détecteur de mouvement HF



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941002149 R LSH SLICE C W SWI SEN		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	blanc	50000 h	49 x 270 mm	247.75
941002779 R LSH SLICE C S SWI SEN		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argent	50000 h	49 x 270 mm	247.75



LSH SLICE C SWIPIR

Applique/plafonnier à LED avec puissance et température de couleur réglables, équipés d'un détecteur de mouvement ciPIR (maître/esclave)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941004589 R LSH SLICE C W SWIPIR		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	blanc	50000 h	49 x 270 mm	310.45
941004579 R LSH SLICE C S SWIPIR		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argent	50000 h	49 x 270 mm	310.45
941004569 R LSH SLICE C B SWIPIR		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	noir	50000 h	49 x 270 mm	310.45




LSH SLICE C SWI NOT

Applique/plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, équipés d'un accu d'éclairage de secours d'une autonomie d'une heure




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	blanc	50000 h	49 x 270 mm	258.55
941002769 R LSH SLICE C S SWI NOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argent	50000 h	49 x 270 mm	259.10


EOLED par Ledeshi

EOLEDDesigned & assembled by  **Ledeshi****LSH SLICE2 S SWI**


Applique/plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941002979 R LSH SLICE2 S W SWI		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	blanc	50000 h	210 x 210 x 56 mm	107.20
941002939 R LSH SLICE2 S S SWI		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	argent	50000 h	210 x 210 x 56 mm	107.20

**LSH SLICE S SWI**

Applique murale et plafonnier à LED avec puissance et température de couleur réglables




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941002829 R LSH SLICE S W SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	blanc	50000 h	260 x 260 x 52 mm	199.10
941002789 R LSH SLICE S S SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argent	50000 h	260 x 260 x 52 mm	199.10

**LSH SLICE S SWI DIM**

Applique murale et plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, dimmable lors d'une interruption de phase




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941002839 R LSH SLICE S W SWIDIM		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	blanc	50000 h	260 x 260 x 52 mm	214.25
941002799 R LSH SLICE S S SWIDIM		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argent	50000 h	260 x 260 x 52 mm	214.25




LSH SLICE S SWISEN

Applique murale et plafonnier à LED avec puissance et température de couleur réglables, avec détecteur HF




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941002859 R LSH SLICE S W SWISEN		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	blanc	50000 h	260 x 260 x 52 mm	247.75
941002819 R LSH SLICE S S SWISEN		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argent	50000 h	260 x 260 x 52 mm	247.75



LSH SLICE S SWINOT

Applique/plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, équipés d'un accu d'éclairage de secours d'une autonomie d'une heure




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941002849 R LSH SLICE S W SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	blanc	50000 h	260 x 260 x 52 mm	259.10
941002809 R LSH SLICE S S SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argent	50000 h	260 x 260 x 52 mm	259.10

SF Disc



Activation/désactivation du disque SF

Luminaire apparent LEDVANCE SF DISC



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	lm/W	H x Ø ext.	Prix CHF
941303210 R LDV 854640421		14 W	3000 - 4000 K	1680 lm	100000 h	120 lm/W	52 x 220 mm	74.80
941303240 R LDV 854640445		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	91.00

SF Disc



Disque SF avec détecteur HF

Luminaire apparent LEDVANCE SF DISC



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	lm/W	H x Ø ext.	Prix CHF
941303110 R LDV 854640469		14 W	3000 - 4000 K	1680 lm	100000 h	120 lm/W	52 x 220 mm	91.00
941303230 R LDV 854640483		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	128.85



SF Disc dimmable

Luminaire apparent LEDVANCE SF DISC



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	lm/W	H x Ø ext.	Prix CHF
941303140 R LDV 854640544		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	149.35



SF Disc DALI

Luminaire apparent LEDVANCE SF DISC



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	lm/W	H x Ø ext.	Prix CHF
941303290 R LDV 854640520		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	196.95



Disque SF avec détecteur PIR

Luminaire apparent LEDVANCE SF DISC



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	lm/W	H x Ø ext.	Prix CHF
941303150 R LDV 854640506		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	128.85

SF Disc

**SF Disc en difficulté**

Luminaire apparent LEDVANCE SF DISC




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941303320 R L D V 854640568		on/off	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	301.80
941303130 R L D V 854640643		à gradation	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	56 x 300 mm	323.40
941303120 R L D V 854640629		DALI	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	355.85
941303280 R L D V 854640582		avec détecteur HF	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	323.40
941303180 R L D V 854640605		avec détecteur PIR	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	56 x 300 mm	323.40

CoreLine Slim

**CoreLine Slim marche/arrêt**

Luminaire apparent « all-in », MultiColour/multi lumen 8-en-1, commutable (PSU), couleur de boîtier blanche (WH), mini-interrupteurs intégrés pour la sélection de 2 couleurs de la lumière et de 4 flux lumineux



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	H x Ø ext.	Prix CHF
941007361 R P 03339201		13 W	3000 - 4000 K	300 - 1800 lm	57 x 220 mm	70.45
941009871 R P 03339218		24 W	3000 - 4000 K	1100 - 3300 lm	57 x 300 mm	91.00
941009851 R P 03339225		30 W	3000 - 4000 K	1400 - 4200 lm	57 x 400 mm	116.95

PHILIPS



Le nouveau luminaire mural et plafonnier Philips CoreLine Slim



All-in
MultiLumen 4-en-1
MultiColour 2-en-1



144 lm/W
Jusqu'à



50.000 h (L90)
Durée de vie utile



5 Jahre
Garantie



EPD

Haute qualité

Très longue durée de vie, grande efficacité et indice de protection IP/IK (IP54, IK08)

Utilisation polyvalente

MultiLumen et MultiColour (4 flux lumineux et 2 couleurs de lumière dans un seul luminaire) disponibles en trois tailles (220, 300 et 400 mm)

Conception facilitant l'installation

Raccords de serrage préinstallés, alimentation centrale ou latérale possible, borne de raccordement à 3 pôles, câblage traversant possible, points de montage variables, luminaire verrouillable sans outil

- Design sobre et plat : hauteur maximale de 57 mm
- Émission lumineuse de haute qualité, y compris une composante indirecte
- Commutable, réglable via DALI ou gradable avec détecteur de mouvement
- Le détecteur de mouvement HF permet une fonction de regroupement sans fil maître-maître
- Les variantes DALI sont certifiées pour fonctionner sur des systèmes d'éclairage de secours à courant continu
- Kit de batterie pour éclairage de secours d'une autonomie de 3 heures, disponible à partir d'octobre 2026

La marque d'éclairage de **signify**



Polyvalence et durabilité pour les zones de circulation

Couloirs, cages d'escalier, entrées ou locaux techniques, chaque espace a ses propres contraintes en matière d'éclairage. La réponse : des luminaires flexibles, simples à poser et fiables dans la durée. C'est précisément ce que propose la SURFACE FLAT de LEDVANCE, un luminaire en saillie qui intègre également une démarche durable.

En rénovation, deux questions reviennent souvent : la température de couleur est-elle adaptée ? Le flux lumineux suffisant ? Avec la fonction Multi Select, les deux paramètres se règlent directement sur le luminaire, moins de variantes à gérer en stock ou dans le véhicule d'intervention, et une planification simplifiée.

Montage simplifié

Le câblage traversant est possible par l'arrière comme par le côté, ce qui permet de conserver les cheminements existants sans modification. Les options de câblage couvrent environ 320°, un atout appréciable en rénovation. Et grâce à son profil plat de 65 ou 71 mm, le luminaire s'adapte aux hauteurs sous plafond réduites, comme dans les cages d'escalier ou les couloirs de cave.

De la lumière quand on en a besoin


Pour les zones à usage irrégulier, des variantes avec détecteur de mouvement HF et capteur de luminosité sont disponibles. La portée de détection atteint 7 mètres, et plusieurs luminaires peuvent être interconnectés : l'activation de l'un entraîne l'allumage automatique des appareils voisins dans un rayon d'environ 15 mètres.

Durabilité et options de service

La SURFACE FLAT fait partie de la génération EVERLOOP de LEDVANCE. Le principe : source LED et driver peuvent être remplacés indépendamment, sans déposer l'ensemble du luminaire. À la clé, une installation qui dure plus longtemps et moins de déchets. Pour les entreprises d'installation, ce système modulaire ouvre aussi de nouvelles perspectives : le remplacement de composants individuels génère des interventions récurrentes.



En savoir plus :
e-m.info/q533

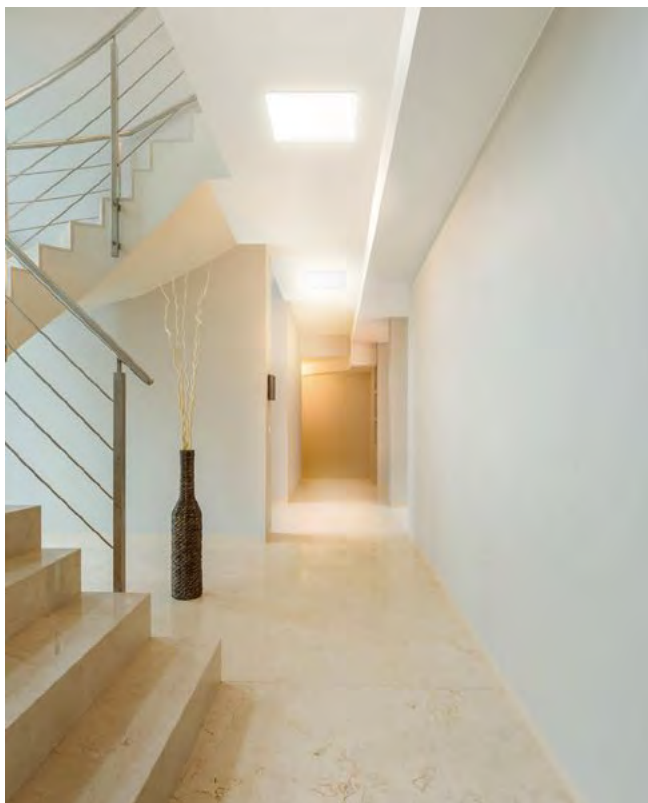



LEDVANCE

SURFACE FLAT POLYVALENT ET PRÊT À L'EMPLOI





LUMEN & COULEUR
RÉGLABLE SUR LE LUMINAIRE



CÂBLAGE TRAVERSANT
PAR L'ARRIÈRE & LATÉRALEMENT



FONCTION COULOIR
ET GROUPEMENT

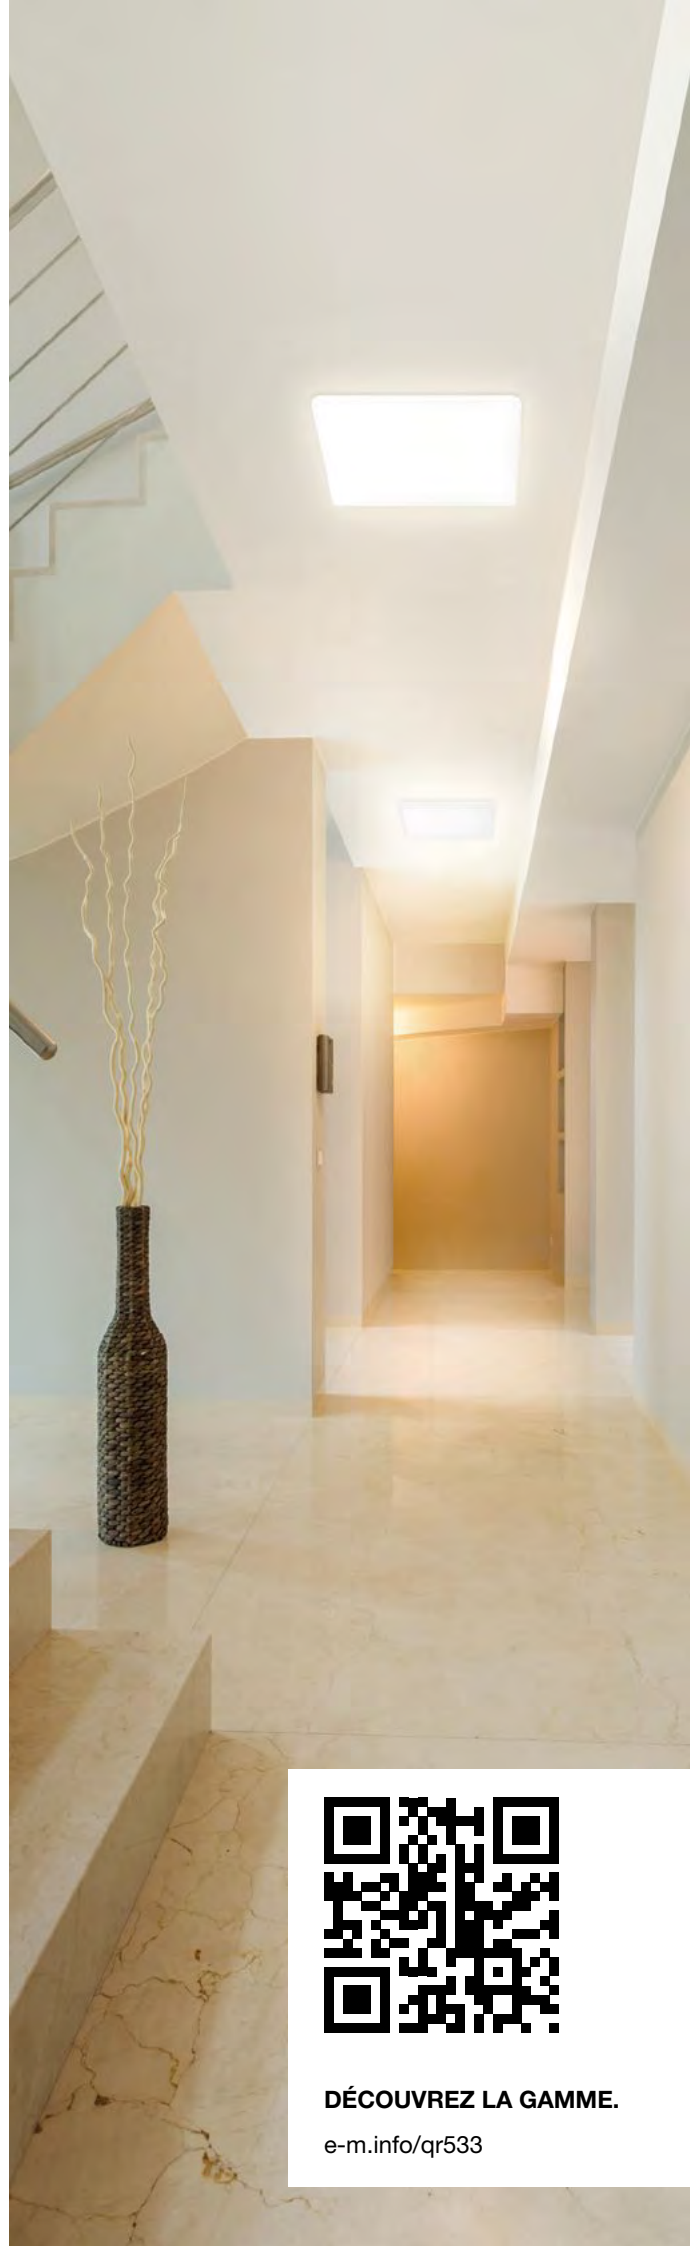

DÉCOUVREZ LA GAMME.


e-m.info/qr533

Surface Flat



Surface Flat RD avec ou sans capteur

Plafonnier LED, cache en matériau synthétique opale, driver et capteur EVERLOOP, réglage de la CCT et de la puissance sélectionnable sur le driver (Multi Color / Multi Lumen), couleur de la lumière 830/840




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	DALI	détecteur de mou- vement	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941201000 RLDV 854292378		19 W	3000 - 4000 K	2660 lm	Non	Non	100000 h	65 x 330 mm	103.95
941200770 RLDV 854292699		19 W	3000 - 4000 K	2660 lm	Non	Oui	100000 h	65 x 330 mm	187.60
941200930 RLDV 854292552		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	Non	Non	100000 h	71 x 500 mm	182.90
941200850 RLDV 854292736		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	Non	Oui	100000 h	71 x 500 mm	266.65
941201050 RLDV 854292774		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	Oui	Non	100000 h	71 x 500 mm	275.85



Surface Flat SQ avec ou sans capteur

Plafonnier LED, cache en matériau synthétique opale, driver et capteur EVERLOOP, réglage de la CCT et de la puissance sélectionnable sur le driver (Multi Color / Multi Lumen), couleur de la lumière 830/840



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	DALI	détecteur de lumi- nosité	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941200810 RLDV 854292491		19 W	3000 - 4000 K	2660 lm	Non	Non	100000 h	330 x 330 x 65 mm	113.70
941200990 RLDV 854292712		19 W	3000 - 4000 K	2660 lm	Non	Oui	100000 h	330 x 330 x 65 mm	197.50
941200820 RLDV 854292675		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	Non	Non	100000 h	500 x 500 x 71 mm	196.95
941201040 RLDV 854292750		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	Non	Oui	100000 h	500 x 500 x 71 mm	278.55
941201020 RLDV 854292798		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	Oui	Non	100000 h	500 x 500 x 71 mm	286.65

Surface Circular



Surface Circular avec ou sans capteur

Applique/plafonnier LED avec boîtier métallique et cache en PMMA



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	détecteur de mou- vement	L70/B50	lm/W	H x Ø ext.	Prix CHF
941003050 R 075/617865 LDV		13 W	3000 K	920 lm	Non	30000 h	70 lm/W	91 x 250 mm	44.20
941003060 R 075/617889 LDV		13 W	4000 K	960 lm	Non	30000 h	75 lm/W	91 x 250 mm	44.20
941003030 R 075/617902 LDV		13 W	3000 K	920 lm	Oui	30000 h	70 lm/W	91 x 250 mm	84.15
941003040 R 075/617926 LDV		13 W	4000 K	960 lm	Oui	30000 h	75 lm/W	91 x 250 mm	84.15
941003090 R 075/617940 LDV		18 W	3000 K	1440 lm	Non	30000 h	80 lm/W	115 x 350 mm	48.85
941003070 R 075/617988 LDV		18 W	3000 K	1440 lm	Oui	30000 h	80 lm/W	115 x 350 mm	93.40
941003100 R 075/617964 LDV		18 W	4000 K	1440 lm	Non	30000 h	80 lm/W	115 x 350 mm	48.85
941003080 R 075/618008 LDV		18 W	4000 K	1440 lm	Oui	30000 h	80 lm/W	115 x 350 mm	93.40
941003130 R 075/618022 LDV		24 W	3000 K	1920 lm	Non	30000 h	80 lm/W	120 x 400 mm	56.35
941003110 R 075/618084 LDV		24 W	3000 K	1920 lm	Oui	30000 h	80 lm/W	120 x 400 mm	102.60
941003140 R 075/618046 LDV		24 W	4000 K	1920 lm	Non	30000 h	80 lm/W	120 x 400 mm	56.35
941003120 R 075/618121 LDV		24 W	4000 K	1920 lm	Oui	30000 h	80 lm/W	120 x 400 mm	102.60



Cache Surface Circular

Opal, en PMMA



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	H x Ø	Prix CHF
941900440 R 075/156722 LDV		matière synthétique	blanc	80 x 250 mm	18.25
941900450 R 075/156807 LDV		matière synthétique	blanc	104 x 350 mm	25.55
941900460 R 075/156821 LDV		matière synthétique	blanc	112 x 400 mm	32.85

Bulkhead

**cloison**

Applique/plafonnier LED, matériau du cache : matériau synthétique opale, performance du système réglable par paliers, température de couleur réglable par paliers : 3000/4000 K




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumi- neux	détec- teur de lumino- sité	L70/ B50	coul. boît.	lm/W	H x Ø ext.	Prix CHF
941603460 R LDV 854/286100		9,5 W	3000 - 4000 K	1220 lm	Non	70000 h	blanc	128 lm/W	73 x 262 mm	47.20
941603490 R LDV 854/286087		9,5 W	3000 - 4000 K	1220 lm	Non	70000 h	noir	128 lm/W	73 x 262 mm	47.20
941603520 R LDV 854/286186		10 W	3000 - 4000 K	1220 lm	Oui	70000 h	blanc	122 lm/W	73 x 262 mm	68.75
941603500 R LDV 854/286162		10 W	3000 - 4000 K	1220 lm	Oui	70000 h	noir	122 lm/W	73 x 262 mm	68.75
941603440 R LDV 854/286247		17,5 W	3000 - 4000 K	2280 lm	Oui	70000 h	blanc	128 lm/W	73 x 312 mm	84.95



SLIM

SLIM 22 / 30

L'applique/plafonnier LED ultraplat pour plafond ou mur, destiné aux cages d'escalier, caves, balcons, couloirs ou entrées. Sa lumière homogène et sans clignotements, avec une part de lumière indirecte, assure un bon éclairage de la pièce. La température de couleur et la puissance peuvent être réglées sur deux niveaux à l'aide de commutateurs dIP situés directement sur le luminaire.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941300143 R MXH171889		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1500 lm	50000 h	25 x 220 mm	53.15
941300153 R MXH171890		18 / 25 W	3000 / 4000 K	1980 / 2750 lm	50000 h	25 x 300 mm	74.80

SLIM**SLIM 22 / 30 PIR**

L'applique/plafonnier LED ultraplat pour plafond ou mur, destiné aux cages d'escalier, caves, balcons, couloirs ou entrées. Sa lumière homogène et sans clignotements, avec une part de lumière indirecte, assure un bon éclairage de la pièce. La température de couleur et la puissance sont réglables sur deux niveaux chacune. Toutes les fonctions PIR se règlent directement sur le luminaire à l'aide de commutateurs dIP.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941300183 R MXH174922		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1500 lm	50000 h	25 x 220 mm	74.80
941300193 R MXH174923		18 / 25 W	3000 / 4000 K	1980 / 2750 lm	50000 h	25 x 300 mm	96.40

VARIO**VARIO 22 / 28**

Ce plafonnier propose deux niveaux d'intensité lumineuse, qui peuvent être facilement adaptés aux besoins de chacun à l'aide du power switch. De plus, la couleur de la lumière peut être réglée à volonté à l'aide du commutateur CCT, ce qui permet une utilisation polyvalente du luminaire dans divers environnements tels que les pièces à vivre, les cages d'escalier, les bureaux et les caves.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941307103 R MXH168957		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 - 1500 lm	50000 h	54 x 220 mm	63.95
941307133 R MXH168959		13 / 18 W	3000 / 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	85.60

VARIO 22 / 28 HF

Applique/plafonnier LED avec détecteur HF. La température de couleur et la puissance peuvent être réglées à l'aide des commutateurs dIP situés à l'arrière du luminaire. Les fonctions HF se règlent à l'aide de la télécommande infrarouge J MXH164590 (accessoire indispensable). Utilisation polyvalente pour les cages d'escalier, les caves, les balcons, les couloirs ou les entrées.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941307123 R MXH168958		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1500 lm	50000 h	54 x 220 mm	85.60
941307143 R MXH168960		13 / 18 W	3000 / 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	107.20

VARIO

VARIO 28 NOT



Applique/plafonnier LED avec élément de secours lumineux de 3 h. La température de couleur et la puissance peuvent être réglées à l'aide de commutateurs dIP situés à l'arrière du luminaire. Utilisation polyvalente : cages d'escalier, caves, balcons, couloirs ou entrées.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941307153 R MXH168961		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	129.40

VARIO 28 HF NOT



Applique/plafonnier LED avec élément de secours lumineux (3 h) et détecteur HF. La température de couleur et la puissance peuvent être réglées à l'aide de commutateurs dIP situés à l'arrière du luminaire. Les fonctions HF se règlent à l'aide de la télécommande infrarouge J MXH164590 (accessoire obligatoire). Utilisation polyvalente pour les cages d'escalier, les caves, les balcons, les couloirs ou les entrées.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941307163 R MXH168962		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	161.90

FLAT



FLAT

Applique/plafonnier LED FLAT. Sur la version avec détecteur HF, les fonctions HF se règlent directement sur le luminaire à l'aide de commutateurs dIP. Utilisation polyvalente : cages d'escalier, caves, balcons, couloirs ou entrées.

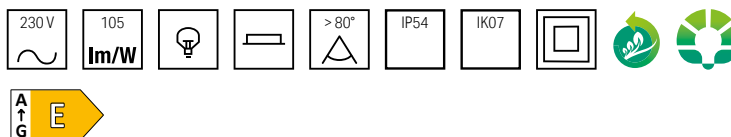

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941300613 R MXH165676		on/off	18 W	3000 K	1900 lm	30000 h	49 x 278 mm	47.55
941300713 R MXH165677		détecteur HF	18 W	3000 K	1900 lm	30000 h	49 x 278 mm	67.00



FLAT



Télécommande IR pour FLAT CCT et VARIO

Avec détecteur HF. Permet de réaliser la programmation de la zone de détection, du temps de retard et du seuil de luminosité.


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	signaux	I x H	Prix CHF
942900592 J MXH164590		infrarouge	33 x 85 mm	18.40



La nouvelle FLAT CCT – plus de variantes, de nouvelles fonctions.

Le FLAT CCT est un luminaire mural et un plafonier éprouvé pour les espaces intérieurs et extérieurs fonctionnels. Avec sa relance, la série est considérablement élargie : plus de tailles, plus de fonctions, plus de flexibilité – tout en restant simple à installer.


Grâce à son design plat et intemporel, le FLAT CCT s'intègre harmonieusement dans les environnements modernes et est idéal pour les cages d'escalier et les couloirs.



Tailles :
Ø 22 cm
Ø 28 cm
Ø 33 cm



Flux lumineux :
réglable sur
deux niveaux



Couleur de
la lumière :
réglable
3000 K
4000 K



HF-Sensor




Capteur PIR
avec fonction
couloir



Éclairage
de secours
(3 h)



Assortiment
FLAT CCT

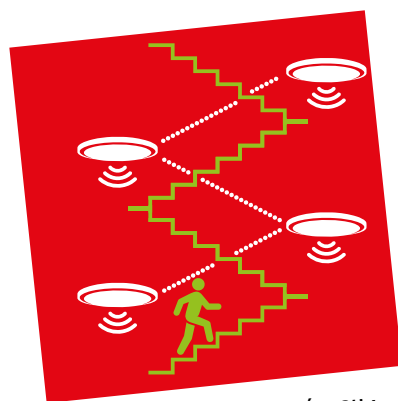

Variantes insérables en réseau :
Master / Slave / Mesh

FLAT CCT

FLAT CCT

Applique/plafonnier LED FLAT CCT. La température de couleur et la puissance peuvent être réglées à l'aide de commutateurs dIP situés à l'arrière du luminaire. Utilisation polyvalente : cages d'escalier, caves, balcons, couloirs ou entrées. IP54



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941307073 R MXH177807		10 / 15 W	3000 - 4000 K	1100 - 1500 lm	50000 h	48 x 220 mm	53.15
941307093 R MXH177809		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	48 x 280 mm	68.30
941307213 R MXH177814		18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	48 x 330 mm	85.60

Flat CCT HF / HF MAÎTRE/ESCLAVE

Disponible en version avec détecteur HF ou en version maître/esclave. Sur les deux versions, la température de couleur et la puissance peuvent être réglées à l'aide de commutateurs dIP situés à l'arrière du luminaire. La version avec détecteur HF se règle à l'aide de la télécommande infrarouge J MXH164590 (accessoire obligatoire). La version maître/esclave permet de regrouper plusieurs luminaires et de les commuter ou éteindre simultanément ; de plus, la fonction « couloir » renforce la sécurité. Le réglage s'effectue à l'aide de la télécommande IR R MXH177822 (accessoires obligatoires). Utilisation polyvalente pour les cages d'escalier, les caves, les balcons, les couloirs ou les entrées. IP54



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941307173 R MXH177810		détecteur HF	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	48 x 280 mm	91.00
941307223 R MXH177815		détecteur HF	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	48 x 330 mm	107.20
941307263 R MXH177819		Master- Slave	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	48 x 330 mm	128.85

FLAT CCT

FLAT CCT PIR



Applique/plafonnier LED FLAT CCT avec détecteur PIR. La température de couleur et la puissance peuvent être réglées à l'aide de commutateurs dIP situés à l'arrière du luminaire. Les fonctions PIR se règlent à l'aide de la télécommande infrarouge R MXH177821 (accessoire indispensable). Grâce à sa fonction « couloir », ce luminaire est également le choix idéal pour les pièces qui, pour des raisons de sécurité, nécessitent un éclairage de base permanent. Utilisation polyvalente dans les cages d'escalier, les caves, les balcons, les couloirs ou les entrées. IP54




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941307083 R MXH177808		10 / 15 W	3000 - 4000 K	1100 - 1500 lm	50000 h	48 x 220 mm	85.60
941307193 R MXH177812		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	48 x 280 mm	93.15
941307243 R MXH177817		18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	48 x 330 mm	110.45

FLAT CCT NOT



Applique/plafonnier LED FLAT CCT NOT avec élément de secours lumineux intégré (3 h) ainsi que des variantes avec PIR+NOT. La température de couleur et la puissance peuvent être réglées à l'aide de commutateurs dIP situés à l'arrière du luminaire. Les fonctions PIR se règlent à l'aide de la télécommande infrarouge R MXH177821 (accessoire obligatoire). IP20



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941307183 R MXH177811		NOT	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	53 x 280 mm	118.65
941307233 R MXH177816		NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	30000 h	53 x 330 mm	135.95
941307273 R MXH177820		Master- Slave, NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	53 x 330 mm	183.50
941307203 R MXH177813		PIR, NOT	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	53 x 280 mm	161.90
941307253 R MXH177818		PIR, NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	53 x 330 mm	172.70



Télécommande IR pour Flat CCT avec détecteur PIR

Pour la programmation de la fonction « couloir », de l'intensité lumineuse, de la zone de détection, du temps de retard à l'extinction et du seuil de lumière du jour.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	signaux	I x H	Prix CHF
942900602 R MXH177821		infrarouge	55 x 116,5 mm	23.45

**FLAT CCT****Télécommande IR pour FLAT CCT avec fonction M/S**

Pour la programmation des groupes, de la fonction « couloir », de l'intensité lumineuse, de la zone de détection, du temps de retard et du seuil de lumière du jour.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	signaux	I x H	Prix CHF
942900612 R MXH177822		infrarouge	46 x 140 mm	23.45

SlimLED**Z-Licht****SlimLED PIR**

Applique/plafonnier LED Z-Licht SlimLED, avec détecteur de mouvement et cellule photoélectrique, température de couleur et flux lumineux réglables.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941300515 R ZL10916		12 W	3000 - 4000 K	1440 lm	50000 h	60 x 320 mm	194.75

SlimLED PIR secours 3 h

Applique/plafonnier LED Z-Licht SlimLED avec éclairage de secours de 3 heures, équipée d'un détecteur de mouvement et d'une cellule photoélectrique, température de couleur et flux lumineux réglables.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941300525 R ZL10917		12 W	3000 - 4000 K	1440 lm	50000 h	60 x 320 mm	216.40

Lampe ovale

PRACHT®**NINA ECO**

Luminaire ovale compact NINA ECO offrant un excellent rapport qualité-prix, doté d'un cache en polycarbonate opalisé résistant aux chocs et de joints courts en silicone résistants au vieillissement. Pour un montage horizontal ou au plafond sur les murs.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R PRA 5200010		8 W	4000 K	950 lm	152822 h	225 x 100 x 62,3 mm	28.20



Applique ovale avec grille de protection

**Lampe ovale LED EVO avec cage de protection**

Cache en verre transparent, cage de protection zinguée, 1 raccord à vis, 3 entrées.

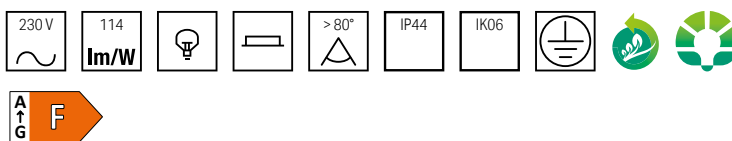

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941000003 R MXH135060		5 W	3000 K	570 lm	30000 h	170 x 125 x 105 mm	34.20



7 Luminaire plats



600 x 600 mm	152
Philips	152
Ledvance	154
625 x 625 mm	158
Philips	158
Ledvance	160
1 200 x 300 mm	164
Philips	164
Ledvance	164
Luminaire rectangulaire	167
smarterion	167
Philips	168
RZB	170
A.L.S.	171
Sir Heian	171

600 x 600 mm

Philips

PHILIPS

Ledinaire RC065B


Panneau lumineux à LED avec interrupteur marche/arrêt, limitation de l'éblouissement (UGR) 19



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	UGR	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941380111 R P 51652699		28 W	4000 K	3400 lm	19	75000 h	595 x 595 x 60 mm	69.60

CoreLine RC132V


Panel LED disponible pour un montage incorporé au plafond, pour suspendre ou pour un cadre de montage. Compatible BAP, UGR < 19. Faisceau très large > 80°. Couleur de boîtier blanche



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	UGR	L70/B50	DALI	L x l x H	Prix CHF
941406031 R P 73509599		26 W	4000 K	3600 lm	22	100000 h	Non	595 x 595 x 62 mm	80.30
941406021 R P 73515699		26 W	4000 K	3600 lm	19	100000 h	Oui	595 x 595 x 63 mm	144.95

CoreLine RC132V OC all-in

Panel LED disponible pour un montage incorporé au plafond, une suspension supplémentaire ou un cadre de montage en saillie. Compatible BAP, UGR < 19. Couleur de boîtier blanc. Version avec fonction de commutation multi lumen. Flux lumineux réglable sur 3 niveaux (24,5 / 28,5 / 34,5 W) et température de couleur réglable sur 3 niveaux (3000 / 3500 / 4000 K) à l'aide d'un interrupteur.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	UGR	DALI	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941406071 R P 73518799		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	Non	100000 h	595 x 595 x 63 mm	116.85
941405981 R P 73519499		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	Oui	100000 h	595 x 595 x 63 mm	180.05

**Cadre de montage RC132Z L60 x l60**

Cadre de montage pour luminaires à panneaux, aluminium blanc

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901321 R P 75214699		aluminium	blanc	615,5 x 615,5 x 78,5 mm	61.20

Philips

PHILIPS



Kit de suspension à filins CoreLine

Kit de suspension à filins, blanc. SME-3 = 3 pôles pour marche/arrêt (PSU) et Interact Ready (WIA) / SME-4 = 4 pôles pour DALI (PSD) avec ou sans équipement de secours à batterie centrale (PSED)

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901481 R P 75250499		SME-3	acier	blanc	1800 x 93 x 30 mm	49.95
941901471 R P 75249899		SME-4	acier	blanc	1800 x 93 x 30 mm	52.00



Kit de pince d'installation pour panel CoreLine

Lot de 4 pièces avec 8 vis

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901431 R P 75248199		acier	gris	55 x 29 x 33 mm	9.20



Kit d'équerres de montage CoreLine

Lot d'équerres de montage pour systèmes de plafonds 600 x 600 mm et 625 x 625 mm CPC / Q-Clip, lot de 4 pièces avec 2 vis chacune

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	Prix CHF
941981891 R P 56178300		acier	41.10



COMPACT 600 UGR19

Boîtier blanc, compatible avec le câblage traversant, driver externe, compatible avec l'éclairage de secours avec accu 3 h (à commander séparément), conforme pour poste de travail informatisé



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941475750 R LDV 854734502		26 W	4000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 34 mm	81.25



COMFORT 600 PS

Boîtier blanc, compatible avec le câblage traversant, driver externe, niveaux de puissance version 28 W : 22 W = 2 900 lm / 25 W = 3 250 lm / 28 W = 3 640 lm, version 33 W : 28 W = 3 640 lm / 30 W = 3 900 lm / 33 W = 4 320 lm, compatible avec un éclairage de secours à accu d'une autonomie de 3 h (à commander séparément)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941322230 R 854/014192 LDV		28 W	3000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	94.85
941322040 R 854/014215 LDV		28 W	4000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	94.85
941322030 R 854/014864 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	100.40
941322520 R 854/014888 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	100.40



COMFORT 600 UGR < 19 PS

Boîtier blanc, compatible avec le câblage traversant, driver externe, niveaux de puissance version 28 W : 22 W = 2 900 lm / 25 W = 3 250 lm / 28 W = 3 640 lm, version 33 W : 28 W = 3 640 lm / 30 W = 3 900 lm / 33 W = 4 320 lm, compatible avec un éclairage de secours à accu d'une autonomie de 3 h (à commander séparément)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941322650 R 854/014604 LDV		28 W	3000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	104.85
941322630 R 854/014628 LDV		28 W	4000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	104.85
941322400 R 854/015113 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	121.55



COMFORT 600 UGR < 19 PS / CCT

Luminaire à panneau LED LEDVANCE, performance du système réglable par paliers de 29,5 à 36 W, flux lumineux réglable par paliers de 3 400 à 4 200 lm, température de couleur réglable par paliers de 3 000 à 4 000 K



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941402740 R 075/694460 LDV		36 W	3000 - 4000 K	4200 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	177.20



COMFORT 600 UGR < 19 DALI

Plafonnier LED, driver externe, compatible avec un éclairage de secours à accu (3 h, à commander séparément), compatible avec un éclairage de secours à batterie centrale, conforme pour poste de travail informatisé



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941322350 R 854/015304 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	212.90
941322150 R 854/015229 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	212.90



Cadre de montage avec angles en polycarbonate 600

Cadre de montage avec angles en polycarbonate pour luminaires à panneaux 600 x 600 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941902140 R 075/402843 LDV		aluminium	blanc	613 x 613 x 70 mm	77.85



Cadre de montage avec aimants d'angle 600

Cadre de montage avec aimants d'angle et renforts transversaux pour luminaires modulaires 600 x 600 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941902150 R 075/472914 LDV		aluminium	blanc	600,5 x 600,5 x 75 mm	92.45



Cadre d'encastrement 600 x 600 mm

Pour les panneaux lumineux LED de 600 x 600 mm. Compatible avec des épaisseurs du plafond comprises entre 8 et 30 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901100 R 075/402881 LDV		aluminium	blanc	600 x 600 x 76 mm	87.50



Bornes à encastrer

Pour les luminaires à panneau. Épaisseur du plafond : 10 à 20 mm. Convient pour l'encastrement dans des systèmes de plafonds en placoplâtre, ainsi que dans des plafonds en bois et en métal d'une épaisseur comprise entre 10 et 20 mm.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941960850 R 075/409859 LDV		acier	aluminium	25 x 45 x 33 mm	20.00



Kit de fixations

Lot de 4 pinces d'installation pour luminaires à panneaux

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941964980 R LDV 854344695		acier	zinc	45 x 25 x 33 mm	32.30
941900680 R LDV 854456657		acier	gris	115 x 30 x 28 mm	32.30
941900690 R LDV 854456695		acier	gris	115 x 39 x 7 mm	32.30

Ledvance



Kit de suspension pour panel Ledvance

Pour tous les panneaux Ledvance aux dimensions 600 x 600 / 625 x 625 / 1 200 x 300 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x Ø	Prix CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acier	acier affiné	1500 x 30 mm	19.40



boîtier d'éclairage de secours

Kit d'éclairage de secours, classe de protection II, tension nominale 220...240 V, puissance 3 W, source lumineuse LED, autonomie nominale 3 h, type de couplage : couplage permanent/mode veille, dispositif de surveillance : autotest automatique



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
927001360 R LDV 854455933		156.40



kit de sécurité

Kit de sécurité pour tous les panneaux Ledvance 600 x 600 mm / 625 x 625 mm / 1 200 x 300 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941902180 R 075/472990 LDV		acier	aluminium	1000 x 17 x 4 mm	52.50

625 x 625 mm

Philips

PHILIPS

Ledinaire RC066B OC

Panneau lumineux LED avec interrupteur marche/arrêt, all-in, température de couleur réglable sur 3 niveaux : 3000/3500/4000 K, limitation de l'éblouissement (UGR) 19



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	UGR	L x l x H	Prix CHF
941405991 R P 51671799		28 W	3000 - 4000 K	3400 lm	75000 h	19	620 x 620 x 60 mm	76.95

CoreLine RC133V

Panel LED disponible pour un montage incorporé au plafond, pour suspendre ou pour utiliser un cadre de montage. Compatible BAP, UGR <19. Couleur de boîtier : blanc



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	UGR	L70/B50	DALI	L x l x H	Prix CHF
941406011 R P 73510199		26 W	4000 K	22	100000 h	Non	620 x 620 x 60 mm	80.30
941406081 R P 73516399		26 W	4000 K	19	100000 h	Oui	620 x 620 x 61 mm	144.95

CoreLine RC133V OC all-in

Panel LED disponible pour un montage incorporé au plafond, pour suspendre ou pour utiliser un cadre de montage. Compatible BAP, UGR <19. Couleur de boîtier blanc. Version avec fonction de commutation multi lumen. Flux lumineux réglable sur deux niveaux (22 / 31 W) et température de couleur réglable sur 3 niveaux à l'aide d'un interrupteur.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	UGR	DALI	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941405881 R P 74991799		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	Non	100000 h	620 x 620 x 61 mm	116.85
941405901 R P 74992499		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	Oui	100000 h	620 x 620 x 61 mm	180.05

**Cadre de montage RC159Z SMB W62L62**

Cadre de montage pour luminaires à panneaux, aluminium blanc

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	acces./rech.	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901331 R P 75215399		cadre en saillie	aluminium	blanc	640,5 x 640,5 x 78,5 mm	61.20

Philips

PHILIPS



Kit de suspension à filins CoreLine

Kit de suspension à filins, blanc. SME-3 = 3 pôles pour marche/arrêt (PSU) et Interact Ready (WIA) / SME-4 = 4 pôles pour DALI (PSD) avec ou sans équipement de secours à batterie centrale (PSED)

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901481 R P 75250499		SME-3	acier	blanc	1800 x 93 x 30 mm	49.95
941901471 R P 75249899		SME-4	acier	blanc	1800 x 93 x 30 mm	52.00



Kit de pince d'installation pour panel CoreLine

Lot de 4 pièces avec 8 vis

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901431 R P 75248199		acier	gris	55 x 29 x 33 mm	9.20



Kit d'équerres de montage CoreLine

Lot d'équerres de montage pour systèmes de plafonds 600 x 600 mm et 625 x 625 mm CPC / Q-Clip, lot de 4 pièces avec 2 vis chacune

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	Prix CHF
941981891 R P 56178300		acier	41.10

COMPACT 625 UGR19

Boîtier blanc, compatible avec le câblage traversant, driver externe, compatible avec l'éclairage de secours avec accu de 3 h (à commander séparément), conforme pour poste de travail informatisé



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941475960 R LDV 854739248		26 W	4000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 34 mm	85.60

COMFORT 625 PS

Boîtier blanc, compatible avec le câblage traversant, driver externe, niveaux de puissance version 28 W : 22 W = 2 900 lm / 25 W = 3 250 lm / 28 W = 3 640 lm, version 33 W : 28 W = 3 640 lm / 30 W = 3 900 lm / 33 W = 4 320 lm, compatible avec un éclairage de secours à accu d'une autonomie de 3 h (à commander séparément)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941322540 R 854/014253 LDV		28 W	3000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	99.25
941322110 R 854/014277 LDV		28 W	4000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	99.25
941322390 R 854/014642 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	105.95
941322080 R 854/014666 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	105.95

COMFORT 625 UGR < 19 PS

Boîtier blanc, compatible avec le câblage traversant, driver externe, version 28 W : 22 W = 2 900 lm / 25 W = 3 250 lm / 28 W = 3 640 lm, version 33 W : 28 W = 3 640 lm / 30 W = 3 900 lm / 33 W = 4 320 lm, compatible avec l'éclairage de secours avec accu de 3 h (à commander séparément), conforme pour poste de travail informatisé



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941322760 R 854/014376 LDV		28 W	3000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	110.40
941322610 R 854/014413 LDV		28 W	4000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	110.40
941322620 R 854/014543 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	128.25



COMFORT 625 UGR < 19 PS / CCT

Luminaire à panneau LED LEDVANCE, performance du système réglable par paliers de 29,5 à 36 W, flux lumineux réglable par paliers de 3 600 à 4 200 lm, température de couleur réglable par paliers de 3 000 à 4 000 K



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941402760 R 075/694484 LDV		36 W	3000 - 4000 K	4200 lm	100000 h	620 x 620 x 80 mm	191.70



COMFORT 625 UGR < 19 DALI

Boîtier blanc, compatible avec le câblage traversant, driver externe, compatible avec l'éclairage de secours à accu (3 h, à commander séparément), compatible avec l'éclairage de secours à batterie centrale, conforme pour poste de travail informatisé



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941322320 R 854/014581 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	221.75
941322290 R 854/014680 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	221.75



Cadre de montage avec angles en polycarbonate 625

Cadre de montage Ledvance, pour plafonnier PANELL 625 x 625 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
941902160 R 075/402867 LDV		80.20



Cadre de montage avec aimants d'angle 625

Cadre de montage Ledvance, pour plafonnier PANEL 625 x 625 mm, avec renfort transversal

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
941902170 R 075/472938 LDV		97.25



Cadre d'encastrement 625 x 625 mm

Pour les panneaux lumineux à LED de 625 x 625 mm. Compatible avec des épaisseurs du plafond comprises entre 8 et 30 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901200 R 075/402904 LDV		aluminium	blanc	625 x 625 x 76 mm	87.50



Bornes à encastrer

Pour les luminaires à panneau. Épaisseur du plafond : 10 à 20 mm. Convient pour l'encastrement dans des systèmes de plafonds en placoplâtre, ainsi que dans des plafonds en bois et en métal d'une épaisseur comprise entre 10 et 20 mm.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941960850 R 075/409859 LDV		acier	aluminium	25 x 45 x 33 mm	20.00



Kit de fixations

Lot de 4 pinces d'installation pour luminaires à panneaux

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941964980 R LDV 854344695		acier	zinc	45 x 25 x 33 mm	32.30
941900680 R LDV 854456657		acier	gris	115 x 30 x 28 mm	32.30
941900690 R LDV 854456695		acier	gris	115 x 39 x 7 mm	32.30

Ledvance



Kit de suspension pour panel Ledvance

Pour tous les panneaux Ledvance aux dimensions 600 x 600 / 625 x 625 / 1 200 x 300 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x Ø	Prix CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acier	acier affiné	1500 x 30 mm	19.40



boîtier d'éclairage de secours

Kit d'éclairage de secours, classe de protection II, tension nominale 220...240 V, puissance 3 W, source lumineuse LED, autonomie nominale 3 h, type de couplage : couplage permanent/mode veille, dispositif de surveillance : autotest automatique



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
927001360 R LDV 854455933		156.40

1 200 x 300 mm

Philips

PHILIPS

CoreLine RC132V OC DALI

Panel LED disponible pour un montage incorporé au plafond, pour suspendre ou pour utiliser un cadre de montage. Compatible BAP, UGR <19, boîtier en acier Dali blanc



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	UGR	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941405871 R P 74989499		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	100000 h	1195 x 295 x 63 mm	237.80
941406091 R P 73517099		26 W	4000 K	3600 lm	19	100000 h	1195 x 295 x 62 mm	211.10



Cadre de montage CoreLine RC159Z SMB W30L120

Cadre de montage pour luminaires à panneaux, aluminium blanc

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941901311 R P 75216099		aluminium	blanc	1215,5 x 315,5 x 78,5 mm	74.50

Ledvance

LEDVANCE

COMFORT 1200 PS


Boîtier blanc, adapté au câblage traversant, driver externe, niveaux de puissance : 28 W = 3 640 lm / 30 W = 3 900 lm / 33 W = 4 320 lm, compatible avec un éclairage de secours à accu d'une autonomie de 3 h (à commander séparément)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941322210 R 854/002731 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	158.30
941322480 R 854/003981 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	158.30

COMFORT 1200 UGR < 19 PS

Boîtier blanc, adapté au câblage traversant, driver externe, niveaux de puissance : 28 W = 3 640 lm / 30 W = 3 900 lm / 33 W = 4 320 lm, compatible avec un éclairage de secours à accu d'une autonomie de 3 h (à commander séparément), conforme pour poste de travail informatisé



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941322280 R 854/004087 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	172.75
941322570 R 854/004100 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	172.75



Rallonge électrique TWIST LOCK

pour les luminaires suspendus PL 1200 Comfort (CMFT), raccordement électrique entre le luminaire et l'appareil de commande, 2 400 mm, avec 4 serre-câbles transparents pour la fixation au fil métallique du set de suspension

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	conduct.	coul.	Prix CHF
941902630 R 854/018510 LDV		2	argent	17.85



Cadre de montage pour Panel 1200

Pour tous les panneaux Ledvance de 1 200 x 300 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941900350 R 075/108820 LDV		matière synthétique	blanc	1200 x 300 x 56 mm	98.50
941902640 R 854/018497 LDV		aluminium	blanc	1215 x 315 x 72 mm	76.80



Kit de suspension pour panel Ledvance

Pour tous les panneaux Ledvance aux dimensions 600 x 600 / 625 x 625 / 1 200 x 300 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x Ø	Prix CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acier	acier affiné	1500 x 30 mm	19.40

Ledvance

**kit de sécurité**

Kit de sécurité pour tous les panneaux Ledvance 600 x 600 mm / 625 x 625 mm / 1 200 x 300 mm

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941902180 R 075/472990 LDV		acier	aluminium	1000 x 17 x 4 mm	52.50

Luminaire rectangulaire


smarterion

MGL LICHT




MGL PRM OC

Luminaire encastré rectangulaire pour plafonds modulaires. Panel LED basé sur la technologie LED SMD avec éclairage latéral dans un matériau de diffusion prismatique PMMA permettant l'orientation de la lumière pour une répartition homogène de la lumière. Anti-éblouissement UGR < 19, recommandé pour les postes de travail informatisés. Avec une longueur de 1 247 / 1 547 mm, il est idéal pour les solutions de rénovation (recouvrement de l'installation existante). Couleur blanche RAL 9010, compatible avec un boîtier pour montage en apparent et différents convertisseurs.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumi- neux	UGR	L70/ B50	sortie de lumière	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL2215		37 W	4000 K	112 lm/W	4150 lm	19	90000 h	direct	1247 x 310 x 10 mm	237.85
R SMA MGL2214		64 W	4000 K	103 lm/W	6580 lm	19	90000 h	direct	1547 x 310 x 10 mm	285.55



Cadre de montage pour MGL PRM

Le cadre de montage permet d'utiliser le panel comme luminaire encastré au plafond. Le cadre est prémonté et solidement vissé sur trois côtés. Le panel, muni d'un convertisseur, s'insère par le côté longitudinal. Le quatrième côté est fermé en insérant le profilé sans outil. Installation facile grâce au gabarit de perçage figurant sur le carton d'emballage et au vissage au plafond à l'aide de trous oblongs.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL0149		aluminium	blanc	1247 x 310 x 50 mm	136.70
R SMA MGL0148		aluminium	blanc	1547 x 310 x 50 mm	147.05



Bloc d'alimentation avec LED commutable

Câble de raccordement pré-câblé vers le panel (enfichable) pour faciliter l'installation et la maintenance. Protection interne contre les surcharges, les courts-circuits et la surchauffe.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL0388		220 - 240 V	1600 mA	60 W	235 x 100 x 31 mm	157.05

Bloc d'alimentation commutable


Connexion enfichable vers le panel pour faciliter l'installation et la maintenance. Convertisseur multipower avec commutateurs dIP ouverts permettant un réglage préalable du courant de sortie entre 350 et 1 050 mA, tension d'entrée (CA) : 220 - 240 V / 50/60 Hz, tension d'entrée (CC) : 176 - 264 V.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL0112		230 V	350 - 1050 mA	146 x 44 x 30 mm	54.15

Bloc d'alimentation Dali/Push/1-10 V


Connexion enfichable, convertisseur multipower avec commutateurs dIP ouverts permettant un réglage préalable entre 350 et 1 050 mA, dimmable : Dali, 1 - 10 V ou push dim, tension d'entrée (CA) 220 - 240 V, 50/60 Hz, tension d'entrée (CC) 176 - 264 V (pas de push dim).



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL0105		38 V	1050 mA	40 W	124 x 79 x 22 mm	94.60

CoreLine FastSet

Plafonnier LED, matériau du boîtier : acier, couleur de boîtier : blanc, matériau du cache : plastique opale. Version « all-in » : 4 flux lumineux et 2 couleurs de la lumière dans un seul luminaire (8-en-1)




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	UGR	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941201361 RP 51015999		20 W	3000 - 4000 K	130 lm/W	2600 lm	25	90000 h	602 x 163 x 67 mm	108.30
941201371 RP 51016699		34 W	3000 - 4000 K	140 lm/W	4800 lm	25	90000 h	1160 x 163 x 67 mm	163.40
941201271 RP 51017399		43 W	3000 - 4000 K	140 lm/W	6000 lm	25	90000 h	1500 x 163 x 67 mm	190.45



Suspension à filins, acier inoxydable, lot de 2

Luminaire apparent à faisceau direct, avec driver DALI réglable (sans scintillement et compatible pour tension continue) ainsi que d'une optique conforme pour poste de travail informatisé (BAP) offrant une efficacité maximale




Luminaire suspendu à LED avec éclairage direct/indirect, avec driver DALI réglable (sans scintillement et compatible pour tension continue) ainsi que système optique conforme pour poste de travail informatisé (BAP) offrant une efficacité maximale




Adaptation des prix possible à tout moment. D'autres articles dans l'EM.Webshop: electro-materiel.ch

Philips

PHILIPS**CoreLine SM136V**

Plafonnier AP-LED, avec unité de contrôle MultiLumen (flux lumineux réglable), accessoires de suspension disponibles




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	UGR	L70/B50	DALI	L x l x H	Prix CHF
941007201 R P 76421799		38,5 W	4000 K	6000 lm	25	100000 h	Non	1200 x 200 x 53 mm	211.00
941007191 R P 76424899		38,5 W	4000 K	6000 lm	19	100000 h	Oui	1200 x 200 x 53 mm	274.20
941007211 R P 76422499		38,5 W	4000 K	6000 lm	19	100000 h	Non	1200 x 200 x 53 mm	232.05
941007221 R P 76429399		43,5 W	4000 K	6800 lm	19	100000 h	Oui	1570 x 200 x 53 mm	337.45



RZB


Plafonnier KALEEA

Boîtier en aluminium revêtu par poudre. Diffuseur en matériau synthétique (PMMA) résistant au jaunissement, à structure micro prismatique. Technologie de rétroéclairage LED pour un éclairage homogène de toute la surface lumineuse. Adapté aux écrans conformément à la norme DIN EN 12464-1. Driver intégré. Convient au câblage traversant. MultiLumen : flux lumineux du luminaire réglable sur 4 niveaux. Réglé en usine sur le niveau 2.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	UGR	L70/B50	sortie de lumière	L x l x H	Prix CHF
R RZB312764.002.1		20 - 32 W	4000 K	3300 - 4950 lm	17,5	100000 h	direct	1262 x 325 x 54 mm	194.75
R RZB312766.002.1		27 - 39 W	4000 K	4450 - 6100 lm	17,7	100000 h	direct	1562 x 325 x 54 mm	227.20

A.L.S.



luminaire apparent avec réflecteur à grille

UGR<19, construction basse, réflecteur à grille à paraboles doubles, aluminium haute brillance, tôle d'acier blanche, température ambiante de -20° à +25°, flux lumineux du luminaire réglable sur 2 niveaux (réglage en usine sur le flux lumineux élevé)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	UGR	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R ALS LLED-39-21NW1ML		21 / 39 W	4000 K	4800 lm	16,35	50000 h	1210 x 240 x 60 mm	261.80
R ALS LLED-58NW1ML		33 / 58 W	4000 K	7000 lm	17,35	50000 h	1510 x 240 x 60 mm	296.30

eOLED


Designed & assembled by Ledeshi

Sir Heian



SLICE LONG 90 SWI

Applique/plafonnier LED Sir Heian SLICE LONG 90, interrupteur CCT




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	UGR	L70/B50	sortie de lumière	L x l x H	Prix CHF
941003149 R LSH SLICE90 W SWI		32 W	3000 - 4000 K	3500 lm	23	50000 h	direct	900 x 130 x 55 mm	204.50



LSH SLICE120 SWI


Applique/plafonnier à LED avec puissance et température de couleur réglables




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumi- neux	UGR	L70/B50	sortie de lumière	L x l x H	Prix CHF
941002869 R LSH SLICE120 W SWI		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3200 / 4200 lm	23	50000 h	direct	1200 x 130 x 55 mm	242.35

**LSH SLICE120 SWI DIM**


Applique murale et plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, dimmable lors d'une interruption de phase



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	UGR	L70/B50	sortie de lumière	L x l x H	Prix CHF
941002879 R LSH SLICE120 W SWIDIM		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3000 / 4200 lm	23	50000 h	direct	1200 x 130 x 55 mm	312.60

**LSH SLICE120 SWI NOT**

Applique/plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, équipée d'un accu d'éclairage de secours d'une autonomie d'une heure



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	UGR	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941002889 R LSH SLICE120 W SWINOT		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3200 / 4200 lm	23	blanc	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	356.40

**LSH SLICE120 SWI SEN**


Applique murale et plafonnier à LED avec puissance et température de couleur réglables, avec détecteur HF



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	UGR	L70/B50	sortie de lumière	L x l x H	Prix CHF
941002899 R LSH SLICE120 W SWISEN		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3200 / 4200 lm	23	50000 h	direct	1200 x 130 x 55 mm	307.20



8 Luminaires encastrés

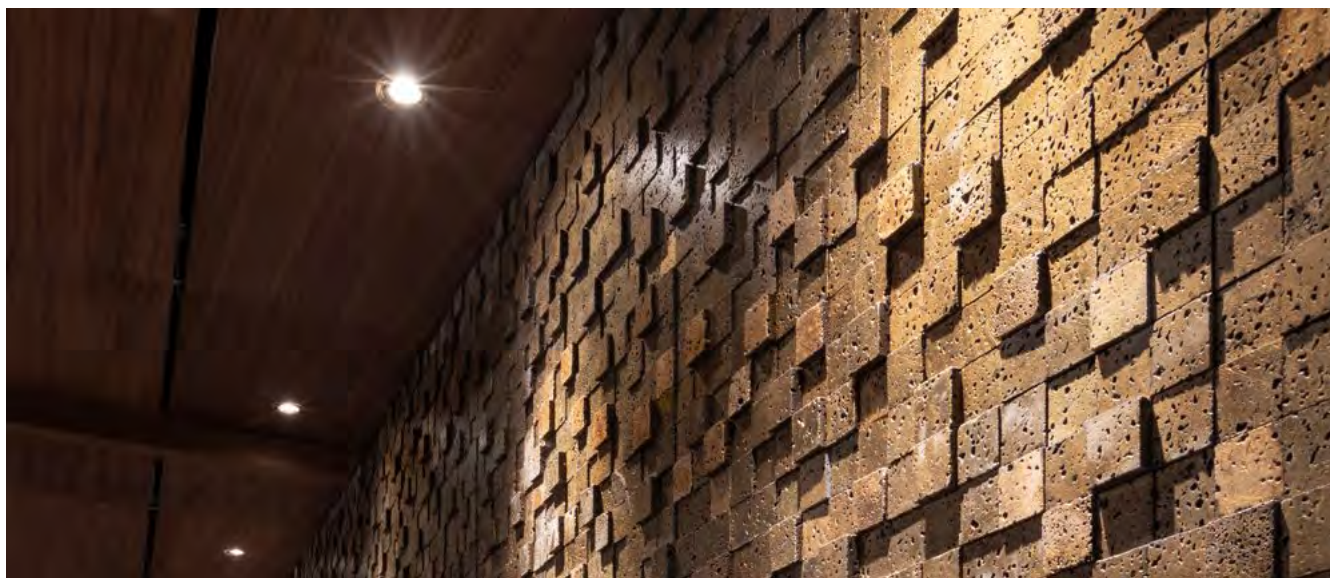

Spot à encastrer	174
68 mm	174
80 mm	180
Spot à encastrer retrofit	186
68 mm	186
80 mm	187
Downlight à encastrer	189
150 mm	189
200 mm	191
Système de downlights à encastrer DLR	193
Dimensions spéciales	196

Spot à encastrer


68 mm

PHILIPS**CoreLine RS156B**


Downlight LED pivotant, angle de rayonnement de 36°, dimmable par commande de phase



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	H x Ø ext.	Prix CHF
941470051 RP 94079699		7,2 W	3000 K	750 lm	blanc	62 x 85 mm	55.30

**Ledinaire Clear Accent Adjustable**

Spot LED d'encastrement pivotant, couleur de la lumière réglable sur trois niveaux, UGR 21, avec anneau décoratif blanc (anneaux décoratifs argentés et dorés disponibles séparément), angle de diffusion de 40°

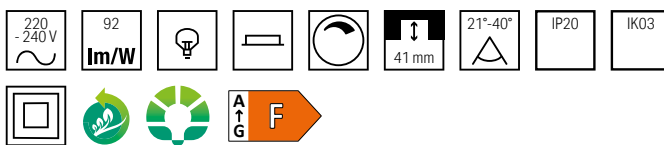

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941201491 RP 20882700		6 W	2700 / 3000 / 4000 K	550 lm	blanc	50000 h	43 x 89 mm	44.50

**Anneau décoratif Ledinaire**

Anneau décoratif en option pour le spot Ledinaire


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	H x Ø	Prix CHF
941201801 RP 20892600		acier	argent	3,3 x 89 mm	4.55
941201811 RP 20890200		acier	or	3,3 x 89 mm	4.55

68 mm



ADJUST


Boîtier en aluminium avec lentille en PMMA de haute qualité. Installation simple et rapide. Convertisseur inclus, pivotant, indice du rendu des couleurs (IRC) > 90.

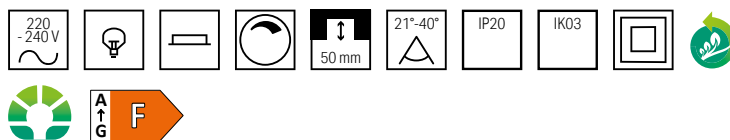

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941403040 R 075/799622 LDV		8 W	2700 K	640 lm	80 lm/W	blanc	50000 h	43 x 81 mm	45.85
941403130 R 854/000140 LDV		8 W	2700 K	640 lm	80 lm/W	noir	50000 h	43 x 81 mm	45.85
941403030 R 075/799646 LDV		8 W	3000 K	680 lm	85 lm/W	blanc	50000 h	43 x 81 mm	45.85
941403120 R 075/799684 LDV		8 W	3000 K	680 lm	85 lm/W	noir	50000 h	43 x 81 mm	45.85
941402890 R 075/799707 LDV		8 W	3000 K	680 lm	85 lm/W	argent	50000 h	43 x 81 mm	51.45
941403050 R 075/799660 LDV		8 W	4000 K	720 lm	90 lm/W	blanc	50000 h	43 x 81 mm	45.85




68 mm

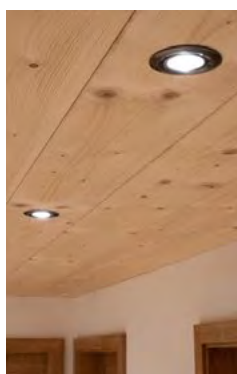


MOVE

Côté secteur, des bornes à levier à 3 pôles sont confectionnées, ce qui réduit considérablement le temps de raccordement : une solution « Plug & Play » parfaite, dimmable en continu sans paliers ni scintillements grâce à l'interruption de phase ou à des variateurs LED, avec un indice du rendu des couleurs (IRC) > 90. Avec des pinces à ressorts. Également disponible en noir mat et doré, ainsi qu'avec une température de couleur de 2 700 K.

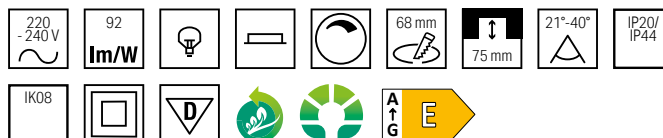

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941328073 R MXH134166		10,6 W	3000 K	960 lm	blanc	50000 h	77 x 86 mm	70.45
941328673 R MXH134165		10,6 W	3000 K	960 lm	nickel	50000 h	77 x 86 mm	70.45


68 mm

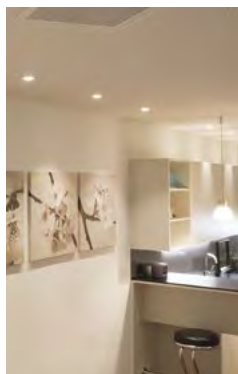**MOVE DALI**


Ce spot à encastrer pivotant, équipé d'un appareil de commande DALI2 haut de gamme, est utilisé dans les systèmes d'éclairage de l'automatisation des bâtiments, mais peut également être facilement varié à l'aide de poussoirs. Il se distingue par un rendu des couleurs élevé (IRC > 90). Pour des diamètres d'encastrement compris entre 68 et 75 mm. Également disponible dans les coloris anthracite, noir mat et or.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400173 R MXH170528		10,6 W	3000 K	960 lm	blanc	50000 h	77 x 86 mm	118.00
941400143 R MXH170525		10,6 W	3000 K	960 lm	nickel	50000 h	77 x 86 mm	118.00

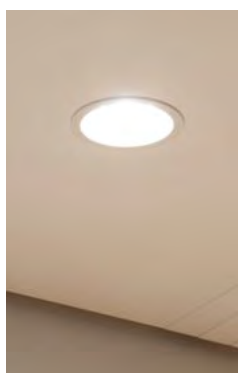**ATMO 68**

L'élégant spot à encastrer ATMO 68 est dimmable sans paliers et sans scintillement à l'aide de variateurs d'interruption de phase ou de variateurs LED. L'ATMO 68 séduit par son point lumineux en retrait, qui minimise l'éblouissement latéral et crée une atmosphère lumineuse chaleureuse. Convient à un encastrement dans des matériaux inflammables. Rendu des couleurs : IRC > 90. Avec des pinces à ressorts

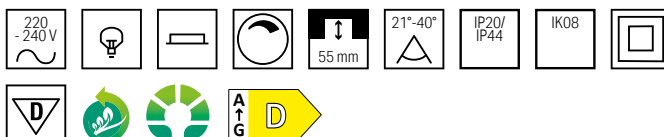


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400503 R MXH174151		6,5 W	3000 K	700 lm	blanc	54000 h	57 x 79 mm	85.60
941400513 R MXH174152		6,5 W	3000 K	700 lm	noir	54000 h	57 x 79 mm	85.60

68 mm



ATMO 68 DALI

L'élégant spot à encastrer ATMO 68 DALI est équipé d'un appareil de commande DALI2 haut de gamme, qui permet de varier sans paliers et sans scintillement. Il séduit par son point lumineux en retrait, qui minimise l'éblouissement latéral et crée une atmosphère lumineuse chaleureuse. Convient à un encastrement dans des matériaux inflammables. Rendu des couleurs : IRC > 90. Avec des pinces à ressorts




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400523 R MXH174153		6,5 W	3000 K	700 lm	blanc	54000 h	57 x 79 mm	139.65
941400533 R MXH174154		6,5 W	3000 K	700 lm	noir	54000 h	57 x 79 mm	139.65



SOLV

Le spot à encastrer SOLV a été conçu pour être encastré directement dans l'isolation ; il est équipé d'un appareil de commande de haute qualité, dimmable par coupure de phase. Sans le couvercle rouge, la profondeur de montage minimale n'est que de 41 mm. Convient à un encastrement dans des matériaux inflammables. Rendu des couleurs : IRC > 90. Avec pinces à ressorts




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941329073 R MXH137273		8 W	3000 K	710 lm	blanc	50000 h	54 x 85 mm	79.15
941329673 R MXH137272		8 W	3000 K	710 lm	nickel	50000 h	54 x 85 mm	79.15

68 mm

SOLV DALI

Le spot à encastrer SOLV DALI a été conçu pour être encastré directement dans l'isolation ; il est équipé d'un appareil de commande DALI2 haut de gamme. Sans le couvercle rouge, la profondeur de montage minimale n'est que de 41 mm. Convient à un encastrement dans des matériaux inflammables. Rendu des couleurs : IRC > 90. Avec pinces à ressorts

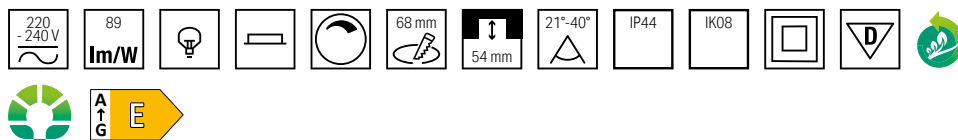


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400193 R MXH170530		8 W	3000 K	710 lm	blanc	50000 h	54 x 80 mm	139.65
941400183 R MXH170529		8 W	3000 K	710 lm	nickel	50000 h	54 x 80 mm	139.65

68 mm

SOLV-IP65

Le spot à encastrer SOLV-IP65 a été conçu pour une utilisation dans les pièces humides : tous ses composants sont conformes à l'indice de protection IP65. Grâce à son couvercle rouge, ce spot à encastrer peut être installé directement dans l'isolation. Sans le couvercle rouge, la profondeur de montage minimale n'est que de 41 mm. Il est équipé d'un appareil de commande de haute qualité, dimmable par coupure de phase. Convient à un encastrement dans des matériaux inflammables. Rendu des couleurs : IRC > 90. Avec des pinces à ressorts

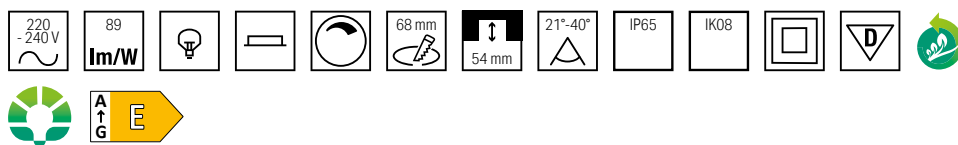


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941329013 R MXH161750		8 W	3000 K	710 lm	blanc	50000 h	54 x 85 mm	108.30
941329023 R MXH161751		8 W	3000 K	710 lm	nickel	50000 h	54 x 85 mm	108.30
941329093 R MXH162103		8 W	4000 K	750 lm	blanc	50000 h	54 x 85 mm	108.30



68 mm

**DISC 230**

Bloc d'alimentation intégré – idéal pour les boîtiers d'encastrement dans le béton sans tunnel pour transfo et pour le remplacement de spots halogènes ht. Dimmable en continu sans paliers à l'aide d'un variateur d'interruption de phase ou d'un variateur LED. Également disponible en température de couleur 4 000 K. Avec pinces à ressorts.

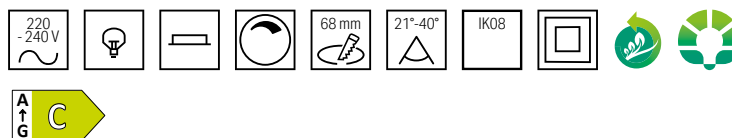

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400603 R MXH176270		7 W	3000 K	650 lm	blanc	54000 h	78 x 80 mm	45.60
941400613 R MXH176271		7 W	3000 K	650 lm	nickel	30000 h	78 x 80 mm	45.60



68 mm


**Woody**

Driver intégré – pour un encastrement direct dans le bois massif, le béton ou les matériaux isolants. Intensité variable sans paliers et sans scintillement à l'aide d'un variateur d'interruption de phase ou d'un variateur LED. Également disponible en couleur nickel. Avec ressorts à lames




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400243 R MXH176996		5,7 W	3000 K	660 lm	blanc	50000 h	83 mm	45.60
941400263 R MXH176998		5,7 W	3000 K	660 lm	noir	50000 h	83 mm	45.60

68 mm

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT**MULTISCREW CS**

Spot LED EB DOTLUX MULTISCREWcs. Grâce à sa conception compacte, ce downlight à visser s'adapte à toutes les boîtes d'encastrement/boîtes à bornes pour cloisons creuses, encastré dans le mur et boîtes coupe-feu.

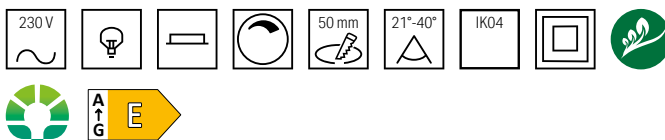

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941470599 R DOT108 645		5 W	3000 - 5700 K	420 lm	blanc	100000 h	43 x 80 mm	67.50

**Anneau décoratif magnétique**

Anneau décoratif DOTLUX, pour MULTISCREW, rond

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	H x Ø	Prix CHF
941919459 R DOT103 343		acier	blanc	5 x 80 mm	8.15
941919469 R DOT103 359		acier	noir	5 x 80 mm	8.15
941919479 R DOT103 347		acier affiné	acier affiné	5 x 80 mm	13.60

80 mm


PHILIPS**CoreLine RS151B**

Spot à encastrer pivotant, avec angle de rayonnement de 36°, dimmable par commande de phase



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	coul. boît.	H x Ø ext.	Prix CHF
941470371 RP 54811499		7,2 W	3000 K	680 lm	94 lm/W	blanc	60 x 95 mm	55.30
941470451 RP 54813899		7,2 W	4000 K	720 lm	100 lm/W	blanc	60 x 95 mm	55.30

80 mm

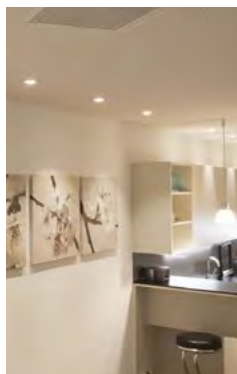


AXO

Côté secteur, des bornes à levier à 3 pôles sont confectionnées, ce qui réduit considérablement le temps de raccordement : une solution « Plug & Play » parfaite, dimmable en continu sans paliers ni scintillements grâce à une interruption de phase ou à des variateurs LED, avec un indice du rendu des couleurs (IRC) de 90. Avec des pinces à ressorts. Également disponibles en noir mat et en doré.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941323073 R MXH134161		10,6 W	3000 K	960 lm	blanc	50000 h	56 x 100 mm	74.80
941323673 R MXH134160		10,6 W	3000 K	960 lm	nickel	50000 h	56 x 100 mm	74.80

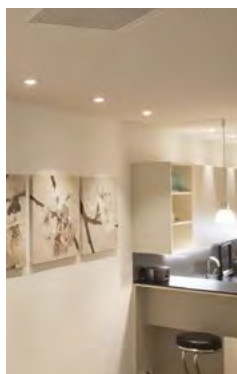

AXO DALI

Appareil de commande DALI2 avec fonction switchdim. Indice du rendu des couleurs « Plug & Play ». Avec pinces à ressorts. Également disponible en noir mat et anthracite métallisé.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400083 R MXH170519		10,6 W	3000 K	960 lm	blanc	50000 h	56 x 100 mm	124.50
941400053 R MXH170516		10,6 W	3000 K	960 lm	nickel	50000 h	56 x 100 mm	124.50




Cadre d'extension AXO

Dans le cadre d'un projet de rénovation, il est souvent nécessaire de cacher de grandes découpes au plafond existantes. Des cadres d'extension sont donc disponibles pour les spots à encastrer, adaptés à des découpes au plafond de 90 à 120 mm. Les cadres d'extension sont disponibles dans les coloris nickel, blanc et noir, en lot de 5 pièces. Leur diamètre extérieur est de 140 mm et leur diamètre intérieur de 80 mm.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	H x Ø	Prix CHF
941900043 R MXH163984		aluminium	blanc	140 mm	65.60
941900053 R MXH163985		aluminium	nickel	140 mm	65.60

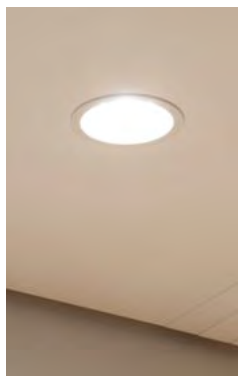80 mm**ATMO 80**


L'élégant spot à encastrer ATMO 80 est dimmable sans paliers et sans scintillement à l'aide de variateurs d'interruption de phase ou de variateurs LED. L'ATMO 80 séduit par son point lumineux en retrait, qui minimise l'éblouissement latéral et crée une atmosphère lumineuse chaleureuse. Convient à un encastrement dans des matériaux inflammables. Rendu des couleurs : IRC > 90. Avec ressorts à lames



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941420043 R MXH137903		10,6 W	3000 K	960 lm	blanc	50000 h	73 x 90 mm	96.15
941420053 R MXH137902		10,6 W	3000 K	960 lm	noir	50000 h	73 x 90 mm	96.15


**ATMO 80 DALI**

L'élégant spot à encastrer ATMO 80 DALI est équipé d'un appareil de commande DALI2 haut de gamme, qui permet de varier sans paliers et sans scintillement. Il séduit par son point lumineux en retrait, qui minimise l'éblouissement latéral et crée une atmosphère lumineuse chaleureuse. Convient à un encastrement dans des matériaux inflammables. Rendu des couleurs : IRC > 90. Avec ressorts à lames

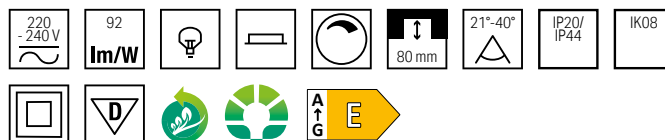

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400013 R MXH170512		10,6 W	3000 K	960 lm	blanc	50000 h	73 x 90 mm	150.45
941400003 R MXH170511		10,6 W	3000 K	960 lm	noir	50000 h	73 x 90 mm	150.45


80 mm

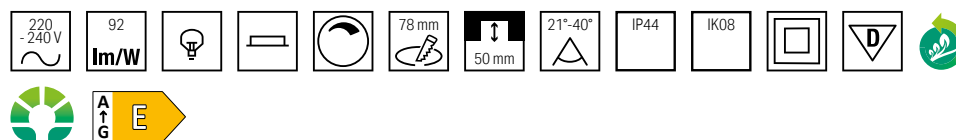SOLVO

Le spot à encastrer SOLVO a été conçu pour être encastré directement dans l'isolation ; il est équipé d'un appareil de commande de haute qualité, dimmable par coupure de phase. Sans le couvercle rouge, la profondeur de montage minimale n'est que de 41 mm. Convient à un encastrement dans des matériaux inflammables. Rendu des couleurs : IRC > 90. Avec ressorts à lames

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941329063 R MXH161755		8 W	3000 K	750 lm	blanc	50000 h	51,5 x 100 mm	84.00
941329053 R MXH161754		8 W	3000 K	750 lm	nickel	50000 h	51,5 x 100 mm	84.00

80 mm

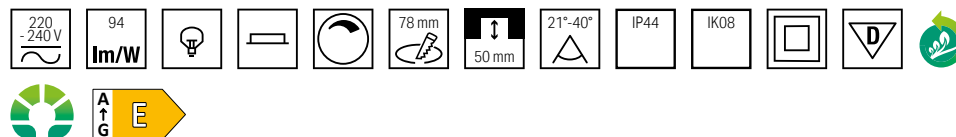SOLVO DALI

Le spot à encastrer SOLVO DALI a été conçu pour être encastré directement dans l'isolation ; il est équipé d'un appareil de commande DALI2 haut de gamme. Sans le couvercle rouge, la profondeur de montage minimale n'est que de 41 mm. Convient à un encastrement dans des matériaux inflammables. Rendu des couleurs : IRC > 90. Avec ressorts à lames

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400213 R MXH170532		8 W	3000 K	750 lm	blanc	50000 h	51,5 x 100 mm	139.65
941400203 R MXH170531		8 W	3000 K	750 lm	nickel	50000 h	51,5 x 100 mm	139.65

80 mm

**SOLVO-IP65**

Le spot à encastrer SOLVO-IP65 a été conçu pour une utilisation dans les pièces humides : tous ses composants sont conformes à l'indice de protection IP65. Grâce à son couvercle rouge, ce spot à encastrer peut être installé directement dans l'isolation. Sans le couvercle rouge, la profondeur de montage minimale n'est que de 41 mm. Il est équipé d'un appareil de commande de haute qualité, dimmable par coupure de phase. Convient à un encastrement dans des matériaux inflammables. Rendu des couleurs : IRC > 90. Avec des ressorts à lames



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941329043 R MXH161753		8 W	3000 K	750 lm	blanc	50000 h	52 x 100 mm	115.55
941329033 R MXH161752		8 W	3000 K	750 lm	nickel	50000 h	52 x 100 mm	115.55
941329083 R MXH162102		8 W	4000 K	780 lm	blanc	50000 h	52 x 100 mm	115.55

**MOON**

Cet élégant spot à encastrer à LED avec anneau lumineux met en valeur les éléments architecturaux. Associé aux autres luminaires de la gamme MOON-SHINE, il permet d'équiper différents espaces et de répondre à diverses exigences avec des luminaires partageant le même langage esthétique. Livré avec un appareil de commande de haute qualité, dimmable, le câblage et des bornes de connexion en ligne. Ce spot est également disponible avec un appareil de commande DALI2. Avec des pinces à ressorts



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941420023 R MXH137905		8 W	3000 K	650 lm	blanc	50000 h	45 x 95 mm	79.15
941420033 R MXH137906		8 W	3000 K	650 lm	noir	50000 h	45 x 95 mm	79.15




80 mm



ROUND 230

Appareil de commande intégré – idéal pour les boîtiers d'encastrement dans le béton sans tunnel pour transfos et pour le remplacement de spots halogènes ht. Dimmable sans paliers et sans scintillement grâce à une interruption de phase ou à des variateurs LED. Indice du rendu des couleurs (IRC) > 92. Également disponible en température de couleur 4 000 K. Avec des pinces à ressorts et des ressorts de tension



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400653 R MXH176278		8 W	3000 K	850 lm	blanc	30000 h	78 x 95 mm	44.40
941400673 R MXH176280		8 W	3000 K	850 lm	nickel	30000 h	78 x 95 mm	53.15

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

80 mm



SENSOLight

Downlight LED encastré, driver LED à commande par courant, sans fonction de variation d'intensité, avec détecteur de mouvement et cellule photoélectrique, LED non remplaçable, indice du rendu des couleurs (IRC) 92, boîtier du luminaire en aluminium de couleur blanche, réflecteur mat de couleur blanche, distribution lumineuse symétrique, sortie de lumière directe



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941471119 R DOT105 641		12 W	3000 K	1050 lm	blanc	40000 h	50 x 85 mm	54.55


Spot à encastrer retrofit

68 mm



ENZ rigide

Boîtier en aluminium moulé sous pression avec fixation par ressort d'écartement sans bornes fixes (décharge de traction). Rigide. Un appareil de commande séparé est nécessaire.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boît.	H x Ø ext.	Prix CHF
R ELE LE-ENZ-5001		50 W	blanc	33 x 80 mm	5.85
R ELE LE-ENZ-5005		50 W	chrome	33 x 80 mm	7.10



ENY pivotant

Boîtier en aluminium moulé sous pression, fixation par ressort d'écartement, pivotant à 30°. Un appareil de commande séparé est nécessaire.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boît.	H x Ø ext.	Prix CHF
R ALS 6801		50 W	blanc	22 x 82 mm	7.65
R ALS 6805		50 W	chrome	22 x 82 mm	9.70

68 mm

LUXISION



BF rigide

Découpe au plafond de 68 mm ; spot d'encastrement rond, à faisceau direct, fermeture à baïonnette, boîtier en aluminium moulé sous pression avec bord de recouvrement.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boît.	H x Ø ext.	Prix CHF
RL123001		50 W	blanc	70 x 80 mm	28.90

68 mm

**MK pivotant**

Découpe au plafond de 68 à 73 mm. Projecteur d'encastrement rond, à faisceau direct, orientable, fermeture à baïonnette, boîtier en aluminium moulé sous pression avec bord de recouvrement. (Ressorts à lames)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boî.	H x Ø ext.	Prix CHF
RL123031		50 W	blanc	70 x 82 mm	30.75
RL123032		50 W	noir	70 x 82 mm	30.75

**EO pivotant**

Découpe au plafond de 68 à 75 mm. Projecteur d'encastrement rond à faisceau direct, à ressort de tension (ressorts à lames), boîtier en aluminium moulé sous pression avec bord de recouvrement.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boî.	H x Ø ext.	Prix CHF
RL123261		50 W	blanc	29 x 90 mm	28.85
RL123266		50 W	aluminium	29 x 90 mm	36.40

ALS
ARCHITEKTONISCHE
L I C H T
S Y S T E M E

80 mm

ENC pivotant

Boîtier en aluminium moulé sous pression, encliquetable. Anneau d'encastrement en tôle d'acier avec fixation par ressort d'écartement. Orientable à 360° et pivotant à 30°. Sans bornes fixes (décharge de traction). Un appareil de commande séparé est nécessaire.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boî.	H x Ø ext.	Prix CHF
RELELE-ENC-8001		50 W	blanc	35 x 95 mm	6.65
RELELE-ENC-8005		50 W	chrome	35 x 95 mm	12.00

80 mm

Douille halogène haute tension GU10

avec fixation, câble d'environ 180 mm, décharge de traction et bornes. La douille est équipée de câbles doublement isolés et est conforme à la classe de protection II.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	Prix CHF
R ELE LE-Z-HIKIT-CH		blanc	3.35

80 mm

LUXVISION**B0 pivotant**

Découpe au plafond de 80 mm. Projecteur d'encastrement rond, à faisceau direct, fermeture à baïonnette, boîtier en aluminium moulé sous pression avec bord de recouvrement, rond. (ressorts à lames)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boît.	H x Ø ext.	Prix CHF
RL123007		50 W	blanc	70 x 95 mm	30.75
RL123008		50 W	noir	70 x 95 mm	30.75
RL123011		50 W	nickel	70 x 95 mm	38.25
RL123011A		50 W	aluminium	70 x 95 mm	38.25

80 mm

**New Tria**

Spot à encastrer avec boîtier en aluminium et pinces à ressort, réflecteur avec sortie de lumière directe, pivotant en hauteur et en angle



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul. boît.	Ø ext.	Prix CHF
941002408 R SLV 1007374		10 W	blanc	93 mm	32.40
941002368 R SLV 1007624		10 W	blanc	110 mm	38.55

Downlight à encastrer

150 mm

PHILIPS


CoreLine DN142B

Downlight LED encastré, boîtier en aluminium, couleur de boîtier : blanc, cache en matériau synthétique opale, faisceau lumineux extrêmement large > 80°,



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	indice de protection (IP), côté frontal	Ø encastr.	H x Ø ext.	Prix CHF
941900541 R P 50301499		9,8 W	4000 K	1200 lm	IPX0	150 - 155 mm	82 x 162 mm	62.90
941900711 R P 50300799		9,8 W	4000 K	1200 lm	IP54	150 - 155 mm	82 x 162 mm	92.10



CoreLine Slim DN145B

Downlight à encastrer, marche/arrêt (bloc d'alimentation), indice du rendu des couleurs (IRC) > 80



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	H x Ø ext.	Prix CHF
941201411 R P 50041999		11 W	3000 - 4000 K	1100 lm	blanc	30 x 166 mm	52.75

150 mm



ALU Comfort 150


Spot LED LEDVANCE COMFORT Opal (faisceau très large) et UGR<19 (faisceau extensif) ; température de couleur et performance du système réglables



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	DALI	coul. boî.	angle rayon.	H x Ø ext.	Prix CHF
941403450 R LDV 854490941		18 W	3000 - 4000 K	2160 lm	Non	blanc	> 80°	57 x 160 mm	54.25
941403350 R LDV 854490965		18 W	3000 - 4000 K	2160 lm	Oui	blanc	> 80°	57 x 160 mm	119.10
941403370 R LDV 854491085		18 W	3000 - 4000 K	2160 lm	Non	blanc	41°-80°	92 x 160 mm	102.90
941403380 R LDV 854491108		18 W	3000 - 4000 K	2160 lm	Oui	blanc	41°-80°	92 x 160 mm	167.75

150 mm**ATMO 150, dimensions spéciales**


Downlight LED encastré « ATMO 150 » avec driver LED intégré. La température de couleur et la puissance peuvent être réglées à l'aide des commutateurs DIP situés sur le luminaire. IRC > 90, faisceau de 60°, diamètre de perçage : 140-150 mm. Anneau d'extension pour des ouvertures plus grandes : R MXH174157

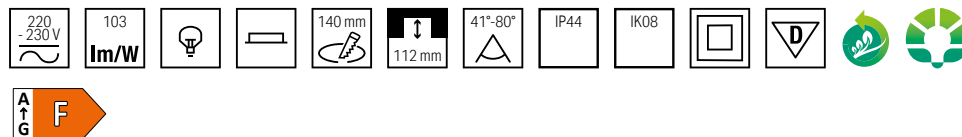

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400543 R MXH174155		10 - 18 W	3000 - 4000 K	900 / 1860 lm	blanc	55000 h	113 x 170 mm	135.30

ATMO 150 DALI, dimensions spéciales

Downlight LED encastré « ATMO 150 » avec appareil de commande multifonction (DALI2, 1-10 V, Push). La température de couleur peut être réglée à l'aide des commutateurs DIP situés sur le luminaire. IRC > 90, faisceau de 60°, ouverture de perçage : 140-150 mm. Anneau d'extension pour ouvertures de perçage plus grandes : R MXH174157

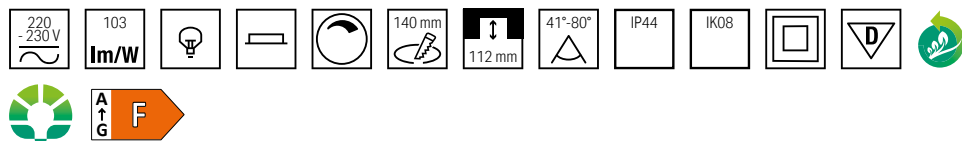

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400553 R MXH174156		10 / 18 W	3000 - 4000 K	900 / 1860 lm	blanc	55000 h	113 x 170 mm	167.75

**Cadre d'extension pour les modèles ATMO 150 et ATMO 200**

Cadre d'extension blanc RAL 9016 pour les downlights « ATMO 150 et ATMO 200 », avec des pinces à ressorts longues pour les grandes découpes au plafond ; avec l'ATMO 150 : découpes au plafond de 150 à 210 mm ; avec l'ATMO 200 : découpes au plafond de 200 à 260 mm.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	mat.	coul.	H x Ø	Prix CHF
941900073 R MXH174157		pour ATMO 150	aluminium	blanc	4,2 x 210 mm	29.20
941900083 R MXH174160		pour ATMO 200	aluminium	blanc	4,2 x 260 mm	31.35

200 mm

PHILIPS

**CoreLine DN142B**

Downlight LED encastré, boîtier en aluminium, couleur de boîtier : blanc, cache en matériau synthétique opale, faisceau lumineux extrêmement large > 80°,



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	indice de protection (IP), côté frontal	Ø encastr.	H x Ø ext.	Prix CHF
941900461 R P 50293299		19,2 W	4000 K	2350 lm	IPX0	200 - 205 mm	105 x 216 mm	80.20
941900661 R P 50292599		19,2 W	4000 K	2350 lm	IP54	200 - 205 mm	105 x 216 mm	108.30

**CoreLine Slim DN145B 200**

Downlight LED Philips CoreLine Slim, température de couleur réglable par paliers à 3000/4000 K



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	H x Ø ext.	Prix CHF
941201761 R P 50042699		21 W	3000 - 4000 K	2100 lm	blanc	30 x 215 mm	71.55

200 mm

LEDVANCE

**ALU Comfort 200**


Downlight LED LEDVANCE COMFORT Opal (faisceau très large) et UGR<19 (faisceau extensif) ; température de couleur et performance du système réglables



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	DALI	coul. boît.	angle rayon.	H x Ø ext.	Prix CHF
941403520 R LDV 854490989		30 W	3000 - 4000 K	3600 lm	Non	blanc	> 80°	59 x 215 mm	73.70
941403410 R LDV 854491009		30 W	3000 - 4000 K	3600 lm	Oui	blanc	> 80°	59 x 215 mm	138.55
941403440 R LDV 854491122		30 W	3000 - 4000 K	3600 lm	Non	blanc	41°-80°	117 x 215 mm	140.70
941403430 R LDV 854491146		30 W	3000 - 4000 K	3600 lm	Oui	blanc	41°-80°	117 x 215 mm	204.50

200 mm**ATMO 200, dimensions spéciales**


Downlight LED « ATMO 200 » avec driver LED intégré. La température de couleur et la puissance peuvent être réglées à l'aide d'un interrupteur situé sur le luminaire. IRC > 90, faisceau de 60°, diamètre de perçage : 195-230 mm. Anneau d'extension pour ouvertures plus grandes : R MXH174160

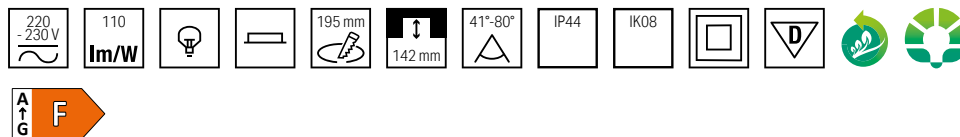

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400563 R MXH174158		13 - 25 W	3000 - 4000 K	1150 / 2305 lm	blanc	55000 h	143 x 240 mm	167.75

ATMO 200 DALI, dimensions spéciales

Downlight LED encastré « ATMO 200 » avec appareil de commande multifonction (DALI2, 1-10 V, Push). La température de couleur peut être réglée à l'aide d'un interrupteur situé sur le luminaire. IRC > 90, faisceau de 60°, diamètre de perçage : 195-230 mm. Anneau d'extension pour des ouvertures plus grandes : R MXH174160

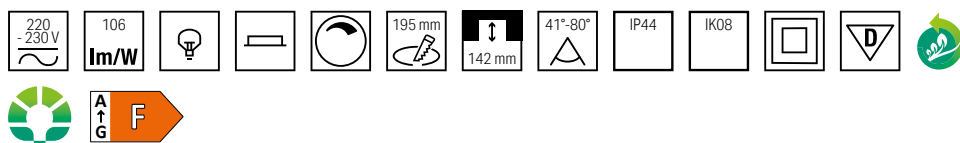

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400573 R MXH174159		25 W	3000 - 4000 K	1220 - 2305 lm	blanc	55000 h	143 x 240 mm	211.00

**Cadre d'extension pour les modèles ATMO 150 et ATMO 200**

Cadre d'extension blanc RAL 9016 pour les downlights « ATMO 150 et ATMO 200 », avec des pinces à ressorts longues pour les grandes découpes au plafond ; avec l'ATMO 150 : découpes au plafond de 150 à 210 mm ; avec l'ATMO 200 : découpes au plafond de 200 à 260 mm.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	mat.	coul.	H x Ø	Prix CHF
941900073 R MXH174157		pour ATMO 150	aluminium	blanc	4,2 x 210 mm	29.20
941900083 R MXH174160		pour ATMO 200	aluminium	blanc	4,2 x 260 mm	31.35

Système de downlights à encastrer DLR

MGL LICHT**DLR**

Downlight à encastrer à LED, idéal pour la rénovation. Boîtier et bague de recouvrement en polycarbonate stabilisé aux UV, couleur blanche (similaire à RAL 9016). Dissipateur thermique arrière en tôle d'acier, revêtu par pulvérisation en noir. Montage sans outil à l'aide de 2 pinces à ressort recouvertes de matériau synthétique pour une épaisseur de plaque de 2 à 25 mm. Tête du spot fixe. Température de couleur commutable entre 3000 et 4000 K,



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	P _{max}	U _e	coul.	flux lumi- neux	lm/W	Ø encastr.	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL1200		DRL 68	3 W	20 V	3000 / 4000 K	352 - 357 lm	80 lm/W	68 - 74 mm	44 x 85 mm	44.05
R SMA MGL1184		DRL 90	5 W	13 - 16 V	3000 / 4000 K	689 - 712 lm	111 lm/W	90 - 100 mm	59 x 110 mm	71.15
R SMA MGL1185		DRL 125	9 W	32 - 36 V	3000 / 4000 K	1215 - 1266 lm	123 lm/W	125 - 130 mm	70 x 142 mm	90.15
R SMA MGL1186		DRL 150	9 W	32 - 36 V	3000 / 4000 K	1215 - 1259 lm	123 lm/W	150 - 155 mm	83 x 165 mm	93.20
R SMA MGL1187		DRL 175	10 W	36 - 38 V	3000 / 4000 K	1438 - 1467 lm	138 lm/W	175 - 200 mm	90 x 210 mm	121.35
R SMA MGL1188		DRL 200	13 W	34 - 37 V	3000 / 4000 K	1996 - 2047 lm	136 lm/W	200 - 220 mm	220 x 230 mm	123.80
R SMA MGL1231		DLR 300	25 W		3000 / 4000 K	3836 - 3886 lm	140 lm/W	260 - 300 mm	155 x 320 mm	185.25

**Bague de réduction pour DLR**

Anneau réducteur pour les dimensions intermédiaires lors de la découpe au plafond.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	coul.	Ø	Prix CHF
R SMA MGL0510		pour DLR68 / 70 - 90 mm	blanc	90 mm	28.20
R SMA MGL0307		pour DLR90 / 100 - 125 mm	blanc	135 mm	27.75
R SMA MGL0308		pour DLR125 / 135 - 150 mm	blanc	165 mm	30.45
R SMA MGL0309		pour DLR150 / 160 - 175 mm	blanc	196 mm	31.35
R SMA MGL0310		pour DRL175 / DLR200 / 220 - 260 mm	blanc	270 mm	35.85

Système de downlights à encastrer DLR

MGL LICHT**alimentacion LED On/Off**

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL0513		18 - 44 V	150 mA	3 - 6,5 W	146 x 44 x 22 mm	38.65
R SMA MGL0428		2 - 54 V	250 mA	1 - 13 W	111 x 52 x 22 mm	53.55
R SMA MGL0033		2 - 54 V	350 mA	1 - 19 W	110,4 x 52 x 22 mm	43.20

alimentacion LED commutable

Connexion pré-câblée pour downlight encastré, offrant une installation facile et un entretien simplifié. Convertisseur multipower avec commutateurs dIP ouverts pour le réglage de l'alimentation en courant, tension d'entrée (CA) : 220 - 240 V / 50/60 Hz, compatible CC pour les installations centrales d'éclairage de secours.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL0338		5 - 44 V	125 - 500 mA	5,5 - 55 W	187 x 30 x 21 mm	54.15
R SMA MGL0111		10 - 50 V	250 - 700 mA	12 - 34 W	129,5 x 42 x 30 mm	51.25
R SMA MGL0166		2 - 54 V	100 - 380 mA	1 - 20 W	110,4 x 52 x 22 mm	48.40

Bloc d'alimentation Dali

Convertisseur réglable DALI. Connexion enfichable précâblée vers le downlight encastré pour faciliter l'installation facile et l'entretien. Tension d'entrée (CA) : 220 - 240 V / 50/60 Hz, compatible CC pour les installations centrales d'éclairage de secours.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL0514		10 - 44 V	150 mA	1,5 - 6,6 W	146 x 44 x 22 mm	85.30
R SMA MGL0417		15 - 49 V	250 mA	10 W	111 x 52 x 22 mm	81.40
R SMA MGL0023		40 V	350 mA	15 W	110,4 x 52 x 22 mm	74.05
R SMA MGL0024		5 - 40 V	500 mA	1 - 20 W	111 x 52 x 22 mm	82.90
R SMA MGL0209		10 - 54 V	350 mA		146 x 44 x 30 mm	88.75


Système de downlights à encastrer DLR

MGL LICHT**Bloc d'alimentation LED à gradation par phase**

Convertisseur pour un fonctionnement dimmable par coupure de phase ascendante ou descendante. Connexion enfichable précâblée vers le downlight encastré pour faciliter l'installation et l'entretien. Tension d'entrée (CA) : 220 - 240 V / 50/60 Hz, compatible CC pour les installations centrales d'éclairage de secours.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL0423		15 - 48 V	250 mA	12 W	111 x 52 x 22 mm	76.80

**Bloc d'alimentation LED à gradation par phases/push dim**

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _{sortie}	I _{sortie}	P _{sortie}	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL0027		2 - 47 V	350 mA	17 W	166 x 46 x 34 mm	94.45
R SMA MGL0028		2 - 47 V	500 mA	24 W	166 x 46 x 34 mm	94.45
R SMA MGL0037		2 - 46 V	250 - 900 mA	32 W	103 x 67 x 21 mm	85.85

Système de downlights à encastrer DLR

smarterion

Kit de secours avec accu pour MGL

Appareil de commande pour éclairage de secours (autotest) avec accu d'une autonomie d'1 h et LED d'état, prêt à brancher pour faciliter l'installation facile et l'entretien. Compatible avec les modèles DLR150, DLR175 et DLR200.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P	durée service	Prix CHF
R SMA1006951		45 W	1 h	402.90

Système de downlights à encastrer DLR

TRIDONIC**module d'éclairage de secours**

Modules d'éclairage de secours pour modules LED avec une tension directe de 10 à 54 V, classe de protection III, tension nominale 220-240 V, mode veille, accu LiFePO₄, 179 × 30 × 21 mm



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P	fonction d'urgence	durée service	Prix CHF
927034301 R 89800/995		1,5 W	auto-test automatique	1 - 3 h	86.25

Dimensions spéciales

**ALU Comfort 100**

Downlight LED LEDVANCE COMFORT Opal (faisceau très large) et UGR<19 (faisceau extensif) ; température de couleur et performance du système réglables



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	DALI	coul. boît.	angle rayon.	H x Ø ext.	Prix CHF
941403510 R LDV 854490842		13 W	3000 - 4000 K	1430 lm	Non	blanc	> 80°	48 x 116 mm	43.45
941403360 R LDV 854490866		13 W	3000 - 4000 K	1430 lm	Oui	blanc	> 80°	48 x 116 mm	97.50
941403470 R LDV 854490903		13 W	3000 - 4000 K	1430 lm	Non	blanc	41°-80°	65,2 x 116 mm	78.55
941403400 R LDV 854490927		13 W	3000 - 4000 K	1430 lm	Oui	blanc	41°-80°	65,2 x 116 mm	133.15

**ALU Comfort 250**

Downlight LED LEDVANCE COMFORT Opal (faisceau très large) et UGR<19 (faisceau large) ; température de couleur et performance du système réglables



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	DALI	coul. boît.	angle rayon.	H x Ø ext.	Prix CHF
941403530 R LDV 854491047		42 W	3000 - 4000 K	5000 lm	Non	blanc	> 80°	60 x 265 mm	106.15
941403480 R LDV 854491061		42 W	3000 - 4000 K	5000 lm	Oui	blanc	> 80°	60 x 265 mm	171.00
941403490 R LDV 854491160		42 W	3000 - 4000 K	5000 lm	Non	blanc	41°-80°	124 x 265 mm	181.80
941403390 R LDV 854491184		42 W	3000 - 4000 K	5000 lm	Oui	blanc	41°-80°	124 x 265 mm	246.65



9 Luminaire sur pied



Luminaire sur pied	198
SmartBalance	198
Compact	198
GARABELLA	198

Luminaire sur pied

SmartBalance

PHILIPS


FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH

Luminaire sur pied avec fonction Touch-Dim et ActiLume : régulation de l'éclairage et commande en fonction des mouvements et en fonction de la luminosité, optique à microlentilles OLC, fiche secteur suisse



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
941900651 R P 58576800		90 W	4000 K	12500 lm	100000 h	blanc	700 x 250 x 2000 mm	1 780.60

Compact



Sur pied

Luminaire sur pied LED LEDVANCE COMPACT avec capteur de lumière du jour et capteur de mouvement




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
941606230 R LDV 854540882		88 W	4000 K	12600 lm	100000 h	blanc	707 x 310 x 1971 mm	1 080.10

GARABELLA

Garabella


Grâce à son système optique à microprismes et à ses LED haute performance, cette lampe de bureau permet de travailler sans éblouissement ni fatigue, conformément à la norme UGR19. La gradation est simple et continue grâce au variateur à pression intégré. Également disponible en blanc ou en noir. Capteur de lumière ambiante avec détecteur de mouvement inclus.

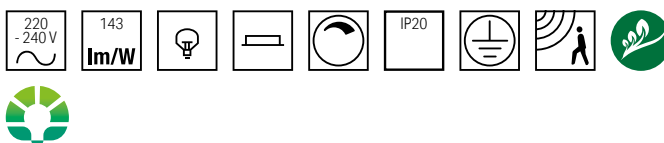

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
941700759 R EG 67118W		72 W	4000 K	10309 lm	50000 h	argent	610 x 280 x 1960 mm	972.00



10 Projecteurs, luminaires pour grandes hauteurs et luminaires pour mâts

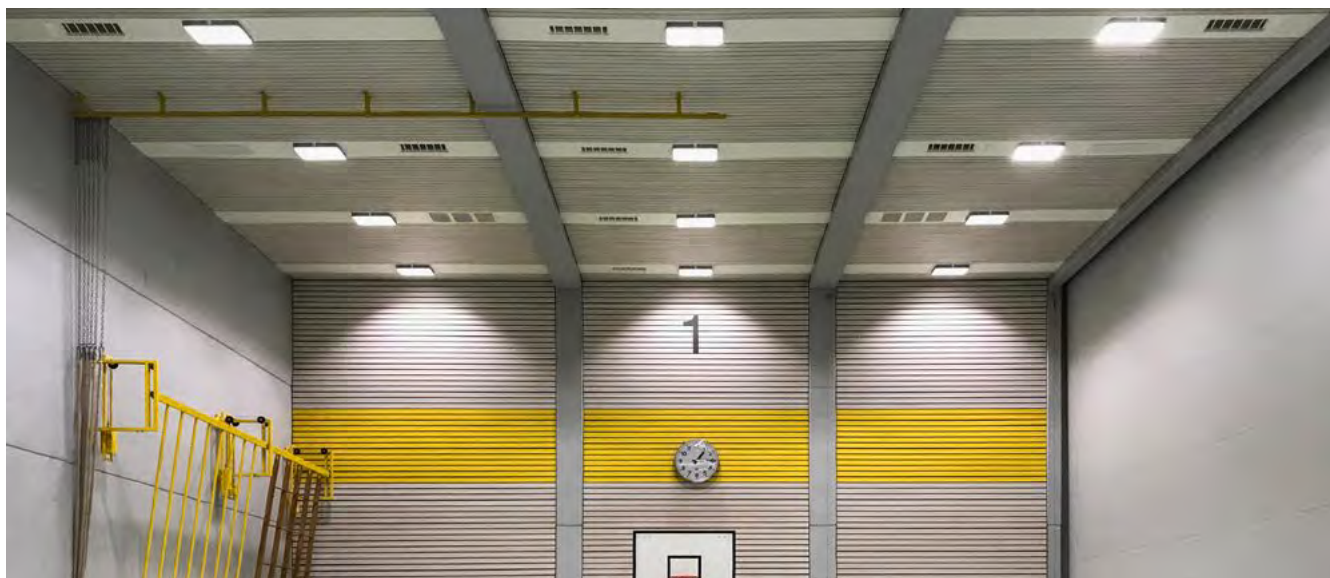

Projecteur	200
Projecteur	200
CoreLine Tempo	202
Ledinaire	203
Projecteur grande hauteur	205
Philips GentleSpace	205
Philips Highbay	205
Ledvance HighBay	206
Luminaire pour tête de mât	207
Luminaire extérieur	207

Projecteur

Projecteur



FLOODLIGHT


Membrane climatique pour un renouvellement d'air optimisé, avec un indice de protection IP élevé et constant. Très polyvalent grâce à un réglage de la puissance sélectionnable sur le boîtier (Multi Lumen) Press-étoupe robuste avec fonction Waterstop intégrée Éclairage sûr et très homogène grâce à un diffuseur en verre trempé opale Puissant, robuste et avec une longue durée de vie. Aucune sortie de lumière dans la moitié supérieure de l'espace (ULOR 0 %) avec une inclinaison de 0°



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	coul. boî.	L x l x H	Prix CHF
941604010 RLDV 854/305702		8 W	3000 K	1100 lm	133 lm/W	blanc	136 x 36 x 127 mm	33.10
941603750 RLDV 854/305689		8 W	3000 K	1100 lm	133 lm/W	noir	136 x 36 x 127 mm	33.10
941603910 RLDV 854/305726		8 W	4000 K	1200 lm	145 lm/W	blanc	136 x 36 x 127 mm	33.10
941603580 RLDV 854/305665		8 W	4000 K	1200 lm	145 lm/W	noir	136 x 36 x 127 mm	33.10
941603600 RLDV 854/305801		17 W	3000 K	2200 lm	133 lm/W	blanc	157 x 38 x 141 mm	40.50
941603560 RLDV 854/305788		17 W	3000 K	2200 lm	133 lm/W	noir	157 x 38 x 141 mm	40.50
941603590 RLDV 854/305849		17 W	4000 K	2400 lm	145 lm/W	blanc	157 x 38 x 141 mm	40.50
941603890 RLDV 854/305825		17 W	4000 K	2400 lm	145 lm/W	noir	157 x 38 x 141 mm	40.50
941603610 RLDV 854/305948		41 W	3000 K	5500 lm	133 lm/W	blanc	201 x 43 x 179 mm	76.85
941603820 RLDV 854/305924		41 W	3000 K	5500 lm	133 lm/W	noir	201 x 43 x 179 mm	76.85
941604020 RLDV 854/305986		41 W	4000 K	6000 lm	145 lm/W	blanc	201 x 43 x 179 mm	76.85
941603630 RLDV 854/305962		41 W	4000 K	6000 lm	145 lm/W	noir	201 x 43 x 179 mm	76.85
941603640 RLDV 854/306143		69 W	3000 K	9150 lm	133 lm/W	blanc	236 x 52 x 236 mm	172.05
941604000 RLDV 854/306082		69 W	3000 K	9150 lm	133 lm/W	noir	236 x 52 x 236 mm	172.05
941603950 RLDV 854/306181		69 W	4000 K	10000 lm	145 lm/W	blanc	236 x 52 x 236 mm	172.05
941603860 RLDV 854/306167		69 W	4000 K	10000 lm	145 lm/W	noir	236 x 52 x 236 mm	172.05
941603970 RLDV 854/306280		100 W	4000 K	15000 lm	150 lm/W	noir	266 x 55 x 343 mm	265.05
941603740 RLDV 854/306402		133 W	4000 K	20000 lm	150 lm/W	noir	294 x 58 x 376 mm	319.10
941604100 RLDV 854/306600		167 W	4000 K	25000 lm	150 lm/W	noir	329 x 61 x 409 mm	377.45

Projecteur**Projecteur avec détecteur PIR**

Éclairage adapté aux besoins grâce à un capteur flexible et programmable ; réglage simple de la portée du capteur, détection de la lumière du jour, de la durée d'éclairage et de la fonction de variation d'intensité. Utilisation permanente possible, activation via un schéma de mise en marche spécifique. Membrane climatique pour un renouvellement d'air optimisé, avec un indice de protection IP élevé et constant. Très polyvalent grâce à un réglage de la puissance sélectionnable sur le boîtier (Multi Lumen) Press-étoupe robuste avec fonction « Waterstop » intégrée Éclairage sûr et très homogène grâce à un diffuseur en verre opale trempé Puissant, robuste avec longue durée de vie Éclairage puissant, robuste et à longue durée de vie. Aucune sortie de lumière dans la moitié supérieure de l'espace (ULOR 0 %) avec une inclinaison de 0°

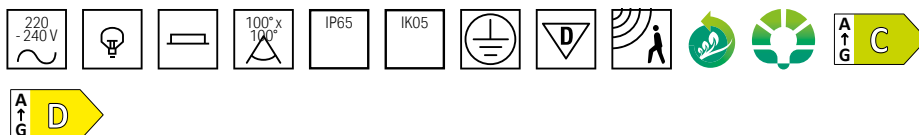

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
941603850 R LDV 854/306709		8 W	3000 K	1100 lm	133 lm/W	blanc	136 x 57 x 170 mm	58.65
941603960 R LDV 854/306747		8 W	3000 K	1100 lm	133 lm/W	noir	136 x 57 x 170 mm	58.65
941603760 R LDV 854/306785		8 W	4000 K	1200 lm	145 lm/W	blanc	136 x 57 x 170 mm	58.65
941604090 R LDV 854/306808		8 W	4000 K	1200 lm	145 lm/W	noir	136 x 57 x 170 mm	58.65
941603800 R LDV 854/309465		17 W	3000 K	2200 lm	133 lm/W	blanc	157 x 38 x 183 mm	66.55
941603550 R LDV 854/309489		17 W	3000 K	2200 lm	133 lm/W	noir	157 x 38 x 183 mm	66.55
941604070 R LDV 854/309502		17 W	4000 K	2400 lm	145 lm/W	blanc	157 x 38 x 183 mm	66.55
941604050 R LDV 854/309526		17 W	4000 K	2400 lm	145 lm/W	noir	157 x 38 x 183 mm	66.55
941603570 R LDV 854/306822		41 W	3000 K	5500 lm	133 lm/W	blanc	201 x 57 x 219 mm	134.70
941603700 R LDV 854/306860		41 W	3000 K	5500 lm	133 lm/W	noir	201 x 57 x 219 mm	134.70
941603730 R LDV 854/306884		41 W	4000 K	6000 lm	145 lm/W	blanc	201 x 57 x 219 mm	134.70
941604080 R LDV 854/306921		41 W	4000 K	6000 lm	145 lm/W	noir	201 x 57 x 219 mm	134.70

CoreLine Tempo

PHILIPS**CoreLine Tempo small BVP110**

Ce luminaire LED a une très bonne efficacité lumineuse, est compact et plat. Il remplace à l'identique les installations à lampes à décharge classiques. Faible performance du système et installation simple grâce à un raccord enfichable extérieur. Aluminium moulé sous pression. Couleur de boîtier gris.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	diffusion	L x l x H	Prix CHF
941201451 R P 55680500		31 W	4000 K	4437 lm	70° x 21°	286,9 x 211,5 x 64 mm	229.80
941201531 R P 55679900		31 W	4000 K	4437 lm	60° x 120°	286,9 x 211,5 x 64 mm	229.80

CoreLine Tempo medium BVP125


Ce luminaire LED a une très bonne efficacité lumineuse, est compact et plat. Il remplace à l'identique les installations à lampes à décharge classiques. Faible performance du système et installation simple grâce à un raccord enfichable extérieur. Aluminium moulé sous pression. Couleur de boîtier gris.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	diffusion	L x l x H	Prix CHF
924704602 R 45590300 P		57 W	4000 K	8000 lm	148 lm/W	69° x 25°	323 x 389 x 67 mm	327.10
924714602 R 45588000 P		57 W	4000 K	8000 lm	144 lm/W	9° - 41° x 102°	323 x 389 x 67 mm	327.10
924705602 R 45589700 P		90 W	4000 K	12000 lm	137 lm/W	69° x 25°	323 x 389 x 67 mm	341.70
924715602 R 45587300 P		90 W	4000 K	12000 lm	134 lm/W	9° - 41° x 102°	323 x 389 x 67 mm	341.70

CoreLine Tempo**PHILIPS****CoreLine Tempo large BVP130**


Projecteur LED compact et plat offrant un très haut rendement. Remplacement à l'identique des installations à lampes à décharge classiques. Faible performance du système et installation simple grâce à un raccord enfichable électrique extérieur. Couleur de boîtier grise.

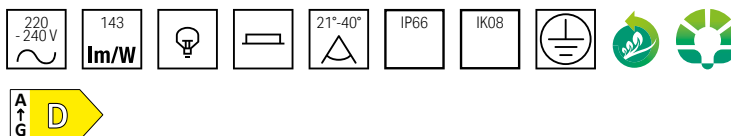

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	diffusion	L x l x H	Prix CHF
941201631 R P 55896000		117 W	4000 K	16000 lm	52° x 102°	323 x 389 x 67 mm	341.70
924716402 R 09640300 P		178 W	4000 K	21000 lm	52° x 102°	486 x 340,5 x 67,4 mm	565.45
924707402 R 09639700 P		182 W	4000 K	26000 lm	52° x 102°	486 x 340,5 x 67,4 mm	665.65

Ledinaire**Mini BVP Ledinaire avec détecteur de mouvement**

Projecteur LED avec détecteur de mouvement et capteur de lumière du jour. Température de couleur commutable : 3 000 / 4 000 / 6 500 K, indice de rendu des couleurs (IRC) 80-89, boîtier en aluminium gris, résistance aux chocs IK08

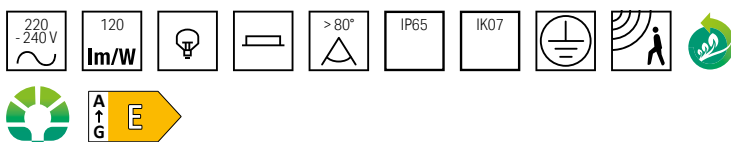

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	diffusion	L x l x H	Prix CHF
941701761 R P 73615399		10 W	3000 / 4000 / 6500 K	1200 lm	symétrique	162 x 85 x 56 mm	45.90
941701161 R P 73616099		20 W	3000 / 4000 / 6500 K	2400 lm	symétrique	181 x 97 x 56 mm	53.70
941701261 R P 73618499		50 W	3000 / 4000 / 6500 K	6000 lm	symétrique	264 x 173 x 57 mm	87.75

Ledinaire

PHILIPS**Ledinaire mini BVP**

Projecteur LED avec température de couleur commutable 3000 / 4000 / 6500 K, indice du rendu des couleurs (IRC) 80-89, boîtier en aluminium gris, résistance aux chocs IK08



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	diffusion	L x l x H	Prix CHF
941701211 RP 73601699		10 W	3000 / 4000 / 6500 K	1200 lm	110 lm/W	110°	130 x 85 x 31 mm	24.50
941503781 RP 73602399		20 W	3000 / 4000 / 6500 K	2200 - 2400 lm	120 lm/W	110°	149 x 97 x 31 mm	29.40
941701271 RP 73603099		30 W	3000 / 4000 / 6500 K	3600 lm	110 lm/W	110°	182 x 133 x 29 mm	48.85
941503791 RP 73604799		50 W	3000 / 4000 / 6500 K	5500 - 6000 lm	120 lm/W	110°	232 x 173 x 30 mm	53.70
941701581 RP 73612299		90 W	3000 / 4000 / 6500 K	10500 lm	110 lm/W	92° x 52°	304 x 220 x 36 mm	165.60
941503801 RP 73606199		100 W	3000 / 4000 / 6500 K	11000 - 12000 lm	120 lm/W	110°	304 x 220 x 36 mm	165.60
941701651 RP 73613999		135 W	3000 / 4000 / 6500 K	15750 lm	110 lm/W	92° x 52°	401 x 282 x 37 mm	268.50
941503811 RP 73607899		150 W	3000 / 4000 / 6500 K	16500 - 18000 lm	120 lm/W	110°	401 x 282 x 37 mm	268.50
941701721 RP 73614699		180 W	3000 / 4000 / 6500 K	21000 lm	110 lm/W	92° x 52°	474 x 336 x 41 mm	327.30
941701421 RP 73608599		200 W	3000 / 4000 / 6500 K	24000 lm	110 lm/W	110°	474 x 336 x 41 mm	327.30

Projecteur grande hauteur


Philips GentleSpace

PHILIPS



Luminaire grande hauteur LED GentleSpace BY580P / BY581P

Luminaire grande hauteur LED, compatible DALI et Interact Ready, indice du rendu des couleurs (IRC) 80-89, distribution lumineuse symétrique, angle de rayonnement extensif 41-80°, boîtier en aluminium argenté, résistance aux chocs IK07



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	L x l x H	Prix CHF
941505051 R P 59414200		76 W	4000 K	13000 lm	171 lm/W	254 x 600 x 117 mm	855.25
941505031 R P 59416600		144 W	4000 K	25000 lm	174 lm/W	417 x 600 x 125 mm	1 055.25



Accessoires pour GentleSpace

Suspension à filins et étrier de fixation pour GentleSpace

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	mat.	Prix CHF
R P 83530600		Étrier de fixation GentleSpace Gen4	acier	125.20
R P 83531300		Fixation murale GentleSpace Gen4	acier	155.65
R P 83525200		Suspension à filins GentleSpace	acier	116.75

Philips Highbay



CoreLine Highbay

Luminaire grande hauteur LED BY120P, angle de rayonnement de 84°



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941340381 R P 95567700		67 W	4000 K	10500 lm	157 lm/W	75000 h	90 x 290 mm	238.00
941340411 R P 95569100		126 W	4000 K	20000 lm	159 lm/W	75000 h	99 x 330 mm	313.70
941340301 R P 95583700		157 W	4000 K	25000 lm	159 lm/W	75000 h	99 x 393 mm	335.30

Philips Highbay

PHILIPS**Ledinaire Highbay**

Projecteur grande hauteur LED, température de couleur réglable 4000 / 5000 / 6500 K, indice du rendu des couleurs (IRC) 80-89, boîtier en aluminium noir, résistance aux chocs IK07, performance du système réglable par paliers de 100 / 145 / 195 W, flux lumineux réglable par paliers de 15 000 / 22 000 / 28 000 lm




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	angle rayon.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941504871 R P 75897100		195 W	4000 - 6500 K	28000 lm	> 80°	70000 h	119 x 320 mm	246.10

Ledvance HighBay

LEDVANCE**HighBay Génération 5**

Projecteur grande hauteur LED, température de couleur 4000 K, indice du rendu des couleurs (IRC) 80-89, lentille de focalisation, distribution lumineuse symétrique, gradation 0-10 V, gradation 1-10 V, montage suspendu/en saillie, boîtier en aluminium noir, performance du système réglable par paliers, flux lumineux réglable par paliers



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	angle rayon.	lm/W	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941604190 R LDV 075/844285		75 W	4000 K	13200 lm	70°	176 lm/W	120000 h	161 x 280 mm	193.70
941604110 R LDV 075/844292		75 W	4000 K	13500 lm	110°	180 lm/W	120000 h	161 x 280 mm	193.70
941604150 R LDV 075/844308		150 W	4000 K	26250 lm	70°	175 lm/W	120000 h	160 x 321 mm	254.25
941604120 R LDV 075/844315		150 W	4000 K	26700 lm	110°	178 lm/W	120000 h	160 x 321 mm	254.25
941604180 R LDV 075/844322		200 W	4000 K	35000 lm	70°	175 lm/W	120000 h	162 x 321 mm	301.80
941604140 R LDV 075/844339		200 W	4000 K	36200 lm	110°	181 lm/W	120000 h	162 x 321 mm	301.80

**Étrier de fixation HB Gen5**

Support de fixation pour projecteur grande hauteur HighBay Gen 5

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	L x l x H	Prix CHF
941903970 R LDV 075/844643		acier	noir	138 x 35 x 150 mm	25.95

Luminaire pour tête de mât

Luminaire extérieur



TownGuide

Luminaire technique et décoratif à fixer sur mât, doté d'une technologie à modules LED, de forme conique aplatie, avec un recouvrement du luminaire et un adaptateur pour mât en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion, technologie à lentilles pour une répartition optimale de l'intensité lumineuse, réduction de puissance autonome. Installation simple sans avoir à ouvrir le luminaire grâce à des connecteurs à fiche.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	Ø poteau	H x Ø	Prix CHF
R BDP100 GRN40/830 DS P		28,6 W	3000 K	3900 lm	76 mm	209 x 570 mm	1 179.55



TownTune

Luminaire de voirie et de parking, durée de vie nominale L95/B10 = 100 000 h




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	Ø poteau	H x Ø	Prix CHF
R P 24441200		31 W	3000 K	3900 lm	76 mm	187 x 477 mm	748.65



ClearWay

Luminaires pour routes, chemins et parkings, destinés à l'éclairage des routes principales et secondaires ainsi que des pistes cyclables et des chemins piétonniers. Le modèle R P 11997000 est particulièrement adapté aux parkings (faisceau très large). Durée de vie nominale L80/B10 = 100 000 h

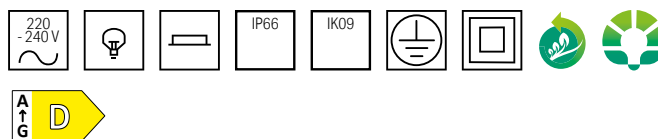

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	Ø poteau	L x l x H	Prix CHF
941009121 R 99630000 P		21,5 W	4000 K	142 lm/W	3045 lm	48 - 76 mm	525 x 330 x 110 mm	539.60
941009131 R 99631700 P		40,5 W	4000 K	150 lm/W	6090 lm	48 - 60 mm	525 x 330 x 93 mm	690.95
941009141 R 99632400 P		72 W	4000 K	142 lm/W	10200 lm	48 - 76 mm	525 x 330 x 110 mm	858.50
R P 11997000		38 W	4000 K	155 lm/W	5880 lm	48 - 60 mm	525 x 330 x 93 mm	735.25



11 Luminaire de chantier



Luminaire de chantier	210
Projecteur de chantier	210
Lampe de chantier	211
Bandeau lumineux	212


Luminaire de chantier



Projecteur de chantier



Projecteur de chantier à LED



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{illum. princ.}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
R BIZ 625027		10 W	6000 K	1100 lm	noir	190 x 165 x 45 mm	75.55
R BIZ 625057		25 W	6500 K	800 - 2500 lm	rouge	26 x 21 x 5 mm	111.55



Projecteur de chantier à LED à deux têtes, rechargeable




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{illum. princ.}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
R BIZ 625048		2 x 25 W	4000 K	4500 lm	noir	1920 x 200 x 200 mm	343.90

Projecteur de chantier



Projecteur LED Worklight

Lampe de travail LED polyvalente avec trépied et fiche de type J (SEV 1011). Angle de pivotement de la tête de luminaire : 360°, angle d'inclinaison : 180°. Indice de protection de la tête de luminaire et du boîtier : IP65. Indice de protection de la fiche : IP55. Trépied réglable en hauteur jusqu'à une hauteur totale de 1,8 m. Connecteur rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire. Pliable pour un rangement aisé. Économie d'énergie pouvant atteindre 80 % par rapport aux luminaires de travail halogènes. Cache partiellement dépoli en verre trempé, pour un éclairage homogène. Accessoires de montage et de raccordement complets inclus.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	l x H x P	Prix CHF
941511440 R 854/000645 LDV		30 W	4000 K	2700 lm	25000 h	780 x 1750 x 680 mm	71.20

Projecteur de chantier

Projecteur LED à accu



Luminaire portatif LED AWAG, avec fonction d'éclairage de secours, commuté automatiquement en cas de coupure de courant, avec accu Li-ion 7,4 V/1,6 Ah, durée de fonctionnement à 100 % : environ 3,5 h, à 25 % : environ 7 h, temps de charge max. 6 h, socle magnétique, tête de luminaire pivotante de 110° vers l'arrière et de 70° vers l'avant, fonctions clignotantes et de variation d'intensité pour une autonomie prolongée, livré avec un support mural avec fonction de charge et un bloc d'alimentation 230 V CA



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	I x H x P	Prix CHF
R ELBR5100/20 LED		20 W	6000 K	1800 lm	185 x 305 x 220 mm	176.40
R ELBR5100/30 LED		30 W	6000 K	2700 lm	185 x 335 x 220 mm	231.80




Projecteur de chantier



PROJECTEUR BT 30 W

Lampe de travail LED rechargeable avec haut-parleur bluetooth, dimmable sur 3 niveaux, durée d'éclairage de 3,5 h à 100 %, temps de charge de 5,5 h, livrée avec un chargeur secteur et un chargeur USB 2,1 A. Trépied et bloc d'alimentation de recharge disponibles en accessoires.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	I x H x P	Prix CHF
924200412 R MXH 161983		30 W	4000 K	2500 lm	30000 h	260 x 98 x 272 mm	145.30

Lampe de chantier

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT



Lampe de chantier à LED avec un câble de 15 cm

Rendement extrêmement élevé par rapport aux ampoules classiques, installation ultra-rapide grâce à une borne de raccordement rapide bipolaire, longueur de câble : 15 cm, dispositif antivolt



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	Ø	Prix CHF
941801459 R DOT100 648		12 W	4000 K	1150 lm	blanc	65 mm	4.10

Bandeau lumineux

baulicht24 sans enrouleur de câble



Le système de bande lumineuse mobile et robuste « baulicht24 » est disponible dans les longueurs standard de 25 m et 50 m. En option, avec ou sans enrouleur. Tous les produits « baulicht24 » sont adaptés à un fonctionnement continu et économes en énergie. Grâce à une technologie LED de pointe, ils fournissent 1 300 lumens par mètre, pour une consommation électrique de seulement 8 W. Les composants sont conformes aux directives CE, REACH et RoHS et, avec un indice de protection IP65, constituent une solution robuste et durable. (fiche suisse pour prises IP55 incluse)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	P _{lampe} /m	coul.	flux lumi- neux/m	L tot.	larg.	H/P	Prix CHF
R SW-3724/025/O/CH		200 W	8 W	5000 K	1300 lm	25 m	12 mm	7 mm	177.30
R SW-3724/050/O/CH		400 W	8 W	5000 K	1300 lm	50 m	12 mm	7 mm	312.40

baulicht24 sur enrouleur de câble



Le système de chemin lumineux mobile baulicht24 est idéal pour un éclairage rapide sur les chantiers ou lors d'événements. Il diffuse une lumière vive et homogène et peut être mis en service en mode Plug & Play. (fiche suisse pour prises de courant IP55 incluse) Tous les produits baulicht24 sont adaptés à un fonctionnement continu et efficaces sur le plan énergétique. Grâce à une technologie LED de pointe, ils fournissent 1 300 lumens par mètre, pour une absorption de puissance de seulement 8 W.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	P _{lampe} /m	coul.	flux lumi- neux/m	L tot.	larg.	H/P	Prix CHF
R SW-3724/025/TA/CH		200 W	8 W	5000 K	1300 lm	25 m	12 mm	7 mm	236.75
R SW-3724/050/TA/CH		400 W	8 W	5000 K	1300 lm	50 m	12 mm	7 mm	371.85



Kit de fixation pour baulicht24, FLEXblue et easy connect

Grâce au kit de fixation fourni, le bandeau lumineux LED peut également être fixé facilement sur des surfaces lisses. Contenu : 6 socles adhésifs 3M avec vis, suffisants pour un bandeau lumineux de 10 m de long (fixation tous les 2 m).

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R SW-3213/06		9.10

Bandeau lumineux

Kit de réparation pour baulicht24, FLEXblue et easy connect



Il arrive parfois que certains segments d'un bandeau lumineux à LED tombent en panne en raison d'une surcharge mécanique (circuit imprimé déchiré). Cela n'entraîne pas la panne de l'ensemble du bandeau lumineux. Grâce au kit de réparation « easy connect », les segments endommagés du bandeau lumineux peuvent être retirés et les parties encore en état de marche peuvent être reconnectées en toute sécurité.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	Prix CHF
R SW-3529		15.15

Bandeau lumineux



Bandeau lumineux double face sur enrouleur de câble

Bandeau lumineux LED double face



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	P _{lampe} /m	coul.	flux lumineux/m	larg.	H/P	Prix CHF
930894458 R ELBK227390		375 W	15 W	4000 K	1300 lm	15,5 mm	7 mm	170.25
930894438 R ELBK227057		250 W	5 W	4000 K	300 lm	15 mm	7 mm	277.35
930894448 R ELBK227262		750 W	15 W	4000 K	1300 lm	20 mm	8 mm	281.35

Bandeau lumineux



Bandeau LED BN

Rouleau de 50 m, bande LED avec fiche CH + 2 kits de driver IP44/65, 230 V, peut être coupé tous les 1 m. Livré avec 2 blocs d'alimentation. (max. 50 m par bloc d'alimentation). Grande flexibilité et résistance pour s'adapter à tous les lieux d'installation.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe} /m	coul.	flux lumineux/m	larg.	Prix CHF
R EMX 108011		5 W	4000 K	300 lm	10 mm	232.40

Bandeau lumineux



Set d'alimentation pour bandeau LED BN

Set d'alimentation pour bandeau LED (avec fiche CH)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	larg.	Prix CHF
R EMX 108012		250 W	50 mm	11.65



Bandeau lumineux



Bandeau lumineux à 360° sur dévidoir

Bandeau lumineux LED MAX HAURI, 10 m, avec set d'alimentation, embout de fermeture et cache de protection. Rayon de courbure minimal de 70 mm, LED double face, pour l'éclairage temporaire sur les chantiers, bâtiments en gros œuvre, cages d'escalier et couloirs, prêts à être raccordés avec un câble de 1,5 m H05RN-F 3×1 mm², avec ballast électronique et fiche moulée de type 13 IP55



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux/m	Prix CHF
930894009 R MXH176663		94 W	4000 K	860 lm	118.00



12 Luminaires de secours




AWAG	216
Luminaire pour signalisation de secours	216
Lampe de sécurité	217
ESYLUX	218
Luminaire de secours et pictogramme	218
Luminaire de sécurité	219
PHILIPS	220
Luminaire pour signalisation de secours à montage au plafond	220
Luminaire avec fonction secours	221
Réglette	221
DAMP PROOF	222
Applique/plafonnier	223
VARIO	225
FLAT CCT	226
Accessoires	226
Luminaire de secours portable	227

Luminaire pour signalisation de secours

AWKAX-U-401-AT


Luminaire pour signalisation de secours AWAG AWKAX-U-401-AT, classe de protection selon la norme IEC 61140 II, indice de protection IP65, type de tension CA, tension nominale 230 V, driver LED : driver LED à commande par courant, source lumineuse : ampoule LED remplaçable, autonomie nominale : 0...1 h, adapté aux locaux de sécurité, adapté au couplage permanent, fonction : éclairage des voies de secours/signalisation, type de signalisation : simple/double face, avec pictogramme, distribution lumineuse : lentille/-diffuseur/-panel, matériau du boîtier : matériau synthétique, matériau du cache : matériau synthétique transparent, résistance aux chocs IK07, couleur de boîtier : blanc, conforme à la norme AEA1, avec 4 pictogrammes à insérer (flèche vers la droite, vers la gauche, vers le bas et vers le haut), conforme aux normes de sécurité de la norme VDE 0100, conforme à la norme SN/EN 1838 relative à la signalisation des issues de secours



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	amplit reconnais.	mont.	L x l x H	Prix CHF
927274239 RAWA17.47.3490		4,5 W	30 m	montage mural/ montage au plafond	326 x 50 x 248 mm	243.40

AWPX-W-411-AT


Luminaire pour signalisation de secours à LED, classe de protection selon la norme IEC 61140 II, indice de protection IP65, type de tension CA, tension nominale 230 V, driver LED à commande par courant, source lumineuse LED remplaçable, autonomie nominale 0...1 h, adapté aux bâtiments de sécurité, adapté au couplage permanent, fonction : signalisation des issues de secours, type de signalisation : unilatérale, avec pictogramme, distribution lumineuse : lentille/-diffuseur/-panel, matériau du boîtier : matériau synthétique, matériau du cache : matériau synthétique transparent, résistance aux chocs : IK05, couleur de boîtier : blanc, conforme à la norme AEA1, avec 4 pictogrammes à insérer (flèche vers la droite, vers la gauche, vers le bas et vers le haut), conforme aux normes de sécurité de la norme VDE 0100, conforme à la norme SN/EN 1838 relative à la signalisation des issues de secours



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	amplit reconnais.	mont.	L x l x H	Prix CHF
927274259 RAWA17.48.3075		3,2 W	30 m	montage mural en saillie	168 x 320 x 68 mm	193.70

AWAS-U-411-AT

Luminaire pour signalisation de secours AP-LED AWAG AWAS-U-013-AT, comprenant 3 pictogrammes à insérer (flèche vers la droite, vers la gauche et vers le bas), conforme à la norme VKF, VDE 0100 et SN/EN 1838 pour la signalisation et l'éclairage des voies d'évacuation et de secours conformément à la norme DIN 4844




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	amplit reconnais.	mont.	L x l x H	Prix CHF
927264319 RAWA17.47.3456		4,6 W	30 m	montage mural/ montage au plafond	277 x 54 x 220 mm	255.30



Luminaire pour signalisation de secours

AWWHX-D-411-AT Luminaire cubique

Luminaire cubique à LED pour signalisation de secours AWAG AWWHX-D-411-AT, conforme à la norme AEAI, pour montage au plafond ou par suspension sur câble, en matériau synthétique, avec 3 pictogrammes préimprimés (flèche vers la droite, vers la gauche, vers le bas), dimensions 300 x 179 x 300 mm, conforme aux normes de sécurité de la norme VDE 0100, conforme à la norme SN/EN 1838 pour la signalisation des issues de secours.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	amplit reconnais.	mont.	L x l x H	Prix CHF
R AWA17.49.3116		6,4 W	30 m	montage en saillie au plafond	300 x 300 x 179 mm	473.25

Lampe de sécurité

AWIL-DL-421-AT

Luminaire de sécurité AP-LED AWAG AWIL-DL-421-AT, source lumineuse ERT-LED, orientation de la lumière symétrique pour l'éclairage antipanique ou asymétrique pour les issues de secours grâce aux lentilles interchangeables fournies, ensemble de fixation inclus, conforme aux normes de sécurité VDE 0100, conforme à la norme SN/EN 1838 relative à la signalisation et à l'éclairage des voies d'évacuation et de secours selon la norme DIN 4844



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	flux lumineux	mont.	H x Ø ext.	Prix CHF
927274789 R AWA17.54.3405		3,7 W	240 lm	montage en saillie au plafond	36 x 100 mm	192.60

AWIL-EL-421-AT

Luminaire de sécurité EB-LED AWAG AWIL-EL-421-AT, source lumineuse ERT-LED, orientation de la lumière symétrique pour l'éclairage antipanique ou asymétrique pour les issues de secours grâce aux lentilles interchangeables fournies, ensemble de fixation inclus, conforme aux normes de sécurité VDE 0100, conforme à la norme SN/EN 1838 relative à la signalisation et à l'éclairage des voies d'évacuation et de secours selon la norme DIN 4844



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	flux lumineux	mont.	Ø ext.	Prix CHF
927274799 R AWA17.54.3406		3,7 W	240 lm	incorporé	122 mm	192.60

ESYLUX


Luminaire de secours et pictogramme

ESYLUX



SLD LED 3 h 32 min IR SC/C

Luminaire de secours à batterie individuelle offrant une durée d'éclairage de secours de 3 h et une distance de reconnaissance de 32 m, destiné à un montage en saillie au mur ou au plafond, avec contact de sûreté intégré (Fail-Safe). Raccordement d'interrupteur à distance (F+, F-) permettant de désactiver la fonction d'éclairage de secours lorsque le bâtiment n'est pas utilisé. Livré avec les accessoires de fixation. Comprend un disque de pictogrammes et 5 pictogrammes (en bas (des deux côtés), à droite, à gauche, symbole « vide »). Contrôle automatique du fonctionnement et autosurveillance déclenchables de manière conventionnelle à l'aide d'un bouton de test ou de manière pratique avec l'ESY-Pen – Surveillance permanente de la charge – Test de fonctionnement automatique hebdomadaire et test de la durée de fonctionnement annuel. Mode continu et mode veille. Accu incluse avec raccord enfichable protégé contre l'inversion de la polarité.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	amplit reconnais.	coul. boît.	mont.	L x l x H	Prix CHF
927114439 R ESY031670		3 W	32 m	aluminium	montage mural en saillie	360 x 67 x 270 mm	267.75
927114449 R ESY031663		3 W	32 m	aluminium	montage en saillie au plafond	360 x 55 x 270 mm	267.75



SLF EL LED SC/C

3 à 8 heures d'éclairage de secours selon le mode de fonctionnement. Montage mural ou au plafond. Boîtier en polycarbonate blanc stabilisé aux UV (similaire à RAL 9010), élément de secours lumineux pour fonctionnement continu ou en mode veille, avec contact de sûreté intégré (s'ouvre en cas de défaillance). Pictogrammes inclus dans la livraison. Distance de reconnaissance conforme à la norme AEAI.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	flux lumineux	amplit reconnais.	coul. boît.	mont.	L x l x H	Prix CHF
927276779 R ESY3604 F		5 W	65 lm	30 m	blanc	montage mural en saillie	306 x 75 x 184 mm	238.60
927276879 R ESY3603 F		5 W	65 lm	30 m	blanc	montage en saillie au plafond	306 x 72 x 170 mm	238.60




SLF 30 JEU DE SYMBOLES 2

Jeu de pictogrammes n° 2 (de rechange) pour les luminaires de secours à batterie individuelle de la série SLF. Composé de 4 feuilles de pictogrammes avec une distance de visibilité de 30 m selon les normes DIN/EN (flèches en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite et en bas à gauche).


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	2 faces	L x l	Prix CHF
927801499 R ESY032806		Non	300 x 150 mm	32.45

Luminaire de sécurité

ESYLUX

**ELX EL LED**

Luminaire de secours ESYLUX ELX EL LED 3h/8h IR SC SM, adapté au couplage permanent, dispositif de surveillance avec autotest automatique



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	flux lumineux	coul. boît.	mont.	L x l x H	Prix CHF
927266709 R ESY10077098		3 W	220 lm	blanc	pour montage en saillie/à encastrer	388 x 148 x 46 mm	136.95

ELH-2

Luminaire de secours ESYLUX ELH-2, flux lumineux nominal selon la norme IEC 62722-2-1 : 150 lm, température de couleur 6000 K, type de montage : encastrement, alimentation décentralisée (batterie individuelle), autonomie nominale de 3 h, adaptée aux bâtiments de sécurité, dispositif de surveillance avec autotest automatique, couleur de boîtier : blanc, affichage des résultats du test par des LED vertes/rouges, lentille interchangeable pour différents types d'espaces (pièces ou couloirs)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boît.	mont.	Ø ext.	Prix CHF
927215899 R ESY EN10080074		1,5 W	blanc	incorporé	60 mm	136.95


PHILIPS

Luminaire pour signalisation de secours à montage au plafond

PHILIPS

EM159C


Luminaire pour signalisation de secours à LED Philips EM159C, flux lumineux nominal conforme à la norme IEC 62722-2-1 : 23 lm, température de couleur 6500 K, type de montage : pose en apparent au plafond, alimentation décentralisée (batterie individuelle), autonomie nominale : 3 h, adapté aux bâtiments de sécurité, adapté au couplage permanent, dispositif de surveillance : autotest automatique, type de signalisation : double face, avec pictogrammes, matériau du boîtier : matériel synthétique, couleur de boîtier : blanc, les pictogrammes « Haut », « Bas », « Droite » et « Gauche » sont inclus dans la livraison



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	amplit. reconnais.	coul. boît.	mont.	L x l x H	Prix CHF
941007441 R P 88066500		3 W	30 m	blanc	montage en saillie au plafond	313 x 212 x 42 mm	211.00

EM152C

Luminaire de sécurité LED Philips EM152C, flux lumineux nominal selon la norme IEC 62722-2-1 : 273 lm, température de couleur 6500 K, type de montage : pose en apparent au plafond, alimentation décentralisée (batterie individuelle), autonomie nominale : 3 h, adaptée aux zones BS, dispositif de surveillance avec autotest automatique, répartition de la lumière : lentille de focalisation, couleur de boîtier : blanc



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boît.	mont.	H x Ø ext.	Prix CHF
941007381 R P 79892500		2 W	blanc	montage en saillie au plafond	46 x 155 mm	178.55


Luminaire avec fonction secours

Réglable



Luminaire de secours Linear Ultra Output

Luminaire linéaire LED avec alimentation de secours intégrée et éclairage de secours, indice du rendu des couleurs (IRC) 80-89, distribution lumineuse lentille/-diffuseur/-panel, matériau : acier, couleur de boîtier : blanc, performance du système réglable par paliers (1,2 m = 16,5/20/23,5/27 W / 1,5 m = 24/32/40/48 W, flux lumineux réglable par paliers (1,2 m = 2 475/3 000/3 525/4 050 lm / 1,5 m = 3 600/4 800/6 000/7 200), température de couleur réglable par paliers : 3 000/3 500/4 000 K



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941109900 R L D V 075850453		27 W	3000 - 4000 K	4050 lm	88000 h	1168 x 65 x 74 mm	183.45
941109890 R L D V 075850477		48 W	3000 - 4000 K	7200 lm	88000 h	1458 x 65 x 74 mm	194.25

Réglable

PHILIPS

Kit pour transformer l'éclairage de secours pour le profilé BN126C

Kit de transformation pour l'éclairage de secours Philips (ne convient pas pour les luminaires de 600 mm, 1 750 mm et les luminaires BZS) ; type de couplage : couplage permanent/mode veille ; dispositif de surveillance : autotest automatique




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P	durée service	Prix CHF
927911971 R P 79986100		3 W	3 h	136.20

Réglette



ONE FOR ALL NOT

Luminaire linéaire LED MAX HAURI maxLUCÉ ONE FOR ALL NOT, température de couleur réglable 3000 / 4000 K, alimentation de secours intégrée, puissance réglable sur 4 niveaux, vis de montage, chevilles et passe-câble en caoutchouc inclus



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
941000323 R MXH176402		20/25/35/40 W	3000 - 4000 K	6000 lm	1200 x 65 x 65 mm	161.25
941000333 R MXH176403		25 / 30 / 40 / 50 W	3000 - 4000 K	7500 lm	1500 x 65 x 65 mm	182.90



Kit de suspension à fils ONE FOR ALL

Kit de suspension à fils pour luminaire linéaire LED maxLuce ONE FOR ALL, 1,5 m, réglage en hauteur sans paliers sans outil, contenu de la livraison : câbles de suspension, vis de montage et chevilles

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	L	Prix CHF
941900003 R MXH174318		acier affiné	1500 mm	12.95



DAMP PROOF

DAMP PROOF avec éclairage de secours

Luminaire de secours LED pour pièces humides, avec fonction d'éclairage de sécurité intégrée, livré avec un kit de suspension et un kit antivol.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941605950 RLDV 075850842		18 W	4000 K	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	248.30
941605980 RLDV 075850903		32 W	4000 K	138 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	259.10
941606000 RLDV 075850941		26 W	4000 K	135 lm/W	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	269.90
941606030 RLDV 075851009		46 W	4000 K	139 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	298.00

eoLEDDesigned & assembled by  **Ledeshi****Applique/plafonnier****LSH SLICE2 C SWI NOT**


Applique/plafonnier à LED avec puissance et température de couleur réglables, équipés d'un accu d'éclairage de secours d'une autonomie d'une heure



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941002929 R LSH SLICE2 C W SWINOT		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	blanc	50000 h	53 x 220 mm	183.45
941002909 R LSH SLICE2 C S SWINOT		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	argent	50000 h	53 x 220 mm	183.45

**LSH SLICE4+ C SWI NOT**


Applique/plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, équipés d'un accu d'éclairage de secours d'une autonomie d'une heure



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941003029 R LSH SLICE4+ C W SWINOT		24 / 32 W	3000 / 4000 K	2600 / 3200 lm	blanc	50000 h	65 x 400 mm	353.35

**LSH SLICE120 SWI NOT**

Applique/plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, équipée d'un accu d'éclairage de secours d'une autonomie d'une heure



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	UGR	coul. boî.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941002889 R LSH SLICE120 W SWINOT		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3200 / 4200 lm	23	blanc	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	356.40

**LSH SLICE C SWI NOT**


Applique/plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, équipés d'un accu d'éclairage de secours d'une autonomie d'une heure



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	blanc	50000 h	49 x 270 mm	258.55
941002769 R LSH SLICE C S SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argent	50000 h	49 x 270 mm	259.10

Applique/plafonnier**LSH SLICE S SWI NOT**


Applique/plafonnier LED avec puissance et température de couleur réglables, équipés d'un accu d'éclairage de secours d'une autonomie d'une heure



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941002849 R LSH SLICE S W SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	blanc	50000 h	260 x 260 x 52 mm	259.10
941002809 R LSH SLICE S S SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argent	50000 h	260 x 260 x 52 mm	259.10

**Applique/plafonnier****SF Disc en difficulté**

Luminaire apparent LEDVANCE SF DISC



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941303320 R LDV 854640568		on/off	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	301.80
941303130 R LDV 854640643		à gradation	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	56 x 300 mm	323.40
941303120 R LDV 854640629		DALI	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	355.85
941303280 R LDV 854640582		avec détecteur HF	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	323.40
941303180 R LDV 854640605		aved détecteur PIR	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	56 x 300 mm	323.40

Applique/plafonnier**SlimLED PIR secours 3 h**


Applique/plafonnier LED Z-Licht SlimLED avec éclairage de secours de 3 heures, équipée d'un détecteur de mouvement et d'une cellule photoélectrique, température de couleur et flux lumineux réglables.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941300525 R ZL10917		12 W	3000 - 4000 K	1440 lm	50000 h	60 x 320 mm	216.40

**VARIO****VARIO 28 NOT**

Applique/plafonnier LED avec élément de secours lumineux de 3 h. La température de couleur et la puissance peuvent être réglées à l'aide de commutateurs DIP situés à l'arrière du luminaire. Utilisation polyvalente : cages d'escalier, caves, balcons, couloirs ou entrées. IP54



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941307153 R MXH168961		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	129.40

VARIO 28 HF NOT

Applique/plafonnier LED avec élément de secours lumineux (3 h) et détecteur HF. La température de couleur et la puissance peuvent être réglées à l'aide de commutateurs DIP situés à l'arrière du luminaire. Les fonctions HF se règlent à l'aide de la télécommande infrarouge J MXH164590 (accessoire obligatoire). Utilisation polyvalente pour les cages d'escalier, les caves, les balcons, les couloirs ou les entrées. IP54




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941307163 R MXH168962		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	161.90

FLAT CCT

FLAT CCT NOT

Applique/plafonnier LED FLAT CCT NOT avec élément de secours lumineux intégré (3 h) ainsi que des variantes avec PIR+NOT. La température de couleur et la puissance peuvent être réglées à l'aide de commutateurs DIP situés à l'arrière du luminaire. Les fonctions PIR se règlent à l'aide de la télécommande infrarouge R MXH177821 (accessoire obligatoire). IP20



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941307183 R MXH177811		NOT	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	53 x 280 mm	118.65
941307233 R MXH177816		NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	30000 h	53 x 330 mm	135.95
941307273 R MXH177820		Master- Slave, NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	53 x 330 mm	183.50
941307203 R MXH177813		PIR, NOT	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	53 x 280 mm	161.90
941307253 R MXH177818		PIR, NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	53 x 330 mm	172.70

Accessoires



Télécommande IR pour FLAT CCT et VARIO

Avec détecteur HF. Permet de réaliser la programmation de la zone de détection, du temps de retard et du seuil de luminosité.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	signaux	I x H	Prix CHF
942900592 J MXH164590		infrarouge	33 x 85 mm	18.40



Télécommande IR pour Flat CCT avec détecteur PIR

Pour la programmation de la fonction « couloir », de l'intensité lumineuse, de la zone de détection, du temps de retard à l'extinction et du seuil de lumière du jour.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	signaux	I x H	Prix CHF
942900602 R MXH177821		infrarouge	55 x 116,5 mm	23.45



Accessoires

**Télécommande IR pour FLAT CCT avec fonction M/S**

Pour la programmation des groupes, de la fonction « couloir », de l'intensité lumineuse, de la zone de détection, du temps de retard et du seuil de lumière du jour.


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	signaux	I x H	Prix CHF
942900612 R MXH177822		infrarouge	46 x 140 mm	23.45



Luminaire de secours portable

**Projecteur portable à accu GIFAS**

Baladeuse Gifas avec fonction d'éclairage de secours, station de charge non comprise (à commander séparément : R 8098/1)



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	U _e	coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
R GIF861200		10 - 42 V	5000 K	200 - 1250 lm	252 x 124 x 94 mm	456.60


**Station de charge GIFAS**

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	chargeur à grande vitesse	L x l x H	Prix CHF
R 8098/1		Non	276 x 149 x 95 mm	72.45

Luminaire de secours portable

ESYLUX**Projecteur portatif à accu SLP-2**

Boîtier en ABS rouge et noir, avec fonction d'éclairage de secours, éclairage de travail pendant 4 heures, éclairage continu et lumière clignotante pendant 8 heures, avec vitre orange à l'arrière, allumage automatique du luminaire dans son socle de charge en cas de panne de courant, bloc d'alimentation pour connexion à 230 V inclus, avec fiche pour prises de courant de véhicule 12 V CC, accu lithium-ion sans entretien, avec affichage de l'état de charge et de la capacité, tête de luminaire pivotante horizontalement à 110°, l'équerre de fixation pour le socle de charge peut être commandée séparément en tant qu'accessoire.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{illum. princ.}	coul.	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
927432589 R ESY050015		3 W	6200 K	rouge	115 x 122 x 260 mm	251.00



Luminaire de secours portable

Projecteur portatif à accu AWAG


Luminaire portatif LED AWAG, avec fonction d'éclairage de secours, commuté automatiquement en cas de coupure de courant, avec accu Li-ion 7,4 V/1,6 Ah, durée de fonctionnement à 100 % : environ 3,5 h, à 25 % : environ 7 h, temps de charge max. 6 h, socle magnétique, tête de luminaire pivotante de 110° vers l'arrière et de 70° vers l'avant, fonctions clignotante et de variation d'intensité pour une autonomie prolongée, livré avec un support mural avec fonction de charge et un bloc d'alimentation 230 V CA



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{illum. princ.}	coul.	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
927414086 R AWA17.52.0002		3 W	6200 K	noir	80 x 111 x 260 mm	209.90



13 Luminaire pour abri pc

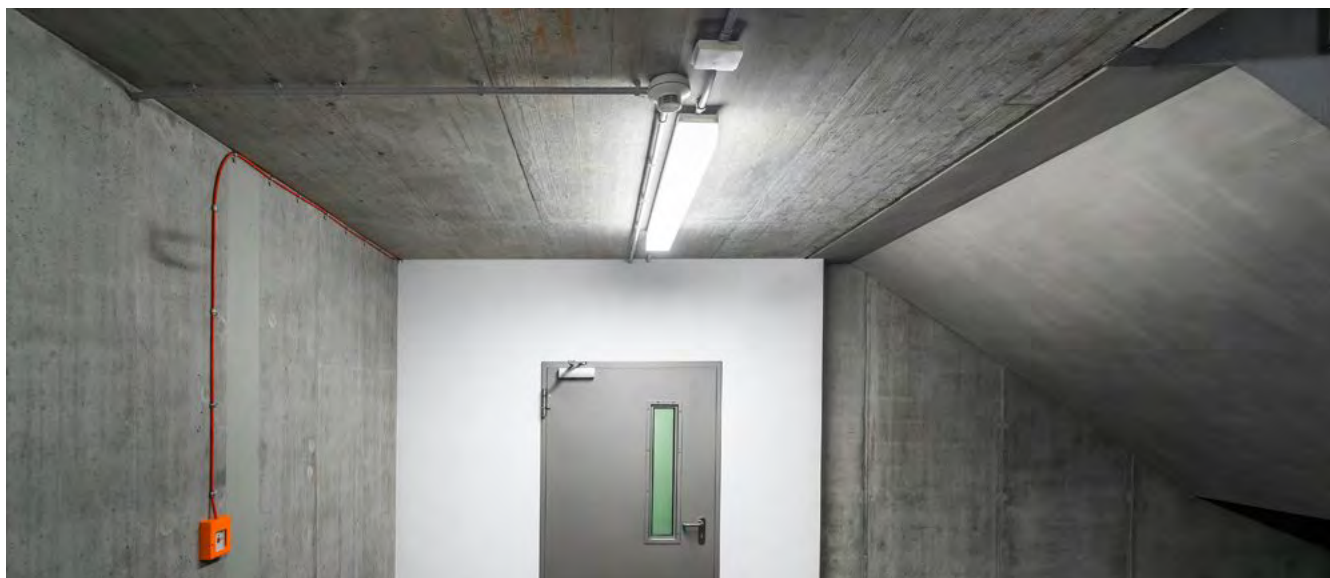

Smarterion	230
Luminaire pour abri pc	230
Philips	231
Réglette	231
Luminaire étanche	231
AWAG	232
Luminaire pour signalisation de secours	232
Luminaire de sécurité	232

Smarterion

Luminaire pour abri pc

**smartLINE easy V5.0, avec protection de base**

Réglette avec protection de base BZS pour les abris de protection civile. Boîtier en tôle d'acier laquée blanche. Installation et démontage faciles, composants provenant de fabricants européens de premier plan. Commutation ON/OFF par commutateur DIP. Durée de vie utile L80B10 (couleur unique) > 50 000 h



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	L x l x H	Prix CHF
R SMA 1003198-BS		13 W	4000 K	1750 lm	135 lm/W	586 x 39 x 66 mm	200.10
R SMA 1003774-BS		19 W	4000 K	2548 lm	134 lm/W	866 x 39 x 66 mm	185.95
R SMA 1003201-BS		25 W	4000 K	3500 lm	140 lm/W	1146 x 39 x 66 mm	191.80
R SMA 1003203-BS		32 W	4000 K	4400 lm	138 lm/W	1427 x 39 x 66 mm	208.25

Philips

Réglette

PHILIPS

CoreLine BN126C BZS all-in avec épreuve choc pour la protection civile

Luminaire linéaire LED « all-in » avec test de choc pour la protection civile, distribution lumineuse lentille/-diffuseur/-panel, boîtier en acier blanc, flux lumineux et couleur de la lumière réglables sur 2 niveaux chacun : version 1,2 m = 2 500 / 4 100 lm / version 1,5 m = 3 500 / 5 200 lm



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	lm/W	L x l x H	Prix CHF
941007121 R P 35054100		29,5 W	3000 - 4000 K	4100 lm	139 lm/W	1135 x 65 x 65 mm	124.50
941007131 R P 35055800		37 W	3000 - 4000 K	5200 lm	141 lm/W	1450 x 65 x 65 mm	135.30

Luminaire étanche


CoreLine WT120C G2 BZS all-in avec épreuve choc pour la protection civile

Luminaire étanche LED All-in pour locaux humides, test de choc pour la protection civile ; distribution lumineuse : lentille/-diffuseur/-panel ; matériau du boîtier : matériau synthétique ; couleur de boîtier : gris ; flux lumineux réglable sur 2 niveaux



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941006811 R P 62395800		32 W	4000 K	4500 lm	8000 h	1215 x 80 x 76 mm	157.35
941006801 R P 62396500		43 W	4000 K	6000 lm	8000 h	1515 x 80 x 76 mm	165.25


Luminaire pour signalisation de secours

AWKC-W-411-AT-BZS

Luminaire pour signalisation de secours à LED AP AWAG AWKC-W-411-AT-BZS, conforme à la norme AEAI, avec 3 pictogrammes à insérer (flèche vers la droite, vers la gauche et vers le bas), conforme aux normes de sécurité selon la norme VDE 0100, selon les normes DIN 4844 et SN/EN 1838 pour la signalisation et l'éclairage des voies d'évacuation et de secours, avec homologation OFPP

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	amplit reconnais.	L x l x H	Prix CHF
927274229 R AWA17.48.3153		6,1 W	30 m	170 x 340 x 140 mm	206.65

Luminaire de sécurité

AWIL-DL-421-AT-BZS

Luminaire de sécurité AP-LED AWAG AWIL-DL-421-AT-BZS, source lumineuse ERT-LED, orientation de la lumière symétrique pour l'éclairage antipanique ou asymétrique pour les issues de secours grâce aux lentilles interchangeables fournies, ensemble de fixation inclus, conforme aux normes de sécurité de la norme VDE 0100, conforme à la norme SN/EN 1838 pour la signalisation et l'éclairage des voies d'évacuation et de secours selon la norme DIN 4844. Homologué par l'OFPP.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	flux lumineux	H x Ø ext.	Prix CHF
927274989 R AWA17.54.3112		3,7 W	240 lm	36 x 100 mm	198.75



14 Luminaires d'habitation



Luminaires de salle de bains	234
Luminaire pour miroir	234

Luminaires de salon	235
Projecteurs et spots	235
Luminaire suspendu	237
Applique murale	238


Luminaire de salle de bains

Luminaire pour miroir




smartMIRROR

Ce luminaire séduit par sa puissance lumineuse et son design élancé. Grâce à son diffuseur cubique, il diffuse également une lumière indirecte. Idéal pour les miroirs de salle de bains, car il est certifié IP44.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	lm/W	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
R SMA 1007840		19 W	3000 K	112 lm/W	2304 lm	500 x 43 x 56 mm	291.30
R SMA 1007841		19 W	4000 K	115 lm/W	2365 lm	500 x 43 x 56 mm	291.30
R SMA 1007624		20 W	3000 K	117 lm/W	2304 lm	600 x 43 x 56 mm	300.20
R SMA 1007839		20 W	4000 K	120 lm/W	2250 lm	600 x 43 x 56 mm	300.20
R SMA 1007843		26 W	3000 K	119 lm/W	2634 lm	900 x 43 x 56 mm	331.85
R SMA 1007842		26 W	4000 K	122 lm/W	2703 lm	900 x 43 x 56 mm	331.85
R SMA 1007845		27 W	3000 K	122 lm/W	3292 lm	1200 x 43 x 56 mm	349.50
R SMA 1007844		27 W	4000 K	126 lm/W	3379 lm	1200 x 43 x 56 mm	349.50
R SMA 1007847		29 W	3000 K	116 lm/W	3292 lm	1500 x 43 x 56 mm	395.10
R SMA 1007846		29 W	4000 K	120 lm/W	3379 lm	1500 x 43 x 56 mm	395.10

Luminaire pour miroir



PANDELLA

Ce luminaire pour miroir est fabriqué en acier chromé et argenté, ainsi qu'en matériau synthétique blanc. Il est équipé d'une ampoule LED qui diffuse une lumière blanche neutre.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	L x l x H	Prix CHF
941013669 R EG 96064		7,4 W	4000 K	560 lm	direct	400 x 120 x 40 mm	57.30
941013649 R EG 96065		11 W	4000 K	840 lm	direct	600 x 120 x 40 mm	68.80

Luminaires de salon

Projecteurs et spots



ASTO

Cette applique et plafonnier est fabriquée en aluminium et disponible avec une finition brossée. Grâce à son culot GU10 intégré, ce luminaire est compatible avec les sources lumineuses halogènes et LED. En option, celles-ci peuvent être équipées d'un anneau décoratif fourni avec le luminaire. Le luminaire d'applique et de plafonnier Asto est prêt pour une connexion directe à la tension du réseau électrique de 230 V.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	L x l x H	Prix CHF
920551018 R SLV 147441		1 x 75 W	120 x 65 x 105 mm	46.35
920556018 R SLV 147442		2 x 75 W	260 x 65 x 100 mm	102.90
920558018 R SLV 147443		3 x 75 W	455 x 65 x 100 mm	126.65
920559018 R SLV 147444		4 x 75 W	630 x 65 x 100 mm	161.25



ASTO TUBE

Convient à un montage au plafond, avec, selon la version, une à quatre têtes de luminaire, orientables et pivotantes, fixées au luminaire. Fabriqué en aluminium, ce luminaire est compatible avec les ampoules LED grâce à son culot GU10 intégré.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	sortie de lumière	coul. boî.	H x Ø ext.	Prix CHF
941001478 R SLV 1006424		1 x 10 W	direct	blanc	130 x 70 mm	67.75
941000698 R SLV 1006426		2 x 10 W	direct	blanc	130 x 70 mm	127.75
941001328 R SLV 1006428		3 x 10 W	direct	blanc	130 x 70 mm	181.80
941001298 R SLV 1006430		4 x 10 W	direct	blanc	130 x 70 mm	221.80

Projecteurs et spots

SHINE / BIG SHINE


Cet élégant spot LED en saillie séduit par son design sobre et raffiné. La tête de luminaire, orientable et pivotante, projette la lumière dans n'importe quel angle de la pièce et crée une ambiance architecturale mise en valeur. Grâce à son appareil de commande intégré et dimmable, le SHINE crée une ambiance magnifique dans la pièce.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L	H x Ø ext.	Prix CHF
941300073 R MXH162461		9 W	3000 K	760 lm	blanc	80 mm	85 x 80 mm	132.55
941300083 R MXH163265		9 W	3000 K	760 lm	noir	80 mm	85 x 80 mm	132.55
941300053 R MXH162459		13 W	3000 K	1100 lm	blanc	100 mm	106 x 100 mm	156.85
941300093 R MXH163266		13 W	3000 K	1100 lm	noir	100 mm	106 x 100 mm	156.85

**DOUBLE SHINE**

Les deux têtes de luminaire, orientables et pivotantes, projettent la lumière indépendamment l'une de l'autre dans n'importe quel angle de la pièce. Grâce à son driver intégré dimmable, la DOUBLE SHINE crée une ambiance magnifique dans la pièce.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L	H x Ø ext.	Prix CHF
941300063 R MXH162460		2 x 13 W	3000 K	2200 lm	blanc	215 mm	106 x 215 mm	205.45
941500073 R MXH167804		2 x 13 W	3000 K	2200 lm	noir	215 mm	106 x 215 mm	205.45


TRIPLE SHINE

Les trois têtes de lampe orientables et pivotantes permettent de diriger la lumière indépendamment les unes des autres, selon l'angle souhaité. Grâce au bloc d'alimentation intégré et à intensité variable, il est ainsi possible de créer une ambiance raffinée et mise en valeur dans n'importe quel type d'espace. Également disponible en noir.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
941300113 R MXH174351		3 x 13 W	3000 K	3300 lm	blanc	324 x 100 x 109 mm	226.10

Projecteurs et spots

**PURI**

Applique et plafonnier de la série dans laquelle, selon la version, une à trois têtes de luminaire sont montées de manière pivotante et orientable sur la rosace du luminaire. Fabriqué en aluminium, ce luminaire est compatible avec les sources lumineuses halogènes et LED grâce à son culot GU10 intégré. Pour les sources lumineuses de 5 cm de diamètre, un anneau décoratif à placer sur la source lumineuse est fourni avec le luminaire.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
920571118 R SLV 147360		1 x 50 W	noir	86 x 56 x 86 mm	52.10
920572118 R SLV 147370		2 x 50 W	noir	240 x 56 x 86 mm	107.20
920573118 R SLV 147380		3 x 50 W	noir	400 x 56 x 86 mm	138.55

Luminaire suspendu


**ONE LINEAR**

À la fois épurés et modernes, les luminaires de la gamme ONE attirent tous les regards. La température de couleur est réglable à volonté grâce à un interrupteur CCT. Avec un IRC supérieur à 90, elle garantit un rendu naturel des couleurs. Cet élégant luminaire est ainsi parfaitement adapté à la restauration et à l'hôtellerie, mais aussi aux espaces de vie.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	L pendule	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
941391798 R SLV 1006189		35 W	2700 / 3000 K	1810 lm	direct/ indirect	1800 mm	blanc	1400 x 16 x 42 mm	485.55
941391808 R SLV 1006188		35 W	2700 / 3000 K	1810 lm	direct/ indirect	1800 mm	noir	1400 x 16 x 42 mm	485.55
941391778 R SLV 1006185		24 W	2700 / 3000 K	1250 lm	direct/ indirect	1800 mm	noir	1040 x 16 x 42 mm	388.25

Applique murale



CONNEXIONS

Le luminaire mural LED Up/Down est équipé d'une LED COB puissante. Il est donc idéal pour un éclairage sans éblouissement. Grâce au driver intégré à la rosace, le raccordement électrique peut s'effectuer directement sur le réseau 230 V.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
941305308 R SLV 151321 LED		6 W	3000 K	470 lm	indirect	blanc	100 x 100 x 70 mm	168.85
941307408 R SLV 151320 LED		6,7 W	3000 K	300 lm	indirect	noir/laiton	100 x 100 x 70 mm	150.45

LOGS EN L


Le luminaire mural LED Up/Down est équipé d'une LED puissante. Il est donc idéal pour un éclairage sans éblouissement. Grâce à la fonction « Dim-to-Warm », le Logs In L est réglable en continu et ne présente absolument aucun scintillement. Le bloc d'alimentation intégré à la rosace permet un raccordement électrique direct à la tension secteur de 230 V.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
941200758 R SLV 1002844		17 W	3000 K	1400 lm	indirect	blanc	300 x 70 x 100 mm	265.05
941200768 R SLV 1002842		17 W	3000 K	1100 lm	indirect	noir/or	300 x 70 x 100 mm	265.05

COURBE DU CADRE

Avec notre gamme Frame LED haute tension, nous vous proposons une solution d'éclairage peu encombrante destinée à un encastrement mural. Ce modèle est équipé d'une diode électroluminescente à longue durée de vie et est disponible en couleur de la lumière blanche chaude. Parmi les accessoires disponibles en option, on trouve une boîte à encastrer et un cadre encastré.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
941471518 R SLV 1000574		3 W	2700 K	140 lm	direct	blanc	90 x 90 x 55 mm	103.95
941471528 R SLV 1000575		3 W	2700 K	100 lm	direct	argent	90 x 90 x 55 mm	103.95



15 Luminaire extérieur



Appliques murales et projecteurs avec détecteur de mouvement	240
Applique	240
Projecteur avec détecteur	248
Projecteur de jardin	250
Lampe à piquet	250
Bornes lumineuses	251
Borne lumineuse	251
Lampe sur pied	254
Luminaires à encastrer sol/mur	255
Luminaires à encastrer au sol	255
Luminaires à encastrer dans le mur	257
Accessoires	257


Appliques murales et projecteurs avec détecteur de mouvement

Applique



WASH 22


Sortie de lumière simple ou double, verre opalisé affleurant, ballast inclus



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R ALS WASH22-1WW6		9 W	3000 K	674 lm	direct	anthracite	30000 h	222 x 100 x 116 mm	303.15
R ALS WASH22-2WW6		18 W	3000 K	1348 lm	direct/ indirect	anthracite	30000 h	222 x 100 x 116 mm	400.70

Montage STAMP


Ce luminaire extérieur étanche réinvente le concept du revêtement mural. Son saillie minimale de 25 à 30 mm offre tous les avantages d'un montage encastré, sans nécessiter de découpe dans le mur. L'orientation vers le bas du luminaire et la possibilité de régler l'inclinaison de l'optique en font un luminaire d'allée idéal. Ce luminaire, aux lignes épurées et minimalistes, intègre des LED de haute technologie à haut rendement lumineux, fonctionnant directement en 230 V (alimentation électronique intégrée). Une entretoise spéciale (R ALS Z-STAMP103) permet également le passage latéral des câbles d'entrée et de sortie.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R ALS STAMPA-4WW7		4 W	3000 K	210 lm	direct	gris	50000 h	110 x 110 x 25 mm	246.95
R ALS STAMPA-4WW6		4 W	3000 K	210 lm	direct	anthracite	50000 h	110 x 110 x 25 mm	246.95




Applique

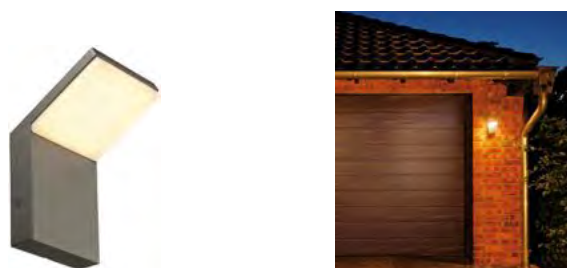

Ordi

Cette applique murale au design épuré est équipée de LED SMD blanc chaud et diffuse un éclairage homogène et diffus.

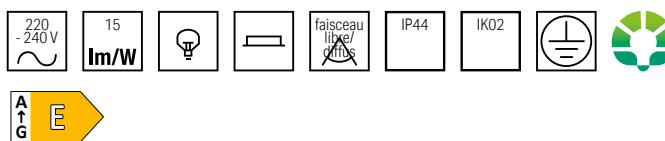


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941464258 R SLV 232905 LED		9 W	3000 K	740 lm	direct	anthracite	25000 h	100 x 165 x 110 mm	160.20

Applique



Ordi avec capteur

Cette applique murale au design épuré est équipée de LED SMD blanc chaud et diffuse un éclairage homogène et diffus. Grâce à son détecteur de mouvement infrarouge intégré, ce luminaire répond aux exigences les plus élevées en matière d'éclairage extérieur.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941464358 R SLV 232915 LED		9 W	3000 K	740 lm	direct	anthracite	25000 h	100 x 165 x 110 mm	182.90



Sitra Cube

Applique murale cubique en aluminium laqué. Grâce à la disposition des deux douilles intégrées, le luminaire, une fois installé, projette deux cones lumineux identiques mais opposés (UP/DOWN). Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension du réseau 230 V.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
924100400 R SLV 232531		0 - 9 W	blanc	115 x 108 x 110 mm	96.40
924100404 R SLV 232535		0 - 9 W	anthracite	108 x 108 x 110 mm	96.40



Theo Haut/Bas

Applique murale en aluminium et en verre qui cache les sources lumineuses. Grâce à la position des deux douilles intégrées, le luminaire, une fois installé, projette deux cones lumineux identiques mais opposés (UP/DOWN). Le raccordement électrique du luminaire, disponible en trois coloris, s'effectue directement sur la tension du réseau 230 V.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
924103702 R SLV 229532		0 - 35 W	argent	225 x 70 x 75 mm	118.00
924103704 R SLV 229535		0 - 35 W	anthracite	225 x 70 x 75 mm	118.00

Applique

OCULUS single



Applique murale cylindrique fabriquée en aluminium et en verre de haute qualité. Interrupteur CCT permettant de régler la température de couleur. Rendu des couleurs naturel (IRC > 90). Installation rapide grâce à la plaque de montage fournie.

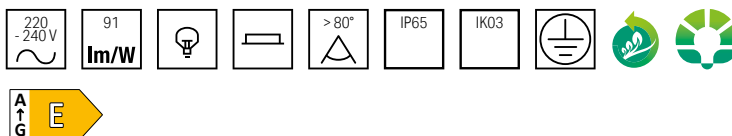

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941201098 R SLV 1006328		11 W	3000 / 4000 K	1000 lm	direct	anthracite	30000 h	155 x 100 mm	377.45

OCULUS haut/bas


Applique murale cylindrique fabriquée en aluminium et en verre de haute qualité. Interrupteur CCT permettant de régler la température de couleur. Rendu des couleurs naturel (IRC > 90). Installation rapide grâce à la plaque de montage fournie.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941201028 R SLV 1006329		20 W	3000 / 4000 K	2120 lm	direct/ indirect	anthracite	30000 h	180 x 100 mm	442.30

Bulan

Applique murale et plafonnier ronds en aluminium. La surface lumineuse en verre satiné est entourée par le boîtier laqué. Le raccordement électrique de ce luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension du réseau 230 V.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	sortie de lumière	coul. boît.	H x Ø ext.	Prix CHF
920521098 R SLV 229075		0 - 60 W	direct	anthracite	70 x 275 mm	84.50

SLV «SELECTION OUTDOOR»

Solutions innovantes pour vos extérieurs

Eclairages technique des façades

Les façades forgent la première impression d'un bâtiment : de jour par la patière, les proportions et la structure, de nuit par la lumière. On peut distinguer deux tâches fondamentales selon la situation architecturale de départ : l'éclairage uniforme de grandes surfaces verticales et la structuration ciblée de façades.

L'éclairage à large spectre ne convient pas à toutes les façades. Saillies, piliers, axes de fenêtres ou changements de matériaux peuvent faire l'objet d'une accentuation ciblée pour apporter rythme et profondeur à l'ensemble architectural.

La famille de produit **OCULUS** fait naître une ambiance unique sur chaque lieu que vous souhaitez.



SLV
EXPERIENCE LIGHT



Prenez le temps de regarder avec **THEO** qui allie un design épuré et anguleux à une technologie moderne pour un éclairage d'accentuation précis.


Voici une applique épurée avec détecteur: **ORDI**. Il répond aux exigences les plus poussées en matière d'éclairage extérieur.

SITRA est une famille de luminaires SLV pleine de caractère et de modernité offrant une grande variété d'utilisation en extérieur.

Venez découvrir nos produits SLV!



Applique

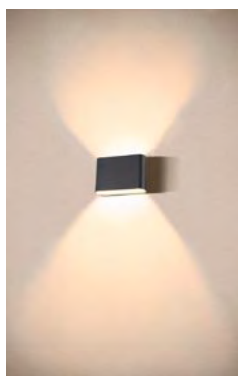

OVAL

De conception plate et de forme ovale, cette applique murale, disponible en noir et en blanc, constitue un véritable atout pour l'extérieur. La lumière se diffuse directement et indirectement le long du mur, l'éclairant d'une lueur indirecte qui crée une ambiance captivante. La température de couleur de la lumière, réglable avant l'installation à l'aide d'un interrupteur CCT entre 2 700 et 3 000 kelvins (blanc chaud), y contribue également.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	lm/W	L x l x H	Prix CHF
941001348 R SLV 1007143		5,7 W	2700 / 3000 K	560 lm	blanc	50000 h	98,25 lm/W	31 x 135 x 90 mm	96.40
941001378 R SLV 1007142		5,7 W	2700 / 3000 K	560 lm	noir	50000 h	98,25 lm/W	31 x 135 x 90 mm	96.40
941001438 R SLV 1007145		9,3 W	2700 / 3000 K	860 lm	blanc	50000 h	92,47 lm/W	31 x 175 x 90 mm	116.95
941001358 R SLV 1007144		9,3 W	2700 / 3000 K	860 lm	noir	50000 h	92,47 lm/W	31 x 175 x 90 mm	116.95



SITRAS

À la fois élégante et moderne, cette gamme de luminaires confère à tout espace extérieur une lumière pleine de charme. L'applique, en particulier, s'intègre sans raccord à l'architecture. Elle crée ainsi une ambiance lumineuse indirecte qui met en valeur chaque façade avec brio.

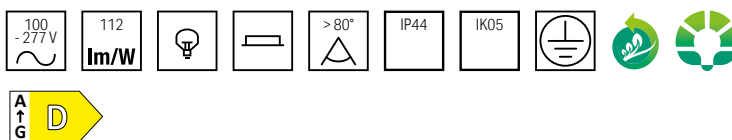


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941200148 R SLV 1002032		10 W	3000 K	1120 lm	direct	anthracite	50000 h	115 x 110 x 84 mm	161.25




Mur des journaux

Cette applique murale à LED à éclairage indirect est fabriquée en aluminium et équipée d'une puissante LED matricielle.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941335858 R SLV 232105 LED		9,5 W	3000 K	520 lm	direct	anthracite	40000 h	132 x 130 x 80 mm	259.65

Applique




Big Quad Haut/Bas

Applique murale équipée au total de six LED puissantes de couleur blanc chaud. Les surfaces lumineuses situées face à face produisent deux cônes lumineux identiques (UP/DOWN).



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941201518 R SLV 1005126		8,2 W	3000 K	640 lm	direct	anthracite	36000 h	140 x 140 x 50 mm	226.10



Molat

Applique murale en aluminium laqué, dotée d'un verre qui cache la douille intégrée. La tête de luminaire, montée sur la patère courbée, est orientée de manière rigide vers le bas.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
924100704 R SLV 1000820		0 - 60 W	anthracite	370 x 230 x 230 mm	128.85



Photonica

Applique murale en aluminium et en verre transparent, qui entoure entièrement la source lumineuse. Grâce à la position des douilles intégrées, le luminaire, une fois installé, produit un cône lumineux homogène.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{lampe}	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
924100144 R SLV 232045		0 - 60 W	anthracite	200 x 146 x 250 mm	238.00

Applique



CALPINO



Ce luminaire extérieur LED moderne crée des scènes de lumière personnalisées sur la façade de votre maison. Son corps en aluminium haut de gamme est revêtu par pulvérisation d'un revêtement en anthracite et, grâce à son indice de protection IP54, offre la sécurité nécessaire contre les infiltrations d'eau, même dans les endroits exposés. Les deux réflecteurs LED, disposés vers le haut et vers le bas, sont complétés par des diffuseurs orientables réglables de manière flexible, ce qui permet d'ajuster individuellement l'angle du cône lumineux projeté sur le mur.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941013489 REG 97241		2 x 3,3 W	3000 K	680 lm	direct/ indirect	blanc	25000 h	105 x 110 x 105 mm	62,30
941013499 REG 97242		2 x 3,3 W	3000 K	680 lm	direct/ indirect	anthracite	25000 h	105 x 110 x 105 mm	62,30



support mural d'angle

La fixation d'angle est en métal. Ce support mural universel vous permet d'installer très facilement des luminaires extérieurs, même aux angles de mur. Grâce à ses nombreuses perforations pré-perçées, il s'adapte à une grande variété d'appliques extérieures et de détecteurs de mouvement.


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	mat.	coul.	H x Ø	Prix CHF
941906059 REG 88153		acier	noir	50 x 112 mm	19,90

Applique



DÉS

Applique murale à LED avec cadre en aluminium massif, sortie de lumière vers le haut et vers le bas de 5° à 100° ; la sortie de lumière est orientable



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941312405 RZL11099		10 W	3000 K	1000 lm	blanc	50000 h	100 x 100 x 100 mm	75.85
941200355 RZL11100		10 W	3000 K	1000 lm	noir	50000 h	100 x 100 x 100 mm	75.85
941312205 RZL11097		10 W	3000 K	1000 lm	anthracite	50000 h	100 x 100 x 100 mm	75.85
941312305 RZL11098		10 W	3000 K	1000 lm	aluminium	50000 h	100 x 100 x 100 mm	75.85

Applique



WILMA

Applique murale LED ESYLUX WILMA WL 100 OP 1000 avec couleur de la lumière réglable et, au choix, avec capteur




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumi- neux	détec- teur de lumino- sité	coul. boît.	L70/ B50	lm/W	L x l x H	Prix CHF
941330239 R ESY EL10851018		9 W	2700 - 4000 K	1000 lm	Non	blanc	65000 h	111 lm/W	209 x 107 x 141 mm	159.10
941330229 R ESY EL10851001		9 W	2700 - 4000 K	1000 lm	Non	an- thracite	65000 h	111 lm/W	209 x 107 x 141 mm	159.10
941330279 R ESY EL10851056		9,5 W	2700 - 4000 K	1000 lm	Oui	blanc	65000 h	105 lm/W	209 x 107 x 141 mm	168.30
941330269 R ESY EL10851049		9,5 W	2700 - 4000 K	1000 lm	Oui	an- thracite	65000 h	105 lm/W	209 x 107 x 141 mm	168.30

Projecteur avec détecteur



XLED home 2 S

Le détecteur PIR est pivotant (horizontalement : 180°, verticalement : 90°), dispose d'un angle de détection de 180° et a une portée de 10 m. Le panel LED est lui aussi pivotant (horizontalement : 180°, verticalement : 180°). La durée d'éclairage souhaitée du projecteur LED peut être réglée sans paliers entre environ 8 secondes et 35 minutes maximum. La sensibilité de détection du projecteur LED est également réglable sans paliers (de 2 à 2 000 lux).



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
924700189 R PU70966		13,7 W	3000 K	blanc	50000 h	161 x 180 x 218 mm	179.65
924700188 R PU70967		13,7 W	3000 K	noir	50000 h	161 x 180 x 218 mm	179.65

ESYLUX



ÉCLAIRAGE SÉCURISÉ AU DESIGN ÉLÉGANT, C'EST ESY !

APPLIQUES EXTÉRIEURES SÉRIE WILMA

- Boîtier robuste au design élégant et intemporel
- Modèles avec détecteur de mouvement intégré, protection au ras du mur et entrée poussoir
- Détecteur avec fonction d'éclairage résiduel ou de balisage pour plus de sécurité
- Température de couleur commutable au choix sur 2700 K ou 4000 K

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Swiss SA | info@esylux.ch | www.esylux.ch



Le détecteur peut être facilement paramétré via l'ESY-Pen et l'ESY-App ou une télécommande, y compris une protection par mot de passe. Réglages de base via les potentiomètres sur l'appareil !


Projecteur de jardin

Lampe à piquet




SYNA PLANT

Grâce à son piquet robuste et à son long câble, il peut être positionné de manière flexible, s'installe facilement et se fixe solidement dans le sol. Ce projecteur d'extérieur puissant assure une diffusion symétrique de la lumière, ce qui en fait une source d'éclairage d'accentuation idéale.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	H x Ø	Prix CHF
941700418 R SLV 1007146		6 W	3000 K	540 lm	noir	65 x 65 mm	86.65

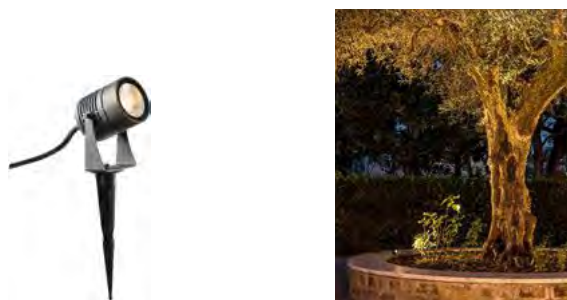

SPIKE

Lampe sur piquet à LED SLV Swiss SPIKE, inclinable à 180°, angle de rayonnement de 40°, piquet de terre en matériau synthétique de 175 mm, conducteur de raccordement de 1,5 m, 530 g



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	diffuseur	coul. boî.	H x Ø	Prix CHF
941710068 R SLV 1002201		6 W	3000 K	400 lm	verre transparent	anthracite	100 x 60 mm	87.20


Lampe à piquet

MGL LICHT



G500-MGL

Le spot est livré prêt à l'emploi avec un câble d'alimentation en caoutchouc de 5 m muni d'une fiche secteur (IP55) et d'un piquet de fixation au sol. La plaque de montage disponible en accessoires permet de le visser solidement au sol ou au mur. La tête du spot est pivotante de + 90° à - 45° et tournante à 355°, et est équipée d'un dispositif anti-éblouissement.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R SMA MGL9000CH		11 W	3000 K	700 lm	anthracite	50000 h	156 x 412 mm	245.10

Bornes lumineuses

Borne lumineuse

ESYLUX


ALVA BL 180° Marche/Arrêt

Borne lumineuse ronde à LED en aluminium moulé sous pression, à visser sur un socle, résistante aux salissures grâce à un revêtement par pulvérisation à effet lotus. EVG (marche/arrêt) intégré, installation sans accessoires supplémentaires. Plaque de montage à visser sur une fondation, pouvant être installée en option à l'aide de crochets d'ancrage au sol (accessoires).



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	diffuseur	coul. boît.	H x Ø	Prix CHF
941741309 R ESY820601		16 W	3000 K	760 lm	matière synthétique transparente	anthracite	940 x 170 mm	799.05



ALVA BL 360° Marche/Arrêt

Borne lumineuse ronde à LED en aluminium moulé sous pression, à visser sur une fondation, résistante aux salissures grâce à un revêtement par pulvérisation à effet lotus. EVG (marche/arrêt) intégré, installation sans accessoires supplémentaires. Plaque de montage à visser sur une fondation, pouvant être installée en option à l'aide de crochets d'ancrage au sol (accessoires).



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	diffuseur	coul. boît.	H x Ø	Prix CHF
941741329 R ESY821134		7 W	3000 K	530 lm	matière synthétique transparente	anthracite	700 x 100 mm	318.00
941741119 R ESY820106		16 W	3000 K	1270 lm	matière synthétique transparente	anthracite	540 x 170 mm	729.85
941741109 R ESY4000/830 AN		16 W	3000 K	1270 lm	matière synthétique transparente	anthracite	940 x 170 mm	799.05



ALVA BL 180° DALI

Borne lumineuse LED ronde en aluminium haut de gamme, revêtu par pulvérisation anthracite. Ballast électronique DALI intégré, installation sans accessoires supplémentaires. Réglages du détecteur de mouvement DALI, de la lumière d'orientation et de l'interrupteur crépusculaire via une télécommande infrarouge (disponible en accessoire). Zone de détection réglable mécaniquement à l'aide du masque de lentille fourni et découpable. Type de montage : plaque de montage à visser sur une fondation, montage en option à l'aide de crochets d'ancrage au sol (accessoires).



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	diffuseur	coul. boît.	H x Ø	Prix CHF
941741379 R ESY820922		17 W	3000 K	760 lm	matière synthétique transparente	anthracite	940 x 170 mm	991.45
941740379 R ESY820960		17 W	3000 K	620 lm	matière synthétique opale	anthracite	940 x 170 mm	994.65

Borne lumineuse

ESYLUX

ALVA BL 360° DALI


Borne lumineuse ronde à LED en aluminium moulé sous pression, à visser sur un socle, résistante aux salissures grâce à un revêtement par pulvérisation avec effet lotus. Détecteur de mouvement intégré avec alimentation pour bus DALI. Zone de détection réglable mécaniquement à l'aide du masque de lentille fourni, découppable sur mesure. Plaque de montage à visser sur un socle, pouvant être installée en option à l'aide de crochets d'ancrage au sol (accessoires).



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	diffuseur	coul. boît.	H x Ø	Prix CHF
941741179 R ESY4004/830 AN		17 W	3000 K	1270 lm	matière synthétique transparente	anthracite	940 x 170 mm	992.30
941740179 R ESY4005/830 AN		17 W	3000 K	1030 lm	matière synthétique opale	anthracite	940 x 170 mm	994.65


Borne lumineuse

SLV

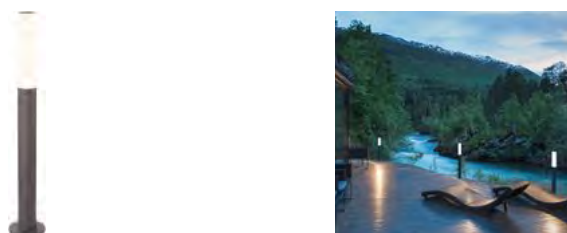

Aponi


Lampadaire en aluminium doté d'un diffuseur opalisé en pc, surmonté d'un capot en aluminium.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	L70/B50	coul. boît.	H x Ø	Prix CHF
924800120 R SLV 1000682		8 W	3000 K	520 lm	30000 h	anthracite	900 x 72 mm	321.25
924800130 R SLV 1000683		8 W	3000 K	520 lm	30000 h	anthracite	1200 x 72 mm	409.90


Machines à sous 65

Ce luminaire sur pied en aluminium diffuse une lumière blanche chaude avec un éclairage indirect grâce à un module LED Disk Philips Fortimo.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boît.	H x Ø	Prix CHF
941735508 R SLV 231455 LED		6,3 W	3000 K	200 lm	anthracite	665 x 90 mm	232.60


Borne lumineuse




Iperi 50

Ce lampadaire carré en aluminium est équipé d'un grand nombre de LED SMD puissantes. Les modèles disponibles sont livrés avec un boîtier de raccordement pour assurer une installation facile.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	diffuseur	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
941735458 R SLV 231305 LED		5 W	4000 K	320 lm	matière synthétique opale	anthracite	127 x 174 x 502 mm	172.05



Cône

Ce lampadaire conique destiné à un usage extérieur est fabriqué en aluminium. Le cache-ampoule est en verre transparent strié. La possibilité d'un câblage traversant facilite son installation à l'extérieur.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boît.	H x Ø	Prix CHF
924803802 R SLV 230435		100 W	anthracite	240 x 190 mm	135.30



Graphite

Ce luminaire, fabriqué à partir d'un profilé en aluminium, séduit par son effet particulier. Les abat-jours sont en matériau synthétique satiné, avec un aspect verre fumé, qui disparaît toutefois lorsque le luminaire est allumé. Le luminaire se présente ainsi sous deux aspects différents. Un piquet de terre est disponible en option pour faciliter l'installation facile.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boît.	L x l x H	Prix CHF
924800704 R SLV 231215		11 W	anthracite	85 x 85 x 300 mm	107.20
924800804 R SLV 231225		11 W	anthracite	85 x 85 x 600 mm	129.90

Borne lumineuse

**F-POL**

Grâce à la conception de son diffuseur, ce luminaire sur pied en aluminium diffuse une lumière sans éblouissement. La gamme comprend également une applique, ce qui lui confère une grande polyvalence. La connexion du luminaire se fait directement sur la tension du réseau de 230 V.



N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul. boît.	diffuseur	H x Ø	Prix CHF
924800024 R SLV 231595		1 x 20 W	anthracite	matière synthétique transparente	860 x 120 mm	258.55

Borne lumineuse

MATITA

La borne lumineuse ronde à LED est un luminaire extérieur élégant et fonctionnel qui, grâce à son design élancé et intemporel, s'intègre harmonieusement dans divers environnements. Cette borne lumineuse est fabriquée en aluminium moulé sous pression de haute qualité, un matériau à la fois robuste et doté d'une longue durée de vie, tout en offrant une esthétique moderne. Le bloc d'alimentation est inclus. D'autres modèles, disponibles dans d'autres couleurs de boîtier ou dans une forme angulaire, sont disponibles sur demande.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	diffuseur	coul. boît.	H x Ø	Prix CHF
R ALS MATMA-14WW6		14 W	3000 K	1152 lm	verre transparent	anthracite	800 x 120 mm	493.65

Lampe sur pied

**Navedo**

Ce luminaire sur pied de la collection Outdoor est fabriqué en fonte d'aluminium, disponible en noir et en argent patiné, et en verre transparent. Il nécessite une source lumineuse à culot E27 pour fonctionner.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	H x Ø	Prix CHF
920700099 R EG 93463		60 W	1200 x 230 mm	78.80

Luminaires à encastrer sol/mur




Luminaires à encastrer au sol



DASAR® FLAT 80

Luminaire à encastrer au sol haute tension praticable, qui séduit par sa bague en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. À cela s'ajoute son boîtier haut de gamme, fabriqué en acier inoxydable 304 et en verre.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	coul. boî.	H x Ø ext.	Prix CHF
941710918 R SLV 228412 LED		3,5 W	3000 K	140 lm	acier affiné	60 x 80 mm	139.65



Luminaires à encastrer au sol

Nemo Siriak

Luminaire d'encastre au sol EB-LED SG Nemo Siriak, distribution lumineuse symétrique, gradation par interruption de phase, diamètre d'encastrement 98 mm, hauteur/profondeur d'encastrement 100 mm, matériau du boîtier : aluminium, résistance aux chocs IK10, couleur de boîtier : anthracite, matériau du cache : verre transparent, charge maximale 750 kg, résistant au roulement, avec câble de 1 m (dénudé)

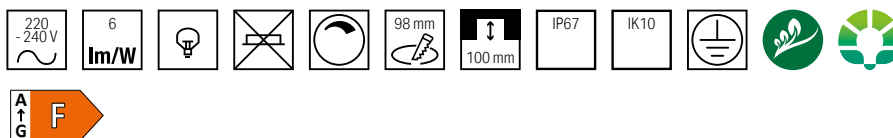


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	diffusion	coul. boî.	H x Ø ext.	Prix CHF
941472299 R SGL108 115		4 W	3000 K	24 lm	symétrique	anthracite	100 x 110 mm	191.55

Luminaires à encastrer au sol

Nemo Mini


Luminaire d'encastrer au sol EB-LED SG Nemo Mini, angle de diffusion moyen 21-40°, variation par coupure de phase, diamètre d'encastrement 98 mm, hauteur/profondeur d'encastrement 100 mm, matériau du boîtier : aluminium, résistance aux chocs IK10, couleur du boîtier : anthracite, matériau du cache : verre transparent, charge maximale 750 kg, résistant au roulement, avec câble de 1 m (dénudé)

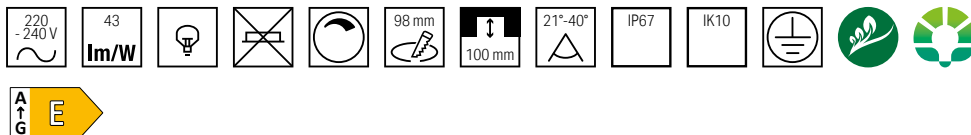

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	diffusion	coul. boît.	H x Ø ext.	Prix CHF
941472259 R SGL108 138		4 W	3000 K	170 lm	symétrique	anthracite	100 x 110 mm	191.55
941472279 R SGL108 121		4 W	3000 K	160 lm	asymétrique	anthracite	100 x 110 mm	191.55

Nemo Midi

Luminaire d'encastrer au sol EB-LED SG Nemo Midi, angle de diffusion moyen 21-40°, gradation par coupure de phase, diamètre d'encastrement 118 mm, hauteur/profondeur d'encastrement 110 mm, matériau du boîtier : aluminium, résistance aux chocs IK10, couleur du boîtier : anthracite, matériau du cache : verre transparent, charge maximale 750 kg, résistant au roulement, avec câble de 1 m (dénudé)

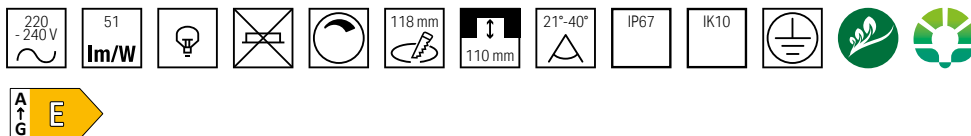


N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	diffusion	coul. boît.	H x Ø ext.	Prix CHF
941472289 R SGL108 119		9 W	3000 K	460 lm	symétrique	anthracite	110 x 130 mm	231.50
941472309 R SGL108 116		9 W	3000 K	430 lm	asymétrique	anthracite	110 x 130 mm	231.50

Luminaires à encastrer dans le mur




Brick Downunder

Luminaire à encastrer dans le mur en aluminium, équipé de LED SMD puissantes, offrant une sortie de lumière indirecte, non éblouissante. Boîtier d'encastrement inclus.




N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941313308 R SLV 229702 LED		1,4 W	3000 K	30 lm	direct	gris	20000 h	170 x 105 x 70 mm	85.60



DOWNUNDER

Série de luminaires à encastrer dans le mur en aluminium, équipés de LED puissantes, offrant une sortie de lumière indirecte, orientée vers le bas et sans éblouissement. Grâce à son indice de protection IP55, ce luminaire convient pour l'extérieur. Un boîtier d'encastrement est fourni pour faciliter l'installation facile.

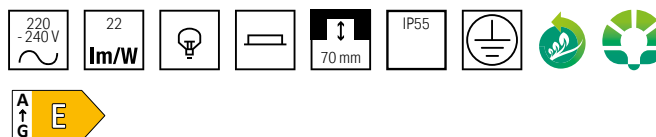

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	P _{max}	coul.	flux lumineux	sortie de lumière	coul. boît.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941335358 R SLV 233615 LED		3,3 W	3000 K	85 lm	indirect	anthracite	25000 h	140 x 140 x 50 mm	126.65
941335258 R SLV 233625 LED		4 W	3000 K	85 lm	indirect	anthracite	25000 h	140 x 70 x 50 mm	85.60

Accessoires



Boîtier de câblage pour luminaire extérieur

Grâce au boîtier de raccordement pour l'extérieur, les câbles gênants peuvent être acheminés facilement et en toute sécurité sous terre. Les câbles sous tension peuvent être introduits dans les entrées, raccordés à l'intérieur du boîtier, puis redirigés vers l'extérieur via les autres sorties. Ce boîtier résistant aux intempéries est étanche à la poussière et bénéficie d'une protection contre l'immersion permanente (IP68). Il peut ainsi être utilisé en toute sécurité à l'extérieur, par exemple dans le jardin, sur la terrasse, dans les parterres de fleurs, ainsi que le long des allées et des entrées.

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	description	coul.	mat.	H x Ø	Prix CHF
REG 91206		3 entrées/sorties	noir	matière synthétique	50 x 155 mm	22.50
REG 91207		6 entrées/sorties	noir	matière synthétique	50 x 155 mm	29.90

Accessoires

**Connecteur pour luminaires extérieurs**

Boîtier de raccordement à 3 pôles, pour câbles de Ø 6 à 12 mm, Ø 27 × 115 mm, IP68, classe de protection II

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	conduct.	coul.	Prix CHF
924980589 R SLV 228730		3	noir	23.05

**Connecteur en y pour luminaires extérieurs**

Connecteur de câble SLV Swiss, pour 3 câbles de Ø 6 à 11 mm

IP68

N° ELDAS® No. EM	Code-barres	coul.	type d'entrée	Prix CHF
924980388 R SLV 228726		noir	raccord à vis	42.15



16 Généralités



Répertoire des mots-clés	260
Index des abréviations	262
Informations	263
Luminaires et leurs symboles de protection incendie ..	265
Les termes photométriques les plus importants	266

Répertoire des mots-clés

1		E	
1 200 x 300 mm	164	Ecopak Plus	65
150 mm	189-190	Élément d'éclairage	45-50
2		Embouts de fermeture	91-92
200 mm	191-192	Ensemble vers une solution d'éclairage individuelle	23
6		EOLED par Ledeshi	127, 129-134
600 x 600 mm	152	ESYLUX	218
625 x 625 mm	158	Excellent pour les finances	15
68 mm	174-180, 186-187	F	
8		FLAT	144-145
80 mm	180-185, 187-188	FLAT CCT	147-149, 226
A		G	
A.L.S.	171	GARABELLA	198
Accessoires - Bandeau LED P	98	Généralités	259
Accessoires - Luminaire avec fonction secours	226-227	I	
Accessoires - Luminaires à encastrer sol/mur	257-258	Informations sur la structure des pages et les fonctions	4
Accessoires - luxKit	88-89	L	
Accessoires - Maxos Fusion	104-108	Lampe à piquet	250
Alimentations et drivers	97-98	Lampe de chantier	211
Applique	240-242, 244-247	Lampe de sécurité	217
Applique murale	238	Lampe ovale	150
Applique ovale avec grille de protection	150	Lampe sur pied	254
Applique-plafonnier	126	Ledinaire	69, 203-204
Applique-plafonnier et luminaire suspendu, suspensions	125	Ledvance	154-157, 160-166
Applique/plafonnier	223-225	Ledvance HighBay	206
Appliques murales et projecteurs avec		Linear Compact High Output	70
détecteur de mouvement	240	Luminaire apparent	67-68
ATEX	79	Luminaire avec fonction secours	221
Aussi peu que possible, mais autant que nécessaire	18	Luminaire de chantier	209
AWAG	216	Luminaire de secours et pictogramme	218
B		Luminaire de secours portable	227-228
Bandeau LED	94	Luminaire de sécurité	103, 219, 232
Bandeau LED P	94	Luminaire étanche	72
Bandeau lumineux	212-214	Luminaire étanche EX	79
Batten 41	66-67	Luminaire étanche résistant aux produits chimiques	77
Boîtier pour tube LED (Retrofit)	76	Luminaire extérieur	207
Borne lumineuse	251-254	Luminaire pour abri pc	229-230
Bornes lumineuses	251	Luminaire pour miroir	234
Bulkhead	142	Luminaire pour signalisation de secours	216-217, 232
C		Luminaire pour signalisation de secours à montage	
Cache	90-91	au plafond	220
Compact	198	Luminaire pour tête de mât	207
CoreLine	62-63, 72-73	Luminaire rectangulaire	167
CoreLine Slim	136	Luminaire sur pied	198
CoreLine Tempo	202-203	Luminaire suspendu	237
D		Luminaire tubulaire CoreLine	77
DAMP PROOF	73-75, 222	Luminaires à encastrer au sol	255-256
DampProof Special Génération 2	78	Luminaires à encastrer dans le mur	257
Dimensions spéciales	196	Luminaires à encastrer sol/mur	255
Downlight à encastrer	189	Luminaires d'habitation	233
Driver	86-87	Luminaires de salle de bains	234
		Luminaires de salon	235
		Luminaires de secours	215
		Luminaires encastrés	173

L

Luminaires plats	151
Luminaires sur pied	197
LUNA BL	75
luxKit	37-44

M

Maxos Fusion	100
Module	86
Module capteur	103

O

ONE FOR ALL	64-65
-------------	-------

P

Pacifique	77
Parenthèse	93
Philips	152-153, 158-159, 164, 168-170
PHILIPS	220
Philips GentleSpace	205
Philips Highbay	205-206
Préserver et valoriser l'existant	11
Profilés LED	85
Profils	89-90, 94-97
Projecteur	200
Projecteur avec détecteur	248
Projecteur de chantier	210-211
Projecteur de jardin	250
Projecteur grande hauteur	205
Projecteurs et spots	235-237
Projecteurs, luminaires pour grandes hauteurs et luminaires pour mâts	199

Q

Quand humidité, produits chimiques et chocs se rencontrent	83
--	----

R

Rail porteur	100
Rail porteur IP54	100
Rail pour montage apparent	120-122
Rail pour montage apparent DALI	110-115
Rails et spots	109
Réglette	221-222, 231
Réglette/luminaire linéaire	62
Réglettes, luminaires linéaires,	61
Remplacement TL	33-37
Remplacement un pour un	54-60
Retrofit T8	69
RZB	170

S

SF Disc	134-136
Sir Heian	171-172
SLIM	142-143
SlimLED	149
SmartBalance	198
smarterion	167-168

S

Smarterion	230
smartFINE	66
Solutions de rénovation	25
Sortie linéaire ultra	64
Spot à encastrer	174
Spot à encastrer retrofit	186
Spot et luminaire pour rail	115-119
Spot pour rail	123-124
Substitut LED	26
Surface Circular	141
Surface Flat	140
Svenja	126
Système de chemin lumineux	26-32
Système de downlights à encastrer DLR	51-54, 193-196
Système de rail monophasé	120
Système triphasé	110
Systèmes de chemins lumineux	99

T

Télécommande	88
TUBIS BL	78

U

Unité lumineuse	101-102
-----------------	---------

V

Variateur	87
VARIO	143-144, 225

Index des abréviations

Abréviation	Description
acces./rech.	type d'accessoire/de pièce de rechange
amplit reconnais.	distance de reconnaissance
angle rayon.	angle de rayonnement
approprié pour éclairage de secours	convient pour éclairage de secours
conduct.	nombre de fils
coul.	Température de couleur
coul.	température de couleur
coul.	couleur
coul. boî.	couleur de boîtier
DALI	variation DALI
DALI-2	variation DALI-2
description	Description
détecteur de luminosité	avec détecteur de luminosité
détecteur de mouvement	avec détecteur de mouvement
diffuseur	matériau du diffuseur
diffusion	diffusion de lumière
durée service	durée de service nominale
exéc.	version
fixat.	type de fixation
flux lumineux	flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
flux lumineux/m	flux lumineux par mètre
H x Ø	Hauteur x Diamètre
H x Ø	Hauteur/Profondeur x diamètre
H x Ø ext.	Hauteur/Profondeur x Diamètre extérieur
H/P	hauteur/profondeur
I _{max} uscita	courant de sortie max.
I _{sortie}	courant de sortie
L	longueur
L pendule	longueur de suspension
L tot.	longueur totale
I x H	Largeur x Hauteur
I x H x P	Largeur x Hauteur x Profondeur
L x l	Longueur x Largeur
L x l x H	Longueur x Largeur x Hauteur
L x l x H	Longueur x Largeur x Hauteur/Profondeur
L x Ø	Longueur x Diamètre
L x Ø	Longueur x Diamètre extérieur
larg.	largeur
lm/W	efficacité lumineuse du luminaire
lm/W	efficacité lumineuse
lm/W spécifique	efficacité lumineuse spécifique
luminaire n.	convient pour nombre de sources lumineuses
L70/B50	durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C
mat.	matériau
mont.	type de montage
Ø	diamètre
Ø encastr.	diamètre d'encastrement
Ø ext.	diamètre extérieur
Ø poteau	convient pour diamètre (de cime) de poteau
P	puissance

Abréviation	Description
protect. superf.	protection de surface
P _{illum. princ}	Puissance de lampe, source lumineuse principale
P _{illum. princ}	puissance de lampe, source lumineuse principale
P _{lampe}	puissance de lampe
P _{lampe}	convient pour puissance de lampe
P _{lampe} /m	puissance de lampe par mètre
P _{max}	performance max. du système
P _{max}	Performance max. du système
P _{sortie}	puissance de sortie
signaux	transmission de signaux
UGR	limitation de l'éblouissement (UGR)
U _e	tension nominale
U _{sortie}	tension de sortie
2 faces	à double face

Informations

	Antidéflagrant		Résistance aux chocs
	Tension de fonctionnement		Classe de protection I/Luminaire avec point de raccordement pour conducteur de protection
	Tension de fonctionnement		Classe de protection II/Luminaire avec double isolation/ isolation spéciale/sans conducteur de protection
	Tension de fonctionnement		Classe de protection III/Luminaire avec basse tension de protection
	Coulot/douille		Luminaires certifiés selon la norme EN 60598-2-24 pour une utilisation dans les zones à risques d'incendie.
	Lumen/watt		Température à la surface
	Sans source lumineuse		Capteur
	Avec source lumineuse		Ce label désigne les produits efficaces en énergie de nos partenaires qui soutiennent l'initiative d'efficacité électrique EM ecowin.
	Module de commande compris		Ce label signale des produits efficaces en énergie.
	Module de commande non compris		Sustainable Selection by EM – Produits et solutions pour soutenir la transition énergétique.
	Variable		L'étiquette-énergie indique la classe d'efficacité énergétique d'un appareil.
	Diamètre d'encastrement		
	Profondeur d'encastrement		
	Angle de rayonnement en degrés		
	Type de protection		
			

En visitant notre site web electro-materiel.ch, vous trouverez de plus amples informations sur les sujets suivants:



Conditions de vente et de livraison
e-m.info/832



Répertoire des services après-vente
e-m.info/820

Offres

Toutes les offres sont soumises aux conditions générales de vente d'Electro-Matériel SA. Tous les prix sont indiqués en Francs suisses. Les prix indiqués s'entendent TVA et TAR (taxe anticipée de recyclage) comprises. Rabais de quantité sur demande. Sous réserve de modifications des prix.

Luminaires et leurs symboles de protection incendie



Les lampes et les luminaires génèrent toujours de la chaleur; soit par le rayonnement thermique de l'ampoule, soit par la chaleur dissipée via des dissipateurs thermiques intégrés à l'arrière.


Pour que l'installateur sache quels luminaires et quelles ampoules sont adaptés à l'encastrement ou au montage sur des matériaux inflammables, des pictogrammes spéciaux ont été développés pour le marquage de la protection incendie.

La signification des pictogrammes de protection incendie


Les pictogrammes de protection incendie suivants différencient le lieu d'utilisation pour la prévention d'un incendie. Une attention particulière doit être portée aux zones présentant un risque d'incendie: ici, tous les luminaires doivent avoir une protection IP d'au moins IP 5x et être marqués d'un «D».

Vous trouverez ici un aperçu des pictogrammes de protection incendie pertinents et leur signification.

	Luminaires apparents qui ne peuvent être montés que sur des matériaux de construction incombustibles.
	Luminaires encastrés qui ne peuvent être montés que dans des matériaux de construction incombustibles.
	Isolation thermique non autorisée.
	Luminaires certifiés selon la norme EN 60598-2-24 pour une utilisation dans les établissements à risques d'incendie.

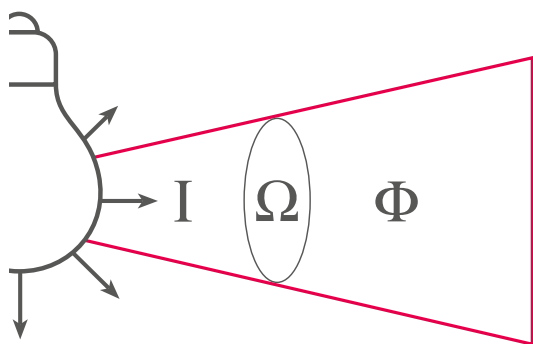

L'intensité lumineuse I est la mesure du flux lumineux Φ émis dans l'angle Ω

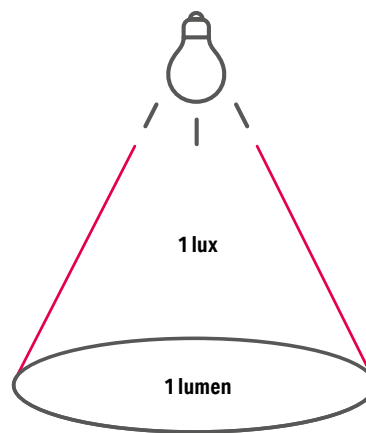

Éclairement E

Les termes photométriques les plus importants

Comme c'est l'usage dans la technique et la science, on a également besoin dans la technique d'éclairage de termes pour désigner les caractéristiques des lampes et des luminaires ainsi que des unités de mesure normalisées correspondantes. Les plus importants sont brièvement expliqués ci-dessous.

Lumière et rayonnement

Par lumière, on entend le rayonnement électromagnétique produit et provoquant une sensation de luminosité dans l'œil humain, qui peut donc être vu. Il s'agit d'un rayonnement entre 360 et 830 nm, une très petite partie du spectre électromagnétique que nous connaissons.

Flux lumineux Φ , unité: lumen [lm]

Par flux lumineux Φ on désigne la puissance de rayonnement émise selon la sensibilité spectrale de l'œil.

Intensité lumineuse I , unité: candela [cd]

Une source lumineuse rayonne un flux lumineux Φ , en général avec une intensité variable selon la direction. L'intensité de la lumière rayonnée dans une direction donnée est appelée intensité lumineuse I .

Luminance L , unité: candela par mètre carré [cd/m^2]

La luminance L d'une source lumineuse ou d'une surface éclairée détermine l'impression de la luminosité perçue.


Éclairement E , unité: lux [lx]

L'éclairement E indique l'intensité avec laquelle une surface est éclairée. L'éclairement est de 1 lx lorsqu'une surface de 1 m^2 est éclairée régulièrement par un flux lumineux de 1 lumen.

Durée de vie moyenne

La durée de vie moyenne indique le laps de temps après lequel la moitié des lampes d'un groupe de test a cessé de fonctionner. Après la durée de vie moyenne, 50 lampes sur 100 ne marchent plus, mais les 50 autres fonctionnent toujours.

Exemple de durée de vie moyenne: la durée de vie moyenne d'une lampe standard d'usage général est de 1000 heures.

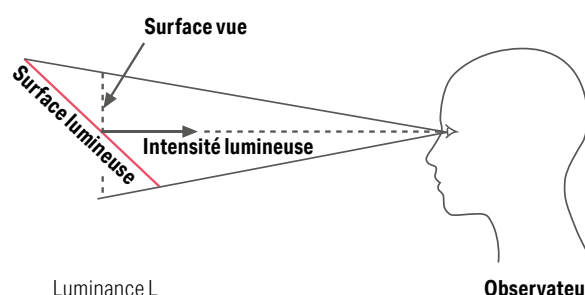

Luminance L

Observateur


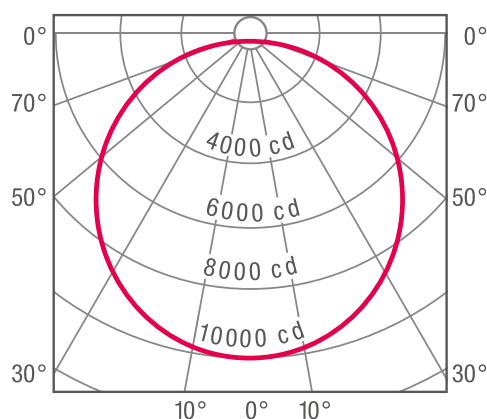


Diagramme polaire

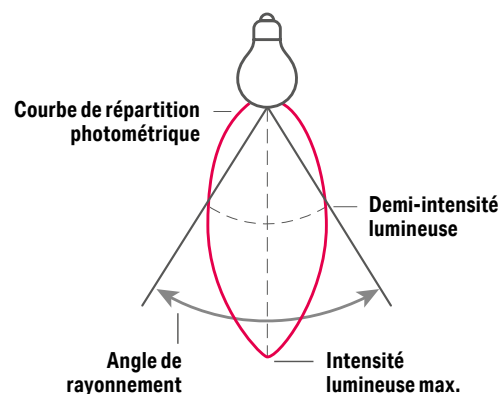

La durée de vie des lampes est fortement influencée par les conditions environnementales. De fortes secousses, des vibrations durables, des fluctuations de tension, la fréquence des en- et déclenchements, la température ambiante et l'état des appareils d'alimentation éventuels sont quelques-uns des facteurs d'influence les plus importants.

Définition de la durée de vie LED L80/B50

L80 signifie que 80 % du flux lumineux émis est garanti après écoulement de la durée de vie de la LED. Ce qui veut dire que la LED est encore fonctionnelle, mais qu'elle ne délivre plus la totalité de son flux lumineux nominal. Le niveau d'éclairement s'en trouve ainsi réduit.

B10 signifie qu'après la durée de vie LED, 10 % des LED se trouvent en dessous de cette valeur. Chaque LED est constituée de plusieurs petits modules LED et le facteur B indique combien de ces modules LED éclairent encore.

La combinaison de L et B indique la qualité effective de la LED, car L présente une évolution exponentielle et augmente fortement dans le temps; il convient d'exiger un minimum de L80. B détermine une partie de la qualité de la LED, car l'affaiblissement du flux lumineux d'une LED devrait être très faible. Les fabricants de marque indiquent une plage de 10 % de probabilité de défaillance.

Angle de rayonnement

L'angle de rayonnement est l'angle dans lequel l'intensité lumineuse vaut la moitié de la valeur maximale en répartition symétrique.

Les valeurs d'éclairement données en lux sont des valeurs maximales. Elles ne sont plus que la moitié environ sur les bords.

L'efficacité lumineuse η , unité: lumen/watt [lm/W]

L'efficacité lumineuse η indique le rendement selon lequel l'énergie électrique consommée est transformée en lumière.


Les termes photométriques les plus importants

Intensité lumineuse [cd]	$I = \frac{\text{Flux lumineux dans l'angle solide}}{\text{Angle solide } \Omega \text{ [sr]}}$
Intensité d'éclairement [lx]	$E = \frac{\text{Flux lumineux incident [lm]}}{\text{Surface éclairée [m}^2\text{]}}$
Intensité d'éclairement [lx]	$e = \frac{\text{Intensité lumineuse [cd]}}{[\text{Distance en mètres [m]}]^2}$
Luminance [cd/m ²]	$L = \frac{\text{Intensité lumineuse [cd]}}{\text{Surface lumineuse vue [m}^2\text{]}}$
Rendement lumineux [lm/W]	$\eta = \frac{\text{Flux lumineux produit [lm]}}{\text{Puissance élec. consommée [W]}}$

Types de protection

Premier chiffre: protection contre les contacts et les corps étrangers								
		IP0X	IP1X	IP2X	IP3X	IP4X	IP5X	IP6X
		Pas de protection	Bille Ø 50 mm	Doigt Ø 12 mm	Outil Ø 2,5 mm	Fil Ø 1 mm	Entièr. protégé contre la poussière	Entièr. étanche à la poussière
Second chiffre: protection contre l'eau	IPX0 pas de protection	IP00	IP10	IP20	IP30	IP40	IP50	IP60
	IPX1		IP11	IP21	IP31	IP41	IP51	IP61
	protégé contre les gouttes d'eau							
	IPX2		IP12	IP22	IP32	IP42	IP52	IP62
	IPX3 protégé contre les aspersions d'eau			IP23	IP33	IP43	IP53	IP63
	IPX4 étanche aux projections d'eau					IP44	IP54	IP64
	IPX5 étanche aux projections d'eau						IP55	IP65
	IPX6 étanche aux jets d'eau						IP56	IP66
	IPX7 étanche à l'eau						IP57	IP67
	IPX8 étanche à l'eau sous pression							IP68


- ☐ Locaux secs: est admis le matériel sans désignation particulière ou avec une désignation IP quelconque
- ☐ Locaux humides: est admis le matériel à partir de la désignation IP11
- ☐ Locaux mouillés: est admis le matériel à partir de la désignation IP23

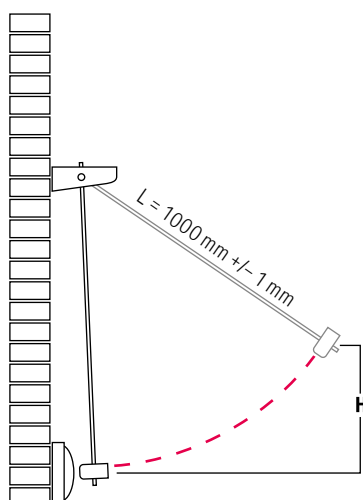

Résistance aux chocs

L'indice IK mesure le degré de résistance aux chocs mécaniques d'un boîtier destiné à des équipements électriques. Il est conforme à la norme EN 50102 et indique l'énergie en joules que le boîtier supporte sans casser.

Code	Effet de force	Exemple
jusqu'à IK5	jusqu'à 0,7 joule	coups légers avec la main
IK6	jusqu'à 1 joule	coup avec un marteau de 500 g à une distance de 20 cm
IK7	jusqu'à 2 joules	coup avec un marteau de 500 g à une distance de 40 cm
IK8	jusqu'à 5 joules	coup avec un marteau de 1,5 kg à une distance de 30 cm
IK9	jusqu'à 10 joules	coup avec un marteau de 5 kg à une distance de 30 cm
IK10	jusqu'à 20 joules	coup avec une batte de baseball, piétinement, objets lancés, etc. Totement résistant aux chocs et aux coups: utilisation dans l'espace public, protection contre le vandalisme, domaine industriel et utilisation extérieure

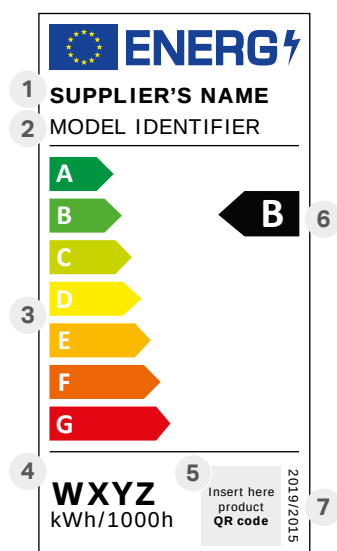

Étiquette-énergie depuis septembre 2021

Depuis septembre 2021, les sources lumineuses doivent être classées sur une échelle de A à G avec la nouvelle étiquette-énergie. Par conséquent, un simple coup d'œil suffit aujourd'hui pour connaître l'efficacité énergétique. L'étiquette renseigne également sur la consommation de courant (kWh) de la source de lumière pour 1000 h.

- 1 Nom ou marque du fabricant
- 2 Nom du modèle de l'appareil
- 3 Classes d'efficacité énergétique graduées de A à G
- 4 Consommation d'énergie en kWh pour 1000 heures
- 5 Code QR: lien vers le modèle d'information du registre européen de l'étiquetage énergétique des produits (Registre EPREL). En Suisse, cette mention est facultative.
- 6 Classe d'efficacité énergétique
- 7 Désignation du règlement européen

Classe	lm/W
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0

Expertise pour votre projet d'éclairage dans toute la Suisse

Pour vous, dans toutes les régions de Suisse: votre projet d'éclairage mérite une réalisation réussie. Indépendant des fabricants, votre partenaire EM Lumière vous assiste du premier entretien à la mise en service. Personnellement et individuellement, pour toutes les questions de conseil et de planification de l'éclairage. Avec des prestations de pointe d'un grossiste de renom. Efficacité. Maîtrise.

Toutes les informations sur le projet d'éclairage du téléphérique du Petit Cervin à Zermatt:

e-m.info/311

Lumière jusqu'au sommet



Projet d'éclairage: téléphérique du Petit Cervin à Zermatt
Prestations: planification et calcul d'éclairage,
conseil régional



Toujours proche de vous dans toute la Suisse



Electro-Matériel SA
Siège principal
Juchstrasse 9
8048 Zurich
Suisse
Téléphone +41 44 278 11 11
electro-materiel.ch



Effacité.Maîtrise.



EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Telefon +41 61 286 13 13
em-ba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Telefon +41 31 985 85 85
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Téléphone +41 22 309 13 13
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Telefon +41 71 898 01 01
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Téléphone +41 21 637 11 00
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Telefono +41 91 612 20 20
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Telefon +41 41 368 08 88
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Route de la Drague 62
1950 Sion
Téléphone +41 27 324 40 60
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Telefon +41 44 278 12 12
em-zh@e-m.ch

Planification et conseil sur le thème de l'éclairage

EM Lumiere Centre de competence

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Téléphone +41 44 278 73 73
lumiere@e-m.ch

EM
Lumière



EM.App Download

