



26/27

EM
Luce

Lampade

Tutto disponibile a magazzino

Efficienza. Maestria.

Insieme per una soluzione di illuminazione su misura



EM
Luce

EM Luce segue ogni progetto offrendovi competenza completa nell'illuminazione e una consulenza indipendente dal produttore. I nostri professionisti dell'illuminazione vi assistono dal sopralluogo iniziale alla progettazione illuminotecnica, fino all'assistenza dopo la messa in funzione.

Maggiori informazioni: e-m.info/260



Lampade di alta qualità per ogni utilizzo

Con la stagione dell'illuminazione arriva il catalogo «Lampade 26/27» delle EM, ricco di innovazioni per i vostri progetti. Nella nuova edizione troverete non solo numerosi prodotti del nostro assortimento di comprovata qualità, ma anche novità che completano la gamma con pratiche soluzioni. Allo stesso tempo, diverse lampade sono state sostituite da modelli successivi ancora più efficienti, in grado di soddisfare i crescenti requisiti in termini di efficienza energetica e sostenibilità.

Particolare attenzione continua a essere rivolta al tema delle soluzioni di risanamento, che collochiamo volutamente all'inizio del catalogo. Molti edifici in Svizzera utilizzano ancora punti luce convenzionali. Le soluzioni che proponiamo consentono nella maggior parte dei casi di sostituire facilmente questi dispositivi energivori con lampade a LED moderne e a basso consumo o kit di conversione.

In questo numero troverete ancora una volta un ventaglio di idee di illuminazione per la zona giorno accuratamente selezionate. Dal soggiorno alla cucina passando per il bagno, vi aspettano soluzioni di illuminazione ben studiate e funzionali per ogni stanza.


Il catalogo «Lampade 26/27» delle EM vi permette di scegliere come sempre tra una vasta gamma di lampade. L'intero assortimento è sempre disponibile a magazzino nel rispetto delle richieste e offre la soluzione giusta per ogni vostra idea di illuminazione.

Lasciatevi ispirare e scoprite le soluzioni di illuminazione per i vostri prossimi progetti.

Marcel Menet
Category Manager EM Solutions

Informazioni sulla struttura delle pagine e sulle funzioni

Navigazione

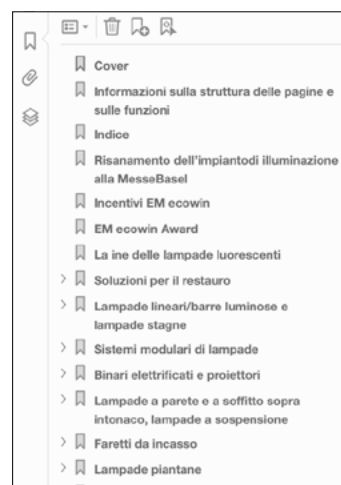

Indice

L'indice riporta la struttura del catalogo con i seguenti contenuti:

- Titoli principali
- Capitoli principali e sottocapitoli
- Appendice

Ulteriori indici

I capitoli principali riportano inoltre la stampa della relativa numerazione sui margini esterni delle pagine del catalogo quale ulteriore forma di indice. In questo modo, sfogliando il catalogo è possibile trovare più rapidamente i contenuti.

Indice delle sezioni

L'indice delle sezioni riporta la struttura del capitolo con i seguenti contenuti:

- Sottocapitoli
- Gruppi di prodotti

Intestazione

Nella parte superiore della pagina, l'intestazione riporta il capitolo principale e i sottocapitoli della pagina corrente.

Segnalibri PDF

Nella versione PDF del catalogo sono integrati segnalibri della struttura. Essi semplificano la navigazione all'interno del documento.

Riferimenti di pagina

Cliccando su tutti i riferimenti di pagina nella versione PDF del catalogo, essi condurranno il lettore direttamente alla rispettiva pagina di destinazione. I riferimenti di pagina si trovano nelle sezioni seguenti:

- Indice
- Indice delle sezioni
- Indice delle parole chiave

Appendice

Nell'appendice del catalogo troverete ulteriori informazioni utili.

Indice delle parole chiave: elenco alfabetico di tutti i sottocapitoli e dei gruppi di prodotti, compresi i riferimenti di pagina.

Elenco delle abbreviazioni: raccolta delle abbreviazioni utilizzate nel catalogo.

Informazioni: elenco dei pittogrammi utilizzati nel catalogo e ulteriori informazioni generali.

Indirizzi: panoramica di tutte le succursali e dei contatti per la progettazione e la consulenza in materia di illuminazione.

EM.App

Sbrigare tutto tramite tablet e smartphone in modo semplice, rapido ed efficiente: grazie all'EM.App

- Ricerca rapida dei prodotti con la funzione «search as you type»
- Salvare articoli nelle liste dei preferiti e condividerle con i colleghi
- EM.Webshop: Carrello / Procedura d'ordinazione / Resi
- Tutti i cataloghi sincronizzati e consultabili offline
- Scanner codice a barre / Metro a nastro AR / Vista AR



Download EM.App

Maggiori informazioni qui:
e-m.info/777

Lampade a parete e a soffitto sopra intonaco, lampade a sospensione **Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco**

Lampada LED a parete-soffitto SF Bulkhead 1



4 Surface Bulkhead

Lampada LED a soffitto-parete Ledvance SURFACE BULKHEAD ON/OFF, indice di resa cromatica CRI > 80. Corone e schermi antiabbagliamento disponibili separatamente.



E-No EM No	6 Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002720 R 075/647145 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	bianco	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002740 R 075/647169 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	bianco	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002710 R 075/647183 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	nero	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002730 R 075/647206 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	nero	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002800 R 075/647466 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	bianco	50000 h	70 x 300 mm	83,40
941002820 R 075/647480 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	bianco	50000 h	70 x 300 mm	83,40
941002790 R 075/647503 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	nero	50000 h	70 x 300 mm	83,40
941002810 R 075/647527 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	nero	50000 h	70 x 300 mm	83,40

1 Gruppi di prodotti

I prodotti vengono ordinati e presentati in base ai gruppi di prodotti.

2 Marchio

I prodotti sono raggruppati per marchio. Se un prodotto non possiede un logo, riporta lo stesso marchio dei prodotti precedenti.

3 Immagine del prodotto

Per ogni prodotto sono visualizzate immagini di riferimento. I singoli articoli possono variare.

4 Informazioni sui prodotti

Qui vengono visualizzati il nome del prodotto e un breve testo descrittivo.

5 Pittogrammi/Etichette

I pittogrammi e le etichette riportati si applicano a tutti gli articoli del prodotto. La spiegazione dei pittogrammi e delle etichette è riportata nell'appendice alla voce Informazioni.

6 Tabella degli articoli

Per distinguere al meglio i singoli articoli, nelle tabelle sono elencate le più importanti caratteristiche distinte con informazioni dettagliate.

7 Link all'articolo

Cliccando sugli articoli delle tabelle nella versione PDF del catalogo, essi condurranno il lettore direttamente all'articolo nell'EM.Webshop.

8 Scanner codice a barre


Con l'EM.App è possibile scansionare i numeri articolo e i codici a barre con lo smartphone.

i Codici QR


Scansionando codici QR presenti nel catalogo tramite smartphone, essi condurranno il lettore direttamente al sito web collegato.



25

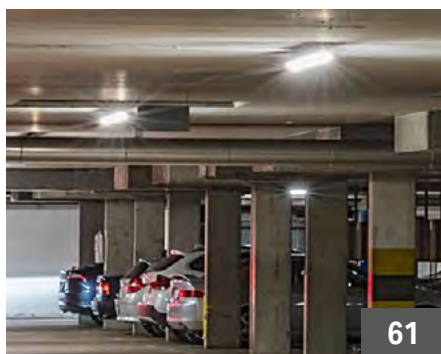


61

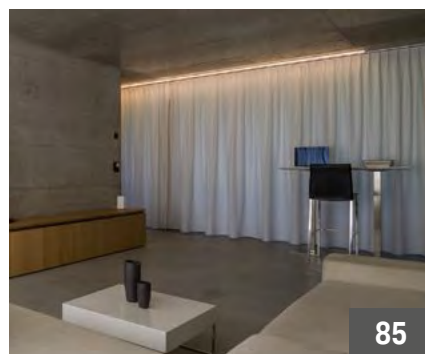


85



99

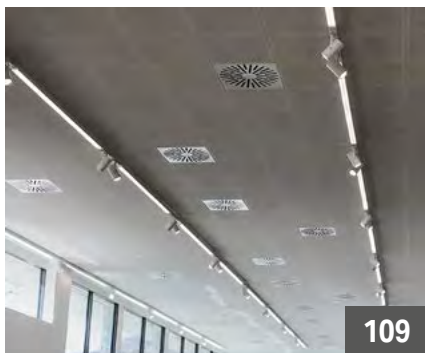

109

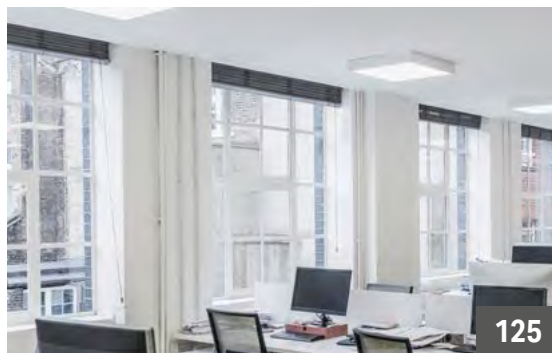


125

Informazioni sulla struttura delle pagine e sulle funzioni	4	4 Sistemi modulari di lampade	99
		Maxos Fusion	100
Preservare e riqualificare l'esistente	8	5 Binari e proiettori	109
		Sistema trifase	110
Buoni per il portafoglio	12	Sistema monofase	120
Il meno possibile, quanto basta	16	6 Lampade da parete/soffitto a superficie, lampade a sospensione	125
Insieme per una soluzione di illuminazione su misura	20	Lampade da parete/soffitto a superficie	126
1 Soluzione di risanamento	25	7 Lampada a parete	151
Prodotto sostitutivo LED	26	600 x 600 mm	152
2 Lampade lineari, barre luminose, lampade per ambienti umidi	61	625 x 625 mm	158
Lampada lineare/barre luminose	62	1200 x 300 mm	164
Lampada per ambienti umidi/bagnati	71	Lampada rettangolare	167
Lampada per ambienti umidi chimicamente resistente	77	8 Faretto da incasso	173
Lampada per ambienti umidi antideflagrante	79	Spot da incasso	174
In caso di umidità, agenti chimici e urti	80	Spot da incasso retrofit	186
3 Profili LED	85	Downlight da incasso	189
luxKit	86	9 Lampade piantane	197
Striscia LED P	94	Lampada piantana	198




151

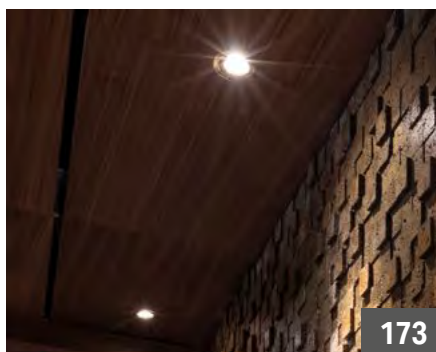

173



197

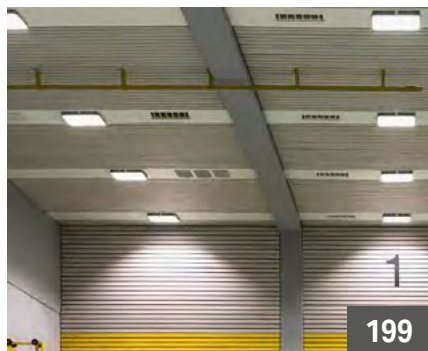

199



209




215

10 Fari, proiettori per capannoni e lampade da palo	199	16 Generale	259
Fari	200	Indice delle parole chiave	260
Faro per capannoni	205	Elenco delle abbreviazioni	262
Lampade da palo	207	Le lampade e i simboli di protezione antincendio	265
11 Lampade da cantiere	209	I concetti principali d'illuminotecnica	266
Lampada da cantiere	210		
12 Luci di emergenza	215		
AWAG	216		
ESYLUX	218		
PHILIPS	220		
Lampada con funzione di emergenza	221		
13 Lampada per la protezione civile	229		
Smarterion	230		
Philips	231		
AWAG	232		
14 Lampade per abitazioni	233		
Lampade da bagno	234		
Lampade per il soggiorno	235		
15 Lampade esterne	239		
Lampade da parete e fari con sensore	240		
Faretto da giardino	250		
Lampada da palo bassa (poller)	251		
Lampada da incasso parete e pavimento	255		

Risanamento sostenibile dell'impianto d'illuminazione quale esempio per gli studenti di architettura dell'Università del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein ha commissionato a ETAVIS ELCOM AG il risanamento dell'impianto d'illuminazione esistente presso l'Università del Liechtenstein poiché la vendita di determinate lampade fluorescenti è sempre più limitata dalle direttive RoHS/Ecodesign dell'UE e poiché i pezzi di ricambio o i reattori compatibili sono difficilmente disponibili.

Per questo progetto, EM Luce ha sviluppato una soluzione speciale, economica e su misura: l'installazione di base e le guide portanti esistenti sono state riutilizzate. È stata impiegata una soluzione con adattatore appositamente realizzata per garantire che la lampada LED sagomata si adattasse alle guide. La conversione ecologica è anche fonte d'ispirazione per gli studenti di architettura presenti sul posto.

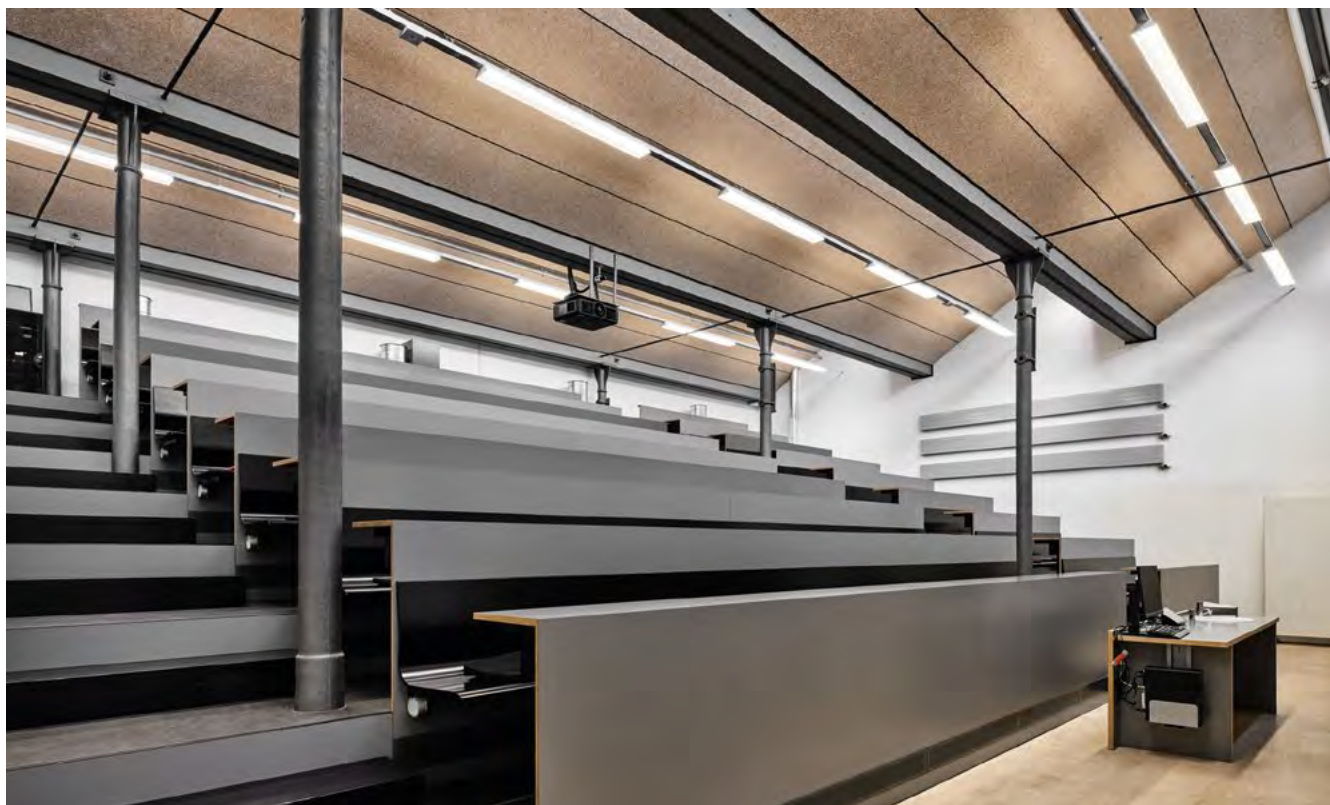

Roland Schmidt, Responsabile di progetto presso ETAVIS ELCOM AG si è rivolto a EM Luce per elaborare una soluzione valida per questo compito complesso. Durante un appuntamento in loco, il consulente EM Luce Philipp Wachter ha raggiunto l'installatore elettricista per farsi un'idea. Il risanamento dell'illuminazione esistente comprendeva diversi edifici con auditorium, sale per seminari, uffici e corridoi.



Un adattatore per la guida portante esistente anziché un nuovo acquisto

Per un risanamento sostenibile dell'impianto d'illuminazione, l'Università del Liechtenstein desiderava un buon equilibrio costi-benefici e la conformità ai requisiti formali. L'obiettivo era sostituire le lampade a pannello T5 esistenti, continuando a utilizzare le guide portanti esistenti e l'installazione di base. L'aspetto esistente doveva essere preservato. La sfida consisteva nel trovare una lampada che potesse essere montata sulla guida portante esistente e, allo stesso tempo, che fornisse spazio per l'alimentatore LED.

Gli esperti di EM Luce hanno dovuto escogitare qualcosa di particolare per superare le differenze di dimensioni tra la guida e la lampada nonché per facilitare l'installazione delle lampade. Hanno costruito una speciale piastra adattatrice che permette di distanziare leggermente le lampade dall'elemento portante per ottenere così spazio sufficiente per il cablaggio, l'alimentatore e il montaggio. La soluzione con l'adattatore ha permesso di aggiornare in modo efficiente l'impianto esistente e di ridurre i costi rispetto a un totale nuovo investimento.

Come lampada viene impiegata la lampada LED EM OfficeLine ad alta efficienza energetica. Il suo elevato flusso luminoso consente di raggiungere l'illuminamento richiesto; le ottiche prismatiche garantiscono un buon controllo dell'abbagliamento ($UGR < 19$) e un'illuminazione uniforme dell'ambiente. L'uscita della luce laterale crea una piacevole atmosfera nell'ambiente grazie alla componente indiretta.

Gli installatori avevano a disposizione poco spazio per montare e cablare le nuove lampade LED. Hanno utilizzato il cablaggio passante esistente e adattato l'impianto al nuovo driver DALI. Grazie alla struttura personalizzata dell'adattatore è stato possibile installare senza problemi le lampade con strisce luminose.



Coordinamento dei tempi e lavoro di squadra per una conversione senza problemi

Un buon team, la fiducia reciproca e un chiaro coordinamento sono stati la base per il successo della realizzazione del progetto. Per gli installatori elettricisti era importante collaborare con un partner in grado di offrire soluzioni personalizzate che rispondessero alle esigenze tecniche, progettuali ed economiche del loro cliente.

La trasformazione è stata realizzata in più fasi durante le pause semestrali, il che ha richiesto un coordinamento preciso tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto. Poiché il personale dell'Università del Liechtenstein lavorava nell'edificio anche durante il periodo di interruzione delle lezioni, per il team di ETAVIS ELCOM AG era particolarmente importante non interrompere le attività.

Roland Schmidt spiega: «Siamo soddisfatti del nostro lavoro quando il cliente non si accorge della nostra presenza – a meno che non funzioni tutto alla perfezione. Per noi era importante avere, presso EM Luce, un referente per tutte le questioni tecniche relative all'illuminazione, perché questo dà sicurezza anche ai nostri clienti.»



L'installatore elettricista è il coordinatore del progetto e il punto di contatto tra committente e fornitore

Per poter lavorare in modo efficiente in tempi ristretti, l'installatore elettricista ha pianificato in anticipo le singole fasi del risanamento con l'ufficio di architettura e il committente. In quanto coordinatore del progetto, è stato il punto di contatto tra il committente e il fornitore coordinando anche i dettagli con il Direttore dei lavori dell'ufficio di architettura Planbar AG. EM Luce ha supportato l'installatore elettricista con proposte di soluzioni, campionatura e consulenze sul posto. Ciò ha permesso a Roland Schmidt di offrire al proprio cliente una soluzione su misura per il risanamento.

«Ci consideriamo partner e consulenti dell'installatore elettricista e lavoriamo fianco a fianco», afferma Philipp Wachter, consulente EM Luce, descrivendo la collaborazione.

Michael Heinzle, Responsabile del settore tecnologico dell'Università del Liechtenstein, riassume così il progetto: «La sostituzione delle lampade nel campus è stata un vero successo. Grazie alla collaborazione professionale con ETAVIS ELCOM AG, insieme a EM Luce siamo riusciti a realizzare la conversione senza problemi. La nuova luce fornisce non solo un'illuminazione nettamente migliore ma anche un ambiente più piacevole – un vero valore aggiunto per tutti coloro che frequentano il campus dell'Università del Liechtenstein.»



Soluzione ecologica, sostenibile ed estetica come modello per gli studenti di architettura

L'illuminazione si integra perfettamente nell'architettura dell'ex fabbrica e funge da modello per un uso consapevole delle risorse e dell'energia. I futuri architetti dell'Università del Liechtenstein possono così apprendere e vivere da vicino – direttamente nel loro luogo di formazione – come un minimo risanamento possa valorizzare e ottimizzare un sistema esistente grazie a un'abile pianificazione e alla comprensione delle esigenze dei clienti.



Soluzioni di illuminazione in numerosi ambiti di utilizzo. Per saperne di più: e-m.info/940





Buoni per il portafoglio

Quattro motivi per cui i prodotti efficienti e realizzati in modo sostenibile sono vantaggiosi per la clientela

Con la giusta selezione di prodotti e dati sulle emissioni di CO₂ comprovati fate della sostenibilità un'argomentazione di vendita. Vi mostriamo come convincere i vostri clienti scegliendo i prodotti giusti e supportarli nell'adempimento dei requisiti di legge.

A prima vista, i prodotti rispettosi delle risorse per i sistemi di illuminazione intelligenti o gli apparecchi e i materiali di installazione a efficienza energetica non sono sempre l'opzione più economica. Tuttavia dovremmo integrarli attivamente nelle nostre soluzioni poiché sono tanti i motivi a favore questa scelta. I prodotti elettrici ecocompatibili si distinguono per costi energetici inferiori, maggiore durata e miglior bilancio ambientale. Con il rispettivo know-how e la giusta scelta dei prodotti, gli installatori elettricisti possono sensibilizzare la clientela riguardo al fatto che, a conti fatti, è soprattutto conveniente anche sul piano finanziario e che allo stesso tempo tutela l'ambiente.

I prodotti a efficienza energetica sono più economici nel lungo periodo

Nella scelta di un prodotto, il prezzo di acquisto è un criterio importante, ma la questione non è più così semplice perché ora durata ed efficienza sono altrettanto rilevanti. I prodotti rispettosi delle risorse vanno sostituiti meno spesso e consumano anche meno corrente elettrica. Raccomandando questi prodotti aiutate la clientela finale a risparmiare nel lungo periodo. Questo aspetto è particolarmente evidente nel settore dell'illuminazione. I vantaggi della tecnologia LED rispetto alle lampadine convenzionali, quali i tubi fluorescenti o le lampade alogene, sono noti da tempo. Anche tra i prodotti LED vi sono ormai differenze significative in termini di efficienza. Vengono costantemente sviluppati prodotti migliori e più efficienti. Molte lampade LED, un tempo classificate A+ o A++, oggi ottengono

spesso solo una D, una E o una F in base alla nuova scala per l'etichettatura di efficienza energetica dell'UE. I prodotti di nuovo sviluppo sono sempre più efficienti per soddisfare requisiti più severi. Di seguito trovate un esempio con due tubi LED a confronto in termini di efficienza e prezzo.

Se non si guarda solo al prezzo di acquisto ma si considera il pacchetto completo (consumo energetico, durata e costi di manutenzione), è evidente che i moderni prodotti LED ad alta efficienza energetica offrono di più nel lungo periodo, oltre ad essere soprattutto anche più vantaggiosi. Come azienda specializzata aiutate quindi la clientela a risparmiare energia e denaro.

Le gare d'appalto prevedono sempre più spesso prove di sostenibilità

Nelle gare d'appalto non sempre vale la pena riportare nell'offerta solamente i prodotti più economici. Raccomandate invece prodotti più efficienti o rispettosi delle risorse e contrassegnateli con l'etichetta corrispondente. Molti committenti, in particolare gli enti pubblici e le grandi imprese, sono attualmente sottoposti a pressioni riguardo l'impiego di prodotti rispettosi delle risorse per le loro costruzioni o ristrutturazioni. Nel quadro degli obiettivi climatici, le imprese devono ridurre la propria impronta di CO₂ e adottare nonché dimostrare pratiche sostenibili nell'intera catena di fornitura. Ciò implica che sono responsabili non solo delle proprie attività ma anche di quelle dei loro fornitori. L'installatore elettricista che offre i giusti prodotti sostenibili si aggiudica un netto vantaggio competitivo.


Sustainable Selection



Sustainable Selection di EM vi offre un orientamento in quest'ambito. Si tratta di una selezione completa di prodotti e soluzioni particolarmente rispettosi delle risorse. Nell'EM.Webshop questi prodotti sono contrassegnati dal simbolo in alto a destra.

Esempio di prodotto che soddisfa i nostri criteri di selezione

- Il fornitore ha sottoscritto il Codice di condotta EM.
- Il prodotto contribuisce alla svolta energetica (illuminazione a LED)
- Il prodotto è provvisto della migliore etichetta energetica nella sua categoria di prodotto e/o vanta la migliore impronta ecologica nella sua categoria di prodotto




Ulteriori
informazioni:
e-m.info/229



Emissioni nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto

Estratto da un rapporto Carbon Tracker di un cliente esempio

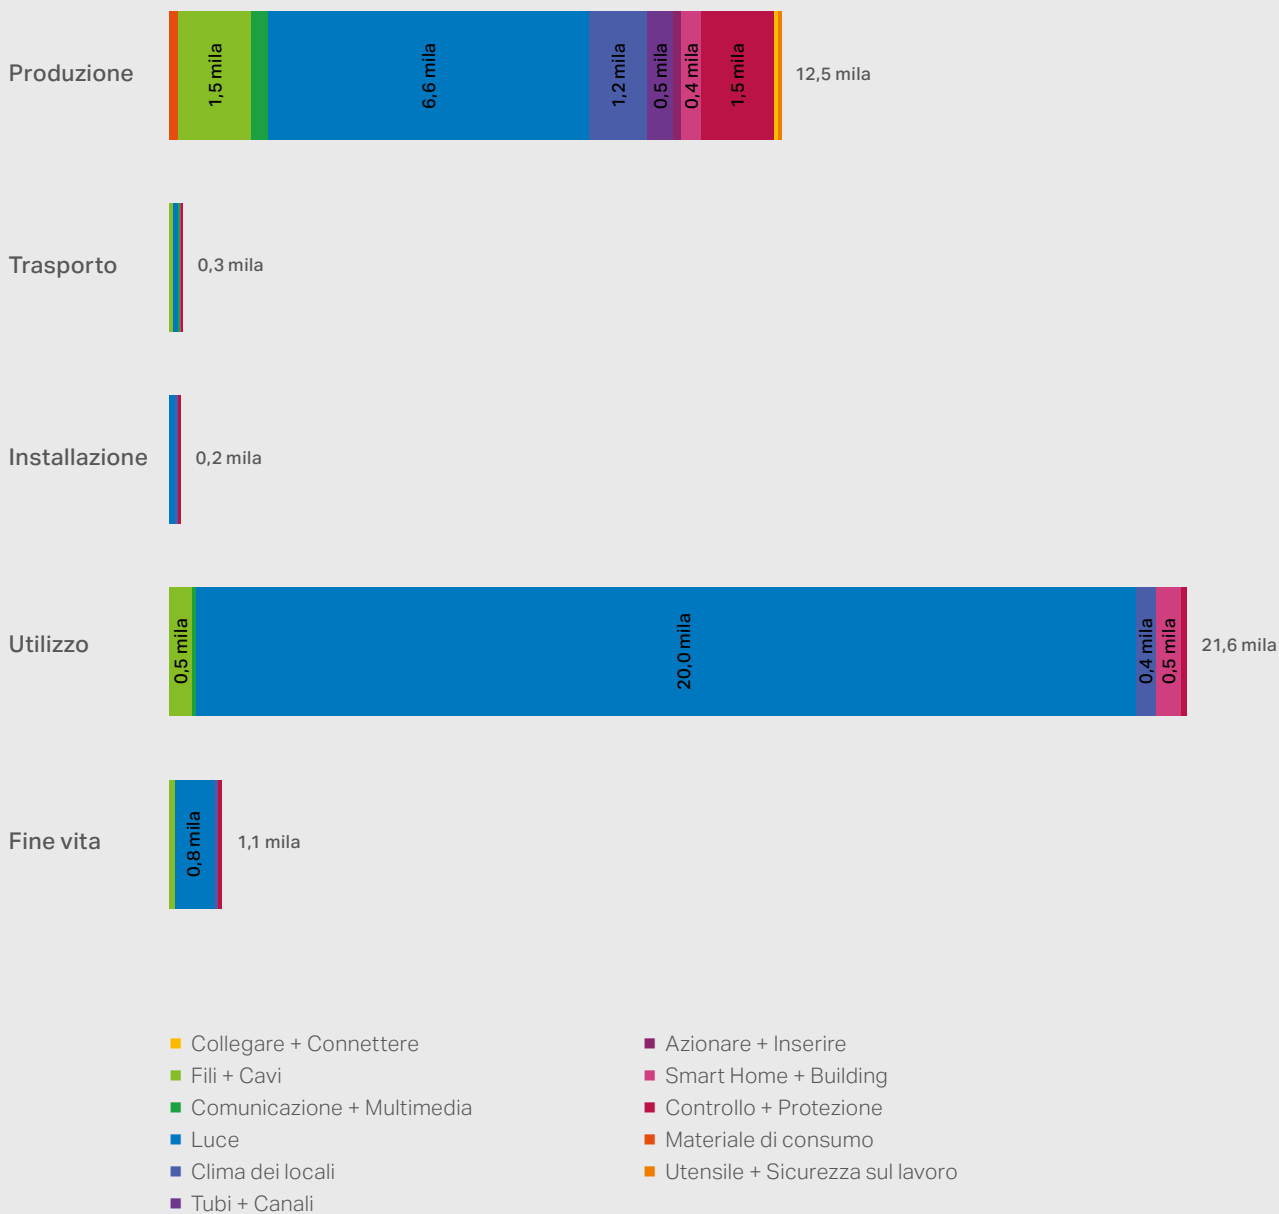

Le leggi impongono una prova delle emissioni di CO₂

Se avete accesso all'EM.Webshop avrete già notato che compare l'impronta di CO₂ di tutti i prodotti acquistati negli ultimi 12 mesi. Questi dati sono disponibili anche a livello di progetto e possono essere richiesti sotto forma di rapporto. Le grandi imprese o le istituzioni pubbliche necessitano di queste informazioni per l'elaborazione del rapporto sulla sostenibilità. Ricevere un riepilogo che mette a disposizione tutti questi dati può essere un valore aggiunto decisivo per un cliente finale.



Le informazioni sul Carbon Tracker sono reperibili qui:
e-m.info/197



I programmi d'incentivazione consentono di stilare offerte interessanti

I costi energetici sono in aumento così come la consapevolezza ambientale: per questo motivo i risanamenti energetici stanno acquisendo sempre più importanza. Questo aspetto offre interessanti opportunità alle aziende di installazioni elettriche, anche grazie a programmi d'incentivazione statali e privati perché aiutano la clientela a ridurre i costi supplementari sostenuti per l'acquisto di prodotti rispettosi delle risorse. Conoscendo le opportunità d'incentivazione attualmente in vigore e raccomandando prodotti rispettosi delle risorse offrite un valore aggiunto decisivo.

Il percorso è già tracciato: le imprese continueranno a concentrarsi sugli obiettivi climatici e sull'efficienza energetica anche in futuro. Entrando in quest'ordine di idee sarete un passo avanti rispetto ai vostri concorrenti sul mercato – una strategia che nel lungo periodo si rivelerà vantaggiosa anche per la vostra impresa.



Il meno possibile, quanto basta – e, idealmente, restituire

EM lavora costantemente allo sviluppo di soluzioni di imballaggio sostenibili

«Utilizzate troppo materiale d'imballaggio: ciò non è sostenibile.» Spesso sentiamo questo feedback nei sondaggi tra i clienti – e a ragione. Ridurre il materiale d'imballaggio, aumentare le componenti riciclate senza compromettere la funzione protettiva degli imballaggi: a questo lavoriamo costantemente.

In linea con il feedback dei clienti, noi stessi ci poniamo requisiti elevati: intendiamo diventare sempre più sostenibili nelle nostre procedure. In riferimento agli imballaggi esistono molti approcci, in termini sia di materiali (più materiale riciclato, impiego di materie prime rinnovabili) sia di gestione degli imballaggi (riutilizzo, reimpiego come materiale di riempimento). Non possiamo farcela da soli: abbiamo bisogno della collaborazione dei nostri fornitori e del vostro sostegno come clienti.

La protezione dei prodotti assicura la sostenibilità

Un fattore decisivo per la riduzione o l'ottimizzazione del materiale d'imballaggio è la funzione protettiva. Gli imballaggi devono adempiere al loro compito più importante: proteggere i prodotti. La riduzione del materiale è sostenibile solo se la merce arriva integra. Eventuali danni generano:

- un maggior numero di resi;
- lo smaltimento della merce danneggiata;
- nuove spedizioni supplementari;
- l'aumento delle emissioni di CO₂.

I danni ai prodotti causati dal trasporto sono quelli di maggiore entità, dal punto di vista sia ecologico sia economico. Come azienda specializzata sapete bene che sostenibilità ed efficienza vanno di pari passo.

Miglioramenti concreti ai materiali d'imballaggio

Le seguenti misure, già attuate o in programma, mostrano dove stiamo riducendo il materiale o sostituendolo con alternative circolari:

- **Sacchetti con chiusura a pressione realizzati al 100 % con materiale riciclato:** le nuove varianti vengono introdotte regolarmente all'esaurimento delle vecchie scorte
- **Nastro adesivo in carta certificato FSC** con colla in gomma naturale – riciclabile e privo di plastica
- **Nastro di reggiatura in carta (FSC):** l'impiego dipende dal peso della merce e dalla sicurezza del trasporto
- **Imbottitura in cartone riciclato** al posto del pluriball – il pluriball in buone condizioni viene riutilizzato
- **Buste per bolle di consegna in carta** anziché in materiale sintetico (se ancora richieste fisicamente)



Ora le buste per bolle di consegna sono in carta.

Riutilizzare anziché gettare – restituiteli a EM

I nostri cartoni sono predisposti per essere utilizzati più volte. Preparate i cartoni – l'autista di EM li ritirerà al prossimo giro di consegne, oppure consegnateli al nostro shop. In magazzino controlliamo le loro condizioni e la pulizia e li prepariamo per la consegna successiva. Ritiriamo anche le borse di carta EM. Trasformiamo le scatole di cartone EM non più utilizzabili in materiale di riempimento per ulteriori consegne. Assicuratevi quindi di conservarle e di prepararle anziché gettarle via. Anche le borse di carta e i cartoni EM danneggiati vengono riutilizzati.

Collaborazione con i fornitori – evitare i rifiuti alla fonte

Ci confrontiamo direttamente con noti fornitori per rendere gli imballaggi più rispettosi delle risorse fin dalla fase di produzione dei prodotti. L'obiettivo è evitare i rifiuti e utilizzare materiali circolari. Al momento stiamo lavorando intensamente a queste soluzioni.



Vengono controllati eventuali danni e la pulizia degli imballaggi restituiti.



Il materiale di riempimento protegge i prodotti e grava meno sull'ambiente rispetto ai prodotti difettosi.



Se gli imballaggi non possono più svolgere la loro funzione originale, li impieghiamo come materiale di riempimento per le nostre consegne.

Riciclare correttamente – anche nella vostra azienda

Utilizzare materiali riciclabili è un nostro compito. Tuttavia, abbiamo bisogno della vostra collaborazione per garantire che mantengano effettivamente la loro funzione sostenibile. La parola d'ordine è «raccolta differenziata».

- Ove possibile: riutilizzare o restituire a EM.
- Sacchetti riciclati nella raccolta della plastica.
- Carta e cartone nella relativa raccolta.
- Evitare lo smaltimento di rifiuti indifferenziato.

Miglioramento continuo e collaborazione con voi

Testiamo costantemente ulteriori soluzioni rispettose delle risorse, come imbottiture in carta e inchiostri di stampa a base d'acqua, e cerchiamo modi per riutilizzare i materiali. La sostenibilità è un processo in divenire e per ottenere un impatto efficace abbiamo bisogno del vostro sostegno, in particolare per quanto riguarda il riutilizzo.



EM ha acquistato un tritatore con cui poter trasformare le scatole di cartone e le borse di carta in materiale di riempimento.



Iniziative di sostenibilità a favore anche della vostra azienda:

e-m.info/628



Valutate il nostro catalogo!

Utilizzate quotidianamente questo catalogo nel vostro lavoro.
Ma cosa ne pensate? Comunicateci il vostro parere!

Rispondete a **2 brevi domande** e forniteci un feedback*
(durata: <1 min.).

Grazie della partecipazione.



Alla valutazione del catalogo:
e-m.info/961

* La valutazione è anonima.



Insieme per una soluzione di illuminazione su misura

Il risanamento del vostro impianto d'illuminazione potrebbe avvenire così – un esempio

Una scuola deve affrontare il problema della sostituzione delle lampadine per effetto del divieto delle lampade fluorescenti. A ciò si aggiunge anche l'aspetto del risparmio energetico – da una semplice sostituzione della lampadine si passa rapidamente a un ampio risanamento dell'impianto d'illuminazione. A tal scopo viene contattato il team di esperti di EM Luce per consigliare e supportare la scuola in questo grande progetto – ecco un esempio di come un progetto potrebbe svolgersi.



EM Luce assiste anche nelle attività amministrative relative agli incentivi.

Il facility manager e l'installatore elettricista si preparano a effettuare un ampio risanamento dell'impianto d'illuminazione di un intero complesso scolastico. Scelgono EM Luce come partner esterno per potersi confrontare con esperti soprattutto su questioni specifiche e per ricevere supporto nei processi in caso di mancanza di tempo.

Una scuola vuole passare ai LED e, allo stesso tempo, ottimizzare l'impianto d'illuminazione

Una scuola con diversi edifici e strutture, quali palestra, biblioteca e sala eventi, deve sostituire le lampadine a causa del divieto relativo alle lampade fluorescenti. L'obiettivo è migliorare la qualità della luce nell'intero complesso edilizio e risparmiare energia.

Sulla base di questi obiettivi, il facility manager e l'installatore elettricista si rendono conto che il progetto richiede molto più della semplice sostituzione con nuove lampadine o lampade. Occorrono efficienza, controllo, progettazione illuminotecnica e qualità della luce orientata all'utente, ma anche un'organizzazione e un coordinamento complessi del progetto.

I primi passi del progetto di risanamento dell'impianto d'illuminazione

EM Luce è specializzata in progetti di questo tipo e supporta la clientela dalla progettazione fino alla realizzazione. In primo luogo si effettua un rilievo dell'immobile con una consulenza sul posto, al fine di rilevare lo stato dell'impianto e mostrare le possibili soluzioni. Insieme al facility manager e all'installatore elettricista vengono discussi i requisiti e le potenzialità. Si effettua anche una prima stima dei costi.

«Questa procedura strutturata garantisce che siano disponibili tutte le informazioni rilevanti per una progettazione illuminotecnica su misura e che la consulenza sia adattata alle esigenze individuali della cliente o del cliente», spiega Ramona Schaltegger, Responsabile team Servizio interno.

Durante la successiva progettazione illuminotecnica vengono eseguiti i calcoli illuminotecnici, i disegni CAD e gli elenchi per gli ambienti. Vengono sempre presi in considerazione i seguenti aspetti: requisiti di utilizzo, qualità della luce, condizioni architettoniche e tecniche, norme e disposizioni, progettazione e costi.

«In sintesi, la progettazione illuminotecnica garantisce che l'illuminazione possa essere realizzata in modo funzionale, confortevole, efficiente dal punto di vista energetico ed esteticamente gradevole», afferma Ramona Schaltegger.

EM Luce come partner competente per la realizzazione

Il sistema di controllo dell'illuminazione viene progettato con il supporto di EM Luce. In questo modo, la luce nell'ambiente può essere adattata alle esigenze di utilizzo. Secondo il progettista illuminotecnico Ferdinand Marjakaj, nella progettazione del sistema di controllo dell'illuminazione sono importanti i seguenti aspetti: funzionamento intuitivo, regolazione (automatica) dell'intensità e del colore della luce in base all'atmosfera e alla luce diurna, definizione di diverse zone di luce e diversi scenari, accensione e spegnimento o regolazione in caso di inutilizzo nonché integrazione di sistemi esistenti.

«La procedura strutturata garantisce che siano disponibili tutte le informazioni rilevanti per una progettazione illuminotecnica su misura.»

Ramona Schaltegger
Responsabile del servizio interno EM Light



In una progettazione illuminotecnica si tiene conto delle esigenze in termini di utilizzo dello spazio per confrontarle con le condizioni.

«Il calcolo di redditività mostra quindi quanto velocemente l'investimento in un nuovo impianto si ripaga rispetto all'impianto esistente e dimostra perché è addirittura necessario a lungo termine», spiega Adrian Fehlmann, Responsabile vendita Servizio interno.

Insieme al facility manager e all'installatore elettricista della scuola si adottano le seguenti soluzioni per combinare qualità ed efficienza: nei corridoi si installano downlight LED, la palestra viene ottimizzata con kit di conversione LED e la biblioteca e le aule vengono dotate di lampade per postazioni di lavoro a norma di legge che forniscono la luce giusta per lavorare.

«La sfida di ogni progetto: soddisfare le richieste del cliente finale, ascoltare e far confluire il tutto nella progettazione», afferma Roger Gisler, Consulente vendita Servizio esterno EM Luce. Si realizzano anche soluzioni speciali. All'occorrenza, realizzazioni speciali su misura consentono di tener conto anche delle esigenze individuali.

Sfide durante il progetto: procedura senza intoppi e processi complessi

In fase di attuazione, il facility manager deve affrontare la questione dei contributi. EM Luce lo informa in merito ai vari incentivi che può richiedere per il suo progetto. Gli esperti di EM Luce lo assistono quindi nella procedura di richiesta e nella gestione dei contributi.

La direzione e il coordinamento del progetto garantiscono una procedura senza intoppi, competenze chiare e una realizzazione efficiente: «Per la nostra clientela siamo i fiorai degli impianti d'illuminazione. Siamo in grado di comporre il bouquet perfetto cosicché la nostra clientela abbia tutto da un unico fornitore», afferma Roger Gisler. Gli esperti di EM Luce si ritrovano ad affrontare continuamente sfide simili: «L'ostacolo più grande è, in genere, la mancanza di tempo. In molti progetti si prende in considerazione la luce solo alla fine, quando occorre terminare in fretta.»



La gestione di grandi progetti e il coordinamento di tutte le parti coinvolte è un impegno che può essere esternalizzato.



Per il risanamento di campi sportivi talvolta si utilizza anche l'elicottero.

L'ultima sfida: la corretta messa in funzione dell'impianto d'illuminazione

Poco prima della messa in funzione si verifica un problema con il sistema di comando. Gli esperti di EM Luce e l'installatore elettricista si occupano della programmazione del sistema di controllo dell'illuminazione e testano accuratamente il collaudo. Una documentazione completa e un'adeguata introduzione garantiscono un facile utilizzo in seguito.

È valsa la pena occuparsi dell'intero impianto d'illuminazione e non limitarsi a sostituire le lampade: i locali hanno un aspetto nuovo e moderno e il nuovo sistema di comando non solo migliora la qualità ma semplifica anche l'utilizzo. I locali sono illuminati in modo ottimale e la luce può essere adattata alle diverse situazioni in base alle esigenze di ogni ambiente e al rispettivo utilizzo.

«La sfida di ogni progetto: soddisfare le richieste del cliente finale, ascoltare e far confluire il tutto nella progettazione.»

Roger Gisler
Consulente Vendita Servizio esterno EM Luce

Risultato di successo: condizioni di luce ottimali per qualsiasi situazione

Oggi, l'impianto di illuminazione della scuola funziona come previsto e il progetto è quindi completato. Anche gli incentivi sono stati approvati. Per i rappresentanti della scuola, lo sforzo e la collaborazione sono stati ripagati: sono completamente soddisfatti del risultato. Con il loro progetto sono riusciti a creare un vero valore aggiunto.

EM Luce è riuscita a semplificare in modo significativo il lavoro dei responsabili di progetto lato committente ma anche dell'installatore elettricista; in generale attraverso il coordinamento e l'organizzazione ottimali dei processi, ma anche in base alla situazione grazie alla conoscenza e all'esperienza. Un progetto condiviso ha sicuramente successo.


Il passo successivo sarà il risanamento dell'impianto d'illuminazione del campo sportivo una sfida completamente nuova poiché i pali devono essere controllati ed eventualmente sostituiti. EM Luce supporterà la scuola anche in quest'ambito.

I progetti illuminotecnici sono complicati? Non deve essere necessariamente così.

Su richiesta, le nostre progettiste illuminotecniche e i nostri progettisti illuminotecnici vi assistono con esperienza in tutte le fasi del vostro progetto, dal rilievo dell'immobile e dalla consulenza sul posto fino all'assistenza dopo la messa in funzione.



Maggiori dettagli:
e-m.info/969



1 Soluzione di risanamento



Prodotto sostitutivo LED	26
Sistema modulare di lampade	26
Sostituto fluorescente (FL)	33
luxKit	37
Inserto luminoso	45
Sistema di downlight da incasso DLR	51
Sostituzione delle lampade	54

Prodotto sostitutivo LED

Sistema modulare di lampade



smartUNI EM (sistemi universali)

Lampada LED universale compatibile con i più svariati sistemi modulari di lampade presenti sul mercato. Questa soluzione rappresenta quindi un sostituto ottimale per la sostituzione delle soluzioni T8 esistenti da 36 W o 58 W. Questa lampada LED universale può essere facilmente montata sui sistemi modulari di lampade esistenti tramite staffe. La lampada può essere regolata su quattro diversi stadi di potenza tramite DIP switch. Grado di resa del colore CRI > 80



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1005153		25 W	4000 K	3500 lm	1233 x 65 x 45 mm	231,60
R SMA 1005156		32 W	4000 K	4400 lm	1533 x 65 x 45 mm	264,45

smartUNI EM-Z (Zumtobel ZX1/ZX2)

Lampada LED universale compatibile con i sistemi Zumtobel ZX1/ZX2. Questa soluzione rappresenta quindi un sostituto ottimale per la riqualificazione di impianti esistenti con lampade T8 da 36 W o 58 W. La nuova lampada LED universale può essere facilmente montata sui sistemi modulari di lampade esistenti tramite una staffa. La lampada può essere regolata su quattro diversi stadi di potenza tramite DIP switch. Grado di resa del colore CRI > 80



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1005191		25 W	4000 K	3500 lm	1233 x 65 x 45 mm	231,60
R SMA 1005192		32 W	4000 K	4400 lm	1533 x 65 x 45 mm	264,45

Sistema modulare di lampade

PHILIPS

Maxos Universal

Modulo luminoso a LED, grado di resa del colore (CRI) 80-89, diffusore trasparente o opalino, emissione luminosa diretta, materiale dell'alloggiamento: acciaio, colore dell'alloggiamento: bianco, con cablaggio passante



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	lm/W	ang. irrad.	L x L x A	Prezzo CHF
941601101 RP 47396600		33,5 W	4000 K	4700 lm	140 lm/W	a raggio libero/ diffuso	1517 x 70 x 35 mm	263,95
941100441 RP 44055599		36 W	4000 K	5700 lm	168 lm/W	41°-80°	1517 x 62 x 46 mm	239,10
941100271 RP 44059399		50 W	4000 K	8000 lm	160 lm/W	41°-80°	1517 x 62 x 46 mm	287,75



Alimentatori di linea Maxos

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	fili	col.	Prezzo CHF
941100451 RP 77313400		7	bianco	41,40



Cablaggio passante

Lunghezza 1660 mm, con spina e presa, per montaggio a incasso

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	fili	sezione nominale	col.	Prezzo CHF
941100181 RP 44067899		5	1,5 mm ²	multicolore	56,20
941100221 RP 44068599		7	1,5 mm ²	multicolore	61,60



Intervento alla cieca


copertura cieca

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941100201 RP 77310300		acciaio	bianco	1520 x 80 x 65 mm	34,80

Sistema modulare di lampade

Trusys apparecchio base on-off

Inserto luminoso a LED con driver elettronico, grado di resa del colore CRI 80-89, lente di focalizzazione, simmetrica, emissione luminosa diretta, idoneo per illuminazione di emergenza, materiale dell'alloggiamento: alluminio, prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s. Adatto al cablaggio passante, colore dell'alloggiamento bianco, stadi di potenza selezionabili tra 73 W / 66 W / 57 W / 49 W / 41 W



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	ang. irrad.	L x L x A	Prezzo CHF
941200940 RLDV 854311581		73 W	4000 K	12400 lm	21°-40°	1504 x 68 x 26 mm	204,50
941200900 RLDV 854311604		73 W	4000 K	12400 lm	41°-80°	1504 x 68 x 26 mm	204,50
941200780 RLDV 854311628		73 W	4000 K	12400 lm	> 80°	1504 x 68 x 26 mm	204,50

Trusys Universal DALI

Inserto luminoso a LED con driver elettronico DALI-2, grado di resa del colore (CRI) 80-89, lente di focalizzazione, simmetrica, emissione luminosa diretta, idoneo per illuminazione di emergenza, materiale dell'alloggiamento: alluminio, prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s. Adatto al cablaggio passante, colore dell'alloggiamento: bianco



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	ang. irrad.	L x L x A	Prezzo CHF
941200960 RLDV 854311642		75 W	4000 K	12750 lm	21°-40°	1504 x 68 x 26 mm	247,75
941200880 RLDV 854311697		75 W	4000 K	12750 lm	41°-80°	1504 x 68 x 26 mm	247,75
941200980 RLDV 854311710		75 W	4000 K	12750 lm	> 80°	1504 x 68 x 26 mm	247,75



Copertura cieca universale Trusys

Copertura cieca in alluminio

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941200910 RLDV 854317385		alluminio	bianco	1504 x 64 x 25 mm	35,35



Sistema modulare di lampade



Alimentatori di linea Trusys

Alimentazione elettrica (5 poli on/off / 7 poli DALI-2)

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	fili	col.	Prezzo CHF
941200860 R LDV 854317347		5	bianco	15,90
941200870 R LDV 854317361		7	bianco	20,45



Cablaggio a passaggio universale Trusys

Cablaggio in serie (5 poli on/off / 7 poli DALI-2)

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	fili	sezione nominale	L	Prezzo CHF
941200840 R LDV 854317408		bianco	5	1,5 mm ²	1755 mm	27,05
941200760 R LDV 854317606		bianco	5	1,5 mm ²	3250 mm	46,50
941200000 R LDV 854317583		bianco	7	1,5 mm ²	1755 mm	34,60
941200830 R LDV 854317620		bianco	7	1,5 mm ²	3250 mm	54,60



Cavo di sicurezza universale Trusys


Corda di sicurezza con morsetto di fissaggio e moschettone

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941200970 R LDV 854317644		acciaio affinato	bianco	213 x 67 x 25 mm	7,70

Sistema modulare di lampade

ClickLUX OMNI 4000


Rinnova radicalmente l'illuminazione interna. Questo modulo LED sostituisce praticamente tutti i vecchi sistemi T8/T5. (5000K, 6500K su richiesta). Il montaggio sulle guide portanti esistenti è rapidissimo. Compatibile con Siteco, Regent, Ridi, Philips e Zumtobel. Sono supportati anche Regiolux, Ludwig e Trilux. Altre opzioni di montaggio compatibili con Zumtobel TECTON ecc. su richiesta. Il collegamento avviene semplicemente tramite una spina apposita. La regolazione dell'emissione luminosa avviene in modo flessibile tramite DIP switch (100 | 93 | 84 | 75 | 64 | 57 | 46 | 39%). Disponibile anche in versione DALI come opzione. Un inversore di fase integrato offre la massima flessibilità. L'innovativa tecnologia delle lenti garantisce inoltre una perfetta deviazione della luce.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	lm/W	ang. irrad.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R LTL710 012		56 W	4000 K	3900 - 9570 lm	171 - 183 lm/W	125°	100000 h	1528 x 105 x 71 mm	216,10
R LTL710 010		56 W	4000 K	3980 - 9770 lm	174 - 187 lm/W	90°	100000 h	1528 x 68 x 29 mm	216,10

ClickLUX OMNI 4000 DALI

Rinnova radicalmente l'illuminazione interna. Questo modulo LED sostituisce praticamente tutti i vecchi sistemi T8/T5. (5000K, 6500K su richiesta). Il montaggio sulle guide portanti esistenti è rapidissimo. Compatibile con Siteco, Regent, Ridi, Philips e Zumtobel. Sono supportati anche Regiolux, Ludwig e Trilux. Altre opzioni di montaggio compatibili con Zumtobel TECTON ecc. su richiesta. Il collegamento avviene semplicemente tramite una spina apposita. La regolazione dell'emissione luminosa avviene in modo flessibile tramite DALI o DIP switch (100 | 93 | 84 | 75 | 64 | 57 | 46 | 39%). Un inversore di fase integrato offre la massima flessibilità. L'innovativa tecnologia delle lenti garantisce inoltre una perfetta deviazione della luce.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	lm/W	ang. irrad.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R LTL710 018		56 W	4000 K	3980 - 9770 lm	174 - 187 lm/W	90°	100000 h	1528 x 68 x 29 mm	256,65
R LTL710 020		56 W	4000 K	3880 - 9570 lm	170 - 182 lm/W	125°	100000 h	1528 x 105 x 71 mm	256,65



Sistema modulare di lampade

ClickLUX OMNI 4000 TA


Con adattatore per guide portanti, compatibile con quasi tutte le guide portanti. La sostituzione del clip è rapida e avviene senza utensili. Su richiesta sono disponibili clip di montaggio su misura. Modernizza radicalmente l'illuminazione interna. Questo modulo LED sostituisce praticamente tutti i vecchi sistemi T8/T5. (5000K, 6500K su richiesta). Il montaggio sulle guide portanti esistenti è rapidissimo. Compatibile con Siteco, Regent, Ridi, Philips e Zumtobel. Sono supportati anche Regiolux, Ludwig e Trilux. Altre opzioni di montaggio compatibili con Zumtobel TECTON ecc. su richiesta. Il collegamento avviene semplicemente tramite una spina apposita. La regolazione dell'emissione luminosa avviene in modo flessibile tramite DIP switch (100 | 93 | 84 | 75 | 64 | 57 | 46 | 39%). Disponibile anche in versione DALI come opzione. Un inversore di fase integrato offre la massima flessibilità. L'innovativa tecnologia delle lenti garantisce inoltre una perfetta deviazione della luce.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	lm/W	ang. irrad.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
RLTL710 014		56 W	4000 K	3980 - 9770 lm	174 - 187 lm/W	90°	100000 h	1528 x 68 x 29 mm	197,20
RLTL710 016		56 W	4000 K	3900 - 9570 lm	171 - 183 lm/W	125°	100000 h	1528 x 105 x 71 mm	197,20

ClickLUX OMNI 4000 TA DALI

Con adattatore per guide portanti, compatibile con quasi tutti i binari. La sostituzione delle clip è rapida e senza utensili. Su richiesta sono disponibili clip di montaggio su misura. Rinnova radicalmente l'illuminazione interna. Questo modulo LED sostituisce praticamente tutti i vecchi sistemi T8/T5. (5000K, 6500K su richiesta). Il montaggio sulle guide portanti esistenti è rapidissimo. Compatibile con Siteco, Regent, Ridi, Philips e Zumtobel. Sono supportati anche Regiolux, Ludwig e Trilux. Il collegamento avviene semplicemente tramite una spina adatta. La regolazione dell'emissione luminosa avviene in modo flessibile tramite DALI o DIP switch (100 | 93 | 84 | 75 | 64 | 57 | 46 | 39%). Un inversore di fase integrato offre la massima flessibilità. L'innovativa tecnologia delle lenti garantisce inoltre una perfetta deviazione della luce.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	lm/W	ang. irrad.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
RLTL710 022		56 W	4000 K	3980 - 9770 lm	174 - 187 lm/W	90°	100000 h	1528 x 68 x 29 mm	237,75
RLTL710 024		56 W	4000 K	3880 - 9570 lm	170 - 182 lm/W	125°	100000 h	1528 x 105 x 71 mm	237,75

Sistema modulare di lampade

**Adattatore per guide portanti**

Connettore di alimentazione per il sistema modulare di lampade ClickLUX OMNI TA.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	sezione nominale	Prezzo CHF
R LTLKB0 003		per Zumtobel ZX2 DALI (5 poli)	0,75 mm ²	18,90
R LTLKB0 004		per Zumtobel ZX1	0,75 mm ²	18,90
R LTLKB0 005		per Zumtobel ZX2 (3 p-poli)	0,75 mm ²	18,90
R LTLKB0 006		per Phillips TTX200	0,75 mm ²	18,90
R LTLKB0 007		per Phillips TTX400	0,75 mm ²	18,90
R LTLKB0 008		per E-line / SDT / PRN (5 poli)	0,75 mm ²	18,90
R LTLKB0 009		per E-line (3 poli)	0,75 mm ²	18,90
R LTLKB0 010		per RegioLUX-SMT / SPT / VEKO	0,75 mm ²	18,90

**Cavo di collegamento Omni**

Per il sistema modulare di lampade ClickLUX, per colmare gli spazi vuoti esistenti. Connettori installati su entrambi i lati.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	fili	sezione nominale	col.	Prezzo CHF
R LTLKB0 001		Cavo di collegamento O 1550	7	1,5 mm ²	bianco	48,65
R LTLKB0 002		Cavo di collegamento O 3050	7	1,5 mm ²	bianco	75,65
R LTLST0 001		Connettore O	7	1,5 mm ²	bianco	12,15

Sostituto fluorescente (FL)

**Modulo LED lineare universale smartLINE easy BI**

Modulo LED lineare universale, compatibile con diverse lampade dotate di lampadine T8. Sostituzione ottimale per il rinnovamento di soluzioni T8 esistenti da 36 W o 58 W. Durata utile L80B10 > 50 000 h. Installazione semplice, sia magnetica che tramite due viti di fissaggio. Alimentatore su piastra di montaggio separata, in modo da poterlo installare all'interno dell'alloggiamento della lampada o dietro di essa. La lampada può essere azionata in quattro diversi stadi di potenza tramite DIP-switch.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1006526		13 W	3000 K	127 lm/W	1650 lm	612 x 35,3 x 38,4 mm	170,10
R SMA 1006527		13 W	4000 K	135 lm/W	1750 lm	612 x 35,3 x 38,4 mm	170,10
R SMA 1006529		19 W	3000 K	129 lm/W	2450 lm	892 x 35,3 x 38,4 mm	197,25
R SMA 1006528		19 W	4000 K	134 lm/W	2548 lm	892 x 35,3 x 38,4 mm	197,25
R SMA 1006397		25 W	3000 K	132 lm/W	3300 lm	1172 x 35,3 x 38,4 mm	192,90
R SMA 1006406		25 W	4000 K	140 lm/W	3500 lm	1172 x 35,3 x 38,4 mm	192,90
R SMA 1006414		32 W	3000 K	128 lm/W	4100 lm	1453 x 35,3 x 38,4 mm	218,10
R SMA 1006413		32 W	4000 K	138 lm/W	4400 lm	1453 x 35,3 x 38,4 mm	218,10

Sostituto fluorescente (FL)

**T8 (clic)**

Profilo LED D20 - Alluminio grezzo - Copertura con diffusore in PMMA - Angolo di irradiazione 260° - (driver escluso)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	col.	lm/W	flusso luminoso	L x Ø	Prezzo CHF
R HST HS82.2000.00		8 W	3000 K	131 lm/W	1050 lm	616 x 20 mm	91,85
R HST HS82.2000.01		8 W	4000 K	131 lm/W	1050 lm	616 x 20 mm	91,85
R HST HS82.2100.01		13 W	4000 K	135 lm/W	1750 lm	921 x 20 mm	96,30
R HST HS82.2200.01		19 W	4000 K	134 lm/W	2550 lm	1226 x 20 mm	97,35
R HST HS82.2300.01		29 W	4000 K	133 lm/W	3850 lm	1526 x 20 mm	113,15

Sostituto fluorescente (FL)**T8 (fuori muro)**

Kit di conversione a LED T8 590-D20 - Profilo LED AP D20 - Alluminio grezzo - Copertura con diffusore in PMMA - Angolo di irradiazione 260° - (driver escluso)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P lampada	col.	lm/W	flusso luminoso	L x Ø	Prezzo CHF
R HST HS82.7000.00		8 W	3000 K	131 lm/W	1050 lm	615 x 20 mm	91,55
R HST HS82.7000.01		8 W	4000 K	131 lm/W	1050 lm	615 x 20 mm	91,55
R HST HS82.7100.01		13 W	4000 K	135 lm/W	1750 lm	920 x 20 mm	95,95
R HST HS82.7200.01		19 W	4000 K	134 lm/W	2550 lm	1225 x 20 mm	97,15
R HST HS82.7300.01		29 W	4000 K	133 lm/W	3850 lm	1525 x 20 mm	112,85

**T5 (clicca)**

Kit di conversione a LED T5 549-D20 - Profilo LED a incastro D20 - Alluminio grezzo - Copertura con diffusore in PMMA - Angolo di irradiazione 260° - (driver escluso)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P lampada	col.	lm/W	flusso luminoso	L x Ø	Prezzo CHF
R HST HS82.0000.00		8 - 10 W	3000 K	140 lm/W	1400 lm	569 x 20 mm	87,75
R HST HS82.0000.01		8 - 10 W	4000 K	140 lm/W	1400 lm	569 x 20 mm	87,75
R HST HS82.0100.01		10 - 15 W	4000 K	143 lm/W	2150 lm	869 x 20 mm	92,20
R HST HS82.0200.00		15 - 24 W	3000 K	133 lm/W	3200 lm	1169 x 20 mm	93,15
R HST HS82.0200.01		15 - 24 W	4000 K	133 lm/W	3200 lm	1169 x 20 mm	93,15
R HST HS82.0300.00		19 - 34 W	3000 K	132 lm/W	4500 lm	1469 x 20 mm	108,95
R HST HS82.0300.01		19 - 34 W	4000 K	132 lm/W	4500 lm	1469 x 20 mm	108,95

Sostituto fluorescente (FL)

**T5 (fuori muro)**

Profilo LED D20 - Alluminio grezzo - Copertura con diffusore in PMMA - Angolo di irradiazione 260° - (driver escluso)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P lampada	col.	lm/W	flusso luminoso	L x Ø	Prezzo CHF
R HST HS82.5000.00		8 - 10 W	3000 K	140 lm/W	1400 lm	574 x 20 mm	87,45
R HST HS82.5000.01		8 - 10 W	4000 K	140 lm/W	1400 lm	574 x 20 mm	87,45
R HST HS82.5100.01		10 - 15 W	4000 K	143 lm/W	2150 lm	874 x 20 mm	91,85
R HST HS82.5200.00		15 - 24 W	3000 K	133 lm/W	3200 lm	1174 x 20 mm	93,05
R HST HS82.5200.01		15 - 24 W	4000 K	133 lm/W	3200 lm	1174 x 20 mm	93,05
R HST HS82.5300.00		19 - 34 W	3000 K	132 lm/W	4500 lm	1474 x 20 mm	108,70
R HST HS82.5300.01		19 - 34 W	4000 K	132 lm/W	4500 lm	1474 x 20 mm	108,70

ELBRO
AG
Swiss Technology Company

Sostituto fluorescente (FL)

**Etichette per la conversione a LED**

Targhetta identificativa per la conversione a LED di lampade esistenti

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	esec.	fissag.	L x A	Prezzo CHF
D ELBK227565		pellicola	autoadesivo	90 x 60 mm	25,45

Sostituto fluorescente (FL)**Driver ON/OFF a una fiamma**

per kit di conversione T8/T5, corrente costante regolabile, SELV, magnete di ritenuta, cavi di collegamento primari da 400 mm, connettore secondario da 250 mm



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R HST HS90.8280.05		20 - 54 V	400 - 700 mA	8 - 37,8 W	180 x 30 x 21 mm	58,80
R HST HS90.8280.03		15 - 52 V	300 - 700 mA	5 - 35 W	220 x 30 x 21 mm	59,55

Driver a una lampada DALI


Kit di conversione da T8/T5 fino a 35 W, la corrente costante è regolabile a 300/350/500/550/600/700/750 mA, 9-53 Vcc, SELV, magnete di ritenuta, cavi di collegamento primari da 400 mm, connettore secondario da 250 mm



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R HST HS90.8280.15		9 - 54 V	300 - 750 mA	0 - 35 W	280 x 30 x 21 mm	93,40
R HST HS90.8280.15.1		15 - 51 V	150 - 700 mA	0 - 35 W	280 x 30 x 21 mm	93,40

**Driver with double flame ON/OFF**

Driver lineare ON/OFF per T8/T5 fino a 55 W, T8 2x 30 W, 2x 36 W / T5 2x 21 W, 2x 24 W, 2x 35 W, 2x 49 W, 2x 54 W, corrente costante regolabile 800/900/1000/1050 mA - 36-52 Vcc - SELV - Magnete di ritenuta - Cavi di collegamento primari 400 mm - secondari 2x connettori 250 mm



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R HST HS90.8280.91		20 - 54 V	400 - 700 mA	8 - 37,8 W	180 x 30 x 21 mm	95,90
R HST HS90.8280.97		36 - 52 V	800 - 1050 mA	41,6 - 54,6 W	280 x 30 x 21 mm	107,15

Sostituto fluorescente (FL)

Driver for a double-flame DALI lamp

Kit di conversione con driver lineare DALI per T8/T5 fino a 35 W, T8 2x 18 W / T5 2x 14 W e 2x 54 W, corrente costante regolabile 300/350/500/550/600/700/750 mA - 9-53 Vcc - SELV - Magnete di ritenuta - Cavi di collegamento primari da 400 mm - secondari 2x connettori da 250 mm



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R HST HS90.8280.92		9 - 54 V	300 - 750 mA	0 - 35 W	280 x 30 x 21 mm	130,60
R HST HS90.8280.99		20 - 50 V	900 - 1800 mA	45 - 75 W	360 x 30 x 21 mm	162,80



Magnete di fissaggio (set)

Kit di conversione a LED

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	Prezzo CHF
R HST HS90.8210.01		per T8	21,40
R HST HS90.8210.02		per T5	18,15

luxKit



Modulo LED



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	flusso luminoso	P _{lampada}	durata di vita nominale media	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1007652		827	1253 - 4118 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89,85
R SMA 1007653		830	1265 - 4156 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89,85
R SMA 1008062		835	3660 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89,85
R SMA 1007654		840	1367 - 4490 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89,85
R SMA 1100045		TW			80000 h	1140 x 18 x 10 mm	92,65
R SMA 1100037		RGB	297 - 981 lm		80000 h	1140 x 18 x 10 mm	95,95

luxKit

 smarterion
**Driver LED on/off**

Driver LED LC 48 V



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	I _{usc}	P _{usc}	U _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 87501112		174 mA	35 W	48 V	142 x 43 x 30 mm	41,00
R SMA 87501113		290 mA	60 W	48 V	225 x 43 x 30 mm	58,30

Driver LED con regolazione di fase

Alimentatore da 48 V con regolazione a taglio di fase (Triac)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	I _{usc}	P _{usc}	U _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1007406		1250 mA	60 W	48 V	200 x 56 x 24 mm	81,35
R SMA 1007408		500 mA	90 W	48 V	212 x 56 x 24 mm	115,30

luxKit


**Driver LED DALI / one4all DALI**

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	I _{usc}	P _{usc}	U _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
919399936 R 28003/841		one4all DALI	125 - 1250 mA	6 - 60 W	48 - 60 V	195 x 43 x 29,8 mm	113,35
919399946 R 28003/842		one4all DALI	207 - 2085 mA	10 - 100 W	48 - 60 V	225 x 43 x 30 mm	136,65
919394486 R 28003/843		DALI	417 - 4167 mA	20 - 200 W	48 - 60 V	280 x 43 x 30 mm	176,30

luxKit

 smarterion

Dimmer Bluetooth con RGB / TW

Dimmer Bluetooth dinamico per applicazioni a 1-4 canali (bianco singolo, bianco regolabile, verde).

Controllo tramite app per smartphone (Tuya) o tramite il telecomando wireless opzionale (R SMA 1100080)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	I _{mass} uscita	U _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
J SMA 1100079		4 A	48 V	179 x 56 x 30 mm	107,60

Dimmer DALI verde / TW

Dimmer DALI a 4 canali DT8 per applicazioni Tunable White o verde



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	I _{mass} uscita	U _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
J SMA 1100081		3 A	48 V	175 x 45 x 27 mm	47,65



Telecomando per dimmer Bluetooth

Telecomando per J SMA 1100079

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R SMA 1100080		53,45

Connettore con morsetto di collegamento

Il connettore luxKIT serve per l'alimentazione a 48 V dell'apparecchio d'esercizio e funziona tramite un semplice sistema a incastro su tutta la lunghezza di ogni modulo LED luxKIT. Un LED di stato si accende per ciascun canale (verde) quando è presente l'alimentazione a 48 V. Il collegamento dei cavi avviene tramite morsetti WAGO per fili fino a 1,5 mm².



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	acess./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1100038		48VDC RGB	26,10
R SMA 1100046		48VDC TW	25,40
R SMA 1007669		Morsetto di collegamento 0,5 - 1,5 mm²	18,45

luxKit

 smarterion


Connettore per cavi (passacavo)

Il connettore per cavi collega tra loro due moduli LED bianchi (single white) tramite un cavo. In questo modo è possibile, ad esempio, alimentare una linea 1 del luxKIT, far passare il cavo attraverso una parete o una trave del soffitto tramite il connettore per cavi e collegare lì la linea 2 senza dover ricorrere a un'alimentazione completamente nuova.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R SMA 1100048		35,35



Connettore flessibile

Connettore elettrico flessibile luxKIT max. 5 A / 50 V

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	acess./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007693		max. 5A / 50V	19,85
R SMA 1100094		RGB/TW	19,80



Profilo 20

Profilo 20 luxKIT in alluminio anodizzato. L 2400 x P 20 x A 19 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	acess./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007664		bianco	25,65
R SMA 1007665		nero	26,35
R SMA 1007651		anodizzato	25,20



Profilo P20

Profilo P20 luxKIT in alluminio grezzo. L 2400 x L 60 x A 21,6 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R SMA 1007759		42,10

luxKit

 smarterion
**Profilo K20**

Profilo in alluminio con alette per l'impiego in controsoffitti. L 2400 x P 30 x A 22 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007946		bianco	40,25
R SMA 1007944		nero	40,25
R SMA 1007945		anodizzato	39,40

**Profilo L30**

Profilo in alluminio L 2400 x L 30 x A 30 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1100055		bianco	39,00
R SMA 1100054		anodizzato	36,40

**Rotolo di copertura opal 20**

Copertura opalina 20 luxKIT, lunghezza 20 m

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R SMA 1007672		75,55

luxKit


**Diffusore U20-O e C30 opalino**

Diffusore luxKIT

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007987		U20-O	16,45
R SMA 1100083		C30 opal	13,10

**Set di cappucci terminali Profilo 20**

Set di cappucci terminali 20 luxKIT Materiale: plastica bianca

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007746		bianco	7,60
R SMA 1007744		nero	7,60
R SMA 1007745		grigio	7,60

**Set di cappucci terminali per profilo P20**

I cappucci terminali luxKIT possono essere facilmente inseriti sul profilo corrispondente e presentano una superficie verniciata a polvere di alta qualità nel colore del profilo.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007948		grigio	7,75

luxKit

 smarterion


Set di cappucci terminali profilo K20

I cappucci terminali luxKIT possono essere facilmente inseriti sul profilo corrispondente e presentano una superficie verniciata a polvere di alta qualità nel colore del profilo.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	acess./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007942		bianco	7,75
R SMA 1007943		nero	7,75
R SMA 1007941		grigio	7,75



Set di cappucci terminali per diffusore U20-O

Cappucci terminali luxKIT U20-O, set da 2 pezzi

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	acess./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007989		U20-O opal	7,35



Set di cappucci terminali per profilo L30

I cappucci terminali luxKIT possono essere facilmente inseriti sul profilo corrispondente e presentano una superficie verniciata a polvere di alta qualità nel colore del profilo.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	acess./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1100089		bianco	7,75
R SMA 1100088		argento	7,75

luxKit

 smarterion


Set di morsetti a molla, profilo K20

I fermagli a molla luxKIT possono essere fissati al profilo a scatto e sono adatti per l'installazione in controsoffitti.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R SMA 1007956		18,15



Set di staffe per profilo K20

I fermagli luxKIT possono essere semplicemente agganciati al profilo per il fissaggio a vite.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R SMA 1007954		4,30



Set di 3 graffette

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007951		senza magneti	4,70
R SMA 1007952		con magneti	10,15

Inserto luminoso



smartROUND

Inserto LED rotondo per la conversione di lampade convenzionali (E27, CFL). L'inserto LED si installa con estrema facilità grazie a un sistema di fissaggio magnetico. Una soluzione molto conveniente quando l'alloggiamento della lampada esistente, ad esempio in vetro, è ancora perfettamente intatto. L'inserto LED è dotato di altezza regolabile e posizione liberamente selezionabile dell'alimentatore e dei piedini distanziatori, consentendo un adattamento molto versatile del posizionamento. Una scatola di derivazione facilita il cablaggio e riduce notevolmente i tempi di montaggio.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	col.	lm/W specifica	flusso luminoso	durata di vita nominale media	A x Ø	Prezzo CHF
R SMA 1007376		12,6 W	3000 K	184 lm/W	2320 lm	72000 h	27 x 165 mm	133,15
R SMA 1007375		12,6 W	4000 K	184 lm/W	2320 lm	72000 h	27 x 165 mm	133,15
R SMA 1007348		12,9 W	3000 K	161 lm/W	2073 lm	72000 h	27 x 190 mm	133,15
R SMA 1007352		12,9 W	4000 K	169 lm/W	2177 lm	72000 h	27 x 190 mm	133,15
R SMA 1007361		14,4 W	3000 K	162 lm/W	2329 lm	72000 h	27 x 220 mm	147,90
R SMA 1007362		14,4 W	4000 K	175 lm/W	2523 lm	72000 h	27 x 220 mm	147,90
R SMA 1007363		20,6 W	3000 K	168 lm/W	3460 lm	72000 h	27 x 255 mm	151,95
R SMA 1007364		20,6 W	4000 K	176 lm/W	3634 lm	72000 h	27 x 255 mm	151,95
R SMA 1007365		22 W	3000 K	157 lm/W	3461 lm	72000 h	27 x 315 mm	205,65
R SMA 1007366		22 W	4000 K	170 lm/W	3749 lm	72000 h	27 x 315 mm	205,65
R SMA 1007367		30 W	3000 K	160 lm/W	4803 lm	72000 h	27 x 400 mm	219,10
R SMA 1007368		30 W	4000 K	168 lm/W	5045 lm	72000 h	27 x 400 mm	219,10

Inserito luminoso



Inserito luminoso a LED

Innovativo inserto luminoso magnetico con funzioni Multi Color e Multi Lumen



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	col.	lm/W specifica	flusso luminoso	Ø	Prezzo CHF
941476100 RLDV 854756801		5 - 12 W	3000 - 4000 K	150 lm/W	750 - 1800 lm	130 mm	33,50
941476110 RLDV 854756788		8 - 16 W	3000 - 4000 K	150 lm/W	1200 - 2400 lm	180 mm	43,25
941476120 RLDV 854756764		12 - 22 W	3000 - 4000 K	150 lm/W	1800 - 3300 lm	230 mm	52,95

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Inserito luminoso



QUICK-FIXplus

Lampada a LED, con fissaggio magnetico, elettronica integrata, compatibile con l'alimentazione di emergenza, 100.000 cicli di commutazione, diffusore e alloggiamento in policarbonato, collegamento a spina: connettore rapido bipolare protetto contro l'inversione di polarità, temperatura circostante -20-40 °C



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	col.	lm/W specifica	flusso luminoso	A x Ø	Prezzo CHF
941801559 RDOT104 976		8 W	3000 K	140 lm/W	1120 lm	40 x 120 mm	35,20
941801599 RDOT104 975		8 W	4000 K	150 lm/W	1200 lm	40 x 120 mm	35,20
941801549 RDOT104 972		12 W	3000 K	152 lm/W	1820 lm	40 x 180 mm	45,45
941801589 RDOT104 974		12 W	4000 K	158 lm/W	1900 lm	40 x 180 mm	45,45
941801569 RDOT104 977		19 W	3000 K	155 lm/W	2950 lm	40 x 240 mm	71,40
941801579 RDOT104 973		19 W	4000 K	160 lm/W	3040 lm	40 x 240 mm	71,40

Inserto luminoso

QUICK-FIX 24 V

Lampada a LED, con 2 magneti al neodimio preinstallati



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941100249 R DOT104 778		7,5 W	3000 K	1390 lm	500 x 15 x 15 mm	15,20
941100239 R DOT104 776		7,5 W	4000 K	1420 lm	500 x 15 x 15 mm	15,20
941100219 R DOT104 781		15,5 W	3000 K	2800 lm	500 x 20 x 15 mm	23,85
941100209 R DOT104 780		15,5 W	4000 K	2850 lm	500 x 20 x 15 mm	23,85



Supporto magnetico / distanziatore QUICK-FIX

Supporti magnetici e distanziatori per apparecchi di illuminazione LED per ristrutturazioni

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
941007049 R DOT103 872		Supporto magnetico	argento	12 x 13 mm	14,95
941007069 R DOT103 876		Distanziatore	ottone	5 mm	21,50

Convertitore LED

Convertitore LED on/off e DALI per apparecchi di illuminazione a LED per ristrutturazioni



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	DALI	L x L x A	Prezzo CHF
941934179 R DOT103 204		24 V	0 - 1250 mA	0 - 30 W	No	230 x 30 x 20 mm	33,70
941934189 R DOT103 208		24 V	0 - 2500 mA	0 - 60 W	No	250 x 30 x 21 mm	38,90
941934329 R DOT103 203		24 V	0 - 4200 mA	0 - 100 W	No	360 x 30 x 21 mm	67,30
941006229 R DOT103 781		24 V	0 - 1900 mA	12 - 30 W	Si	300 x 30 x 16 mm	60,85

Inserto luminoso

DOTLUX
 LICHT IN BESTER QUALITÄT

QUICK-FIXadapt

Sistema universale "lampada nella lampada" da inserire in lampade da soffitto e in lampade da parete già esistenti



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	col.	lm/W specifica	flusso luminoso	A x Ø	Prezzo CHF
941802129 RDOT108 438		14 W	3000 K	176 lm/W	2470 lm	22 x 170 mm	33,90
941802119 RDOT108 437		14 W	4000 K	171 lm/W	2620 lm	22 x 170 mm	33,90
941800429 RDOT100 074		18 W	3000 K	144 lm/W	2600 lm	22 x 248 mm	41,55
941800439 RDOT100 062		18 W	4000 K	148 lm/W	2670 lm	22 x 248 mm	41,55
941800569 RDOT104 857		29 W	3000 K	150 lm/W	4360 lm	20 x 300 mm	46,75
941800469 RDOT104 822		29 W	4000 K	167 lm/W	4850 lm	20 x 300 mm	46,75
941802139 RDOT108 439		38 W	3000 K	150 lm/W	5720 lm	22 x 370 mm	53,25
941802109 RDOT108 436		38 W	4000 K	167 lm/W	6360 lm	22 x 370 mm	53,25


Accensione/spegnimento dell'alimentatore

Driver per QUICK-FIXadapt




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
919392389 RDOT108 442		2,5 - 52 V	200 - 400 mA	8 - 16 W	126 x 38 x 25 mm	37,80
941009609 RDOT108 160		25 - 42 V	300 - 1050 mA	12,6 - 42 W	97 x 43 x 36 mm	53,25

Inserto luminoso



Alimentatore: taglio unipolare

Driver per QUICK-FIXadapt




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
919000023 RDOT104 894		26 - 42 V	500 - 700 mA	13 - 30 W	138 x 44 x 44 mm	55,65
941934319 RDOT103 471		27 - 38 V	700 - 1050 mA	27 - 40 W	173 x 44 x 30 mm	55,65



Alimentatore Dali-2

Driver per QUICK-FIXadapt




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
919392379 RDOT108 441		2,5 - 52 V	100 - 450 mA	12 - 40 W	145 x 33 x 21 mm	67,55
941006249 RDOT103 843		6 - 52 V	300 - 1050 mA	12 - 44 W	100 x 43 x 45 mm	93,25



Alimentatore Casambi

Driver per QUICK-FIXadapt



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
941934159 RDOT103 340		300 - 1050 mA	16 - 38 W	146,5 x 44 x 30 mm	180,30



Alimentatore con sensore

Alimentatore LED DOTLUX QUICK-FIXadapt



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	A x Ø	Prezzo CHF
919391249 RDOT100 774		24 - 42 V	500 mA	21 W	41 x 82 mm	93,25

Inserto luminoso

Kit batteria ricaricabile 3h



Set batteria ricaricabile DOTLUX QUICK-FIX, classe di protezione II, tensione nominale 90...280 V, potenza 2 W, sorgente luminosa LED, durata di funzionamento nominale 3 h, tipo di circuito: attivazione a richiesta, dispositivo di monitoraggio: autotest automatico, per illuminazione di emergenza, con batteria ricaricabile LiFePO4


ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P	durata funz.	Prezzo CHF
941006129 R DOT103 751		1,5 W	3 h	81,60

Kit batteria ricaricabile per alimentazione di emergenza 3 ore



Set di illuminazione di emergenza DOTLUX, classe di protezione II, tensione nominale 220...240 V, potenza 5 W, sorgente luminosa a LED, durata di funzionamento nominale 3 h, tipo di circuito: commutazione continua/attivazione a richiesta, dispositivo di monitoraggio: autotest automatico

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P	durata funz.	Prezzo CHF
927000003 R DOT104 899		5 W	3 h	168,10



Piastrine metalliche autoadesive

Disco di montaggio DOTLUX QUICK-FIX, con nastro adesivo biadesivo, 100 pezzi

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
941906309 R DOT106 277		kit di fissaggio	alluminio	argento	2 x 20 mm	0,20

Sistema di downlight da incasso DLR

MGL LICHT



DLR

Downlight a LED da incasso, ideale per i risanamenti. Alloggiamento e anello di rivestimento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, colore bianco (simile a RAL9016). Dissipatore di calore posteriore in lamiera d'acciaio, rivestito a polvere in nero. Montaggio senza utensili tramite 2 molle di fissaggio con rivestimento in plastica per uno spessore della piastra compreso tra 2 e 25 mm. La testa luminosa è fissa. Temperatura di colore commutabile tra 3000 e 4000 K.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	P _{mass}	U _e	col.	flusso lumi- noso	lm/W	Ø incasso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1200		DRL 68	3 W	20 V	3000 / 4000 K	352 - 357 lm	80 lm/W	68 - 74 mm	44 x 85 mm	44,05
R SMA MGL1184		DRL 90	5 W	13 - 16 V	3000 / 4000 K	689 - 712 lm	111 lm/W	90 - 100 mm	59 x 110 mm	71,15
R SMA MGL1185		DRL 125	9 W	32 - 36 V	3000 / 4000 K	1215 - 1266 lm	123 lm/W	125 - 130 mm	70 x 142 mm	90,15
R SMA MGL1186		DRL 150	9 W	32 - 36 V	3000 / 4000 K	1215 - 1259 lm	123 lm/W	150 - 155 mm	83 x 165 mm	93,20
R SMA MGL1187		DRL 175	10 W	36 - 38 V	3000 / 4000 K	1438 - 1467 lm	138 lm/W	175 - 200 mm	90 x 210 mm	121,35
R SMA MGL1188		DRL 200	13 W	34 - 37 V	3000 / 4000 K	1996 - 2047 lm	136 lm/W	200 - 220 mm	220 x 230 mm	123,80
R SMA MGL1231		DLR 300	25 W		3000 / 4000 K	3836 - 3886 lm	140 lm/W	260 - 300 mm	155 x 320 mm	185,25



Anello riduttore per DLR

Anello adattatore per misure intermedie nell'intaglio nel soffitto.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	col.	Ø	Prezzo CHF
R SMA MGL0510		per DLR68 / 70 - 90 mm	bianco	90 mm	28,20
R SMA MGL0307		per DLR90 / 100 - 125 mm	bianco	135 mm	27,75
R SMA MGL0308		per DLR125 / 135 - 150 mm	bianco	165 mm	30,45
R SMA MGL0309		per DLR150 / 160 - 175 mm	bianco	196 mm	31,35
R SMA MGL0310		per DRL175 / DLR200 / 220 - 260 mm	bianco	270 mm	35,85

Sistema di downlight da incasso DLR

MGL LICHT**alimentatore LED On/Off**

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0513		18 - 44 V	150 mA	3 - 6,5 W	146 x 44 x 22 mm	38,65
R SMA MGL0428		2 - 54 V	250 mA	1 - 13 W	111 x 52 x 22 mm	53,55
R SMA MGL0033		2 - 54 V	350 mA	1 - 19 W	110,4 x 52 x 22 mm	43,20

alimentatore LED commutabile

Connessione a innesto precabata per il downlight, per facilitare l'installazione semplice e la manutenzione. Convertitore MultiPower con DIP switch accessibili per la regolazione dell'alimentazione di corrente, tensione d'ingresso (CA): 220 - 240 V / 50/60 Hz, compatibile con corrente continua (CC) per impianti centralizzati di illuminazione di emergenza.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0338		5 - 44 V	125 - 500 mA	5,5 - 55 W	187 x 30 x 21 mm	54,15
R SMA MGL0111		10 - 50 V	250 - 700 mA	12 - 34 W	129,5 x 42 x 30 mm	51,25
R SMA MGL0166		2 - 54 V	100 - 380 mA	1 - 20 W	110,4 x 52 x 22 mm	48,40

Alimentatore Dali

Convertitore dimmerabile con DALI. Connessione a innesto per il downlight, per facilitare l'installazione semplice e la manutenzione. Tensione d'ingresso (CA): 220 - 240 V / 50/60 Hz, compatibile con corrente continua (CC) per impianti centralizzati di illuminazione di emergenza.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0514		10 - 44 V	150 mA	1,5 - 6,6 W	146 x 44 x 22 mm	85,30
R SMA MGL0417		15 - 49 V	250 mA	10 W	111 x 52 x 22 mm	81,40
R SMA MGL0023		40 V	350 mA	15 W	110,4 x 52 x 22 mm	74,05
R SMA MGL0024		5 - 40 V	500 mA	1 - 20 W	111 x 52 x 22 mm	82,90
R SMA MGL0209		10 - 54 V	350 mA		146 x 44 x 30 mm	88,75

Sistema di downlight da incasso DLR

MGL LICHT

Alimentatore LED con regolazione di fase


Convertitore per funzionamento dimmerabile. Connessione a innesto precablata al downlight per facilitare l'installazione semplice e la manutenzione. Tensione d'ingresso (CA): 220 - 240 V / 50/60 Hz, compatibile con corrente continua (CC) per impianti centralizzati di illuminazione di emergenza.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0423		15 - 48 V	250 mA	12 W	111 x 52 x 22 mm	76,80



Alimentatore LED unipolare/Push DiM



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0027		2 - 47 V	350 mA	17 W	166 x 46 x 34 mm	94,45
R SMA MGL0028		2 - 47 V	500 mA	24 W	166 x 46 x 34 mm	94,45
R SMA MGL0037		2 - 46 V	250 - 900 mA	32 W	103 x 67 x 21 mm	85,85

Sistema di downlight da incasso DLR

Kit di emergenza con batteria ricaricabile per MGL

Unità di alimentazione per l'illuminazione di emergenza (autotest) con batteria ricaricabile da 1 ora e LED di stato, pronta per il collegamento per facilitare l'installazione semplice e la manutenzione. Compatibile con DLR150, DLR175 e DLR200.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P	durata funz.	Prezzo CHF
R SMA1006951		45 W	1 h	402,90

Sistema di downlight da incasso DLR**modulo per illuminazione di emergenza**

Modulo per illuminazione di emergenza per moduli LED con tensione diretta di 10-54 V, classe di protezione III, tensione nominale 220-240 V, attivazione a richiesta, batteria ricaricabile LiFePO₄, 179×30×21 mm



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P	funzione di emergenza	durata funz.	Prezzo CHF
927034301 R 89800/995		1,5 W	auto-test automatico	1 - 3 h	86,25

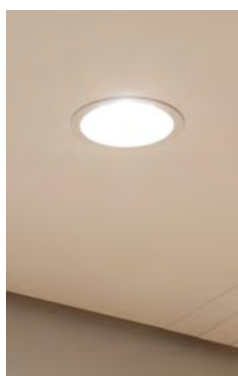**Sostituzione delle lampade****ATMO 68**


L'elegante spot da incasso ATMO 68 è dimmerabile in modo regolabile in continuo e senza sfarfallio tramite dimmer a taglio di fase discendente o dimmer per LED. ATMO 68 convince grazie al punto luce arretrato, che riduce al minimo l'abbagliamento laterale e crea un'atmosfera accogliente. Adatto all'installazione in materiali infiammabili. Resa dei colori: CRI>90. Con molle di tensione



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400503 R MXH174151		6,5 W	3000 K	700 lm	bianca	54000 h	57 x 79 mm	85,60
941400513 R MXH174152		6,5 W	3000 K	700 lm	nero	54000 h	57 x 79 mm	85,60




Sostituzione delle lampade

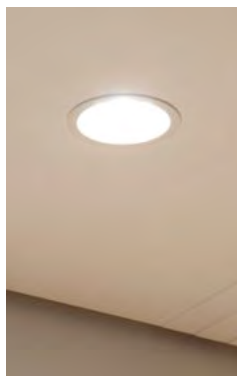

ATMO 80

L'elegante spot da incasso ATMO 80 è dimmerabile in modo regolabile in continuo e senza sfarfallio tramite dimmer a taglio di fase discendente o dimmer per LED. ATMO 80 convince grazie al punto luce arretrato, che riduce al minimo l'abbagliamento laterale e crea un'atmosfera accogliente. Adatto all'installazione in materiali infiammabili. Resa dei colori: CRI>90. Con molle a balestra




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941420043 R MXH137903		10,6 W	3000 K	960 lm	bianca	50000 h	73 x 90 mm	96,15
941420053 R MXH137902		10,6 W	3000 K	960 lm	nero	50000 h	73 x 90 mm	96,15



ATMO 68 DALI

L'elegante spot da incasso ATMO 68 DALI è dotato di un apparecchio d'esercizio DALI2 di alta qualità, che consente una regolazione dell'intensità luminosa regolabile in continuo senza sfarfallio. Si distingue per il punto luce arretrato, che riduce al minimo l'abbagliamento laterale e crea un'atmosfera accogliente. Adatto all'installazione in materiali infiammabili. Resa dei colori: CRI > 90. Con molle di tensione




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400523 R MXH174153		6,5 W	3000 K	700 lm	bianca	54000 h	57 x 79 mm	139,65
941400533 R MXH174154		6,5 W	3000 K	700 lm	nero	54000 h	57 x 79 mm	139,65

Sostituzione delle lampade




ATMO 80 DALI

L'elegante spot da incasso ATMO 80 DALI è dotato di un apparecchio d'esercizio DALI2 di alta qualità, che consente una regolazione dell'intensità luminosa regolabile in continuo senza sfarfallio. Si distingue per il punto luce arretrato, che riduce al minimo l'abbagliamento laterale e crea un'atmosfera accogliente. Adatto all'installazione in materiali infiammabili. Resa dei colori: CRI>90. Con molle a balestra




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400013 R MXH170512		10,6 W	3000 K	960 lm	bianca	50000 h	73 x 90 mm	150,45
941400003 R MXH170511		10,6 W	3000 K	960 lm	nero	50000 h	73 x 90 mm	150,45

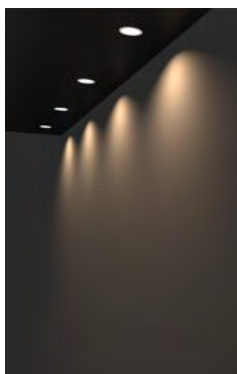

ATMO 150, formato speciale


Downlight a LED "ATMO 150" con apparecchio di servizio LED incluso.
Sia la temperatura di colore che la potenza possono essere regolate tramite
DIP switch presenti sulla lampada. CRI > 90, angolo di irradiazione 60°, foro:
140-150 mm. Modulo di ampliamento per fori con diametro maggiore:
R MXH174157

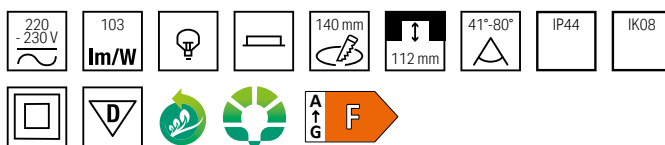

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400543 R MXH174155		10 - 18 W	3000 - 4000 K	900 / 1860 lm	bianca	55000 h	113 x 170 mm	135,30

ATMO 200, formato speciale

Downlight a LED "ATMO 200" con apparecchio di servizio LED incluso. Sia la temperatura di colore che la potenza possono essere regolate tramite un interruttore presente sulla lampada. CRI > 90, angolo di irradiazione 60°, foro: 195-230 mm. Modulo di ampliamento per fori con diametro maggiore: R MXH174160

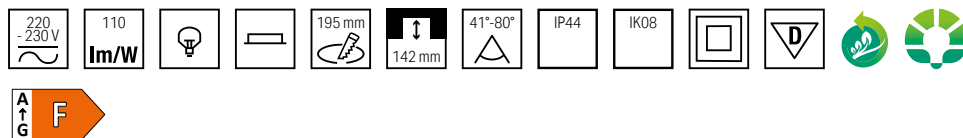

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400563 R MXH174158		13 - 25 W	3000 - 4000 K	1150 / 2305 lm	bianca	55000 h	143 x 240 mm	167,75



Sostituzione delle lampade

**ATMO 150 DALI, formato speciale**


Downlight a LED "ATMO 150" con apparecchio d'esercizio (DALI2, 1-10 V, Push). La temperatura di colore può essere regolata tramite DIP switch presenti sulla lampada. CRI > 90, angolo di irradiazione 60°, foro: 140-150 mm. Modulo di ampliamento per fori con diametro maggiore: R MXH174157



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400553 R MXH174156		10 / 18 W	3000 - 4000 K	900 / 1860 lm	bianca	55000 h	113 x 170 mm	167,75

ATMO 200 DALI, formati speciali

Downlight a LED "ATMO 200" con apparecchio di servizio LED (DALI2, 1-10 V, Push). La temperatura di colore è regolabile tramite un interruttore presente sulla lampada. CRI > 90, angolo di irradiazione 60°, foro: 195-230 mm. Modulo di ampliamento per fori con diametro maggiore: R MXH174160

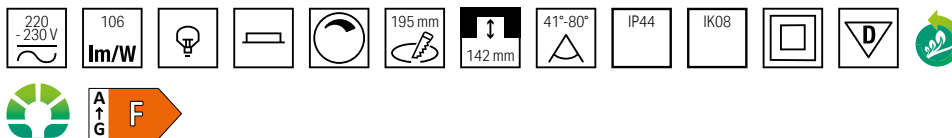

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400573 R MXH174159		25 W	3000 - 4000 K	1220 - 2305 lm	bianca	55000 h	143 x 240 mm	211,00

**Telaio di espansione per ATMO 150 e ATMO 200**


Telaio di espansione bianco RAL9016 per i downlight "ATMO 150 e ATMO 200", con molle di tensione lunghe per intagli nel soffitto di grandi dimensioni; con ATMO 150: intaglio nel soffitto da 150 a 210 mm; con ATMO 200: intagli nel soffitto da 200 a 260 mm.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
941900073 R MXH174157		per ATMO 150	alluminio	bianco	4,2 x 210 mm	29,20
941900083 R MXH174160		per ATMO 200	alluminio	bianco	4,2 x 260 mm	31,35

Sostituzione delle lampade

TRIXY round

Downlight da incasso e da appoggio: alloggiamento in polycarbonato bianco resistente ai raggi UV. Perfetta gestione termica grazie al dissipatore di calore in alluminio. Diffusore in plastica trasparente con pellicola riflettente opaca. Accoppiamento laterale della luce per una distribuzione della luminanza più che omogenea. Alimentatore integrato. Adatto al cablaggio passante. MultiColour: la temperatura di colore è regolabile tramite elemento di commutazione. MultiLumen: il flusso luminoso è regolabile su 3 livelli. MultiCutOut: grazie al fissaggio a molla regolabile, è possibile adattare individualmente diversi intagli nel soffitto.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	Ø incasso	A x Ø est.	Prezzo CHF
941014639 R RZB901717 002		9 - 15 W	3000 / 4000 K	110 - 122 lm/W	1100 - 1650 lm	40000 h	65 mm	22 x 235 mm	49,70
941014629 R RZB901718 002		14 - 22 W	3000 / 4000 K	118 - 125 lm/W	1750 - 2600 lm	40000 h	120 - 260 mm	25 x 300 mm	68,50
941390629 R RZB901844 002		25 - 35 W	3000 / 4000 K	127 - 130 lm/W	3250 - 4450 lm		150 - 400 mm	30 x 450 mm	126,65

TRIXY square

Downlight da incasso e da appoggio: alloggiamento bianco, in polycarbonato resistente ai raggi UV. Perfetta gestione termica grazie al dissipatore di calore in alluminio. Diffusore in plastica trasparente con pellicola riflettente opaca. Accoppiamento laterale della luce per una distribuzione della luminanza più che omogenea. Alimentatore integrato. Adatto al cablaggio passante. MultiColour: la temperatura di colore è regolabile tramite elemento di commutazione. MultiLumen: il flusso luminoso è regolabile su 3 livelli. MultiCutOut: grazie al fissaggio a molla regolabile, è possibile adattare individualmente diversi intagli nel soffitto.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	Ø incasso	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB901722.002		9 - 15 W	3000 / 4000 K	100 - 117 lm/W	990 - 1700 lm	40000 h	65 - 205 mm	235 x 235 x 22 mm	56,20
R RZB901723.002		14 - 22 W	3000 / 4000 K	102 - 118 lm/W	1550 - 2550 lm	40000 h	120 - 260 mm	300 x 300 x 25 mm	75,00

Sostituzione delle lampade



Mesa® Spin 58 - Lampada da incasso

Uno dei principali vantaggi della lampada da incasso per mobili Mesa Spin 58 è l'eccellente facilità di manutenzione. Grazie al collegamento diretto tramite il morsetto a innesto integrato, la lampada può essere installata in modo rapido e semplice. In caso di sostituzione di lampade esistenti, è possibile riutilizzare l'installazione preesistente: ciò riduce non solo il carico di lavoro per gli installatori, ma anche i tempi di inattività per i clienti finali. Un ulteriore vantaggio pratico: nell'alloggiamento di incasso della Mesa Spin 58 è previsto spazio aggiuntivo per il cavo di riserva. Ciò consente un retrofit flessibile o adeguamenti successivi senza grandi sforzi di montaggio. Sono disponibili come optional un alimentatore adatto e un distributore a 6 vie.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R BBU 76.32801.27		3,7 W	2700 K	290 lm	bianca	13 x 66 mm	31,25
R BBU 76.32802.27		3,7 W	2700 K	290 lm	nero	13 x 66 mm	31,25
R BBU 76.32800.27		3,7 W	2700 K	290 lm	acciaio affinato	13 x 66 mm	31,25
R BBU 76.32801.30		3,7 W	3000 K	290 lm	bianca	13 x 66 mm	31,25
R BBU 76.32802.30		3,7 W	3000 K	290 lm	nero	13 x 66 mm	31,25
R BBU 76.32800.30		3,7 W	3000 K	290 lm	acciaio affinato	13 x 66 mm	31,25

Alimentatore Mesa® Spin 58 PY

Alimentatore LED ultrapiatto per il funzionamento di lampade a 24 V CC con il sistema a innesto Lin24. Stadi di potenza disponibili: 15 W, 20 W, 30 W e 60 W. Sul lato primario è premontato un cavo di alimentazione lungo 2 m con spina Euro piatta, mentre sul lato secondario è presente un distributore Lin24 a 6 vie codificato. L'alimentatore non è regolabile e reca la marcatura MM, che ne consente il montaggio su materiali normalmente infiammabili.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	I _{usc}	P _{usc}	U _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R BBU 76.10592.11		625 mA	15 W	24 V	103 x 35,5 x 16 mm	30,50
R BBU 76.10593.11		833 mA	20 W	24 V	103 x 35,5 x 16 mm	47,45
R BBU 76.10594.11		1250 mA	30 W	24 V	154 x 50 x 14 mm	55,80
R BBU 76.10595.11		2500 mA	60 W	24 V	159,9 x 57,8 x 18 mm	55,80

Sostituzione delle lampade



Mesa® Spin 58 Lin24, distributore a 6 vie

Distributori a 6 vie con sistema a innesto Lin24. Codificato per lampade a LED con collegamento Lin24. La capacità di carico massima per presa è di 5 A, mentre la capacità di carico complessiva del distributore è di 24 V CC / 10 A. La lunghezza del cavo è di 200 mm.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	L	Prezzo CHF
R BBU 76.32740.11		200 mm	9,20



Mesa® Spin 58 Lin24 Prolunga


Cavo di prolunga da 2 m con sistema a innesto Lin24. Codificato per lampade a LED con collegamento Lin24. La capacità di carico corrente massima è di 6 A. Il diametro della presa Lin24 è di 9,5 mm, quello della spina Lin24 è di 7,3 mm.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	L	Prezzo CHF
R BBU 76.32741.11		2000 mm	3,55



2 Lampade lineari, barre luminose, lampade per ambienti umidi

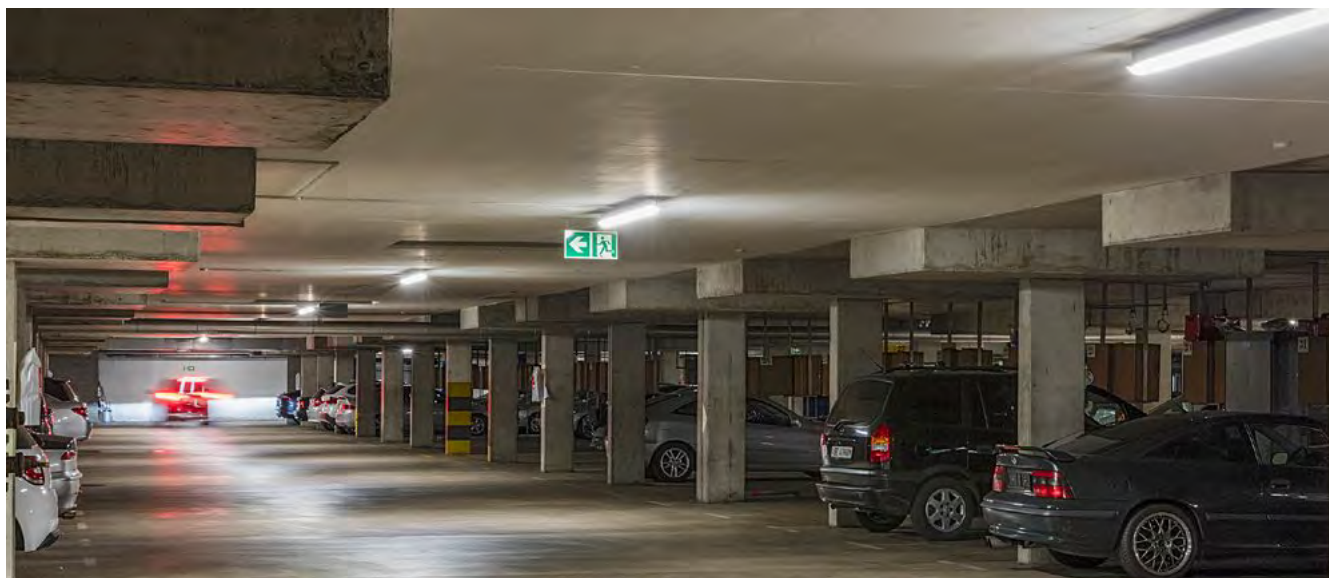

Lampada lineare/barre luminose	62
CoreLine	62
Linear Ultra Output	64
ONE FOR ALL	64
Ecopak Plus	65
smartFINE	66
Batten 41	66
Lampada da soffitto a superficie	67
Ledinaire	69
Retrofit T8	69
Linear Compact High Output	70
Lampada per ambienti umidi/bagnati	71
CoreLine	72
DAMP PROOF	73
LUNA BL	75
Alloggiamento retrofit	76
Lampada per ambienti umidi chimicamente resistente	77
Pacifico	77
Lampada tubolare CoreLine	77
DampProof Special Gen 2	78
TUBIS BL	78
Lampada per ambienti umidi antideflagrante	79
ATEX	79
In caso di umidità, agenti chimici e urti	80

Lampada lineare/barre luminose

PHILIPS
CoreLine


CoreLine BN126C

Striscia luminosa LED adatta al cablaggio in serie o di passaggio, utilizzabile anche con tubi per cavi forniti dal committente. Disponibile opzionalmente con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941001741 RP 94878599		31 W	4000 K	130 lm/W	4100 lm	1135 x 65 x 65 mm	63,95
941001761 RP 94880899		49 W	4000 K	130 lm/W	6400 lm	1135 x 65 x 65 mm	68,30
941001801 RP 94884699		40 W	4000 K	130 lm/W	5200 lm	1450 x 65 x 65 mm	69,35
941001821 RP 94886099		59 W	4000 K	136 lm/W	8000 lm	1450 x 65 x 65 mm	85,60

CoreLine BN126C All-in

Striscia luminosa LED All-in, diffusore/ottica/pannello distributore di luce, idoneo per illuminazione di emergenza (ad eccezione della variante da 600 mm), materiale: acciaio, colore dell'alloggiamento: bianco, colore della luce commutabile 3000 / 4000 K, flusso luminoso regolabile in 2 stadi: versione da 0,6 m = 1500 / 2400 lm / versione da 1,2 m = 2500 / 4100 lm / versione da 1,5 m = 3500 / 5200 lm / versione da 1,75 m = 6400 / 10000 lm



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941007281 RP 76839099		10.8 / 17 W	3000 - 4000 K	2400 lm	600 x 65 x 65 mm	52,10
941007291 RP 76840699		18 / 29.5 W	3000 - 4000 K	4100 lm	1135 x 65 x 65 mm	68,30
941007301 RP 76841399		25 / 37 W	3000 - 4000 K	5200 lm	1450 x 65 x 65 mm	73,70
941007331 RP 76842099		45.5 / 71 W	3000 - 4000 K	10000 lm	1750 x 65 x 65 mm	119,10

CoreLine BN126C Dali

Striscia luminosa LED Philips BATTEN, colore della luce regolabile 3000 / 4000 K, idoneo per illuminazione di emergenza, regolazione dell'intensità luminosa DALI, regolazione dell'intensità luminosa Touch&Dim



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941007311 RP 76837699		45,5 W	3000 - 4000 K	6400 lm	1135 x 65 x 65 mm	146,15
941007341 RP 76838399		57 W	3000 - 4000 K	8000 lm	1450 x 65 x 65 mm	156,95

Kit di conversione per illuminazione di emergenza per BN126C Batten

Kit di conversione per illuminazione di emergenza Philips (non idoneo per lampade da 600 mm, 1750 mm e lampade BZS), tipo di circuito: commutazione continua/attivazione a richiesta, dispositivo di monitoraggio: autotest automatico



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P	durata funz.	Prezzo CHF
927911971 R P 79986100		3 W	3 h	136,20

CoreLine BN126C BZS All-in con prova d'urto per protezione civile

Striscia luminosa LED "All-in" con test d'urto per protezione civile, diffusore/ottica/pannello distributore di luce, involucro in acciaio bianco, flusso luminoso e colore della luce regolabili in 2 stadi: versione da 1,2 m = 2500 / 4100 lm / versione da 1,5 m = 3500 / 5200 lm



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	lm/W	L x L x A	Prezzo CHF
941007121 R P 35054100		29,5 W	3000 - 4000 K	4100 lm	139 lm/W	1135 x 65 x 65 mm	124,50
941007131 R P 35055800		37 W	3000 - 4000 K	5200 lm	141 lm/W	1450 x 65 x 65 mm	135,30

**Sospensione a fune BN126Z SC**

Grazie agli accessori di sospensione opzionali, ogni barra luminosa CoreLine BN126C può essere installata in sospensione. La lunghezza massima di sospensione è di 1 m e la regolazione in altezza regolabile in continuo avviene senza utensili.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	L	Prezzo CHF
941981901 R 36574999 P		zinco	1000 mm	15,15

Linear Ultra Output



Linear Ultra Output


Angolo di irradiazione 110°, diffusore in policarbonato, con viti di montaggio, tasselli, barra filettata interna e vite per il bloccaggio dell'alloggiamento inclusi. Flusso luminoso regolabile su 4 livelli: versione da 1,2 m = 16,5, 20, 23,5, 27 Watt/ versione da 1,5 m = 24, 32, 40, 48 Watt, resistenza agli urti IK08.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941100010 RLDV854296192		27 W	3000 / 3500 / 4000 K	4050 lm	88000 h	1168 x 65 x 74 mm	70,45
941100020 RLDV854296215		48 W	3000 / 3500 / 4000 K	7200 lm	88000 h	1458 x 65 x 74 mm	99,65

Lampada di emergenza Linear Ultra Output

Striscia luminosa LED con alimentazione di emergenza integrata e illuminazione di emergenza, grado di resa del colore CRI 80-89, diffusore/ottica/pannello distributore di luce, materiale: acciaio, colore dell'alloggiamento: bianco, potenza del sistema regolabile in livelli (1,2 m = 16,5/20/23,5/27 W / 1,5 m = 24/32/40/48 W, flusso luminoso regolabile a livelli (1,2 m = 2475/3000/3525/4050 lm / 1,5 m = 3600/4800/6000/7200), temperatura di colore regolabile a livelli 3000/3500/4000 K



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941109900 RLDV075850453		27 W	3000 - 4000 K	4050 lm	88000 h	1168 x 65 x 74 mm	183,45
941109890 RLDV075850477		48 W	3000 - 4000 K	7200 lm	88000 h	1458 x 65 x 74 mm	194,25

ONE FOR ALL



ONE FOR ALL

Striscia luminosa LED MAX HAURI maxLUCE ONE FOR ALL, temperatura di colore regolabile a 3000 / 4000 K, potenza regolabile su 4 livelli, con viti di montaggio, tasselli e passacavo in gomma inclusi




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941000303 R MXH174316		20 / 25 / 35 / 45 W	3000 - 4000 K	2700 / 6000 lm	1200 x 65 x 66 mm	70,45
941000313 R MXH174317		25 / 35 / 40 / 50 W	3000 - 4000 K	3100 / 7500 lm	1500 x 65 x 66 mm	81,25

ONE FOR ALL

**ONE FOR ALL NOT**

Striscia luminosa LED MAX HAURI maxLUCE ONE FOR ALL NOT, temperatura di colore regolabile 3000 / 4000 K, alimentazione di emergenza integrata, potenza regolabile su 4 livelli, incluse viti di montaggio, tasselli e passacavo in gomma



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941000323 R MXH176402		20 / 25 / 35 / 40 W	3000 - 4000 K	6000 lm	1200 x 65 x 65 mm	161,25
941000333 R MXH176403		25 / 30 / 40 / 50 W	3000 - 4000 K	7500 lm	1500 x 65 x 65 mm	182,90

**Kit di sospensioni a cavo ONE FOR ALL**

Set di sospensione a fune per striscia luminosa LED maxLuce ONE FOR ALL, 1,5 m, regolazione in altezza regolabile in continuo senza attrezzi; la confezione include: funi di sospensione, viti di montaggio e tasselli

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	L	Prezzo CHF
941900003 R MXH174318		acciaio affinato	1500 mm	12,95

Slight®
slightly different

Ecopak Plus

**Ecopak Plus**


Lampada a barra tecnica di alta qualità, dotata di un diffusore in PC che garantisce una diffusione uniforme della luce grazie al design a strisce interne. Grazie alle funzioni regolabili di temperatura di colore e potenza, questa lampada offre la massima flessibilità per tutti i tipi di installazione. Può essere integrata con accessori quali moduli programmabili con sensori di movimento, che offrono funzioni quali la regolazione della luminosità dal 100% al 20% e/o l'illuminazione di emergenza. I fori di montaggio studiati con cura facilitano il cablaggio in entrata e all'uscita.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	adatto per luce d'emergenza	L x L x A	Prezzo CHF
R SLT 1094A180774		20 - 40 W	3000 / 4000 / 5700 K	3000 / 3850 / 5250 / 6000 lm	No	1200 x 65 x 66 mm	137,40
R SLT 1094A894788		20 - 40 W	3000 / 4000 / 5700 K	3000 / 3850 / 5250 / 6000 lm	Sì	1200 x 65 x 66 mm	234,25
R SLT 1094A826975		25 - 50 W	3000 / 4000 / 5700 K	3900 / 5400 / 6100 / 7500 lm	No	1500 x 65 x 66 mm	154,55
R SLT 1094A636264		25 - 50 W	3000 / 4000 / 5700 K	3900 / 5400 / 6100 / 7500 lm	Sì	1500 x 65 x 66 mm	251,55

**smartFINE**

La lampada colpisce per la sua luminosità e il suo design sottile. Grazie al diffusore cubico, emette anche una luce indiretta. L'alimentatore integrato è classificato IP54 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada per specchio o come apparecchio singolo dal design raffinato per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra particolarità di questa lampada è la possibilità di installarla come lampada da incasso nel soffitto, in modo che sia visibile solo il diffusore.

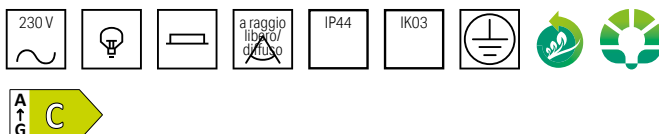

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1004727		19 W	3000 K	116 lm/W	2200 lm	500 x 30 x 60 mm	276,75
R SMA 1004728		19 W	4000 K	118 lm/W	2250 lm	500 x 30 x 60 mm	276,75
R SMA 1001455		19 W	3000 K	116 lm/W	2200 lm	600 x 30 x 60 mm	286,50
R SMA 1001457		19 W	4000 K	118 lm/W	2250 lm	600 x 30 x 60 mm	286,50
R SMA 1004731		25 W	3000 K	120 lm/W	3000 lm	900 x 30 x 60 mm	315,25
R SMA 1004732		25 W	4000 K	122 lm/W	3050 lm	900 x 30 x 60 mm	315,25
R SMA 1001462		28 W	3000 K	114 lm/W	3200 lm	1200 x 30 x 60 mm	329,95
R SMA 1001464		28 W	4000 K	116 lm/W	3250 lm	1200 x 30 x 60 mm	329,95

Batten 41**Batten 41-F**

Barra luminosa, copertura in PC, satinata, uscita della luce: irradiazione diretta, caratteristica della luce primaria: simmetrica, temperatura di colore commutabile, tipo di montaggio: a parete, alloggiamento in alluminio, ON/OFF, morsetto, a 2 poli



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R SI 51LP327DM10AF		8,3 W	3000 / 4000 / 5000 K	120 lm/W	1000 lm	580 x 25 x 44 mm	86,65
941384779 R SI 51LP327KM20AF		16 W	3000 / 4000 / 5000 K	125 lm/W	2000 lm	1180 x 25 x 44 mm	121,25

Batten 41**siteco**

2

Batten 41-E

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941384789 R SI 51LP327KM20AE		16 W	3000 / 4000 / 5000 K	2000 lm	1180 x 25 x 44 mm	121,25

Batten 41-N

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941384809 R SI 51LP327DM10AN		8,3 W	3000 / 4000 / 5000 K	120 lm/W	1000 lm	610 x 25 x 44 mm	86,65
941384799 R SI 51LP327KM20AN		16 W	3000 / 4000 / 5000 K	125 lm/W	2000 lm	1210 x 25 x 44 mm	121,25

LUX
MANUFATUR**Lampada da soffitto a superficie****R32 CCT, lampada da soffitto a superficie**

La lampada da soffitto a superficie R32 CCT offre un collegamento diretto e semplice a soli 110 mm dal bordo esterno. La funzione di regolazione dell'intensità luminosa a 3 livelli integrata (15 %, 40 %, 100 %) garantisce sempre la giusta illuminazione, sia per aree di lavoro funzionali che per creare un'atmosfera accogliente. In questo modo si mantiene in ogni momento il pieno controllo sulla luminosità. Tramite il touchpad integrato è possibile scegliere comodamente tra i tre colori della luce più comuni: 3000 K (bianco caldo), 4000 K (bianco neutro) e 6000 K (bianco freddo). La lampada dispone di un cablaggio passante integrato e di un raccordo intermedio per un montaggio rapido e semplice della striscia luminosa. Il semplice fissaggio attraverso l'alloggiamento consente inoltre un'installazione veloce e senza attrezzi.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R BBU 76.32685.00		10,5 W	3000 - 6000 K	100 lm/W	1000 lm	547 x 62 x 21,5 mm	109,40
R BBU 76.32686.00		18 W	3000 - 6000 K	94 lm/W	1700 lm	896 x 62 x 21,5 mm	134,70
R BBU 76.32687.00		22 W	3000 - 6000 K	95 lm/W	2100 lm	1181 x 62 x 21,5 mm	160,85

Lampada da soffitto a superfice**Modulo presa R32 CCT**

Modulo presa di corrente 1xT13 o 2xT13 con cablaggio passante per il collegamento a sinistra o a destra alla lampada da soffitto a superfice R32 CCT. Grazie al morsetto a innesto integrato, la presa di corrente può essere collegata direttamente e funzionare indipendentemente dalla lampada.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	L x L x A	Prezzo CHF
R BBU 76.32695.11		1 x T13	160 x 120 x 45 mm	82,25
R BBU 76.32696.11		2 x T13	230 x 120 x 45 mm	104,00

**Cavo di alimentazione della rete R32 CCT**

Cavo di alimentazione della rete da 3 m con presa R32 CCT e spina di rete T13. Il conduttore è destinato al collegamento con innesto sul lato sinistro della lampada da soffitto a superfice R32 CCT.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	L	Prezzo CHF
R BBU 76.32691.11		3000 mm	17,40

**R32 CCT: spina/femmina**

Set di prese e spine per il collegamento sul lato destro o sinistro della lampada da soffitto a superfice R32 CCT. Le spine e le prese sono dotate di morsetti a vite per il collegamento del cavo di alimentazione.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R BBU 76.32694.11		7,05

**Cavo di collegamento R32 CCT**

Conduttore di collegamento per il collegamento di due lampade da soffitto a superfice R32 CCT.

Il conduttore flessibile è lungo 250 mm ed è dotato di una spina R32 CCT e di una presa femmina R32 CCT.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	L	Prezzo CHF
R BBU 76.32692.11		250 mm	14,15

Ledinaire

PHILIPS

Ledinaire BN021C



Striscia luminosa LED, diffusore/ottica/pannello distributore di luce, materiale: plastica, comprensiva di 2 staffe di fissaggio, cavo di collegamento di 900 mm e cavo di collegamento di 265 mm



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941000901 RP 52785099		5 W	3000 K	96 lm/W	480 lm	326 x 28,4 x 35,7 mm	33,15
941000891 RP 52784399		5 W	4000 K	108 lm/W	540 lm	326 x 28,4 x 35,7 mm	33,15
941000921 RP 52787499		10 W	3000 K	96 lm/W	960 lm	586 x 28,4 x 35,7 mm	39,15
941000911 RP 52786799		10 W	4000 K	105 lm/W	1050 lm	586 x 28,4 x 35,7 mm	39,15
941000941 RP 52789899		15 W	3000 K	97 lm/W	1450 lm	886 x 28,4 x 35,7 mm	46,15
941000931 RP 52788199		15 W	4000 K	107 lm/W	1600 lm	886 x 28,4 x 35,7 mm	46,15
941000961 RP 52791199		20 W	3000 K	95 lm/W	1900 lm	1186 x 28,4 x 35,7 mm	51,15
941000951 RP 52790499		20 W	4000 K	105 lm/W	2100 lm	1186 x 28,4 x 35,7 mm	51,15
941000981 RP 52793599		24 W	3000 K	100 lm/W	2400 lm	1486 x 28,4 x 35,7 mm	59,15
941000971 RP 52792899		24 W	4000 K	108 lm/W	2600 lm	1486 x 28,4 x 35,7 mm	59,15

ELBRO
AG
Swiss Technology Company

Retrofit T8



Lampada a barra per tubi LED T8 (retrofit)

Acciaio Zinkor 0,5 mm zincato, rivestito a polvere, per tubi LED T8, già cablato su portalampade a rotore con filo a T da 1 mm² bianco, con morsetti di collegamento per 230 V




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	L x L x A	Prezzo CHF
941339949 R ELBBN620		5 - 80 W	600 x 63 x 74 mm	58,70
941339879 R ELBBN1120		5 - 80 W	1230 x 63 x 74 mm	40,95
941339979 R 77410/150		5 - 80 W	1530 x 63 x 74 mm	48,15

Linear Compact High Output



Linear Compact High Output

Striscia luminosa LED in policarbonato (PC) con possibilità di collegamento continuo di un massimo di 10 lampade per ogni installazione a fascia luminosa; è possibile il collegamento ad angolo con il cavo in dotazione



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000240 R 075/106277 LDV		10 W	3000 K	1000 lm	50000 h	573 x 24 x 36 mm	46,60
941000250 R 075/106291 LDV		10 W	4000 K	1000 lm	50000 h	573 x 24 x 36 mm	46,60
941000260 R 075/106239 LDV		15 W	3000 K	1500 lm	50000 h	873 x 24 x 36 mm	53,80
941000270 R 075/106253 LDV		15 W	4000 K	1500 lm	50000 h	873 x 24 x 36 mm	53,80
941000200 R 075/106314 LDV		20 W	3000 K	2000 lm	50000 h	1173 x 24 x 36 mm	53,80
941000210 R 075/106338 LDV		20 W	4000 K	2000 lm	50000 h	1173 x 24 x 36 mm	53,80
941000220 R 075/106352 LDV		25 W	3000 K	2500 lm	50000 h	1473 x 24 x 36 mm	64,75
941000230 R 075/106376 LDV		25 W	4000 K	2500 lm	50000 h	1473 x 24 x 36 mm	64,75

PHILIPS

Ecco come si presenta il livello successivo

La nuova lampada per ambienti umidi CoreLine gen3

Alta qualità, installazione rapida, massima flessibilità e sostenibilità. Tutto in un'unica lampada.

- Vita utile: 100.000 ore (L80)
- Elevata resistenza: IP66 e IK08
- Fino a 188 lm/W
- MultiLumen (4-in-1) fino a 12.000 lm
- Raccordo PG preinstallato e morsetto di collegamento a 5 poli
- Fornito aperto e chiudibile senza attrezzi
- Aggiornabile con kit batteria di emergenza da 3 ore e set di cablaggio passante
- Driver, scheda LED e copertura sostituibili senza attrezzi
- Modelli disponibili in policarbonato riciclato



I professionisti scelgono CoreLine



Nello shop EM del marchio Signify sono disponibili ulteriori prodotti:

e-m.info/qr189

Il marchio per l'illuminazione di **Signify**

U Ultra Efficient



CoreLine WT120C G3

Lampada per ambienti umidi Philips CoreLine WT120C G3, espandibile con kit di conversione per la conversione in illuminazione di emergenza



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941531731 RP 03333063		17 W	4000 K	159 lm/W	2700 lm	1215 x 80 x 76 mm	97,70
941531661 RP 03333070		21,5 W	4000 K	158 lm/W	3400 lm	1515 x 80 x 76 mm	106,55
941531281 RP 03333100		50 W	4000 K	160 lm/W	8000 lm	1515 x 80 x 76 mm	148,40

CoreLine WT120C G3 All-in

Plafoniera LED per ambienti umidi Philips CoreLine WT120C G3 All-in, espandibile con kit di conversione per l'illuminazione di emergenza, potenza regolabile: versione da 0,6 m = 2300 / 2900 / 3400 / 4000 lm / versione da 1,2 m = 2700 / 3300 / 3900 / 4600 lm / versione da 1,5 m = 3500 / 4300 / 5100 / 6000 lm



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941530981 RP 03333469		25 W	4000 K	159 - 164 lm/W	2400 - 4000 lm	665 x 80 x 76 mm	82,80
941531741 RP 03333445		28,5 W	4000 K	161 - 163 lm/W	2700 - 4600 lm	1215 x 80 x 76 mm	106,55
941531071 RP 03333452		37,5 W	4000 K	159 - 162 lm/W	3500 - 6000 lm	1515 x 80 x 76 mm	113,60

CoreLine WT120C G2 BZS All-in con prova d'urto per protezione civile

Lampada per ambienti umidi "All-in" con test d'urto per protezione civile, diffusore/ottica/pannello distributore di luce, materiale dell'alloggiamento: plastica, colore dell'alloggiamento: grigio, flusso luminoso regolabile in 2 stadi



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941006811 RP 62395800		32 W	4000 K	4500 lm	8000 h	1215 x 80 x 76 mm	157,35
941006801 RP 62396500		43 W	4000 K	6000 lm	8000 h	1515 x 80 x 76 mm	165,25

CoreLine

PHILIPS

2

**CoreLine WT120C G2 con sensore**

Lampada per ambienti umidi con sensore HF



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941305681 R 96244900 P		16,4 W	4000 K	116 lm/W	1900 lm	7000 h	665 x 80 x 76 mm	175,20
941305661 R 96248700 P		22 W	4000 K	123 lm/W	2700 lm	7000 h	1215 x 80 x 76 mm	189,15
941305631 R 96256200 P		30,5 W	4000 K	131 lm/W	4000 lm	7000 h	1215 x 80 x 76 mm	218,00
941305641 R 96267800 P		26 W	4000 K	131 lm/W	3400 lm	7000 h	1515 x 80 x 76 mm	208,05
941305621 R 96275300 P		45 W	4000 K	133 lm/W	6000 lm	7000 h	1515 x 80 x 76 mm	225,90
941305611 R 96286900 P		61 W	4000 K	131 lm/W	8000 lm	7000 h	1515 x 80 x 76 mm	262,75

DAMP PROOF**DAMP PROOF**

Lampada per ambienti umidi a LED. Include staffe in acciaio legato e viti di sicurezza, con set di sospensione e kit antifurto



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001580 R 075/541047 LDV		18 W	4000 K	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	108,20
941001610 R 075/541108 LDV		32 W	4000 K	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	136,40
941001630 R 075/541146 LDV		26 W	4000 K	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	128,85
941001660 R 075/541207 LDV		46 W	4000 K	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	154,75
941001680 R 075/541245 LDV		58 W	4000 K	8000 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	172,05
941001700 R 075/541283 LDV		81 W	4000 K	11000 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	215,30

DAMP PROOF**SENSORE DAMP PROOF**


Lampada per ambienti umidi, con rilevatore di movimento e fotocellula HF. Include staffe in acciaio legato e viti di sicurezza, con staffa di sospensione e kit antifurto



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941003770 R 075/541962 LDV		32 W	4000 K	138 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	187,75
941003540 R 075/541986 LDV		46 W	4000 K	139 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	210,45
941003850 R 075/542006 LDV		58 W	4000 K	138 lm/W	8000 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	234,25

DAMP PROOF con illuminazione di emergenza

Lampada di emergenza a LED per ambienti umidi con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, completa di kit di sospensione e kit antifurto.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941605950 R LDV 075850842		18 W	4000 K	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	248,30
941605980 R LDV 075850903		32 W	4000 K	138 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	259,10
941606000 R LDV 075850941		26 W	4000 K	135 lm/W	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	269,90
941606030 R LDV 075851009		46 W	4000 K	139 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	298,00

DAMP PROOF FLEX

Lampada per ambienti umidi LEDVANCE DP FLEX



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941006910 R LDV 854440601		34 W	4000 K	165 lm/W	5600 lm	100000 h	1290 x 88 x 73 mm	153,15
941006880 R LDV 854440663		42 W	4000 K	164 lm/W	6900 lm	100000 h	1590 x 88 x 73 mm	161,25

DAMP PROOF**DAMP PROOF HE**

Lampada per ambienti umidi LEDVANCE DP HE



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941006830 RLDV 854406751			28,3 W	4000 K	4640 lm	100000 h	1200 x 82 x 68 mm	139,65
941006900 RLDV 854480621		Cablaggio passante	28,3 W	4000 K	4640 lm	100000 h	1200 x 82 x 68 mm	153,70
941006950 RLDV 854406799			39,3 W	4000 K	6400 lm	100000 h	1500 x 82 x 68 mm	158,00
941006850 RLDV 854407031		Cablaggio passante	39,3 W	4000 K	6400 lm	100000 h	1510 x 82 x 68 mm	163,40
941006790 RLDV 854406836			72,2 W	4000 K	11680 lm	100000 h	1500 x 82 x 68 mm	176,40
941006940 RLDV 854480669		Cablaggio passante	72,2 W	4000 K	11680 lm	100000 h	1500 x 82 x 68 mm	189,35

LUNA BL**PRACHT®****LUNA BL**

Lampada LED per ambienti umidi con corpo in policarbonato bianco, di marca e con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Installazione semplice e particolarmente rapida, versatile e utilizzabile anche come ricambio diretto. Il supporto LED è integrato nella copertura. Include una guarnizione in silicone di comprovata efficacia. Adatta al montaggio a soffitto, su parete orizzontale, a sospensione e su binario di supporto. È possibile il cablaggio passante con accessori opzionali.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5211004B		20 W	4000 K	140 lm/W	2800 lm	200605 h	1200 x 90 x 80 mm	93,15
R PRA 5211014B		39 W	4000 K	138 lm/W	5400 lm	200605 h	1200 x 90 x 80 mm	115,85
R PRA 5211005B		27 W	4000 K	141 lm/W	3800 lm	200605 h	1500 x 90 x 80 mm	105,80
R PRA 5211015B		47 W	4000 K	138 lm/W	6500 lm	200605 h	1500 x 90 x 80 mm	132,40

Alloggiamento retrofit

Alloggiamento DAMP PROOF per LED retrofit


Sostituto per applicazioni con uno o due tubi fluorescenti T8 (36 W/58 W) Adatto per SubstiTUBE EM/UN e SubstiTUBE Connected, precablato per una facile installazione di lampade LED AC tubolari da 230 V G13 105°



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	illuminanti n.	L x L x A	Prezzo CHF
941005640 R 854/118098 LDV		20 W	1	1280 x 65 x 70 mm	34,90
941005400 R 854/118111 LDV		20 W	2	1280 x 95 x 70 mm	44,20
941005670 R 854/118159 LDV		29 W	1	1585 x 65 x 70 mm	41,80
941005440 R 854/118210 LDV		29 W	2	1585 x 95 x 70 mm	55,75

ELBRO
AG
Swiss Technology Company

Alloggiamento retrofit



Adesivo di avvertenza "Solo per LED"

Gli apparecchi FL che vengono sottoposti a una conversione per funzionare con tubi LED alimentati a 220-240 V CA devono essere marcati con questo adesivo di avvertenza

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	esec.	fissag.	L x A	Prezzo CHF
175000129 D ELBK227055		pellicola	autoadesivo	30 x 15 mm	0,85

Lampada per ambienti umidi chimicamente resistente

Pacifico


PHILIPS

2



Pacific LED WT490C

Lampada per ambienti umidi con cablaggio passante, resistente all'ammoniaca, durata nominale L80/B10 = 100'000 h




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941001491 RP 62674400		25,5 W	4000 K	165 lm/W	4200 lm	1248 x 96 x 68 mm	370,95
941368061 RP 62482500		40 W	4000 K	160 lm/W	6400 lm	1654 x 96 x 68 mm	515,85
941368101 RP 62486300		51 W	4000 K	157 lm/W	8000 lm	1654 x 96 x 68 mm	577,45

Lampada tubolare CoreLine



Lampada tubolare CoreLine

Lampada tubolare LED per ambienti umidi, resistente all'ammoniaca



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941368031 RP 94735199		39 W	4000 K	128 lm/W	5000 lm	50000 h	1340 x 69 x 69 mm	190,45
941368021 RP 95385799		28 W	4000 K	139 lm/W	3900 lm	50000 h	1640 x 69 x 69 mm	185,05
941368041 RP 94736899		54 W	4000 K	130 lm/W	7000 lm	50000 h	1640 x 69 x 69 mm	208,80




Accessori di sospensione WT210Z

Accessori di sospensione per lampade tubolari per ambienti umidi

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	mat.	L x L x A	Prezzo CHF
941368001 RP 95610099		set di corde di sospensione	acciaio affinato	1000 x 1000 mm	12,45
941368011 RP 95611799		sospensione a catena	acciaio affinato	1000 x 18,6 x 1000 mm	24,85

DampProof Special Gen 2**DAMP PROOF Special Gen 2**


Resistente all'ammoniaca e adatto all'uso esterno, alloggiamento completamente chiuso in PMMA, cavo di cablaggio già installato



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001260 R 075/452152 LDV		42 W	4000 K	5500 lm	80000 h	1344 x 74 x 82 mm	208,40
941002310 R 075/452138 LDV		30 W	4000 K	3900 lm	80000 h	1644 x 82 mm	204,15
941001270 R 075/452176 LDV		50 W	4000 K	6500 lm	80000 h	1644 x 74 x 82 mm	211,60

TUBIS BL**TUBIS BL**

Lampada tubolare LED con corpo cilindrico da ø70 mm in PMMA opalizzato (resistente agli urti IK06) con guarnizioni in silicone a corsa estremamente ridotta. Cablaggio passante da 3x1,5 mm² incluso di serie. Installazione semplice e rapida grazie al collegamento dei cavi semplificato e alle fascette in acciaio legato; adatta per il montaggio a soffitto, su pannelli e su binari di supporto. Adatta all'uso esterno.

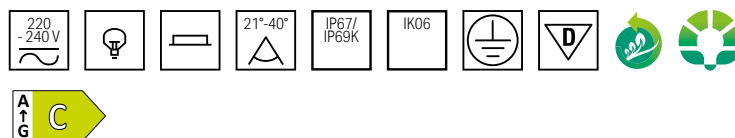

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5240034		36 W	4000 K	150 lm/W	5400 lm	158315 h	1330 x 81 x 80 mm	196,30
R PRA 5240025		24 W	4000 K	158 lm/W	3800 lm	161587 h	1629 x 81 x 80 mm	196,30
R PRA 5240035		40 W	4000 K	162 lm/W	6500 lm	158315 h	1629 x 81 x 80 mm	201,90

Lampada per ambienti umidi antideflagrante


ATEX

PRACHT®

2

GECKO L per zone a rischio di esplosione

Lampada a LED da incasso antideflagrante in policarbonato opalino resistente agli urti, senza DV, per le zone 1/21 e 2/22. Progettata appositamente per le aree pericolose e certificata Ex per le zone 2/22, la GECKO è la scelta perfetta per l'impiego nell'industria chimica, nelle raffinerie, nell'industria petrolifera e del gas o in altri settori in cui possono formarsi atmosfere esplosive pericolose. Questa lampada da incasso garantisce la massima sicurezza e, grazie alla gestione termica ottimizzata e all'efficiente tecnologia LED, assicura un contenimento della temperatura della superficie, impedendo così l'accensione di gas e polveri. Accessori per il montaggio a sospensione, a soffitto, a parete (verticale, orizzontale e girevole) e su tubo disponibili separatamente.

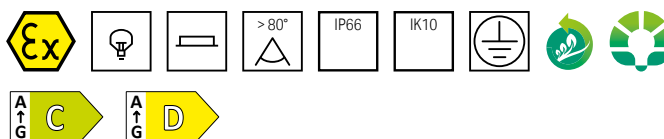

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	per zona Ex Gas	per zona Ex Polvere	P _{mass}	col.	lm/W	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5281212		2	22	18 W	4000 K	150 lm/W	669 x 174,5 x 102 mm	450,55
R PRA 5281224		2	22	43 W	4000 K	153 lm/W	1277 x 174,5 x 102 mm	552,25
R PRA 5281124		1, 2	21, 22	52 W	4000 K	131 lm/W	1277 x 174,5 x 102 mm	1128,10

ATEX


DOTLUX
 LICHT IN BESTER QUALITÄT

MISTRALex

Plafoniera LED da soffitto per zona Ex Gas 2 e zona Ex Polvere 22; l'alloggiamento in policarbonato, resistente ai raggi UV e infrangibile, con copertura satinata, garantisce una diffusione della luce senza ombre.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	per zona Ex Gas	per zona Ex Polvere	P _{mass}	col.	lm/W	L x L x A	Prezzo CHF
941390339 R DOT104 897		2	22	23 W	4000 K	145 lm/W	1272 x 145 x 111 mm	271,30
941301979 R DOT104 921		2	22	44 W	4000 K	153 lm/W	1272 x 145 x 111 mm	375,10
941390329 R DOT104 895		2	22	27 W	4000 K	154 lm/W	1572 x 145 x 111 mm	349,15
941372209 R DOT104 889		2	22	53 W	4000 K	157 lm/W	1572 x 145 x 111 mm	439,95

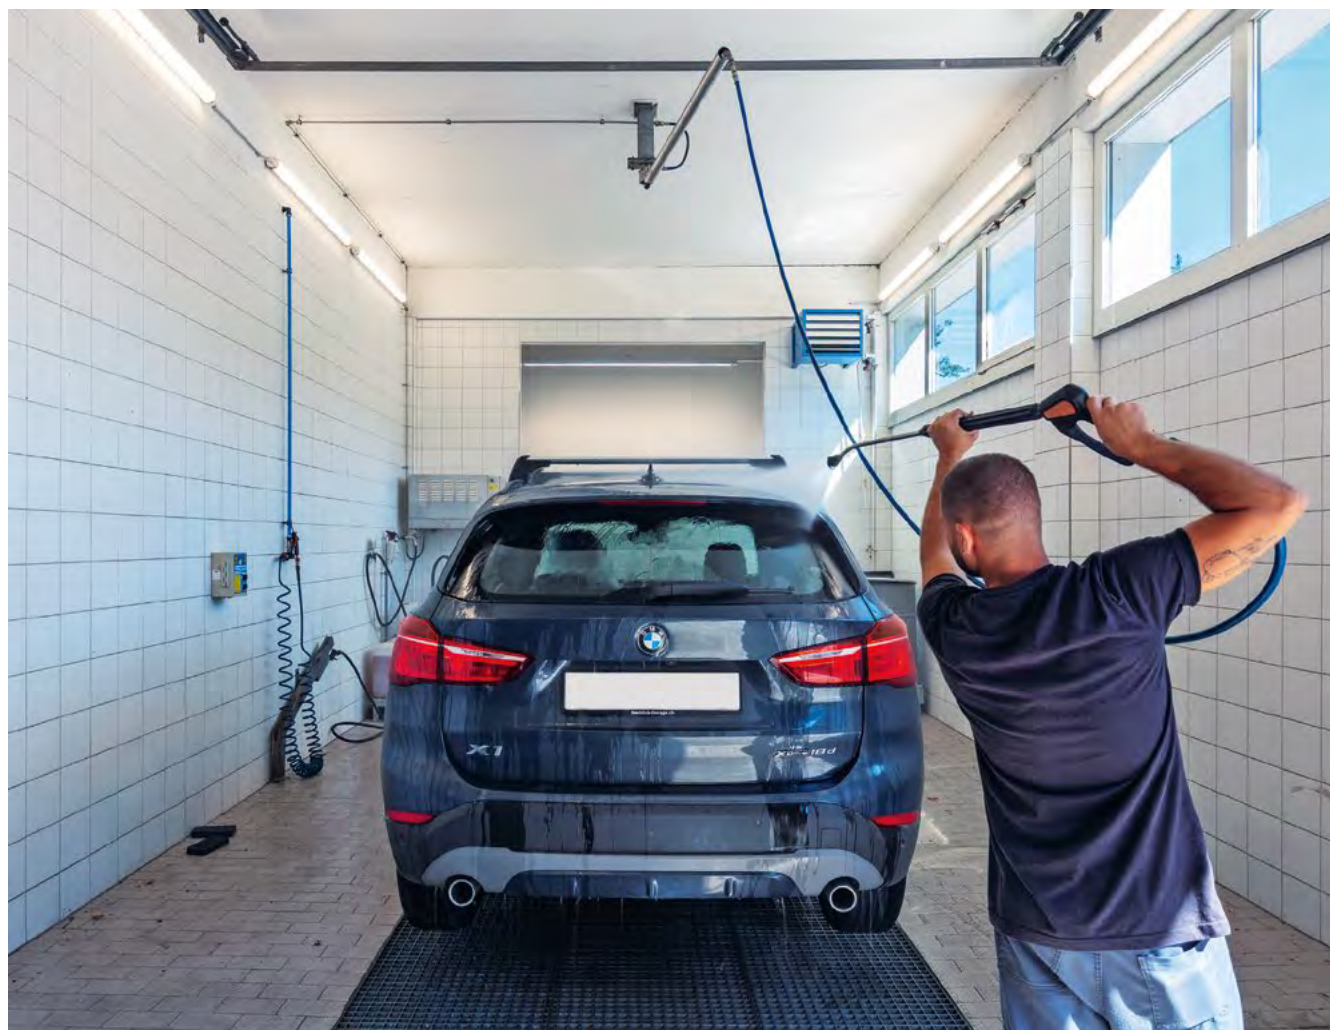

In caso di umidità, agenti chimici e urti

Plafoniere per ambienti umidi: come sceglierle correttamente

Quale lampada per ambienti umidi è quella giusta? La risposta dipende da un'analisi accurata degli influssi ambientali in loco. Questo articolo offre un quadro generale e fornisce consigli pratici nonché una lista di controllo per le installatrici elettriciste e gli installatori elettricisti.

Serbatoi d'acqua, piscine, officine, stalle: sono solo quattro esempi di ambienti con requisiti speciali per l'illuminazione. Le lampade devono essere protette dall'umidità, dagli schizzi d'acqua, dalle variazioni di temperatura e dai vapori corrosivi. Le plafoniere per ambienti umidi (in breve: lampade per ambienti umidi) sono progettate per tali condizioni. Sono indicate per aree con elevata umidità dell'aria, schizzi d'acqua occasionali e condizioni ambientali variabili ma impegnative.

Breve panoramica: requisiti e criteri di selezione

Nella prassi, la scelta della lampada per ambienti umidi più adatta può portare a decisioni errate, dovute a una valutazione inadeguata di condizioni ambientali, processi di pulizia o attrezzature necessarie. Anche conoscenze normative insufficienti ed errori nelle gare d'appalto o nelle offerte possono rivelarsi degli ostacoli. Oltre all'umidità, anche la corrosione causata da agenti chimici o i danni provocati da influssi esterni hanno un ruolo rilevante.


Questo articolo fornisce una panoramica delle basi tecniche e dei gradi di protezione, illustra dei casi problematici tipici attraverso esempi concreti e offre a esperte ed esperti una lista di controllo per la scelta delle plafoniere per ambienti umidi più adatte.

In sintesi: il sopralluogo è obbligatorio

Solo dall'analisi accurata delle condizioni ambientali emerge quale lampada sia adatta a un determinato sito. Le classi di protezione IP e IK sono fattori rilevanti, ma non gli unici. Altrettanto importanti sono la resistenza dei materiali e delle guarnizioni nonché il montaggio e la manutenzione.

Per questo motivo, alla base della scelta di una plafoniera per ambienti umidi c'è sempre il sopralluogo: fatevi un'idea delle condizioni locali e richiedete ai vostri referenti le informazioni necessarie nonché campioni e schede tecniche. Utilizzate anche la nostra lista di controllo: vi assicurate così che la lampada non solo vada bene oggi ma che funzioni in modo affidabile anche a lungo termine.

Foto: PRACHT o EM

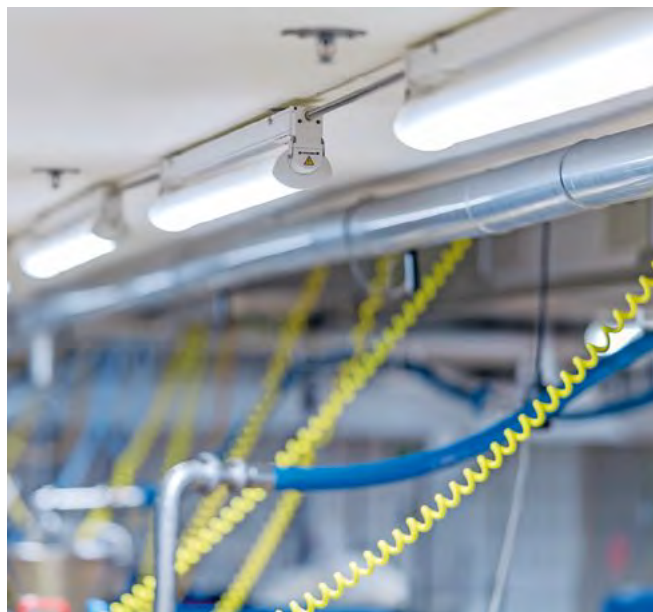

Plafoniere per ambienti umidi:
scaricate subito la lista di controllo per installatori elettricisti:
e-m.info/993



Basi tecniche

2

Questa sezione tratta i gradi di protezione IP e IK, la resistenza chimica dei materiali utilizzati nonché aspetti relativi al montaggio e alla scelta dei componenti. Si basa sulla norma NIBT 5.1.2.

Gradi di protezione IP

IP è l'acronimo per «Ingress Protection Rating» e definisce in che misura una lampada è protetta **dal contatto** e dalla **penetrazione di corpi estranei solidi e dell'acqua**. È particolarmente rilevante per tutti gli ambienti umidi e polverosi.

Il **codice IP** è composto da due cifre e, in opzione, da una lettera aggiuntiva. La **prima cifra** indica l'efficacia della protezione della lampada dal contatto e dalla penetrazione di corpi estranei solidi come la polvere. La scala va da 0 (nessuna protezione) a 6 (a tenuta di polvere).

La **seconda cifra** indica l'efficacia della protezione della lampada dalla penetrazione di acqua. La scala va da 0 (nessuna protezione) a 8 (immersione). A queste si aggiunge la cifra 9 o 9K. I prodotti con questo codice sono stati testati con getti d'acqua ad alta pressione e ad alta temperatura.

Importante: **un grado di protezione contro l'acqua più elevato non include necessariamente uno più basso**. Ad esempio, la categoria IP69K non è automaticamente «migliore» della categoria IP68, perché sono state testate sollecitazioni diverse (pulizia a getto d'acqua anziché immersione). Se entrambi i gradi di protezione sono rilevanti per la lampada, sono necessarie entrambe le prove, in questo caso IP68 e IP69K.

Resistenza ai prodotti chimici

Per la scelta del materiale delle lampade occorre sapere a quali sostanze saranno esposte nell'ambiente previsto. Nelle officine, ad esempio, le lampade possono venire a contatto con benzina, diesel o lubrificanti. Anche i detergenti possono aggredire chimicamente i materiali dell'alloggiamento.

In base alle sostanze chimiche a cui le lampade sono esposte si utilizzano materiali diversi: il polycarbonato (PC) è resistente alle soluzioni saline e a molti alcoli; il vetro acrilico (PMMA) può essere resistente anche alla benzina o alla soda caustica, a seconda dell'esecuzione. Per la scelta del materiale è quindi necessario consultare le liste di compatibilità chimica e le schede tecniche.

Gradi di protezione IK

Le lampade in aree pubbliche quali sottopassi, vani scala o autosili sono esposte a possibili atti vandalici. Anche gli influssi involontari sono potenziali fonti di pericolo (macchinari pesanti nelle officine o palle in volo nelle palestre possono ad es. danneggiare le lampade).

Il grado di resistenza agli urti IK descrive la resistenza della lampada agli **influssi esterni** quali **urti e colpi**. Il **codice IK** va da IK00 (nessuna protezione) a IK10 o IK11 (2021). La classe di protezione IK11 corrisponde a un'energia d'impatto di 50 joule. Nella prassi si trovano spesso prodotti con un grado di resistenza agli urti superiore a IK11 che resistono a energie d'urto maggiori. Si tratta di valori di prova specifici del produttore che non sono normati ufficialmente.

Montaggio e componenti

Il grado di protezione è efficace quanto il montaggio. Utilizzate pertanto esclusivamente le guarnizioni e i premistoppa forniti con la lampada e montateli a regola d'arte.

Anche l'allestimento interno è rilevante: i reattori e i moduli LED dovrebbero avere anch'essi una protezione IP. Le indicazioni fondamentali si trovano nella scheda tecnica e nelle istruzioni di montaggio.

Sfide tipiche

Questa sezione descrive esempi pratici concreti. In linea di principio, non esiste un «giusto» o «sbagliato» universalmente valido. Ciò che conta sono sempre le condizioni specifiche del luogo nonché le prescrizioni derivanti da progettazione, gara d'appalto e scheda tecnica.

Autolavaggi

A seconda del processo di pulizia, le lampade in un autolavaggio devono essere progettate almeno per i getti d'acqua (IP65). Se la pulizia avviene con getti d'acqua ad alta pressione o ad alta temperatura è necessaria la protezione IP69K.

Stalle

Le emissioni di ammoniaca nelle stalle possono favorire anch'esse la corrosione. Si raccomandano pertanto lampade realizzate con materiali resistenti all'ammoniaca e in un'esecuzione che tenga conto anche di polvere, umidità e processi di pulizia.

Industria con vapori aggressivi

Negli impianti di verniciatura, nelle aziende chimiche o nella galvanizzazione possono svilupparsi vapori aggressivi. I componenti metallici possono corrodersi, le materie plastiche possono ingiallire o diventare fragili. Si raccomandano alloggiamenti in acciaio legato e sigillanti appropriati. A seconda delle prescrizioni è necessario garantire anche la protezione antideflagrante.

Servizi per i veicoli

Ovunque si lavori con veicoli a motore, ad esempio in officine, impianti di lavaggio o gommisti, le lampade possono venire a contatto con oli, grassi, carburanti o detergenti. Prestare quindi attenzione a una sufficiente resistenza dei materiali a queste sostanze. Inoltre, una classe IK maggiore è utile per evitare danni causati da urti, attrezzi o macchinari.

Sili e lavorazione del legno

In ambienti con molta polvere e segatura, come officine o sili, esiste il pericolo di esplosione da polvere, quindi le prescrizioni relative alla protezione antideflagrante devono essere tassativamente rispettate. Si raccomanda inoltre una classe IP elevata per evitare che la polvere penetri all'interno. Le lampade con temperatura superficiale limitata, vale a dire con il cosiddetto marchio D, sono idonee a tal scopo.

Pulizia di facciate


Per le applicazioni all'esterno con impiego diretto di idropulitrici, ad esempio durante la pulizia di facciate, è necessaria una protezione di almeno IP66. Per getti d'acqua ad alta pressione e ad alta temperatura è indicato il grado IP69K. Guarnizioni adeguate sono altrettanto importanti.

Piscine


Il cloro nelle piscine può causare la corrosione di alloggiamenti, elementi di fissaggio e guarnizioni. Si raccomandano pertanto lampade speciali realizzate in materiali resistenti al cloro e alla corrosione. I materiali possibili sono acciaio legato (V4A), poliestere rinforzato con fibra di vetro o PMMA.

Casi speciali e prescrizioni aggiuntive

Per casi speciali, ad esempio i serbatoi di olio, i committenti hanno in genere prescrizioni concrete. Richiedetele al committente qualora siano assenti o incomplete. Possono inoltre essere rilevanti prescrizioni aggiuntive quali l'idoneità alimentare nelle grandi cucine o la compatibilità elettromagnetica (EMC) in ambienti con apparecchiature di misura e controllo sensibili.



3 Profili LED

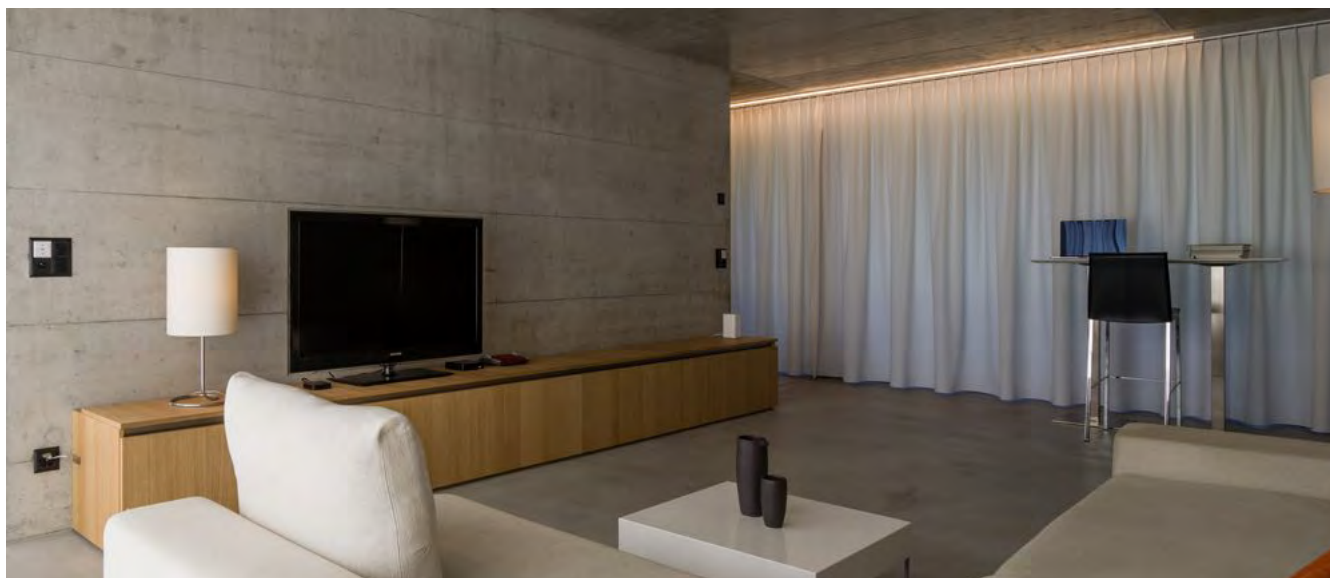

luxKit	86
Modulo	86
Driver	86
Dimmer	87
Telecomando	88
Accessori	88
Profili	89
Copertura	90
Cappucci terminali	91
Parentesi	93
Striscia LED P	94
Striscia LED	94
Profili	94
Alimentatori e driver	97
Accessori	98

luxKit

Modulo



Modulo LED



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	flusso luminoso	P _{lampada}	durata di vita nominale media	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1007652		827	1253 - 4118 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89,85
R SMA 1007653		830	1265 - 4156 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89,85
R SMA 1008062		835	3660 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89,85
R SMA 1007654		840	1367 - 4490 lm	26 W	80000 h	1140 x 18 x 10 mm	89,85
R SMA 1100045		TW			80000 h	1140 x 18 x 10 mm	92,65
R SMA 1100037		RGB	297 - 981 lm		80000 h	1140 x 18 x 10 mm	95,95

Driver



Driver LED on/off

Driver LED LC 48 V



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	I _{usc}	P _{usc}	U _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 87501112		174 mA	35 W	48 V	142 x 43 x 30 mm	41,00
R SMA 87501113		290 mA	60 W	48 V	225 x 43 x 30 mm	58,30

Driver LED con regolazione di fase

Alimentatore da 48 V con regolazione a taglio di fase (Triac)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	I _{usc}	P _{usc}	U _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1007406		1250 mA	60 W	48 V	200 x 56 x 24 mm	81,35
R SMA 1007408		500 mA	90 W	48 V	212 x 56 x 24 mm	115,30

Driver

TRIDONIC



Driver LED DALI / one4all DALI



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	I _{usc}	P _{usc}	U _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
919399936 R 28003/841		one4all DALI	125 - 1250 mA	6 - 60 W	48 - 60 V	195 x 43 x 29,8 mm	113,35
919399946 R 28003/842		one4all DALI	207 - 2085 mA	10 - 100 W	48 - 60 V	225 x 43 x 30 mm	136,65
919394486 R 28003/843		DALI	417 - 4167 mA	20 - 200 W	48 - 60 V	280 x 43 x 30 mm	176,30

Dimmer

smarterion

Dimmer Bluetooth con RGB / TW

Dimmer Bluetooth dinamico per applicazioni a 1-4 canali (bianco singolo, bianco regolabile, verde). Controllo tramite app per smartphone (Tuya) o tramite il telecomando wireless opzionale (R SMA 1100080)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	I _{mass} uscita	U _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
J SMA 1100079		4 A	48 V	179 x 56 x 30 mm	107,60

Dimmer DALI verde / TW

Dimmer DALI a 4 canali DT8 per applicazioni Tunable White o verde



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	I _{mass} uscita	U _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
J SMA 1100081		3 A	48 V	175 x 45 x 27 mm	47,65

Telecomando

**Telecomando per dimmer Bluetooth**

Telecomando per J SMA 1100079

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R SMA 1100080		53,45

Accessori

**Connettore con morsetto di collegamento**

Il connettore luxKIT serve per l'alimentazione a 48 V dell'apparecchio d'esercizio e funziona tramite un semplice sistema a incastro su tutta la lunghezza di ogni modulo LED luxKIT. Un LED di stato si accende per ciascun canale (verde) quando è presente l'alimentazione a 48 V. Il collegamento dei cavi avviene tramite morsetti WAGO per fili fino a 1,5 mm².

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1100038		48VDC RGB	26,10
R SMA 1100046		48VDC TW	25,40
R SMA 1007669		Morsetto di collegamento 0,5 - 1,5 mm ²	18,45

**Connettore per cavi (passacavo)**

Il connettore per cavi collega tra loro due moduli LED bianchi (single white) tramite un cavo. In questo modo è possibile, ad esempio, alimentare una linea 1 del luxKIT, far passare il cavo attraverso una parete o una trave del soffitto tramite il connettore per cavi e collegare lì la linea 2 senza dover ricorrere a un'alimentazione completamente nuova.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R SMA 1100048		35,35

Accessori



3

**Connettore flessibile**

Connettore elettrico flessibile luxKIT max. 5 A / 50 V

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	acess./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007693		max. 5A / 50V	19,85
R SMA 1100094		RGB/TW	19,80

Profili

**Profilo 20**

Profilo 20 luxKIT in alluminio anodizzato. L 2400 x P 20 x A 19 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	acess./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007664		bianco	25,65
R SMA 1007665		nero	26,35
R SMA 1007651		anodizzato	25,20

**Profilo P20**

Profilo P20 luxKIT in alluminio grezzo. L 2400 x L 60 x A 21,6 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R SMA 1007759		42,10

Profili



Profilo K20

Profilo in alluminio con alette per l'impiego in controsoffitti. L 2400 x P 30 x A 22 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007946		bianco	40,25
R SMA 1007944		nero	40,25
R SMA 1007945		anodizzato	39,40



Profilo L30

Profilo in alluminio L 2400 x L 30 x A 30 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1100055		bianco	39,00
R SMA 1100054		anodizzato	36,40

Copertura



Rotolo di copertura opal 20

Copertura opalina 20 luxKIT, lunghezza 20 m

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R SMA 1007672		75,55

Copertura

**Diffusore U20-O e C30 opalino**

Diffusore luxKIT

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007987		U20-O	16,45
R SMA 1100083		C30 opal	13,10

Cappucci terminali

**Set di cappucci terminali Profilo 20**

Set di cappucci terminali 20 luxKIT Materiale: plastica bianca

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007746		bianco	7,60
R SMA 1007744		nero	7,60
R SMA 1007745		grigio	7,60

**Set di cappucci terminali per profilo P20**

I cappucci terminali luxKIT possono essere facilmente inseriti sul profilo corrispondente e presentano una superficie verniciata a polvere di alta qualità nel colore del profilo.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007948		grigio	7,75

Cappucci terminali

3

**Set di cappucci terminali profilo K20**

I cappucci terminali luxKIT possono essere facilmente inseriti sul profilo corrispondente e presentano una superficie verniciata a polvere di alta qualità nel colore del profilo.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007942		bianco	7,75
R SMA 1007943		nero	7,75
R SMA 1007941		grigio	7,75

**Set di cappucci terminali per diffusore U20-O**

Cappucci terminali luxKIT U20-O, set da 2 pezzi

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007989		U20-O opal	7,35

**Set di cappucci terminali per profilo L30**

I cappucci terminali luxKIT possono essere facilmente inseriti sul profilo corrispondente e presentano una superficie verniciata a polvere di alta qualità nel colore del profilo.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1100089		bianco	7,75
R SMA 1100088		argento	7,75



Set di morsetti a molla, profilo K20

I fermagli a molla luxKIT possono essere fissati al profilo a scatto e sono adatti per l'installazione in controsoffitti.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R SMA 1007956		18,15



Set di staffe per profilo K20

I fermagli luxKIT possono essere semplicemente agganciati al profilo per il fissaggio a vite.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R SMA 1007954		4,30



Set di 3 graffette

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	Prezzo CHF
R SMA 1007951		senza magneti	4,70
R SMA 1007952		con magneti	10,15

Striscia LED P

Striscia LED



Striscia LED

Banda luminosa a LED LEDVANCE LS P, rotolo da 5,0 m



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	flusso luminoso/m	col.	P _{mass}	P _{lampada} /m	L70/B50	largh.	Prezzo CHF
941602960 R 075/707573 LDV		1030 lm	3000 K	43 W	8,6 W	50000 h	8 mm	126,40
941602800 R 075/707597 LDV		1090 lm	4000 K	43 W	8,6 W	50000 h	8 mm	126,40
941602860 R 075/707733 LDV		1870 lm	3000 K	78 W	15,6 W	50000 h	8 mm	180,75
941603080 R 075/707757 LDV		1980 lm	4000 K	78 W	15,6 W	50000 h	8 mm	180,75

Profili



Profilo a U MEDIUM

Profilo a U Ledvance MEDIUM, dimensione interna 10 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901410 R 075/279278 LDV		alluminio	alluminio	1000 x 17,5 x 14,5 mm	13,45
941189840 R 075/401778 LDV		alluminio	alluminio	2000 x 17,2 x 14,5 mm	28,75



Profilo a U WIDE

Profilo a U Ledvance WIDE, dimensione interna 14 mm


ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901610 R 075/278165 LDV		alluminio	alluminio	1000 x 26 x 26 mm	15,15
941189320 R 075/401501 LDV		alluminio	alluminio	2000 x 26 x 26 mm	33,00

Profili

**Profilo a U FLAT**


Profilo a U Ledvance FLAT, dimensione interna 10 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901060 R 075/278226 LDV		alluminio	alluminio	1000 x 16 x 5 mm	7,45
941189830 R 075/401563 LDV		alluminio	alluminio	2000 x 15,5 x 5,8 mm	17,25
941901160 R 075/278288 LDV		alluminio	alluminio	1000 x 17 x 7 mm	7,45
941189870 R 075/401624 LDV		alluminio	alluminio	2000 x 17,1 x 6,8 mm	17,25

**Profilo di flangia MEDIUM**

Profilo a flangia Ledvance MEDIUM, dimensione interna 10 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901210 R 075/278318 LDV		alluminio	alluminio	1000 x 21,5 x 12 mm	7,45
941189620 R 075/401655 LDV		alluminio	alluminio	2000 x 21,5 x 12 mm	17,25
941901360 R 075/278400 LDV		alluminio	alluminio	1000 x 23 x 15,5 mm	12,25
941189770 R 075/401747 LDV		alluminio	alluminio	2000 x 23 x 14,4 mm	27,50


**Profilo a flangia WIDE**

Profilo a flangia Ledvance WIDE, dimensione interna 14 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901560 R 075/278134 LDV		alluminio	alluminio	1000 x 39 x 26 mm	15,15
941189820 R 075/401471 LDV		alluminio	alluminio	2000 x 40,2 x 26 mm	33,00

Profili

3

**Profilo a flangia FLAT**

Profilo a flangia Ledvance FLAT, dimensione interna 10 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901010 R 075/278196 LDV		alluminio	alluminio	1000 x 22 x 6 mm	7,45
941189740 R 075/401532 LDV		alluminio	alluminio	2000 x 21,7 x 6,7 mm	17,25
941901110 R 075/278257 LDV		alluminio	alluminio	1000 x 25 x 7 mm	7,45
941189880 R 075/401594 LDV		alluminio	alluminio	2000 x 24,7 x 7 mm	17,25

**Profilo piatto WIDE**

Profilo piatto Ledvance WIDE, dimensione interna 14 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901510 R 075/278103 LDV		alluminio	alluminio	1000 x 26 x 8 mm	9,85
941189450 R 075/401440 LDV		alluminio	alluminio	2000 x 26,3 x 7,4 mm	24,25

**Profilo angolare MEDIUM**

Profilo angolare Ledvance MEDIUM, dimensione interna 12 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901460 R 075/279308 LDV		alluminio	alluminio	1000 x 18 x 18 mm	13,55
941189610 R 075/401808 LDV		alluminio	alluminio	2000 x 18,4 x 18,4 mm	30,00
941901310 R 075/278370 LDV		alluminio	alluminio	1000 x 19 x 19 mm	15,25
941189660 R 075/401716 LDV		alluminio	alluminio	2000 x 26,6 x 17,4 mm	32,40

Profili



3



Profilo circolare MEDIUM


Profilo circolare Ledvance MEDIUM, diametro interno 10 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901260 R 075/278349 LDV		alluminio	alluminio	1000 x 18 x 15,5 mm	12,25
941189650 R 075/401686 LDV		alluminio	alluminio	2000 x 17,9 x 15,5 mm	27,50

Alimentatori e driver

Convertitore LED on/off


Convertitore LED Ledvance PERFORMANCE OUTDOOR, ottimizzato per l'alimentazione di bande luminose LED flessibili, protezione da sovratemperatura e protezione da cortocircuito, intervallo di temperatura di esercizio -40...50 °C



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	I _{usc}	P _{usc}	U _{usc}	DALI	L x L x A	Prezzo CHF
919390220 R 075/239913 LDV		0 - 2500 mA	0 - 60 W	24 V	No	163 x 43 x 32 mm	78,95
919390230 R 075/239937 LDV		0 - 4170 mA	0 - 100 W	24 V	No	197 x 63 x 38 mm	106,45
919390240 R 075/239975 LDV		0 - 6250 mA	0 - 150 W	24 V	No	219 x 63 x 38 mm	115,15
919390250 R 075/240032 LDV		0 - 10420 mA	0 - 250 W	24 V	No	233 x 74 x 42 mm	166,65

Convertitore LED DIM

Convertitore LED Ledvance PERFORMANCE OUTDOOR DR DIM-PFM-60/220-240/24/P, ottimizzato per l'alimentazione di bande luminose flessibili, intervallo di regolazione 10...100 %, protezione da sovratemperatura e protezione da cortocircuito, intervallo di temperatura di esercizio -40...50 °C



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	I _{usc}	P _{usc}	U _{usc}	DALI	L x L x A	Prezzo CHF
919390500 R 075/379190 LDV		0 - 2500 mA	0 - 60 W	24 V	No	179 x 63 x 38 mm	109,20
919390360 R 075/240070 LDV		0 - 4170 mA	0 - 100 W	24 V	No	233 x 74 x 42 mm	131,05
919390370 R 075/240117 LDV		0 - 6250 mA	0 - 150 W	24 V	No	233 x 74 x 42 mm	138,70

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Alimentatori e driver

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	I _{usc}	P _{usc}	U _{usc}	DALI	L x L x A	Prezzo CHF
919390380 R 075/240155 LDV		0 - 10420 mA	0 - 250 W	24 V	No	253 x 74 x 42 mm	201,15

Accessori



alimentatori di linea (ingressi)

Alimentatori di linea LEDVANCE LS AY -CP/P2/500, per bande luminose a LED PFM e VAL

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
941902480 R 075/727403 LDV		10,45



giunto flessibile

Connettore flessibile LEDVANCE LS AY -CSW/P2/50, per bande luminose PFM e VAL, confezione da 2 pezzi

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
941902490 R 075/727434 LDV		10,45



Connettori diretti

Connettore diretto LEDVANCE LS AY -CSD/P2, per bande luminose a LED PFM e VAL, confezione da 2 pezzi

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
941902520 R 075/727526 LDV		6,10



staffa di montaggio

Staffa di montaggio LEDVANCE, per banda luminosa a LED PFM/VAL 8

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
941902540 R 075/727588 LDV		1,25



4 Sistemi modulari di lampade



Maxos Fusion	100
Guida portante	100
Guida portante IP54	100
Supporto per sorgenti luminose	101
Modulo sensore	103
Lampada di sicurezza	103
Accessori	104

Maxos Fusion

Guida portante

PHILIPS


Guida portante IP20 4×2,5 mm² + 4×1,5 mm²

Guida portante IP20 a 9 poli con giunto maschio



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	esec.	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941981181 R P 42542299		a 1 lunghezza	acciaio	bianco	1138 x 62 x 41 mm	83,25
941981211 R P 42538599		a 2 lunghezze	acciaio	bianco	2276 x 62 x 41 mm	96,20
941981241 R P 42539299		a 4 lunghezze	acciaio	bianco	4552 x 62 x 41 mm	147,00



Guida portante vuota Maxos Fusion

Con connettore interno incluso.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	esec.	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 37464199 P		a 1 lunghezza	acciaio	bianco	1138 x 63 x 43 mm	19,55
R 37467299 P		a 2 lunghezze	acciaio	bianco	2276 x 63 x 43 mm	57,30
R 37470299 P		a 4 lunghezze	acciaio	bianco	4552 x 63 x 43 mm	50,15

Guida portante IP54



Guida portante IP54 4×2,5 mm² + 4×1,5 mm²


Guida portante IP54 a 9 poli con giunto



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	esec.	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901281 R P 42547799		a 2 lunghezze	acciaio	bianco	2276 x 62 x 42 mm	102,70
941901291 R P 42548499		a 4 lunghezze	acciaio	bianco	4552 x 62 x 42 mm	153,50


Supporto per sorgenti luminose

PHILIPS



Maxos Fusion IP20

Sistema modulare di lampade LED IP20, bianco, DIA (compatibile con DALI e Interact)

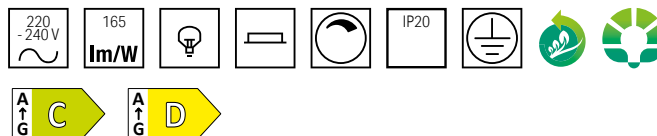

4

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	ang. irrad.	L x L x A	Prezzo CHF
941701901 RP 49587600		18 W	4000 K	3150 lm	41°-80°	1138 x 62 x 14 mm	204,50
941600991 RP 88928600		18 W	3000 K	3000 lm	> 80°	1138 x 62 mm	204,50
941601011 RP 47392800		18,5 W	4000 K	2650 lm	a raggio libero/ diffuso	1138 x 70 x 35 mm	227,20
941701941 RP 49589000		29 W	4000 K	5000 lm	41°-80°	1138 x 62 x 14 mm	204,50
941601021 RP 47393500		30 W	4000 K	4250 lm	a raggio libero/ diffuso	1138 x 70 x 35 mm	227,20
941702001 RP 49592000		37 W	4000 K	6100 lm	41°-80°	1138 x 62 x 14 mm	204,50
941601141 RP 47394200		37 W	4000 K	5200 lm	a raggio libero/ diffuso	1138 x 70 x 35 mm	227,20
941701911 RP 49578400		34,5 W	4000 K	6200 lm	41°-80°	2276 x 62 x 14 mm	303,95
941601031 RP 47388100		36 W	4000 K	5300 lm	a raggio libero/ diffuso	2276 x 70 x 35 mm	326,65
941701971 RP 49581400		57 W	4000 K	10100 lm	41°-80°	2276 x 62 x 14 mm	303,95
941601051 RP 47390400		59 W	4000 K	8500 lm	a raggio libero/ diffuso	2276 x 70 x 35 mm	326,65
941701951 RP 49580700		72 W	4000 K	12300 lm	21°-40°	2276 x 62 x 14 mm	303,95
941702011 RP 49583800		72 W	4000 K	12300 lm	41°-80°	2276 x 62 x 14 mm	303,95
941601061 RP 47391100		70 W	4000 K	10400 lm	a raggio libero/ diffuso	2276 x 70 x 35 mm	326,65



Maxos Fusion IP54

Sistema modulare di lampade LED IP54, bianco, DIA (compatibile con DALI e Interact)




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	ang. irrad.	L x L x A	Prezzo CHF
941600771 RP 88935400		37 W	4000 K	6100 lm	> 80°	1257 x 62 x 37 mm	345,05
941600761 RP 88925500		72 W	4000 K	11200 lm	41°-80°	2395 x 62 x 37 mm	484,50
941600741 RP 88926200		72 W	4000 K	11200 lm	> 80°	2395 x 62 x 37 mm	484,50

Supporto per sorgenti luminose

**OfficeLine EM DALI**

La lampada Office LINE EM DALI è stata progettata per il sistema di binari Philips Maxos Fusion e lo integra con un'elegante lampada da ufficio/aula scolastica che garantisce una eccellente riduzione dell'abbagliamento (diffusione) pur assicurando un elevato flusso luminoso.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1006372		38 W	4000 K	4553 lm	50000 h	1138 x 140 x 55 mm	457,90
R SMA 1006373		50 W	4000 K	5976 lm	50000 h	1517 x 140 x 55 mm	503,10

Supporto per sorgenti luminose


**Maxos Fusion UGR19**

Sistema modulare di lampade LED IP20, UGR<19, bianco, DIA (DALI e Interact Ready)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	ang. irrad.	L x L x A	Prezzo CHF
941600981 RP 88930900		18 W	4000 K	3100 lm	> 80°	1138 x 62 x 14 mm	238,00
941600831 RP 88911800		34,5 W	4000 K	6200 lm	> 80°	2276 x 62 x 14 mm	337,45

Maxos Fusion Not

Sistema modulare di lampade LED IP20, di emergenza con batteria per luce d'emergenza da 3 ore, bianco, DIA (DALI & Interact Ready) Nota: per l'installazione di questi supporti per sorgenti luminose di emergenza è obbligatorio utilizzare guide portanti a 13 poli.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	ang. irrad.	L x L x A	Prezzo CHF
941601041 RP 47389800		36 W	4000 K	5300 lm	a raggio libero/ diffuso	2276 x 70 x 35 mm	516,90
941601001 RP 91832000		72 W	4000 K	12300 lm	> 80°	2276 x 62 x 14 mm	494,20

Modulo sensore

Master sensore multiplo PIR con modulo DALI su piastra adattatrice

Da installare nel sistema di binari Philips Maxos Fusion. L'impostazione dei parametri della soluzione DALI-LINK avviene tramite Bluetooth con uno smartphone e l'app B.E.G. DALI-LINK. Realizza automaticamente la regolazione dell'intensità luminosa o effettua la commutazione in base alla presenza e alla luce diurna. Funzione Guided Light per il comando dei gruppi adiacenti. Avvio graduale. Luce di orientamento per requisiti di sicurezza elevati. Con la clip di copertura è possibile ridurre la zona di rilevamento. Intervallo di luminosità: 10 - 2500 lux Angolo di rilevamento: 360° Portata: Ø 10 m in caso di passaggio laterale (tangenziale), Ø 4 m in caso di avvicinamento diretto (radiale), Ø 4 m per persone sedute (presenza) Altezza di montaggio consigliata: 2,5 m Tensione d'uscita: 16 V CC (DALI) Corrente nominale [mA]: 86 Corrente massima [mA]: 250



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	L x A	Prezzo CHF
J SX170563		bianco	63 x 73 mm	846,20

**Sensore multiplo PIR slave su piastra adattatrice**

Il funzionamento è possibile solo con il modulo master. Tensione di alimentazione tramite bus DALI. Consumo di elettricità [mA]: 7



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	L x A	Prezzo CHF
J SX170564		bianco	63 x 73 mm	477,45

INOTEC
 Sicherheitstechnik (Schweiz) AG

Lampada di sicurezza

Lampada di sicurezza a LED su piastra adattatrice

Per una durata di funzionamento nominale di 1 ora, con verifica funzionale automatica e indicazione di stato della lampada tramite LED. Indicazione dello stato della batteria, della modalità di test, della sorgente luminosa e del sistema. Con tecnologia a batteria LiFePO4. Durata di vita doppia degli accumulatori LiFePO4 rispetto alle attuali tecnologie a batteria. Gli accumulatori LiFePO4 non contengono metalli tossici. Adatto per l'attivazione a richiesta. Verifica funzionale automatica con test funzionale della lampada e test di durata della batteria.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	flusso luminoso	descrizione	L x L x A	Prezzo CHF
R INC CH750852		300 lm	Spazi aperti / altezza del punto luce 3,5 m	309 x 62 x 96 mm	511,20
R INC CH750850		390 lm	Vie di fuga / altezza del punto luce max. 6 m	309 x 62 x 87 mm	485,55

Accessori

PHILIPS**Alimentazione intermedia Maxos Fusion**

Alimentatori di linea (ingressi) con giunto elettromeccanico integrato, cablaggio incluso



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900511 RP 77273100		acciaio	bianco	400 x 62 x 41 mm	64,85

**Alimentatori di linea LL500Z**

Alimentatore di linea per sistema modulare di lampade, bianco, con 2 elementi terminali

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	fili	sezione nominale	col.	Prezzo CHF
941900761 RP 42549199		13	2,5 mm ²	bianco	34,25

**Alimentazione elettrica**

Alimentazione elettrica su guida portante (set da 5)

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R 37447499 P		bianco	71,55

**piastra adattatore**

Piastra adattatrice per impiego universale nel sistema modulare di lampade

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 81334500 P		acciaio affinato	bianco	309,4 x 62,3 x 14,7 mm	74,25

Accessori

PHILIPS**Inserto per presa di corrente tipo 23**

Inserto per presa di corrente tipo 23 Philips Maxos fusion, colore bianco, IP20, 16 A

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	fili	col.	Prezzo CHF
941900801 R P 44276400		3	bianco	190,80

**giunto a L**

Giunto a L per guida portante

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R P 77283000		bianco	223,75

**giunto a T**

Giunto a T per guida portante

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R P 77286100		bianco	223,75

**Giunto a X Maxos Fusion**

Giunto a X per guida portante

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R P 77280900		bianco	315,65

Accessori

PHILIPS**copertura cieca**

Coperchi di chiusura in plastica

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900191 R 38354400 P		MaxosFusion LL500Z BC L2300	materiale sintetico	bianco	2275 x 60 x 9 mm	18,90
R 98947099 P		MaxosFusion IP54 LL600Z BC L520	materiale sintetico	bianco	520 x 80 x 8,5 mm	12,20
R 98948799 P		MaxosFusion IP54 LL600Z BC L1040	materiale sintetico	bianco	1040 x 80 x 8,5 mm	13,50

**Supporto per il montaggio diretto a soffitto**

Staffa di montaggio per guida portante

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900121 R 37448199 P		acciaio	bianco	65 x 40 x 25 mm	10,70

**Aggrappamento rapido, regolabile in continuo senza fune**

Aggancio rapido regolabile in continuo per guide portanti (senza cavo)

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900141 R 37451199 P		acciaio	bianco	65 x 40 x 50 mm	15,45

**Staffa di montaggio Maxos Fusion**

Staffa di montaggio con fune d'acciaio da 5 m per guide portanti

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941900151 R 37457399 P		acciaio	bianco	5000 mm	35,00

Accessori

PHILIPS**Gancio per catena**

Staffa per la sospensione a catena

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900111 R 37460399 P		acciaio	bianco	65 x 43 x 77 mm	14,70

**morsetto per cavi**

Morsetti per cavi per guide portanti

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 37463499 P		acciaio	grigio	65 x 40 x 25 mm	18,40

**ancoraggio a soffitto**

Fune d'acciaio incluso.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	L x Ø	Prezzo CHF
941961401 R ELE 567096 00		Fune d'acciaio 1250 mm	acciaio	cromo	45 x 20 mm	31,35
941960401 R 61548300 P		Fune d'acciaio 3000 mm	acciaio	cromo	45 x 20 mm	40,95

Accessori

**Fune d'acciaio con radancia**

Fune di sospensione con radancia per guide portanti

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x Ø	Prezzo CHF
941900161 R 37476499 P		acciaio	acciaio affinato	1250 x 2 mm	10,50
941900171 R 37477199 P		acciaio	acciaio affinato	3000 x 2 mm	13,10
941900181 R 37478899 P		acciaio	acciaio affinato	5000 x 2 mm	19,55



Accessori

**Catena zincata per sospensioni (rotolo da 25 m)**


Catena con maglie lunghe e diritte in acciaio zincato, ideale per sospensioni molto lunghe, non utilizzabile per il sollevamento né come catena da carico, carico di trazione 40 kg

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	protezz. superf.	carico di rottura	spessore del materiale	lunghezza del legame	Prezzo CHF
996000122 U 710 171 BIZ		zincato per elettrolisi	400 N	2,5 mm	25 m	31,00


Accessori

**Staffa (10 pezzi) per sistemi a binario Maxos/TTX**

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	Prezzo CHF
R 04122100 P		acciaio	49,95



5 Binari e proiettori

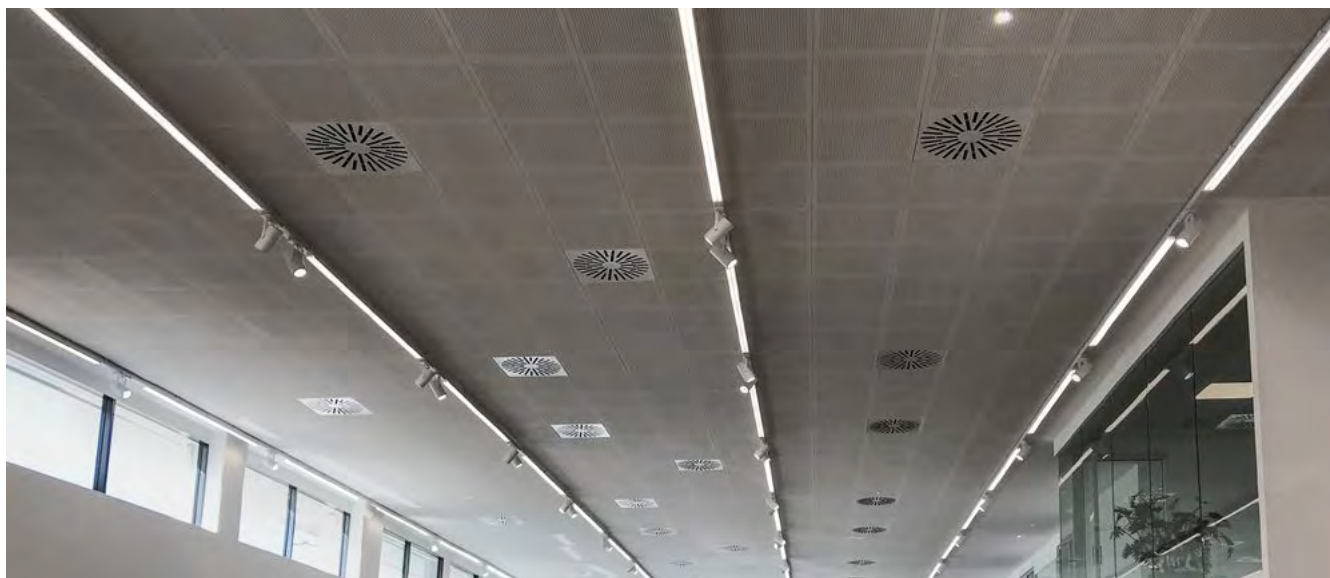

Sistema trifase	110
Binario partante da superficie DALI	110
Faretti e lampade a binario	115
Sistema monofase	120
Binario partante da superficie	120
Proiettore per binario elettrico	123

Sistema trifase

Binario partante da superficie DALI

PHILIPS


Sbarra conduttrice trifase DALI

Per montaggio a parete o a sospensione



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	L x L x A	Prezzo CHF
RP 06540200		bianco	1000 x 32 x 33 mm	50,05
R ELE 065396 00		nero	1000 x 32 x 33 mm	50,05
RP 06537200		bianco	2000 x 32 x 33 mm	95,15
R ELE 065365 00		nero	2000 x 32 x 33 mm	95,15
R ELE 065341 00		bianco	3000 x 32 x 33 mm	131,90
R ELE 065334 00		nero	3000 x 32 x 33 mm	131,90
RP 06531000		bianco	4000 x 32 x 33 mm	169,70
R ELE 065303 00		nero	4000 x 32 x 33 mm	169,70



Alimentazione terminale XTSC6

Per la guida elettrica DALI per la barra di alimentazione

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	fili	descrizione	col.	Prezzo CHF
RP 06555699		6	a destra	bianco	27,80
RP 06554999		6	a destra	nero	27,80
RP 06558799		6	a sinistra	bianco	27,80
R ELE 065570 99		6	a sinistra	nero	27,80



cappuccio terminale

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x A	Prezzo CHF
R ELE 381244 99		materiale sintetico	bianco	32 x 4 mm	6,05

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Binario partante da superficie DALI

PHILIPS

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x A	Prezzo CHF
R ELE 141503 99		materiale sintetico	nero	32 x 4 mm	6,05

**connettore elettrico longitudinale**

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	fili	col.	Prezzo CHF
R P 06564899		6	bianco	17,20
R P 06563199		6	nero	17,20

**Raccordo angolare con possibilità di alimentazione**

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	fili	col.	Prezzo CHF
R P 06570999		esterno	6	bianco	68,10
R ELE 065693 99		esterno	6	nero	68,10
R P 06567999		interno	6	bianco	68,10
R P 06566299		interno	6	nero	68,10

**Giunto flessibile per sistema trifase**

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	fili	col.	Prezzo CHF
R P 06745199		6	bianco	101,60
R P 06744499		6	nero	101,60

Binario partante da superficie DALI**Connettore longitudinale con possibilità di alimentazione**

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	fili	col.	Prezzo CHF
R ELE 065617 99		6	bianco	68,10
R ELE 065600 99		6	nero	68,10

**giunto a X**

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	fili	col.	Prezzo CHF
R P 06585399		6	bianco	141,60
R P 06584699		6	nero	141,60

**Giunto a T per sistema trifase**

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	fili	col.	Prezzo CHF
R P 06582299		interno a destra	6	bianco	103,80
R P 06581599		interno a destra	6	nero	103,80
R P 06576199		interno a sinistra	6	bianco	103,80
R P 06575499		interno a sinistra	6	nero	103,80
R P 06573099		esterno a destra	6	bianco	103,80
R P 06572399		esterno a destra	6	nero	103,80
R P 06579299		esterno a sinistra	6	bianco	103,80
R P 06578599		esterno a sinistra	6	nero	103,80

PHILIPS**Binario partante da superfice DALI****morsetto di fissaggio**

Morsetto di fissaggio a vite

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ELE LE-14986899		alluminio	bianco	29 x 29 x 29 mm	5,10
R P 07419099		alluminio	nero	33 x 30 x 13 mm	5,10

ALS
 ARCHITEKTONISCHE
 L I C H T
 S Y S T E M E
Binario partante da superfice DALI**Adattatore per prese elettriche svizzere**

Fusibile da 6,3 A ritardato. Materiale: plastica.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-0951NCH		bianco	169,45

PHILIPS**Binario partante da superfice DALI****Supporto per ganci decorativi**

Per ganci decorativi in plastica

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R P 38045899		bianco	6,05
R P 38044199		nero	6,05

Binario partante da superficie DALI**Gancio decorativo da 2 mm**

Gancio decorativo da avvitare nel supporto in plastica

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
RP 38046599		acciaio affinato	1,95

**ponte di sospensione**

In alluminio per barra conduttrice trifase

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
RP 06715499		bianco	13,20
RP 06619599		nero	13,20

**aggancio rapido**

Per le sbarre conduttrici trifase con una fune d'acciaio da 3 m, moschettone e occhiello

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
RP 56423100		acciaio affinato	30,40

**set di sospensione a cavo d'acciaio**

Set di sospensione con cavo metallico per binari di alimentazione trifase con cavo da 3 m/5 m

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	col.	L	Prezzo CHF
RP 46027800		con fissaggio al soffitto	acciaio affinato	3000 mm	31,90
RP 79624200		con fune ad anelli	acciaio affinato	5000 mm	18,15

Binario partante da superficie DALI



Adattatore Kompakt

Per il collegamento di lampade a una barra conduttrice trifase da 16 A, 250 V/400 V, max. 3x 2,5 mm² o 5x 1,5 mm²

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
RP 81374599		bianco	23,90
RP 38512599		nero	23,90



Graffa di aggancio per barra conduttrice trifase

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
RP 06713099		bianco	5,10
RP 07420699		nero	5,10

Faretti e lampade a binario



CoreLine

Spot LED con adattatore per barra conduttrice trifase, grado di resa del colore CRI > 90



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
941600141 RP 52862899		27 W	4000 K	110 lm/W	3000 lm	bianca	207 mm	125 x 80 mm	136,40
941600131 RP 52861199		30 W	3000 K	100 lm/W	3000 lm	bianca	207 mm	125 x 80 mm	136,40

Faretti e lampade a binario

PHILIPS**Spot GreenSpace Evo Mini DIA**

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
RP 67030000		23,4 W	3000 K	2693 lm	bianca	148 x 65 mm	190,45
RP 67031700		23,4 W	3000 K	2693 lm	nero	148 x 65 mm	190,45
RP 67032400		23,4 W	4000 K	2693 lm	bianca	148 x 65 mm	190,45
RP 67033100		23,4 W	4000 K	2693 lm	nero	148 x 65 mm	190,45

Faretti e lampade a binario

LEDVANCE**TRACK SPOT ZOOM / XR**

Faretto LED LEDVANCE TRACKLIGHT, ruotabile in rotazione e girevole, lente di focalizzazione, riflettore ultra brillante, colore del riflettore: argento, distribuzione luminosa simmetrica, regolazione dell'intensità luminosa 1-10 V, regolazione dell'intensità luminosa tramite pulsante, adatto al montaggio su binario elettrico,




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
941511880 RLDV 854615924		20 W	3000 K	2400 lm	bianca	50000 h	189 mm	256 x 72 mm	182,90
941511580 RLDV 854616020		20 W	4000 K	2400 lm	bianca	50000 h	189 mm	256 x 72 mm	182,90
941511730 RLDV 854616273		20 W	3000 K	2400 lm	bianca	50000 h	150 mm	215 x 68 mm	102,90
941511800 RLDV 854616297		20 W	3000 K	2400 lm	nero	50000 h	150 mm	215 x 68 mm	102,90
941511740 RLDV 854616310		20 W	4000 K	2400 lm	bianca	50000 h	150 mm	215 x 68 mm	102,90
941511850 RLDV 854616334		20 W	4000 K	2400 lm	nero	50000 h	150 mm	215 x 68 mm	102,90


Faretti e lampade a binario

**NOBLO SPOT PHASE a 3 fasi**


Faretto orientabile e girevole con adattatore per sbarra conduttrice trifase. Grado di resa del colore CRI > 90. Realizzato in alluminio di alta qualità. Disponibile nelle temperature di colore 2700 K, 3000 K e 4000 K.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002188 R SLV 1007645		6 W	2700 K	740 lm	bianca	105 mm	124 x 50 mm	93,50
941002308 R SLV 1007644		6 W	2700 K	740 lm	nero	105 mm	124 x 50 mm	93,50

**Numinos S/M**

Lo spotlight è ideale sia per un'illuminazione d'accento mirata che per l'illuminazione di superfici più ampie. Il faretto da incasso a soffitto si distingue per un grado di resa del colore pari a 90.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso lumi- noso	col. scat.	L70/ B50	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
941501238 R SLV 1004087		8 W	3000 K	131,25 lm/W	1050 lm	bianca	50000 h	162 mm	145 x 65 mm	146,15
941501208 R SLV 1004083		8 W	3000 K	131,25 lm/W	1050 lm	nero	50000 h	162 mm	145 x 65 mm	146,15
941501598 R SLV 1004183		14 W	3000 K	128,57 lm/W	1800 lm	bianca	50000 h	185 mm	165 x 85 mm	186,10
941501568 R SLV 1004179		14 W	3000 K	128,57 lm/W	1800 lm	nero	50000 h	185 mm	165 x 85 mm	186,10

**Puri trifase**

con adattatore per sbarra conduttrice trifase, con anello decorativo per GU10 incluso, zona di oscillazione 85°, angolo di rotazione orizzontale 350°




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
922615228 R SLV 153561		50 W	bianca	84 x 36 mm	46,65
922615238 R SLV 153560		50 W	nero	84 x 36 mm	46,65


Faretti e lampade a binario

**Sight Track DALI**


Lampada a LED con adattatore per sbarra conduttrice trifase e colore della luce regolabile, DALI, grado di resa del colore CRI > 90



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L	A/P	Prezzo CHF
941601428 R SLV 1005399		39 W	3000 - 4000 K	3000 lm	bianca	1140 mm	120 mm	507,20
941601408 R SLV 1005397		39 W	3000 - 4000 K	3000 lm	nero	1140 mm	120 mm	507,20

**Sight Track**

Lampada a LED con adattatore per barra conduttrice trifase e colore della luce regolabile, grado di resa del colore CRI > 90



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L	A/P	Prezzo CHF
941601468 R SLV 1005401		37 W	3000 - 4000 K	3000 lm	bianca	30000 h	1140 mm	120 mm	421,80
941601478 R SLV 1005400		37 W	3000 - 4000 K	3000 lm	nero	30000 h	1140 mm	120 mm	421,80

Faretti e lampade a binario

**Brick**

Con adattatore trifase per binari elettrici, alimentatore LED integrato, alloggiamento in alluminio pressofuso, grado di resa del colore (CRI) >80, angolo di irraggiamento: 90°; disponibili anche altri angoli di irraggiamento (30° e doppio asimmetrico).



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso lumi- noso	col. scat.	L70/ B50	L	A/P	Prezzo CHF
R ALS BRI-40NW11F		40 W	4000 K	136 lm/W	5454 lm	bianca	50000 h	1160 mm	80 mm	246,40
R ALS BRI-40NW12F		40 W	4000 K	136 lm/W	5454 lm	nero	50000 h	1160 mm	80 mm	246,40
R ALS BRI-60NW11F		60 W	4000 K	130 lm/W	7771 lm	bianca	50000 h	1160 mm	80 mm	246,40
R ALS BRI-60NW12F		60 W	4000 K	130 lm/W	7771 lm	nero	50000 h	1160 mm	80 mm	246,40


Sistema monofase

Binario partante da superficie



Binari elettrici unipolari

Binario di supporto in alluminio del sistema di guide a montaggio a vista monofase ad alta tensione. Il montaggio può avvenire direttamente a parete o a soffitto grazie ai fori presenti nel profilo. La versione a montaggio a vista di questo sistema è disponibile in diverse varianti di colore. In alternativa, è disponibile anche una versione da incasso.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	L x L x A	Prezzo CHF
154000328 R SLV 143011		bianco	1000 x 35 x 18 mm	46,15
154000358 R SLV 143010		nero	1000 x 35 x 18 mm	46,15
154000228 R SLV 143021		bianco	2000 x 35 x 18 mm	91,90
154000258 R SLV 143020		nero	2000 x 35 x 18 mm	91,90



Alimentatori di linea per sistema monofase

Alimentatori di linea per il sistema di binari di montaggio monofase ad alta tensione. Gli alimentatori di linea, disponibili in diverse varianti di colore, sono offerti con il conduttore di protezione a sinistra o a destra. Materiale: plastica PC

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
154001618 R SLV 143031		Conduttore di terra sinistra	bianco	12,95
154001888 R SLV 143030		Conduttore di terra sinistra	nero	12,95
154001638 R SLV 143041		Conduttore di terra destra	bianco	12,95
154001898 R SLV 143040		Conduttore di terra destra	nero	12,95



Connetttore longitudinale con alimentazione

Il connettore longitudinale rigido, disponibile in diverse varianti di colore, con possibilità di alimentazione per il sistema di binari di montaggio monofase ad alta tensione. Materiale: plastica PC.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
154001258 R SLV 143101		bianco	23,05
154001478 R SLV 143100		nero	23,05

Binario partante da superficie



Giunto a T per sistema monofase

Giunto a T con possibilità di alimentazione per il sistema di guide di montaggio monofase ad alta tensione. Il connettore, disponibile in diverse varianti di colore, è offerto con il conduttore di protezione a sinistra o a destra. Materiale: plastica PC.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
154001428 R SLV 143071		Conduttore di terra sinistra	bianco	26,50
154001418 R SLV 143070		Conduttore di terra sinistra	nero	26,50
154001448 R SLV 143081		Conduttore di terra destra	bianco	26,50
154001438 R SLV 143080		Conduttore di terra destra	nero	26,50



Raccordo angolare con alimentazione

Connettore angolare con possibilità di alimentazione per il sistema di binari di montaggio monofase ad alta tensione. Il connettore, disponibile in diverse varianti di colore, è offerto con conduttore di protezione esterno o interno. Materiale: plastica PC.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
154001288 R SLV 143051		Conduttore di terra esterno	bianco	21,85
154001368 R SLV 143050		Conduttore di terra esterno	nero	21,85
154001398 R SLV 143061		Conduttore di terra interno	bianco	21,85
154001388 R SLV 143060		Conduttore di terra interno	nero	21,85



connettore longitudinale

Connettore longitudinale rigido per il sistema di binari di montaggio monofase ad alta tensione. Materiale: plastica PC.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
154001238 R SLV 143091		bianco	9,20
154001468 R SLV 143090		nero	9,20

Binario partante da superficie



Cappuccio terminale 230 V

Set di cappucci terminali in plastica per il sistema di binari di montaggio monofase ad alta tensione

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	L x L x A	Prezzo CHF
154009208 R SLV 143131		bianco	4 x 35 x 18 mm	5,40
154009708 R SLV 143130		nero	4 x 35 x 18 mm	5,40



rosone a soffitto

Grazie al rosone a soffitto, tutti i spot dotati di adattatore monofase da 85 mm possono essere installati come lampade autonome, indipendentemente dal sistema di binari.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
941903768 R SLV 1007927		bianco	25,85
941903788 R SLV 1007926		nero	25,85



adattatore per lampadario

Adattatore per lampade a sospensione per il sistema di binari a vista monofase ad alta tensione. Grazie all'adattatore è possibile collegare numerose lampade a sospensione ad alta tensione non compatibili con il sistema.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
154002398 R SLV 143121		bianco	18,70
154002388 R SLV 143120		nero	18,70

Proiettore per binario elettrico

**Lampada a sospensione ENOLA B**

Questa lampada a sospensione dal design essenziale, destinata al sistema di binari monofase ad alto voltaggio, è realizzata in alluminio ed è disponibile in diversi colori dell'alloggiamento. Grazie all'attacco ad alto voltaggio GU10 integrato, la lampada Enola B è pronta per il collegamento diretto alla tensione di rete a 230 V.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	L pendolo	largh.	L x Ø	Prezzo CHF
922614458 R SLV 143961		1 x 50 W	bianca	1500 mm	70 mm	300 x 70 mm	173,15
922614468 R SLV 143960		1 x 50 W	nero	1500 mm	70 mm	300 x 70 mm	173,15

**NOBLO SPOT FASE 1-Fase**

Proiettore LED SLV NOBLO SPOT PHASE, ruotabile in rotazione e inclinazione, distribuzione luminosa simmetrica, angolo di emissione medio 21°-40°, regolazione della luminosità a taglio di fase discendente, con adattatore per barra di alimentazione monofase



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002848 R SLV 1007639		6 W	2700 K	119,36 lm/W	740 lm	bianca	105 mm	107 x 50 mm	87,20
941002708 R SLV 1007638		6 W	2700 K	119,36 lm/W	740 lm	nero	105 mm	107 x 50 mm	87,20
941002948 R SLV 1007641		6 W	3000 K	120,97 lm/W	750 lm	nero	105 mm	107 x 50 mm	87,20

**ENOLA B TRACK**

Questo proiettore per sbarra dal design essenziale è costituito da una struttura in alluminio e acciaio ed è disponibile in diversi colori dell'alloggiamento. La testa della lampada è sia orientabile in rotazione che girevole. Enola B è predisposto per il collegamento diretto al sistema di sbarre ad alta tensione monofase.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
920600008 R SLV 1002111		1 x 50 W	bianca	113 mm	120 x 67 mm	92,10
920600028 R SLV 1002110		1 x 50 W	nero	113 mm	120 x 67 mm	92,10

Proiettore per binario elettrico

Spot PURI 2.0 Cone

Spot SLV PURI 2.0 Cone, ruotabile in rotazione e inclinazione, adatto al montaggio su binario elettrico



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
920500698 R SLV 1008248		6 W	bianca	96 mm	79 x 55 mm	48,75
920500888 R SLV 1008246		6 W	nero	96 mm	79 x 55 mm	48,75

Spot PURI 2.0 Tube


Faretto SLV PURI 2.0 Tube, ruotabile in rotazione e girevole in inclinazione, adatto al montaggio su binario elettrico



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
920500768 R SLV 1008244		6 W	bianca	96 mm	79 x 55 mm	48,75
920500668 R SLV 1008242		6 W	nero	96 mm	79 x 55 mm	48,75



6 Lampade da parete/soffitto a superficie, lampade a sospensione

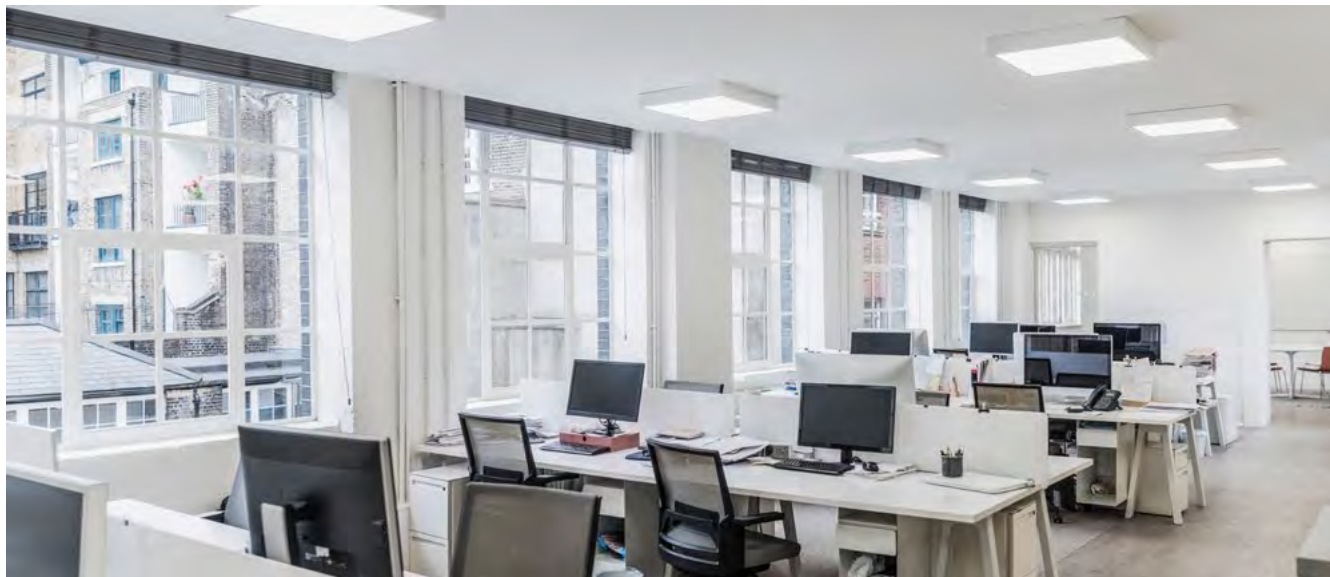

Lampade da parete/soffitto a superficie	126
Svenja	126
EOLED di Ledeshi	127
SF Disc	134
CoreLine Slim	136
Surface Flat	140
Surface Circular	141
Bulkhead	142
SLIM	142
VARIO	143
FLAT	144
FLAT CCT	147
SlimLED	149
Lampada ovale	150
Lampada ovale protezione griglia	150


Lampade da parete/soffitto a superficie

Svenja

ESYLUX


SVENJA

Lampada a LED da incasso rotonda e piatta, con corpo in alluminio rivestito a polvere di alta qualità; la percentuale di luce indiretta del 35% fa sembrare che le lampade fluttuino visivamente sul soffitto e fa apparire gli ambienti più spaziosi; installazione semplice grazie alla struttura in due parti con chiusura a scatto, versioni dimmerabili DALI-2 per la regolazione di luce costante in funzione della presenza e della luce diurna; accessori opzionali: set di sospensione con agganci a fune accorciabili (2 m) o set di sospensione per tubi (1 m).

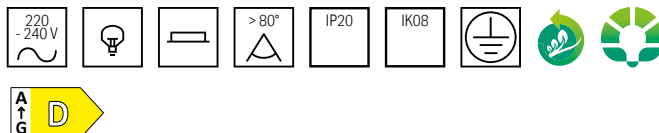

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	DALI-2	L70/B50	lm/W	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000034 R ESY850592		30 W	3000 K	3300 lm	No	96000 h	110 lm/W	82 x 450 mm	463,95
941000044 R ESY850608		30 W	3000 K	3300 lm	Sì	96000 h	110 lm/W	82 x 450 mm	533,10
941000054 R ESY850615		30 W	4000 K	3400 lm	No	96000 h	113 lm/W	82 x 450 mm	463,95
941000064 R ESY850622		30 W	4000 K	3400 lm	Sì	96000 h	113 lm/W	82 x 450 mm	533,10
941000084 R ESY850646		47 W	3000 K	5600 lm	Sì	96000 h	119 lm/W	82 x 600 mm	765,55
941000094 R ESY850653		47 W	4000 K	5700 lm	Sì	96000 h	121 lm/W	82 x 600 mm	765,55
941000124 R ESY850684		80 W	3000 K	9400 lm	Sì	96000 h	117 lm/W	87 x 900 mm	1474,65
941000104 R ESY850660		80 W	4000 K	9600 lm	Sì	96000 h	120 lm/W	87 x 900 mm	1474,65



Set "Abhänge" di Svenja

Sospensione a pendolo con 3 cavi metallici, conduttore di collegamento trasparente a 5 poli, struttura a soffitto rotonda, regolabile in continuo alla distanza dal soffitto 0,5...2 m / Sospensione a tubo con tubo centrale, conduttore di collegamento trasparente a 5 poli, struttura a soffitto rotonda, accorciabile per una distanza dal soffitto compresa tra 0,2 e 1 m

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	access./ricam.	L	Prezzo CHF
941900404 R ESY850578		set di corde di sospensione	2000 mm	101,60
941900394 R ESY850561		sospensione a tubo	1000 mm	101,60


eOLED

Designed & assembled by Ledeshi

EOLED di Ledeshi

**SHIFT 3+/4+/6+**


Plafoniera LED da soffitto con potenza e temperatura di colore regolabili



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941302029 R SIR LSH SHIFT3+ C W SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	920 / 1600 / 2100 lm	bianca	79 x 320 mm	275,85
941302089 R SIR LSH SHIFT3+ C B SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	920 / 1600 / 2100 lm	nero	79 x 320 mm	275,85
941302099 R SIR LSH SHIFT4+ C W SWI		17 / 22 / 30 W	3000 / 4000 K	1800 / 2300 / 3100 lm	bianca	79 x 450 mm	458,55
941302019 R SIR LSH SHIFT4+ C B SWI		17 / 22 / 30 W	3000 / 4000 K	1800 / 2300 / 3100 lm	nero	79 x 450 mm	458,55
941302049 R SIR LSH SHIFT6+ C W SWI		38 / 55 W	3000 / 4000 K	4000 / 5500 lm	bianca	79 x 600 mm	659,60
941302039 R SIR LSH SHIFT6+ C B SWI		38 / 55 W	3000 / 4000 K	4000 / 5500 lm	nero	79 x 600 mm	659,60

**LSH SLICE2 C**


Lampada da parete-soffitto a LED



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002919 R LSH SLICE2 C W 3 10W		10 W	3000 K	1000 lm	bianca	50000 h	53 x 220 mm	85,60

**LSH SLICE2 C SWI**

Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002179 R LSH SLICE2 C W SWI		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	bianca	30000 h	53 x 220 mm	107,20
941002169 R LSH SLICE2 C S SWI		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	107,20



UPLIGHT

DESIGN. QUALITÀ. TECNOLOGIA.

Ampia scelta di lampade
con luce indiretta.

eoLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**



Ø 400 x 65 mm



SLICE IV+ CIRCLE

Design elegante incontra la potente tecnologia LED – versatile, durevole e ideale per ogni ambiente.

Ora anche con luce indiretta attivabile per creare ancora più atmosfera.

eoLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**



Ø 350 x 52 mm



STRIPE+

La plafoniera a LED STRIPE+ unisce un design semplice a una tecnologia innovativa. Dispone di una temperatura del colore e di una potenza regolabili, oltre a una protezione IP54 contro l'umidità. La luce indiretta garantisce un'illuminazione morbida e uniforme.

ioLED S



Ø 100 x 95 mm



SPHERA

Unisce un design sferico con la potente tecnologia COB-LED – crea eleganti accenti di luce up/down su ogni facciata. Grazie alla classe di protezione IP65 è adatta anche per l'uso esterno.



eOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

EOLED di Ledeshi

**LSH SLICE2 C SWI DIM**

Lampada a parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dimmerabile con taglio di fase discendente



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002199 R LSH SLICE2 C W SWI DIM		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	bianca	30000 h	53 x 220 mm	118,00
941002189 R LSH SLICE2 C S SWI DIM		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	118,00

**LSH SLICE2 C SWI SEN**

Lampada a parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di segnalatore di movimento HF



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002219 R LSH SLICE2 C W SWI SEN		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	bianca	30000 h	49 x 220 mm	128,85
941002209 R LSH SLICE2 C S SWI SEN		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	128,85

**LSH SLICE2 C SWIPIR**


Lampada da parete e da soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di rilevatore di movimento PIR (master/slave)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941014649 R SIR LSH.SLICE2.C.W.SWIPIR		10 / 15 W	3000 - 4000 K	1700 lm	bianca	50000 h	63 x 220 mm	183,95

**LSH SLICE2 C SWI NOT**

Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di batteria ricaricabile di emergenza da 1 ora





ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002929 R LSH SLICE2 C W SWINOT		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	bianca	50000 h	53 x 220 mm	183,45
941002909 R LSH SLICE2 C S SWINOT		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	argento	50000 h	53 x 220 mm	183,45

EOLED di Ledeshi

EOLEDDesigned & assembled by  **Ledeshi****LSH SLICE C SWI**

Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002119 R LSH SLICE C W SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	bianca	50000 h	49 x 270 mm	199,10
941002109 R LSH SLICE C S SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	199,10
941002749 R LSH SLICE C B SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	nero	50000 h	49 x 270 mm	199,10

**LSH SLICE C SWI DIM**

Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dimmerabile con taglio di fase discendente



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002129 R LSH SLICE C W SWI DIM		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	bianca	50000 h	49 x 270 mm	214,25
941002759 R LSH SLICE C S SWI DIM		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	214,25

**LSH SLICE4 C SWI DIM**

Lampada a parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dimmerabile con taglio di fase discendente



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941003099 R LSH SLICE4 C W SWI DIM		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3300 / 4200 lm	bianca	50000 h	63 x 400 mm	269,35
941003069 R LSH SLICE4 C S SWI DIM		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3300 / 4200 lm	argento	50000 h	63 x 400 mm	269,35
941003049 R LSH SLICE4 C B SWI DIM		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3300 / 4200 lm	nero	50000 h	63 x 400 mm	269,35

EOLED di Ledeshi

**LSH SLICE4+ C SWI SEN**

Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di segnalatore di movimento HF



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941003039 R LSH SLICE4+ C W SWISEN		24 / 32 W	3000 / 4000 K	2600 / 3200 lm	bianca	50000 h	65 x 400 mm	318,00

**LSH SLICE4+ C SWI DIM**

Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dimmerabile con taglio di fase discendente



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941003019 R LSH SLICE4+ C W SWIDIM		24 / 32 W	3000 / 4000 K	2600 / 3200 lm	bianca	50000 h	65 x 400 mm	265,05

**LSH SLICE4+ C SWI NOT**

Lampada a parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di batteria ricaricabile per l'illuminazione di emergenza da 1 ora



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941003029 R LSH SLICE4+ C W SWINOT		24 / 32 W	3000 / 4000 K	2600 / 3200 lm	bianca	50000 h	65 x 400 mm	353,35

**LSH SLICE C SWI DAL**

Lampada da parete e da soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dimmerabile con DALI



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002139 R LSH SLICE C W SWI DAL		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	bianca	50000 h	49 x 270 mm	258,55

EOLED di Ledeshi

EOLEDDesigned & assembled by  **Ledeshi****LSH SLICE C SWI SEN**

Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di segnalatore di movimento HF



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002149 R LSH SLICE C W SWI SEN		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	bianca	50000 h	49 x 270 mm	247,75
941002779 R LSH SLICE C S SWI SEN		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	247,75

**LSH SLICE C SWIPIR**

Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di segnalatore di movimento CIPIR (master/slave)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941004589 R LSH SLICE C W SWIPIR		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	bianca	50000 h	49 x 270 mm	310,45
941004579 R LSH SLICE C S SWIPIR		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	310,45
941004569 R LSH SLICE C B SWIPIR		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	nero	50000 h	49 x 270 mm	310,45


**LSH SLICE C SWI NOT**

Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di batteria ricaricabile di emergenza da 1 ora




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	bianca	50000 h	49 x 270 mm	258,55
941002769 R LSH SLICE C S SWI NOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	259,10

EOLED di Ledeshi




LSH SLICE2 S SWI

Lampada da parete e da soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002979 R LSH SLICE2 S W SWI		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	bianca	50000 h	210 x 210 x 56 mm	107,20
941002939 R LSH SLICE2 S S SWI		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	argento	50000 h	210 x 210 x 56 mm	107,20




LSH SLICE S SWI

Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002829 R LSH SLICE S W SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	bianca	50000 h	260 x 260 x 52 mm	199,10
941002789 R LSH SLICE S S SWI		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	199,10




LSH SLICE S SWI DIM

Lampada a parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dimmerabile con taglio di fase discendente




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002839 R LSH SLICE S W SWIDIM		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	bianca	50000 h	260 x 260 x 52 mm	214,25
941002799 R LSH SLICE S S SWIDIM		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	214,25




Lampada da parete e da soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, con sensore HF



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002859 R LSH SLICE S W SWISEN		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	bianca	50000 h	260 x 260 x 52 mm	247,75
941002819 R LSH SLICE S S SWISEN		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	247,75



Lampada da parete e da soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di batteria ricaricabile per l'illuminazione di emergenza da 1 ora




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002849 R LSH SLICE S W SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	bianca	50000 h	260 x 260 x 52 mm	259,10
941002809 R LSH SLICE S S SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	259,10



SF Disc

Lampada a LED da ampliamento LEDVANCE SF DISC



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	lm/W	A x Ø est.	Prezzo CHF
941303210 R LDV 854640421		14 W	3000 - 4000 K	1680 lm	100000 h	120 lm/W	52 x 220 mm	74,80
941303240 R LDV 854640445		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	91,00

SF Disc

**Disco SF con sensore HF**

Lampada a LED da ampliamento LEDVANCE SF DISC



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	lm/W	A x Ø est.	Prezzo CHF
941303110 R LDV 854640469		14 W	3000 - 4000 K	1680 lm	100000 h	120 lm/W	52 x 220 mm	91,00
941303230 R LDV 854640483		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	128,85

**SF Disc dimmerabile**

Lampada a LED da ampliamento LEDVANCE SF DISC



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	lm/W	A x Ø est.	Prezzo CHF
941303140 R LDV 854640544		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	149,35

**SF Disc DALI**

Lampada a LED da ampliamento LEDVANCE SF DISC



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	lm/W	A x Ø est.	Prezzo CHF
941303290 R LDV 854640520		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	196,95

**Disco SF con sensore PIR**

Lampada a LED da ampliamento LEDVANCE SF DISC



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	lm/W	A x Ø est.	Prezzo CHF
941303150 R LDV 854640506		21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	120 lm/W	56 x 300 mm	128,85

SF Disc



SF Disc in difficoltà

Lampada a LED da ampliamento LEDVANCE SF DISC




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941303320 R LDV 854640568		on/off	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	301,80
941303130 R LDV 854640643		dimmerabile	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	56 x 300 mm	323,40
941303120 R LDV 854640629		DALI	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	355,85
941303280 R LDV 854640582		con rivelatore HF	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	323,40
941303180 R LDV 854640605		con rivelatore PIR	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	56 x 300 mm	323,40

CoreLine Slim



CoreLine Slim on/off

Lampada a LED da ampliamento "All-in", MultiColour/MultiLumen 8-in-1, commutabile (PSU), colore dell'alloggiamento bianco (WH), mini-interruttori integrati per la selezione di 2 colori della luce e 4 livelli di flusso luminoso



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
941007361 R P 03339201		13 W	3000 - 4000 K	300 - 1800 lm	57 x 220 mm	70,45
941009871 R P 03339218		24 W	3000 - 4000 K	1100 - 3300 lm	57 x 300 mm	91,00
941009851 R P 03339225		30 W	3000 - 4000 K	1400 - 4200 lm	57 x 400 mm	116,95

PHILIPS



La nuova lampada a parete e soffitto Philips CoreLine Slim



All-in
MultiLumen 4-in-1
MultiColour 2-in-1



144 lm/W
Fino a



50.000 h (L90)
Vita utile



5 Jahre
Garanzia



EPD

Alta qualità

Durata molto elevata, efficienza e classe di protezione IP/IK (IP54, IK08)

Versatilità di impiego

MultiLumen e MultiColour (4 flussi luminosi e 2 colori di luce in una sola lampada) disponibili in tre dimensioni (220, 300 e 400 mm)

Design di facile installazione

Nippli di regolazione preinstallati, alimentazione centrale o laterale possibile, morsetto di collegamento a 3 poli, cablaggio passante possibile, punti di montaggio variabili, lampada chiudibile senza attrezzi

- Design semplice e piatto: altezza massima 57 mm
- Emissione luminosa di alta qualità, compresa la componente indiretta
- Commutabile, regolabile tramite DALI o dimmerabile con sensore di movimento
- Il sensore di movimento HF consente una funzione di raggruppamento master-master senza fili
- Le varianti DALI sono certificate per il funzionamento su impianti di illuminazione di emergenza a corrente continua
- Kit batteria per illuminazione di emergenza da 3 ore disponibile a partire da ottobre 2026

Il marchio per l'illuminazione da **Signify**



Illuminazione a superficie: flessibile, pratica e sostenibile

Corridoi, vani scala, ingressi, locali tecnici, ogni ambiente ha le sue esigenze illuminotecniche. Servono apparecchi flessibili, rapidi da installare e affidabili nel tempo. La SURFACE FLAT di LEDVANCE è una plafoniera a superficie che risponde a queste esigenze con un approccio orientato alla sostenibilità.

In fase di ristrutturazione, le domande sono sempre le stesse: la tonalità di luce è quella giusta? Il flusso luminoso è adeguato? Con la funzione Multi Select, entrambi i parametri si impostano direttamente sull'apparecchio, meno varianti in magazzino o nel furgone, pianificazione più semplice.

Montaggio rapido

lateralmente, così i percorsi esistenti si riprendono senza modifiche. Le opzioni di cablaggio coprono circa 320°, il che torna utile soprattutto nei lavori di ristrutturazione. Il profilo sottile - 65 o 71 mm - permette l'installazione anche dove le altezze di soffitto sono ridotte, come nei vani scala o nei corridoi interrati.

Luce su richiesta


Per gli ambienti a uso saltuario sono disponibili versioni con sensore di movimento HF e sensore crepuscolare integrati. Il rilevamento arriva fino a 7 metri e più apparecchi possono essere collegati tra loro: quando uno si attiva, quelli nelle vicinanze - entro circa 15 metri - si accendono di conseguenza.

Sostenibilità e assistenza

La SURFACE FLAT appartiene alla gamma EVERLOOP di LEDVANCE. Il principio è semplice: sorgente LED e driver si sostituiscono singolarmente, senza smontare l'intero apparecchio. Ne beneficiano la durata dell'installazione e la riduzione dei rifiuti. Per le imprese installatrici, il sistema modulare è anche un argomento commerciale concreto: la sostituzione dei componenti genera interventi periodici ricorrenti.



Scopri di più:
e-m.info/q533

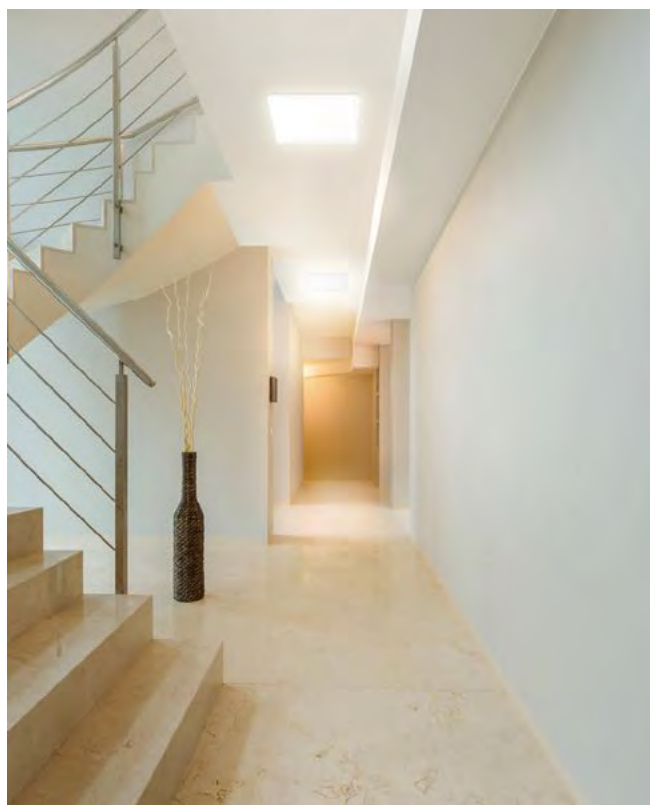



LEDVANCE

SURFACE FLAT

VERSATILE
E PRONTA ALL' USO





LUMEN & COLORE REGOLABILI
SULL' APPARECCHIO



CABLAGGIO PASSANTE
RETRO E LATERALMENTE 320°



FUNZIONE CORRIDOIO
E RAGGRUPPAMENTO

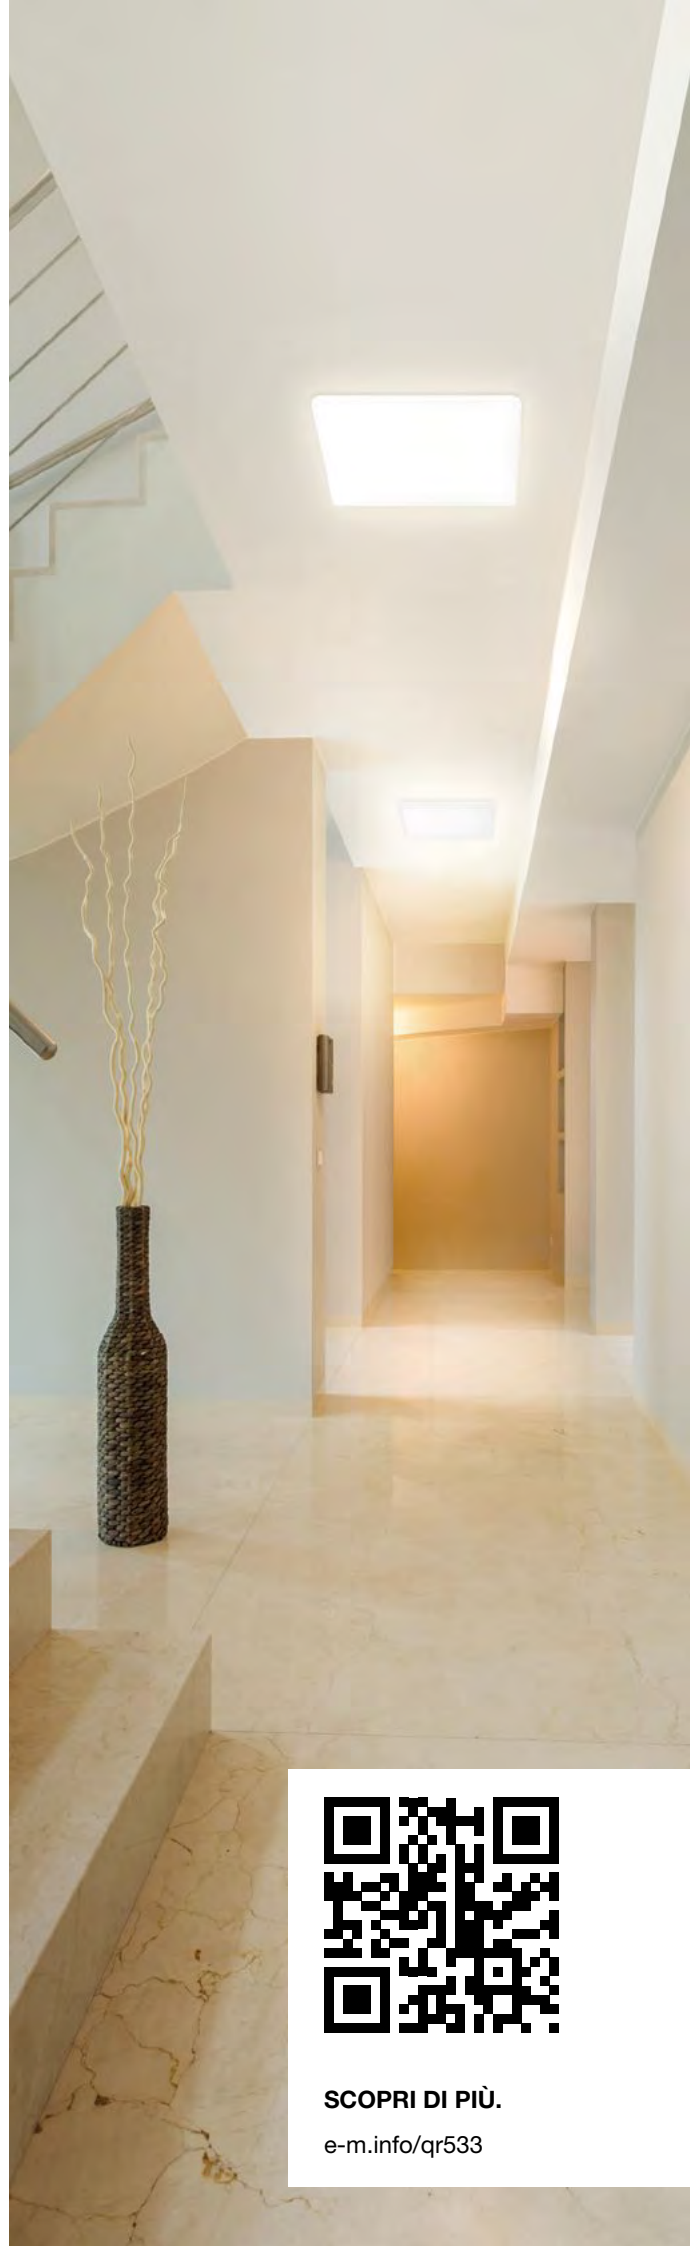


SCOPRI DI PIÙ.
e-m.info/qr533

Surface Flat



Surface Flat RD con o senza sensore

Plafoniera LED da soffitto, copertura in plastica opalina, driver e sensore EVERLOOP, regolazione del CCT e della potenza selezionabile sul driver (Multi Color / Multi Lumen), colore della luce 830/840




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	DALI	segna- latore di movi- mento	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941201000 R LDV 854292378		19 W	3000 - 4000 K	2660 lm	No	No	100000 h	65 x 330 mm	103,95
941200770 R LDV 854292699		19 W	3000 - 4000 K	2660 lm	No	Sì	100000 h	65 x 330 mm	187,60
941200930 R LDV 854292552		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	No	No	100000 h	71 x 500 mm	182,90
941200850 R LDV 854292736		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	No	Sì	100000 h	71 x 500 mm	266,65
941201050 R LDV 854292774		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	Sì	No	100000 h	71 x 500 mm	275,85



Surface Flat SQ con o senza sensore

Plafoniera LED da soffitto, copertura in plastica opalina, driver e sensore EVERLOOP, regolazione del CCT e della potenza selezionabile sul driver (Multi Color / Multi Lumen), colore della luce 830/840

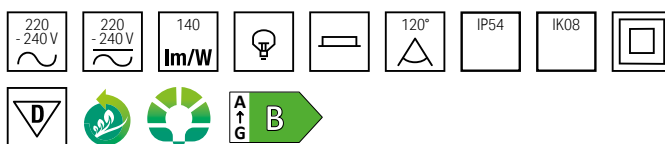

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	DALI	foto- cellula	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941200810 R LDV 854292491		19 W	3000 - 4000 K	2660 lm	No	No	100000 h	330 x 330 x 65 mm	113,70
941200990 R LDV 854292712		19 W	3000 - 4000 K	2660 lm	No	Sì	100000 h	330 x 330 x 65 mm	197,50
941200820 R LDV 854292675		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	No	No	100000 h	500 x 500 x 71 mm	196,95
941201040 R LDV 854292750		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	No	Sì	100000 h	500 x 500 x 71 mm	278,55
941201020 R LDV 854292798		27 W	3000 - 4000 K	3780 lm	Sì	No	100000 h	500 x 500 x 71 mm	286,65

Surface Circular



Surface Circular con o senza sensore

Lampada da parete e da soffitto LED con alloggiamento metallico e copertura in PMMA



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	segna- latore di movi- mento	L70/B50	lm/W	A x Ø est.	Prezzo CHF
941003050 R 075/617865 LDV		13 W	3000 K	920 lm	No	30000 h	70 lm/W	91 x 250 mm	44,20
941003060 R 075/617889 LDV		13 W	4000 K	960 lm	No	30000 h	75 lm/W	91 x 250 mm	44,20
941003030 R 075/617902 LDV		13 W	3000 K	920 lm	Sì	30000 h	70 lm/W	91 x 250 mm	84,15
941003040 R 075/617926 LDV		13 W	4000 K	960 lm	Sì	30000 h	75 lm/W	91 x 250 mm	84,15
941003090 R 075/617940 LDV		18 W	3000 K	1440 lm	No	30000 h	80 lm/W	115 x 350 mm	48,85
941003070 R 075/617988 LDV		18 W	3000 K	1440 lm	Sì	30000 h	80 lm/W	115 x 350 mm	93,40
941003100 R 075/617964 LDV		18 W	4000 K	1440 lm	No	30000 h	80 lm/W	115 x 350 mm	48,85
941003080 R 075/618008 LDV		18 W	4000 K	1440 lm	Sì	30000 h	80 lm/W	115 x 350 mm	93,40
941003130 R 075/618022 LDV		24 W	3000 K	1920 lm	No	30000 h	80 lm/W	120 x 400 mm	56,35
941003110 R 075/618084 LDV		24 W	3000 K	1920 lm	Sì	30000 h	80 lm/W	120 x 400 mm	102,60
941003140 R 075/618046 LDV		24 W	4000 K	1920 lm	No	30000 h	80 lm/W	120 x 400 mm	56,35
941003120 R 075/618121 LDV		24 W	4000 K	1920 lm	Sì	30000 h	80 lm/W	120 x 400 mm	102,60



Copertura Surface Circular

Opale, in PMMA



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
941900440 R 075/156722 LDV		materiale sintetico	bianco	80 x 250 mm	18,25
941900450 R 075/156807 LDV		materiale sintetico	bianco	104 x 350 mm	25,55
941900460 R 075/156821 LDV		materiale sintetico	bianco	112 x 400 mm	32,85

Bulkhead

**Paratia**

Plafoniera LED da soffitto/parete, materiale della copertura: plastica opalina, potenza del sistema regolabile in livelli, temperatura di colore regolabile in livelli 3000/4000 K




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso lumi- noso	foto- cellula	L70/ B50	col. scat.	lm/W	A x Ø est.	Prezzo CHF
941603460 R LDV 854/286100		9,5 W	3000 - 4000 K	1220 lm	No	70000 h	bianca	128 lm/W	73 x 262 mm	47,20
941603490 R LDV 854/286087		9,5 W	3000 - 4000 K	1220 lm	No	70000 h	nero	128 lm/W	73 x 262 mm	47,20
941603520 R LDV 854/286186		10 W	3000 - 4000 K	1220 lm	Sì	70000 h	bianca	122 lm/W	73 x 262 mm	68,75
941603500 R LDV 854/286162		10 W	3000 - 4000 K	1220 lm	Sì	70000 h	nero	122 lm/W	73 x 262 mm	68,75
941603440 R LDV 854/286247		17,5 W	3000 - 4000 K	2280 lm	Sì	70000 h	bianca	128 lm/W	73 x 312 mm	84,95



SLIM

SLIM 22 / 30

La plafoniera LED ultrapiatta da soffitto/parete per scale, cantine, balconi, corridoi o ingressi. La luce omogenea e senza sfarfallio, con una componente di luce indiretta, garantisce una buona illuminazione dell'ambiente. La temperatura di colore e la potenza sono regolabili in 2 livelli tramite DIP switch situati direttamente sulla lampada.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941300143 R MXH171889		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1500 lm	50000 h	25 x 220 mm	53,15
941300153 R MXH171890		18 / 25 W	3000 / 4000 K	1980 / 2750 lm	50000 h	25 x 300 mm	74,80

SLIM

**SLIM 22 / 30 PIR**

La plafoniera LED ultrapiatta da soffitto/parete per scale, cantine, balconi, corridoi o ingressi. La luce omogenea e senza sfarfallio, con una componente di luce indiretta, garantisce una buona illuminazione dell'ambiente. La temperatura di colore e la potenza sono regolabili su 2 livelli ciascuna. Tutte le funzioni PIR vengono impostate tramite DIP switch direttamente sulla lampada.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941300183 R MXH174922		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1500 lm	50000 h	25 x 220 mm	74,80
941300193 R MXH174923		18 / 25 W	3000 / 4000 K	1980 / 2750 lm	50000 h	25 x 300 mm	96,40

VARIO

**VARIO 22 / 28**

La plafoniera da soffitto offre due livelli di luminosità, che possono essere comodamente regolati in base alle proprie esigenze tramite l'interruttore Power Switch. Inoltre, il colore della luce può essere regolato a piacere tramite l'interruttore CCT, il che consente un impiego versatile della lampada in diversi ambienti, quali zone giorno, vani scala, locali di lavoro e cantine.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941307103 R MXH168957		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 - 1500 lm	50000 h	54 x 220 mm	63,95
941307133 R MXH168959		13 / 18 W	3000 / 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	85,60

VARIO 22 / 28 HF


Plafoniera LED da soffitto/parete con sensore HF. Sia la temperatura di colore che la potenza possono essere regolate tramite DIP switch situati sul retro della lampada. Le funzioni a radiofrequenza si impostano tramite il telecomando a infrarossi J MXH164590 (accessorio obbligatorio). Utilizzabile in modo flessibile per scale, cantine, balconi, corridoi o ingressi.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941307123 R MXH168958		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1500 lm	50000 h	54 x 220 mm	85,60
941307143 R MXH168960		13 / 18 W	3000 / 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	107,20

VARIO**VARIO 28 NOT**

Plafoniera LED da soffitto/parete con elemento di illuminazione di emergenza da 3 ore. Sia la temperatura di colore che la potenza possono essere regolate tramite DIP switch situati sul retro della lampada. Utilizzabile in modo flessibile per scale, cantine, balconi, corridoi o ingressi.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941307153 R MXH168961		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	129,40

VARIO 28 HF EMERGENZA


Plafoniera LED da soffitto/parete con elemento di illuminazione di emergenza da 3 ore e sensore HF. Sia la temperatura di colore che la potenza possono essere regolate tramite DIP switch situati sul retro dell'apparecchio. Le funzioni HF vengono impostate tramite il telecomando a infrarossi J MXH164590 (accessorio obbligatorio). Utilizzabile in modo flessibile per scale, cantine, balconi, corridoi o ingressi.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941307163 R MXH168962		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	161,90

FLAT**FLAT**

Plafoniera LED da soffitto/parete FLAT. Nella versione con sensore HF, le funzioni HF si impostano direttamente sulla lampada tramite DIP switch. Utilizzabile in modo flessibile per scale, cantine, balconi, corridoi o ingressi.

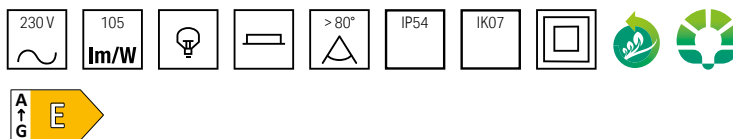

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941300613 R MXH165676		on/off	18 W	3000 K	1900 lm	30000 h	49 x 278 mm	47,55
941300713 R MXH165677		rivelatore HF	18 W	3000 K	1900 lm	30000 h	49 x 278 mm	67,00

FLAT

**Telecomando a infrarossi per FLAT CCT e VARIO**

Con sensore HF. Per la programmazione della zona di rilevamento, del tempo di funzionamento supplementare e della soglia di luce diurna.


ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	segnale	L x A	Prezzo CHF
942900592 J MXH164590		infrarosso	33 x 85 mm	18,40



Il nuovo FLAT CCT – più varianti, nuove funzioni.

FLAT CCT è la collaudata lampada da parete e l'apparecchio a soffitto per ambienti interni ed esterni funzionali. Con il rilancio, la serie viene notevolmente ampliata: più dimensioni, più funzioni, più flessibilità, pur mantenendo la semplicità di installazione.

Grazie al suo design piatto e senza tempo, FLAT CCT si integra armoniosamente negli ambienti moderni ed è ideale per scale e corridoi.



Dimensioni:
Ø 22 cm
Ø 28 cm
Ø 33 cm



Flusso luminoso:
regolabile su
due livelli



Colore della luce:
regolabile
3000 K
4000 K



Sensore HF




Sensore PIR
con funzione
corridoio



Luce di
emergenza
(3 ore)



Assortimento
FLAT CCT

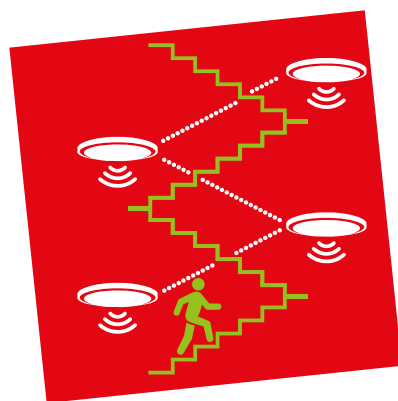

Varianti collegabili in rete:
Master / Slave / Mesh

FLAT CCT

FLAT CCT

Plafoniera LED da soffitto/parete FLAT CCT. Sia la temperatura di colore che la potenza possono essere regolate tramite DIP switch situati sul retro della lampada. Utilizzabile in modo flessibile per scale, cantine, balconi, corridoi o ingressi. IP54



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941307073 RMXH177807		10 / 15 W	3000 - 4000 K	1100 - 1500 lm	50000 h	48 x 220 mm	53,15
941307093 RMXH177809		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	48 x 280 mm	68,30
941307213 RMXH177814		18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	48 x 330 mm	85,60

Flat CCT HF / HF master/slave

Disponibile nella versione con sensore HF o master/slave. In entrambe le versioni, la temperatura di colore e la potenza possono essere regolate tramite DIP switch situati sul retro della lampada. La versione con sensore HF viene regolata tramite il telecomando a infrarossi J MXH164590 (accessorio obbligatorio). La versione master/slave consente di raggruppare più lampade e di effettuare la commutazione contemporanea; inoltre, la funzione «corridoio» garantisce una maggiore sicurezza. La regolazione avviene tramite il telecomando a infrarossi R MXH177822 (accessorio obbligatorio). Utilizzabile in modo flessibile per scale, cantine, balconi, corridoi o zone d'ingresso. IP54



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941307173 RMXH177810		rivelatore HF	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	48 x 280 mm	91,00
941307223 RMXH177815		rivelatore HF	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	48 x 330 mm	107,20
941307263 RMXH177819		Master- Slave	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	48 x 330 mm	128,85

FLAT CCT

FLAT CCT PIR



Plafoniera LED da soffitto/parete FLAT CCT con sensore PIR. Sia la temperatura di colore che la potenza possono essere regolate tramite DIP switch situati sul retro della lampada. Le funzioni PIR si impostano tramite il telecomando a infrarossi R MXH177821 (accessorio obbligatorio). Grazie alla funzione «corridoio», è la scelta perfetta anche per gli ambienti che, per motivi di sicurezza, richiedono un'illuminazione di base costante. Utilizzabile in modo flessibile per scale, cantine, balconi, corridoi o zone d'ingresso. IP54




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941307083 R MXH177808		10 / 15 W	3000 - 4000 K	1100 - 1500 lm	50000 h	48 x 220 mm	85,60
941307193 R MXH177812		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	48 x 280 mm	93,15
941307243 R MXH177817		18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	48 x 330 mm	110,45

FLAT CCT NOT



Plafoniera LED da soffitto/parete FLAT CCT NOT con elemento di illuminazione di emergenza integrato da 3 ore e varianti con PIR+NOT. Sia la temperatura di colore che la potenza possono essere regolate tramite DIP switch situati sul retro della lampada. Le funzioni PIR si impostano tramite il telecomando a infrarossi R MXH177821 (accessorio obbligatorio). IP20



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941307183 R MXH177811		NOT	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	53 x 280 mm	118,65
941307233 R MXH177816		NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	30000 h	53 x 330 mm	135,95
941307273 R MXH177820		Master- Slave, NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	53 x 330 mm	183,50
941307203 R MXH177813		PIR, NOT	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	53 x 280 mm	161,90
941307253 R MXH177818		PIR, NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	53 x 330 mm	172,70



Telecomando IR per Flat CCT con sensore PIR

Per la programmazione della funzione corridoio, dell'intensità luminosa, della zona di rilevamento, del tempo di funzionamento supplementare e della soglia di luce diurna.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	segnale	L x A	Prezzo CHF
942900602 R MXH177821		infrarosso	55 x 116,5 mm	23,45

FLAT CCT

**Telecomando IR per FLAT CCT con funzione M/S**

Per la programmazione di gruppi, funzione corridoio, intensità luminosa, zona di rilevamento, tempo di funzionamento supplementare e soglia di luce diurna.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	segnale	L x A	Prezzo CHF
942900612 R MXH177822		infrarosso	46 x 140 mm	23,45

SlimLED

Z-Licht

**SlimLED PIR**

Plafoniera LED da soffitto/parete Z-Licht SlimLED, con rilevatore di movimento e fotocellula, temperatura di colore e flusso luminoso regolabili.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941300515 R ZL10916		12 W	3000 - 4000 K	1440 lm	50000 h	60 x 320 mm	194,75

SlimLED PIR di emergenza 3h

Plafoniera LED da soffitto/parete Z-Licht SlimLED con illuminazione di emergenza da 3 ore, dotata di rilevatore di movimento e fotocellula, temperatura di colore e flusso luminoso regolabili.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941300525 R ZL10917		12 W	3000 - 4000 K	1440 lm	50000 h	60 x 320 mm	216,40

Lampada ovale

PRACHT®**NINA ECO**

Lampada ovale compatta NINA ECO dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, con copertura in policarbonato opalino resistente agli urti e guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento. Per il montaggio orizzontale e a soffitto su pareti e soffitti.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5200010		8 W	4000 K	950 lm	152822 h	225 x 100 x 62,3 mm	28,20



Lampada ovale protezione griglia

**Lampada ovale a LED EVO con gabbia protettiva**

Copertura in vetro trasparente, gabbia protettiva zincata, 1 raccordo a strozzatura, 3 inserimenti cavi prolungati.

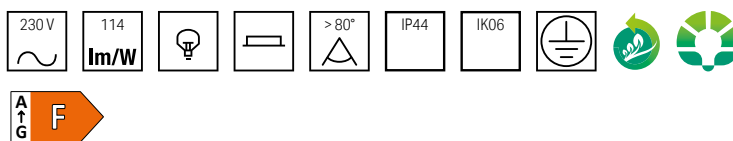

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000003 R MXH135060		5 W	3000 K	570 lm	30000 h	170 x 125 x 105 mm	34,20



7 Lampada a parete



600 x 600 mm	152
Philips	152
Ledvance	154
625 x 625 mm	158
Philips	158
Ledvance	160
1200 x 300 mm	164
Philips	164
Ledvance	164
Lampada rettangolare	167
smarterion	167
Philips	168
RZB	170
A.L.S.	171
Sir Heian	171

600 x 600 mm

Philips

PHILIPS

Ledinaire RC065B


Pannello luminoso a LED con accensione/spegnimento, limitazione dell'abbagliamento (UGR) 19



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	UGR	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941380111 R P 51652699		28 W	4000 K	3400 lm	19	75000 h	595 x 595 x 60 mm	69,60

CoreLine RC132V


Pannello LED disponibile per incasso a soffitto, con sospensione a cavo o con telaio di applicazione. Adatto per postazioni di lavoro al PC, UGR <19. Fascio estremamente largo > 80°. Colore dell'alloggiamento: bianco



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	UGR	L70/B50	DALI	L x L x A	Prezzo CHF
941406031 R P 73509599		26 W	4000 K	3600 lm	22	100000 h	No	595 x 595 x 62 mm	80,30
941406021 R P 73515699		26 W	4000 K	3600 lm	19	100000 h	Sì	595 x 595 x 63 mm	144,95

CoreLine RC132V OC All-in

Pannello LED disponibile per incasso a soffitto, sospensione a cavo o telaio di applicazione. Adatto per postazioni di lavoro al PC, UGR <19. Colore dell'alloggiamento: bianco. Versione con funzione di commutazione MultiLumen. Flusso luminoso regolabile in 3 stadi (24,5 / 28,5 / 34,5 W) e temperatura di colore su 3 livelli (3000 / 3500 / 4000 K) tramite interruttore.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	UGR	DALI	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941406071 R P 73518799		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	No	100000 h	595 x 595 x 63 mm	116,85
941405981 R P 73519499		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	Sì	100000 h	595 x 595 x 63 mm	180,05

**Telaio di applicazione RC132Z L60P60**

Telaio di applicazione per lampade a pannello, alluminio bianco

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901321 R P 75214699		alluminio	bianco	615,5 x 615,5 x 78,5 mm	61,20

Philips

PHILIPS



Set di sospensioni a fune CoreLine

Set di sospensioni a cavo bianco. SME-3 = a 3 poli per on/off (PSU) e Interact Ready (WIA) / SME-4 = a 4 poli per DALI (PSD) con o senza sistema di emergenza a batteria centrale (PSSED)

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901481 RP 75250499		SME-3	acciaio	bianco	1800 x 93 x 30 mm	49,95
941901471 RP 75249899		SME-4	acciaio	bianco	1800 x 93 x 30 mm	52,00



Set di graffe a soffitto trapezoidali per pannello CoreLine

Set da 4 pezzi con 8 viti

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901431 RP 75248199		acciaio	grigio	55 x 29 x 33 mm	9,20



Set di angolari di trasporto CoreLine

Set di angolari di trasporto per sistemi a soffitto 600x600 mm e 625x625 mm CPC / Q-Clip, set da 4 pezzi con 2 viti ciascuno

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	Prezzo CHF
941981891 RP 56178300		acciaio	41,10

**COMPACT 600 UGR19**

Alloggiamento bianco, adatto al cablaggio passante, driver esterno, idoneo per l'illuminazione di emergenza con batteria ricaricabile da 3 ore (da ordinare separatamente), idoneo per postazioni con schermo



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941475750 R LDV 854734502		26 W	4000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 34 mm	81,25

**COMFORT 600 PS**

Alloggiamento bianco, adatto al cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza versione 28 W:
22 W = 2900 lm / 25 W = 3250 lm / 28 W = 3640 lm, versione 33 W: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm /
33 W = 4320 lm, adatto per l'illuminazione di emergenza con batteria ricaricabile da 3 ore (da ordinare separatamente)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322230 R 854/014192 LDV		28 W	3000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	94,85
941322040 R 854/014215 LDV		28 W	4000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	94,85
941322030 R 854/014864 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	100,40
941322520 R 854/014888 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	100,40

**COMFORT 600 UGR < 19 PS**

Alloggiamento bianco, adatto al cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza versione 28 W:
22 W = 2900 lm / 25 W = 3250 lm / 28 W = 3640 lm, versione 33 W: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm /
33 W = 4320 lm, adatto per illuminazione di emergenza con batteria ricaricabile da 3 ore (da ordinare separatamente)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322650 R 854/014604 LDV		28 W	3000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	104,85
941322630 R 854/014628 LDV		28 W	4000 K	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	104,85
941322400 R 854/015113 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	121,55

Ledvance

**COMFORT 600 UGR<19 PS / CCT**

Pannello luminoso a LED LEDVANCE, potenza del sistema regolabile in incrementi da 29,5 a 36 W, flusso luminoso regolabile in incrementi da 3400 a 4200 lm, temperatura di colore regolabile in incrementi da 3000 a 4000 K



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402740 R 075/694460 LDV		36 W	3000 - 4000 K	4200 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	177,20

**COMFORT 600 UGR<19 DALI**

Plafoniera LED da soffitto, driver esterno, adatta all'illuminazione di emergenza con batteria ricaricabile da 3 ore (da ordinare separatamente), adatta all'illuminazione di emergenza con batteria centrale, idoneo per postazioni con schermo



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322350 R 854/015304 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	212,90
941322150 R 854/015229 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	212,90

**Telaio di applicazione con angoli in polycarbonato 600**

Telaio di montaggio con angoli in polycarbonato per pannelli luminosi 600x600 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902140 R 075/402843 LDV		alluminio	bianco	613 x 613 x 70 mm	77,85

**Telaio di applicazione con magneti angolari 600**

Telaio di montaggio con magneti angolari e rinforzo trasversale per pannelli luminosi 600x600 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902150 R 075/472914 LDV		alluminio	bianco	600,5 x 600,5 x 75 mm	92,45



Inserto apparecchi 600x600 mm

Per pannelli luminosi a LED da 600x600 mm. Adatto a uno spessore del soffitto compreso tra 8 e 30 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901100 R 075/402881 LDV		alluminio	bianco	600 x 600 x 76 mm	87,50



Morsetti da incasso

Per lampade a pannello. Spessore del soffitto da 10 a 20 mm. Adatte all'installazione in sistemi di controsoffitto in cartongesso, soffitti in legno e metallo con spessore compreso tra 10 e 20 mm.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960850 R 075/409859 LDV		acciaio	alluminio	25 x 45 x 33 mm	20,00



Set di staffe di montaggio

Set di graffe a soffitto trapezoidali per lampade a pannello, set da 4 pezzi

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941964980 R LDV 854344695		acciaio	zinco	45 x 25 x 33 mm	32,30
941900680 R LDV 854456657		acciaio	grigio	115 x 30 x 28 mm	32,30
941900690 R LDV 854456695		acciaio	grigio	115 x 39 x 7 mm	32,30

Ledvance



Set di sospensione per pannello Ledvance

Per tutti i pannelli Ledvance da 600x600 / 625x625 / 1200x300 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x Ø	Prezzo CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acciaio	acciaio affinato	1500 x 30 mm	19,40



box per illuminazione di sicurezza

Set di illuminazione di emergenza, classe di protezione II, tensione nominale 220...240 V, potenza 3 W, sorgente luminosa a LED, durata di funzionamento nominale 3 h, tipo di circuito: commutazione continua/attivazione a richiesta, dispositivo di monitoraggio: autotest automatico



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
927001360 R LDV 854455933		156,40



kit di sicurezza

Kit di sicurezza per tutti i pannelli Ledvance da 600x600 mm / 625x625 mm / 1200x300 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902180 R 075/472990 LDV		acciaio	alluminio	1000 x 17 x 4 mm	52,50

625 x 625 mm

Philips

PHILIPS

Ledinaire RC066B OC


Pannello luminoso a LED con accensione/spegnimento, All-in, temperatura di colore regolabile su 3 livelli: 3000/3500/4000 K, limitazione dell'abbagliamento (UGR) 19



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	UGR	L x L x A	Prezzo CHF
941405991 RP 51671799		28 W	3000 - 4000 K	3400 lm	75000 h	19	620 x 620 x 60 mm	76,95

CoreLine RC133V


Pannello LED disponibile per incasso a soffitto, con sospensione a cavo o con telaio di applicazione. Adatto per postazioni di lavoro al PC, UGR <19. Colore dell'alloggiamento: bianco



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	UGR	L70/B50	DALI	L x L x A	Prezzo CHF
941406011 RP 73510199		26 W	4000 K	22	100000 h	No	620 x 620 x 60 mm	80,30
941406081 RP 73516399		26 W	4000 K	19	100000 h	Sì	620 x 620 x 61 mm	144,95

CoreLine RC133V OC All-in

Pannello LED disponibile per incasso a soffitto, sospensione a cavo o telaio di applicazione. Adatto per postazioni di lavoro al PC, UGR <19. Colore dell'alloggiamento: bianco. Versione con funzione di commutazione MultiLumen. Il flusso luminoso è regolabile su due livelli (22 / 31 W) e la temperatura di colore su 3 livelli tramite interruttore.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	UGR	DALI	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941405881 RP 74991799		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	No	100000 h	620 x 620 x 61 mm	116,85
941405901 RP 74992499		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	Sì	100000 h	620 x 620 x 61 mm	180,05

**Telaio di applicazione RC159Z SMB W62L62**

Telaio di applicazione per lampade a pannello, alluminio bianco

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	acces./ricam.	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901331 RP 75215399		telaio sporgente	alluminio	bianco	640,5 x 640,5 x 78,5 mm	61,20

Philips

PHILIPS



Set di sospensioni a fune CoreLine

Set di sospensioni a cavo bianco. SME-3 = a 3 poli per on/off (PSU) e Interact Ready (WIA) / SME-4 = a 4 poli per DALI (PSD) con o senza sistema di emergenza a batteria centrale (PSED)

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901481 RP 75250499		SME-3	acciaio	bianco	1800 x 93 x 30 mm	49,95
941901471 RP 75249899		SME-4	acciaio	bianco	1800 x 93 x 30 mm	52,00



Set di graffe a soffitto trapezoidali per pannello CoreLine

Set da 4 pezzi con 8 viti

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901431 RP 75248199		acciaio	grigio	55 x 29 x 33 mm	9,20



Set di angolari di trasporto CoreLine

Set di angolari di trasporto per sistemi a soffitto 600x600 mm e 625x625 mm CPC / Q-Clip, set da 4 pezzi con 2 viti ciascuno

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	Prezzo CHF
941981891 RP 56178300		acciaio	41,10

**COMPACT 625 UGR19**

Alloggiamento bianco, adatto al cablaggio passante, driver esterno, adatto all'illuminazione di emergenza con batteria ricaricabile da 3 ore (da ordinare separatamente), idoneo per postazioni con schermo



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941475960 R LDV 854739248		26 W	4000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 34 mm	85,60

**COMFORT 625 PS**

Alloggiamento bianco, adatto al cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza versione 28 W: 22 W = 2900 lm / 25 W = 3250 lm / 28 W = 3640 lm, versione 33 W: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm / 33 W = 4320 lm, adatto per illuminazione di emergenza con batteria ricaricabile da 3 ore (da ordinare separatamente)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322540 R 854/014253 LDV		28 W	3000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	99,25
941322110 R 854/014277 LDV		28 W	4000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	99,25
941322390 R 854/014642 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	105,95
941322080 R 854/014666 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	105,95

**COMFORT 625 UGR <19 PS**

Alloggiamento bianco, adatto al cablaggio passante, driver esterno, versione 28 W: 22 W = 2900 lm / 25 W = 3250 lm / 28 W = 3640 lm, versione 33 W: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm / 33 W = 4320 lm, adatto all'illuminazione di emergenza con batteria ricaricabile da 3 ore (da ordinare separatamente), idoneo per postazioni con schermo



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322760 R 854/014376 LDV		28 W	3000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	110,40
941322610 R 854/014413 LDV		28 W	4000 K	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	110,40
941322620 R 854/014543 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	128,25

Ledvance

**COMFORT 625 UGR<19 PS / CCT**

Pannello luminoso a LED LEDVANCE, potenza del sistema regolabile in incrementi da 29,5 a 36 W, flusso luminoso regolabile in incrementi da 3600 a 4200 lm, temperatura di colore regolabile in incrementi da 3000 a 4000 K



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402760 R 075/694484 LDV		36 W	3000 - 4000 K	4200 lm	100000 h	620 x 620 x 80 mm	191,70

**COMFORT 625 UGR<19 DALI**

Alloggiamento bianco, adatto al cablaggio passante, driver esterno, adatto per l'illuminazione di emergenza con batteria ricaricabile da 3 ore (da ordinare separatamente), adatto per l'illuminazione di emergenza con batteria centrale, idoneo per postazioni con schermo



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322320 R 854/014581 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	221,75
941322290 R 854/014680 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	221,75

**Telaio di applicazione con angoli in policarbonato 625**

Telaio di applicazione Ledvance, per plafoniera da soffitto PANELL 625×625 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
941902160 R 075/402867 LDV		80,20

**Telaio di applicazione con magneti angolari 625**

Telaio di applicazione Ledvance, per plafoniera da soffitto PANEL 625×625 mm, con rinforzi trasversali

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
941902170 R 075/472938 LDV		97,25



Inserto apparecchi 625x625 mm

Per pannelli luminosi a LED da 625x625 mm. Adatto a uno spessore del soffitto compreso tra 8 e 30 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901200 R 075/402904 LDV		alluminio	bianco	625 x 625 x 76 mm	87,50



Morsetti da incasso

Per lampade a pannello. Spessore del soffitto da 10 a 20 mm. Adatte all'installazione in sistemi di controsoffitto in cartongesso, soffitti in legno e metallo con spessore compreso tra 10 e 20 mm.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960850 R 075/409859 LDV		acciaio	alluminio	25 x 45 x 33 mm	20,00



Set di staffe di montaggio

Set di graffe a soffitto trapezoidali per lampade a pannello, set da 4 pezzi

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941964980 R LDV 854344695		acciaio	zinco	45 x 25 x 33 mm	32,30
941900680 R LDV 854456657		acciaio	grigio	115 x 30 x 28 mm	32,30
941900690 R LDV 854456695		acciaio	grigio	115 x 39 x 7 mm	32,30

Ledvance



Set di sospensione per pannello Ledvance

Per tutti i pannelli Ledvance da 600x600 / 625x625 / 1200x300 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x Ø	Prezzo CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acciaio	acciaio affinato	1500 x 30 mm	19,40



box per illuminazione di sicurezza

Set di illuminazione di emergenza, classe di protezione II, tensione nominale 220...240 V, potenza 3 W, sorgente luminosa a LED, durata di funzionamento nominale 3 h, tipo di circuito: commutazione continua/attivazione a richiesta, dispositivo di monitoraggio: autotest automatico



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
927001360 R LDV 854455933		156,40

1200 x 300 mm

Philips

PHILIPS**CoreLine RC132V OC DALI**

Pannello LED disponibile per incasso a soffitto, con sospensione a cavo o con telaio di applicazione.
Adatto per postazioni di lavoro al PC, UGR < 19, in alloggiamento in acciaio bianco Dali



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	UGR	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941405871 R P 74989499		31 W	3000 / 3500 / 4000 K	4300 lm	19	100000 h	1195 x 295 x 63 mm	237,80
941406091 R P 73517099		26 W	4000 K	3600 lm	19	100000 h	1195 x 295 x 62 mm	211,10

**Telaio di applicazione CoreLine RC159Z SMB W30L120**

Telaio di applicazione per lampade a pannello, alluminio bianco

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901311 R P 75216099		alluminio	bianco	1215,5 x 315,5 x 78,5 mm	74,50

Ledvance

LEDVANCE**COMFORT 1200 PS**

Alloggiamento bianco, adatto al cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm / 33 W = 4320 lm, adatto per l'illuminazione di emergenza con batteria ricaricabile da 3 ore (da ordinare separatamente)




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322210 R 854/002731 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	158,30
941322480 R 854/003981 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	158,30

Ledvance



COMFORT 1200 UGR < 19 PS

Alloggiamento bianco, adatto al cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm / 33 W = 4320 lm, idoneo per l'illuminazione di emergenza con batteria ricaricabile da 3 ore (da ordinare separatamente), idoneo per postazioni con schermo



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322280 R 854/004087 LDV		33 W	3000 K	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	172,75
941322570 R 854/004100 LDV		33 W	4000 K	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	172,75



Prolunga TWIST LOCK

per lampada a sospensione PL 1200 Comfort (CMFT), collegamento elettrico tra la lampada e l'apparecchio d'esercizio, 2400 mm, inclusi 4 morsetti per cavi da fissare al filo metallico del set di lampade a sospensione

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	fili	col.	Prezzo CHF
941902630 R 854/018510 LDV		2	argento	17,85



Telaio di applicazione per pannello 1200

Per tutti i pannelli Ledvance da 1200x300 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900350 R 075/108820 LDV		materiale sintetico	bianco	1200 x 300 x 56 mm	98,50
941902640 R 854/018497 LDV		alluminio	bianco	1215 x 315 x 72 mm	76,80



Set di sospensione per pannello Ledvance

Per tutti i pannelli Ledvance da 600x600 / 625x625 / 1200x300 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x Ø	Prezzo CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acciaio	acciaio affinato	1500 x 30 mm	19,40

Ledvance

**kit di sicurezza**

Kit di sicurezza per tutti i pannelli Ledvance da 600x600 mm / 625x625 mm / 1200x300 mm

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902180 R 075/472990 LDV		acciaio	alluminio	1000 x 17 x 4 mm	52,50

Lampada rettangolare


smarterion

MGL LICHT




MGL PRM OC

Pannello LED rettangolare da incasso per soffitti modulari. Pannello LED basato sulla tecnologia LED SMD con accoppiamento laterale della luce in un materiale diffusore prismato PMMA che effettua la deviazione della luce per una diffusione omogenea della luce. Riduzione dell'abbagliamento UGR<19, consigliato per postazioni di lavoro con schermo. Con una lunghezza di 1247 / 1547 mm, è ideale per soluzioni di risanamento (copertura dell'installazione esistente). Colore bianco RAL9010, abbinabile a alloggiamenti a plafone e a diversi convertitori.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso lumi- noso	UGR	L70/ B50	uscita della luce	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL2215		37 W	4000 K	112 lm/W	4150 lm	19	90000 h	diretto	1247 x 310 x 10 mm	237,85
R SMA MGL2214		64 W	4000 K	103 lm/W	6580 lm	19	90000 h	diretto	1547 x 310 x 10 mm	285,55



Telaio di applicazione per MGL PRM

Il telaio di applicazione consente di utilizzare il pannello come apparecchio da incasso a soffitto. Il telaio è premontato e fissato saldamente su tre lati. Il pannello con il convertitore viene inserito dal lato lungo. Il quarto lato viene chiuso inserendo il profilo senza utensili. Installazione semplice grazie alla dima di foratura presente sulla confezione e al fissaggio a vite al soffitto tramite fori oblungi.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0149		alluminio	bianco	1247 x 310 x 50 mm	136,70
R SMA MGL0148		alluminio	bianco	1547 x 310 x 50 mm	147,05



Alimentatore LED commutabile

Cavo di collegamento precabato al pannello (con innesto) per facilitare l'installazione semplice e la manutenzione. Protezione interna contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0388		220 - 240 V	1600 mA	60 W	235 x 100 x 31 mm	157,05

Alimentatore commutabile

Connessione a innesto precablata al pannello per facilitare l'installazione semplice e la manutenzione.
Convertitore MultiPower con DIP switch accessibili per un funzionamento preimpostabile tra 350 e 1'050 mA, tensione d'ingresso (CA): 220 - 240 V / 50/60 Hz, tensione d'ingresso (CC): 176 - 264 V.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0112		230 V	350 - 1050 mA	146 x 44 x 30 mm	54,15

Alimentatore Dali/Push/1-10 V

Connessione a innesto precablata, convertitore MultiPower con DIP switch accessibili per la regolazione preimpostata tra 350 e 1'050 mA, dimmerabile: Dali, 1 - 10 V o Push DiM, tensione d'ingresso (CA) 220 - 240 V, 50/60 Hz, tensione d'ingresso (CC) 176 - 264 V (no Push DiM).



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0105		38 V	1050 mA	40 W	124 x 79 x 22 mm	94,60

CoreLine FastSet

Plafoniera LED da soffitto, materiale dell'alloggiamento: acciaio, colore dell'alloggiamento: bianco, materiale della copertura: plastica opalina. Versione "All-in": 4 flussi luminosi e 2 colori della luce in un unico apparecchio (8 in 1)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941201361 RP 51015999		20 W	3000 - 4000 K	130 lm/W	2600 lm	25	90000 h	602 x 163 x 67 mm	108,30
941201371 RP 51016699		34 W	3000 - 4000 K	140 lm/W	4800 lm	25	90000 h	1160 x 163 x 67 mm	163,40
941201271 RP 51017399		43 W	3000 - 4000 K	140 lm/W	6000 lm	25	90000 h	1500 x 163 x 67 mm	190,45

Philips

PHILIPS**Sospensione a fune CoreLine FastSet**

Sospensione a fune, acciaio legato, set da 2 pezzi

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	L x Ø	Prezzo CHF
941201791 R P 51322899		acciaio affinato	1500 x 12 mm	5,50

**FlexBlend SM340C**

Lampada a LED da incasso a fascio diretto con ballast DALI regolabile (senza sfarfallio e idoneo per corrente continua) e ottica compatibile con postazioni video (BAP) con la massima efficienza



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941320141 R 10395500 P		26,5 W	4000 K	136 lm/W	3600 lm	19	100000 h	1200 x 200 x 73 mm	380,70
941320131 R 10396200 P		32 W	4000 K	131 lm/W	4200 lm	19	50000 h	1200 x 200 x 73 mm	380,70
941320111 R 18241700 P		32,5 W	4000 K	138 lm/W	4500 lm	19	100000 h	1470 x 200 x 73 mm	472,60
941320091 R 18242400 P		39 W	4000 K	133 lm/W	5200 lm	19	100000 h	1470 x 200 x 73 mm	472,60


**FlexBlend SP342P**

Lampada a sospensione a LED con diffusione diretta e indiretta della luce, dotata di ballast DALI regolabile (senza sfarfallio e idoneo per corrente continua) e ottica compatibile con postazioni video (BAP) con la massima efficienza




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	uscita della luce	L x L x A	Prezzo CHF
941320081 R 18280600 P		27 W	4000 K	133 lm/W	3600 lm	19	diretto/ indiretto	1200 x 200 x 73 mm	472,60
941320011 R 18294300 P		46,5 W	4000 K	129 lm/W	6000 lm	19	diretto/ indiretto	1470 x 200 x 73 mm	578,55

Philips

PHILIPS**CoreLine SM136V**

Plafoniera AP-LED, con alimentatore MultiLumen (flusso luminoso regolabile), accessori di sospensione disponibili




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	UGR	L70/B50	DALI	L x L x A	Prezzo CHF
941007201 RP 76421799		38,5 W	4000 K	6000 lm	25	100000 h	No	1200 x 200 x 53 mm	211,00
941007191 RP 76424899		38,5 W	4000 K	6000 lm	19	100000 h	Sì	1200 x 200 x 53 mm	274,20
941007211 RP 76422499		38,5 W	4000 K	6000 lm	19	100000 h	No	1200 x 200 x 53 mm	232,05
941007221 RP 76429399		43,5 W	4000 K	6800 lm	19	100000 h	Sì	1570 x 200 x 53 mm	337,45

RZB
LIGHTING

RZB


Plafoniera da soffitto KALEEA

Alloggiamento in alluminio verniciato a polvere. Diffusore in plastica resistente all'ingiallimento (PMMA) con struttura microprismatica. Tecnologia LED Backlight per un'illuminazione omogenea dell'intera superficie luminosa. Conforme alla norma DIN EN 12464-1 per l'illuminazione degli schermi. Alimentatore integrato. Adatto al cablaggio passante. MultiLumen: flusso luminoso regolabile su 4 livelli. In fabbrica: livello 2.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	UGR	L70/B50	uscita della luce	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB312764.002.1		20 - 32 W	4000 K	3300 - 4950 lm	17,5	100000 h	diretto	1262 x 325 x 54 mm	194,75
R RZB312766.002.1		27 - 39 W	4000 K	4450 - 6100 lm	17,7	100000 h	diretto	1562 x 325 x 54 mm	227,20

A.L.S.

**plafoniera da applicare con griglia (raster)**

UGR<19, forma costruttiva bassa, griglia parabolica doppia, alluminio lucido, lamiera d'acciaio bianca, temperatura ambiente da -20° a +25°, flusso luminoso della lampada regolabile in 2 stadi (in fabbrica: flusso luminoso elevato)

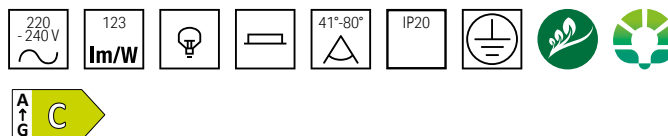


ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	UGR	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS LED-39-21NW1ML		21 / 39 W	4000 K	4800 lm	16,35	50000 h	1210 x 240 x 60 mm	261,80
R ALS LED-58NW1ML		33 / 58 W	4000 K	7000 lm	17,35	50000 h	1510 x 240 x 60 mm	296,30

EOLEDDesigned & assembled by **Ledeshi**

Sir Heian

**SLICE LONG 90 SWI**


Plafoniera LED da soffitto/parete Sir Heian SLICE LONG 90, CCT Switch



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	UGR	L70/B50	uscita della luce	L x L x A	Prezzo CHF
941003149 R LSH SLICE90 W SWI		32 W	3000 - 4000 K	3500 lm	23	50000 h	diretto	900 x 130 x 55 mm	204,50

**LSH SLICE120 SWI**

Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	UGR	L70/B50	uscita della luce	L x L x A	Prezzo CHF
941002869 R LSH SLICE120 W SWI		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3200 / 4200 lm	23	50000 h	diretto	1200 x 130 x 55 mm	242,35

**LSH SLICE120 SWI DIM**


Lampada da parete e da soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dimmerabile con taglio di fase discendente



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	UGR	L70/B50	uscita della luce	L x L x A	Prezzo CHF
941002879 R LSH SLICE120 W SWIDIM		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3000 / 4200 lm	23	50000 h	diretto	1200 x 130 x 55 mm	312,60

**LSH SLICE120 SWI NOT**

Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di batteria ricaricabile per l'illuminazione di emergenza da 1 ora



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	UGR	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002889 R LSH SLICE120 W SWINOT		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3200 / 4200 lm	23	bianca	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	356,40

**LSH SLICE120 SWI SEN**


Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, con sensore HF



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	UGR	L70/B50	uscita della luce	L x L x A	Prezzo CHF
941002899 R LSH SLICE120 W SWISEN		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3200 / 4200 lm	23	50000 h	diretto	1200 x 130 x 55 mm	307,20



8 Faretti da incasso

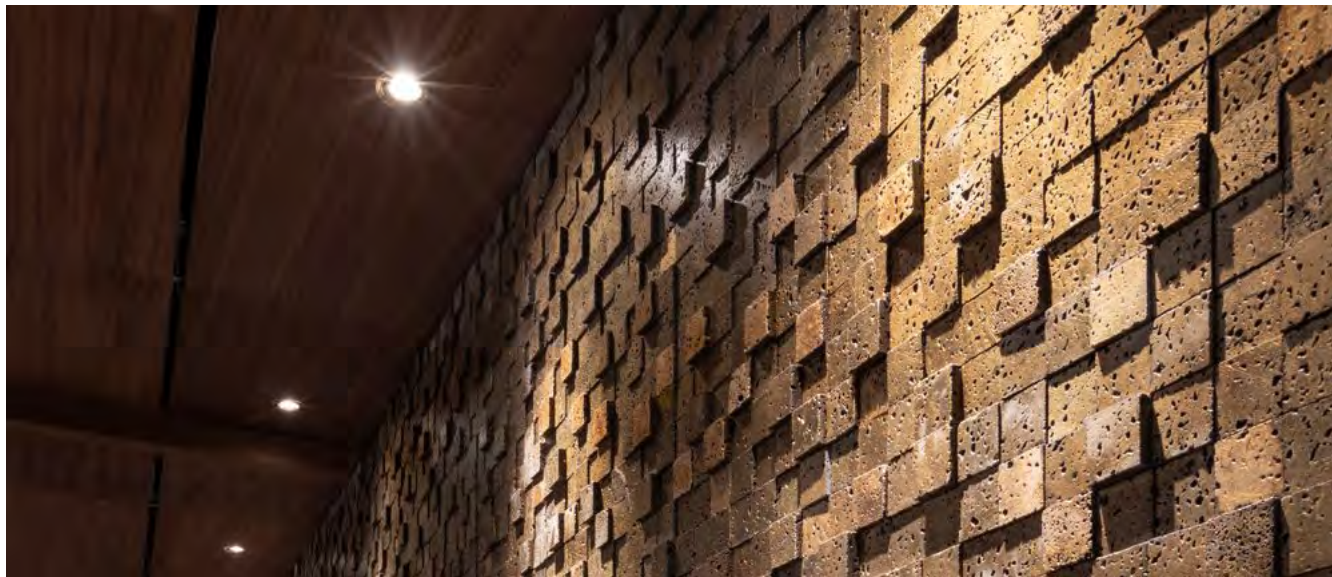

Spot da incasso	174
68 mm	174
80 mm	180
Spot da incasso retrofit	186
68 mm	186
80 mm	187
Downlight da incasso	189
150 mm	189
200 mm	191
Sistema di downlight da incasso DLR	193
Formati speciali	196

Spot da incasso


68 mm

PHILIPS**CoreLine RS156B**


Downlight a LED girevole, angolo di emissione 36°, dimmerabile tramite taglio di fase ascendente



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941470051 RP 94079699		7,2 W	3000 K	750 lm	bianca	62 x 85 mm	55,30

**Ledinaire Clear Accent Regolabile**

Faretto da incasso a LED girevole, colore della luce regolabile su tre livelli, UGR 21, con anello decorativo bianco incluso (anelli decorativi in argento e oro disponibili separatamente), angolo di irraggiamento 40°

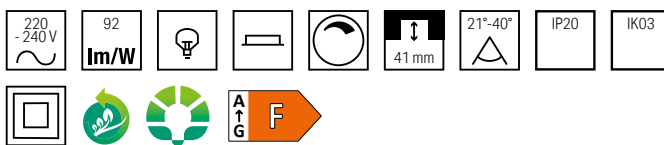

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941201491 RP 20882700		6 W	2700 / 3000 / 4000 K	550 lm	bianca	50000 h	43 x 89 mm	44,50

**Anello decorativo Ledinaire**

Anello decorativo opzionale per il faretto Ledinaire


ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
941201801 RP 20892600		acciaio	argento	3,3 x 89 mm	4,55
941201811 RP 20890200		acciaio	oro	3,3 x 89 mm	4,55

68 mm



ADJUST


Alloggiamento in alluminio con lente in PMMA di alta qualità. Installazione semplice e veloce. Convertitore incluso nella confezione, girevole, grado di resa del colore CRI>90.

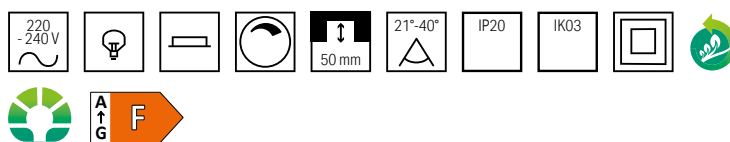

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	lm/W	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941403040 R 075/799622 LDV		8 W	2700 K	640 lm	80 lm/W	bianca	50000 h	43 x 81 mm	45,85
941403130 R 854/000140 LDV		8 W	2700 K	640 lm	80 lm/W	nero	50000 h	43 x 81 mm	45,85
941403030 R 075/799646 LDV		8 W	3000 K	680 lm	85 lm/W	bianca	50000 h	43 x 81 mm	45,85
941403120 R 075/799684 LDV		8 W	3000 K	680 lm	85 lm/W	nero	50000 h	43 x 81 mm	45,85
941402890 R 075/799707 LDV		8 W	3000 K	680 lm	85 lm/W	argento	50000 h	43 x 81 mm	51,45
941403050 R 075/799660 LDV		8 W	4000 K	720 lm	90 lm/W	bianca	50000 h	43 x 81 mm	45,85



68 mm

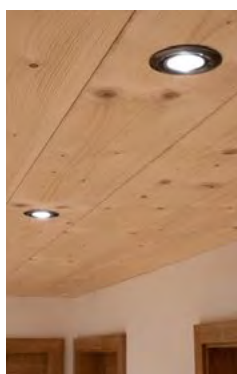


MOVE

Sul lato rete sono assemblati morsetti a leva a 3 poli che riducono notevolmente i tempi di collegamento: plug-and-play alla perfezione, regolabili in continuo e senza sfarfallio tramite taglio di fase discendente o dimmer per LED, grado di resa del colore CRI > 90. Con molle di tensione. Disponibile anche nei colori nero opaco e oro, nonché con temperatura di colore 2'700 K.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941328073 R MXH134166		10,6 W	3000 K	960 lm	bianca	50000 h	77 x 86 mm	70,45
941328673 R MXH134165		10,6 W	3000 K	960 lm	nicel	50000 h	77 x 86 mm	70,45


68 mm

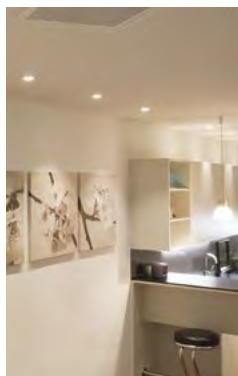**MOVE DALI**


Il spot da incasso girevole, dotato di un apparecchio d'esercizio DALI2 di alta qualità, viene utilizzato per sistemi di illuminazione nell'automazione degli edifici, ma può anche essere facilmente regolato tramite tasti. Si contraddistingue per una elevata resa dei colori (CRI > 90). Per diametri di montaggio da 68 a 75 mm. Disponibile anche nei colori antracite, nero opaco e oro.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400173 R MXH170528		10,6 W	3000 K	960 lm	bianca	50000 h	77 x 86 mm	118,00
941400143 R MXH170525		10,6 W	3000 K	960 lm	niche	50000 h	77 x 86 mm	118,00

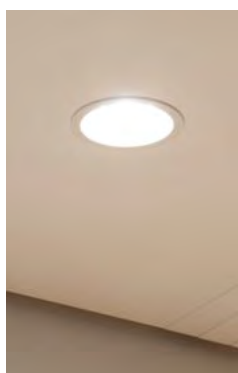**ATMO 68**

L'elegante spot da incasso ATMO 68 è dimmerabile in modo regolabile in continuo e senza sfarfallio tramite dimmer a taglio di fase discendente o dimmer per LED. ATMO 68 convince grazie al punto luce arretrato, che riduce al minimo l'abbagliamento laterale e crea un'atmosfera accogliente. Adatto all'installazione in materiali infiammabili. Resa dei colori: CRI>90. Con molle di tensione




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400503 R MXH174151		6,5 W	3000 K	700 lm	bianca	54000 h	57 x 79 mm	85,60
941400513 R MXH174152		6,5 W	3000 K	700 lm	nero	54000 h	57 x 79 mm	85,60

68 mm



ATMO 68 DALI

L'elegante spot da incasso ATMO 68 DALI è dotato di un apparecchio d'esercizio DALI2 di alta qualità, che consente una regolazione dell'intensità luminosa regolabile in continuo senza sfarfallio. Si distingue per il punto luce arretrato, che riduce al minimo l'abbagliamento laterale e crea un'atmosfera accogliente. Adatto all'installazione in materiali infiammabili. Resa dei colori: CRI > 90. Con molle di tensione



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400523 R MXH174153		6,5 W	3000 K	700 lm	bianca	54000 h	57 x 79 mm	139,65
941400533 R MXH174154		6,5 W	3000 K	700 lm	nero	54000 h	57 x 79 mm	139,65



SOLV

Il spot da incasso SOLV è stato progettato per l'installazione diretta nell'isolamento ed è dotato di un apparecchio d'esercizio di alta qualità, dimmerabile con taglio di fase. Senza il coperchio rosso, la profondità di montaggio è di soli 41 mm. Adatto all'installazione in materiali infiammabili. Resa dei colori: CRI > 90. Con molle di tensione




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941329073 R MXH137273		8 W	3000 K	710 lm	bianca	50000 h	54 x 85 mm	79,15
941329673 R MXH137272		8 W	3000 K	710 lm	nicel	50000 h	54 x 85 mm	79,15

68 mm

**SOLV DALI**

Il spot da incasso SOLV DALI è stato progettato per l'installazione diretta nell'isolamento ed è dotato di un apparecchio d'esercizio DALI2 di alta qualità. Senza il coperchio rosso, la profondità di montaggio è di soli 41 mm. Adatto all'installazione in materiali infiammabili. Resa dei colori: CRI>90. Con molle di tensione

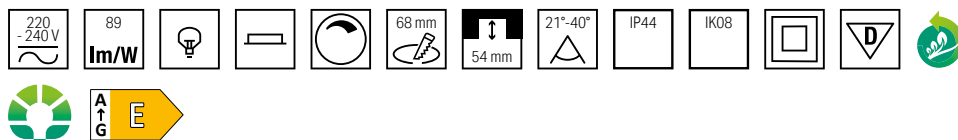


ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400193 R MXH170530		8 W	3000 K	710 lm	bianca	50000 h	54 x 80 mm	139,65
941400183 R MXH170529		8 W	3000 K	710 lm	niche	50000 h	54 x 80 mm	139,65

68 mm

**SOLV-IP65**

Il spot da incasso SOLV-IP65 è stato progettato per l'impiego in ambienti umidi: tutti i componenti sono conformi al grado di protezione IP65. Grazie al coperchio rosso, il spot può essere installato direttamente nell'isolamento. Senza il coperchio rosso, la profondità di montaggio è di soli 41 mm. È dotato di un apparecchio d'esercizio di alta qualità, dimmerabile con taglio di fase. Adatto all'installazione in materiali infiammabili. Resa dei colori: CRI>90. Con molle di tensione

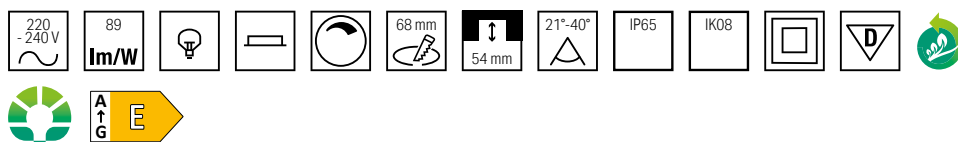

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941329013 R MXH161750		8 W	3000 K	710 lm	bianca	50000 h	54 x 85 mm	108,30
941329023 R MXH161751		8 W	3000 K	710 lm	niche	50000 h	54 x 85 mm	108,30
941329093 R MXH162103		8 W	4000 K	750 lm	bianca	50000 h	54 x 85 mm	108,30




68 mm



DISC 230

Alimentatore integrato – ideale per scatole da incasso nel calcestruzzo senza tunnel per trasformatori e per la sostituzione di faretti alogeni AT. Regolabile in continuo e senza sfarfallio tramite taglio di fase discendente o dimmer per LED. Disponibile anche con temperatura di colore di 4'000 K. Con molle di tensione.

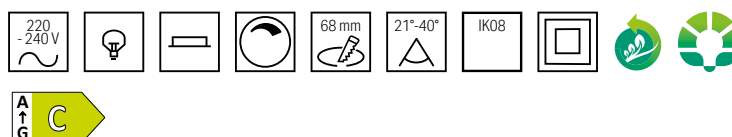

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400603 R MXH176270		7 W	3000 K	650 lm	bianca	54000 h	78 x 80 mm	45,60
941400613 R MXH176271		7 W	3000 K	650 lm	nichele	30000 h	78 x 80 mm	45,60



68 mm




Woody

Alimentatore integrato – per l'installazione diretta in legno massello, calcestruzzo o materiali isolanti. Regolabile in continuo e senza sfarfallio tramite taglio di fase discendente o dimmer per LED. Disponibile anche nel colore nichel. Con molle a balestra.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400243 R MXH176996		5,7 W	3000 K	660 lm	bianca	50000 h	83 mm	45,60
941400263 R MXH176998		5,7 W	3000 K	660 lm	nero	50000 h	83 mm	45,60

68 mm

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT**MULTISCREW CS**

EB-LED-downlight DOTLUX MULTISCREWcs. Grazie alla sua struttura compatta, questo downlight avvitabile si adatta a tutte le scatole di derivazione/scatole di collegamento per pareti cave, sotto muro e scatole antincendio

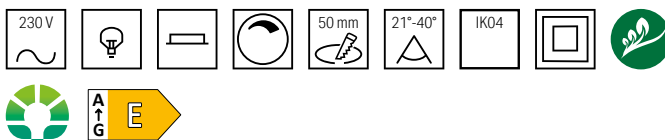

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941470599 R DOT108 645		5 W	3000 - 5700 K	420 lm	bianca	100000 h	43 x 80 mm	67,50

**Anello decorativo magnetico**

Anello decorativo DOTLUX, per MULTISCREW, rotondo

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
941919459 R DOT103 343		acciaio	bianco	5 x 80 mm	8,15
941919469 R DOT103 359		acciaio	nero	5 x 80 mm	8,15
941919479 R DOT103 347		acciaio affinato	acciaio affinato	5 x 80 mm	13,60

80 mm


PHILIPS**CoreLine RS151B**

Faretto da incasso a LED, girevole, angolo di emissione 36°, dimmerabile tramite taglio di fase ascendente



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	lm/W	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941470371 RP 54811499		7,2 W	3000 K	680 lm	94 lm/W	bianca	60 x 95 mm	55,30
941470451 RP 54813899		7,2 W	4000 K	720 lm	100 lm/W	bianca	60 x 95 mm	55,30

80 mm

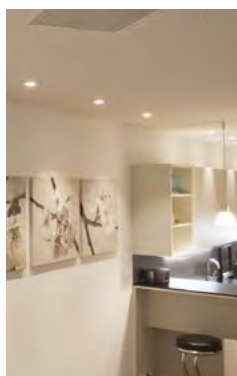


AXO

Sul lato rete sono assemblati morsetti a leva a 3 poli, che riducono notevolmente i tempi di collegamento: plug-and-play alla perfezione, regolabili in continuo e senza sfarfallio tramite taglio di fase discendente o dimmer per LED, grado di resa del colore CRI90. Con molle di tensione. Disponibili anche nei colori nero opaco e oro.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941323073 R MXH134161		10,6 W	3000 K	960 lm	bianca	50000 h	56 x 100 mm	74,80
941323673 R MXH134160		10,6 W	3000 K	960 lm	nicel	50000 h	56 x 100 mm	74,80

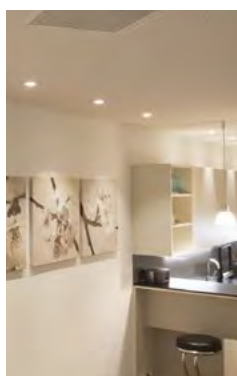

AXO DALI

Apparecchio d'esercizio DALI2 con funzione switchDIM. Grado di resa del colore plug-and-play. Con molle di tensione. Disponibile anche nei colori nero opaco e antracite metallizzato.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400083 R MXH170519		10,6 W	3000 K	960 lm	bianca	50000 h	56 x 100 mm	124,50
941400053 R MXH170516		10,6 W	3000 K	960 lm	nicel	50000 h	56 x 100 mm	124,50




Telaio di espansione AXO

Nei progetti di ristrutturazione è spesso necessario effettuare la copertura di grandi intagli già esistenti nel soffitto. Per i spot da incasso sono quindi disponibili telai di espansione per intagli nel soffitto da 90 a 120 mm. I telai di espansione sono disponibili nei colori nichel, bianco e nero in set da 5 pezzi. Il diametro esterno è di 140 mm, mentre il diametro interno è di 80 mm.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
941900043 R MXH163984		alluminio	bianco	140 mm	65,60
941900053 R MXH163985		alluminio	nicel	140 mm	65,60

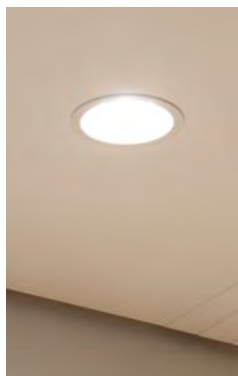80 mm**ATMO 80**


L'elegante spot da incasso ATMO 80 è dimmerabile in modo regolabile in continuo e senza sfarfallio tramite dimmer a taglio di fase discendente o dimmer per LED. ATMO 80 convince grazie al punto luce arretrato, che riduce al minimo l'abbagliamento laterale e crea un'atmosfera accogliente. Adatto all'installazione in materiali infiammabili. Resa dei colori: CRI>90. Con molle a balestra



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941420043 R MXH137903		10,6 W	3000 K	960 lm	bianca	50000 h	73 x 90 mm	96,15
941420053 R MXH137902		10,6 W	3000 K	960 lm	nero	50000 h	73 x 90 mm	96,15

**ATMO 80 DALI**


L'elegante spot da incasso ATMO 80 DALI è dotato di un apparecchio d'esercizio DALI2 di alta qualità, che consente una regolazione dell'intensità luminosa regolabile in continuo senza sfarfallio. Si distingue per il punto luce arretrato, che riduce al minimo l'abbagliamento laterale e crea un'atmosfera accogliente. Adatto all'installazione in materiali infiammabili. Resa dei colori: CRI>90. Con molle a balestra

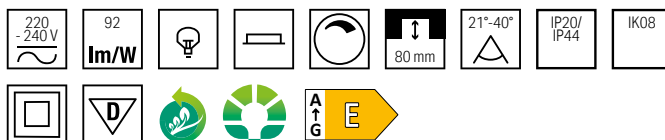

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400013 R MXH170512		10,6 W	3000 K	960 lm	bianca	50000 h	73 x 90 mm	150,45
941400003 R MXH170511		10,6 W	3000 K	960 lm	nero	50000 h	73 x 90 mm	150,45

**80 mm****SOLVO**


Il spot da incasso SOLVO è stato progettato per l'installazione diretta nell'isolamento ed è dotato di un apparecchio d'esercizio di alta qualità, dimmerabile con taglio di fase. Senza il coperchio rosso, la profondità di montaggio minima è di soli 41 mm. Adatto all'installazione in materiali infiammabili. Resa dei colori: CRI>90. Con molle a balestra

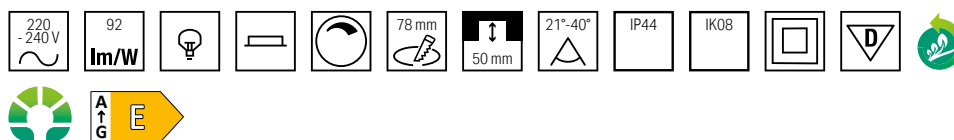

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941329063 R MXH161755		8 W	3000 K	750 lm	bianca	50000 h	51,5 x 100 mm	84,00
941329053 R MXH161754		8 W	3000 K	750 lm	nicel	50000 h	51,5 x 100 mm	84,00

**80 mm****SOLVO DALI**


Il spot da incasso SOLVO DALI è stato progettato per l'installazione diretta nell'isolamento ed è dotato di un apparecchio d'esercizio DALI2 di alta qualità. Senza il coperchio rosso, la profondità di montaggio è di soli 41 mm. Adatto all'installazione in materiali infiammabili. Resa dei colori: CRI>90. Con molle a balestra

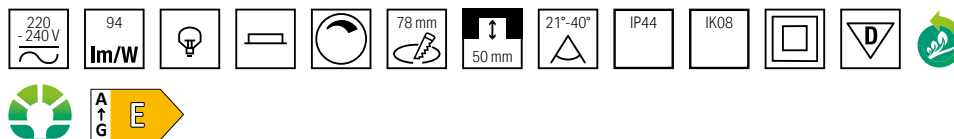

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400213 R MXH170532		8 W	3000 K	750 lm	bianca	50000 h	51,5 x 100 mm	139,65
941400203 R MXH170531		8 W	3000 K	750 lm	nicel	50000 h	51,5 x 100 mm	139,65

80 mm**SOLVO-IP65**

Il spot da incasso SOLVO-IP65 è stato progettato per l'impiego in ambienti umidi: tutti i componenti sono conformi al grado di protezione IP65. Grazie al coperchio rosso, il spot da incasso può essere installato direttamente nell'isolamento. Senza il coperchio rosso, la profondità di montaggio minima è di soli 41 mm. È dotato di un apparecchio d'esercizio di alta qualità, dimmerabile con taglio di fase. Adatto all'installazione in materiali infiammabili. Resa dei colori: CRI>90. Con molle a balestra



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941329043 R MXH161753		8 W	3000 K	750 lm	bianca	50000 h	52 x 100 mm	115,55
941329033 R MXH161752		8 W	3000 K	750 lm	nicel	50000 h	52 x 100 mm	115,55
941329083 R MXH162102		8 W	4000 K	780 lm	bianca	50000 h	52 x 100 mm	115,55

**MOON**

Elegante spot da incasso a LED con un anello luminoso che crea punti di interesse nell'architettura. In combinazione con le altre lampade della famiglia MOON-SHINE, è possibile arredare diversi ambienti e soddisfare diverse esigenze con lampade che condividono lo stesso linguaggio di design. In dotazione con apparecchio d'esercizio di alta qualità dimmerabile, cablaggio e morsetti di collegamento con passanti. Questo spot è disponibile anche con apparecchio d'esercizio DALI2. Con molle di tensione




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941420023 R MXH137905		8 W	3000 K	650 lm	bianca	50000 h	45 x 95 mm	79,15
941420033 R MXH137906		8 W	3000 K	650 lm	nero	50000 h	45 x 95 mm	79,15

80 mm

**ROUND 230**

Alimentatore integrato – ideale per scatole da incasso nel calcestruzzo senza tunnel per trasformatori e per la sostituzione di spot alogeni AT. Regolabile in continuo e senza sfarfallio tramite taglio di fase discendente o dimmer per LED. Grado di resa del colore CRI > 92. Disponibile anche con temperatura di colore 4'000 K. Con molle a lama e di tensione




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400653 R MXH176278		8 W	3000 K	850 lm	bianca	30000 h	78 x 95 mm	44,40
941400673 R MXH176280		8 W	3000 K	850 lm	nicel	30000 h	78 x 95 mm	53,15

DOTLUX
 LICHT IN BESTER QUALITÄT

80 mm

**SENSOLight**

Downlight a LED, apparecchio di servizio LED a corrente controllata, senza funzione di regolazione dell'intensità luminosa, con rilevatore di movimento e fotocellula, LED non sostituibile, grado di resa del colore CRI 92, l'alloggiamento della lampada è in alluminio e il colore è bianco, riflettore opaco, colore del riflettore bianco, distribuzione luminosa simmetrica, emissione luminosa diretta



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941471119 R DOT105 641		12 W	3000 K	1050 lm	bianca	40000 h	50 x 85 mm	54,55


Spot da incasso retrofit

68 mm



ENZ rigido

Alloggiamento in alluminio pressofuso con fissaggio a molla a espansione senza morsetto fisso (scarico della trazione). Rigido. È necessario un apparecchio d'esercizio separato.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ELE LE-ENZ-5001		50 W	bianca	33 x 80 mm	5,85
R ELE LE-ENZ-5005		50 W	cromo	33 x 80 mm	7,10



ENY girevole

Alloggiamento in alluminio pressofuso, fissaggio con molla a espansione, girevole di 30°. È necessario un apparecchio d'esercizio separato.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS 6801		50 W	bianca	22 x 82 mm	7,65
R ALS 6805		50 W	cromo	22 x 82 mm	9,70

68 mm

LUXISION



BF rigido

Intaglio nel soffitto da 68 mm; proiettore da incasso rotondo, a emissione diretta, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
RL123001		50 W	bianca	70 x 80 mm	28,90

68 mm

**MK girevole**

68 – 73 mm di intaglio nel soffitto. Faretto da incasso rotondo, a fascio diretto, orientabile, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura. (Molle a balestra)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
RL123031		50 W	bianca	70 x 82 mm	30,75
RL123032		50 W	nero	70 x 82 mm	30,75

**EO girevole**

Intaglio nel soffitto da 68 a 75 mm. Proiettore direzionale da incasso rotondo, a fascio diretto, con molla di tensione (molle a balestra), alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
RL123261		50 W	bianca	29 x 90 mm	28,85
RL123266		50 W	alluminio	29 x 90 mm	36,40

ALS
ARCHITEKTONISCHE
L I C H T
S Y S T E M E

80 mm

ENC girevole

Alloggiamento in alluminio pressofuso, con aggancio a clip. Anello a incasso in lamiera d'acciaio con fissaggio a molla a espansione. Ruotabile a 360° e girevole a 30°. Senza morsetto fisso (scarico della trazione). È necessario un apparecchio d'esercizio separato.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
RELELE-ENC-8001		50 W	bianca	35 x 95 mm	6,65
RELELE-ENC-8005		50 W	cromo	35 x 95 mm	12,00

80 mm

Portalampada alogeno ad alta tensione GU10

con supporto, cavo di circa 180 mm, scarico della trazione e morsetto. L'attacco è dotato di cavi a doppio isolamento ed è conforme alla classe di protezione II.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ELE LE-Z-HIKIT-CH		bianco	3,35

80 mm

LUXVISION**B0 girevole**

Intaglio nel soffitto da 80 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo, a fascio diretto, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura rotondo. (Molle a balestra)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
RL123007		50 W	bianca	70 x 95 mm	30,75
RL123008		50 W	nero	70 x 95 mm	30,75
RL123011		50 W	nichel	70 x 95 mm	38,25
RL123011A		50 W	alluminio	70 x 95 mm	38,25

80 mm

**New Tria**

Spot da incasso con corpo in alluminio e molle di fissaggio, riflettore con emissione luminosa diretta, girevole in rotazione e inclinazione



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	Ø est.	Prezzo CHF
941002408 R SLV 1007374		10 W	bianca	93 mm	32,40
941002368 R SLV 1007624		10 W	bianca	110 mm	38,55

Downlight da incasso

150 mm

PHILIPS



CoreLine DN142B

Downlight a LED, materiale dell'alloggiamento: alluminio, colore dell'alloggiamento: bianco, copertura in plastica opalina, angolo di emissione estremamente ampio >80°.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	grado di protezione (IP), lato frontale	Ø incasso	A x Ø est.	Prezzo CHF
941900541 R P 50301499		9,8 W	4000 K	1200 lm	IPX0	150 - 155 mm	82 x 162 mm	62,90
941900711 R P 50300799		9,8 W	4000 K	1200 lm	IP54	150 - 155 mm	82 x 162 mm	92,10



CoreLine Slim DN145B

Downlight LED da incasso, on/off (alimentatore), grado di resa del colore CRI>80



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941201411 R P 50041999		11 W	3000 - 4000 K	1100 lm	bianca	30 x 166 mm	52,75

150 mm

LEDVANCE



ALU Comfort 150

Downlight a LED LEDVANCE COMFORT Opal (fascio estremamente largo) e UGR<19 (fascio largo); temperatura di colore e potenza del sistema regolabili




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	DALI	col. scat.	ang. irr.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941403450 R LDV 854490941		18 W	3000 - 4000 K	2160 lm	No	bianca	> 80°	57 x 160 mm	54,25
941403350 R LDV 854490965		18 W	3000 - 4000 K	2160 lm	Sì	bianca	> 80°	57 x 160 mm	119,10
941403370 R LDV 854491085		18 W	3000 - 4000 K	2160 lm	No	bianca	41°-80°	92 x 160 mm	102,90
941403380 R LDV 854491108		18 W	3000 - 4000 K	2160 lm	Sì	bianca	41°-80°	92 x 160 mm	167,75

150 mm

ATMO 150, formato speciale


Downlight a LED "ATMO 150" con apparecchio di servizio LED incluso. Sia la temperatura di colore che la potenza possono essere regolate tramite DIP switch presenti sulla lampada. CRI > 90, angolo di irradiazione 60°, foro: 140-150 mm. Modulo di ampliamento per fori con diametro maggiore: R MXH174157

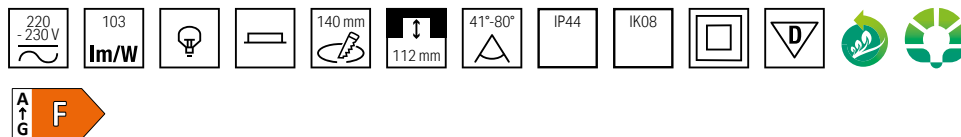

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400543 R MXH174155		10 - 18 W	3000 - 4000 K	900 / 1860 lm	bianca	55000 h	113 x 170 mm	135,30

ATMO 150 DALI, formato speciale

Downlight a LED "ATMO 150" con apparecchio d'esercizio (DALI2, 1-10 V, Push). La temperatura di colore può essere regolata tramite DIP switch presenti sulla lampada. CRI > 90, angolo di irradiazione 60°, foro: 140-150 mm. Modulo di ampliamento per fori con diametro maggiore: R MXH174157

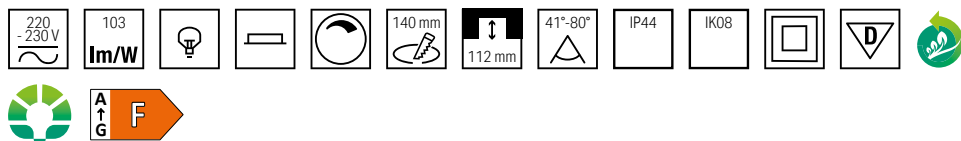

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400553 R MXH174156		10 / 18 W	3000 - 4000 K	900 / 1860 lm	bianca	55000 h	113 x 170 mm	167,75

**Telaio di espansione per ATMO 150 e ATMO 200**

Telaio di espansione bianco RAL9016 per i downlight "ATMO 150 e ATMO 200", con molle di tensione lunghe per intagli nel soffitto di grandi dimensioni; con ATMO 150: intaglio nel soffitto da 150 a 210 mm; con ATMO 200: intagli nel soffitto da 200 a 260 mm.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
941900073 R MXH174157		per ATMO 150	alluminio	bianco	4,2 x 210 mm	29,20
941900083 R MXH174160		per ATMO 200	alluminio	bianco	4,2 x 260 mm	31,35

200 mm

PHILIPS

**CoreLine DN142B**

Downlight a LED, materiale dell'alloggiamento: alluminio, colore dell'alloggiamento: bianco, copertura in plastica opalina, angolo di emissione estremamente ampio >80°.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	grado di protezione (IP), lato frontale	Ø incasso	A x Ø est.	Prezzo CHF
941900461 R P 50293299		19,2 W	4000 K	2350 lm	IPX0	200 - 205 mm	105 x 216 mm	80,20
941900661 R P 50292599		19,2 W	4000 K	2350 lm	IP54	200 - 205 mm	105 x 216 mm	108,30

**CoreLine Slim DN145B 200**

Downlight a LED Philips CoreLine Slim, temperatura di colore regolabile a livelli di 3000/4000 K



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941201761 R P 50042699		21 W	3000 - 4000 K	2100 lm	bianca	30 x 215 mm	71,55

200 mm

LEDVANCE

**ALU Comfort 200**

Downlight a LED LEDVANCE COMFORT Opal (fascio estremamente largo) e UGR<19 (fascio largo); temperatura di colore e potenza del sistema regolabili




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	DALI	col. scat.	ang. irr.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941403520 R LDV 854490989		30 W	3000 - 4000 K	3600 lm	No	bianca	> 80°	59 x 215 mm	73,70
941403410 R LDV 854491009		30 W	3000 - 4000 K	3600 lm	Sì	bianca	> 80°	59 x 215 mm	138,55
941403440 R LDV 854491122		30 W	3000 - 4000 K	3600 lm	No	bianca	41°-80°	117 x 215 mm	140,70
941403430 R LDV 854491146		30 W	3000 - 4000 K	3600 lm	Sì	bianca	41°-80°	117 x 215 mm	204,50

200 mm

ATMO 200, formato speciale


Downlight a LED "ATMO 200" con apparecchio di servizio LED incluso. Sia la temperatura di colore che la potenza possono essere regolate tramite un interruttore presente sulla lampada. CRI > 90, angolo di irradiazione 60°, foro: 195-230 mm. Modulo di ampliamento per fori con diametro maggiore: R MXH174160

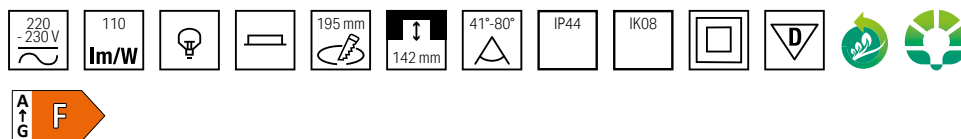

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400563 R MXH174158		13 - 25 W	3000 - 4000 K	1150 / 2305 lm	bianca	55000 h	143 x 240 mm	167,75

ATMO 200 DALI, formati speciali

Downlight a LED "ATMO 200" con apparecchio di servizio LED (DALI2, 1-10 V, Push). La temperatura di colore è regolabile tramite un interruttore presente sulla lampada. CRI > 90, angolo di irradiazione 60°, foro: 195-230 mm. Modulo di ampliamento per fori con diametro maggiore: R MXH174160

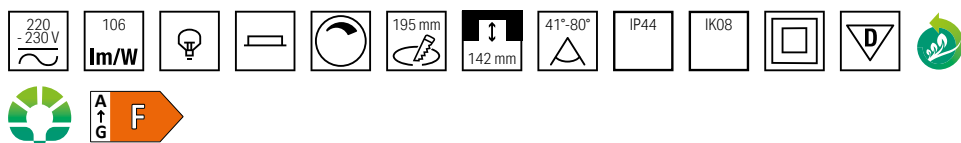

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400573 R MXH174159		25 W	3000 - 4000 K	1220 - 2305 lm	bianca	55000 h	143 x 240 mm	211,00

**Telaio di espansione per ATMO 150 e ATMO 200**

Telaio di espansione bianco RAL9016 per i downlight "ATMO 150 e ATMO 200", con molle di tensione lunghe per intagli nel soffitto di grandi dimensioni; con ATMO 150: intaglio nel soffitto da 150 a 210 mm; con ATMO 200: intagli nel soffitto da 200 a 260 mm.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
941900073 R MXH174157		per ATMO 150	alluminio	bianco	4,2 x 210 mm	29,20
941900083 R MXH174160		per ATMO 200	alluminio	bianco	4,2 x 260 mm	31,35

Sistema di downlight da incasso DLR

MGL LICHT



DLR

Downlight a LED da incasso, ideale per i risanamenti. Alloggiamento e anello di rivestimento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, colore bianco (simile a RAL9016). Dissipatore di calore posteriore in lamiera d'acciaio, rivestito a polvere in nero. Montaggio senza utensili tramite 2 molle di fissaggio con rivestimento in plastica per uno spessore della piastra compreso tra 2 e 25 mm. La testa luminosa è fissa. Temperatura di colore commutabile tra 3000 e 4000 K.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	P _{mass}	U _e	col.	flusso lumi- noso	lm/W	Ø incasso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1200		DRL 68	3 W	20 V	3000 / 4000 K	352 - 357 lm	80 lm/W	68 - 74 mm	44 x 85 mm	44,05
R SMA MGL1184		DRL 90	5 W	13 - 16 V	3000 / 4000 K	689 - 712 lm	111 lm/W	90 - 100 mm	59 x 110 mm	71,15
R SMA MGL1185		DRL 125	9 W	32 - 36 V	3000 / 4000 K	1215 - 1266 lm	123 lm/W	125 - 130 mm	70 x 142 mm	90,15
R SMA MGL1186		DRL 150	9 W	32 - 36 V	3000 / 4000 K	1215 - 1259 lm	123 lm/W	150 - 155 mm	83 x 165 mm	93,20
R SMA MGL1187		DRL 175	10 W	36 - 38 V	3000 / 4000 K	1438 - 1467 lm	138 lm/W	175 - 200 mm	90 x 210 mm	121,35
R SMA MGL1188		DRL 200	13 W	34 - 37 V	3000 / 4000 K	1996 - 2047 lm	136 lm/W	200 - 220 mm	220 x 230 mm	123,80
R SMA MGL1231		DLR 300	25 W		3000 / 4000 K	3836 - 3886 lm	140 lm/W	260 - 300 mm	155 x 320 mm	185,25



Anello riduttore per DLR

Anello adattatore per misure intermedie nell'intaglio nel soffitto.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	col.	Ø	Prezzo CHF
R SMA MGL0510		per DLR68 / 70 - 90 mm	bianco	90 mm	28,20
R SMA MGL0307		per DLR90 / 100 - 125 mm	bianco	135 mm	27,75
R SMA MGL0308		per DLR125 / 135 - 150 mm	bianco	165 mm	30,45
R SMA MGL0309		per DLR150 / 160 - 175 mm	bianco	196 mm	31,35
R SMA MGL0310		per DRL175 / DLR200 / 220 - 260 mm	bianco	270 mm	35,85

Sistema di downlight da incasso DLR

MGL LICHT**alimentatore LED On/Off**

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0513		18 - 44 V	150 mA	3 - 6,5 W	146 x 44 x 22 mm	38,65
R SMA MGL0428		2 - 54 V	250 mA	1 - 13 W	111 x 52 x 22 mm	53,55
R SMA MGL0033		2 - 54 V	350 mA	1 - 19 W	110,4 x 52 x 22 mm	43,20

alimentatore LED commutabile

Connessione a innesto precablata per il downlight, per facilitare l'installazione semplice e la manutenzione. Convertitore MultiPower con DIP switch accessibili per la regolazione dell'alimentazione di corrente, tensione d'ingresso (CA): 220 - 240 V / 50/60 Hz, compatibile con corrente continua (CC) per impianti centralizzati di illuminazione di emergenza.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0338		5 - 44 V	125 - 500 mA	5,5 - 55 W	187 x 30 x 21 mm	54,15
R SMA MGL0111		10 - 50 V	250 - 700 mA	12 - 34 W	129,5 x 42 x 30 mm	51,25
R SMA MGL0166		2 - 54 V	100 - 380 mA	1 - 20 W	110,4 x 52 x 22 mm	48,40

Alimentatore Dali

Convertitore dimmerabile con DALI. Connessione a innesto per il downlight, per facilitare l'installazione semplice e la manutenzione. Tensione d'ingresso (CA): 220 - 240 V / 50/60 Hz, compatibile con corrente continua (CC) per impianti centralizzati di illuminazione di emergenza.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0514		10 - 44 V	150 mA	1,5 - 6,6 W	146 x 44 x 22 mm	85,30
R SMA MGL0417		15 - 49 V	250 mA	10 W	111 x 52 x 22 mm	81,40
R SMA MGL0023		40 V	350 mA	15 W	110,4 x 52 x 22 mm	74,05
R SMA MGL0024		5 - 40 V	500 mA	1 - 20 W	111 x 52 x 22 mm	82,90
R SMA MGL0209		10 - 54 V	350 mA		146 x 44 x 30 mm	88,75

Sistema di downlight da incasso DLR

MGL LICHT

Alimentatore LED con regolazione di fase


Convertitore per funzionamento dimmerabile. Connessione a innesto precabata al downlight per facilitare l'installazione semplice e la manutenzione. Tensione d'ingresso (CA): 220 - 240 V / 50/60 Hz, compatibile con corrente continua (CC) per impianti centralizzati di illuminazione di emergenza.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0423		15 - 48 V	250 mA	12 W	111 x 52 x 22 mm	76,80



Alimentatore LED unipolare/Push DiM



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0027		2 - 47 V	350 mA	17 W	166 x 46 x 34 mm	94,45
R SMA MGL0028		2 - 47 V	500 mA	24 W	166 x 46 x 34 mm	94,45
R SMA MGL0037		2 - 46 V	250 - 900 mA	32 W	103 x 67 x 21 mm	85,85

Sistema di downlight da incasso DLR

Kit di emergenza con batteria ricaricabile per MGL

Unità di alimentazione per l'illuminazione di emergenza (autotest) con batteria ricaricabile da 1 ora e LED di stato, pronta per il collegamento per facilitare l'installazione semplice e la manutenzione. Compatibile con DLR150, DLR175 e DLR200.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P	durata funz.	Prezzo CHF
R SMA1006951		45 W	1 h	402,90

Sistema di downlight da incasso DLR

TRIDONIC**modulo per illuminazione di emergenza**

Modulo per illuminazione di emergenza per moduli LED con tensione diretta di 10-54 V, classe di protezione III, tensione nominale 220-240 V, attivazione a richiesta, batteria ricaricabile LiFePO₄, 179×30×21 mm



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P	funzione di emergenza	durata funz.	Prezzo CHF
927034301 R 89800/995		1,5 W	auto-test automatico	1 - 3 h	86,25

Formati speciali

**ALU Comfort 100**

Downlight a LED LEDVANCE COMFORT Opal (fascio estremamente largo) e UGR<19 (fascio largo); temperatura di colore e potenza del sistema regolabili



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	DALI	col. scat.	ang. irrad.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941403510 R LDV 854490842		13 W	3000 - 4000 K	1430 lm	No	bianca	> 80°	48 x 116 mm	43,45
941403360 R LDV 854490866		13 W	3000 - 4000 K	1430 lm	Sì	bianca	> 80°	48 x 116 mm	97,50
941403470 R LDV 854490903		13 W	3000 - 4000 K	1430 lm	No	bianca	41°-80°	65,2 x 116 mm	78,55
941403400 R LDV 854490927		13 W	3000 - 4000 K	1430 lm	Sì	bianca	41°-80°	65,2 x 116 mm	133,15

**ALU Comfort 250**

Downlight a LED LEDVANCE COMFORT Opal (fascio estremamente largo) e UGR<19 (fascio largo); temperatura di colore e potenza del sistema regolabili



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	DALI	col. scat.	ang. irrad.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941403530 R LDV 854491047		42 W	3000 - 4000 K	5000 lm	No	bianca	> 80°	60 x 265 mm	106,15
941403480 R LDV 854491061		42 W	3000 - 4000 K	5000 lm	Sì	bianca	> 80°	60 x 265 mm	171,00
941403490 R LDV 854491160		42 W	3000 - 4000 K	5000 lm	No	bianca	41°-80°	124 x 265 mm	181,80
941403390 R LDV 854491184		42 W	3000 - 4000 K	5000 lm	Sì	bianca	41°-80°	124 x 265 mm	246,65



9 Lampade piantane



Lampada piantana	198
SmartBalance	198
Compact	198
GARABELLA	198

Lampada piantana

SmartBalance

PHILIPS


FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH

Lampada piantana da ufficio con Touch&Dim e ActiLume: regolatore elettronico della luminosità e controllo in funzione del movimento e in funzione della luce diurna, ottica a microlenti OLC, spina di rete svizzera



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941900651 R P 58576800		90 W	4000 K	12500 lm	100000 h	bianca	700 x 250 x 2000 mm	1780,60

Compact



Da pavimento

Lampada piantana a LED LEDVANCE COMPACT con sensore di luce diurna e sensori di movimento




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941606230 R LDV 854540882		88 W	4000 K	12600 lm	100000 h	bianca	707 x 310 x 1971 mm	1080,10

GARABELLA

Garabella


Grazie all'ottica a microprismi e ai LED ad alte prestazioni, questa lampada da ufficio consente di lavorare senza abbagliamento e senza affaticamento, in conformità con lo standard UGR19. È possibile regolare l'intensità luminosa in modo semplice e continuo tramite il dimmer a pressione integrato. Disponibile anche nei colori bianco o nero. Include un sensore di luce ambientale con rilevatore di movimento.

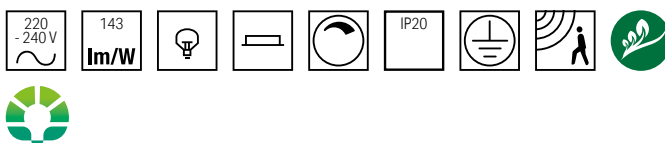

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941700759 REG 67118W		72 W	4000 K	10309 lm	50000 h	argento	610 x 280 x 1960 mm	972,00



10 Fari, proiettori per capannoni e lampade da palo

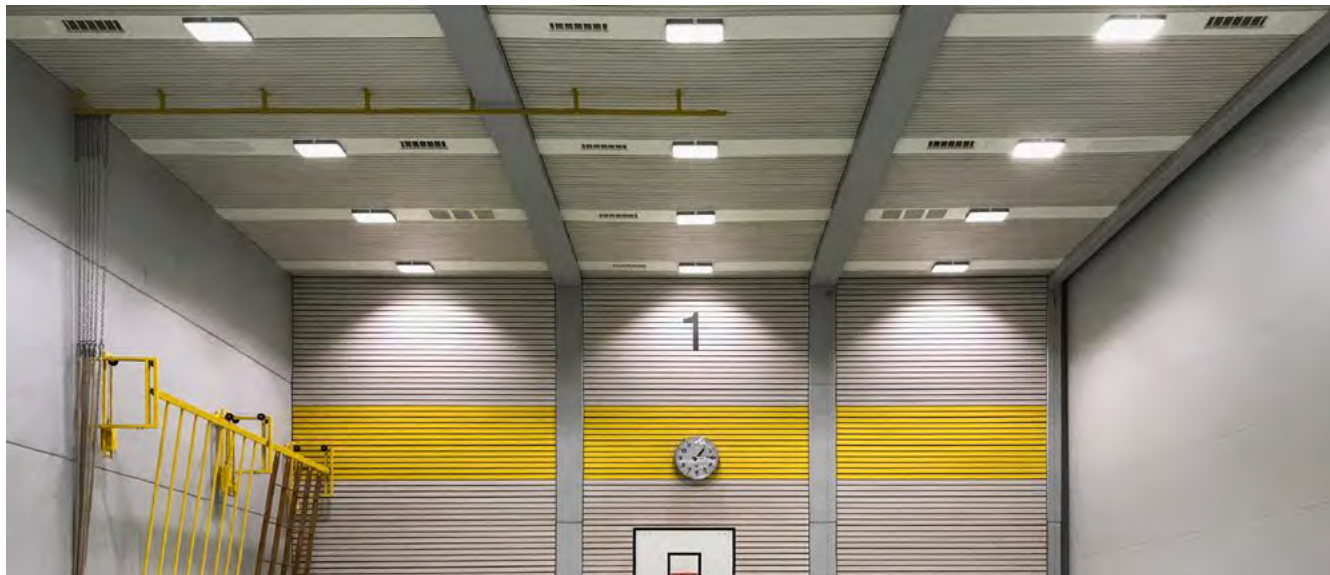

Fari	200
Proiettore	200
CoreLine Tempo	202
Ledinaire	203
Faro per capannoni	205
Philips GentleSpace	205
Philips Highbay	205
Ledvance HighBay	206
Lampade da palo	207
Lampada esterna	207

Fari

Proiettore



FLOODLIGHT

Membrana climatica per un ricambio d'aria ottimizzato, con un grado di protezione IP costantemente elevato. Estremamente versatile grazie alla regolazione della potenza selezionabile direttamente sull'alloggiamento (Multi Lumen) Robusta premistoppa con funzione Waterstop integrata Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro opalino temperato Potente, robusta e con lunga durata. Nessuna uscita della luce nella semisfera superiore (ULOR 0%) con inclinazione di 0°



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	lm/W	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941604010 RLDV 854/305702		8 W	3000 K	1100 lm	133 lm/W	bianca	136 x 36 x 127 mm	33,10
941603750 RLDV 854/305689		8 W	3000 K	1100 lm	133 lm/W	nero	136 x 36 x 127 mm	33,10
941603910 RLDV 854/305726		8 W	4000 K	1200 lm	145 lm/W	bianca	136 x 36 x 127 mm	33,10
941603580 RLDV 854/305665		8 W	4000 K	1200 lm	145 lm/W	nero	136 x 36 x 127 mm	33,10
941603600 RLDV 854/305801		17 W	3000 K	2200 lm	133 lm/W	bianca	157 x 38 x 141 mm	40,50
941603560 RLDV 854/305788		17 W	3000 K	2200 lm	133 lm/W	nero	157 x 38 x 141 mm	40,50
941603590 RLDV 854/305849		17 W	4000 K	2400 lm	145 lm/W	bianca	157 x 38 x 141 mm	40,50
941603890 RLDV 854/305825		17 W	4000 K	2400 lm	145 lm/W	nero	157 x 38 x 141 mm	40,50
941603610 RLDV 854/305948		41 W	3000 K	5500 lm	133 lm/W	bianca	201 x 43 x 179 mm	76,85
941603820 RLDV 854/305924		41 W	3000 K	5500 lm	133 lm/W	nero	201 x 43 x 179 mm	76,85
941604020 RLDV 854/305986		41 W	4000 K	6000 lm	145 lm/W	bianca	201 x 43 x 179 mm	76,85
941603630 RLDV 854/305962		41 W	4000 K	6000 lm	145 lm/W	nero	201 x 43 x 179 mm	76,85
941603640 RLDV 854/306143		69 W	3000 K	9150 lm	133 lm/W	bianca	236 x 52 x 236 mm	172,05
941604000 RLDV 854/306082		69 W	3000 K	9150 lm	133 lm/W	nero	236 x 52 x 236 mm	172,05
941603950 RLDV 854/306181		69 W	4000 K	10000 lm	145 lm/W	bianca	236 x 52 x 236 mm	172,05
941603860 RLDV 854/306167		69 W	4000 K	10000 lm	145 lm/W	nero	236 x 52 x 236 mm	172,05
941603970 RLDV 854/306280		100 W	4000 K	15000 lm	150 lm/W	nero	266 x 55 x 343 mm	265,05
941603740 RLDV 854/306402		133 W	4000 K	20000 lm	150 lm/W	nero	294 x 58 x 376 mm	319,10
941604100 RLDV 854/306600		167 W	4000 K	25000 lm	150 lm/W	nero	329 x 61 x 409 mm	377,45

CoreLine Tempo

PHILIPS**CoreLine Tempo small BVP110**

Questa lampada a LED è molto efficiente, molto compatta e sottile. Sostituisce in rapporto 1:1 gli impianti convenzionali a lampade a scarica elettrica. Bassa potenza del sistema e facile installazione grazie al raccordo elettrico esterno a innesto. Alluminio pressofuso. Colore dell'alloggiamento: grigio.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	fascio lumin.	L x L x A	Prezzo CHF
941201451 R P 55680500		31 W	4000 K	4437 lm	70° x 21°	286,9 x 211,5 x 64 mm	229,80
941201531 R P 55679900		31 W	4000 K	4437 lm	60° x 120°	286,9 x 211,5 x 64 mm	229,80

CoreLine Tempo medium BVP125


Questa lampada a LED è molto efficiente, molto compatta e sottile. Sostituisce in rapporto 1:1 gli impianti con lampade a scarica elettrica convenzionali. Bassa potenza del sistema e facile installazione grazie al raccordo elettrico esterno a innesto. Alluminio pressofuso. Colore dell'alloggiamento: grigio.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	lm/W	fascio lumin.	L x L x A	Prezzo CHF
924704602 R 45590300 P		57 W	4000 K	8000 lm	148 lm/W	69° x 25°	323 x 389 x 67 mm	327,10
924714602 R 45588000 P		57 W	4000 K	8000 lm	144 lm/W	9° - 41° x 102°	323 x 389 x 67 mm	327,10
924705602 R 45589700 P		90 W	4000 K	12000 lm	137 lm/W	69° x 25°	323 x 389 x 67 mm	341,70
924715602 R 45587300 P		90 W	4000 K	12000 lm	134 lm/W	9° - 41° x 102°	323 x 389 x 67 mm	341,70

CoreLine Tempo**PHILIPS****CoreLine Tempo large BVP130**


Spot LED compatto e sottile con un'efficienza molto elevata. Sostituzione 1:1 delle installazioni con lampade a scarica elettrica convenzionali. Bassa potenza del sistema e installazione semplice grazie al raccordo elettrico esterno a innesto. Colore dell'alloggiamento: grigio.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	fascio lumin.	L x L x A	Prezzo CHF
941201631 R P 55896000		117 W	4000 K	16000 lm	52° x 102°	323 x 389 x 67 mm	341,70
924716402 R 09640300 P		178 W	4000 K	21000 lm	52° x 102°	486 x 340,5 x 67,4 mm	565,45
924707402 R 09639700 P		182 W	4000 K	26000 lm	52° x 102°	486 x 340,5 x 67,4 mm	665,65

Ledinaire**Ledinaire mini BVP con rilevatore di movimento**

Spot LED con sensore di movimento e sensore di luce diurna. Temperatura di colore commutabile 3000 / 4000 / 6500 K, grado di resa del colore CRI 80-89, corpo in alluminio grigio, resistenza agli urti IK08

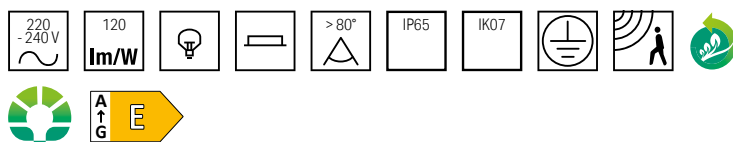


ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	fascio lumin.	L x L x A	Prezzo CHF
941701761 R P 73615399		10 W	3000 / 4000 / 6500 K	1200 lm	simmetrico	162 x 85 x 56 mm	45,90
941701161 R P 73616099		20 W	3000 / 4000 / 6500 K	2400 lm	simmetrico	181 x 97 x 56 mm	53,70
941701261 R P 73618499		50 W	3000 / 4000 / 6500 K	6000 lm	simmetrico	264 x 173 x 57 mm	87,75

Ledinaire

PHILIPS**Ledinaire mini BVP**

Spot LED con temperatura di colore commutabile 3000 / 4000 / 6500 K, grado di resa del colore CRI 80-89, corpo in alluminio grigio, resistenza agli urti IK08

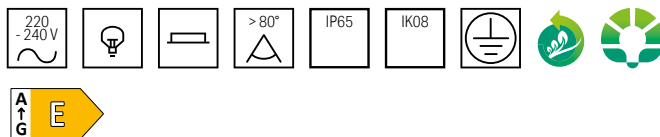

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	lm/W	fascio lumin.	L x L x A	Prezzo CHF
941701211 RP 73601699		10 W	3000 / 4000 / 6500 K	1200 lm	110 lm/W	110°	130 x 85 x 31 mm	24,50
941503781 RP 73602399		20 W	3000 / 4000 / 6500 K	2200 - 2400 lm	120 lm/W	110°	149 x 97 x 31 mm	29,40
941701271 RP 73603099		30 W	3000 / 4000 / 6500 K	3600 lm	110 lm/W	110°	182 x 133 x 29 mm	48,85
941503791 RP 73604799		50 W	3000 / 4000 / 6500 K	5500 - 6000 lm	120 lm/W	110°	232 x 173 x 30 mm	53,70
941701581 RP 73612299		90 W	3000 / 4000 / 6500 K	10500 lm	110 lm/W	92° x 52°	304 x 220 x 36 mm	165,60
941503801 RP 73606199		100 W	3000 / 4000 / 6500 K	11000 - 12000 lm	120 lm/W	110°	304 x 220 x 36 mm	165,60
941701651 RP 73613999		135 W	3000 / 4000 / 6500 K	15750 lm	110 lm/W	92° x 52°	401 x 282 x 37 mm	268,50
941503811 RP 73607899		150 W	3000 / 4000 / 6500 K	16500 - 18000 lm	120 lm/W	110°	401 x 282 x 37 mm	268,50
941701721 RP 73614699		180 W	3000 / 4000 / 6500 K	21000 lm	110 lm/W	92° x 52°	474 x 336 x 41 mm	327,30
941701421 RP 73608599		200 W	3000 / 4000 / 6500 K	24000 lm	110 lm/W	110°	474 x 336 x 41 mm	327,30

Faro per capannoni


Philips GentleSpace

PHILIPS



Lampada per padiglioni GentleSpace BY580P / BY581P

Lampada LED per padiglioni compatibile con DALI e Interact, grado di resa del colore (CRI) 80-89, distribuzione luminosa simmetrica, angolo di emissione ampio 41°-80°, alloggiamento in alluminio color argento, resistenza agli urti IK07



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	lm/W	L x L x A	Prezzo CHF
941505051 RP 59414200		76 W	4000 K	13000 lm	171 lm/W	254 x 600 x 117 mm	855,25
941505031 RP 59416600		144 W	4000 K	25000 lm	174 lm/W	417 x 600 x 125 mm	1055,25



Accessori per GentleSpace

Sospensione a fune e staffa di montaggio per GentleSpace

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	mat.	Prezzo CHF
RP 83530600		Staffa di montaggio GentleSpace Gen4	acciaio	125,20
RP 83531300		Montaggio a parete GentleSpace Gen4	acciaio	155,65
RP 83525200		Sospensione a fune GentleSpace	acciaio	116,75

Philips Highbay



CoreLine Highbay

Lampada per padiglioni BY120P, angolo di emissione 84°



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	lm/W	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941340381 RP 95567700		67 W	4000 K	10500 lm	157 lm/W	75000 h	90 x 290 mm	238,00
941340411 RP 95569100		126 W	4000 K	20000 lm	159 lm/W	75000 h	99 x 330 mm	313,70
941340301 RP 95583700		157 W	4000 K	25000 lm	159 lm/W	75000 h	99 x 393 mm	335,30

Philips Highbay

PHILIPS

Ledinaire Highbay

Faro per capannoni LED, temperatura di colore regolabile 4000 / 5000 / 6500 K, grado di resa del colore CRI 80-89, alloggiamento in alluminio nero, resistenza agli urti IK07, potenza del sistema regolabile a livelli di 100 / 145 / 195 W, flusso luminoso regolabile a livelli di 15000 / 22000 / 28000 lm




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941504871 R P 75897100		195 W	4000 - 6500 K	28000 lm	> 80°	70000 h	119 x 320 mm	246,10

Ledvance HighBay

LEDVANCE

HighBay Gen 5

Faro LED per capannoni, temperatura di colore 4000 K, grado di resa del colore CRI 80-89, lente di focalizzazione, distribuzione luminosa simmetrica, regolazione dell'intensità 0-10 V, regolazione dell'intensità 1-10 V, montaggio a sospensione/a plafone, alloggiamento in alluminio nero, potenza del sistema regolabile a livelli, flusso luminoso regolabile a livelli



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	ang. irrad.	lm/W	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941604190 R LDV 075/844285		75 W	4000 K	13200 lm	70°	176 lm/W	120000 h	161 x 280 mm	193,70
941604110 R LDV 075/844292		75 W	4000 K	13500 lm	110°	180 lm/W	120000 h	161 x 280 mm	193,70
941604150 R LDV 075/844308		150 W	4000 K	26250 lm	70°	175 lm/W	120000 h	160 x 321 mm	254,25
941604120 R LDV 075/844315		150 W	4000 K	26700 lm	110°	178 lm/W	120000 h	160 x 321 mm	254,25
941604180 R LDV 075/844322		200 W	4000 K	35000 lm	70°	175 lm/W	120000 h	162 x 321 mm	301,80
941604140 R LDV 075/844339		200 W	4000 K	36200 lm	110°	181 lm/W	120000 h	162 x 321 mm	301,80



Staffa di montaggio HB Gen5

Staffa di fissaggio per fari per capannoni HighBay Gen 5

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941903970 R LDV 075/844643		acciaio	nero	138 x 35 x 150 mm	25,95

Lampade da palo

Lampada esterna



TownGuide

Lampada da palo tecnico-decorativa con tecnologia a moduli LED, forma conica piatta, copertura lampada e supporto per montaggio su palo in alluminio pressofuso resistente alla corrosione, tecnologia a lenti per una distribuzione ottimale dell'intensità luminosa, riduzione di potenza autonoma. Installazione semplice senza necessità di aprire la lampada grazie ai connettori modulari.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	Ø palo	A x Ø	Prezzo CHF
R BDP100 GRN40/830 DS P		28,6 W	3000 K	3900 lm	76 mm	209 x 570 mm	1179,55



TownTune

Lampada per illuminazione stradale e di parcheggi, durata nominale L95/B10 = 100'000 h




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	Ø palo	A x Ø	Prezzo CHF
R P 24441200		31 W	3000 K	3900 lm	76 mm	187 x 477 mm	748,65



ClearWay

Lampada stradale, per sentieri e parcheggi, destinata all'illuminazione di strade principali e secondarie, nonché di piste ciclabili e marciapiedi. Il modello R P 11997000 è particolarmente indicato per i parcheggi (fascio estremamente largo). Durata di vita nominale L80/B10 = 100'000 ore



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	Ø palo	L x L x A	Prezzo CHF
941009121 R 99630000 P		21,5 W	4000 K	142 lm/W	3045 lm	48 - 76 mm	525 x 330 x 110 mm	539,60
941009131 R 99631700 P		40,5 W	4000 K	150 lm/W	6090 lm	48 - 60 mm	525 x 330 x 93 mm	690,95
941009141 R 99632400 P		72 W	4000 K	142 lm/W	10200 lm	48 - 76 mm	525 x 330 x 110 mm	858,50
R P 11997000		38 W	4000 K	155 lm/W	5880 lm	48 - 60 mm	525 x 330 x 93 mm	735,25



11 Lampade da cantiere



Lampada da cantiere	210
Proiettore da cantiere	210
Lampada da cantiere	211
Banda luminosa	212


Lampada da cantiere



Proiettore da cantiere



Proiettori LED da cantiere



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{illum. princ.}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R BIZ 625027		10 W	6000 K	1100 lm	nero	190 x 165 x 45 mm	75,55
R BIZ 625057		25 W	6500 K	800 - 2500 lm	rosso	26 x 21 x 5 mm	111,55



Proiettore da cantiere a LED a due teste, ricaricabile




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{illum. princ.}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R BIZ 625048		2 x 25 W	4000 K	4500 lm	nero	1920 x 200 x 200 mm	343,90

Proiettore da cantiere



Spot LED Worklight

Lampada da lavoro LED versatile con treppiede e spina di tipo J (SEV 1011). Angolo di rotazione della testa della lampada: 360°, angolo di inclinazione: 180°. Grado di protezione della testa della lampada e dell'alloggiamento della lampada: IP65. Grado di protezione della spina: IP55. Treppiede regolabile in altezza fino a un'altezza totale di 1,8 m. Chiusura rapida per la regolazione dell'angolazione della testa della lampada. Ripiegabile per facilitarne lo stoccaggio. Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle lampade da lavoro alogene. Copertura parzialmente opaca in vetro temperato, per un'illuminazione uniforme. Accessori completi per il montaggio e il collegamento inclusi.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x A x P	Prezzo CHF
941511440 R 854/000645 LDV		30 W	4000 K	2700 lm	25000 h	780 x 1750 x 680 mm	71,20

Proiettore da cantiere

Proiettore LED a batteria ricaricabile

Faro portatile a LED AWAG, con portalampana per luce d'emergenza, effettua la commutazione automatica in caso di Interruzione di corrente, con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 7,4 V/1,6 Ah, durata di funzionamento al 100% circa 3,5 ore, al 25% circa 7 ore, tempo di carica max. 6 h, base magnetica, testa della lampada girevole di 110° all'indietro e di 70° in avanti, funzione lampeggiante e di regolazione dell'intensità luminosa per una maggiore autonomia, include supporto da parete con funzione di ricarica e alimentatore 230 V CA



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x A x P	Prezzo CHF
R ELBR5100/20 LED		20 W	6000 K	1800 lm	185 x 305 x 220 mm	176,40
R ELBR5100/30 LED		30 W	6000 K	2700 lm	185 x 335 x 220 mm	231,80




Proiettore da cantiere



FLOODLIGHT BT 30W

Lampada da lavoro a LED ricaricabile con altoparlante Bluetooth, dimmerabile su 3 livelli, durata di illuminazione 3,5 ore al 100%, tempo di carica 5,5 ore, con caricatore a rete e caricatore USB da 2,1 A inclusi. Treppiede e alimentatore di rete di ricambio disponibili come accessori.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x A x P	Prezzo CHF
924200412 R MXH 161983		30 W	4000 K	2500 lm	30000 h	260 x 98 x 272 mm	145,30


Lampada da cantiere

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT



Lampada da cantiere LED con cavo da 15 cm

Efficienza estremamente elevata rispetto alle lampadine tradizionali, installazione rapidissima grazie al morsetto di collegamento rapido bipolare, lunghezza del cavo: 15 cm, dispositivo antifurto



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	Ø	Prezzo CHF
941801459 R DOT100 648		12 W	4000 K	1150 lm	bianca	65 mm	4,10

Banda luminosa

baulicht24 senza bobina

Il sistema di strisce luminose mobile e robusto baulicht24 è disponibile nelle lunghezze standard di 25 m e 50 m. Opzionalmente con o senza avvolgitore. Tutti i prodotti baulicht24 sono adatti all'illuminazione continua e ad alta efficienza energetica. Grazie alla più moderna tecnologia LED, erogano 1300 lumen al metro con un consumo energetico di appena 8 W. I componenti sono conformi alle direttive CE, REACH e RoHS e, con grado di protezione IP65, rappresentano una soluzione robusta e durevole. (incl. spina svizzera per prese IP55)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	P _{lampada} /m	col.	flusso lumi- noso/m	L totale	largh.	A/P	Prezzo CHF
R SW-3724/025/O/CH		200 W	8 W	5000 K	1300 lm	25 m	12 mm	7 mm	177,30
R SW-3724/050/O/CH		400 W	8 W	5000 K	1300 lm	50 m	12 mm	7 mm	312,40

baulicht24 su bobina

Il sistema modulare di lampade mobile baulicht24 è ideale per l'illuminazione rapida nei cantieri o in occasione di eventi. Fornisce una luce brillante e uniforme e può essere messo in funzione in modalità plug-and-play. (incl. spina svizzera per prese di corrente IP55) Tutti i prodotti baulicht24 sono adatti all'illuminazione continua e hanno un'efficienza energetica elevata. Grazie alla più moderna tecnologia LED, forniscono 1300 lumen al metro, con un assorbimento di potenza di appena 8 W.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	P _{lampada} /m	col.	flusso lumi- noso/m	L totale	largh.	A/P	Prezzo CHF
R SW-3724/025/TA/CH		200 W	8 W	5000 K	1300 lm	25 m	12 mm	7 mm	236,75
R SW-3724/050/TA/CH		400 W	8 W	5000 K	1300 lm	50 m	12 mm	7 mm	371,85

**Kit di fissaggio per baulicht24, FLEXblue e easy connect**

Grazie al kit di fissaggio in dotazione, la banda luminosa a LED può essere fissata facilmente anche su superfici lisce. Contenuto: 6 supporti adesivi 3M con viti, sufficienti per una banda luminosa lunga 10 m (fissaggio ogni 2 m).

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R SW-3213/06		9,10

Banda luminosa

Kit di riparazione per baulicht24, FLEXblue e easy connect

A volte capita che singoli segmenti della banda luminosa a LED smettano di funzionare a causa di un sovraccarico meccanico (circuito stampato strappato). Ciò non comporta il malfunzionamento dell'intera banda luminosa. Con il kit di riparazione easy connect è possibile rimuovere dalla banda luminosa i segmenti danneggiati e ricollegare in modo sicuro le parti ancora funzionanti.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	Prezzo CHF
R SW-3529		15,15

Banda luminosa

**Banda luminosa bifacciale su bobina di cavo**

Banda luminosa a LED bifacciale



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	P _{lampada} /m	col.	flusso luminoso/m	largh.	A/P	Prezzo CHF
930894458 R ELBK227390		375 W	15 W	4000 K	1300 lm	15,5 mm	7 mm	170,25
930894438 R ELBK227057		250 W	5 W	4000 K	300 lm	15 mm	7 mm	277,35
930894448 R ELBK227262		750 W	15 W	4000 K	1300 lm	20 mm	8 mm	281,35

Banda luminosa

**Striscia LED BN**

Rotolo da 50 m, striscia LED con spina CH + 2 kit di driver IP44/65, 230 V, può essere tagliata ogni 1 m. Fornita con 2 alimentatori. (max. 50 m per alimentatore). Grande flessibilità e resistenza nell'adattamento a qualsiasi ambiente.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada} /m	col.	flusso luminoso/m	largh.	Prezzo CHF
R EMX 108011		5 W	4000 K	300 lm	10 mm	232,40

Banda luminosa

**Connettore a spina per striscia LED BN**

Connettore a spina per striscia LED (con spina CH)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	largh.	Prezzo CHF
R EMX 108012		250 W	50 mm	11,65



Banda luminosa

**Banda luminosa a 360° su dispenser**

Banda luminosa a LED MAX HAURI, 10 m, con connettore a spina, elemento terminale e copertura protettiva. Raggi di curvatura minimi 70 mm, LED su entrambi i lati, per l'illuminazione temporanea in cantieri, strutture grezze, vani scala e corridoi, pronte per il collegamento con cavo da 1,5 m H05RN-F 3×1 mm², con alimentatore elettronico e spina stampata tipo 13 IP55



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso/m	Prezzo CHF
930894009 R MXH176663		94 W	4000 K	860 lm	118,00



12 Luci di emergenza




AWAG	216
Segnaletica di emergenza luminosa	216
Lampada di sicurezza	217
ESYLUX	218
Segnaletica di emergenza luminosa con pittogramma	218
Lampada di sicurezza	219
PHILIPS	220
Segnaletica di emergenza luminosa a montaggio a soffitto	220
Lampada con funzione di emergenza	221
Lampada a barra	221
DAMP PROOF	222
Lampada a parete-soffitto	223
VARIO	225
FLAT CCT	226
Accessori	226
Torcia portatile a batteria	227

Segnaletica di emergenza luminosa

AWKAX-U-401-AT


Segnaletica di emergenza luminosa a LED AWAG AWKAX-U-401-AT, classe di protezione secondo IEC 61140 II, grado di protezione IP65, tipo di tensione CA, tensione nominale 230 V, apparecchio di servizio LED a controllo di corrente, sorgente luminosa LED sostituibile, durata di funzionamento nominale 0...1 h, adatto per BS, adatto per commutazione continua, funzione illuminazione delle vie di fuga/marcatura, tipo di marcatura su uno o due lati, con pittogramma, diffusore/ottica/pannello distributore di luce, materiale dell'alloggiamento: plastica, materiale della copertura: plastica trasparente, resistenza agli urti IK07, colore dell'alloggiamento: bianco, conforme alla norma VKF, inclusi 4 pittogrammi a innesto (freccia a destra, a sinistra, verso il basso e verso l'alto), conforme alle norme per la protezione dal contatto VDE 0100, conforme alla norma SN/EN 1838 per la marcatura delle vie di fuga



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	ampiezza riconosc.	mont.	L x L x A	Prezzo CHF
927274239 RAWA17.47.3490		4,5 W	30 m	installazione a parete/soffitto	326 x 50 x 248 mm	243,40

AWPX-W-411-AT


Lampada di segnaletica di emergenza luminosa a LED, classe di protezione secondo IEC 61140 II, grado di protezione IP65, tipo di tensione CA, tensione nominale 230 V, apparecchio di servizio LED a controllo di corrente, sorgente luminosa a LED sostituibile, durata di funzionamento nominale 0...1 h, adatto per BS, adatto per commutazione continua, funzione: segnalazione delle vie di fuga, tipo di marcatura: su un solo lato, con pittogramma, diffusore/ottica/pannello distributore di luce, materiale dell'alloggiamento: plastica, materiale della copertura: plastica trasparente, resistenza agli urti IK05, colore dell'alloggiamento: bianco, conforme alla norma VKF, inclusi 4 pittogrammi a innesto (freccia a destra, a sinistra, verso il basso e verso l'alto), conforme alle norme per la protezione dal contatto VDE 0100, conforme alla norma SN/EN 1838 per la marcatura delle vie di fuga



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	ampiezza riconosc.	mont.	L x L x A	Prezzo CHF
927274259 RAWA17.48.3075		3,2 W	30 m	applicazione a parete	168 x 320 x 68 mm	193,70

**AWAS-U-411-AT**

Segnaletica di emergenza luminosa a LED AP AWAG AWAS-U-013-AT, comprensiva di 3 pittogrammi a innesto (freccia a destra, a sinistra e verso il basso), conforme alla norma VKF, VDE 0100 e SN/EN 1838 per la marcatura e l'illuminazione delle vie di fuga e di soccorso secondo la norma DIN 4844




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	ampiezza riconosc.	mont.	L x L x A	Prezzo CHF
927264319 RAWA17.47.3456		4,6 W	30 m	installazione a parete/soffitto	277 x 54 x 220 mm	255,30



Segnaletica di emergenza luminosa

AWWHX-D-411-AT Lampada a forma di cubo

Lampada cubica con segnaletica di emergenza a LED AWAG AWWHX-D-411-AT, conforme alla norma VKF, per montaggio a soffitto o sospeso a cavo, in plastica, con 3 pittogrammi prestampati (freccia a destra, a sinistra, verso il basso), dimensioni 300x179x300 mm, conforme alle norme per la protezione dal contatto VDE 0100, conforme alla norma SN/EN 1838 per la marcatura delle vie di fuga.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	ampiezza riconosc.	mont.	L x L x A	Prezzo CHF
R AWA17.49.3116		6,4 W	30 m	montaggio superficiale a soffitto	300 x 300 x 179 mm	473,25

Lampada di sicurezza

AWIL-DL-421-AT

Lampada di sicurezza AP-LED AWAG AWIL-DL-421-AT, sorgente luminosa ERT-LED, deviazione della luce simmetrica per l'illuminazione antipanico o asimmetrica per le vie di fuga grazie alle lenti intercambiabili in dotazione, set di fissaggio incluso, conforme alle norme per la protezione dal contatto VDE 0100, conforme alla norma SN/EN 1838 per la marcatura e l'illuminazione delle vie di fuga e di soccorso secondo la norma DIN 4844



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	mont.	A x Ø est.	Prezzo CHF
927274789 R AWA17.54.3405		3,7 W	240 lm	montaggio superficiale a soffitto	36 x 100 mm	192,60

AWIL-EL-421-AT

Lampada di sicurezza a LED EB AWAG AWIL-EL-421-AT, sorgente luminosa ERT-LED, deviazione della luce simmetrica per l'illuminazione antipanico o asimmetrica per le vie di fuga grazie alle lenti intercambiabili in dotazione, set di fissaggio incluso, conforme alle norme per la protezione dal contatto VDE 0100, conforme alla norma SN/EN 1838 per la marcatura e l'illuminazione delle vie di fuga e di soccorso secondo la norma DIN 4844



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	mont.	Ø est.	Prezzo CHF
927274799 R AWA17.54.3406		3,7 W	240 lm	inseribile	122 mm	192,60

ESYLUX

Segnaletica di emergenza luminosa con pittogramma

ESYLUX



SLD LED 3h 32m IR SC/C

Lampada di emergenza a batteria singola con 3 ore di autonomia della luce d'emergenza e 32 m di distanza di visibilità, per montaggio a parete o a soffitto con contatto fail-safe. Collegamento del sistema bus / morsetto di derivazione per la disattivazione della portalamпада per luce d'emergenza quando l'edificio non è in uso. Completa di accessori di fissaggio. Include disco con pittogrammi e 5 pittogrammi (in basso (su entrambi i lati), a destra, a sinistra, simbolo vuoto). Verifica funzionale e automonitoraggio attivabili in modo convenzionale tramite pulsante di prova o comodamente con ESY-Pen – Monitoraggio della carica – Test funzionale automatico settimanale e test di durata di esercizio annuale. Circuito di funzionamento continuo e di attivazione a richiesta. Inclusa batteria ricaricabile con raccordo a innesto protetto contro l'inversione di polarità.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	ampiezza riconosc.	col. scat.	mont.	L x L x A	Prezzo CHF
927114439 R ESY031670		3 W	32 m	alluminio	applicazione a parete	360 x 67 x 270 mm	267,75
927114449 R ESY031663		3 W	32 m	alluminio	montaggio superficiale a soffitto	360 x 55 x 270 mm	267,75



SLF EL LED SC/C

Da 3 a 8 ore di illuminazione di emergenza a seconda della modalità di funzionamento. Montaggio a parete o a soffitto. Alloggiamento in policarbonato bianco stabilizzato ai raggi UV (simile a RAL 9010), elemento di illuminazione di emergenza per funzionamento continuo o attivazione a richiesta, con contatto fail-safe (si apre in caso di guasto). Pittogrammi inclusi nella fornitura. Distanza di visibilità conforme alla norma VKF.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	ampiezza riconosc.	col. scat.	mont.	L x L x A	Prezzo CHF
927276779 R ESY3604 F		5 W	65 lm	30 m	bianca	applicazione a parete	306 x 75 x 184 mm	238,60
927276879 R ESY3603 F		5 W	65 lm	30 m	bianca	montaggio superficiale a soffitto	306 x 72 x 170 mm	238,60




SLF 30 SET DI SIMBOLI 2

Set di pittogrammi 2 (di ricambio) per luci di emergenza a batteria singola della serie SLF. Composto da 4 fogli con pittogrammi con distanza di riconoscimento di 30 m secondo le norme DIN/EN (freccia in alto a destra, in alto a sinistra, in basso a destra e in basso a sinistra).

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	2 lati	L x L	Prezzo CHF
927801499 R ESY032806		No	300 x 150 mm	32,45

Lampada di sicurezza

ESYLUX



ELX EL LED

Lampada di emergenza ESYLUX ELX EL LED 3h/8h IR SC SM, adatta alla commutazione continua, dispositivo di monitoraggio con autotest automatico



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	col. scat.	mont.	L x L x A	Prezzo CHF
927266709 R ESY10077098		3 W	220 lm	bianca	montaggio sporgente/ incassato	388 x 148 x 46 mm	136,95

ELH-2

Lampada di emergenza ESYLUX ELH-2, flusso luminoso nominale secondo la norma IEC 62722-2-1 150 lm, temperatura di colore 6000 K, tipo di montaggio ad incasso, alimentazione decentralizzata (batteria singola), durata di funzionamento nominale 3 h, adatta per BS, dispositivo di monitoraggio con autotest automatico, colore dell'alloggiamento bianco, indicazione dei risultati del test tramite LED verdi/rossi, lente sostituibile per diversi tipi di ambienti (stanze o corridoi)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	mont.	Ø est.	Prezzo CHF
927215899 R ESY EN10080074		1,5 W	bianca	inseribile	60 mm	136,95

PHILIPS


Segnaletica di emergenza luminosa a montaggio a soffitto

PHILIPS

EM159C



Lampada di segnaletica di emergenza luminosa a LED Philips EM159C, flusso luminoso nominale secondo la norma IEC 62722-2-1 23 lm, temperatura di colore 6500 K, tipo di montaggio applicazione a soffitto, alimentazione decentralizzata (batteria singola), durata di funzionamento nominale 3 h, adatto per BS, adatto per commutazione continua, dispositivo di monitoraggio con autotest automatico, tipo di marcatura su entrambi i lati, con pittogramma, materiale dell'alloggiamento: plastica, colore dell'alloggiamento: bianco, i pittogrammi "Su", "Giù", "Destra" e "Sinistra" sono inclusi nella fornitura




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	ampiezza riconosc.	col. scat.	mont.	L x L x A	Prezzo CHF
941007441 R P 88066500		3 W	30 m	bianca	montaggio superficiale a soffitto	313 x 212 x 42 mm	211,00

EM152C



Lampada di sicurezza LED Philips EM152C, flusso luminoso nominale secondo la norma IEC 62722-2-1: 273 lm, temperatura di colore 6500 K, tipo di montaggio a soffitto, alimentazione decentralizzata (batteria singola), durata di funzionamento nominale 3 h, adatta per BS, dispositivo di monitoraggio con autotest automatico, distributore di luce con lente di focalizzazione, colore dell'alloggiamento bianco



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	mont.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941007381 R P 79892500		2 W	bianca	montaggio superficiale a soffitto	46 x 155 mm	178,55


Lampada con funzione di emergenza

Lampada a barra



Lampada di emergenza Linear Ultra Output

Striscia luminosa LED con alimentazione di emergenza integrata e illuminazione di emergenza, grado di resa del colore CRI 80-89, diffusore/ottica/pannello distributore di luce, materiale: acciaio, colore dell'alloggiamento: bianco, potenza del sistema regolabile in livelli (1,2 m = 16,5/20/23,5/27 W / 1,5 m = 24/32/40/48 W, flusso luminoso regolabile a livelli (1,2 m = 2475/3000/3525/4050 lm / 1,5 m = 3600/4800/6000/7200), temperatura di colore regolabile a livelli 3000/3500/4000 K



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941109900 RLDV 075850453		27 W	3000 - 4000 K	4050 lm	88000 h	1168 x 65 x 74 mm	183,45
941109890 RLDV 075850477		48 W	3000 - 4000 K	7200 lm	88000 h	1458 x 65 x 74 mm	194,25

Lampada a barra



Kit di conversione per illuminazione di emergenza per BN126C Batten

Kit di conversione per illuminazione di emergenza Philips (non idoneo per lampade da 600 mm, 1750 mm e lampade BZS), tipo di circuito: commutazione continua/attivazione a richiesta, dispositivo di monitoraggio: autotest automatico




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P	durata funz.	Prezzo CHF
927911971 RP 79986100		3 W	3 h	136,20

Lampada a barra



ONE FOR ALL NOT

Striscia luminosa LED MAX HAURI maxLuce ONE FOR ALL NOT, temperatura di colore regolabile 3000 / 4000 K, alimentazione di emergenza integrata, potenza regolabile su 4 livelli, incluse viti di montaggio, tasselli e passacavo in gomma

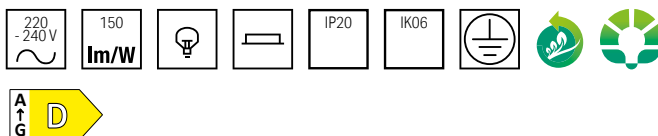

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941000323 R MXH176402		20 / 25 / 35 / 40 W	3000 - 4000 K	6000 lm	1200 x 65 x 65 mm	161,25
941000333 R MXH176403		25 / 30 / 40 / 50 W	3000 - 4000 K	7500 lm	1500 x 65 x 65 mm	182,90



Kit di sospensioni a cavo ONE FOR ALL

Set di sospensione a fune per striscia luminosa LED maxLuce ONE FOR ALL, 1,5 m, regolazione in altezza regolabile in continuo senza attrezzi; la confezione include: funi di sospensione, viti di montaggio e tasselli

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	L	Prezzo CHF
941900003 R MXH174318		acciaio affinato	1500 mm	12,95

DAMP PROOF



DAMP PROOF con illuminazione di emergenza

Lampada di emergenza a LED per ambienti umidi con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, completa di kit di sospensione e kit antifurto.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941605950 R LDV 075850842		18 W	4000 K	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	248,30
941605980 R LDV 075850903		32 W	4000 K	138 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	259,10
941606000 R LDV 075850941		26 W	4000 K	135 lm/W	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	269,90
941606030 R LDV 075851009		46 W	4000 K	139 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	298,00

eOLED

Designed & assembled by **Ledeshi**

Lampada a parete-soffitto



LSH SLICE2 C SWI NOT

Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di batteria ricaricabile di emergenza da 1 ora



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002929 R LSH SLICE2 C W SWINOT		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	bianca	50000 h	53 x 220 mm	183,45
941002909 R LSH SLICE2 C S SWINOT		10 / 15 W	3000 / 4000 K	1100 / 1700 lm	argento	50000 h	53 x 220 mm	183,45



LSH SLICE4+ C SWI NOT

Lampada a parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di batteria ricaricabile per l'illuminazione di emergenza da 1 ora



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941003029 R LSH SLICE4+ C W SWINOT		24 / 32 W	3000 / 4000 K	2600 / 3200 lm	bianca	50000 h	65 x 400 mm	353,35



LSH SLICE120 SWI NOT

Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di batteria ricaricabile per l'illuminazione di emergenza da 1 ora



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	UGR	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002889 R LSH SLICE120 W SWINOT		29 / 38 W	3000 / 4000 K	3200 / 4200 lm	23	bianca	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	356,40



LSH SLICE C SWI NOT


Lampada da parete-soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di batteria ricaricabile di emergenza da 1 ora



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	bianca	50000 h	49 x 270 mm	258,55
941002769 R LSH SLICE C S SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	259,10

Lampada a parete-soffitto

LSH SLICE S SWI NOT



Lampada da parete e da soffitto a LED con potenza e temperatura di colore regolabili, dotata di batteria ricaricabile per l'illuminazione di emergenza da 1 ora



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002849 R LSH SLICE S W SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	bianca	50000 h	260 x 260 x 52 mm	259,10
941002809 R LSH SLICE S S SWINOT		10 / 18 / 24 W	3000 / 4000 K	1150 / 2100 / 2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	259,10



Lampada a parete-soffitto



SF Disc in difficoltà

Lampada a LED da ampliamento LEDVANCE SF DISC



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941303320 R LDV 854640568		on/off	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	301,80
941303130 R LDV 854640643		dimmerabile	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	56 x 300 mm	323,40
941303120 R LDV 854640629		DALI	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	355,85
941303280 R LDV 854640582		con rivelatore HF	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	100000 h	56 x 300 mm	323,40
941303180 R LDV 854640605		con rivelatore PIR	21 W	3000 - 4000 K	2520 lm	75000 h	56 x 300 mm	323,40

Lampada a parete-soffitto

SlimLED PIR di emergenza 3h

Plafoniera LED da soffitto/parete Z-Licht SlimLED con illuminazione di emergenza da 3 ore, dotata di rilevatore di movimento e fotocellula, temperatura di colore e flusso luminoso regolabili.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941300525 RZL10917		12 W	3000 - 4000 K	1440 lm	50000 h	60 x 320 mm	216,40



VARIO

VARIO 28 NOT

Plafoniera LED da soffitto/parete con elemento di illuminazione di emergenza da 3 ore. Sia la temperatura di colore che la potenza possono essere regolate tramite DIP switch situati sul retro della lampada. Utilizzabile in modo flessibile per scale, cantine, balconi, corridoi o ingressi. IP54



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941307153 R MXH168961		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	129,40

VARIO 28 HF EMERGENZA

Plafoniera LED da soffitto/parete con elemento di illuminazione di emergenza da 3 ore e sensore HF. Sia la temperatura di colore che la potenza possono essere regolate tramite DIP switch situati sul retro dell'apparecchio. Le funzioni HF vengono impostate tramite il telecomando a infrarossi J MXH164590 (accessorio obbligatorio). Utilizzabile in modo flessibile per scale, cantine, balconi, corridoi o ingressi. IP54




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941307163 R MXH168962		13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 / 1980 lm	50000 h	54 x 280 mm	161,90

FLAT CCT

FLAT CCT NOT

Plafoniera LED da soffitto/parete FLAT CCT NOT con elemento di illuminazione di emergenza integrato da 3 ore e varianti con PIR+NOT. Sia la temperatura di colore che la potenza possono essere regolate tramite DIP switch situati sul retro della lampada. Le funzioni PIR si impostano tramite il telecomando a infrarossi R MXH177821 (accessorio obbligatorio). IP20



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	P _{max}	col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941307183 R MXH177811		NOT	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	53 x 280 mm	118,65
941307233 R MXH177816		NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	30000 h	53 x 330 mm	135,95
941307273 R MXH177820		Master- Slave, NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	53 x 330 mm	183,50
941307203 R MXH177813		PIR, NOT	13 / 18 W	3000 - 4000 K	1430 - 1980 lm	50000 h	53 x 280 mm	161,90
941307253 R MXH177818		PIR, NOT	18 / 25 W	3000 - 4000 K	1980 - 2750 lm	50000 h	53 x 330 mm	172,70

Accessori



Telecomando a infrarossi per FLAT CCT e VARIO

Con sensore HF. Per la programmazione della zona di rilevamento, del tempo di funzionamento supplementare e della soglia di luce diurna.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	segnale	L x A	Prezzo CHF
942900592 J MXH164590		infrarosso	33 x 85 mm	18,40



Telecomando IR per Flat CCT con sensore PIR

Per la programmazione della funzione corridoio, dell'intensità luminosa, della zona di rilevamento, del tempo di funzionamento supplementare e della soglia di luce diurna.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	segnale	L x A	Prezzo CHF
942900602 R MXH177821		infrarosso	55 x 116,5 mm	23,45



Accessori



Telecomando IR per FLAT CCT con funzione M/S

Per la programmazione di gruppi, funzione corridoio, intensità luminosa, zona di rilevamento, tempo di funzionamento supplementare e soglia di luce diurna.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	segnale	L x A	Prezzo CHF
942900612 R MXH177822		infrarosso	46 x 140 mm	23,45



Torcia portatile a batteria



Faro portatile a batteria GIFAS

Lampada portatile Gifas con portalampada per luce d'emergenza, esclusa la custodia (da ordinare separatamente: R 8098/1)



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	U _e	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R GIF861200		10 - 42 V	5000 K	200 - 1250 lm	252 x 124 x 94 mm	456,60



Custodia GIFAS


ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	caricabatterie rapido	L x L x A	Prezzo CHF
R 8098/1		No	276 x 149 x 95 mm	72,45

Torcia portatile a batteria

ESYLUX

Faro portatile a batteria SLP-2

Alloggiamento in ABS rosso-nero, con portalampada per luce d'emergenza, luce di lavoro per 4 ore, luce fissa e luce lampeggiante per 8 ore, con maschera facciale sul retro, arancione, accensione automatica della lampada nella base di ricarica in caso di blackout, alimentatore per il collegamento a 230 V incluso, con spina per prese di corrente da veicolo a 12 V CC, batteria agli ioni di litio, esente da manutenzione, con indicazione dello stato di carica e dell'indicazione della capacità, testa della lampada girevole orizzontalmente per 110°, la squadra di fissaggio a parete per la base di ricarica può essere ordinata separatamente come accessorio.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{illum. princ.}	col.	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
927432589 R ESY050015		3 W	6200 K	rosso	115 x 122 x 260 mm	251,00



Torcia portatile a batteria

Faro portatile a batteria AWAG


Faro portatile a LED AWAG, con portalampada per luce d'emergenza, effettua la commutazione automatica in caso di Interruzione di corrente, con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 7,4 V/1,6 Ah, durata di funzionamento al 100% circa 3,5 ore, al 25% circa 7 ore, tempo di carica max. 6 h, base magnetica, testa della lampada girevole di 110° all'indietro e di 70° in avanti, funzione lampeggiante e di regolazione dell'intensità luminosa per una maggiore autonomia, include supporto da parete con funzione di ricarica e alimentatore 230 V CA



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{illum. princ.}	col.	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
927414086 R AWA17.52.0002		3 W	6200 K	nero	80 x 111 x 260 mm	209,90



13 Lampada per la protezione civile

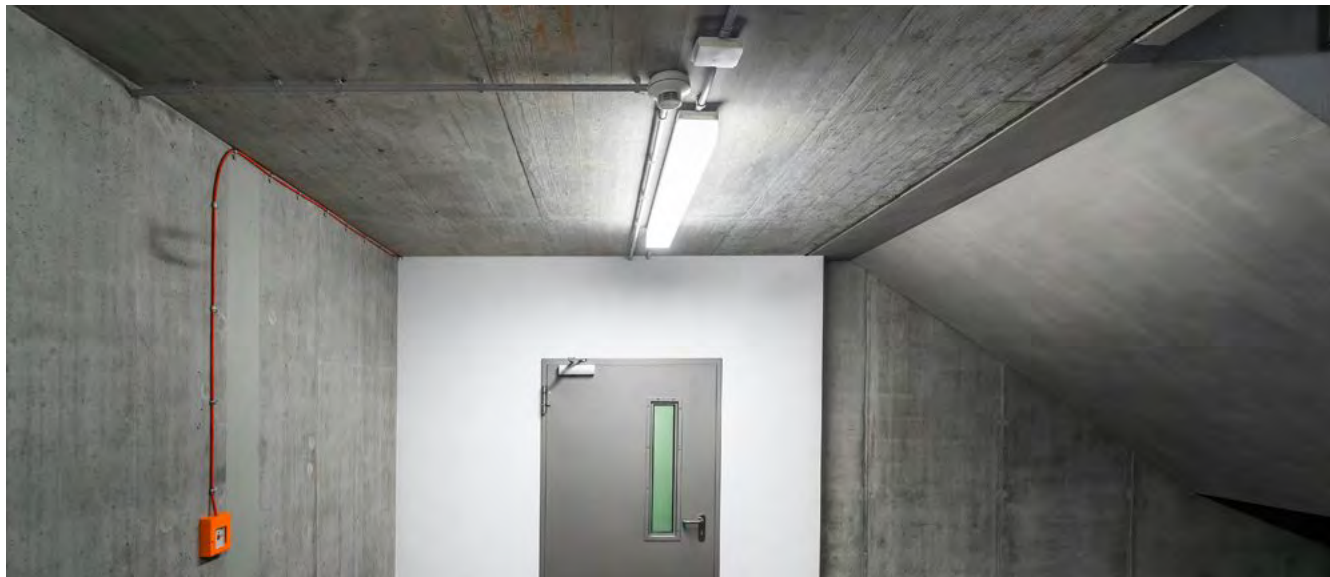

Smarterion	230
Lampada per la protezione civile	230
Philips	231
Lampada a barra	231
Lampada per ambienti umidi	231
AWAG	232
Segnaletica di emergenza luminosa	232
Lampada di sicurezza	232

Smarterion

Lampada per la protezione civile



smartLINE easy V5.0, con protezione di base

Lampada a barra con protezione di base BZS per rifugi di protezione civile. Alloggiamento in lamiera d'acciaio verniciato di bianco; installazione semplice e smontaggio; componenti di produttori europei leader nel settore; accensione/spegnimento commutabile tramite switch DIP; durata utile L80B10 (monocolore) > 50 000 h



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	lm/W	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1003198-BS		13 W	4000 K	1750 lm	135 lm/W	586 x 39 x 66 mm	200,10
R SMA 1003774-BS		19 W	4000 K	2548 lm	134 lm/W	866 x 39 x 66 mm	185,95
R SMA 1003201-BS		25 W	4000 K	3500 lm	140 lm/W	1146 x 39 x 66 mm	191,80
R SMA 1003203-BS		32 W	4000 K	4400 lm	138 lm/W	1427 x 39 x 66 mm	208,25

Philips

Lampada a barra

PHILIPS

CoreLine BN126C BZS All-in con prova d'urto per protezione civile

Striscia luminosa LED "All-in" con test d'urto per protezione civile, diffusore/ottica/pannello distributore di luce, involucro in acciaio bianco, flusso luminoso e colore della luce regolabili in 2 stadi: versione da 1,2 m = 2500 / 4100 lm / versione da 1,5 m = 3500 / 5200 lm



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	lm/W	L x L x A	Prezzo CHF
941007121 RP 35054100		29,5 W	3000 - 4000 K	4100 lm	139 lm/W	1135 x 65 x 65 mm	124,50
941007131 RP 35055800		37 W	3000 - 4000 K	5200 lm	141 lm/W	1450 x 65 x 65 mm	135,30

Lampada per ambienti umidi**CoreLine WT120C G2 BZS All-in con prova d'urto per protezione civile**


Lampada per ambienti umidi "All-in" con test d'urto per protezione civile, diffusore/ottica/pannello distributore di luce, materiale dell'alloggiamento: plastica, colore dell'alloggiamento: grigio, flusso luminoso regolabile in 2 stadi



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941006811 RP 62395800		32 W	4000 K	4500 lm	8000 h	1215 x 80 x 76 mm	157,35
941006801 RP 62396500		43 W	4000 K	6000 lm	8000 h	1515 x 80 x 76 mm	165,25

AWAG


Segnaletica di emergenza luminosa

AWKC-W-411-AT-BZS

Segnaletica di emergenza luminosa AP-LED AWAG AWKC-W-411-AT-BZS, conforme alla norma VKF, con 3 pittogrammi a innesto (freccia a destra, a sinistra e verso il basso), conforme alle norme per la protezione dal contatto elettrico secondo la norma VDE 0100, secondo le norme DIN 4844 e SN/EN 1838 per la marcatura e l'illuminazione delle vie di fuga e di soccorso, con omologazione BABS

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	ampiezza riconosc.	L x L x A	Prezzo CHF
927274229 R AWA17.48.3153		6,1 W	30 m	170 x 340 x 140 mm	206,65

Lampada di sicurezza

AWIL-DL-421-AT-BZS

Lampada di sicurezza AP-LED AWAG AWIL-DL-421-AT-BZS, sorgente luminosa ERT-LED, deviazione della luce simmetrica per l'illuminazione antipanico o asimmetrica per le vie di fuga grazie alle lenti intercambiabili in dotazione, set di fissaggio incluso, conforme alle norme per la protezione dal contatto VDE 0100, conforme alla norma SN/EN 1838 per la marcatura e l'illuminazione delle vie di fuga e di soccorso secondo la norma DIN 4844. Con omologazione BABS.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
927274989 R AWA17.54.3112		3,7 W	240 lm	36 x 100 mm	198,75



14 Lampade per abitazioni



Lampade da bagno	234
Lampada per specchio	234

Lampade per il soggiorno	235
Proiettori e spot	235
Lampada a sospensione	237
Lampada a parete sopra intonaco	238


Lampade da bagno

Lampada per specchio




smartMIRROR

La lampada colpisce per la sua luminosità e il suo design sottile. Grazie al diffusore cubico, la lampada emette anche una luce indiretta. Ideale per gli specchi del bagno, poiché è classificata IP44.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1007840		19 W	3000 K	112 lm/W	2304 lm	500 x 43 x 56 mm	291,30
R SMA 1007841		19 W	4000 K	115 lm/W	2365 lm	500 x 43 x 56 mm	291,30
R SMA 1007624		20 W	3000 K	117 lm/W	2304 lm	600 x 43 x 56 mm	300,20
R SMA 1007839		20 W	4000 K	120 lm/W	2250 lm	600 x 43 x 56 mm	300,20
R SMA 1007843		26 W	3000 K	119 lm/W	2634 lm	900 x 43 x 56 mm	331,85
R SMA 1007842		26 W	4000 K	122 lm/W	2703 lm	900 x 43 x 56 mm	331,85
R SMA 1007845		27 W	3000 K	122 lm/W	3292 lm	1200 x 43 x 56 mm	349,50
R SMA 1007844		27 W	4000 K	126 lm/W	3379 lm	1200 x 43 x 56 mm	349,50
R SMA 1007847		29 W	3000 K	116 lm/W	3292 lm	1500 x 43 x 56 mm	395,10
R SMA 1007846		29 W	4000 K	120 lm/W	3379 lm	1500 x 43 x 56 mm	395,10

Lampada per specchio



PANELLA

Questa lampada per specchio è realizzata in acciaio cromato e color argento e in plastica bianca. È dotata di una lampadina LED che emette una luce bianca neutra.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	L x L x A	Prezzo CHF
941013669 R EG 96064		7,4 W	4000 K	560 lm	diretto	400 x 120 x 40 mm	57,30
941013649 R EG 96065		11 W	4000 K	840 lm	diretto	600 x 120 x 40 mm	68,80

Lampade per il soggiorno

Proiettori e spot



ASTO

La lampada da parete e da soffitto è realizzata in alluminio ed è disponibile con finitura spazzolata. Grazie alla base GU10 integrata, la lampada è adatta sia alle sorgenti luminose alogene che a quelle a LED. Come opzione, queste possono essere dotate di un anello decorativo incluso nella confezione della lampada. La lampada da parete e da soffitto Asto è pronta per il collegamento diretto alla tensione di rete a 230 V.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	L x L x A	Prezzo CHF
920551018 R SLV 147441		1 x 75 W	120 x 65 x 105 mm	46,35
920556018 R SLV 147442		2 x 75 W	260 x 65 x 100 mm	102,90
920558018 R SLV 147443		3 x 75 W	455 x 65 x 100 mm	126,65
920559018 R SLV 147444		4 x 75 W	630 x 65 x 100 mm	161,25



ASTO TUBE


Adatto al montaggio a soffitto, con una o quattro teste della lampada, girevoli e orientabili, montate sull'apparecchio a seconda della versione. La lampada, realizzata in alluminio, è compatibile con le lampadine LED grazie alla base GU10 integrata.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	uscita della luce	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001478 R SLV 1006424		1 x 10 W	diretto	bianca	130 x 70 mm	67,75
941000698 R SLV 1006426		2 x 10 W	diretto	bianca	130 x 70 mm	127,75
941001328 R SLV 1006428		3 x 10 W	diretto	bianca	130 x 70 mm	181,80
941001298 R SLV 1006430		4 x 10 W	diretto	bianca	130 x 70 mm	221,80

Proiettori e spot**SHINE / BIG SHINE**


L'elegante faretto a LED da incasso colpisce per il suo design semplice e raffinato. La testa della lampada, girevole sia in rotazione che in inclinazione, proietta la luce in qualsiasi angolo desiderato della stanza, creando un'atmosfera architettonica d'effetto. Grazie all'alimentatore integrato e dimmerabile, SHINE crea una splendida atmosfera nella stanza.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
941300073 R MXH162461		9 W	3000 K	760 lm	bianca	80 mm	85 x 80 mm	132,55
941300083 R MXH163265		9 W	3000 K	760 lm	nero	80 mm	85 x 80 mm	132,55
941300053 R MXH162459		13 W	3000 K	1100 lm	bianca	100 mm	106 x 100 mm	156,85
941300093 R MXH163266		13 W	3000 K	1100 lm	nero	100 mm	106 x 100 mm	156,85

**DOUBLE SHINE**


Le due teste della lampada, girevoli e inclinabili, proiettano la luce in modo indipendente l'una dall'altra in qualsiasi angolo della stanza. Grazie all'alimentatore integrato e dimmerabile, DOUBLE SHINE crea una splendida atmosfera nella stanza.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
941300063 R MXH162460		2 x 13 W	3000 K	2200 lm	bianca	215 mm	106 x 215 mm	205,45
941500073 R MXH167804		2 x 13 W	3000 K	2200 lm	nero	215 mm	106 x 215 mm	205,45


TRIPLE SHINE

Le tre teste luminose, orientabili e inclinabili, consentono di dirigere la luce in modo indipendente l'una dall'altra in qualsiasi angolazione desiderata. Grazie al alimentatore integrato e regolabile, è possibile creare un'atmosfera suggestiva e piacevole in qualsiasi ambiente. Disponibile anche in nero.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941300113 R MXH174351		3 x 13 W	3000 K	3300 lm	bianca	324 x 100 x 109 mm	226,10

Proiettori e spot



PURI

Lampada da parete e da soffitto della serie in cui, a seconda della versione, da una a tre teste della lampada sono montate sulla rosetta della lampada in modo da poter essere ruotate e girevoli. La lampada, realizzata in alluminio, è adatta sia alle sorgenti luminose alogene che a quelle LED grazie alla base GU10 integrata. Per le sorgenti luminose con diametro di 5 cm, nella confezione è incluso un anello decorativo da applicare sulla sorgente luminosa.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
920571118 R SLV 147360		1 x 50 W	nero	86 x 56 x 86 mm	52,10
920572118 R SLV 147370		2 x 50 W	nero	240 x 56 x 86 mm	107,20
920573118 R SLV 147380		3 x 50 W	nero	400 x 56 x 86 mm	138,55

Lampada a sospensione




ONE LINEAR

Minimaliste e moderne al tempo stesso, le lampade della linea ONE attirano tutti gli sguardi. Grazie al CCT Switch, la temperatura di colore è regolabile in modo flessibile. Con un CRI superiore a 90, garantisce una resa dei colori naturale. Questa elegante lampada è perfetta sia per la ristorazione e il settore alberghiero che per gli ambienti domestici.

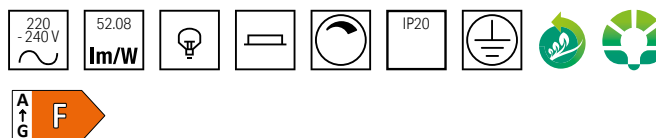


ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	L pendolo	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941391798 R SLV 1006189		35 W	2700 / 3000 K	1810 lm	diretto/ indiretto	1800 mm	bianca	1400 x 16 x 42 mm	485,55
941391808 R SLV 1006188		35 W	2700 / 3000 K	1810 lm	diretto/ indiretto	1800 mm	nero	1400 x 16 x 42 mm	485,55
941391778 R SLV 1006185		24 W	2700 / 3000 K	1250 lm	diretto/ indiretto	1800 mm	nero	1040 x 16 x 42 mm	388,25

Lampada a parete sopra intonaco



ACCEDI

La lampada da parete LED Up/Down è dotata di un potente LED COB. È quindi ideale per un'illuminazione senza abbagliamento. Grazie al driver integrato nella rosetta, il collegamento elettrico può essere effettuato direttamente alla tensione di rete a 230 V.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941305308 R SLV 151321 LED		6 W	3000 K	470 lm	indiretto	bianca	100 x 100 x 70 mm	168,85
941307408 R SLV 151320 LED		6,7 W	3000 K	300 lm	indiretto	nero/ottone	100 x 100 x 70 mm	150,45

LOG IN L


La lampada da parete LED Up/Down è dotata di un potente LED. È quindi ideale per un'illuminazione senza abbagliamento. Grazie alla funzione "Dim-to-Warm", la Logs In L è dimmerabile in modo continuo e assolutamente privo di sfarfallio. Il alimentatore integrato nella rosetta consente il collegamento elettrico diretto alla tensione di rete a 230 V.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941200758 R SLV 1002844		17 W	3000 K	1400 lm	indiretto	bianca	300 x 70 x 100 mm	265,05
941200768 R SLV 1002842		17 W	3000 K	1100 lm	indiretto	nero/oro	300 x 70 x 100 mm	265,05

CURVA DEL TELAIO

Con la nostra serie Frame LED ad alta tensione vi offriamo una soluzione di illuminazione salvaspazio per l'incasso a parete. Questo modello è dotato di un diodo luminoso di lunga durata e è disponibile nel colore della luce bianco caldo. Tra gli accessori disponibili come opzione figurano la scatola da incasso e la cornice da incasso.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941471518 R SLV 1000574		3 W	2700 K	140 lm	diretto	bianca	90 x 90 x 55 mm	103,95
941471528 R SLV 1000575		3 W	2700 K	100 lm	diretto	argento	90 x 90 x 55 mm	103,95




15 Lampade esterne



Lampade da parete e fari con sensore	240
Lampada da parete	240
Faro con sensore	248
Faretto da giardino	250
Lampada a picchetto da giardino	250
Lampada da palo bassa (poller)	251
Lampada da palo bassa (poller)	251
Lampione da strada	254
Lampada da incasso parete e pavimento	255
Lampade da incasso a pavimento	255
Lampade da incasso a parete	257
Accessori	257


Lampade da parete e fari con sensore

Lampada da parete



WASH 22


Uscita della luce singola o doppia, vetro opalino allineato, con ballast incluso



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS WASH22-1WW6		9 W	3000 K	674 lm	diretto	antracite	30000 h	222 x 100 x 116 mm	303,15
R ALS WASH22-2WW6		18 W	3000 K	1348 lm	diretto/ indiretto	antracite	30000 h	222 x 100 x 116 mm	400,70

STAMP da montaggio

La lampada esterna impermeabile ridefinisce il concetto di rivestimento murale. La sporgenza minima di 25-30 mm offre tutti i vantaggi di un montaggio ad incasso, senza che sia necessario praticare un'apertura nella parete. L'orientamento verso il basso della lampada e la possibilità di regolare l'inclinazione dell'ottica ne marcano la funzione di lampada da percorso. La lampada, dalle linee essenziali e minimaliste, è dotata di LED high-tech ad alta efficienza luminosa che funzionano direttamente a 230 V (alimentatore integrato). Uno speciale distanziatore (R ALS Z-STAMP103) consente anche l'ingresso e l'uscita laterale dei cavi.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS STAMPA-4WW7		4 W	3000 K	210 lm	diretto	grigio	50000 h	110 x 110 x 25 mm	246,95
R ALS STAMPA-4WW6		4 W	3000 K	210 lm	diretto	antracite	50000 h	110 x 110 x 25 mm	246,95

Lampada da parete



Computer

Questa lampada da parete dal design essenziale è dotata di LED SMD bianco caldo e garantisce un'illuminazione omogenea e diffusa.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941464258 R SLV 232905 LED		9 W	3000 K	740 lm	diretto	antracite	25000 h	100 x 165 x 110 mm	160,20

Lampada da parete



Computer con sensore

Questa lampada da parete dal design essenziale è dotata di LED SMD bianco caldo e garantisce un'illuminazione omogenea e diffusa. Grazie al sensore di movimento a infrarossi integrato, la lampada soddisfa i requisiti più elevati in materia di illuminazione esterna.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941464358 R SLV 232915 LED		9 W	3000 K	740 lm	diretto	antracite	25000 h	100 x 165 x 110 mm	182,90



Sitra Cube

Applique a forma di cubo in alluminio verniciato. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, la lampada, una volta installata, genera due coni di luce identici ma opposti (UP/DOWN). L'allacciamento elettrico avviene direttamente alla tensione di rete a 230 V.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924100400 R SLV 232531		0 - 9 W	bianca	115 x 108 x 110 mm	96,40
924100404 R SLV 232535		0 - 9 W	antracite	108 x 108 x 110 mm	96,40



Theo Su/Giù

Lampada da parete in alluminio e vetro che copre le sorgenti luminose. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, la lampada una volta installata produce due coni di luce identici ma opposti (UP/DOWN). Il collegamento elettrico della lampada, disponibile in tre varianti di colore, avviene direttamente alla tensione di rete a 230 V.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924103702 R SLV 229532		0 - 35 W	argento	225 x 70 x 75 mm	118,00
924103704 R SLV 229535		0 - 35 W	antracite	225 x 70 x 75 mm	118,00

Lampada da parete

OCULUS singolo


Lampada da parete cilindrica realizzata in alluminio e vetro di alta qualità. CCT Switch per la regolazione della temperatura di colore. Resa dei colori naturale (CRI > 90). Installazione rapida grazie alla piastra di montaggio in dotazione.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941201098 R SLV 1006328		11 W	3000 / 4000 K	1000 lm	diretto	antracite	30000 h	155 x 100 mm	377,45

OCULUS su/giù

Lampada da parete cilindrica realizzata in alluminio e vetro di alta qualità. CCT Switch per la regolazione della temperatura di colore. Resa dei colori naturale (CRI > 90). Installazione rapida grazie alla piastra di montaggio in dotazione.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941201028 R SLV 1006329		20 W	3000 / 4000 K	2120 lm	diretto/ indiretto	antracite	30000 h	180 x 100 mm	442,30

Bulan

Lampada da parete e da soffitto rotonda in alluminio. La superficie luminosa in vetro satinato è incorniciata dall'alloggiamento verniciato. L'allacciamento elettrico della lampada, disponibile in diverse varianti di colore, avviene direttamente alla tensione di rete a 230 V.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	uscita della luce	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920521098 R SLV 229075		0 - 60 W	diretto	antracite	70 x 275 mm	84,50

SLV «SELECTION OUTDOOR»

Soluzioni innovative per i vostri esterni

Illuminazione tecnica delle facciate

Le facciate determinano la prima impressione di un edificio: di giorno per mezzo di superficie, proporzioni e struttura, di notte per mezzo della luce. A seconda della situazione architettonica di partenza si possono distinguere due compiti fondamentali: l'illuminazione uniforme di grandi superfici verticali e la strutturazione mirata delle facciate.

L'illuminazione a spettro ampio non è adatta a tutte le facciate. Sporgenze, pilastri, assi di finestre o cambi di materiale possono essere messi in risalto in modo mirato per dare ritmo e profondità all'insieme architettonico.

La famiglia di prodotti **OCULUS** crea un'atmosfera unica in ogni luogo che desiderate.



SLV
EXPERIENCE LIGHT



Prendetevi il tempo di guardare con **THEO**, che unisce un design pulito e angolare a una tecnologia moderna per un'illuminazione precisa.


Ecco un apparecchio a parete con sensore: **ORDI**. Soddisfa i più elevati requisiti per l'illuminazione esterna.

SITRA è una famiglia di apparecchi SLV che si contraddistingue per il suo carattere e la sua modernità e offre un'ampia gamma di possibilità di impiego all'esterno.

Venite a scoprire i nostri prodotti SLV!



Lampada da parete

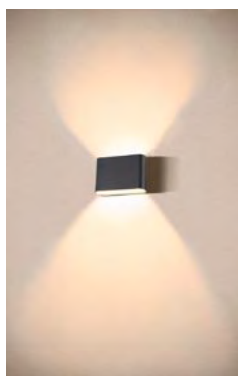

OVAL

Dal design piatto e dalla forma ovale: questa lampada a parete sopra intonaco, disponibile in bianco e nero, rappresenta un vero e proprio fiore all'occhiello per gli spazi esterni. La luce si diffonde direttamente e indirettamente lungo la parete, illuminandola con un bagliore indiretto che crea un'atmosfera suggestiva. A ciò contribuisce anche la temperatura di colore della luce, che può essere regolata tramite il CCT Switch prima dell'installazione tra i 2700 e i 3000 kelvin (bianco caldo).




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	lm/W	L x L x A	Prezzo CHF
941001348 R SLV 1007143		5,7 W	2700 / 3000 K	560 lm	bianca	50000 h	98,25 lm/W	31 x 135 x 90 mm	96,40
941001378 R SLV 1007142		5,7 W	2700 / 3000 K	560 lm	nero	50000 h	98,25 lm/W	31 x 135 x 90 mm	96,40
941001438 R SLV 1007145		9,3 W	2700 / 3000 K	860 lm	bianca	50000 h	92,47 lm/W	31 x 175 x 90 mm	116,95
941001358 R SLV 1007144		9,3 W	2700 / 3000 K	860 lm	nero	50000 h	92,47 lm/W	31 x 175 x 90 mm	116,95



SITRAS

Elegante e moderna al tempo stesso, questa linea di lampade crea un'illuminazione suggestiva in qualsiasi spazio esterno. In particolare, la lampada da parete si integra in modo continuo nell'architettura, creando un'atmosfera luminosa indiretta che mette in risalto ogni facciata con grande effetto come un scenario.

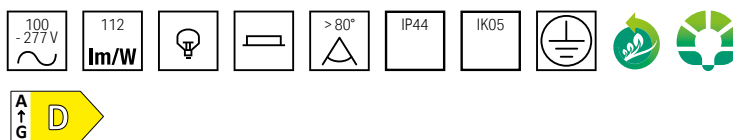


ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941200148 R SLV 1002032		10 W	3000 K	1120 lm	diretto	antracite	50000 h	115 x 110 x 84 mm	161,25




Bacheca dei log

La lampada da parete a LED con irradiazione indiretta è realizzata in alluminio ed è dotata di un potente LED a superficie.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941335858 R SLV 232105 LED		9,5 W	3000 K	520 lm	diretto	antracite	40000 h	132 x 130 x 80 mm	259,65


Lampada da parete

**Big Quad Su/Giù**

Applique da parete dotata di un totale di sei potenti LED Power a luce bianca calda. Grazie alle superfici luminose contrapposte, si ottengono due coni di luce identici (UP/DOWN).



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941201518 R SLV 1005126		8,2 W	3000 K	640 lm	diretto	antracite	36000 h	140 x 140 x 50 mm	226,10

**Molat**

Lampada da parete in alluminio verniciato con un vetro che copre l'attacco integrato. La testa della lampada, montata sulla mensola curva, è rigida e orientata verso il basso.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924100704 R SLV 1000820		0 - 60 W	antracite	370 x 230 x 230 mm	128,85

**Photonía**

Lampada da parete in alluminio e vetro trasparente, che racchiude completamente la sorgente luminosa. Grazie alla posizione degli attacchi integrati, la lampada, una volta installata, produce un cono di luce omogeneo.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924100144 R SLV 232045		0 - 60 W	antracite	200 x 146 x 250 mm	238,00

Lampada da parete



CALPINO



Questa moderna lampada esterna a LED crea scene luminose personalizzate sulla facciata della vostra casa. Il corpo in alluminio di alta qualità è rivestito a polvere in color antracite e, grazie al grado di protezione IP54, garantisce la necessaria protezione contro l'infiltrazione d'acqua anche in punti esposti. I due riflettori a LED, disposti uno verso l'alto e l'altro verso il basso, sono integrati da alette di copertura regolabili in modo flessibile: ciò consente di regolare individualmente l'angolo del cono di luce proiettato sulla parete.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941013489 REG 97241		2 x 3,3 W	3000 K	680 lm	diretto/ indiretto	bianca	25000 h	105 x 110 x 105 mm	62,30
941013499 REG 97242		2 x 3,3 W	3000 K	680 lm	diretto/ indiretto	antracite	25000 h	105 x 110 x 105 mm	62,30



supporto per montaggio ad angolo

Il supporto angolare è realizzato in metallo. Con questo supporto da parete universale è possibile montare con estrema facilità le lampade esterne anche sugli angoli esterni. Grazie alla grande quantità di fori predisposti, può essere abbinato a una vasta gamma di lampade da parete esterne e rilevatori di movimento.


ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
941906059 REG 88153		acciaio	nero	50 x 112 mm	19,90

Lampada da parete



DADO

Lampada da parete LED con telaio in alluminio massiccio, uscita della luce verso l'alto e verso il basso da 5° a 100°; l'uscita della luce è regolabile



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941312405 RZL11099		10 W	3000 K	1000 lm	bianca	50000 h	100 x 100 x 100 mm	75,85
941200355 RZL11100		10 W	3000 K	1000 lm	nero	50000 h	100 x 100 x 100 mm	75,85
941312205 RZL11097		10 W	3000 K	1000 lm	antracite	50000 h	100 x 100 x 100 mm	75,85
941312305 RZL11098		10 W	3000 K	1000 lm	alluminio	50000 h	100 x 100 x 100 mm	75,85

Lampada da parete



WILMA


Lampada da parete ESYLUX WILMA WL 100 OP 1000 con colore della luce regolabile e, a scelta, con sensore



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso lumi- noso	foto- cellula	col. scat.	L70/ B50	lm/W	L x L x A	Prezzo CHF
941330239 R ESY EL10851018		9 W	2700 - 4000 K	1000 lm	No	bianca	65000 h	111 lm/W	209 x 107 x 141 mm	159,10
941330229 R ESY EL10851001		9 W	2700 - 4000 K	1000 lm	No	antracite	65000 h	111 lm/W	209 x 107 x 141 mm	159,10
941330279 R ESY EL10851056		9,5 W	2700 - 4000 K	1000 lm	Sì	bianca	65000 h	105 lm/W	209 x 107 x 141 mm	168,30
941330269 R ESY EL10851049		9,5 W	2700 - 4000 K	1000 lm	Sì	antracite	65000 h	105 lm/W	209 x 107 x 141 mm	168,30

Faro con sensore**XLED home 2 S**

Il sensore PIR è girevole (in orizzontale: 180°, in verticale: 90°), ha un angolo di rilevamento di 180° e una portata di 10 m. Anche il pannello LED è girevole (in orizzontale: 180°, in verticale: 180°). La durezza di illuminazione desiderata del spot LED può essere regolabile in continuo da circa 8 secondi a un massimo di 35 minuti. Anche la soglia di intervento del spot LED è regolabile in continuo (da 2 a 2000 lux).



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924700189 R PU70966		13,7 W	3000 K	bianca	50000 h	161 x 180 x 218 mm	179,65
924700188 R PU70967		13,7 W	3000 K	nero	50000 h	161 x 180 x 218 mm	179,65

The ESYLUX logo is positioned in the top right corner of the image. It features the brand name in a bold, sans-serif typeface, with 'ESY' in red and 'LUX' in white. A small red dot is placed to the right of the 'X'. The background of the entire advertisement is a photograph of a modern building at night, with a concrete overhang and large glass windows reflecting the interior lights. In the foreground, there is a lush garden with various green plants and rocks. Two ESYLUX outdoor wall lamps are shown in a semi-transparent inset box in the center-right. One lamp is white and the other is dark grey, both with a sleek, modern design and a curved, adjustable head. The lamps are mounted on a wall and have the 'ESYLUX' brand name printed on them.

ILLUMINAZIONE DI SICURA DAL DESIGN ELEGANTE. ESY!

LAMPADE DA PARETE PER ESTERNI A LED SERIE WILMA

- Alloggiamento robusto dal design moderno e senza tempo
- Rilevatore di movimento integrato opzionale con protezione anti-strisciamento e ingresso pulsante
- Rilevatore con bagliore residuo o luce di orientamento per una maggiore sicurezza
- Il colore della luce può essere regolato in modo flessibile tra 2700 e 4000 K

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Swiss AG | info@esylux.ch | www.esylux.ch



Il rilevatore può essere parametrizzato facilmente tramite ESY-Pen ed ESY-App o telecomando, inclusa la protezione tramite password. Impostazioni di base: tramite potenziometro sul dispositivo!


Faretto da giardino

Lampada a picchetto da giardino




SYNA PLANT

Grazie al suo robusto picchetto e al cavo lungo, può essere posizionato in modo flessibile, installato facilmente e fissato saldamente nel terreno. Il potente proiettore da esterno garantisce inoltre una distribuzione simmetrica della luce, rendendolo la fonte di illuminazione d'accento ideale.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
941700418 R SLV 1007146		6 W	3000 K	540 lm	nero	65 x 65 mm	86,65

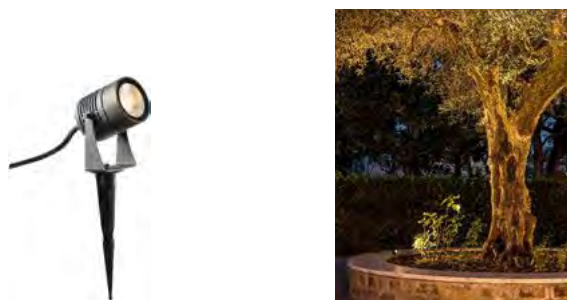

SPIKE

Lampada a LED con picchetto di terra SLV Swiss SPIKE, inclinabile di 180°, angolo di diffusione 40°, picchetto di terra in plastica da 175 mm, conduttore di collegamento da 1,5 m, 530 g




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	diffusore	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
941710068 R SLV 1002201		6 W	3000 K	400 lm	vetro trasparente	antracite	100 x 60 mm	87,20

Lampada a picchetto da giardino

MGL LICHT


G500-MGL

Il spot viene fornito pronto all'uso con un cavo di alimentazione in gomma da 5 m dotato di spina di rete (IP55) e picchetto da terra. La piastra di montaggio, disponibile come accessorio, consente il fissaggio a vite al pavimento e alla parete. La testa luminosa è girevole di +90°/-45° e ruotabile di 355°, ed è dotata di limitatore di abbagliamento.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL9000CH		11 W	3000 K	700 lm	antracite	50000 h	156 x 412 mm	245,10

Lampada da palo bassa (poller)

Lampada da palo bassa (poller)

ESYLUX


ALVA BL 180° On/Off

Lampada da palo bassa LED in pressofusione in alluminio, da avvitare su una base di fondazione, repellente allo sporco grazie alla verniciatura a polvere con effetto loto. Reattore elettronico (on/off) integrato, installazione senza ulteriori accessori. Piastra di montaggio da avvitare su una base, montabile opzionalmente tramite ancoraggi a terra (accessori).



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	diffusore	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
941741309 R ESY820601		16 W	3000 K	760 lm	materiale sintetico trasparente	antracite	940 x 170 mm	799,05



ALVA BL 360° On/Off

Lampada da palo bassa LED in pressofusione in alluminio, da avvitare su una base di fondazione, repellente allo sporco grazie alla verniciatura a polvere con effetto loto. Reattore elettronico (on/off) integrato, installazione senza ulteriori accessori. Piastra di montaggio da avvitare su una base, montabile opzionalmente tramite ancoraggi a terra (accessori).



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	diffusore	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
941741329 R ESY821134		7 W	3000 K	530 lm	materiale sintetico trasparente	antracite	700 x 100 mm	318,00
941741119 R ESY820106		16 W	3000 K	1270 lm	materiale sintetico trasparente	antracite	540 x 170 mm	729,85
941741109 R ESY4000/830 AN		16 W	3000 K	1270 lm	materiale sintetico trasparente	antracite	940 x 170 mm	799,05



ALVA BL 180° DALI

Lampada da palo bassa a LED in alluminio di alta qualità, rivestita a polvere color antracite. Reattore elettronico (DALI) integrato, installazione senza ulteriori accessori. Possibilità di regolazione per rilevatore di movimento DALI, luce di orientamento e interruttore crepuscolare tramite telecomando a infrarossi (disponibile come accessorio). Zona di rilevamento regolabile meccanicamente tramite la maschera per lenti in dotazione, tagliabile. Tipo di montaggio: piastra di montaggio da avvitare su una base, montabile opzionalmente tramite ancoraggi a terra (accessori).




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	diffusore	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
941741379 R ESY820922		17 W	3000 K	760 lm	materiale sintetico trasparente	antracite	940 x 170 mm	991,45
941740379 R ESY820960		17 W	3000 K	620 lm	materiale sintetico opale	antracite	940 x 170 mm	994,65

Lampada da palo bassa (poller)**ESYLUX****ALVA BL 360° DALI**


Lampada da palo bassa a LED in pressofusione in alluminio, da avvitare su una base di fondazione, repellente allo sporco grazie alla verniciatura a polvere con effetto loto. Rilevatore di movimento integrato con alimentazione elettrica bus DALI. Zona di rilevamento regolabile meccanicamente tramite la maschera per lenti in dotazione, tagliabile a misura. Piastra di montaggio da avvitare su una base, montabile opzionalmente tramite ancoraggi a terra (accessori).



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	diffusore	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
941741179 R ESY4004/830 AN		17 W	3000 K	1270 lm	materiale sintetico trasparente	antracite	940 x 170 mm	992,30
941740179 R ESY4005/830 AN		17 W	3000 K	1030 lm	materiale sintetico opale	antracite	940 x 170 mm	994,65

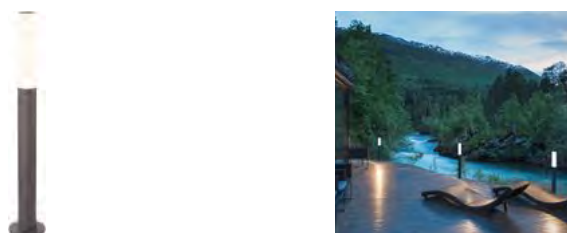SLV**Lampada da palo bassa (poller)****Aponi**


Lampada da terra realizzata in alluminio con superficie luminosa in policarbonato opalizzato, chiusa da un cappuccio in alluminio.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
924800120 R SLV 1000682		8 W	3000 K	520 lm	30000 h	antracite	900 x 72 mm	321,25
924800130 R SLV 1000683		8 W	3000 K	520 lm	30000 h	antracite	1200 x 72 mm	409,90


Slot 65

La lampada piantana, realizzata in alluminio, emette una luce bianca calda con irradiazione indiretta grazie a un modulo LED Disk Philips Fortimo.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
941735508 R SLV 231455 LED		6,3 W	3000 K	200 lm	antracite	665 x 90 mm	232,60


Lampada da palo bassa (poller)

**Iperi 50**

La lampada da terra quadrata, realizzata in alluminio, è dotata di un gran numero di potenti LED SMD. Le versioni disponibili in diversi colori vengono fornite complete di scatola di collegamento per facilitare l'installazione semplice.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	diffusore	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941735458 R SLV 231305 LED		5 W	4000 K	320 lm	materiale sintetico opale	antracite	127 x 174 x 502 mm	172,05

**Cono**

La lampada da terra conica per esterni è realizzata in alluminio. La copertura della sorgente luminosa è costituita da un vetro trasparente con profilo. La possibilità di cablaggio passante facilita l'installazione in ambienti esterni.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
924803802 R SLV 230435		100 W	antracite	240 x 190 mm	135,30

**Grafite**

Questa lampada da terra, realizzata con un profilo in alluminio, affascina per il suo effetto particolare. I paralumi sono realizzati in plastica satinata con un effetto vetro fumé grigio, che però scompare quando la lampada è accesa. In questo modo, la lampada si presenta in due diverse versioni estetiche. Per facilitare l'installazione semplice, è disponibile come accessorio opzionale un picchetto di terra.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924800704 R SLV 231215		11 W	antracite	85 x 85 x 300 mm	107,20
924800804 R SLV 231225		11 W	antracite	85 x 85 x 600 mm	129,90

Lampada da palo bassa (poller)



F-POL

La lampada piantana, realizzata in alluminio, emette una luce senza abbagliamento grazie alla struttura del diffusore integrato. La serie comprende inoltre una lampada da parete ed è quindi utilizzabile in qualsiasi ambiente. Il collegamento della lampada avviene direttamente alla tensione di rete di 230 V.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	diffusore	A x Ø	Prezzo CHF
924800024 R SLV 231595		1 x 20 W	antracite	materiale sintetico trasparente	860 x 120 mm	258,55

Lampada da palo bassa (poller)



MATITA

La lampada da palo bassa a LED rotonda è un'elegante e funzionale lampada esterna che, grazie al suo design sottile e intramontabile, si integra armoniosamente in diversi ambienti. Questa lampada da palo è realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità, un materiale robusto e con lunga durata che offre al contempo un'estetica moderna. L'alimentatore è incluso. Altre versioni con alloggiamenti di diversi colori o angolari sono disponibili su richiesta.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	diffusore	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS MATMA-14WW6		14 W	3000 K	1152 lm	vetro trasparente	antracite	800 x 120 mm	493,65

Lampione da strada



Navedo


Questa lampada piantana della collezione Outdoor è realizzata in fusione di alluminio nei colori nero e argento patinato, con vetro trasparente. Per funzionare richiede una sorgente luminosa E27.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	A x Ø	Prezzo CHF
920700099 R EG 93463		60 W	1200 x 230 mm	78,80


Lampada da incasso parete e pavimento

Lampade da incasso a pavimento



DASAR® FLAT 80

Lampada da incasso a pavimento ad alta tensione calpestabile, che si distingue per le sue finiture in acciaio legato e la copertura in vetro parzialmente satinato. A ciò si aggiunge l'alloggiamento di alta qualità, realizzato in acciaio legato 304 e vetro.




ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941710918 R SLV 228412 LED		3,5 W	3000 K	140 lm	acciaio affinato	60 x 80 mm	139,65



Lampade da incasso a pavimento

Nemo Siriak

Lampada da pavimento EB-LED SG Nemo Siriak, distribuzione luminosa simmetrica, regolazione dell'intensità con taglio di fase discendente, diametro di montaggio 98 mm, altezza/profondità di incasso 100 mm, materiale dell'alloggiamento: alluminio, resistenza agli urti IK10, colore dell'alloggiamento: antracite, materiale della copertura: vetro trasparente, carico massimo 750 kg, calpestabile, con cavo da 1 m (spellato)

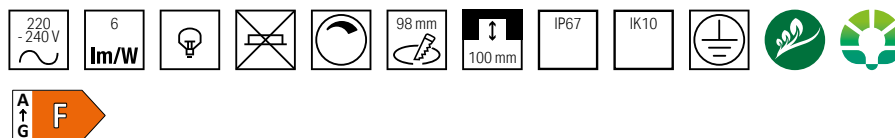


ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	fascio lumin.	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941472299 R SGL108 115		4 W	3000 K	24 lm	simmetrico	antracite	100 x 110 mm	191,55

Lampade da incasso a pavimento

Nemo Mini


Lampada da pavimento EB-LED SG Nemo Mini, angolo di emissione medio 21-40°, regolazione dell'intensità luminosa a taglio di fase, diametro di incasso 98 mm, altezza/profondità di incasso 100 mm, materiale dell'alloggiamento: alluminio, resistenza agli urti IK10, colore dell'alloggiamento: antracite, materiale della copertura: vetro trasparente, carico massimo 750 kg, resistente al passaggio di veicoli, con cavo da 1 m (spellato)

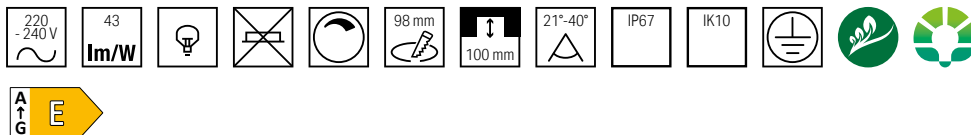

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	fascio lumin.	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941472259 R SGL108 138		4 W	3000 K	170 lm	simmetrico	antracite	100 x 110 mm	191,55
941472279 R SGL108 121		4 W	3000 K	160 lm	asimmetrico	antracite	100 x 110 mm	191,55

Nemo Midi

Lampada da pavimento EB-LED SG Nemo Midi, angolo di emissione medio 21-40°, regolazione dell'intensità luminosa a taglio di fase, diametro di incasso 118 mm, altezza/profondità di incasso 110 mm, materiale dell'alloggiamento: alluminio, resistenza agli urti IK10, colore dell'alloggiamento: antracite, materiale della copertura: vetro trasparente, carico massimo 750 kg, resistente al passaggio di veicoli, con cavo da 1 m (spellato)

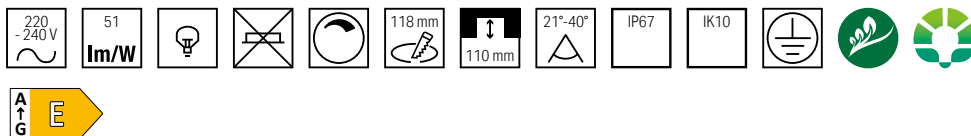


ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	fascio lumin.	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941472289 R SGL108 119		9 W	3000 K	460 lm	simmetrico	antracite	110 x 130 mm	231,50
941472309 R SGL108 116		9 W	3000 K	430 lm	asimmetrico	antracite	110 x 130 mm	231,50


Lampade da incasso a parete

**Brick Downunder**


Lampada da incasso a parete realizzata in alluminio e dotata di potenti LED SMD, con emissione luminosa indiretta e senza abbagliamento. Inclusa la cornice di incasso



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941313308 R SLV 229702 LED		1,4 W	3000 K	30 lm	diretto	grigio	20000 h	170 x 105 x 70 mm	85,60

**DOWNUNDER**

Serie di lampade da incasso a parete realizzate in alluminio e dotate di potenti LED, con emissione luminosa indiretta, diretta verso il basso e senza abbagliamento. Grazie al grado di protezione IP55, la lampada è adatta all'uso esterno. Per facilitare il montaggio, nella confezione è inclusa una base da incasso.



ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	uscita della luce	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941335358 R SLV 233615 LED		3,3 W	3000 K	85 lm	indiretto	antracite	25000 h	140 x 140 x 50 mm	126,65
941335258 R SLV 233625 LED		4 W	3000 K	85 lm	indiretto	antracite	25000 h	140 x 70 x 50 mm	85,60

Accessori

**Scatola di cablaggio per lampada esterna**

Grazie alla scatola di collegamento per esterni, i cavi ingombranti possono essere posati sottoterra in modo semplice e sicuro. I cavi sotto tensione possono essere inseriti negli ingressi, collegati all'interno della scatola e riportati all'esterno tramite le altre uscite. La scatola, resistente alle intemperie, ha una tenuta di polvere e è protetta dall'immersione permanente (IP68). Ciò garantisce un utilizzo senza preoccupazioni in ambienti esterni, ad esempio in giardino, sulla terrazza, nelle aiuole, lungo i vialetti e nei passi carrabili.

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	descrizione	col.	mat.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 91206		3 ingressi/uscite	nero	materiale sintetico	50 x 155 mm	22,50
R EG 91207		6 ingressi/uscite	nero	materiale sintetico	50 x 155 mm	29,90

Accessori

**Connettori per lampade esterne**

Scatola di collegamento a 3 poli, per cavi con Ø 6...12 mm, Ø 27×115 mm, IP68, classe di protezione II

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	fili	col.	Prezzo CHF
924980589 R SLV 228730		3	nero	23,05

**Connettore a Y per lampade esterne**

Connettore per cavi SLV Swiss, per 3 cavi con Ø 6...11 mm

IP68

ELDAS® No. EM No.	Codice a barre	col.	tipo di introduzione	Prezzo CHF
924980388 R SLV 228726		nero	raccordo a vite	42,15



16 Generale



Indice delle parole chiave	260
Elenco delle abbreviazioni	262
Informazioni	263
Le lampade e i simboli di protezione antincendio	265
I concetti principali d'illuminotecnica	266

Indice delle parole chiave

1		F	
1200 x 300 mm	164	Faretti da incasso	173
150 mm	189-190	Faretti e lampade a binario	115-119
		Faretto da giardino	250
2		Fari	200
200 mm	191-192	Fari, proiettori per capannoni e lampade da palo	199
		Faro con sensore	248
6		Faro per capannoni	205
600 x 600 mm	152	FLAT	144-145
625 x 625 mm	158	FLAT CCT	147-149, 226
68 mm	174-180, 186-187	Formati speciali	196
8		G	
80 mm	180-185, 187-188	GARABELLA	198
		Generale	259
A		Guida portante	100
A.L.S.	171	Guida portante IP54	100
Accessori - Lampada con funzione di emergenza	226-227		
Accessori - Lampada da incasso parete e pavimento	257-258	I	
Accessori - luxKit	88-89	Il meno possibile, quanto basta	18
Accessori - Maxos Fusion	104-108	In caso di umidità, agenti chimici e urti	83
Accessori - Striscia LED P	98	Informazioni sulla struttura delle pagine e sulle funzioni	4
Alimentatori e driver	97-98	Inserito luminoso	45-50
Alloggiamento retrofit	76	Insieme per una soluzione di illuminazione su misura	23
ATEX	79		
AWAG	216	L	
		Lampada a barra	221-222, 231
B		Lampada a parete	151
Banda luminosa	212-214	Lampada a parete sopra intonaco	238
Batten 41	66-67	Lampada a parete-soffitto	223-225
Binari e proiettori	109	Lampada a picchetto da giardino	250
Binario partante da superficie	120-122	Lampada a sospensione	237
Binario partante da superficie DALI	110-115	Lampada con funzione di emergenza	221
Bulkhead	142	Lampada da cantiere	210
Buoni per il portafoglio	15	Lampada da incasso parete e pavimento	255
		Lampada da palo bassa (poller)	251
C		Lampada da parete	240-242, 244-247
Cappucci terminali	91-92	Lampada da soffitto a superficie	67-68
Compact	198	Lampada di sicurezza	103, 217, 219, 232
Copertura	90-91	Lampada esterna	207
CoreLine	62-63, 72-73	Lampada lineare/barre luminose	62
CoreLine Slim	136	Lampada ovale	150
CoreLine Tempo	202-203	Lampada ovale protezione griglia	150
		Lampada per ambienti umidi	231
D		Lampada per ambienti umidi antideflagrante	79
DAMP PROOF	73-75, 222	Lampada per ambienti umidi chimicamente resistente	77
DampProof Special Gen 2	78	Lampada per ambienti umidi/bagnati	72
Dimmer	87	Lampada per la protezione civile	229-230
Downlight da incasso	189	Lampada per specchio	234
Driver	86-87	Lampada piantana	198
		Lampada rettangolare	167
E		Lampada tubolare CoreLine	77
Ecopak Plus	65	Lampade da bagno	234
EOLED di Ledeshi	127, 129-134	Lampade da cantiere	209
ESYLUX	218	Lampade da incasso a parete	257
		Lampade da incasso a pavimento	255-256
		Lampade da palo	207
		Lampade da parete e fari con sensore	240

L

Lampade da parete/soffitto a superficie	126
Lampade da parete/soffitto a superficie, lampade a sospensione	125
Lampade esterne	239
Lampade lineari, barre luminose, lampade per ambienti umidi	61
Lampade per abitazioni	233
Lampade per il soggiorno	235
Lampade piantane	197
Lampione da strada	254
Ledinaire	69, 203-204
Ledvance	154-157, 160-166
Ledvance HighBay	206
Linear Compact High Output	70
Linear Ultra Output	64
Luci di emergenza	215
LUNA BL	75
luxKit	37-44

M

Maxos Fusion	100
Modulo	86
Modulo sensore	103

O

ONE FOR ALL	64-65
-------------	-------

P

Pacifico	77
Parentesi	93
Philips	152-153, 158-159, 164, 168-170
PHILIPS	220
Philips GentleSpace	205
Philips Highbay	205-206
Preservare e riqualificare l'esistente	11
Prodotto sostitutivo LED	26
Profili	89-90, 94-97
Profili LED	85
Proiettore	200-201
Proiettore da cantiere	210-211
Proiettore per binario elettrico	123-124
Proiettori e spot	235-237

R

Retrofit T8	69
RZB	170

S

Segnaletica di emergenza luminosa	216-217, 232
Segnaletica di emergenza luminosa a montaggio a soffitto	220
Segnaletica di emergenza luminosa con pittogramma	218
SF Disc	134-136
Sir Heian	171-172
Sistema di downlight da incasso DLR	51-54, 193-196
Sistema modulare di lampade	26-32
Sistema monofase	120

S

Sistema trifase	110
Sistemi modulari di lampade	99
SLIM	142-143
SlimLED	149
SmartBalance	198
smarterion	167-168
Smarterion	230
smartFINE	66
Soluzione di risanamento	25
Sostituto fluorescente (FL)	33-37
Sostituzione delle lampade	54-60
Spot da incasso	174
Spot da incasso retrofit	186
Striscia LED	94
Striscia LED P	94
Supporto per sorgenti luminose	101-102
Surface Circular	141
Surface Flat	140
Svenja	126

T

Telecomando	88
Torcia portatile a batteria	227-228
TUBIS BL	78

V

VARIO	143-144, 225
-------	--------------

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Denominazione
A x Ø	Altezza/Profondità x Diametro
A x Ø	Altezza x Diametro
A x Ø est.	Altezza/Profondità x Diametro esterno
access./ricam.	tipo di accessori/pezzi di ricambio
adatto per luce d'emergenza	adatto per luce d'emergenza
ampiezza riconosc.	distanza di riconoscimento
ang. irrad.	angolo di irraggiamento
A/P	altezza/profondità
col.	Temperatura di colore
col.	colore
col.	temperatura di colore
col. scat.	colore della scatola
DALI	regolazione DALI
DALI-2	regolazione DALI-2
descrizione	Descrizione
diffusore	materiale del diffusore
durata funz.	durata di funzionamento nominale
esec.	versione
fascio lumin.	diffusione della luce
fili	numero di fili
fissag.	tipo di fissaggio
flusso luminoso	flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1
flusso luminoso/m	flusso luminoso per metro
fotocellula	con fotocellula
funzione di emergenza	Funzione di emergenza
illuminanti n.	adatto per numero di sorgenti luminose
I _{mass} uscita	corrente d'uscita max.
I _{usc}	corrente d'uscita
L	lunghezza
L pendolo	lunghezza del pendolo
L totale	lunghezza totale
L x A	Larghezza x altezza
L x A x P	Larghezza x Altezza x Profondità
L x L	Lunghezza x larghezza
L x L x A	Lunghezza x Larghezza x Altezza/Profondità
L x L x A	Lunghezza x Larghezza x Altezza
L x Ø	Lunghezza x diametro
L x Ø	Lunghezza x diametro esterno
largh.	larghezza
lm/W	efficienza luminosa della lampada
lm/W specifica	efficienza luminosa specifica
L70/B50	vita utile nominale L70/B50 a 25 °C
mat.	materiale
mont.	tipo di montaggio
Ø	diametro
Ø est.	diametro esterno
Ø incasso	diametro di montaggio
Ø palo	adatto per diametro (della cima) del palo
P	potenza
protezz. superf.	protezione della superficie

Abbreviazione	Denominazione
P _{illum. princ}	potenza della lampada, corpo luminoso principale
P _{illum. princ}	Potenza della lampada, corpo luminoso principale
P _{lampada}	potenza della lampada
P _{lampada}	adatto per potenza lampada
P _{lampada} /m	potenza della lampada per metro
P _{mass}	Potenza max. del sistema
P _{mass}	potenza max. del sistema
P _{usc}	potenza d'uscita
segnalatore di movimento	con rilevatore di movimento
segnale	trasmissione segnale
UGR	limitazione dell'abbagliamento (UGR)
U _e	tensione nominale
U _{usc}	tensione d'uscita
2 lati	su due lati

Informazioni

	Antideflagrante		Resistenza agli urti
	Tensione d'esercizio - tensione alternata		Classe di protezione I/lampada con punto di collegamento per conduttore di terra
	Tensione d'esercizio - tensione continua e alternata		Classe di protezione II/lampada con isolamento protettivo/ isolamento speciale/senza conduttore di terra
	Tensione d'esercizio - tensione continua		Classe di protezione III/lampada con tensione bassissima di sicurezza
	Attacco/porta lampada		Lampade certificate a norma EN 60598-2-24 per l'impiego in stabilimenti a rischio d'incendio.
	Lumen/Watt		Temperatura superficiale
	Senza lampadina		Sensore
	Con lampadina		Questa etichetta contrassegna i prodotti efficienti sul piano energetico dei nostri partner che sostengono la nostra iniziativa per l'efficienza elettrica EM ecowin.
	Apparecchio d'esercizio incluso		Questa etichetta contrassegna i prodotti efficienti sul piano energetico.
	Apparecchio d'esercizio non incluso		Sustainable Selection by EM – Prodotti e soluzioni a supporto della svolta energetica.
	Regolabile		L'etichetta energetica fornisce informazioni sulla classe di efficienza energetica di un apparecchio.
	Diametro per l'incasso		
	Profondità di installazione		
	Angolo di irradiazione in gradi		
	Tipo di protezione		
			

Sul nostro sito web all'indirizzo elettro-materiale.ch troverete ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:



Condizioni di vendita e consegna
e-m.info/832



Elenco dei centri assistenza
e-m.info/820

Offerte

Tutte le offerte sono soggette alle Condizioni commerciali generali di Elettro-Materiale SA. Tutti i prezzi sono da intendersi in franchi svizzeri. I prezzi sono indicati con IVA e TRA incluse. Ribassi di quantità su richiesta. Con riserva di modifiche ai prezzi.

Le lampade e i simboli di protezione antincendio



Le lampade e gli apparecchi di illuminazione generano sempre calore – sia tramite l'irraggiamento termico del corpo luminoso sia tramite il calore disperso dai dissipatori integrati nell'area posteriore.


Affinché l'installatore sappia quali lampade e lampadine siano adatte all'incasso o all'applicazione in presenza di materiali infiammabili sono stati sviluppati speciali pittogrammi per la segnaletica antincendio.

Il significato dei pittogrammi della protezione antincendio


I seguenti pittogrammi della protezione antincendio differenziano il luogo di utilizzo per prevenire gli incendi. È necessario prestare particolare attenzione alle aree a rischio di incendio: in tali aree, tutte le lampade devono disporre almeno di una protezione IP 5x ed essere contrassegnate con una «D».

Di seguito è riportata una panoramica dei principali pittogrammi antincendio e del loro significato.

	Plafoniere che possono essere montate solo su materiali non infiammabili.
	Faretto da incasso che possono essere montati solo all'interno di materiali non infiammabili.
	L'isolamento termico non è consentito.
	Lampade certificate a norma EN 60598-2-24 per l'impiego in stabilimenti a rischio d'incendio.

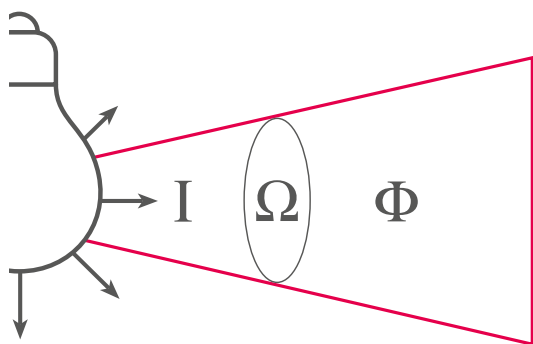

L'intensità luminosa I è una misura per il flusso luminoso Φ emanato nell'angolo solido Ω

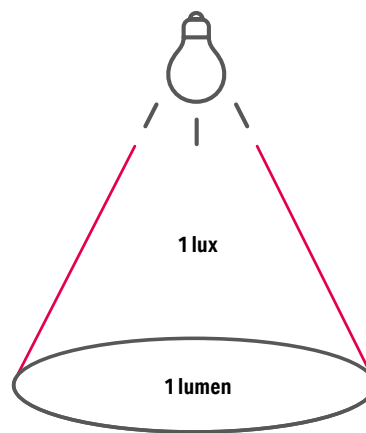

Illuminamento E

I concetti principali d'illuminotecnica

Come in tutti gli ambiti della tecnica e della scienza, anche nell'illuminotecnica i termini per la valutazione delle proprietà di lampade e luci sono definiti e le relative unità di misura standardizzate. Di seguito illustriamo brevemente i concetti principali.

Luce e radiazione

Con luce si intende la parte della radiazione elettromagnetica che provoca una percezione di luminosità nell'occhio umano ed è quindi visibile. Si tratta della radiazione compresa tra 360 e 830 nm, una porzione minuscola dello spettro di radiazione elettromagnetica a noi noto.

Flusso luminoso Φ , unità: lumen [lm]

Si definisce flusso luminoso Φ l'intera potenza di radiazione emanata da una sorgente luminosa, valutata in base alla sensibilità spettrale dell'occhio.

Intensità luminosa I , unità: candela [cd]

In generale una sorgente luminosa emana il proprio flusso luminoso Φ in varie direzioni con diversa intensità. L'intensità della luce irradiata in una determinata direzione viene definita intensità luminosa I .

Luminanza L , unità: candela per metro quadrato [cd/m^2]

La luminanza L di una sorgente luminosa o di una superficie illuminata è determinante per la sensazione di luminosità percepita.


Illuminamento E , unità: lux [lx]

L'illuminamento E indica il rapporto tra il flusso luminoso incidente e la superficie illuminata. L'illuminamento è pari a 1 lx, quando un flusso luminoso di 1 lm incide in modo uniforme su una superficie di 1 m^2 .

Durata media

La durata media indica il lasso di tempo trascorso prima che metà delle lampade di un gruppo di prova abbiano smesso di funzionare. Pertanto, al termine della durata media 50 lampade su 100 hanno smesso di funzionare e 50 funzionano ancora.

Esempio di durata media: La durata media di una lampada standard multiuso è di 1000 ore.

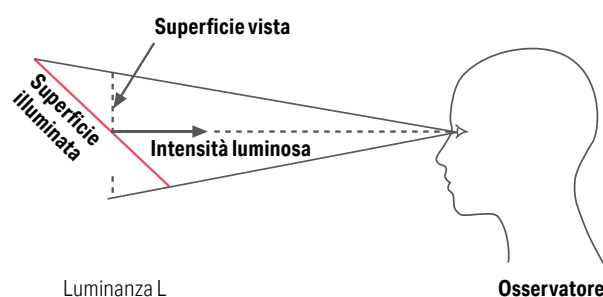

Osservatore

Luminanza L


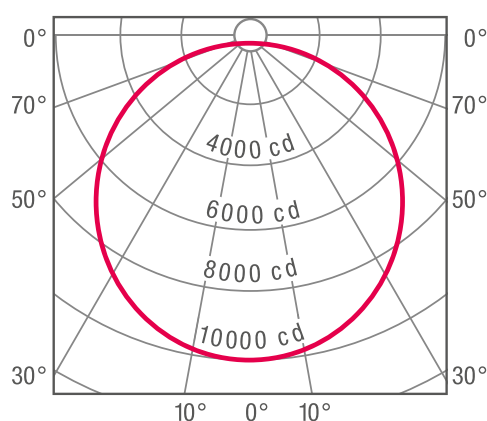


Diagramma polare

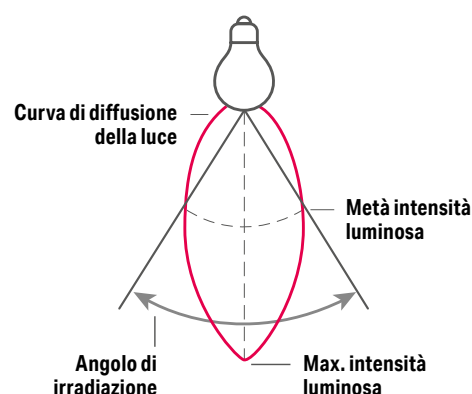

Gli influssi ambientali incidono in modo determinante sulla durata delle lampade. In tal senso forti scosse, vibrazioni durature, oscillazioni di tensione, frequenza di accensione e spegnimento, temperatura ambiente e stato degli apparecchi d'esercizio eventualmente necessari sono alcuni dei fattori d'influenza principali.

Definizione della durata dei LED L80/B50

L80 indica che, allo scadere della durata del LED, è garantito l'80 % del flusso luminoso iniziale. Il LED è pertanto ancora funzionante, ma fornisce un flusso luminoso minore, con un conseguente livello di illuminazione inferiore.

B10 indica che al termine della durata del LED solo il 10 % dei LED è inferiore a questo valore. Ciascun LED è composto da diversi moduli LED più piccoli e il fattore B descrive quanti moduli LED mantengono la luminosità.

La combinazione di L e B descrive la qualità effettiva del LED, perché l'evoluzione di L è esponenziale e aumenta in modo considerevole con il passare del tempo, pertanto occorre scegliere un minimo di L80. B descrive in parte la qualità del LED poiché la riduzione del flusso luminoso dovrebbe essere minima. I produttori di marca indicano un intervallo di possibilità di guasto del 10 %.

Angolo di irradiazione

L'angolo di irradiazione è l'angolo di diffusione della luce a simmetria rotazionale in cui l'intensità luminosa è uguale alla metà del valore massimo.

Le intensità di illuminazione indicate in lux sono valori massimi, verso il margine arrivano a circa la metà.

Efficienza luminosa η , unità: lumen per Watt [lm/W]

L'efficienza luminosa η indica l'efficacia con la quale la potenza elettrica assorbita viene trasformata in luce.


Principali formule di illuminotecnica

Intensità luminosa [cd]	$I = \frac{\text{Flusso luminoso nell'angolo solido}}{\text{Angolo solido } \Omega \text{ [sr]}}$
Illuminamento [lx]	$E = \frac{\text{Flusso luminoso incidente [lm]}}{\text{Superficie illuminata [m}^2\text{]}}$
Illuminamento [lx]	$e = \frac{\text{Intensità luminosa [cd]}}{[\text{Distanza in metri [m]}]^2}$
Luminanza [cd/m ²]	$L = \frac{\text{Intensità luminosa [cd]}}{\text{Superficie illuminata vista [m}^2\text{]}}$
Efficienza luminosa [lm/W]	$\eta = \frac{\text{Flusso luminoso prodotto [lm]}}{\text{Potenza elett. assorbita [W]}}$

Tipi di protezione

Prima cifra: protezione dal contatto e da corpi estranei								
		IP0X	IP1X	IP2X	IP3X	IP4X	IP5X	IP6X
		Nessuna protezione	Sfera Ø 50 mm	Dito Ø 12 mm	Utensile Ø 2,5 mm	Filo Ø 1 mm	Protezione completa dalla polvere	A tenuta di polvere
Seconda cifra: protezione dall'acqua	IPX0 Nessuna protezione	IP00	IP10	IP20	IP30	IP40	IP50	IP60
	IPX1 Protezione contro le gocce d'acqua		IP11	IP21	IP31	IP41	IP51	IP61
	IPX2 Protezione contro gli spruzzi d'acqua		IP12	IP22	IP32	IP42	IP52	IP62
	IPX3 Protezione contro gli schizzi d'acqua			IP23	IP33	IP43	IP53	IP63
	IPX4 Protezione contro i getti d'acqua					IP44	IP54	IP64
	IPX5 Protezione contro i getti d'acqua						IP55	IP65
	IPX6 Stagno						IP56	IP66
	IPX7 Impermeabile						IP57	IP67
	IPX8 Resistente all'acqua a pressione							IP68


- ☐ Ambienti asciutti: è consentito un materiale senza contrassegno particolare o con qualsiasi contrassegno IP
- ☐ Ambienti umidi: è consentito un materiale con contrassegno a partire da IP11
- ☐ Ambienti bagnati: è consentito un materiale con contrassegno a partire da IP23

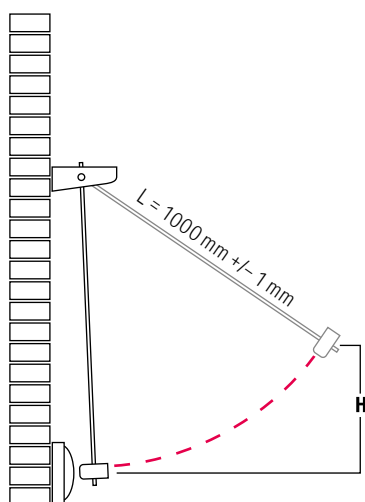

Resistenza agli urti

Il grado di resistenza agli urti IK è la misura per la resistenza di un alloggiamento per mezzi d'esercizio elettrici alla sollecitazione d'urto. È disciplinato dalla norma EN 50102 e indica l'energia d'impatto in joule alla quale l'alloggiamento resiste senza rompersi.

Codice	Applicazione di forza	Esempio
Fino a IK5	Fino a 0,7 joule	Impatti leggeri con la mano
IK6	Fino a 1 joule	Impatto con un martello da 500 g da una distanza di 20 cm
IK7	Fino a 2 joule	Impatto con un martello da 500 g da una distanza di 40 cm
IK8	Fino a 5 joule	Impatto con un martello da 1,5 kg da una distanza di 30 cm
IK9	Fino a 10 joule	Impatto con un martello da 5 kg da una distanza di 30 cm
IK10	Fino a 20 joule	Impatto con mazza da baseball, calci, proiettili ecc. Assolutamente resistente a urti e impatti: applicazioni in ambito pubblico, protezione antivandalismo, impiego nell'industria e all'aperto

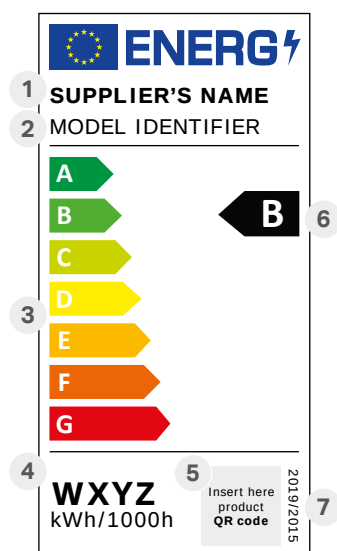

Etichetta energetica dal settembre 2021

Da settembre 2021, le sorgenti luminose vanno classificate con la nuova etichetta energetica in una scala da A a G. In tal modo è possibile valutare l'efficienza energetica di un dispositivo al primo sguardo. Sulla stessa etichetta è riportata come informazione aggiuntiva anche la quantità di corrente elettrica (kWh) che la sorgente luminosa consuma in 1'000 ore.

- 1 Nome o marchio del produttore
- 2 Modello del dispositivo
- 3 Scala delle classi di efficienza energetica da A a G
- 4 Consumo energetico in kWh per 1000 ore
- 5 Codice QR: Link alla scheda informativa del modello nel registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (banca dati EPREL); questa indicazione è facoltativa in Svizzera
- 6 Classe di efficienza energetica
- 7 Designazione del Regolamento europeo

Classe	lm/W
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0

Competenza per l'illuminazione
in tutta la Svizzera per il vostro
progetto illuminotecnico

Per voi in tutte le regioni della Svizzera: il vostro progetto di illuminazione merita di essere realizzato al meglio. EM Luce è il vostro partner neutrale, indipendente dai produttori, che vi assiste dal primo colloquio fino alla messa in esercizio. Propone un'assistenza personalizzata e individuale in tutti gli aspetti della consulenza e della progettazione illuminotecnica. In aggiunta vi offre servizi affidabili di commercio all'ingrosso. Efficienza. Maestria.

Tutte le informazioni sul progetto
di illuminazione Funivia del
Piccolo Cervino a Zermatt:
e-m.info/311


Luce fino in cima



Progetto di illuminazione: Funivia del Piccolo Cervino a Zermatt
Prestazioni: progetto e calcolo illuminotecnico,
consulenza regionale



Sempre vicini a voi in tutta la Svizzera

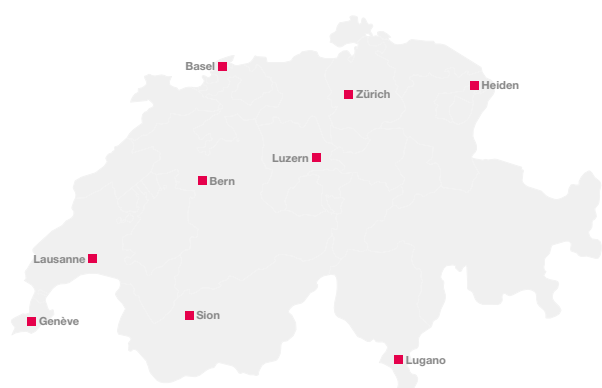

Elettro-Materiale SA
Sede centrale
Juchstrasse 9
8048 Zurigo
Svizzera
Telefono +41 44 278 11 11
elettro-materiale.ch



Efficienza.Maestria.



EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Telefon +41 61 286 13 13
em-ba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Telefon +41 31 985 85 85
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Téléphone +41 22 309 13 13
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Telefon +41 71 898 01 01
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Téléphone +41 21 637 11 00
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Telefono +41 91 612 20 20
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Telefon +41 41 368 08 88
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Route de la Drague 62
1950 Sion
Téléphone +41 27 324 40 60
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Telefon +41 44 278 12 12
em-zh@e-m.ch

Progettazione e consulenza
in materia di illuminazione

EM Luce Centro di competenza

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Telefono +41 44 278 73 73
luce@e-m.ch

EM
Luce



EM.App Download

